

Лабораторная работа №5

Дрекина Арина Андреевна

2026.03.04

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

Ознакомиться с утилитами `pass`, `gopass`, механизмом Native Messaging и инструментом `chezmoi`. Освоить их использование и научиться синхронизировать данные с помощью `Git`.

Установить и настроить pass. Сохранить пароль. Установить и настроить chezmoi. Выполнить ежедневные операции с chezmoi.

Шаблоны используются для изменения содержимого файла в зависимости от среды. Используется синтаксис шаблонов Go.

Данные шаблона

Полный список переменных шаблона:

```
chezmoi data
```

Источники переменных: файлы `.chezmoi`, например, `.chezmoi.os`;

Графические интерфейсы

`qtpass`

`qtpass` — может работать как графический интерфейс к `pass`, так и как самостоятельная программа. В настройках можно переключаться между использова>

`gopass-ui`

`gopass-ui` — интерфейс к `gopass`.

Выполнение лабораторной работы.

Менеджер паролей pass.

Установка пакета: pass, gopass.

```
aadrekina@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для aadrekina:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates 100% | 6.2 KiB/s | 6.0 KiB | 00m
Репозитории загружены.
Пакет "pass-1.7.4-17.fc43.noarch" уже установлен.
Пакет "pass-otp-1.2.0-18.fc43.noarch" уже установлен.
Нечего делать.
```

Рис. 1: Установка пакета pass.

```
aadrekina@fedora:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "gopass-1.16.1-1.fc43.x86_64" уже установлен.
```

Рис. 2: Установка пакета gopass.

Просмотр списка ключей.

```
aadrekina@fedora:~$ gpg --list-secret-keys  
[keyboxd]  
sec   rsa4096 2026-03-02 [SC]  
      1345C1E61BEC1163401255CBB26827275373E135  
uid    [ абсолютно ] Arina Drekina <1032253548@pfur.ru>  
ssb   rsa4096 2026-03-02 [E]
```

Рис. 3: Просмотр списка ключей.

Инициализация хранилища.

```
root@fedora:~# pass init 8053D71BEF7F0FE621291731EAAE31C907861006  
mkdir: создан каталог '/root/.password-store/'  
Password store initialized for 8053D71BEF7F0FE621291731EAAE31C907861006
```

Рис. 4: Инициализация хранилища.

Создание структуры git.

```
root@fedora:~# pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Инициализирован пустой репозиторий Git в /root/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) c6c9278] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master d63c19d] Configure git repository for 'gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
root@fedora:~#
```

Рис. 5: Синхронизация.

Настройка интерфейса с браузером.

Скачиваем плагин для Firefox. В терминал вводим команды, чтобы загрузить интерфейс для взаимодействия с браузером.

```
adrezkina@fedora:~$ dnf copr enable maximbaz/browserpass
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/zpnrepo/maximbaz/browserpass/fedora-43/ 100% | 487.0 B/s | 564.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr-copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.
```

Рис. 6: Команды для загрузки интерфейса браузера.

```
adrezkina@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
[sudo] пароль для adrezkina:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
browserpass
Аrch.:
x86_64
Версия:
3.1.2-1.fc43
Репозиторий:
fedora
Размер:
3.2 MiB


Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```

Рис. 7: Команды для загрузки интерфейса браузера.

Сохранение пароля.

Добавляем новый пароль.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'root@fedora:~#'. The command entered is 'pass insert study/password'. The output consists of two lines: 'mkdir: создан каталог '/root/.password-store/study'' and 'Enter password for study/password:'. A white cursor is visible at the end of the second line.

```
root@fedora:~# pass insert study/password
mkdir: создан каталог '/root/.password-store/study'
Enter password for study/password: █
```

Рис. 8: Добавление нового пароля.

Сохраняем пароль в папку study и создаем файл, в котором будет лежать пароль- password. Потом я отобразила пароль, вызвав файл

```
root@fedora:~# pass study/password  
21122007  
root@fedora:~#
```

Рис. 9: Проверка пароля.

Потом я сгенерировала пароль

```
root@fedora:~# pass generate --in-place study/password  
[master 7100aed] Replace generated password for study/password.  
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)  
The generated password for study/password is:  
yGXxbx(HzkmPc3[{}>tPy\kks  
root@fedora:~#
```

Рис. 10: Генерация.

Управление файлами.

Устанавливаем дополнительно программное обеспечение.

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install \  
    dunst \  
    fontawesome-fonts \  
    powerline-fonts \  
    light \  
    fuzzel \  
    swaylock \  
    kitty \  
    waybar swaybg \  
    wl-clipboard \  
    mpv \  
    grim \  
    slurp
```

Обновление и загрузка репозитория:



Рис. 11: Установка программного обеспечения.

Затем установим шрифты.

```
root@fedora:~# sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
https://copr.fedorainfracloud.org/api/3/rpm/iosvka | 295.0  B/s | 434.0  B | 00m15s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
```


Рис. 12: Установка шрифтов.

```
root@fedora:~# sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозитория:
  Copr repo for iosevka owned by peterwu      100% | 12.1 KiB/s | 21.6 KiB | 00m02s
```

Рис. 13: Установка шрифтов.

[illegible]

Устанавливаем бинарный файл.

A terminal window with a dark background and light green text. The user 'aadrekina' is at a 'fedora' machine. They run a shell command to fetch and install 'chezmoi'. The output shows the version found (2.70.0), the glibc version (2.42), and that the binary was successfully installed.

```
aadrekina@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
aadrekina@fedora:~$
```

Рис. 15: Установка файлов.

Создаем собственный репозиторий

```
and initialized with chezmoi
aadrekina@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
Created repository ArinaDrekina/dotfiles on github.com
https://github.com/ArinaDrekina/dotfiles
```


Рис. 16: Создание репозитория.

Затем инициализируем chezmoi с моим репозиторием dotfiles.

```
aadrekina@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:ArinaDrekina/dotfiles.git
Клонирование в «/home/aadrekina/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.86 KiB | 752.00 KiB/s, готово.
Email address?
> 1032253548@pfu
```

Рис. 17: Инициализация.


Вносим изменения в домашний каталог



```
aadrekinagfedora:~$ chezmoi diff
```

Рис. 18: Внесение изменений.


Извлекаем последние изменения из репозитория и применяем их.



```
aadrekinagfedora:~$ chezmoi update
Уже актуально.
aadrekinagfedora:~$
```

Рис. 19: Извлечение изменений и применение их.

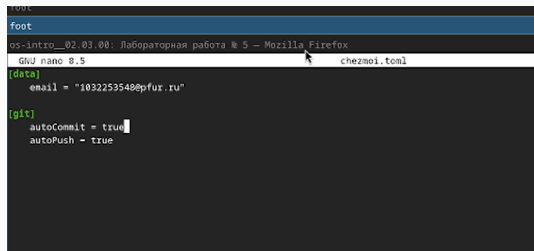
Перейдем в каталог.

A terminal window showing a user named aadrekina@fedora. The command 'cd ~/.config/chezmoi/' is entered, and the prompt changes to '~/.config/chezmoi\$'.

```
aadrekina@fedora:~$ cd ~/.config/chezmoi/  
aadrekina@fedora:~/.config/chezmoi$
```

Рис. 20: Переход в каталог.

Затем открываем текстовый файл и редактируем его.

A terminal window showing the nano text editor editing a file named chezmoi.toml. The editor shows configuration options like email, autoCommit, and autoPush. The prompt is [data] and [git].

```
foot  
os-intro__02.03.00: Лабораторная работа № 5 — Mozilla Firefox  
GNU nano 0.5 chezmoi.toml  
[data]  
email = "1032253548@pfur.ru"  
[git]  
autoCommit = true  
autoPush = true
```

Рис. 21: Редактирование файла.

Выводы

В ходе лабораторной работы мы познакомились с утилитами `pass`, `gopass` и инструментами `chezmoi`. И применили полученные знания на практике.