

Лабораторная работа №11

Дрекина Арина Андреевна

2026.03.04

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1. Открыть emacs.
2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
3. Наберите текст.
4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).

5. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.
- 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k).
 - 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y).
 - 5.3. Выделить область текста (C-space).
 - 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w).
 - 5.5. Вставить область в конец файла.
 - 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w).
 - 5.7. Отмените последнее действие (C-/).

6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора.

6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a).

6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e).

6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<).

6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).

7. Управление буферами.

7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b).

7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер.

7.3. Закройте это окно (C-x 0).

7.4. Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b).

8. Управление окнами.

8.1. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2)

8.2. В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.

9. Режим поиска

9.1. Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте.

9.2. Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s.

9.3. Выйдите из режима поиска, нажав C-g.

9.4. Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены.

9.5. Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима?

Для запуска Emacs необходимо в командной строке набрать `emacs` (или `emacs &` для работы в фоновом режиме относительно консоли). Для работы с Emacs можно использовать как элементы меню, так и различные сочетания клавиш. Например, для выхода из Emacs можно воспользоваться меню File и выбрать пункт Quit , а можно нажать последовательно `Ctrl-x Ctrl-c` (в обозначениях Emacs: `C-x C-c`)

Основные комбинации клавиш для перемещения курсора в буфере Emacs

C-p переместиться вверх на одну строку

C-n переместиться вниз на одну строку

C-f переместиться вперёд на один символ

C-b переместиться назад на один символ

C-a переместиться в начало строки

C-e переместиться в конец строки

C-v переместиться вниз на одну страницу

Основные комбинации клавиш для работы с текстом в Emacs

C-d Удалить символ перед текущим положением курсора

M-d Удалить следующее за текущим положением курсора слово

C-k Удалить текст от текущего положения курсора до конца строки

M-k Удалить текст от текущего положения курсора до конца предложения

M- Удалить все пробелы и знаки табуляции вокруг текущего положения курсора

Основные комбинации клавиш для работы с выделенной областью текста в Emacs

C-space Начать выделение текста с текущего положения курсора

C-w Удалить выделенную область текста в список удалений


M-w Скопировать выделенную область текста в список удалений

C-y Вставить текст из списка удалений в текущую позицию курсора

M-y Последовательно вставить текст из списка удалений

M- Выровнять строки выделенной области текста

Открываем emacs.



```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab11$ emacs &  
[1] 9925
```

Рис. 1: Открытие emacs.

Создаем файл lab07.sh и открываем его с помощью с-х и с-f.



```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab11$ touch lab07.sh
```


Рис. 2: Создание файла



U:%%- *GNU Emacs* All L5 (Fundamental)
Find file: ~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab11/lab07.sh

Рис. 3: Открытие файла lab07.sh

Вводим текст.

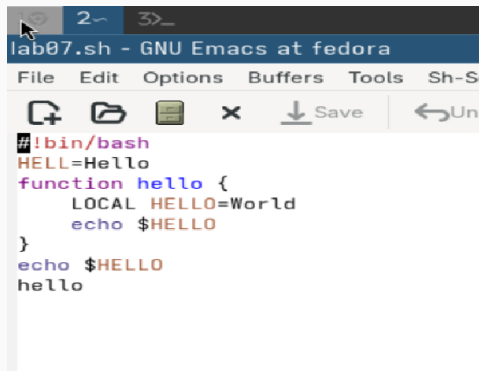A screenshot of the GNU Emacs editor window titled 'lab07.sh - GNU Emacs at fedora'. The window has a menu bar with 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', and 'Sh-Sc'. Below the menu is a toolbar with icons for copy, paste, save, and undo. The main text area contains a shell script with the following content:


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 4: Ввод текста.

Сохраняем файл(C-x C-s).

Проделаем с текстом стандартные процедуры редактирования, с помощью горячих клавиш.

Вырез одной командой целую строку (C-k), вставка этой строки в конец файла (C-y) и ряд других процедур

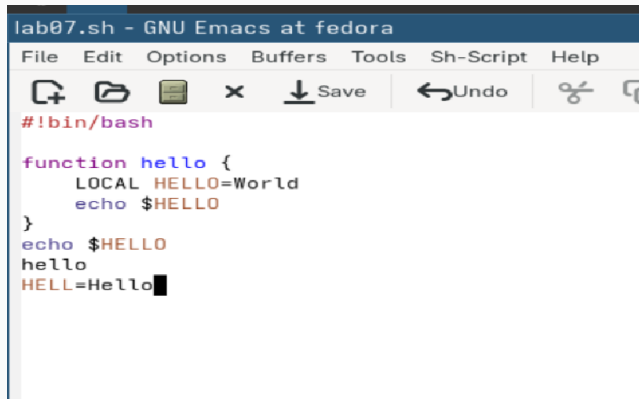


The image shows a screenshot of the GNU Emacs editor window titled "lab07.sh - GNU Emacs at fedora". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with icons for opening, saving, undo, and other editing actions. The main text area contains a shell script snippet:

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
```

Рис. 5: Изменения в тексте.

Вывод списка активных буферов на экран (C-x C-b)

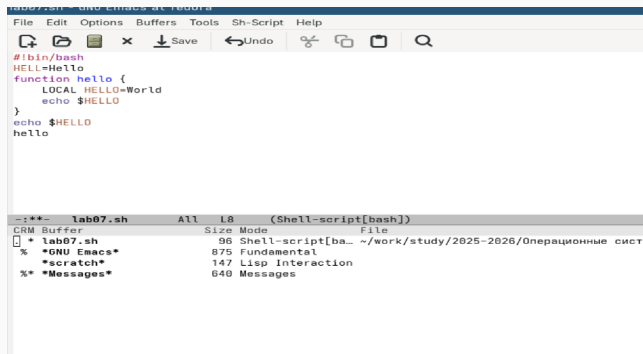

The screenshot shows the Emacs editor interface. The main window displays a shell script named `lab07.sh` with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Below the script, the Emacs buffer list is displayed, showing the following buffers:

CRM Buffer	Size	Mode	File
* lab07.sh	96	Shell-script[ba...	~/work/study/2025-2026/Операционные сист
* GNU Emacs*	875	Fundamental	
* scratch*	147	Lisp Interaction	
* Messages*	640	Messages	

Рис. 6: Вывод списка активных буферов.

Деление фрейма на 4 части

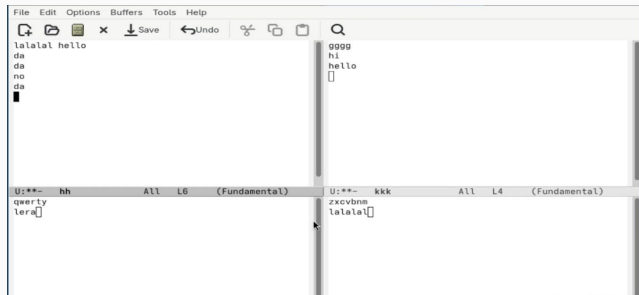


Рис. 7: Деление на 4 части.

В ходе выполнения лабораторной работы мы познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.