


Modul 12 - Membuat Aplikasi React Blog Post Menggunakan API

A. Langkah 1 (Backend - Menjalankan API Laravel) :

1. Buatlah Folder bernama react-webpro
2. Buka **Git Bash** di dalam folder react-webpro.
3. Jalankan perintah berikut untuk meng-clone repository API Laravel:
→ `git clone https://github.com/ghazyAlghifari508/laravel-api.git`
4. Masuk ke direktori project:
→ `cd laravel-api`
5. Install seluruh dependency Laravel menggunakan Composer:
→ `composer install`
6. Salin file konfigurasi environment:
→ `cp .env.example .env`
7. Generate application key Laravel:
→ `php artisan key:generate`
8. Nyalakan xampp apache dan mysql
9. Buatlah database di phpMyAdmin dengan nama api_laravel
10. Jalankan migrasi database beserta seeding data awal pada Laravel (gitbash):
→ `php artisan migrate --seed`

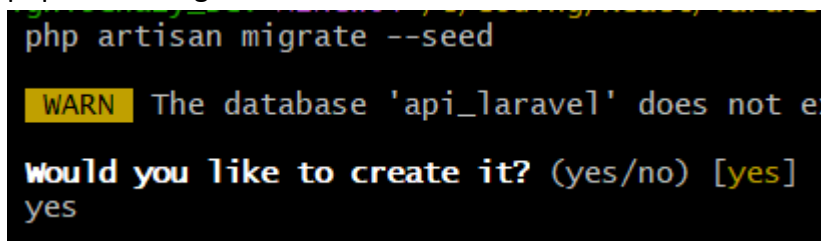

```
php artisan migrate --seed
WARN The database 'api_laravel' does not exist.
Would you like to create it? (yes/no) [yes]
yes
```

- Pilih “yes”. Ini akan membuat database baru di phpMyAdmin Bernama api_laravel.
11. Jalankan server Laravel:
→ `php artisan ser`
→ **NOTE : Gitbash dibiarkan saja tidak boleh ditutup!**

B. Langkah 2 (FRONTEND) :

1. Buka gitbash lagi pada folder react-webpro
2. Buat aplikasi react di dalam folder react-webpro, dengan perintah:
→ `npm create vite@latest`
→ Masukkan nama-project.
→ Pilih framework **React**.

- ➔ Pilih variant **JavaScript**
- ➔ Tunggu hingga proses inialisasi selesai.

```
alghi@Ghazy_Dev MINGW64 /c/Coding/React
$ npm create vite@latest

> npx
> create-vite

|
o Project name:
| react-blog
|
o Select a framework:
| React
|
o Select a variant:
| JavaScript
|
o Use rolldown-vite (Experimental)?:
| No
|
o Install with npm and start now?
| Yes
|
```

3. Install Library Tambahan:

- ➔ Matikan server dengan cara ctrl + c pada gitbash
- ➔ Kemudian lakukan perintah cd nama-project.
- ➔ Masuk ke vscode dengan mengetikkan perintah "code ."
- ➔ Buka terminal pada vscode, dan ketikkan perintah "npm install axios react-router-dom" untuk menginstall react router dan juga axios.

4. Setup Tailwind CSS 3 :

- ➔ Install Tailwind dan teman-temannya "npm install -D tailwindcss@3.4.19 postcss@8.5.6 autoprefixer@10.4.24"
- ➔ Generate file config (tailwind.config.js, postcss.config.js)
"npx tailwindcss init -p"
- ➔ Buka file tailwind.config.js yang baru dibuat, lalu timpa isinya dengan kode ini.

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: [
    "./index.html",
    "./src/**/*.js,ts,jsx,tsx",
  ],
}
```

```
],
darkMode: 'class',
theme: {
  extend: {
    colors: {
      primary: {
        50: '#eff6ff',
        100: '#dbeafe',
        200: '#bfdbfe',
        300: '#93c5fd',
        400: '#60a5fa',
        500: '#3b82f6',
        600: '#2563eb',
        700: '#1d4ed8',
        800: '#1e40af',
        900: '#1e3a8a',
      }
    }
  },
},
},
plugins: [],
}
```

5. Restore src/index.css


- ➔ Buka file index.css
- ➔ hapus semua isinya, dan timpa dengan ini (untuk mengaktifkan Tailwind dan font default):

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

:root {
  color-scheme: dark;
}

body {
  font-family: 'Inter', -apple-system,
BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-
serif;
}
```

6. Buatlah Struktur folder seperti berikut :

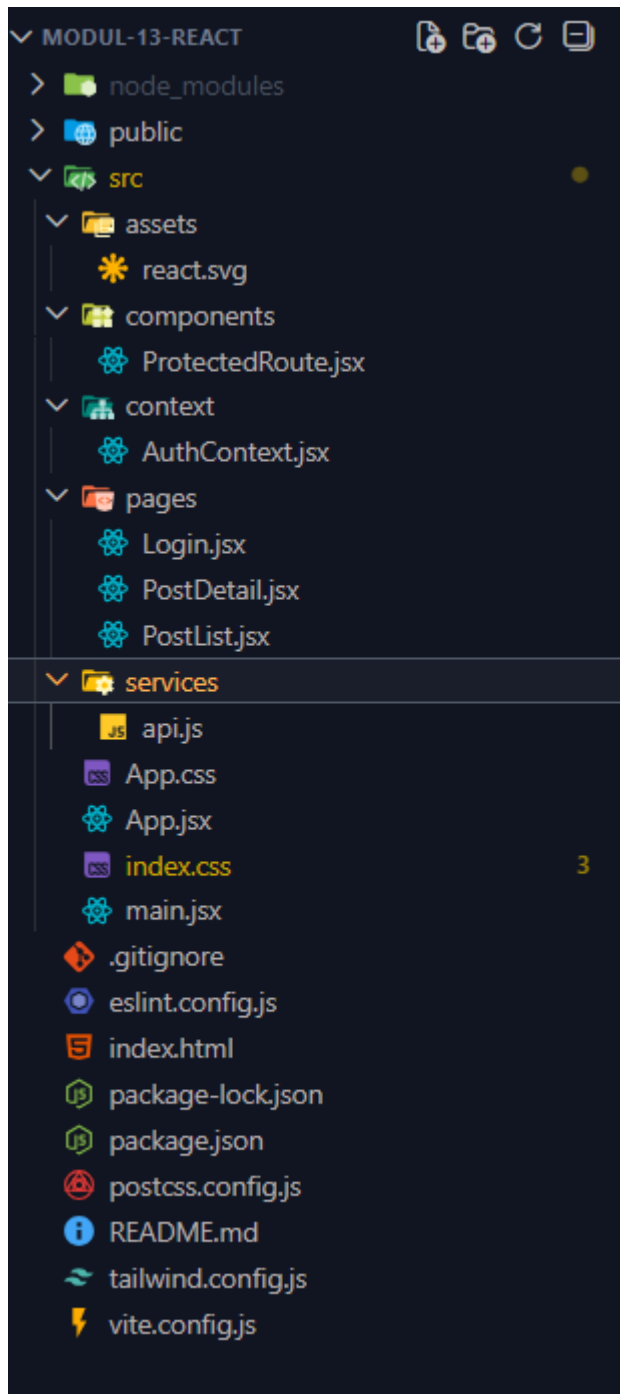

7. Pastikan isi file main.jsx codenya benar dan telah mengimport file App.jsx dan inde.css seperti berikut :

```
main.jsx x
src > main.jsx

You, yesterday | 1 author (You)
1 import { StrictMode } from 'react'
2 import { createRoot } from 'react-dom/client'
3 import './index.css'
4 import App from './App.jsx'
5
6 createRoot(document.getElementById('root')).render(
7   <StrictMode>
8     <App />
9   </StrictMode>,
10 )
11
```

8. Isi file App.jsx dengan kode berikut :

```
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route,
Navigate } from 'react-router-dom';
import { AuthProvider } from
'./context/AuthContext';
import ProtectedRoute from
'./components/ProtectedRoute';
import Login from './pages/Login';
import PostList from './pages/PostList';
import PostDetail from './pages/PostDetail';
import './index.css';

function App() {
  return (
```

```
<AuthProvider>

  <Router>

    <Routes>

      { /* Route Login */}

      <Route path="/login" element={<Login
/>} />

      { /* Protected Routes */}

      <Route

        path="/posts"

        element={

          <ProtectedRoute>

            <PostList />

          </ProtectedRoute>

        }

      />

      <Route

        path="/posts/:id"

        element={

          <ProtectedRoute>

            <PostDetail />

          </ProtectedRoute>

        }

      />

    </Routes>

  </Router>

</AuthProvider>
```

```

        />

        { /* Redirect root ke posts */ }

        <Route path="/" element={<Navigate
to="/posts" replace />} />

        { /* 404 - Redirect ke posts */ }

        <Route path="*" element={<Navigate
to="/posts" replace />} />

    </Routes>

    </Router>

    </AuthProvider>

);
}

export default App;

```

9. Isi file components/ProtectedRoute.jsx dengan kode berikut :

```

import { Navigate } from 'react-router-dom';
import { useAuth } from
'../context/AuthContext';

const ProtectedRoute = ({ children }) => {

    const { isAuthenticated, loading } =
useAuth();

```

```

    if (loading) {
      return (
        <div className="loading-container">
          <div className="loading-
spinner"></div>
          <p>Loading...</p>
        </div>
      );
    }

    if (!isAuthenticated) {
      return <Navigate to="/login" replace />;
    }

    return children;
  };

export default ProtectedRoute;

```

10. Isi file context/AuthContext.jsx berikut :

```

import { createContext, useContext, useState,
useEffect } from 'react';

```

```
import { authAPI } from '../services/api';

const AuthContext = createContext(null);

export const AuthProvider = ({ children }) => {
  const [user, setUser] = useState(null);
  const [token, setToken] =
useState(localStorage.getItem('token'));
  const [loading, setLoading] =
useState(true);

  useEffect(() => {
    const checkAuth = async () => {
      const savedToken =
localStorage.getItem('token');
      const savedUser =
localStorage.getItem('user');

      if (savedToken && savedUser) {
        setToken(savedToken);
        setUser(JSON.parse(savedUser));
      }

      setLoading(false);
    };
  });
}
```

```
};

    checkAuth();
}, []));

const login = async (email, password) => {
    try {
        const response = await
authAPI.login(email, password);
        const { access_token, user: userData
} = response.data;

        localStorage.setItem('token',
access_token);
        localStorage.setItem('user',
JSON.stringify(userData));

        setToken(access_token);
        setUser(userData);

        return { success: true };
    } catch (error) {
```

```
        const message =  
error.response?.data?.message || 'Login gagal';  
        return { success: false, message };  
    }  
};
```

```
const logout = async () => {  
    try {  
        await authAPI.logout();  
    } catch (error) {  
        console.error('Logout error:',  
error);  
    } finally {  
        localStorage.removeItem('token');  
        localStorage.removeItem('user');  
        setToken(null);  
        setUser(null);  
    }  
};
```

```
const value = {  
    user,  
    token,
```

```

        loading,
        isAuthenticated: !!token,
        login,
        logout,
    };

    return (
        <AuthContext.Provider value={value}>
            {children}
        </AuthContext.Provider>
    );
};

export const useAuth = () => {
    const context = useContext(AuthContext);
    if (!context) {
        throw new Error('useAuth harus digunakan
di dalam AuthProvider');
    }
    return context;
};

```

11. Isi file components/DefaultAvatar.jsx

```

const DefaultAvatar = ({ className = "w-7 h-7"
}) => (
    <div className={` ${className} rounded-full
bg-gray-300 flex items-center justify-center
flex-shrink-0`} >
        <svg className="w-4 h-4 text-gray-500"
fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
            <path fillRule="evenodd" d="M10 9a3
3 0 100-6 3 3 0 000 6zm-7 9a7 7 0 114 0H3z"
clipRule="evenodd"></path>
        </svg>
    </div>
);

export default DefaultAvatar;

```

12. Isi file components/Navbar.jsx

```

import { useState } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import { useAuth } from
'../context/AuthContext';
import DefaultAvatar from './DefaultAvatar';

```

```
const Navbar = () => {  
  const { user, logout } = useAuth();  
  const [mobileMenuOpen, setMobileMenuOpen] =  
useState(false);  
  
  const handleLogout = async () => {  
    await logout();  
  };  
  
  return (  
    <nav className="bg-white border-b  
border-gray-200 sticky top-0 z-50 shadow-sm">  
      <div className="max-w-screen-xl mx-  
auto px-4">  
        <div className="flex items-  
center justify-between h-16">  
          <Link to="/posts"  
className="flex items-center text-xl font-bold  
text-gray-900 flex-shrink-0">  
            <svg className="w-8 h-8  
mr-2 text-blue-600" fill="currentColor"
```

```

viewBox="0 0 20 20"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <path d="M5 3a2 2 0
00-2 2v2a2 2 0 002 2h2a2 2 0 002-2V5a2 2 0 00-2-
2H5zM5 11a2 2 0 00-2 2v2a2 2 0 002 2h2a2 2 0
002-2v-2a2 2 0 00-2-2H5zM11 5a2 2 0 012-2h2a2 2
0 012 2v2a2 2 0 01-2 2h-2a2 2 0 01-2-2V5zM14
11a1 1 0 011 1v1h1a1 1 0 110 2h-1v1a1 1 0 11-2
0v-1h-1a1 1 0 110-2h1v-1a1 1 0 011-1z"></path>
</svg>
Blog Posts
</Link>

<div className="hidden
md:flex items-center space-x-8 absolute left-1/2
transform -translate-x-1/2">
    <Link to="/posts"
className="text-blue-600 font-medium hover:text-
blue-500 transition-colors">Home</Link>
    <a href="#"
className="text-gray-600 font-medium hover:text-
gray-900 transition-colors">About</a>

```

```

        <a href="#"
className="text-gray-600 font-medium hover:text-
gray-900 transition-colors">Contact</a>

    </div>

    <div className="flex items-
center space-x-4">

        <div className="hidden
sm:flex items-center space-x-3">

            <DefaultAvatar
className="w-8 h-8" />

            <span
className="text-sm font-medium text-gray-900">
                {user?.name ||
'User'}
            </span>

        </div>

        <button
            onClick={handleLogou
t}

            className="text-sm
text-white bg-red-500 hover:bg-red-600 font-
medium rounded-lg px-4 py-2 transition-colors"

```

```

        >
        Logout
    </button>

    <button
        onClick={() =>
setMobileMenuOpen(!mobileMenuOpen)}
        className="md:hidden
p-2 text-gray-600 hover:text-gray-900"
    >

        <svg className="w-6
h-6" fill="none" stroke="currentColor"
viewBox="0 0 24 24">
            <path
strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round"
strokeWidth="2" d="M4 6h16M4 12h16M4
18h16"></path>
        </svg>
    </button>
</div>
</div>

{mobileMenuOpen && (

```


13. Isi components/Footer.jsx

```
const Footer = () => {  
  return (  
    <footer className="bg-white border-t  
border-gray-200">  
      <div className="max-w-screen-xl mx-  
auto px-4 py-8">  
        <div className="md:flex  
md:justify-between">  
          <div className="mb-6 md:mb-  
0">  
            <a href="#"  
className="flex items-center">  
              <svg className="w-8  
h-8 mr-2 text-blue-600" fill="currentColor"  
viewBox="0 0 20 20"  
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">  
                <path d="M5 3a2  
2 0 00-2 2v2a2 2 0 002 2h2a2 2 0 002-2V5a2 2 0  
00-2-2H5zM5 11a2 2 0 00-2 2v2a2 2 0 002 2h2a2 2  
0 002-2v-2a2 2 0 00-2-2H5zM11 5a2 2 0 012-2h2a2  
2 0 012 2v2a2 2 0 01-2 2h-2a2 2 0 01-2-2V5zM14
```

```

11a1 1 0 011 1v1h1a1 1 0 110 2h-1v1a1 1 0 11-2
0v-1h-1a1 1 0 110-2h1v-1a1 1 0 011-1z"></path>

</svg>

<span
className="text-xl font-bold text-gray-900">Blog
Posts</span>

</a>

<p className="mt-2 text-
sm text-gray-500">

        A simple blog
platform built with React & Laravel.

</p>

</div>

<div className="grid grid-
cols-2 gap-8 sm:gap-16">

    <div>

        <h3 className="mb-4
text-sm font-semibold text-gray-900
uppercase">Resources</h3>

        <ul className="text-
gray-500 space-y-2">

```

```
                <li><a href="#"
className="hover:text-gray-900 transition-
colors">React</a></li>

                <li><a href="#"
className="hover:text-gray-900 transition-
colors">Laravel</a></li>

                <li><a href="#"
className="hover:text-gray-900 transition-
colors">Tailwind CSS</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div>
            <h3 className="mb-4
text-sm font-semibold text-gray-900
uppercase">Follow us</h3>
            <ul className="text-
gray-500 space-y-2">
                <li><a href="#"
className="hover:text-gray-900 transition-
colors">Github</a></li>
                <li><a href="#"
className="hover:text-gray-900 transition-
colors">Twitter</a></li>
```

```

        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
  <hr className="my-6 border-gray-
200" />
  <p className="text-center text-
sm text-gray-500">
    © 2024 Blog Posts. All
rights reserved.
  </p>
</div>
</footer>
);
};

export default Footer;

```

14. Isi components/PostCard.jsx

```

import { Link } from 'react-router-dom';
import DefaultAvatar from './DefaultAvatar';

const PostCard = ({ post }) => {

```

```
const truncateText = (text, maxLength = 150)
=> {
  if (!text) return '';
  if (text.length <= maxLength) return
text;
  return text.substring(0, maxLength) +
'...';
};

const formatDate = (dateString) => {
  if (!dateString) return '14 days ago';
  const date = new Date(dateString);
  const now = new Date();
  const diffDays = Math.floor((now - date)
/ (1000 * 60 * 60 * 24));
  if (diffDays === 0) return 'Today';
  if (diffDays === 1) return 'Yesterday';
  return `${diffDays} days ago`;
};

return (
```

```

        <article className="p-6 bg-white
rounded-lg border border-gray-200 shadow-md
hover:shadow-lg transition-shadow">
            <div className="flex justify-between
items-center mb-5 text-gray-500">
                <span className="bg-blue-100
text-blue-800 text-xs font-medium inline-flex
items-center px-2.5 py-0.5 rounded">
                    <svg className="mr-1 w-3 h-
3" fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                        <path fillRule="evenodd"
d="M2 5a2 2 0 0 1 2-2h8a2 2 0 0 1 2 2v10a2 2 0 0 1
2 2H4a2 2 0 0 1 2 2V5zm3 1h6v4H5V6zm6 6H5v2h6v-2z"
clipRule="evenodd"></path>
                        <path d="M15 7h1a2 2 0
0 1 2 2v5.5a1.5 1.5 0 0 1 3 0V7z"></path>
                    </svg>
                    Article
                </span>
                <span className="text-sm flex
items-center">

```

```

            <svg className="w-4 h-4 mr-
1" fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <path fillRule="evenodd"
d="M6 2a1 1 0 00-1 1v1H4a2 2 0 00-2 2v10a2 2 0
002 2h12a2 2 0 002-2V6a2 2 0 00-2-2h-1V3a1 1 0
10-2 0v1H7V3a1 1 0 00-1-1zm0 5a1 1 0 000 2h8a1 1
0 100-2H6z" clipRule="evenodd"></path>
            </svg>
            {formatDate(post.created_at)}
        }

    </span>

</div>

<h2 className="mb-2 text-2xl font-
bold tracking-tight text-gray-900">
    <Link to={` /posts/${post.id}`}
className="hover:text-blue-600 transition-
colors">
        {post.title}
    </Link>
</h2>

<p className="mb-5 font-light text-
gray-500">

```

```

        {truncateText(post.article)}

    </p>

    <div className="flex justify-between
items-center">

        <div className="flex items-
center space-x-3">

            <DefaultAvatar />

            <span className="font-medium
text-gray-900">{post.author}</span>

        </div>

        <Link

            to={` /posts/${post.id}`}

            className="inline-flex
items-center font-medium text-blue-600
hover:text-blue-500 transition-colors"

            >

                Read more

                <svg className="ml-2 w-4 h-
4" fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

                    <path fillRule="evenodd"
d="M10.293 3.293a1 1 0 0 1 1.414 0l6 6a1 1 0 0 1 0
1.414l-6 6a1 1 0 0 1 -1.414-1.414L14.586 11H3a1 1

```

```

0 110-2h11.586l-4.293-4.293a1 1 0 010-1.414z"
clipRule="evenodd"></path>
</svg>
</Link>
</div>
</article>
);
};

export default PostCard;

```

15. Isi file pages/Login.jsx

```

import { useState } from 'react';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';
import { useAuth } from
'../context/AuthContext';

const Login = () => {
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [password, setPassword] =
useState('');
  const [error, setError] = useState('');

```

```
    const [loading, setLoading] =  
useState(false);  
  
    const { login } = useAuth();  
    const navigate = useNavigate();  
  
    const handleSubmit = async (e) => {  
        e.preventDefault();  
        setError('');  
        setLoading(true);  
  
        try {  
            const result = await login(email,  
password);  
  
            if (result.success) {  
                navigate('/posts');  
            } else {  
                setError(result.message);  
            }  
        } catch (err) {  
            console.error('Login error:', err);  
        }  
    }  
}
```

```

        setError(err.message || 'Terjadi
kesalahan saat login. Pastikan server Laravel
sudah berjalan.');
```

```

    } finally {
        setLoading(false);
    }
};

return (
    <div className="min-h-screen bg-gray-100
flex flex-col">
        <div className="flex-1 flex flex-col
items-center justify-center px-6 py-8">
            <a href="#" className="flex
items-center mb-8 text-2xl font-semibold text-
gray-900">
                <svg className="w-10 h-10
mr-3 text-blue-600" fill="currentColor"
viewBox="0 0 20 20"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                    <path d="M5 3a2 2 0 00-2
2v2a2 2 0 002 2h2a2 2 0 002-2V5a2 2 0 00-2-
2H5z" data-bbox="5 3 15 15"/>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
);

```

```
002-2v-2a2 2 0 00-2-2H5zM11 5a2 2 0 012-2h2a2 2
0 012 2v2a2 2 0 01-2 2h-2a2 2 0 01-2-2V5zM14
11a1 1 0 011 1v1h1a1 1 0 110 2h-1v1a1 1 0 11-2
0v-1h-1a1 1 0 110-2h1v-1a1 1 0 011-1z"></path>
```

```
</svg>
```

```
Blog Posts
```

```
</a>
```

```
<div className="w-full max-w-md
bg-white rounded-xl shadow-lg border border-
gray-200 p-8">
```

```
<h1 className="text-2xl
font-bold text-gray-900 mb-6">
```

```
Sign in to your account
```

```
</h1>
```

```
{error && (
  <div className="mb-6 p-4
text-sm text-red-700 bg-red-100 rounded-lg
border border-red-200" role="alert">
    {error}
  </div>
)}
```

```

        <form className="space-y-6"
onSubmit={handleSubmit}>

        <div>

            <label

htmlFor="email" className="block mb-2 text-sm
font-medium text-gray-900">

                Your email

            </label>

            <input

                type="email"

                name="email"

                id="email"

                value={email}

                onChange={(e) =>
setEmail(e.target.value)}

                className="w-
full px-4 py-3 bg-gray-50 border border-gray-300
rounded-lg text-gray-900 placeholder-gray-400
focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:border-
blue-500 outline-none transition-all"

                placeholder="nam
e@company.com"

```

```

                required
            />
        </div>

        <div>
            <label
htmlFor="password" className="block mb-2 text-sm
font-medium text-gray-900">
                Password
            </label>
            <input
                type="password"
                name="password"
                id="password"
                value={password}
                onChange={(e) =>
setPassword(e.target.value)}
                placeholder="•••
•••••"
                className="w-
full px-4 py-3 bg-gray-50 border border-gray-300
rounded-lg text-gray-900 placeholder-gray-400

```

```

focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:border-
blue-500 outline-none transition-all"

                required
            />
        </div>

        <div className="flex
items-center justify-between">
            <div className="flex
items-center">
                <input
                    id="remember"
                    type="checkbox"
                    className="w-4 h-4 border border-gray-300 rounded bg-gray-50
focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                />
                <label
htmlFor="remember" className="ml-2 text-sm text-
gray-600">

```

Remember me

```

        </label>

    </div>

    <a href="#"
className="text-sm font-medium text-blue-600
hover:text-blue-500">

        Forgot password?

    </a>

</div>

<button
    type="submit"
    disabled={loading}
    className="w-full
py-3 px-4 bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-
white font-medium rounded-lg transition-colors
focus:ring-4 focus:ring-blue-300
disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed"
    >

        {loading ? 'Signing
in...' : 'Sign in'}

    </button>

```

```
                <p className="text-sm
text-gray-600 text-center">
                    Don't have an
account yet?{' '}
                <a href="#"
className="font-medium text-blue-600 hover:text-
blue-500">
                    Sign up
                </a>
            </p>
        </form>
    </div>
</div>

<footer className="bg-white border-t
border-gray-200 py-4">
    <p className="text-center text-
sm text-gray-500">
        © 2024 Blog Posts. All
rights reserved.
    </p>
</footer>
</div>
```

```

    );
};

export default Login;

```

16. Isi file components/PostDetail.jsx

```

import { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';
import { postsAPI } from '../services/api';
import Navbar from '../components/Navbar';
import Footer from '../components/Footer';
import DefaultAvatar from
'../components/DefaultAvatar';

const PostDetail = () => {
    const { id } = useParams();

    const [post, setPost] = useState(null);
    const [loading, setLoading] =
useState(true);

    const [error, setError] = useState('');

    useEffect(() => {

```

```
        fetchPost();
    }, [id]));

    const fetchPost = async () => {
        try {
            setLoading(true);

            const response = await
postsAPI.getById(id);

            setPost(response.data);
            setError('');
        } catch (err) {
            if (err.response?.status === 404) {
                setError('Post tidak
ditemukan.');
```

```
            } else {
                setError('Gagal memuat post.
Silakan coba lagi.');
```

```
            }

            console.error('Error fetching
post:', err);
        } finally {
            setLoading(false);
        }
    }
}
```

```

};

const formatDate = (dateString) => {
  if (!dateString) return '';
  const date = new Date(dateString);
  return date.toLocaleDateString('id-ID',
{
    day: 'numeric',
    month: 'long',
    year: 'numeric'
  });
};

if (loading) {
  return (
    <div className="min-h-screen bg-
gray-100 flex items-center justify-center">
      <div className="animate-spin
rounded-full h-12 w-12 border-b-2 border-blue-
600"></div>
    </div>
  );
}

```

```
    if (error) {  
        return (  
            <div className="min-h-screen bg-gray-100 flex flex-col">  
                <Navbar />  
                <div className="flex-1 flex items-center justify-center py-8 px-4 mx-auto max-w-screen-xl lg:py-16 lg:px-6">  
                    <div className="text-center py-20">  
                        <p className="text-red-500 mb-4">{error}</p>  
                        <Link  
                            to="/posts"  
                            className="text-white bg-blue-600 hover:bg-blue-700 font-medium rounded-lg text-sm px-5 py-2.5"  
                        >  
                            ← Kembali ke Daftar  
Posts  
                        </Link>  
                    </div>  
                </div>  
            </div>  
        )  
    }
```

```
        </div>

        <Footer />

    </div>

    );
}

return (
    <div className="min-h-screen bg-gray-100
flex flex-col">

        <Navbar />

        <main className="flex-1">

            <div className="py-8 px-4 mx-
auto max-w-screen-lg lg:py-16 lg:px-6">

                <div className="mb-6">

                    <Link

                        to="/posts"

                        className="inline-
flex items-center text-sm font-medium text-blue-
600 hover:text-blue-500 transition-colors"

                    >
```

```

<svg className="mr-2
w-4 h-4" fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <path
fillRule="evenodd" d="M9.707 16.707a1 1 0 01-
1.414 0l-6-6a1 1 0 010-1.414l6-6a1 1 0 011.414
1.414L5.414 9H17a1 1 0 110 2H5.414l4.293 4.293a1
1 0 010 1.414z" clipRule="evenodd"></path>
</svg>
    <Link>
        Back to Posts
    </Link>
</div>

<article className="bg-white
rounded-lg border border-gray-200 shadow-md
overflow-hidden">
    {post.image_url && (
        <img
            src={post.image_
url}
            alt={post.title}
            className="w-
full h-64 lg:h-96 object-cover"

```

```

                                onError={(e) =>
{
                                e.target.sty
le.display = 'none';
                                }}
                                />
                                })

                                <div className="p-6
lg:p-10">
                                <div className="flex
flex-wrap items-center gap-4 mb-6">
                                <span
className="bg-blue-100 text-blue-800 text-xs
font-medium inline-flex items-center px-2.5 py-
0.5 rounded">
                                <svg
className="mr-1 w-3 h-3" fill="currentColor"
viewBox="0 0 20 20"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                                <path
fillRule="evenodd" d="M2 5a2 2 0 012-2h8a2 2 0
012 2v10a2 2 0 002 2H4a2 2 0 01-2-2V5zm3

```

```

1h6v4H5V6zm6 6H5v2h6v-2z"
clipRule="evenodd"></path>

<path
d="M15 7h1a2 2 0 012 2v5.5a1.5 1.5 0 01-3
0V7z"></path>

</svg>
Article
</span>
<div
className="flex items-center space-x-2">
<DefaultAvat
ar />
<span
className="font-medium text-sm text-gray-
700">{post.author}</span>
</div>
{post.created_at
&& (
<span
className="text-sm text-gray-500 flex items-
center">
<svg
className="w-4 h-4 mr-1" fill="currentColor"

```

```

viewBox="0 0 20 20"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <path fillRule="evenodd" d="M6 2a1 1 0 00-1 1v1H4a2
2 0 00-2 2v10a2 2 0 002 2h12a2 2 0 002-2V6a2 2 0
00-2-2h-1V3a1 1 0 10-2 0v1H7V3a1 1 0 00-1-1zm0
5a1 1 0 000 2h8a1 1 0 100-2H6z"
clipRule="evenodd"></path>
</svg>
{formatD
ate(post.created_at)}
</span>
)}
</div>
<h1 className="mb-6
text-3xl lg:text-4xl font-bold tracking-tight
text-gray-900">
{post.title}
</h1>

```

```

        <div
className="text-gray-600 leading-relaxed text-
lg">
                {post.article.sp
lit('\n').map((paragraph, index) => (
                        <p
key={index} className="mb-4">{paragraph}</p>
                        ))}
        </div>
    </div>
</article>
</div>
</main>

    <Footer />
</div>

);
};

export default PostDetail;

```

17. Isi components/PostList.jsx

```
import { useState, useEffect } from 'react';
```

```
import { postsAPI } from '../services/api';
import Navbar from '../components/Navbar';
import Footer from '../components/Footer';
import PostCard from '../components/PostCard';

const PostList = () => {
  const [posts, setPosts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] =
useState(true);
  const [error, setError] = useState('');

  useEffect(() => {
    fetchPosts();
  }, []);

  const fetchPosts = async () => {
    try {
      setLoading(true);
      const response = await
postsAPI.getAll();
      setPosts(response.data);
      setError('');
    } catch (err) {
```

```

        setError('Gagal memuat posts.
Silakan coba lagi.');
```

```

        console.error('Error fetching
posts:', err);
    } finally {
        setLoading(false);
    }
};

return (
    <div className="min-h-screen bg-gray-100
flex flex-col">
        <Navbar />

        <main className="flex-1">
            <div className="py-8 px-4 mx-
auto max-w-screen-xl lg:py-16 lg:px-6">
                <div className="mx-auto max-
w-screen-sm text-center lg:mb-16 mb-8">
                    <h2 className="mb-4
text-3xl lg:text-4xl tracking-tight font-
extrabold text-gray-900">
```

Our Blog

```

        </h2>

        <p className="font-light
text-gray-500 sm:text-xl">
            Explore our
collection of articles about React, web
development, and more.

        </p>
    </div>

    {loading ? (
        <div className="flex
justify-center items-center py-20">
            <div
className="animate-spin rounded-full h-12 w-12
border-b-2 border-blue-600"></div>

            </div>

        ) : error ? (
            <div className="text-
center py-20">

                <p className="text-
red-500 mb-4">{error}</p>

                <button

```

```

                                onClick={fetchPos
sts}

                                className="text-
white bg-blue-600 hover:bg-blue-700 font-medium
rounded-lg text-sm px-5 py-2.5"

                                >
                                Coba Lagi
                                </button>
                                </div>
                                ) : posts.length === 0 ? (
                                <div className="text-
center py-20">
                                <p className="text-
gray-500">Belum ada posts.</p>
                                </div>
                                ) : (
                                <div className="grid
gap-8 lg:grid-cols-2">
                                {posts.map((post) =>
(
                                <PostCard
key={post.id} post={post} />
                                )))}

```

```

        </div>

    )}

    </div>

</main>

    <Footer />

</div>

);

};

export default PostList;

```

18. Isi file services/api.js

```

import axios from "axios";

const API_URL = "http://localhost:8000/api";

const api = axios.create({
  baseURL: API_URL,
  headers: {
    "Content-Type": "application/json",
    Accept: "application/json",
  },

```

```
});

api.interceptors.request.use(
  (config) => {
    const token = localStorage.getItem("token");
    if (token) {
      config.headers.Authorization = `Bearer
${token}`;
    }
    return config;
  },
  (error) => {
    return Promise.reject(error);
  },
);

api.interceptors.response.use(
  (response) => response,
  (error) => {
    if (error.response && error.response.status
=== 401) {
      const requestUrl = error.config?.url ||
"";

```

```
        if (!requestUrl.includes("/login") &&
!requestUrl.includes("/register")) {
            localStorage.removeItem("token");
            localStorage.removeItem("user");
            window.location.href = "/login";
        }
    }
    return Promise.reject(error);
},
);

export const authAPI = {
    login: (email, password) => api.post("/login",
{ email, password }),
    register: (name, email, password,
password_confirmation) =>
        api.post("/register", { name, email,
password, password_confirmation }),
    logout: () => api.post("/logout"),
    me: () => api.get("/me"),
};
```

```
export const postsAPI = {
  getAll: () => api.get("/posts"),
  getById: (id) => api.get(`/posts/${id}`),
};


export default api;
```

19. Jalankan npm run dev

20. Login dengan akun email -> admin@blog.com dan password : password123

21. Aplikasi react sudah selesai!

22. Output :

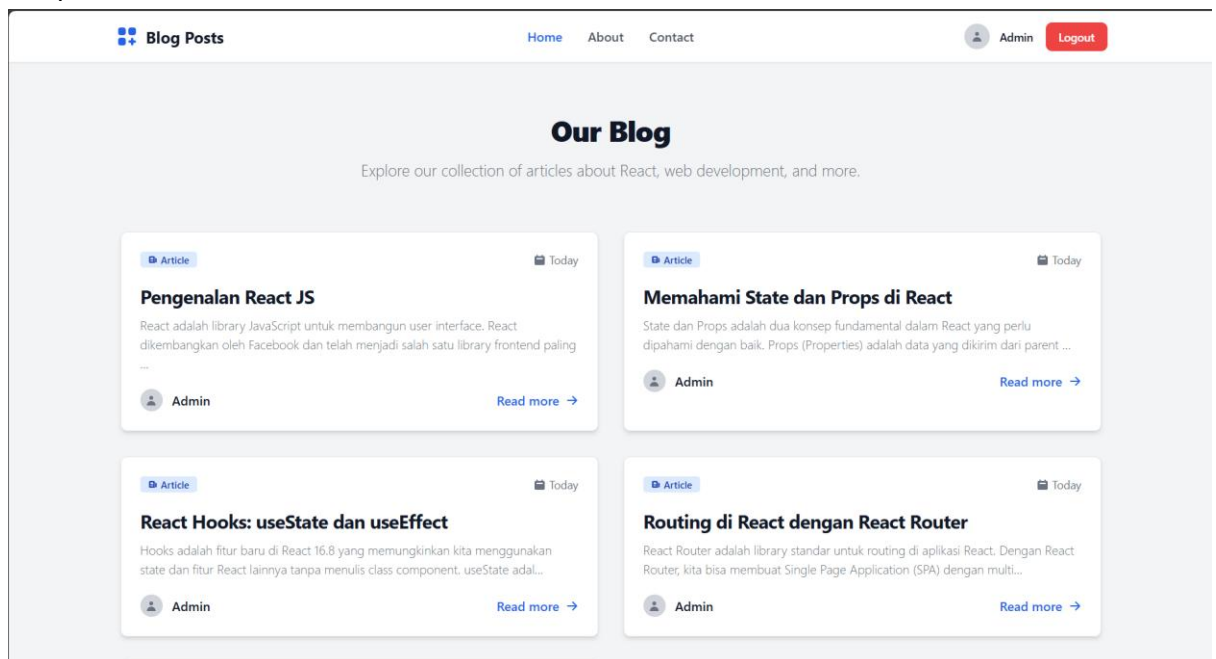

Format laporan

Silakan kerjakan tugas praktikum berikut ini dan kumpulkan dalam bentuk laporan dengan format sebagai berikut:

1. Halaman Sampul (Cover)
 - Judul Praktikum
 - Nama Mahasiswa
 - NIM
 - Kelas
 - Mata Kuliah
2. Tujuan Praktikum
3. Alat dan Bahan
4. Langkah-Langkah Praktikum
5. Hasil dan Dokumentasi Program
6. Analisis dan Pembahasan
7. Kesimpulan
8. Lampiran berisi Link repositori GitHub
9. Presentasikan hasil praktikumnya!