# Symmetrix-Polar 技术报告

## 非线性极化力场的 GPU 内核优化

理论 · 实现 · 实测结果 · 局限 · 复现

| | |
|---|---|
| 128 原子（32 NH3），full PolarMACE | 31.33 ms/eval |
| 1024 原子（256 NH3），full PolarMACE | 312.1 ms/eval |
| 相对 round-3 build 8 / v29 引擎 | 1.556× / 5.87× |
| 全套数值门（含 2-rank + 重复评估） | PASS |
| RBE 生产精度门 | REJECTED |

版本：round 3 + Plan B-full · 2026-10-21
模型：MACE_Nonlinear + PolarMACE，FP64，单张 A100-80GB
本 PDF 由 Markdown 源文件自动生成，可直接续写。

# 目录

摘要 ..... 3
0. 三分钟读懂与术语表 ..... 3
0.1 这个项目在做什么 ..... 3
0.2 关键术语 ..... 3
0.3 记号 ..... 3
1. 背景：为什么需要 GPU 内核优化 ..... 3
2. 理论部分 ..... 4
2.1 MACE 非线性 backbone ..... 4
2.2 极化长程层 ..... 4
2.3 力与反向模式 ..... 4
2.4 张量代数与 kernel 映射 ..... 5
2.5 Random Batch Ewald（RBE） ..... 5
3. 引擎实现 ..... 5
3.1 Symmetrix-XL + Kokkos ..... 5
3.2 LAMMPS pair style ..... 5
3.3 Kernel 家族与几何 ..... 5
3.4 数值验证体系 ..... 6
4. 优化方法 ..... 6
4.1 测速协议 ..... 6
4.2 三轮优化概览 ..... 6
4.3 Round 3 切片：哪些有效，哪些无效 ..... 6
4.4 Kernel 归因 ..... 7
5. 实测结果 ..... 7
5.1 128 原子（32 个 NH3 分子） ..... 7
5.2 系统尺寸 ..... 10
5.3 引擎比较（最新测量） ..... 10
5.4 数值门（round-3 最终 build） ..... 11
5.5 write-through 正确性修复（2026-10-21） ..... 12
6. RBE：为什么没有通过 ..... 13
7. 未完成与不足（诚实清单） ..... 14
8. 复现指南 ..... 14
8.1 构建 ..... 14
8.2 运行 ..... 14
8.3 Round-3 环境开关 ..... 14
8.4 关键产物 ..... 15
9. 如何续写本文档 ..... 15
附录 A：关键公式速查 ..... 15
附录 B：门限与最终数值 ..... 16
附录 C：文件索引 ..... 16

# 摘要

版本： round 3 + Plan B-full • 2026-10-21 适用读者： 第一次接触 PolarMACE / Symmetrix-XL / GPU 内核优化的研究者与工程师

在 128 原子（32 个 NH3 分子）的 full PolarMACE 上，单张 A100 的能量+力评估从 round-2 的 56.50 ms 降到 31.33 ms（Plan B-full：replay cache + gather fusion + MH-1 FP64 team + UVU reverse d1 specialization + cutoff team）， 全部数值门 PASS（含 2-rank exact parity 和重复评估检查）；round-3 build 8 的 48.74 ms 是 Plan B 之前的基线。1024 原子（256 个 NH3 分子）为 312.1 ms/eval（未在 Plan B-full 下重测）。20–30 ms 的目标还差 1.33 ms， 剩余瓶颈和未完成项在第 7 节明确列出。

# 0. 三分钟读懂与术语表

## 0.1 这个项目在做什么

PolarMACE 是一个非线性、可极化、带长程静电的机器学习势（MLIP）。普通 MACE 只看每个原子周围几埃的局部环境；PolarMACE 额外学习每个原子的多极电荷密度， 并用 Ewald 方法计算长程库仑相互作用，再通过自洽迭代（SCF）让密度和势互相一致。 这个项目把 PolarMACE 从 PyTorch 参考实现搬进 Symmetrix-XL 这个 C++/Kokkos GPU 引擎，并把它接到 LAMMPS 的 pair_style，使它能直接跑 MD。

本文记录的是内核优化：不改变物理模型、不降精度（始终 FP64），只改 GPU 上 每个 kernel 的组织方式。

## 0.2 关键术语

| 术语 | 含义 |
|---|---|
| MACE / MACE_Nonlinear | 非线性等变神经网络势；节点和边特征经过多层 MLP 与张量积更新 |
| PolarMACE / MACE-POLAR | 在 MACE 上增加可极化长程静电层的模型 |
| irreps / l / 2l+1 | 旋转群不可约表示；一个 l 块有 2l+1 个分量 |
| e3nn linear | 对每个 l 块做通道混合的线性层（本质是块对角 GEMM） |
| MH-1 tensor product | 本项目里的稀疏张量积快速路径，把边谐波与节点特征收缩 |
| UVU | 极化层里的张量积（l×l→0 与 l×0→l 两种模式） |
| GTO | Gaussian-type orbital，密度基函数 |
| Ewald | 把 1/r 库仑拆成实空间 + 倒空间（k 空间）求和 |
| SCF | 自洽场迭代：密度 → 势 → 密度，直到收敛 |
| Fukui | 用于初始化/校正电荷与自旋密度的量 |
| Kokkos | 性能可移植 C++ 并行运行时；CUDA 后端下 MDRangePolicy/TeamPolicy 映射到 CUDA kernel |
| CUPTI | CUDA Profiling Tools Interface；用来逐 kernel 计时 |
| RBE | Random Batch Ewald，随机分批采样 k 空间的近似 Ewald |
| RMS_F | 力的均方根误差，单位 eV/Å |
| Gate | 数值验收门；不过门的结果不进入生产 |

## 0.3 记号

- 体系：128 原子 = 32 个 NH3 分子，14.736 Å 立方周期盒。
- 模型：polar_symmetrix_probe.json，270 MB，83 元素，r_cut = 6 Å，FP64。
- 时间单位：ms/eval 表示一次能量+力评估的 LAMMPS Loop time。
- 频率/时间步：1 fs = 1e-3 ps；2 ps = 2000 步（1 fs）或 4000 步（0.5 fs）。

# 1. 背景：为什么需要 GPU 内核优化

机器学习势的 MD 需要每一步都计算能量和所有原子的力。一个 128 原子的体系看起来 很小，但 PolarMACE 的计算量集中在：

- 1. 非线性 backbone：每个原子、每条边的多层 MLP 与张量积；
- 2. 长程极化层：多个 SCF 迭代，每次都要做 k 空间求和；
- 3. 反向模式求力：前向的每个操作都要走一遍伴随（adjoint）。

在 CPU 上，这些操作是数百毫秒到数秒级；在 A100 上，经过内核优化可以做到几十 毫秒。关键不是“GPU 快”，而是每个 kernel 是否有足够的并行度、是否被内存带宽 限制、是否被 launch 开销拖住。

Symmetrix-XL 已经是一个成熟的 Kokkos/CUDA 引擎。本项目的优化不是重写引擎，而是 在它已有的 kernel 家族里，逐项消除低覆盖率、重复工作、零填充和全局读写。

# 2. 理论部分

## 2.1 MACE 非线性 backbone

MACE 把体系表示成一张图：原子是节点，r_cut 内的原子对是边。每个节点有标量 特征和等变特征（按 l 分块，每块宽度 2l+1），每条边有径向基函数和球谐函数。 一层 interaction 大致做：

- 1. 边特征与节点特征拼接，经过 MLP 得到每条边的消息；
- 2. 用张量积把边谐波与节点特征耦合，得到消息的等变分量；
- 3. 对每个节点聚合来自邻居的消息（gather/scatter）；
- 4. 经过残差、LayerNorm、SiLU、门控和 readout。

“非线性”指的是这些 MLP/门控/readout 是非线性的；它和“线性 MACE”（线性 readout）是不同模型，不能直接比较绝对时间。

## 2.2 极化长程层

PolarMACE 给每个原子学习一个多极（电荷/自旋）密度。密度用 GTO 基展开，长程 库仑能写成 Ewald 分解：

E_ coul = E_ real + E_ k + E_ self

倒空间部分（k 空间）是：

E_ k = (2π)/(V)Σ_k≠ 0 |ρ(k)|^2k^2

其中 ρ(k) 是 GTO 密度的傅里叶变换，带有形式因子 exp(-k^2σ^2/2) 和 k^l 多项式。Ewald 的 k 空间求和是长程相互作用的 核心，也是内核优化的重要目标。

自洽场（SCF）：密度决定势，势又决定密度。模型通过若干次更新块迭代到不动点。 每次 SCF 迭代都要重新计算 k 空间量，因此 k 空间 kernel 的成本会乘以 SCF 步数。

Fukui 初始化/校正：用 Fukui 函数把电荷/自旋密度初始化，并在每一步做校正， 使 SCF 更稳定、更接近参考实现。

## 2.3 力与反向模式

力是能量对原子位置的负导数。PolarMACE 的力需要穿过：

- MACE backbone 的每一层；
- 极化层的 SCF 不动点（隐函数/展开求导）；
- k 空间求和与 GTO 几何因子；
- 边 gather/scatter。

项目里用反向模式伴随逐段实现，并用有限差分（FD）和 PyTorch 参考做双重验证。 round-2 定位并修复了描述符反向里缺失的 *project-phase adjoint*，这是力精度的关键。

### 2.4 张量代数与 kernel 映射

| 数学操作 | 引擎 kernel | 优化难点 |
|---|---|---|
| e3nn linear（块对角 GEMM） | e3 linear pack + cuBLAS GEMM + unpack | 小 GEMM、pack/unpack 的 launch 与转置开销 |
| MH-1 tensor product（前向） | e3 tensor product mh1 fused | 每个输出只有少量非零 Wigner 项，标量指令/写带宽受限 |
| MH-1 tensor product（反向） | reverse mh1 fused channels/harmonics | 全局 read-modify-write、通道维归约 |
| UVU 张量积 | polar uvu mode0/1 及反向 x1/x2 | 低覆盖率、重复读权重/mixed_bar |
| 边 gather/scatter | gather edge message(s) 等 | 纯内存 gather，难并行化但可融合 |
| MLP / LayerNorm / SiLU | affine fused layer norm silu 等 | 一行一线程导致串行 |
| k 空间投影/反投 | polar desc ab reverse、desc proj phase 等 | 每个 k/节点的串行归约 |

### 2.5 Random Batch Ewald（RBE）

RBE 把 k 空间求和换成随机估计：从分布 q(k)∝ e^-σ_q^2k^2/2 采样 p 个 k 向量，用重要性权重

E_k = (1)/(p)Σ_i=1^p (f(k_i))/(q(k_i))

来做无偏估计。它的误差按 $1/\sqrt{p}$ 下降，但每个构型只采样 p 个 k 向量， 所以单点力有随机噪声。第 6 节会给出实测和为什么它没有通过生产门。

## 3. 引擎实现

### 3.1 Symmetrix-XL + Kokkos

引擎用 C++20 和 Kokkos 编写，CUDA 后端下：

- Kokkos::parallel_for + MDRangePolicy<Rank<2/3>> 映射到二维/三维 CUDA 线程块；
- TeamPolicy 映射到 CUDA block，team_scratch 映射到 shared memory；
- 所有模型参数和激活都是 FP64；没有 FP32/TF32 路径。

项目的私有构建目录是 symmetrix/build-kernel-r3，使用 CUDA 12.9、sm80、Kokkos_ENABLE_IMPL_VIEW_LEGACY=ON。最终二进制 sha256 为 c7608f35845548ef037341833c138da87515484ce51c04a257a5920bb9424631。

### 3.2 LAMMPS pair style

pair_style symmetrix/mace/kk 把 LAMMPS 的原子数据、cell、节点位置传给引擎，并把引擎返回的能量、力和维里加回 LAMMPS。单 rank 下它使用局域+ghost 图； 多 rank 的 H1 模式在单独的工作流里处理（第 7 节）。

### 3.3 Kernel 家族与几何

round-3 把反向改成每线程 4 个 channel，并在寄存器里累加。

shared memory；round-3 把反向的 v/u 归约拆成 4 个 chunk，用第二个 kernel 确定 性求和。

用 parallel_reduce 做均值和方差，再并行写回。

拆成 4 个 chunk，第二个 kernel 按 chunk 升序折叠。

unpack 合并成一个 block-plan kernel，但在多贡献 block 上有非法内存访问，默认关闭。

- MH-1 前向/反向：MDRangePolicy<Rank<2>>，每个线程负责一个 (edge, channel)；
- UVU：TeamPolicy，每个 team 负责 64 个节点 × 4 个通道；权重 tile 放在
- Affine MLP：LayerNorm+SiLU 原来一行一线程，round-3 改成一个 team 一行，
- k 空间：polar desc ab 和 desc proj phase 原来一个 k/节点串行，round-3
- e3 linear：pack → KokkosBlas::gemm（cuBLAS）→ unpack；round-3 尝试了把

### 3.4 数值验证体系

每个阶段都有独立的数值门：

- 1. Frozen fixtures：PyTorch 参考导出的 40+ 个中间张量；
- 2. stage gates：引擎与 fixtures 逐张量比较；
- 3. live reference：现场重新跑 PyTorch 参考；
- 4. end-to-end：32 帧能量/力；
- 5. LAMMPS parity：pair style 与 Python 引擎一致；
- 6. 有限差分：解析力与 FD 力一致。

只有全套门 PASS 的构建才进入“最新 gate-passing 版本”。

## 4. 优化方法

### 4.1 测速协议

A/B 不依赖不同的 LAMMPS/Kokkos 构建。

- 同一二进制、同一 session、同一 A100；
- 交替 A/B：baseline、candidate、baseline、candidate；
- 1 warmup + 12 次测量 × 2 轮，取每轮中位数的中位数；
- 所有 GPU 运行都在 flock /workspace/group/shared/bza/.tmp/gpu.lock 下；
- 用 CUPTI 逐 kernel 计时，确认 wall 的收益与 kernel 的收益一致；
- 同二进制回退：每个 round-3 切片都有环境变量能恢复 round-2 路径，所以

round-2 的教训：一个“已验收”的二进制可能链接了旧 object，实际在跑老 kernel。
所以每轮必须强制重编、记录源码时间、object 时间、kernel 名字和最终二进制 hash。

### 4.2 三轮优化概览

| 轮次 | 主要工作 | 128 原子 full PolarMACE |
|---|---|---|
| v28 初始 | PyTorch 参考移植到引擎 | 6951.7 ms |
| v29 | 引擎功能/正确性完成 | 183.8 ms |
| Round 1 | e3nn linear packed GEMM、polar dense reverse | 122.2 ms |
| Round 2 | UVU/team kernels、project kernels、stale object 修复 | 56.50 ms |
| Round 3 | MH-1/UVU/affine/k-space 细化、gate 全套复跑 | 48.74 ms |
| Plan B-lite | replay cache（B1）+ reverse-gather fusion（B4），write-through 修复后 | 38.66 ms |
| Plan B-full | + MH-1 FP64 team + UVU reverse d1 specialization + cutoff team | 31.33 ms |

### 4.3 Round 3 切片：哪些有效，哪些无效

有效（保留）：

只 load/store 一次，entry 顺序不变；4.29 → 2.66 ms。

- MH-1 反向通道 4-channel 寄存器累加：每个 (channel,a) 在每个 instruction
- MH-1 harmonics 4 路 ILP：3.10 → 2.45 ms。
- Affine LayerNorm+SiLU team-per-row：正反向合计 2.80 → 0.88 ms。
- UVU reverse x1 分块归约：3.21 → 2.75 ms。
- k 空间 desc ab / desc proj phase 分块：合计 1.89 → 0.30 ms。
- MH-1 前向写穿输出：去掉 zero-fill 和 read-modify-write，约 0.11 ms。
- UVU 前向分块：1.20 → 1.09 ms。

实测变慢（改回 scalar 默认，保留 opt-in）：

MATOS_CONV_CUTOFF_BACKEND=chunked 才启用。

- MH-1 前向 4-channel：4.04 vs 3.34 ms；默认 MATOS_MH1_FWD_CHANNEL_VEC=1。
- Reverse convolution cutoff 两阶段：2.87 vs 1.53 ms；默认 scalar，

中性：


- UVU reverse x2 分块：3.55 → 3.61 ms；瓶颈是 mixed_bar/权重带宽，不是覆盖率。

未完成：

illegal memory access；默认关闭（MATOS_E3_LINEAR_MERGED_UNPACK=1 才启用）。

- e3-linear merged unpack：block-plan 版本在多贡献 output block 上触发

### 4.4 Kernel 归因

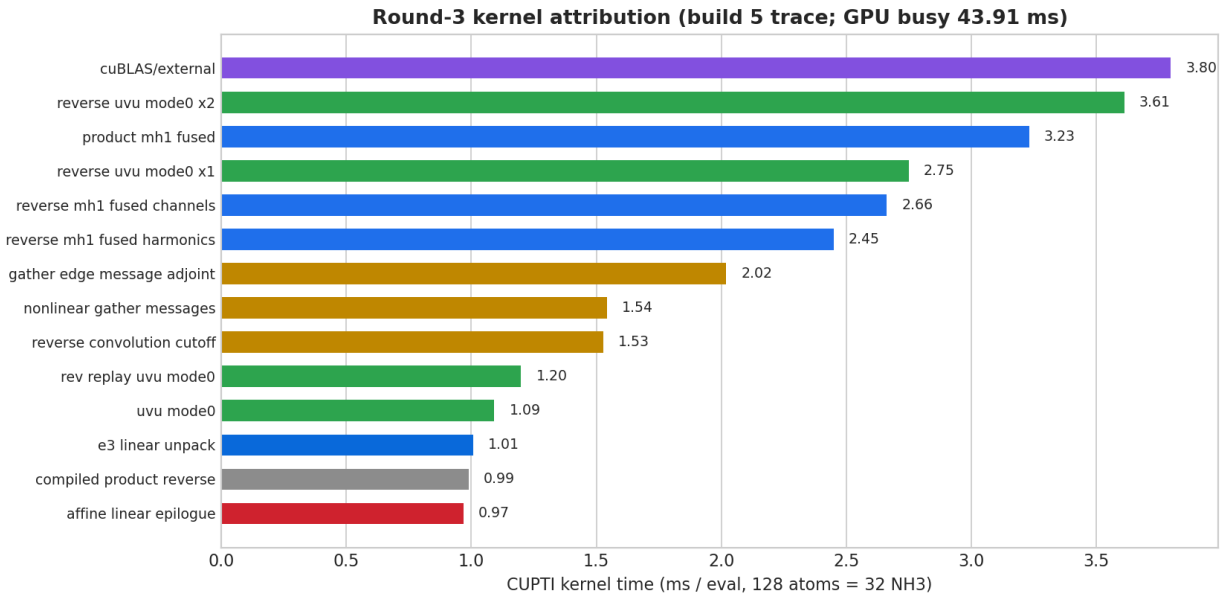



Kernel attribution

最终 GPU-busy 约 43.9 ms，top kernels 仍是 MH-1（约 8.3 ms）、UVU（约 6.4 ms）、 gather（约 3.6 ms）、cuBLAS/external（约 3.8 ms）、e3-linear pack/unpack（约 2.7 ms）。这些是后续继续优化的方向。

## 5. 实测结果

## 5.1 128 原子（32 个 NH3 分子）

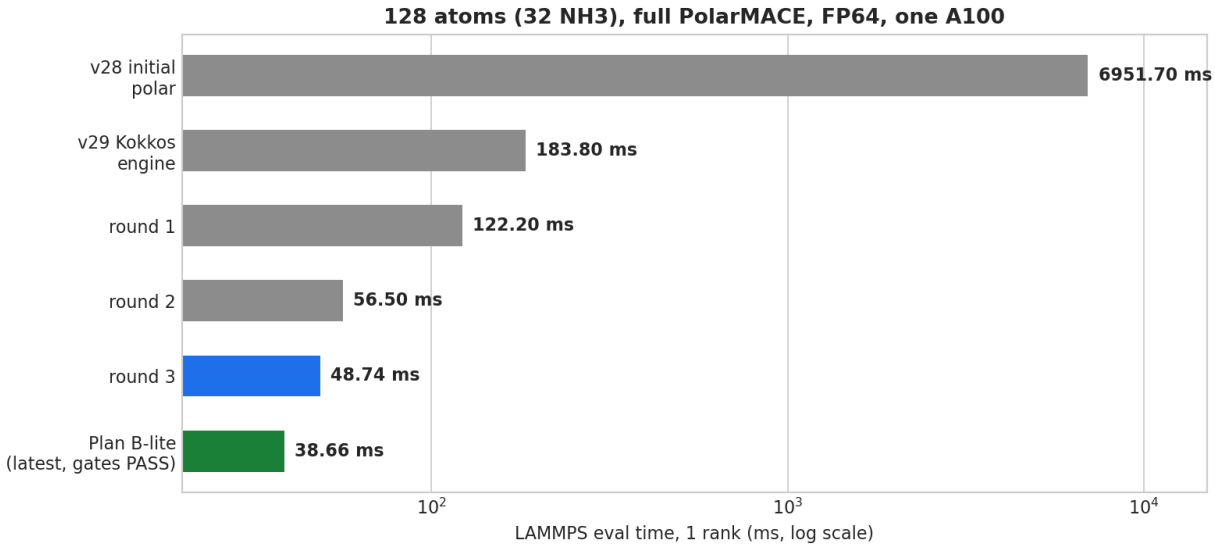



Speed ladder

| 配置 | ms/eval |
|---|---|
| Plan B-full 最终（latest full-gate PASS） | 31.33 |
| Plan B-lite 中间版本（write-through 修复后） | 38.66 |
| Replay cache only（B1） | 42.79 |
| Round-3 build 8（Plan B 前基线） | 48.74 |
| Round-2 验收 | 56.50 |
| v29 Kokkos 引擎 | 183.8 |
| v28 初始 polar | 6951.7 |
| PyTorch mace_polar 参考 | 94.0 |

速度倍率：

| 基线 | 倍率 |
|---|---|
| Round-3 build 8 | 1.556× |
| Round-2 | 1.803× |
| v29 Kokkos 引擎 | 5.87× |
| v28 初始 polar | 221.9× |
| PyTorch 参考 | 3.00× |

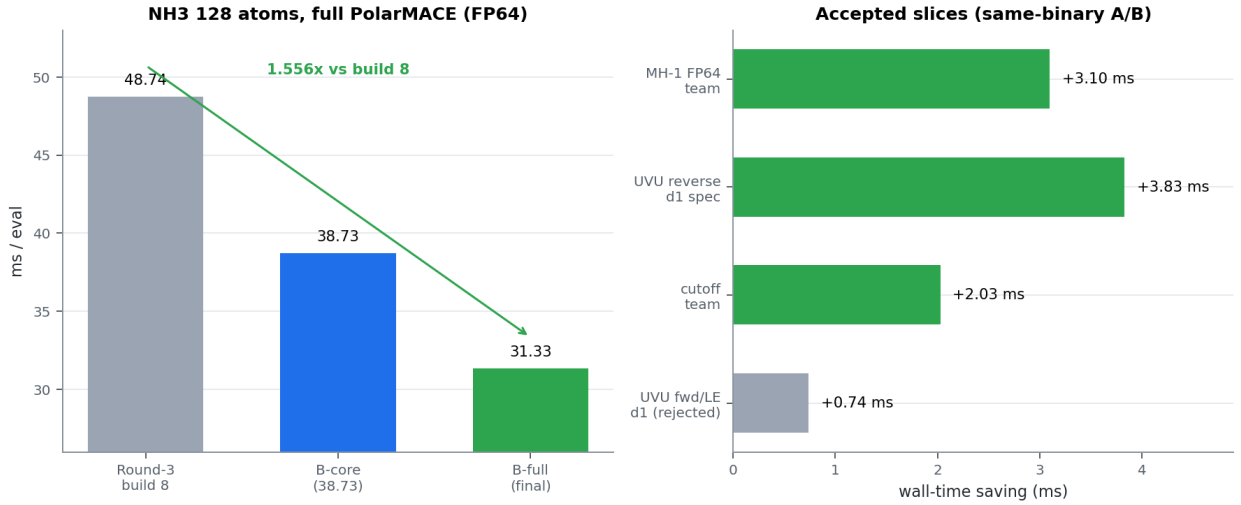



Plan B-full speed

*图：Plan B-full 同 session A/B：B-core 38.51 → 31.33 ms（−7.18 ms，−18.6%）。三个 accepted slice：MH-1 FP64 team +3.10、UVU reverse d1 specialization +3.83、cutoff team +2.03 ms。*

Plan B-full 的 accepted slice（同二进制 A/B）：

| 切片 | 关闭 | 开启 | 节省 |
|---|---|---|---|
| MH-1 FP64 team（write-through 修复） | 35.34 | 32.24 | +3.10 ms |
| UVU reverse d1 specialization + 4-v prefetch | 36.19 | 32.36 | +3.83 ms |
| reverse convolution cutoff team-per-edge | 39.52 | 37.48 | +2.03 ms |
| UVU forward/LE d1 split | 32.58 | 31.84 | +0.74 ms（<1 ms，暂未启用） |

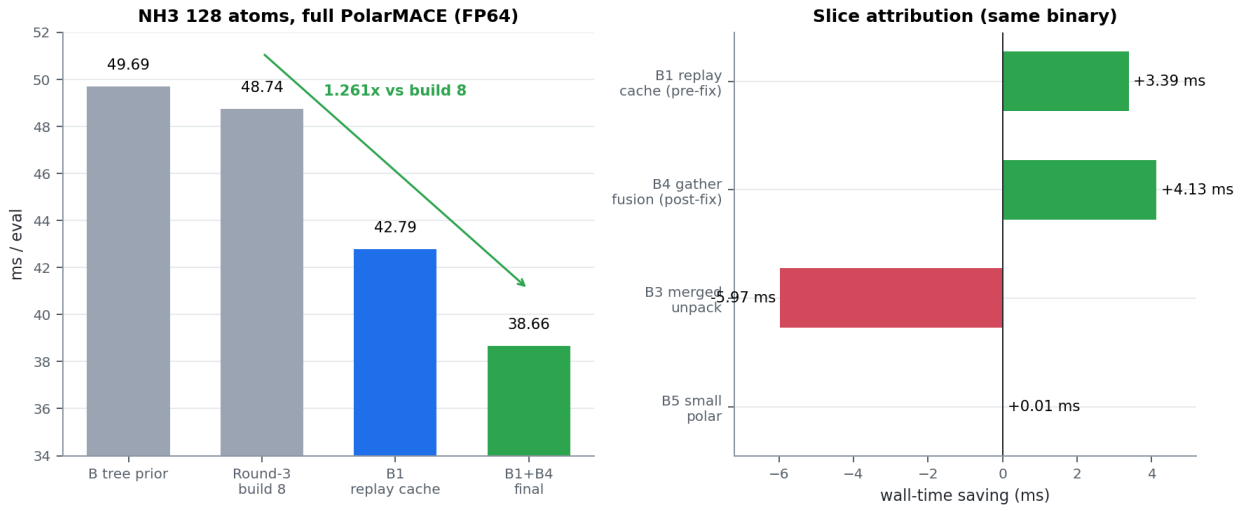


Plan B-lite speed


*图：同二进制 A/B。左：prior B tree 49.69、round-3 build 8 48.74、 B1 replay cache 42.79、B1+B4 38.66 ms/eval；右：切片节省 B1 +3.39、 B4 +4.13、B3 −5.97（数值正确但更慢，保持 opt-in）、B5 +0.01 ms。 所有数字都来自 bench/plan_b_lite_2026-10-20/summary.json。*

Plan B-lite 的两个有效切片（同二进制 A/B）：

| 切片 | 关闭 | 开启 | 节省 |
|---|---|---|---|
| B1 replay cache（缓存 forward SCF 状态） | 48.48 | 45.09 | +3.39 ms |
| B4 reverse-gather fusion（gather 融进 MH-1 reverse，修复后） | 42.79 | 38.66 | +4.13 ms |

B3 merged unpack 修复后数值正确但慢 5.97 ms，保持 opt-in；B5 小 polar zero-fill 融合中性（+0.01 ms），也保持 opt-in。两个默认开关是 MATOS_REPLAY_CACHE=1、MATOS_REV_GATHER_FUSE=1；UVU x2 smem 默认关闭（build-10 staging 是 regression）。

## 5.2 系统尺寸

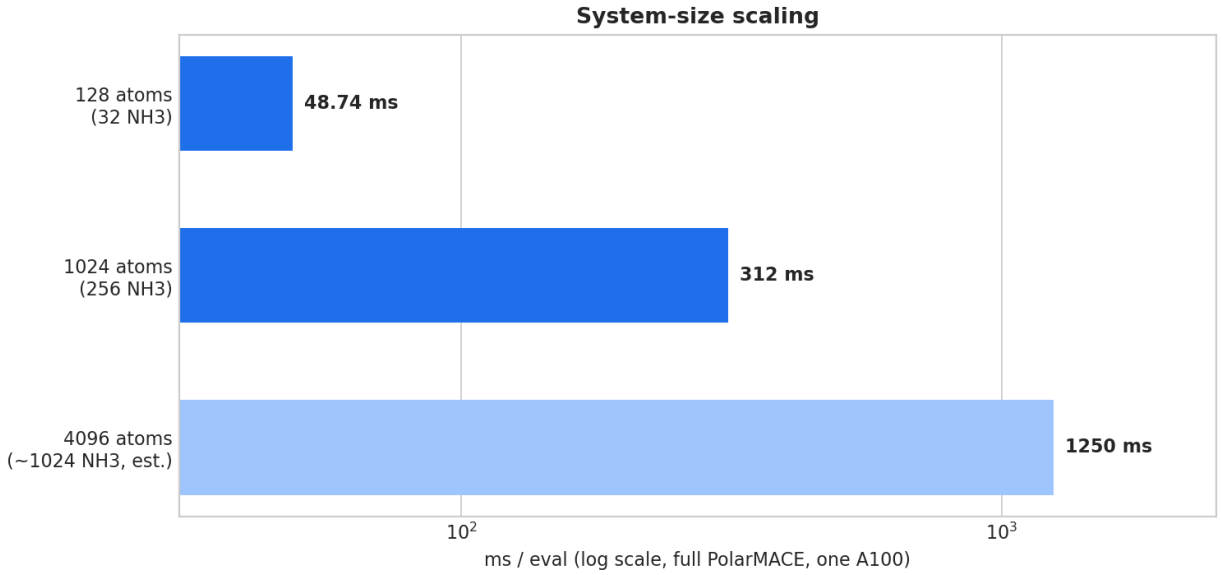


System-size scaling


| 体系 | 原子 | 分子 | ms/eval |
|---|---|---|---|
| NH3 1×1×1 | 128 | 32 | 31.33 |
| NH3 2×2×2 | 1024 | 256 | 312.1 |
| NH3 2×4×4 | 4096 | ~1024 | ~1200–1300（外推，未完成实测） |

2 ps MD 估算（不含模型加载与 neighbor 重建）：

| 体系 | 1 fs | 0.5 fs |
|---|---|---|
| 128 原子（32 NH3） | ~1 分 45 秒 | ~3 分 25 秒 |
| 1024 原子（256 NH3） | ~10 分 24 秒 | ~20 分 48 秒 |
| 4096 原子（~1024 NH3） | ~40 分钟（估） | ~80 分钟（估） |

## 5.3 引擎比较（最新测量）

执行模式： 非线性 PolarMACE 的两行（31.33 / 19.93 ms，Plan B-full） 都是 materialized 执行（模型加载日志为 streamed_edges='materialized'）。 generic streamed（19.3 ms）只适用于线性/compact-radial 引擎族；非线性 PolarMACE 不能用 direct/JIT/streamed 执行族，但它的 MH-1 tensor-product kernel 仍然在 materialized 路径里运行（CUPTI trace 中的 e3 tensor product mh1 fused、e3 tensor reverse mh1 fused channels/harmonics）。 “不能用 streamed”不等于“不能用 materialized”。

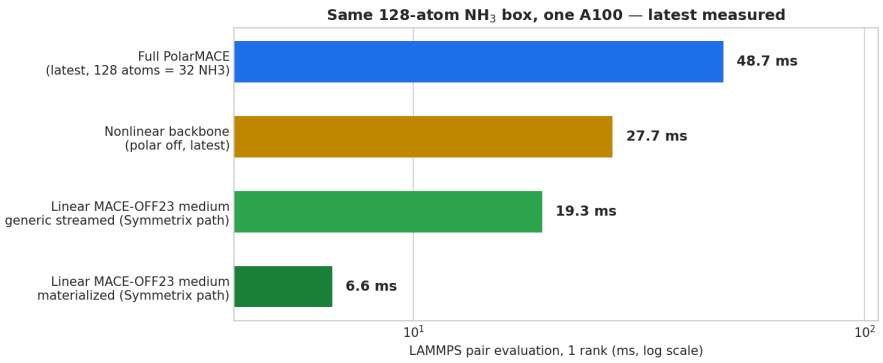


Full PolarMACE: latest 48.74 ms (complete gate suite PASS: module 5-8, 32/32 end-to-end, LAMMPS parity). Backbone polar-off: latest 27.7 ms (full suite PASS). Linear MACE-OFF23 is a smaller, different model; shown for scale only.

Engine comparison

| 配置（最新测量） | 1-rank eval |
|---|---|
| Full PolarMACE（128 原子 = 32 NH3） | 31.33 ms |
| Nonlinear backbone（polar off） | 19.93 ms |
| Linear MACE-OFF23 medium, materialized（Symmetrix 线性路径；不同模型） | 6.6 ms |
| Linear MACE-OFF23 medium, generic streamed（Symmetrix 通用流式路径；不同模型） | 19.3 ms |

注意：后两行是同一个 Symmetrix-XL Kokkos 框架下（引擎的线性/通用流式路径）、对一个小得多的线性模型 （37 MB、10 元素、r_cut 5 Å）测得的引擎路径时间，不是外部实现的对比。它们说明 引擎的线性路径可以很快；Full PolarMACE 是 270 MB、83 元素、r_cut 6 Å、512 通道 非线性 readout，二者不可直接比较。

31.33/6.6 = 4.75× 的分解（哪些是模型本身，哪些是引擎）：

| 部分 | 时间 | 倍率 | 性质 |
|---|---|---|---|
| Linear MACE-OFF23 medium | 6.6 ms | 1.00× | 小模型、线性 readout |
| → Nonlinear PolarMACE backbone | 19.93 ms | 3.0× | 模型本身更大/更复杂：270 MB vs 37 MB、83 vs 10 元素、r_cut 6 vs 5 Å、512 通道、2 interactions、非线性 readout |
| → Full PolarMACE | 31.33 ms | 1.57× | 模型物理：polar 长程层（SCF + Ewald） |
| 引擎/内核可优化余量 | GPU-busy ≈33.9 ms；host/launch gap ≈7 ms | — | 引擎效率，不是模型规模 |

所以 7.4× 主要是“这个非线性极化模型更大 + 多了一个长程极化层”，不是同一个模型被引擎拖慢了 7.4×。若要单独测“非线性 readout”的代价，需要一个与 PolarMACE backbone 同规模、只把 readout 改成线性的模型，当前没有这个对照。

## 5.4 数值门（round-3 最终 build）

**Numerical gate status of the latest round-3 build**

| | | |
|---|---|---|
| module 5: density / stages | PASS | 12 + 11 items |
| module 6: Coulomb / SCF | PASS | ΔE rel 1.02e-15 |
| module 7: local electron | PASS | 16/16, out 4.55e-7 |
| module 8: forces | PASS | FD 5.78e-4, parity 7.19e-7 |
| end-to-end 32 frames | PASS | 32/32 |
| LAMMPS 1-rank parity | PASS | dE 2.91e-11 eV, dF 2.63e-14 eV/Å |
| RBE production force gate | REJECTED | RMS 6.1e-3 eV/Å, 70.4 ms/step |

Gate status

| 门 | 结果 |
|---|---|
| module 5（密度/阶段） | PASS，12 + 11 项 |
| module 6（Coulomb/SCF） | PASS，ρ_hat rel 1.27e-15，ΔE rel 1.02e-15，abs 7.77e-16 eV |
| module 7（局域电子） | PASS，16/16，out 4.55e-7 |
| module 8（力） | PASS，FD 5.783e-4，parity 7.191e-7 |
| end-to-end 32 帧 | PASS，32/32 |
| LAMMPS 1-rank parity | PASS，dE 2.910e-11 eV，max dF 2.628e-14 eV/Å |

rc 134 出现在每个 gate 的 GATE PASS 之后，是已有的 CUDA teardown abort， 不影响结果。


## 5.5 write-through 正确性修复（2026-10-21）

上面的数值门都是单点评估。FP64 team MH-1 启用后，team 前向 kernel 仍然 无条件使用 +=，而 evaluate() 在 mh1_output_write_through_ 为真时跳过
清零。结果是：第一次评估正确（缓冲区刚分配、为零），后续评估把结果累加到
上一次的值上。固定坐标连续三次 run 0：

| 构建 | PE #0 | PE #1 | PE #2 |
|---|---|---|---|
| 原始 pre-team 引擎 | −49242.4564153149 | −49242.4564153149 | −49242.4564153149 |
| team 构建，修复前 | −49242.4564153149 | −48812.106186406 | +47,277,036.78 |
| team 构建，修复后 | −49242.4564153149 | −49242.4564153149 | −49242.4564153149 |

修复方式：team kernel 与 vec4/scalar 路径一样按 write_through 分支。修复后： 单点力与 Python engine 门一致到 1.0e-15；真实 10 步 NVE MD（0.5 fs、 300 K 初速度）与原始 pre-team 二进制的最大位置差 9.8e-15 Å、最大力差 1.4e-14 eV/Å。Plan B-lite 的 38.66 ms 和 Plan B-full 的 31.33 ms 都是
修复后的实测值；修复前的 40.95 ms 不再引用。Plan B-full 还通过了三次 run 0 重复评估：PE −49242.45641531493 三次相同，max dF ≤1.1e-15 eV/Å。


独立交叉验证（Plan B-core，frozen tree）： 同一模型、同一 128 原子盒子 的 frozen-tree build 测得 38.73 ms/eval（binary ed331d23…），module 5–8、 32/32 end-to-end、LAMMPS 1-rank/2-rank 全部 PASS；B-core 38.73 与 B-lite 38.66 的 0.2% 差异在 run 噪声内，B-full 在此基础上进一步到 31.33 ms。
该工作还独立确认：shared main tree 的 FP64 MH-1 team 路径 必须保留 write-through / float-only guard，验收必须包含重复评估检查， 不能只看单点 gate（详见 docs/results/PLAN_B_CORE_FINAL.md）。

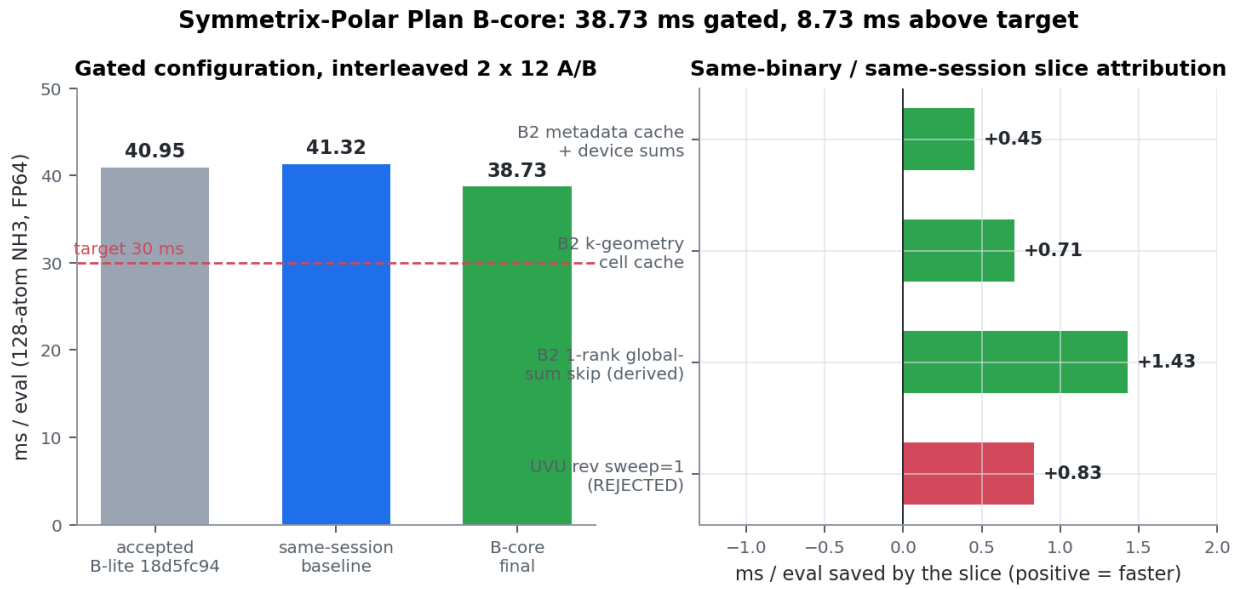


Plan B-core host-gap and slices

*图：Plan B-core 的 host-gap 与 slice 归因；frozen-tree 38.73 ms，gates PASS。*

## 6. RBE：为什么没有通过

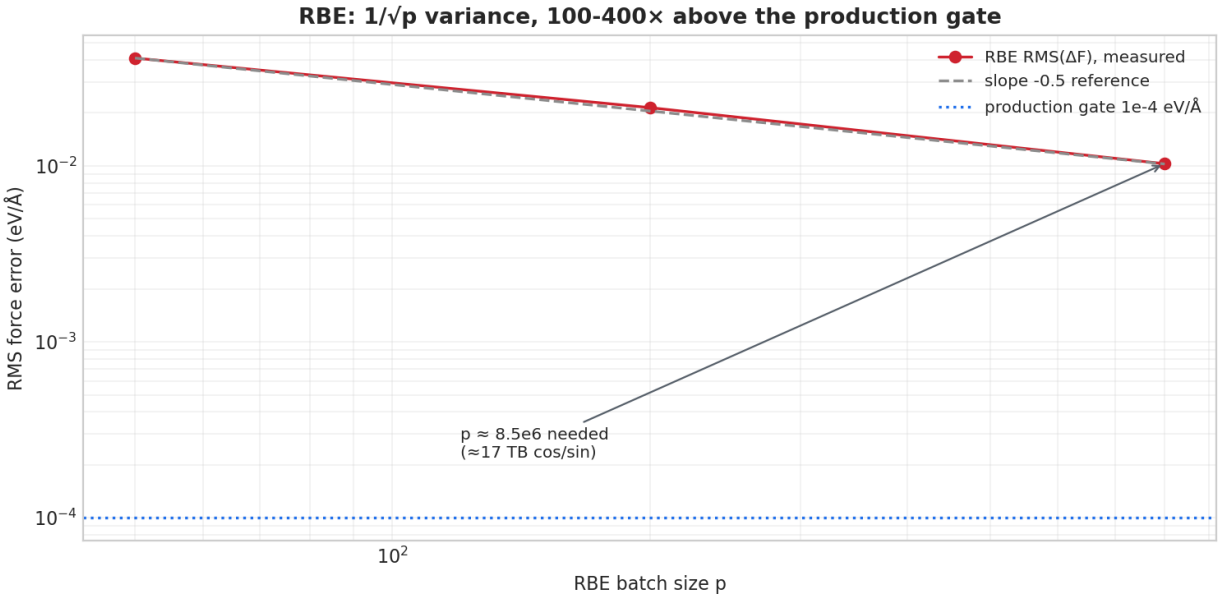


RBE variance

RBE 的 P4 收敛/无偏门 PASS（斜率 −0.499，同 seed 可复现，均值在 3 • SEM 内），但生产力/能量精度门 REJECTED：

差异，即使 p→∞ 也未必过门。

- p=800 的 RMS dF 为 6.1e-3 eV/Å，max 3.0e-2，能量噪声 ±0.05 eV；
- 速度 70.4 ms/step，比 exact Ewald（约 53–62 ms）更慢；
- 要降到 1e-4 需要 p≈8.5×10^6，cos/sin 矩阵约 17 TB；
- 全支撑采样与 exact 的硬截断（|k|≤1.8467 1/Å）之间存在 1e-4–1e-3 的系统性

结论：exact full-k Ewald 继续作为生产路径；RBE 保留为 MATOS_RBE_P
实验开关，并作为负结果记录。若未来重启，需要“截断高斯 proposal + 低 |k| 精确 / 高 |k|

随机”的混合方案，而不是简单增大 p。

## 7. 未完成与不足（诚实清单）

20–25 ms 更未达到。剩余 wall 中有约 3–5 ms 是 host/launch gap，其余是 MH-1、UVU、gather、cuBLAS、e3-linear 等 kernel 的实际工作。

access；当前只能 opt-in。

2-rank engine blocker 仍在；本文的 48.74 ms 是单 rank。

只测了速度（同一模型/构建），没有单独的 1024-atom parity gate。

但未进入本文的最终二进制；其余小型 polar kernel 仍有优化空间。

- 1. 30 ms 目标未达到：当前 31.33 ms（128 原子，Plan B-full），差 1.33 ms；
- 2. e3-linear merged unpack 未修好：多贡献 output block 上有 illegal memory
- 3. CUDA Graph 未做：极化反向有 host↔device 标量往返，暂不可直接 capture。
- 4. MPI H1 2-rank 仍有 blocker：H1 一 rank 修复已被 MPI 工作流接受，但
- 5. 432/1024 原子的完整 gate 未重跑：432 原子仍是 round-2 的数字；1024 原子
- 6. 部分低覆盖率 kernel 仍是串行：polar rev phase and source 的分块代码已写，
- 7. RBE 不能作为加速路径：见第 6 节。

## 8. 复现指南

### 8.1 构建

```
cd external-repos/symmetrix-xl/symmetrix
cmake -S ../../lammps-stable_30Sep2026/cmake -B build-kernel-r3 \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_MPI=ON -DPKG_KOKKOS=ON -DSYMMETRIX_KOKKOS=ON \
  -DCMAKE_CXX_STANDARD=20 \
  -DCMAKE_CXX_COMPILER=../../lammps-stable_30Sep2026/lib/kokkos/bin/nvcc_wrapper \
  -DCMAKE_CUDA_HOST_COMPILER=/usr/bin/x86_64-linux-gnu-g++-11 \
  -DKokkos_ENABLE_CUDA=ON -DKokkos_ARCH_AMPERE80=ON \
  -DKokkos_ENABLE_IMPL_VIEW_LEGACY=ON
cmake --build build-kernel-r3 --target lmp --parallel 96
```

### 8.2 运行

```
export SYMMETRIX_BACKEND=cuda12-sm80
export SYMMETRIX_BACKEND_DESCRIPTOR_PATH=$MLIP/models/mace-polar/backend_cuda12_sm80.json
export
LD_LIBRARY_PATH=/opt/matos-tools/cuda/12.9/lib64:/opt/matos-tools/conda/envs/matos-compute/lib
flock /workspace/group/shared/bza/.tmp/gpu.lock -c \
  "build-kernel-r3/lmp -k on g 1 -in in.nh3_128 -log log.nh3_128"
```

### 8.3 Round-3 环境开关

| 开关 | 默认 | 作用 |
|---|---|---|
| MATOS_MH1_CHANNEL_VEC | 4 | 同时设置 MH-1 正/反向 channel vec；1 = round-2 |
| MATOS_MH1_FWD_CHANNEL_VEC | 1 | 前向 vec（4 实测变慢） |
| MATOS_MH1_REV_CHANNEL_VEC | 4 | 反向 vec |
| MATOS_MH1_WRITE_THROUGH | 1 | 前向写穿输出 |
| MATOS_MH1_HARMONIC_UNROLL | 4 | harmonics ILP；1 = 串行 |
| MATOS_MH1_WEIGHT_ZERO_ELIDE | 1 | 去掉 weights_adjoint zero-fill |

| 开关 | 默认 | 作用 |
|---|---|---|
| MATOS_UVU_REV_SWEEP | 4 | UVU reverse 分块；1 = round-2 |
| MATOS_UVU_FWD_SWEEP | 4 | UVU forward 分块；1 = round-2 |
| MATOS_AFFINE_LN_PARALLEL | 1 | affine LN team；0 = 串行 |
| MATOS_CONV_CUTOFF_BACKEND | scalar | chunked 为实验性的两阶段归约 |
| MATOS_E3_LINEAR_MERGED_UNPACK | 0 | 实验性 merged unpack（当前不安全） |
| MATOS_RBE_P | 未设置 | 启用 RBE 并设置 p（实验性，生产门 REJECTED） |

### 8.4 关键产物

| 内容 | 路径 |
|---|---|
| 最终报告 | docs/results/KERNEL_ROUND3_FINAL.md |
| 最终数据 | docs/examples/data/kernel_round3_summary.json |
| 引擎比较数据 | docs/examples/data/engine_compare_round3.json |
| A/B 结果 | bench/kernel_round3_2026-10-19/speed_ab_r3final2.json |
| Gate 日志 | bench/kernel_round3_2026-10-19/r3_gate_*.log |
| CUPTI trace | bench/kernel_round3_2026-10-19/analysis_exact/r3c_full_* |
| 引擎补丁 | patches/symmetrix-xl-polar-support.patch |

## 9. 如何续写本文档

这份报告是可续写的 Markdown + Python PDF 生成器：

bash mkdir -p docs/technical/fonts curl -L -o docs/technical/fonts/NotoSansSC-Regular.ttf \ 'https://gh-proxy.com/https://raw.githubusercontent.com/notofonts/noto-cjk/main/Sans/Variable/TTF/Subset/NotoSansSC-VF.ttf'

bash python harness/make_technical_pdf.py 会生成 docs/technical/SYMMETRIX_POLAR_TECHNICAL_REPORT.pdf；

docs/examples/data/kernel_round3_summary.json 和 results/comparison_summary.csv。

- 1. 编辑 docs/technical/TECHNICAL_REPORT.md，在对应章节加入新结果；
- 2. 新图放到 docs/technical/figures/，用 !caption 引用；
- 3. 首次生成前准备中文字体（约 17 MB，不随 git 提交）：
- 4. 重新运行：
- 5. 如果新增结果，请同时更新 docs/results/KERNEL_ROUND3_FINAL.md、

图表生成： 本运行环境没有可调用的 IMAGE2 图像生成接口；文中的示意图和结果图 由 harness/make_technical_figures.py 用 matplotlib 程序化生成，保证可复现、可随数据更新。若后续接入图像生成模型，只需替换同名的 PNG 文件。

## 附录 A：关键公式速查

q(k)∝ e^-σ_q^2k^2/2

- Ewald k 空间能量：E_k = (2π/V)Σ_k≠0 |ρ(k)|^2/k^2
- GTO 形式因子：ρ(k) 含 exp(-k^2σ^2/2) 与 k^l
- SCF：ρ_n+1=F(ρ_n) 到不动点

- RBE 估计量： E=(1/p)Σ_i f(k_i)/q(k_i)，
- RBE 误差：RMS∝ p^-1/2
- Amdahl：S=1/[(1-p)+p/s]

## 附录 B：门限与最终数值

| 门 | 门限 | 最终值 |
|---|---|---|
| module 5 dens/stage | abs 5e-6 / rel 1e-6 | dens abs 6.689e-8 / rel 4.218e-8; stage PASS |
| module 6 dE | rel 1e-6 / abs 5e-6 eV | 1.02e-15 / 7.77e-16 eV |
| module 7 out | 1e-6 | 4.55e-7 |
| module 8 FD / parity | 1e-3 / 1e-3 | 5.783e-4 / 7.191e-7 |
| end-to-end | rel 1e-6, abs 5e-6 eV, dF 1e-4 | 32/32 PASS |
| LAMMPS parity | dE 5e-5 eV, dF 1e-4 eV/Å | 2.91e-11 eV, 2.63e-14 eV/Å |
| RBE force | RMS 1e-4 eV/Å | 6.1e-3 → REJECTED |

## 附录 C：文件索引

- README.md — 项目入口与最新速度表
- docs/results/KERNEL_ROUND3_FINAL.md — 最终结果（权威）
- docs/testing/GATES.md — 每个门的定义与结果
- docs/testing/BENCHMARKS.md — 测速协议
- docs/theory/ — 性能模型、张量代数、能量模型、MPI H1
- docs/design/ — 各模块设计与 round-3 计划
- docs/examples/data/ — 机器可读结果
- patches/symmetrix-xl-polar-support.patch — 完整引擎补丁