

KNN VECINOS

Arleth Michell Morales García

2022-05-20

Comenzamos llamando librería

```
library(MASS)
```

Cargar los datos Iris

```
Z<-as.data.frame(iris)
colnames(Z)
```

```
## [1] "Sepal.Length" "Sepal.Width" "Petal.Length" "Petal.Width" "Species"
```

Definir la matriz de datos y la variable respuesta con las clasificaciones

```
x<-Z[,1:4]
y<-Z[,5]
```

Se definen las variables y observaciones

```
n<-nrow(x)
p<-ncol(x)
```


Gráfico scatter plot Creacion de un vector de colores

```
col.iris<-c("yellow","pink1","purple")[y]
col.iris
```

```
## [1] "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow"
## [9] "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow"
## [17] "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow"
## [25] "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow"
## [33] "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow"
## [41] "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow" "yellow"
## [49] "yellow" "yellow" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1"
## [57] "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1"
## [65] "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1"
## [73] "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1"
## [81] "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1"
## [89] "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1"
## [97] "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "pink1" "purple" "purple" "purple" "purple"
```

```
## [105] "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple"
## [113] "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple"
## [121] "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple"
## [129] "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple"
## [137] "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple"
## [145] "purple" "purple" "purple" "purple" "purple" "purple"
```

```
pairs(x, main="Data set Iris, Setosa (A),Versicolor (R), Virginica (P)",
      pch=19,col=col.iris)
```

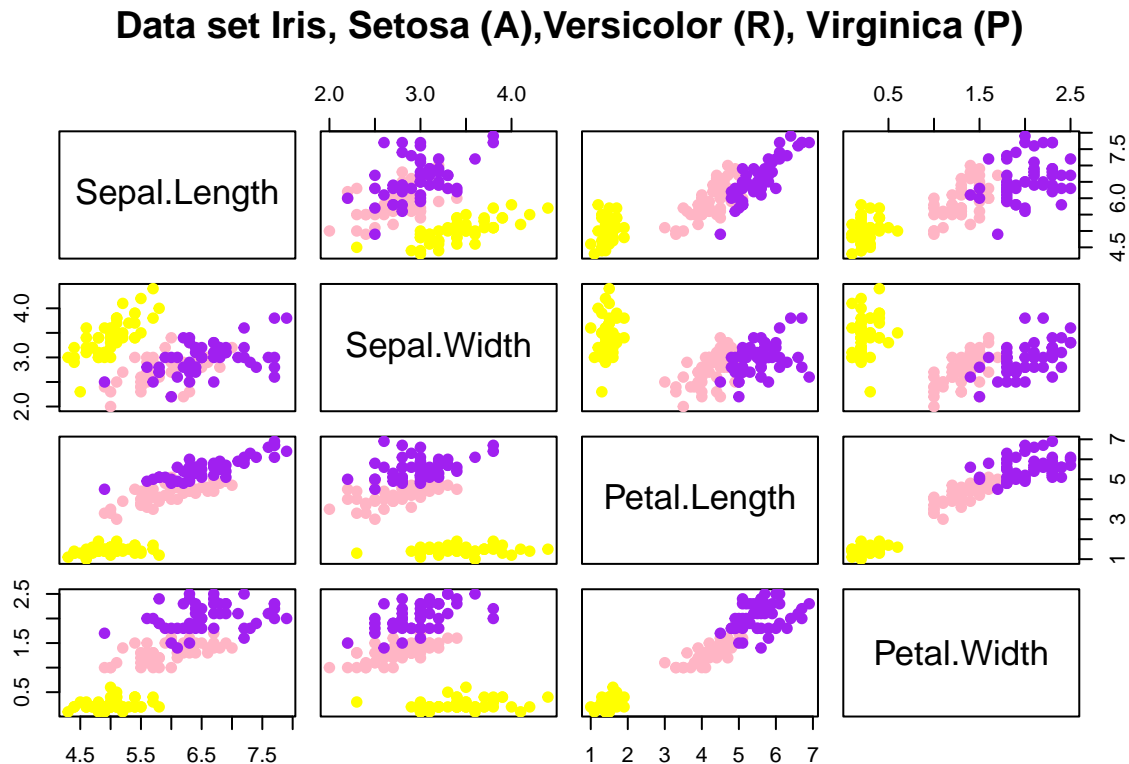

KNN*

```
library(class)
```

Se fija una “semilla” para tener valores iguales

```
set.seed(1000)
```

Creación de los ciclos para k=1 hasta k=20 Selecciona el valor de k que tenga el error mas bajo.

Inicialización de una lista vacia de tamaño 20

```
knn.class<-vector(mode="list",length=20)
knn.tables<-vector(mode="list", length=20)
```

Clasificaciones erroneas

```
knn.mis<-matrix(NA, nrow=20, ncol=1)
knn.mis
```

```
##      [,1]
## [1,]  NA
## [2,]  NA
## [3,]  NA
## [4,]  NA
## [5,]  NA
## [6,]  NA
## [7,]  NA
## [8,]  NA
## [9,]  NA
## [10,] NA
## [11,] NA
## [12,] NA
## [13,] NA
## [14,] NA
## [15,] NA
## [16,] NA
## [17,] NA
## [18,] NA
## [19,] NA
## [20,] NA
```

```
for(k in 1:20){
  knn.class[[k]]<-knn.cv(x,y,k=k)
  knn.tables[[k]]<-table(y,knn.class[[k]])
  # la suma de las clasificaciones menos las correctas
  knn.mis[k]<- n-sum(y==knn.class[[k]])
}
```

```
knn.mis
```

```
##      [,1]
## [1,]    6
## [2,]    7
## [3,]    6
## [4,]    6
## [5,]    5
## [6,]    4
## [7,]    5
## [8,]    5
## [9,]    4
## [10,]   5
## [11,]   4
## [12,]   6
## [13,]   5
## [14,]   3
## [15,]   4
## [16,]   5
## [17,]   4
## [18,]   3
```

```
## [19,] 3
## [20,] 4
```

Número optimo de k-vecinos

```
which(knn.mis==min(knn.mis))
```

```
## [1] 14 18 19
```

```
knn.tables[[14]]
```

```
##
## y          setosa versicolor virginica
## setosa      50         0         0
## versicolor  0         48         2
## virginica   0         1         49
```

```
knn.tables[[18]]
```

```
##
## y          setosa versicolor virginica
## setosa      50         0         0
## versicolor  0         48         2
## virginica   0         1         49
```

```
knn.tables[[19]]
```

```
##
## y          setosa versicolor virginica
## setosa      50         0         0
## versicolor  0         48         2
## virginica   0         1         49
```

El más eficiente es k=14

Se señala el k mas eficiente

```
k.opt<-14
```

```
knn.cv.opt<-knn.class[[k.opt]]
knn.cv.opt
```

```
## [1] setosa setosa setosa setosa setosa setosa
## [7] setosa setosa setosa setosa setosa setosa
## [13] setosa setosa setosa setosa setosa setosa
## [19] setosa setosa setosa setosa setosa setosa
## [25] setosa setosa setosa setosa setosa setosa
## [31] setosa setosa setosa setosa setosa setosa
## [37] setosa setosa setosa setosa setosa setosa
## [43] setosa setosa setosa setosa setosa setosa
```

```
## [49] setosa      setosa      versicolor versicolor versicolor versicolor
## [55] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor
## [61] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor
## [67] versicolor versicolor versicolor versicolor virginica versicolor
## [73] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor
## [79] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor virginica
## [85] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor
## [91] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor
## [97] versicolor versicolor versicolor versicolor virginica virginica
## [103] virginica virginica virginica virginica versicolor virginica
## [109] virginica virginica virginica virginica virginica virginica
## [115] virginica virginica virginica virginica virginica virginica
## [121] virginica virginica virginica virginica virginica virginica
## [127] virginica virginica virginica virginica virginica virginica
## [133] virginica virginica virginica virginica virginica virginica
## [139] virginica virginica virginica virginica virginica virginica
## [145] virginica virginica virginica virginica virginica virginica
## Levels: setosa versicolor virginica
```

Tabla de contingencia con las clasificaciones buenas y malas

```
knn.tables[[k.opt]]
```

```
##
## y          setosa versicolor virginica
## setosa      50          0          0
## versicolor   0         48          2
## virginica    0          1         49
```

Cantidad de observaciones mal clasificadas

```
knn.mis[k.opt]
```

```
## [1] 3
```

Error de clasificacion (MR)

```
knn.mis[k.opt]/n
```

```
## [1] 0.02
```

Tiene un error de clasificación de 0.02

Gráfico de clasificaciones correctas y errneas

```
col.knn.iris<-c("indianred1","black")[1*(y==knn.cv.opt)+1]
pairs(x, main="Clasificación kNN de Iris",
      pch=19, col=col.knn.iris)
```

Clasificación kNN de Iris

