

SKRIPSI

PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK PERMAINAN *COLORED QUEENS* DAN PERBANDINGAN SOLVER *BACKTRACKING* DENGAN *PARTICLE SWARM* *OPTIMIZATION*



Arlo Dante Hananvyasa

NPM: 6182201010

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Metodologi	4
1.6 Sistematika Pembahasan	4
2 DASAR TEORI	7
2.1 Permasalahan N-Queens	7
2.1.1 Definisi dan Representasi	7
2.1.2 Aturan Konflik Queen	8
2.1.3 Kompleksitas dan Relevansi	9
2.2 Colored Queens Problem	11
2.2.1 Definisi dan Aturan Permainan	11
2.2.2 Kompleksitas dan Struktur Masalah	12
2.2.3 Posisi dan Relevansi Penelitian	14
2.3 Constraint Satisfaction Problem	15
2.3.1 Definisi dan Komponen CSP	15
2.3.2 Teknik Representasi	16
2.3.3 Pemodelan Colored Queens sebagai CSP	16
2.4 Teknik Penyelesaian CSP	17
2.4.1 Algoritma Sistematis	17
2.4.2 Metaheuristic	23
3 ANALISIS	31
3.1 Analisis Masalah	31
3.2 Pemodelan Permasalahan <i>Colored Queens</i> sebagai CSP	33
3.2.1 Representasi Papan	33
3.2.2 Definisi Variabel	33
3.2.3 Definisi Domain	34
3.2.4 Definisi <i>Constraint</i>	34
3.2.5 Representasi Solusi	35
3.3 Analisis Algoritma <i>Backtracking</i> dengan <i>Forward Checking</i> dan AC-3	35
3.3.1 Alur Utama Algoritma <i>Backtracking</i>	35
3.3.2 <i>Forward Checking</i>	37
3.3.3 Fungsi <i>Revise</i>	38
3.3.4 Propagasi AC-3	39
3.3.5 Studi Kasus: Penyelesaian Papan 7×7	41

3.4	Analisis Algoritma <i>Particle Swarm Optimization</i>	46
3.4.1	Pembaruan Kecepatan dan Posisi Partikel	47
3.4.2	Alur Utama Algoritma PSO	49
3.4.3	Studi Kasus: Pencarian Solusi dengan PSO pada Papan 7×7	51
4	PERANCANGAN	57
4.1	Perancangan Perangkat Lunak	57
4.1.1	Desain Kelas	57
4.1.2	Antarmuka Pengguna	72
4.1.3	Teknologi yang Digunakan	78
5	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	81
5.1	Implementasi	81
5.1.1	Implementasi Solver <i>Backtracking</i> dengan <i>Forward Checking</i> dan AC-3	81
5.1.2	Implementasi Solver PSO Diskrit	83
5.1.3	Implementasi Antarmuka Pengguna	85
5.1.4	Implementasi Kerangka Pengujian	92
5.2	Skenario dan Metode Pengujian	93
5.2.1	Dataset Puzzle	93
5.2.2	Parameter Pengujian	93
5.2.3	Skenario Pengujian	94
5.2.4	Lingkungan Pengujian	95
5.3	Hasil Pengujian	95
5.3.1	Hasil Pengujian <i>Backtracking</i>	95
5.3.2	Hasil Pengujian Variasi Parameter PSO	96
5.3.3	Hasil Perbandingan <i>Backtracking</i> vs PSO	99
5.4	Analisis dan Pembahasan	100
5.4.1	Analisis Skalabilitas <i>Backtracking</i>	100
5.4.2	Analisis Pengaruh Parameter PSO	100
5.4.3	Analisis Perbandingan Kedua Pendekatan	103
6	KESIMPULAN DAN SARAN	105
6.1	Kesimpulan	105
6.2	Saran	106
	DAFTAR REFERENSI	107
A	KODE PROGRAM	109
A.1	Kelas Inti	109
A.2	Solver	115
A.2.1	Solver <i>Backtracking</i> dengan <i>Forward Checking</i> dan AC-3	115
A.2.2	Solver PSO Diskrit	119
A.3	Antarmuka Pengguna	125

DAFTAR GAMBAR

1.1	Contoh papan permainan <i>Colored Queens</i> berukuran 7×7 : (a) konfigurasi awal dengan tujuh sektor warna berbentuk ireguler; (b) konfigurasi solusi valid yang memenuhi seluruh kendala permainan.	2
2.1	Contoh aturan penyerangan bidak menteri pada permainan catur. Silang merah menandakan kotak yang terserang oleh bidak menteri.	8
2.2	Contoh solusi valid permasalahan 8-Queens. Panah hijau menandakan jangkauan serangan salah satu menteri; tidak ada menteri lain yang berada pada baris, kolom, ataupun diagonal yang sama.	9
2.3	Contoh papan permainan <i>Colored Queens</i> berukuran 8×8 dengan 8 sektor warna. Setiap sektor membentuk wilayah terhubung, dan solusi menempatkan tepat satu menteri per baris, kolom, dan sektor warna tanpa ada dua menteri yang bertetangga.	11
2.4	Ilustrasi <i>domain wipeout</i> pada satu sektor warna. Penempatan satu menteri mengeliminasi seluruh kandidat sel pada sektor yang berdekatan (ditandai dengan tanda X merah dan bingkai merah), sehingga sektor tersebut tidak memiliki sel valid lagi untuk ditugaskan.	13
2.5	Ilustrasi <i>domain wipeout</i> pada beberapa sektor warna sekaligus. Satu penempatan menteri secara bersamaan mengeliminasi seluruh kandidat sel pada dua sektor yang berdekatan, memperlihatkan bagaimana satu keputusan dapat memicu kegagalan berantai pada cabang pencarian.	13
2.6	Dampak kendala <i>adjacency</i> pada papan berukuran kecil. Penempatan satu menteri pada papan 7×7 mengeliminasi delapan sel tetangga (ditandai dengan tanda X merah), yang setara dengan sekitar 16% dari total 49 sel papan.	14
2.7	Contoh propagasi AC-3 pada <i>constraint graph</i> dengan lima variabel. Sebelum propagasi (a), domain variabel masih lebar. Setelah AC-3 diterapkan (b), nilai-nilai yang tidak memiliki <i>support</i> dieliminasi, menghasilkan domain yang jauh lebih kecil.	21
2.8	Ilustrasi perpindahan satu partikel berdasarkan <i>velocity</i> baru yang dipengaruhi oleh <i>personal best</i> dan <i>global best</i>	25
2.9	Diagram alir algoritma PSO.	27
3.1	Alur kerja penelitian secara keseluruhan.	32
3.2	Diagram alur prosedur rekursif pencarian <i>backtracking</i>	36
3.3	Diagram alur prosedur <i>forward checking</i>	38
3.4	Diagram alur fungsi <i>revise</i>	39
3.5	Diagram alur prosedur propagasi AC-3.	40
3.6	Penempatan menteri pertama pada salah satu sel dari domain warna biru.	41
3.7	Hasil pemangkasan oleh <i>forward checking</i> setelah penempatan menteri pertama.	42
3.8	Konsep dasar busur (<i>arc</i>) dalam AC-3.	42
3.9	Graf kendala lengkap dan antrean awal busur AC-3.	42
3.10	Pemrosesan busur Hijau→Kuning: sel Hijau(1,2) memiliki <i>support</i> pada Kuning(6,3) dan tetap valid.	43
3.11	Pemrosesan busur Hijau→Kuning: sel Hijau(5,2) dan Hijau(5,3) tidak memiliki <i>support</i> dan dipangkas.	43

3.12	Kondisi papan setelah propagasi AC-3 selesai.	44
3.13	Penempatan menteri kedua pada salah satu sel dari domain warna oranye.	44
3.14	<i>Domain wipeout</i> : seluruh sel pada domain warna kuning menjadi tidak valid.	45
3.15	<i>Backtrack</i> : pembatalan penempatan menteri oranye yang menyebabkan kegagalan.	45
3.16	Penempatan alternatif untuk warna oranye setelah <i>backtrack</i>	45
3.17	Solusi akhir papan 7×7 yang memenuhi seluruh kendala <i>Colored Queens</i>	46
3.18	Diagram alur pembaruan kecepatan dan posisi partikel PSO diskrit.	47
3.19	Diagram alur utama algoritma PSO diskrit.	49
3.20	Pasangan <i>adjacency</i> pertama: menteri pada (3,1) dan (4,1) bertetangga vertikal.	52
3.21	Pasangan <i>adjacency</i> kedua: menteri pada (4,1) dan (4,2) bertetangga horizontal.	53
3.22	Pasangan <i>adjacency</i> ketiga: menteri pada (3,1) dan (4,2) bertetangga diagonal.	53
3.23	Pasangan <i>attacking</i> pertama: menteri pada (4,2) dan (6,2) berada pada kolom yang sama.	53
3.24	Pasangan <i>attacking</i> kedua: menteri pada (4,1) dan (4,2) berada pada baris yang sama. Pasangan ini juga merupakan pelanggaran <i>adjacency</i>	54
3.25	Pasangan <i>attacking</i> ketiga: menteri pada (4,1) dan (4,4) berada pada baris yang sama.	54
3.26	Pasangan <i>attacking</i> keempat: menteri pada (3,1) dan (4,1) berada pada kolom yang sama. Pasangan ini juga merupakan pelanggaran <i>adjacency</i>	55
3.27	Pasangan <i>attacking</i> kelima: menteri pada (4,2) dan (4,4) berada pada baris yang sama.	55
4.1	Diagram kelas sistem yang menunjukkan hubungan antara kelas data, kelas <i>solver</i> , dan kelas antarmuka.	58
4.2	Alur interaksi pengguna pada aplikasi <i>Colored Queens</i>	72
4.3	Rancangan halaman utama (<i>Homepage</i>).	73
4.4	Rancangan halaman pemilihan level (<i>Level Selector</i>).	74
4.5	Rancangan halaman permainan (<i>Game Window</i>).	74
4.6	Tampilan papan setelah solver menerapkan solusi lengkap.	75
4.7	Tampilan peringatan pelanggaran kendala <i>adjacency</i>	75
4.8	Tampilan peringatan pelanggaran kendala kesamaan warna.	76
4.9	Tampilan peringatan pelanggaran kendala baris.	76
4.10	Tampilan peringatan pelanggaran kendala kolom.	77
4.11	Tampilan fitur <i>hint</i> : sorotan posisi yang benar.	77
4.12	Tampilan fitur <i>hint</i> : sorotan posisi salah dan posisi benar.	77
4.13	Rancangan tampilan kemenangan.	78
5.1	Tangkapan layar halaman utama (<i>Homepage</i>).	87
5.2	Tangkapan layar halaman pemilihan level.	88
5.3	Tangkapan layar halaman permainan utama.	88
5.4	Tangkapan layar respons sistem terhadap pelanggaran penempatan dua bidak menteri pada warna yang sama.	88
5.5	Tangkapan layar respons sistem terhadap pelanggaran penempatan dua bidak menteri pada baris yang sama.	89
5.6	Tangkapan layar respons sistem terhadap pelanggaran penempatan dua bidak menteri pada kolom yang sama.	89
5.7	Tangkapan layar respons sistem terhadap pelanggaran penempatan dua bidak menteri yang bersebelahan.	90
5.8	Tangkapan layar bantuan dari sistem ketika belum ada bidak menteri yang ditempatkan pada sektor warna tersebut.	90
5.9	Tangkapan layar bantuan dari sistem ketika ada bidak menteri yang ditempatkan pada sektor warna tersebut	91

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Permasalahan *N-Queens* merupakan salah satu permasalahan klasik dalam ilmu komputer dan matematika diskrit yang telah dipelajari secara ekstensif selama lebih dari satu setengah abad [1]. Dalam bentuk standarnya, permasalahan ini meminta penempatan n buah bidak menteri pada papan berukuran $n \times n$ sedemikian rupa sehingga tidak ada dua menteri yang saling menyerang secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Meskipun terkesan sederhana, permasalahan ini memiliki relevansi yang jauh melampaui konteks permainan catur. Berbagai kajian telah menunjukkan bahwa *N-Queens* dapat dijadikan model untuk permasalahan nyata seperti penjadwalan, alokasi sumber daya, dan desain sirkuit terpadu, sehingga menjadikannya salah satu tolok ukur klasik dalam penelitian algoritma pencarian dan pemodelan berbasis kendala [1].


Seiring perkembangan penelitian, bermunculan berbagai variasi dari *N-Queens* yang memperkenalkan kendala tambahan sehingga meningkatkan kompleksitas komputasional secara signifikan. Gent, Jefferson, dan Nightingale [2] membuktikan bahwa varian *N-Queens Completion*, yaitu menyelesaikan konfigurasi parsial yang sudah diberikan sebelumnya, tergolong NP-Complete dan #P-Complete. Temuan ini mengonfirmasi bahwa variasi-variasi *N-Queens* dengan kendala tambahan atau struktur papan yang tidak beraturan memiliki kompleksitas teoritis yang setara dengan permasalahan-permasalahan sulit klasik dalam ilmu komputer, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh konstruksi aritmatika sederhana dan memerlukan pendekatan algoritmik berbasis pencarian.

Salah satu variasi yang menarik perhatian luas belakangan ini adalah *Colored Queens*, sebuah puzzle logika berbasis papan yang dipopulerkan melalui permainan *Queens* pada platform LinkedIn [3]. Secara struktural, permainan ini memiliki kedekatan dengan *Star Battle*, puzzle penempatan yang pertama kali dirancang oleh Hans Eendebak untuk *World Puzzle Championship* tahun 2003 [4]. Dalam *Colored Queens*, sebuah papan berukuran $n \times n$ dibagi menjadi n buah sektor berwarna dengan bentuk yang umumnya tidak beraturan. Tujuan permainan adalah menempatkan tepat satu menteri pada setiap sektor, setiap baris, dan setiap kolom, dengan tambahan bahwa tidak ada dua menteri yang boleh bertetangga secara langsung dalam delapan arah, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.1. Kendala adjacency yang bersifat lokal ini, dikombinasikan dengan sektor warna yang berbentuk ireguler, menciptakan ruang pencarian yang secara struktural jauh berbeda dari *N-Queens* klasik dan tidak dapat diselesaikan dengan teknik konstruktif standar.

Dari sudut pandang akademis, *Colored Queens* merupakan topik yang relatif baru dan masih sangat kurang dikaji secara formal. Sejauh tinjauan pustaka yang dilakukan, satu-satunya publikasi ilmiah yang secara langsung memformulasikan permainan LinkedIn *Queens* adalah karya Mata

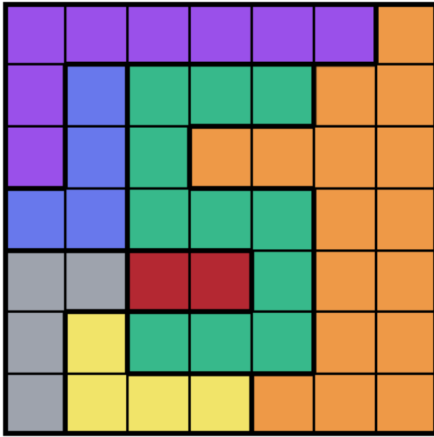

(a) Konfigurasi awal

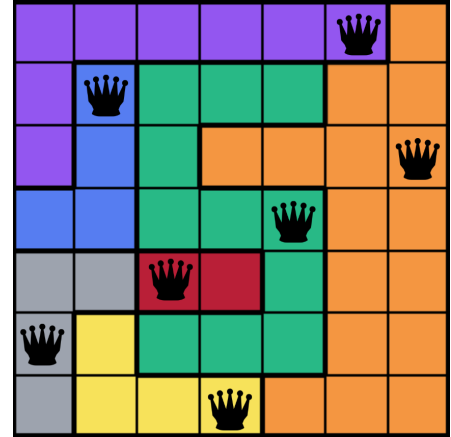

(b) Konfigurasi solusi valid

Gambar 1.1: Contoh papan permainan *Colored Queens* berukuran 7×7 : (a) konfigurasi awal dengan tujuh sektor warna berbentuk ireguler; (b) konfigurasi solusi valid yang memenuhi seluruh kendala permainan.

1 Ali dan Mencia [5], yang mengajukan formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization*
 2 (QUBO) untuk menyelesaikannya pada perangkat keras kuantum. Belum terdapat kajian yang
 3 memodelkan *Colored Queens* secara eksplisit sebagai *Constraint Satisfaction Problem* (CSP) dan
 4 menyelesaikannya menggunakan teknik-teknik CSP klasik, maupun kajian yang membandingkan
 5 pendekatan deterministik dengan pendekatan *metaheuristic* pada permasalahan ini.

6 Untuk mengisi celah tersebut, tugas akhir ini mengimplementasikan dan membandingkan dua
 7 pendekatan algoritmik yang berbeda paradigma. Pendekatan pertama adalah *backtracking* yang
 8 diperkuat dengan *forward checking* dan *Arc Consistency 3* (AC-3). *Backtracking* membangun solusi
 9 secara inkremental dan mundur ketika menemui jalan buntu, sementara *forward checking* dan AC-3
 10 berfungsi sebagai teknik propagasi kendala yang memangkas domain variabel secara dini sehingga
 11 konfigurasi tidak valid dapat dieliminasi sebelum sempat dieksplorasi [6]. Kombinasi ketiga teknik
 12 ini merupakan pendekatan standar yang telah terbukti efektif untuk berbagai permasalahan CSP
 13 dan bersifat *complete*, artinya selalu menemukan solusi jika solusi tersebut ada [?].

14 Pendekatan kedua adalah *Particle Swarm Optimization* (PSO) yang diadaptasi untuk domain
 15 diskrit. PSO adalah algoritma *metaheuristic* berbasis populasi yang diperkenalkan oleh Kennedy
 16 dan Eberhart pada tahun 1995, terinspirasi dari perilaku kolektif kawanan burung dalam mencari
 17 makanan [7]. Tidak seperti *backtracking* yang menjamin kelengkapan solusi, PSO menjelajahi ruang
 18 pencarian secara paralel melalui sekumpulan partikel yang bergerak menuju solusi terbaik yang
 19 ditemukan secara kolektif. Pendekatan ini berpotensi lebih efisien pada instansi berukuran besar,
 20 namun tidak menjamin ditemukannya solusi valid. Perbandingan antara kedua pendekatan ini
 21 diharapkan memberikan wawasan mengenai *trade-off* antara kelengkapan solusi, efisiensi waktu,
 22 dan skalabilitas pada berbagai ukuran papan.

23 Selain mengimplementasikan kedua solver tersebut, tugas akhir ini juga membangun sebuah apli-
 24 kasi permainan *Colored Queens* berbasis *desktop* menggunakan Java Swing yang mengintegrasikan
 25 solver *backtracking* untuk fitur *hint* dan *auto-solve*. Aplikasi ini bertujuan memberikan pengalaman
 26 bermain yang interaktif sekaligus menjadi wahana demonstrasi konkret dari hasil penelitian. Dengan
 27 demikian, tugas akhir ini memberikan dua kontribusi utama: formalisasi *Colored Queens* sebagai

- 1 CSP beserta analisis komparatif dua pendekatan algoritmik yang berbeda, serta pembangunan
- 2 perangkat lunak permainan yang mengintegrasikan solver sebagai fitur interaktif.

3 1.2 Rumusan Masalah

4 Rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 5 • Bagaimana cara membangun perangkat lunak permainan *Colored Queens*?
- 6 • Bagaimana membangun solusi permainan *Colored Queens* menggunakan teknik *Backtracking*
- 7 dan *Particle Swarm Optimization* (PSO)?
- 8 • Bagaimana membangun solver untuk permainan colored queen yang mengimplementasikan
- 9 *Backtracking* dan PSO yang dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak yang dibangun?
- 10 • Bagaimana kinerja dari solver yang dibangun dalam mencari solusi permainan *Colored Queens*?

11 1.3 Tujuan

12 Selanjutnya, tujuan dari tugas akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 13 • Membangun perangkat lunak permainan *Colored Queens*.
- 14 • Mempelajari cara membangun solusi permainan Colored Queen menggunakan teknik *Back-*
- 15 *tracking* dan *Particle Swarm Optimization*.
- 16 • Membangun solver untuk permainan colored queen yang mengimplementasikan *Backtracking*
- 17 dan PSO yang dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak yang dibangun.
- 18 • Melakukan pegujian untuk mengukur kinerja dari solver yang dibangun dalam mencari solusi
- 19 permainan *Colored Queens*

20 1.4 Batasan Masalah

21 Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup penelitian, berikut adalah batasan-batasan yang diterapkan

22 dalam tugas akhir ini:

- 23 1. Permainan yang menjadi objek penelitian adalah *Colored Queens* dengan aturan sebagaimana
- 24 didefinisikan pada Bagian 2.2.1, yaitu: satu menteri per sektor warna, satu menteri per baris,
- 25 satu menteri per kolom, dan tidak ada dua menteri yang bertetangga secara langsung dalam
- 26 delapan arah.
- 27 2. Ukuran papan yang digunakan dalam pengujian berkisar dari 7×7 hingga 30×30 . Papan
- 28 berukuran lebih kecil dari 7×7 tidak diuji karena kompleksitasnya terlalu rendah untuk
- 29 menunjukkan perbedaan kinerja antaralgoritma, sedangkan papan berukuran lebih besar dari
- 30 30×30 tidak diuji karena keterbatasan ketersediaan data.
- 31 3. Dataset puzzle bersumber dari situs *playqueensgame.com* dan diperoleh melalui proses *web*
- 32 *scraping*. Validitas dan keunikan solusi setiap puzzle bergantung pada sumber data tersebut.
- 33 4. Algoritma penyelesaian yang diimplementasikan dan dibandingkan terbatas pada dua pen-
- 34 dekatan: *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 sebagai pendekatan deterministik,
- 35 serta *Particle Swarm Optimization* (PSO) diskrit sebagai pendekatan *metaheuristic*. Algoritma
- 36 penyelesaian lainnya tidak dibahas.

5. Aplikasi permainan dibangun menggunakan Java Swing (JFrame) sebagai *desktop application*. Aplikasi tidak berbasis web dan tidak dirancang untuk penggunaan *multiplatform*.
6. Solver yang diintegrasikan ke dalam aplikasi permainan hanya solver *backtracking*. Solver PSO digunakan secara terpisah untuk keperluan eksperimen dan perbandingan.
7. Pengujian kinerja dilakukan pada satu lingkungan perangkat keras yang konsisten. Hasil pengujian dapat bervariasi pada perangkat keras yang berbeda.

1.5 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tahapan-tahapan berikut:

1. **Studi literatur.** Melakukan kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan N-Queens dan variannya, pemodelan *Constraint Satisfaction Problem* (CSP), algoritma *backtracking* beserta teknik pemangkasan (*forward checking* dan AC-3), serta algoritma *Particle Swarm Optimization* dan adaptasinya untuk domain diskrit.
2. **Pengumpulan data.** Mengumpulkan dataset puzzle *Colored Queens* dari situs *playqueen-sgame.com* melalui *web scraping* menggunakan *Selenium WebDriver*. Dataset mencakup 250 level untuk setiap ukuran papan standar (7×7 hingga 12×12) serta masing-masing 1 level untuk ukuran 20×20 dan 30×30 , sehingga totalnya berjumlah 1.502 puzzle.
3. **Pemodelan permasalahan.** Memodelkan permasalahan *Colored Queens* sebagai *Constraint Satisfaction Problem* dengan mendefinisikan variabel, domain, dan kendala yang sesuai dengan aturan permainan.
4. **Perancangan dan implementasi algoritma.** Merancang dan mengimplementasikan dua solver secara terpisah: solver *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3, serta solver PSO diskrit dengan topologi *neighborhood* dan fungsi *fitness* berbasis penalti pelanggaran kendala.
5. **Perancangan dan implementasi aplikasi.** Merancang dan mengimplementasikan aplikasi permainan *Colored Queens* berbasis Java Swing yang mengintegrasikan solver *backtracking* untuk fitur *hint* dan *auto-solve*, serta menyediakan antarmuka interaktif bagi pengguna.
6. **Pengujian dan analisis.** Menjalankan kedua solver pada seluruh dataset dengan berbagai konfigurasi parameter, kemudian menganalisis dan membandingkan kinerja berdasarkan metrik waktu eksekusi, tingkat keberhasilan, jumlah langkah/iterasi, dan nilai *fitness* akhir.
7. **Penarikan kesimpulan.** Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis perbandingan serta mengidentifikasi kelebihan, keterbatasan, dan arah pengembangan dari masing-masing pendekatan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Tugas akhir ini disusun dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab 1 Pendahuluan.** Memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi, dan sistematika pembahasan.
2. **Bab 2 Dasar Teori.** Membahas teori-teori yang mendasari penelitian, meliputi permasalahan N-Queens dan variannya, *Colored Queens Problem*, *Constraint Satisfaction Problem* (CSP),

serta teknik penyelesaian CSP yang mencakup *backtracking*, *forward checking*, AC-3, dan *Particle Swarm Optimization* beserta adaptasinya untuk domain diskrit.

3. **Bab 3 Analisis.** Menyajikan analisis masalah, pemodelan permasalahan *Colored Queens* sebagai CSP, serta analisis algoritmik mendalam terhadap kedua pendekatan solver, yaitu *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 serta *Particle Swarm Optimization* diskrit, beserta studi kasus untuk kedua pendekatan.
4. **Bab 4 Perancangan.** Membahas perancangan perangkat lunak, meliputi desain kelas dengan pseudocode untuk setiap komponen, perancangan antarmuka pengguna, serta teknologi yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak.
5. **Bab 5 Implementasi dan Pengujian.** Membahas implementasi perangkat lunak dan kedua solver, skenario serta metode pengujian, hasil pengujian, dan analisis pembahasan terhadap kinerja kedua pendekatan pada seluruh dataset.
6. **Bab 6 Kesimpulan dan Saran.** Memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB 2

DASAR TEORI

2.1 Permasalahan N-Queens


2.1.1 Definisi dan Representasi

Permasalahan N-Queens merupakan salah satu permasalahan klasik dalam bidang ilmu komputer dan matematika diskrit, dengan sejarah panjang yang didokumentasikan secara komprehensif dalam survei yang dilakukan oleh Bell dan Stevens [1]. Permasalahan ini pertama kali diperkenalkan oleh Max Bezzel pada tahun 1848 dalam majalah catur Jerman *Berliner Schachzeitung*. Formulasi awal yang diajukan Bezzel hanya membahas kasus papan berukuran 8×8 , dan baru pada tahun 1850 Franz Nauck mempublikasikan seluruh 92 solusi untuk kasus tersebut sekaligus memperumum permasalahan ke papan berukuran $n \times n$.

Tidak lama setelah publikasi Nauck, Carl Friedrich Gauss turut menganalisis permasalahan ini dan menjadikannya populer di kalangan matematikawan abad ke-19. Meskipun analisis Gauss tidak sepenuhnya lengkap—ia awalnya hanya menemukan 72 dari 92 solusi pada papan 8×8 —kontribusinya menarik perhatian komunitas matematika yang lebih luas terhadap permasalahan ini, dan ia sering dikreditkan secara historis sebagai tokoh yang memperkenalkan N-Queens kepada khalayak yang lebih luas [1]. Perlu dicatat pula bahwa dari 92 solusi pada papan 8-Queens, hanya 12 di antaranya yang bersifat unik secara struktural; sisanya merupakan hasil transformasi geometris (rotasi atau pencerminan) dari kedua belas solusi tersebut. Pengamatan terhadap simetri ini menjadi salah satu prinsip yang kemudian dimanfaatkan oleh berbagai algoritma pencarian untuk mengurangi ukuran efektif ruang solusi yang perlu dieksplorasi.

Pada formulasi umumnya, diberikan sebuah papan catur berukuran $n \times n$ dan tugasnya adalah menempatkan n buah bidak menteri sedemikian rupa sehingga tidak ada dua menteri yang saling menyerang. Sebagaimana dalam aturan permainan catur, sebuah menteri dapat bergerak secara bebas dalam arah horizontal, vertikal, ataupun diagonal dengan jarak tak terbatas, sehingga setiap penempatan menteri harus mempertimbangkan seluruh arah serangan tersebut seperti yang tertera pada Gambar 2.1.

Dalam praktiknya, papan dapat direpresentasikan menggunakan beberapa cara. Representasi paling intuitif adalah matriks biner berukuran $n \times n$, di mana nilai 1 menandakan keberadaan menteri dan nilai 0 menandakan kotak kosong. Namun, representasi ini tidak efisien dari sudut pandang komputasi karena memungkinkan konfigurasi yang secara trivial tidak valid, seperti dua menteri pada baris yang sama. Oleh sebab itu, representasi yang lebih umum digunakan dalam literatur adalah representasi berbasis permutasi, yaitu sebuah array satu dimensi $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$

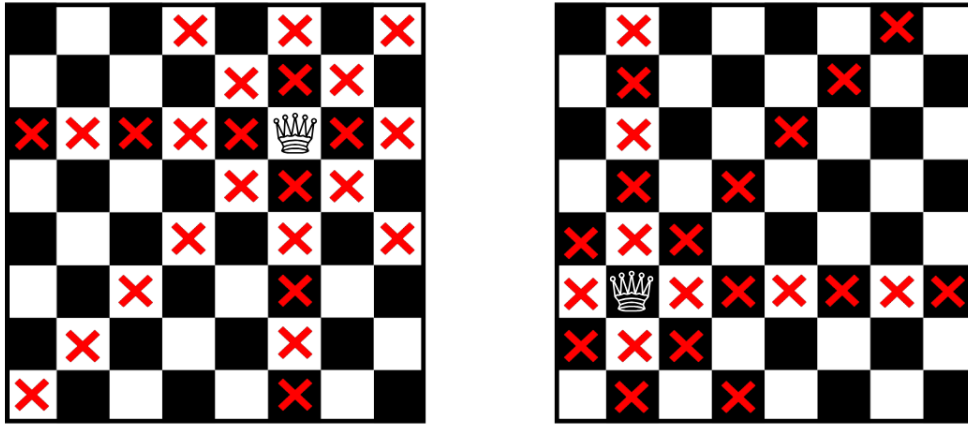

Gambar 2.1: Contoh aturan penyerangan bidak menteri pada permainan catur. Silang merah menandakan kotak yang terserang oleh bidak menteri.

dengan π_i menyatakan kolom tempat menteri pada baris ke- i ditempatkan [8]. Karena π merupakan permutasi dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$, representasi ini secara implisit menjamin tidak adanya konflik baris maupun konflik kolom, sehingga ruang pencarian yang perlu dieksplorasi berkurang dari n^n menjadi $n!$ konfigurasi.

Dengan demikian, permasalahan N-Queens pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai pencarian permutasi π yang memenuhi kondisi bahwa tidak ada dua menteri yang berbagi diagonal yang sama. Secara formal, π merupakan solusi valid jika dan hanya jika untuk setiap pasangan indeks $i \neq j$ berlaku $|i - j| \neq |\pi_i - \pi_j|$ [8]. Formulasi ringkas ini menjadi titik berangkat bagi pemodelan permasalahan dalam kerangka kerja yang lebih formal, yang akan dibahas pada Bagian 2.3.

2.1.2 Aturan Konflik Queen


Aturan pergerakan bidak menteri pada permainan catur memunculkan tiga jenis konflik yang harus dihindari secara simultan dalam permasalahan N-Queens. Ketiga jenis konflik tersebut bersesuaian dengan tiga arah pergerakan menteri, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal [1].

Konflik horizontal terjadi apabila terdapat dua menteri yang ditempatkan pada baris yang sama. Mengingat sebuah menteri dapat bergerak bebas sepanjang barisnya, kedua menteri tersebut akan saling menyerang tanpa memandang jarak di antara keduanya. Secara analog, konflik vertikal terjadi apabila dua menteri menempati kolom yang sama. Kedua jenis konflik ini bersifat langsung dan mudah diidentifikasi karena hanya melibatkan kesetaraan indeks baris atau kolom.

Konflik diagonal memerlukan analisis yang sedikit lebih cermat. Sebuah menteri dapat menyerang sepanjang dua jenis diagonal, yaitu diagonal utama yang membentang dari kiri atas ke kanan bawah, serta diagonal anti yang membentang dari kanan atas ke kiri bawah. Untuk dua menteri yang ditempatkan pada posisi (i, π_i) dan (j, π_j) , keduanya berada pada diagonal yang sama apabila selisih baris dan selisih kolomnya memiliki nilai absolut yang setara, yaitu $|i - j| = |\pi_i - \pi_j|$. Karakterisasi aritmatika ini memanfaatkan sifat geometris papan: seluruh kotak pada diagonal utama memiliki nilai $i - \pi_i$ yang konstan, sedangkan seluruh kotak pada diagonal anti memiliki nilai $i + \pi_i$ yang

1 konstan [6].

2 Berdasarkan ketiga jenis konflik di atas, permasalahan N-Queens dapat dirumuskan secara
3 formal sebagai pencarian penempatan n menteri pada papan $n \times n$ yang memenuhi tiga kendala
4 berikut secara bersamaan: (1) tidak ada dua menteri yang berbagi baris yang sama; (2) tidak
5 ada dua menteri yang berbagi kolom yang sama; dan (3) tidak ada dua menteri yang berbagi
6 diagonal yang sama [6]. Sebagaimana telah dibahas pada Bagian 2.1.1, penggunaan representasi
7 permutasi $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ secara implisit menghilangkan dua kendala pertama, sehingga hanya
8 kendala diagonal yang perlu diperiksa secara eksplisit selama proses pencarian solusi. Sebagai
9 ilustrasi, Gambar 2.2 menampilkan salah satu solusi valid untuk papan 8-Queens, di mana visualisasi
10 jangkauan serangan salah satu menteri menunjukkan bahwa tidak terdapat menteri lain yang berbagi
11 baris, kolom, ataupun diagonal yang sama, sehingga konfigurasi tersebut memenuhi seluruh kendala
12 yang telah didefinisikan.

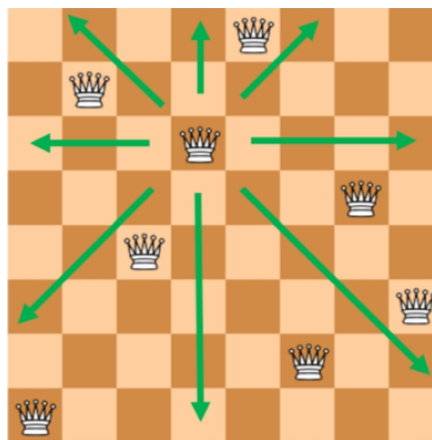

Gambar 2.2: Contoh solusi valid permasalahan 8-Queens. Panah hijau menandakan jangkauan serangan salah satu menteri; tidak ada menteri lain yang berada pada baris, kolom, ataupun diagonal yang sama.

1

13 Interaksi antarkendala inilah yang membuat permasalahan N-Queens menarik dari sudut pandang
14 komputasi. Pelanggaran terhadap salah satu kendala mengakibatkan konfigurasi menjadi tidak valid,
15 dan kendala-kendala tersebut tidak dapat diperiksa secara terpisah karena keputusan penempatan
16 satu menteri secara langsung memengaruhi domain posisi valid bagi menteri-menteri lainnya. Sifat
17 saling-bergantung antarkendala ini menjadi dasar bagi pemodelan permasalahan menggunakan
18 kerangka kerja *Constraint Satisfaction Problem* yang akan dibahas pada Bagian 2.3.

19 2.1.3 Kompleksitas dan Relevansi

20 Dari perspektif komputasi, permasalahan N-Queens menarik karena memiliki struktur yang seder-
21 hana namun ruang solusinya sangat besar dan tumbuh secara eksponensial. Apabila tidak ada
22 asumsi tambahan yang digunakan, setiap menteri memiliki n^2 kemungkinan posisi pada papan,
23 menghasilkan ruang pencarian awal sebesar $(n^2)^n$. Penggunaan representasi permutasi sebagaimana
24 dijelaskan pada Bagian 2.1.1 mempersempit ruang ini menjadi $n!$, namun pertumbuhannya tetap
25 superpolynomial. Sebagai gambaran, untuk $n = 14$ terdapat $14! \approx 8,7 \times 10^{10}$ kemungkinan permutasi
26 yang harus dievaluasi, jumlah yang jauh melampaui kemampuan komputasi *brute-force* konvensional

1 pada perangkat keras umum.

2 Meskipun ruang pencarian tumbuh secara eksponensial, perlu ditekankan bahwa permasalahan
3 N-Queens dalam formulasi dasarnya bukanlah permasalahan yang sulit secara teoretis. Hoffman,
4 Loessi, dan Moore [9] sebagaimana dirangkum dalam survei Bell dan Stevens [1] menunjukkan
5 bahwa terdapat konstruksi aritmatika eksplisit yang dapat menghasilkan satu solusi N-Queens
6 untuk setiap $n \geq 4$ dalam waktu linier $O(n)$ tanpa perlu melakukan pencarian sama sekali. Dengan
7 demikian, persoalan keputusan “apakah solusi N-Queens ada untuk papan $n \times n$ ” dapat dijawab
8 dalam waktu konstan: solusinya selalu ada kecuali untuk $n = 2$ dan $n = 3$.

9 Karakteristik kompleksitas N-Queens telah menjadi topik diskusi yang panjang dalam komunitas
10 *Artificial Intelligence*, khususnya terkait kelayakannya sebagai *benchmark* algoritma pencarian.
11 Gent, Jefferson, dan Nightingale [2] memberikan analisis komprehensif terhadap persoalan ini
12 dan menunjukkan bahwa permasalahan N-Queens dalam bentuk dasarnya tidak ideal sebagai
13 tolok ukur kesulitan algoritma, mengingat solusinya dapat dikonstruksi secara langsung tanpa
14 proses pencarian. Sebaliknya, mereka membuktikan bahwa varian *N-Queens Completion*, yaitu
15 permasalahan menyelesaikan konfigurasi parsial yang telah diberikan sebelumnya, tergolong NP-
16 Complete dan #P-Complete. Hasil ini mengindikasikan bahwa varian-varian N-Queens dengan
17 kendala tambahan atau struktur papan ireguler memiliki kompleksitas teoritis yang setara dengan
18 permasalahan-permasalahan sulit klasik dalam ilmu komputer.

19 Permasalahan *Colored Queens* yang menjadi fokus tugas akhir ini memiliki struktur kendala
20 yang jauh lebih kompleks dibandingkan N-Queens klasik, termasuk pembagian sektor warna dan
21 kendala *adjacency* yang tidak dapat diselesaikan dengan konstruksi aritmatika sederhana. Dengan
22 kata lain, meskipun teknik konstruktif tersedia untuk N-Queens dasar, teknik tersebut tidak dapat
23 digeneralisasi ke varian-varian dengan kendala ireguler, yaitu kendala yang strukturnya bergantung
24 pada konfigurasi papan tertentu sehingga bervariasi antarinstansi permasalahan. Sebagai contoh,
25 sektor warna pada *Colored Queens* memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda pada setiap
26 papan, sehingga tidak dapat ditangani oleh formula tunggal yang berlaku universal sebagaimana
27 kendala baris, kolom, dan diagonal pada N-Queens klasik. Hal inilah yang menjadikan pendekatan
28 algoritmik berbasis pencarian, baik yang bersifat sistematis maupun *metaheuristic*, tetap relevan
29 dan menjadi fokus pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

30 Di luar konteks teoretis, N-Queens dan variasinya telah digunakan sebagai model abstrak
31 untuk berbagai permasalahan dunia nyata yang berkaitan dengan penempatan objek-objek yang
32 saling berkonflik dalam ruang terbatas [1]. Di antara aplikasi yang telah didokumentasikan dalam
33 literatur adalah penjadwalan tugas paralel pada sistem multiprosesor, di mana setiap menteri
34 merepresentasikan sebuah tugas dan kendala konflik merepresentasikan ketergantungan sumber daya
35 yang tidak boleh dijalankan secara bersamaan. Selain itu, terdapat aplikasi pada permasalahan
36 desain sirkuit terpadu (*VLSI design*) dan pengujian sirkuit (*circuit testing*), di mana pola N-Queens
37 digunakan untuk menempatkan elemen-elemen pengujian sedemikian rupa sehingga cakupan deteksi
38 kesalahan dapat dimaksimalkan. Aplikasi-aplikasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun N-Queens
39 dalam bentuk dasarnya tampak sebagai *puzzle* rekreasional, struktur kendalanya memiliki relevansi
40 yang luas pada permasalahan kombinatorik yang muncul di berbagai bidang.


41 Lebih jauh, variasi-variasi N-Queens dengan kendala tambahan—seperti yang akan dibahas pada
42 Bagian 2.2—memperluas relevansi tersebut ke domain yang lebih spesifik. Penambahan kendala

spasial seperti kendala *adjacency* atau pembagian wilayah merepresentasikan tipe permasalahan yang muncul ketika objek-objek yang ditempatkan tidak hanya memiliki jangkauan konflik linear tetapi juga interaksi lokal yang kompleks. Tipe permasalahan ini banyak ditemui pada permasalahan tata letak (*layout problem*) dan permasalahan pewarnaan graf dengan kendala geometris.


2.2 Colored Queens Problem

2.2.1 Definisi dan Aturan Permainan

Permasalahan *Colored Queens* merupakan sebuah *puzzle* logika berbasis papan yang dipopulerkan melalui permainan *Queens* pada platform LinkedIn [3]. Secara struktural, permasalahan ini memiliki kesamaan yang kuat dengan jenis *puzzle* penempatan objek yang dikenal sebagai *Star Battle*, yang pertama kali dirancang oleh Hans Eendebak untuk *World Puzzle Championship* tahun 2003 [4]. Dalam varian yang dibahas pada tugas akhir ini, permainan menggunakan papan berukuran $n \times n$ yang dibagi menjadi n buah sektor berwarna (*colored regions*) dengan bentuk yang umumnya tidak beraturan (*irregular*). Setiap sektor warna membentuk satu wilayah yang terhubung (*connected region*) pada papan, artinya seluruh sel dalam satu sektor dapat dijangkau dari sel lainnya melalui tetangga horizontal atau vertikal tanpa melewati sel dari sektor lain. Contoh papan permainan beserta solusinya diperlihatkan pada Gambar 2.3.

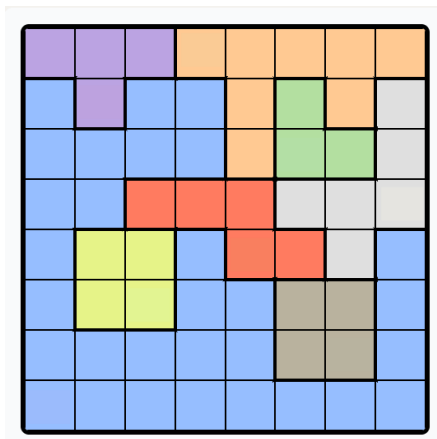

(a) Papan awal

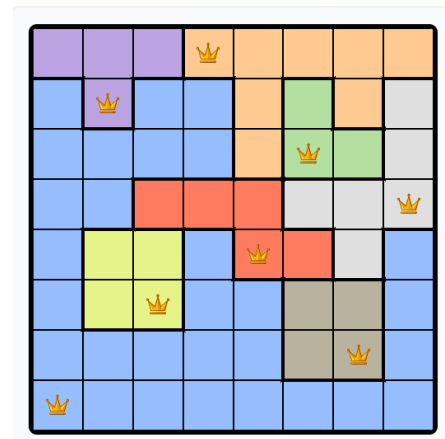

(b) Papan yang telah diselesaikan

Gambar 2.3: Contoh papan permainan *Colored Queens* berukuran 8×8 dengan 8 sektor warna. Setiap sektor membentuk wilayah terhubung, dan solusi menempatkan tepat satu menteri per baris, kolom, dan sektor warna tanpa ada dua menteri yang bertetangga.

Tujuan permainan adalah menempatkan tepat n buah bidak menteri pada papan sedemikian rupa sehingga seluruh aturan berikut terpenuhi secara bersamaan:

1. Setiap baris memuat tepat satu menteri.
2. Setiap kolom memuat tepat satu menteri.
3. Setiap sektor warna memuat tepat satu menteri.
4. Tidak ada dua menteri yang menempati sel-sel yang bertetangga (*adjacent*), termasuk tetangga diagonal. Secara formal, dua sel (r_1, c_1) dan (r_2, c_2) dikatakan bertetangga apabila $|r_1 - r_2| \leq 1$ dan $|c_1 - c_2| \leq 1$.

Perlu dicatat bahwa, berbeda dengan permasalahan N-Queens klasik yang dibahas pada Bagian 2.1, bidak menteri dalam *Colored Queens* **tidak** menyerang sepanjang diagonal. Serangan hanya berlaku dalam arah horizontal dan vertikal, sehingga kendala diagonal digantikan oleh kendala *adjacency* yang bersifat lokal (hanya memengaruhi delapan sel di sekeliling menteri). Perbedaan ini mengubah karakteristik ruang pencarian secara fundamental, karena kendala *adjacency* tidak dapat direduksi menjadi perbandingan aritmatika sederhana sebagaimana kendala diagonal pada N-Queens.


Selain itu, keberadaan sektor warna yang berbentuk ireguler menambah dimensi kendala yang tidak dimiliki oleh N-Queens. Pada N-Queens, satu-satunya entitas pembatas adalah baris, kolom, dan diagonal yang semuanya memiliki struktur geometris teratur. Pada *Colored Queens*, sektor warna memiliki bentuk yang bervariasi antarpapan dan tidak mengikuti pola geometris yang dapat diprediksi, sehingga setiap instansi permainan memerlukan analisis kendala yang berbeda.

2.2.2 Kompleksitas dan Struktur Masalah


Permasalahan *Colored Queens* memiliki struktur kendala berlapis (*multi-layered constraints*) yang membedakannya secara fundamental dari N-Queens klasik. Sebagaimana diformulasikan oleh Mata Ali dan Mencia [5], permainan ini merupakan varian dari N-Queens yang melonggarkan kendala diagonal namun menambahkan kendala sektor warna dan *adjacency*. Kombinasi kendala-kendala tersebut menghasilkan interaksi yang lebih kompleks dibandingkan N-Queens, karena setiap keputusan penempatan menteri secara simultan memengaruhi tiga domain pembatas yang berbeda: baris/kolom, sektor warna, dan lingkungan tetangga.

Lapisan pertama adalah kendala baris dan kolom, yang secara struktural identik dengan N-Queens dan membatasi setiap baris serta kolom untuk memuat tepat satu menteri. Lapisan kedua adalah kendala sektor warna, yang mengharuskan setiap sektor memiliki tepat satu menteri. Berbeda dengan kendala baris dan kolom yang bersifat reguler dan simetris, sektor warna memiliki bentuk ireguler yang bervariasi antarpapan. Implikasinya, ukuran domain untuk setiap sektor (jumlah sel yang tersedia) tidak seragam, dan beberapa sektor mungkin memiliki domain yang jauh lebih kecil dibandingkan sektor lainnya. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pencarian: penempatan menteri pada sektor berukuran kecil memiliki dampak propagasi yang berbeda dibandingkan penempatan pada sektor berukuran besar.

Dampak propagasi merujuk pada jumlah sel yang dieliminasi dari domain variabel-variabel lain sebagai konsekuensi dari satu penempatan menteri. Setiap kali seorang menteri ditempatkan, seluruh sel pada baris dan kolom yang sama serta hingga delapan sel tetangganya dihapus dari domain seluruh sektor warna yang belum ditugaskan. Apabila sebuah sektor warna kecil yang hanya memiliki sedikit sel kebetulan terletak pada baris, kolom, atau area ketetanggaan menteri yang baru ditempatkan, domain sektor tersebut dapat langsung habis (*domain wipeout*) dan menyebabkan kegagalan pada cabang pencarian. Gambar 2.4 mengilustrasikan skenario tersebut, di mana sebuah sektor warna kehilangan seluruh kandidat selnya akibat penempatan menteri yang berdekatan. Pada kasus yang lebih ekstrem, satu penempatan menteri bahkan dapat secara bersamaan mengeliminasi seluruh domain dari beberapa sektor sekaligus, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.5. Sebaliknya, sektor warna besar yang memiliki banyak sel kandidat cenderung lebih tahan terhadap pemangkasan karena masih menyisakan alternatif setelah sebagian selnya tereliminasi.

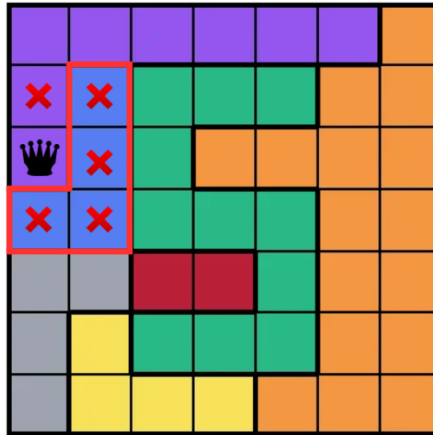


Gambar 2.4: Ilustrasi *domain wipeout* pada satu sektor warna. Penempatan satu menteri mengeliminasi seluruh kandidat sel pada sektor yang berdekatan (ditandai dengan tanda X merah dan bingkai merah), sehingga sektor tersebut tidak memiliki sel valid lagi untuk ditugaskan.

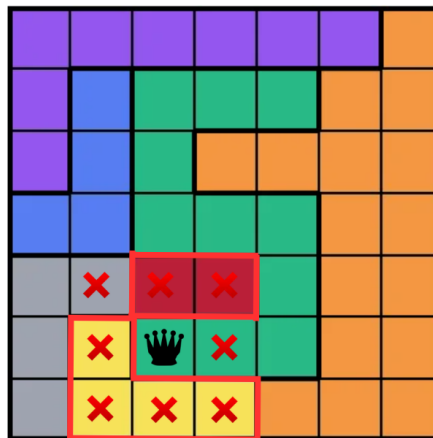

Gambar 2.5: Ilustrasi *domain wipeout* pada beberapa sektor warna sekaligus. Satu penempatan menteri secara bersamaan mengeliminasi seluruh kandidat sel pada dua sektor yang berdekatan, memperlihatkan bagaimana satu keputusan dapat memicu kegagalan berantai pada cabang pencarian.

Lapisan ketiga adalah kendala *adjacency*, yang melarang dua menteri menempati sel-sel yang bertetangga. Kendala ini bersifat lokal dan simetris, namun efeknya bersifat global karena penempatan satu menteri secara langsung mengeliminasi hingga delapan sel tambahan dari domain menteri-menteri lainnya. Pada papan berukuran kecil ($n \leq 8$), eliminasi ini sangat signifikan secara proporsional terhadap total sel yang tersedia. Gambar 2.6 memperlihatkan dampak penempatan satu menteri pada papan 7×7 , di mana delapan sel di sekitarnya langsung dieliminasi dari domain variabel-variabel lain. Eliminasi sebanyak ini setara dengan sekitar 16% dari total sel papan, sehingga ruang pencarian menyempit secara signifikan hanya dari satu penugasan.

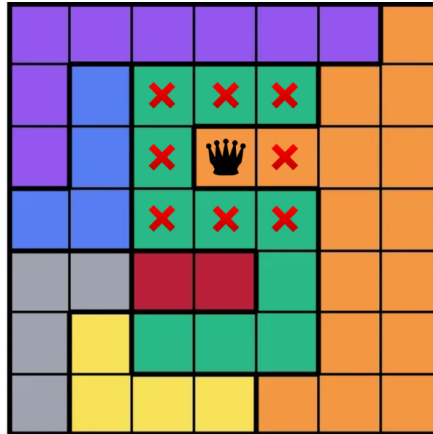

Gambar 2.6: Dampak kendala *adjacency* pada papan berukuran kecil. Penempatan satu menteri pada papan 7×7 mengeliminasi delapan sel tetangga (ditandai dengan tanda X merah), yang setara dengan sekitar 16% dari total 49 sel papan.

Interaksi antara ketiga lapisan kendala tersebut menciptakan beberapa tantangan komputasi. Pertama, tidak ada representasi permutasi sederhana sebagaimana pada N-Queens, karena variabel terkait erat dengan sektor warna yang bentuknya tidak teratur. Kedua, kendala *adjacency* tidak dapat diekspresikan sebagai ketidaksamaan aritmatika global (seperti $|i - j| \neq |\pi_i - \pi_j|$ pada N-Queens), melainkan harus diperiksa secara lokal untuk setiap pasangan sel. Ketiga, bentuk ireguler sektor warna menyebabkan *constraint graph* yang dihasilkan tidak memiliki struktur simetris yang dapat dieksploitasi oleh teknik konstruktif.

Dari sudut pandang kompleksitas, meskipun belum terdapat pembuktian formal bahwa *Colored Queens* termasuk dalam kelas NP-Complete, struktur permasalahannya memiliki kemiripan dengan *N-Queens Completion* yang telah terbukti NP-Complete [2]. Keduanya melibatkan kendala tambahan yang merusak keteraturan geometris N-Queens dasar, sehingga teknik konstruktif tidak dapat diterapkan. Kompleksitas inilah yang menjadikan permasalahan ini menarik untuk diselesaikan secara algoritmik menggunakan pendekatan berbasis pencarian.

2.2.3 Posisi dan Relevansi Penelitian

Permasalahan *Colored Queens* merupakan topik yang relatif baru dalam literatur akademis. Meskipun permainan ini telah menarik perhatian luas sejak diperkenalkan oleh LinkedIn sebagai *puzzle* harian [3], kajian ilmiah formal terhadap permasalahan ini masih sangat terbatas. Sejauh tinjauan pustaka yang dilakukan, satu-satunya publikasi akademis yang secara langsung memformulasikan permainan LinkedIn Queens adalah karya Mata Ali dan Mencia [5], yang mengusulkan formulasi

Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) untuk menyelesaikan generalisasi permainan tersebut pada perangkat keras kuantum. Pendekatan-pendekatan lain yang tersedia di komunitas pengembang umumnya bersifat informal dan tidak dipublikasikan melalui kanal akademis, seperti implementasi *backtracking* sederhana, formulasi *integer programming*, serta penggunaan *SAT/SMT solver*.

Celah penelitian (*research gap*) yang teridentifikasi dari tinjauan ini adalah sebagai berikut. Pertama, belum terdapat kajian yang memodelkan *Colored Queens* secara eksplisit sebagai *Constraint Satisfaction Problem* (CSP) dan menyelesaikannya menggunakan teknik-teknik klasik CSP seperti *backtracking* dengan *forward checking* dan *arc consistency*. Kedua, belum ditemukan penelitian yang membandingkan pendekatan sistematis (*complete*) dengan pendekatan *metaheuristic* untuk permasalahan ini. Ketiga, analisis empiris mengenai pengaruh ukuran papan terhadap performa algoritma penyelesaian juga belum dilakukan secara formal.

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan dua kontribusi utama. Kontribusi pertama adalah pemodelan *Colored Queens* sebagai CSP dan penyelesaiannya menggunakan *backtracking* yang diperkuat dengan *forward checking* dan *Arc Consistency* (AC-3). Kontribusi kedua adalah penerapan *Particle Swarm Optimization* (PSO) yang diadaptasi untuk ruang pencarian diskrit sebagai pendekatan alternatif. Perbandingan antara kedua pendekatan tersebut diharapkan memberikan wawasan mengenai *trade-off* antara kelengkapan solusi dan efisiensi waktu, serta perilaku masing-masing algoritma pada papan berukuran kecil hingga besar.

2.3 Constraint Satisfaction Problem

2.3.1 Definisi dan Komponen CSP

Constraint Satisfaction Problem (CSP) merupakan kerangka kerja formal untuk merepresentasikan dan menyelesaikan permasalahan yang melibatkan sekumpulan variabel dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi secara bersamaan. Secara formal, sebuah CSP didefinisikan sebagai tripel $\mathcal{P} = \langle X, D, C \rangle$ [6] di mana:

- $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ adalah himpunan variabel yang nilainya harus ditentukan.
- $D = \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ adalah himpunan domain, di mana D_i menyatakan himpunan nilai yang dapat diambil oleh variabel x_i .
- $C = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}$ adalah himpunan kendala, di mana setiap kendala C_j mendefinisikan kombinasi nilai yang diperbolehkan untuk suatu subhimpunan variabel tertentu.

Sebuah *assignment* adalah pemetaan dari satu atau lebih variabel ke nilai-nilai dalam domainnya. *Assignment* disebut *consistent* apabila tidak melanggar kendala manapun, dan disebut *complete* apabila seluruh variabel telah diberi nilai. Solusi dari sebuah CSP adalah *complete assignment* yang bersifat *consistent*, yaitu seluruh variabel telah diberi nilai dan seluruh kendala terpenuhi [6].

Kajian formal mengenai CSP berawal dari karya Montanari pada tahun 1974 yang memperkenalkan kerangka jaringan kendala (*constraint network*), dan dilanjutkan oleh Mackworth pada tahun 1977 yang mengembangkan algoritma *arc consistency* sebagai teknik dasar untuk mereduksi ruang pencarian [10]. Sejak saat itu, CSP telah menjadi paradigma fundamental dalam *Artificial Intelligence* dan digunakan secara luas untuk memodelkan berbagai permasalahan seperti penjadwalan, pewarnaan graf, dan penyelesaian *puzzle* [6].

Perkembangan CSP sebagai paradigma yang berdiri sendiri dalam *Artificial Intelligence* didorong oleh kebutuhan untuk menyatukan berbagai pendekatan ad hoc yang sebelumnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan kendala. Sebelum formalisasi CSP, permasalahan seperti perencanaan, penjadwalan, dan penyelesaian *puzzle* ditangani menggunakan teknik-teknik khusus yang sulit digeneralisasi antardomain [11]. CSP menyediakan abstraksi yang memungkinkan permasalahan-permasalahan tersebut dimodelkan menggunakan komponen-komponen yang sama (variabel, domain, dan kendala), sehingga algoritma-algoritma penyelesaian yang dikembangkan dapat digunakan secara lintas domain tanpa modifikasi struktural yang signifikan.

Salah satu kekuatan utama paradigma CSP terletak pada pemisahan antara model permasalahan dan algoritma penyelesaian, yaitu pendekatan deklaratif (*declarative modeling*). Pemodel hanya perlu mendefinisikan apa yang dianggap sebagai solusi valid, yaitu seluruh kendala yang harus dipenuhi, tanpa perlu menetapkan prosedur eksplisit untuk menemukan solusi tersebut. Algoritma generik seperti *backtracking* dan teknik propagasi kendala kemudian dapat diterapkan pada model tersebut secara otomatis. Pendekatan deklaratif ini sangat berbeda dengan pendekatan prosedural yang mengharuskan pemodel merancang langkah-langkah pencarian secara eksplisit, dan menjadi salah satu alasan utama mengapa CSP banyak diadopsi sebagai paradigma pemodelan permasalahan kombinatorik dalam praktik industri [11].

2.3.2 Teknik Representasi

Sebuah CSP dapat direpresentasikan secara visual menggunakan *constraint graph*, yaitu sebuah graf di mana setiap simpul merepresentasikan variabel dan setiap sisi menghubungkan dua variabel yang terlibat dalam suatu kendala bersama [6]. Representasi ini berguna untuk menganalisis struktur ketergantungan antarvariabel serta menentukan strategi penyelesaian yang tepat.

Kendala dalam CSP dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah variabel yang terlibat. Kendala *unary* melibatkan satu variabel dan membatasi domain variabel tersebut secara langsung, misalnya $x_1 \neq 3$. Kendala *binary* melibatkan dua variabel dan membatasi kombinasi nilai yang diperbolehkan di antara keduanya, misalnya $x_1 \neq x_2$. Dalam praktiknya, sebagian besar CSP dapat ditransformasikan ke dalam bentuk yang hanya mengandung kendala *binary* tanpa kehilangan informasi [6], dan banyak algoritma penyelesaian CSP dirancang secara khusus untuk menangani kendala jenis ini.

Struktur *constraint graph* memiliki implikasi langsung terhadap kompleksitas penyelesaian. Apabila graf memiliki struktur pohon (*tree-structured*), CSP dapat diselesaikan dalam waktu polinomial. Sebaliknya, graf yang padat (*dense*) dengan banyak sisi mengindikasikan interaksi kendala yang tinggi dan umumnya memerlukan teknik penyelesaian yang lebih canggih [6].

2.3.3 Pemodelan Colored Queens sebagai CSP

Permasalahan *Colored Queens* dapat dimodelkan secara natural sebagai CSP dengan mendefinisikan komponen-komponen $\langle X, D, C \rangle$ sebagai berikut.

Himpunan variabel $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ merepresentasikan n buah sektor warna pada papan, di mana setiap variabel x_i bersesuaian dengan sektor warna ke- i . Nilai yang diberikan pada x_i menyatakan posisi sel tempat menteri ditempatkan dalam sektor tersebut.

Domain D_i untuk setiap variabel x_i adalah himpunan seluruh sel yang termasuk dalam sektor warna ke- i . Secara formal, apabila sektor warna ke- i terdiri dari sel-sel $\{(r_1, c_1), (r_2, c_2), \dots, (r_k, c_k)\}$,

maka $D_i = \{(r_1, c_1), (r_2, c_2), \dots, (r_k, c_k)\}$. Perlu dicatat bahwa ukuran domain bervariasi antarsektor karena bentuk sektor yang ireguler, sehingga $|D_i| \neq |D_j|$ pada umumnya.

Himpunan kendala C terdiri dari empat jenis kendala yang bersesuaian dengan aturan permainan:

1. **Kendala baris:** untuk setiap pasangan variabel x_i, x_j dengan $i \neq j$, apabila $x_i = (r_i, c_i)$ dan $x_j = (r_j, c_j)$, maka $r_i \neq r_j$.
2. **Kendala kolom:** untuk setiap pasangan variabel x_i, x_j dengan $i \neq j$, berlaku $c_i \neq c_j$.
3. **Kendala sektor warna:** dipenuhi secara implisit oleh definisi variabel, karena setiap variabel hanya dapat mengambil nilai dari sektornya sendiri.
4. **Kendala *adjacency*:** untuk setiap pasangan variabel x_i, x_j dengan $i \neq j$, apabila $x_i = (r_i, c_i)$ dan $x_j = (r_j, c_j)$, maka $|r_i - r_j| > 1$ atau $|c_i - c_j| > 1$.

Seluruh kendala di atas bersifat *binary*, yaitu melibatkan tepat dua variabel, sehingga permasalahan *Colored Queens* menghasilkan *constraint graph* yang bersifat *complete*—setiap pasangan variabel terhubung oleh setidaknya satu kendala. Karakteristik ini mengindikasikan tingkat interaksi kendala yang tinggi dan memperkuat argumen bahwa teknik propagasi kendala diperlukan untuk mereduksi ruang pencarian secara efektif sebelum atau selama proses pencarian solusi. Teknik-teknik penyelesaian tersebut akan dibahas pada bagian berikutnya.

2.4 Teknik Penyelesaian CSP

Bagian ini membahas teknik-teknik yang digunakan untuk menyelesaikan CSP secara umum, yang kemudian akan diterapkan pada permasalahan *Colored Queens*. Teknik-teknik tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori besar: algoritma sistematis yang menjamin kelengkapan pencarian, dan pendekatan *metaheuristic* yang bersifat probabilistik namun mampu menjelajahi ruang solusi yang sangat besar secara efisien.

2.4.1 Algoritma Sistematis

Algoritma sistematis untuk CSP adalah algoritma yang menjamin ditemukannya solusi apabila solusi tersebut ada, atau membuktikan ketiadaan solusi apabila tidak ada satu pun penugasan yang memenuhi seluruh kendala. Jaminan kelengkapan (*completeness*) ini membedakan algoritma sistematis dari pendekatan *metaheuristic* yang akan dibahas pada Bagian 2.4.2. Dalam konteks CSP, keluarga algoritma sistematis yang paling banyak digunakan dibangun di atas fondasi *backtracking search*, yang kemudian diperkuat oleh teknik-teknik propagasi kendala seperti *forward checking* dan *arc consistency* [6].

Backtracking Search

Backtracking search adalah algoritma pencarian berbasis *depth-first search* (DFS) yang membangun solusi CSP secara inkremental, satu variabel dalam satu langkah [6]. Pada setiap langkah, algoritma memilih sebuah variabel yang belum diberi nilai, lalu mencoba setiap nilai dalam domain variabel tersebut secara berurutan. Apabila sebuah nilai tidak melanggar kendala apapun terhadap variabel-variabel yang telah ditetapkan sebelumnya, nilai tersebut ditetapkan dan algoritma melanjutkan ke variabel berikutnya secara rekursif. Apabila tidak ada nilai yang konsisten ditemukan untuk

1 variabel saat ini, algoritma mundur (*backtrack*) ke variabel sebelumnya dan mencoba nilai lain dari
2 domain variabel tersebut.

3 Pseudocode dasar *backtracking search* sebagaimana disajikan oleh Russell dan Norvig [6] diperli-
4 hatkan pada Listing 1.

Algorithm 1 Backtracking Search untuk CSP

```

1: function BACKTRACK(assignment, csp)
2:   if assignment lengkap then
3:     return assignment
4:   end if
5:   var ← SELECTUNASSIGNEDVARIABLE(csp)
6:   for setiap value dalam ORDERDOMAINVALUES(var, assignment, csp) do
7:     if value konsisten dengan assignment then
8:       Tambahkan {var = value} ke assignment
9:       result ← BACKTRACK(assignment, csp)
10:      if result ≠ failure then
11:        return result
12:      end if
13:      Hapus {var = value} dari assignment
14:    end if
15:  end for
16:  return failure
17: end function

```

5 Keunggulan utama *backtracking search* dibandingkan pencarian *brute-force* naif adalah pe-
6 mangkasan ruang pencarian (*pruning*) yang terjadi secara otomatis: setiap kali penugasan parsial
7 terdeteksi melanggar kendala, seluruh cabang pencarian di bawahnya dieliminasi tanpa perlu di-
8 eksplorasi. Secara formal, kompleksitas waktu terburuk dari *backtracking* pada CSP dengan n
9 variabel dan ukuran domain maksimum d adalah $O(d^n)$ [11]. Meskipun tetap eksponensial, angka
10 ini jauh lebih kecil dibandingkan pencarian lengkap yang mengevaluasi seluruh d^n kombinasi tanpa
11 pemangkasan.

12 Performa *backtracking search* sangat dipengaruhi oleh dua keputusan heuristik: urutan pemi-
13 lihan variabel dan urutan pemilihan nilai dalam domain. Heuristik *Minimum Remaining Values*
14 (MRV) memilih variabel yang memiliki jumlah nilai valid terkecil dalam domainnya, berdasarkan
15 intuisi bahwa variabel yang paling terbatas cenderung menyebabkan kegagalan lebih awal sehingga
16 pemangkasan terjadi di level pohon pencarian yang lebih tinggi [6]. Di sisi lain, heuristik *Least*
17 *Constraining Value* (LCV) memilih nilai yang paling sedikit membatasi domain variabel-variabel
18 lainnya, dengan tujuan memaksimalkan fleksibilitas untuk langkah-langkah selanjutnya.

19 Meskipun heuristik-heuristik tersebut dapat mengurangi jumlah *backtrack* secara signifikan,
20 *backtracking* murni masih rentan terhadap fenomena *thrashing*, yaitu pengulangan kegagalan yang
21 sama berulang kali akibat konflik yang tidak terdeteksi secara dini [11]. Sebagai contoh, apabila
22 dua variabel yang belum ditugaskan memiliki domain yang saling berkonflik, *backtracking* murni
23 baru akan mendeteksi konflik tersebut setelah salah satu dari keduanya diproses, yang mungkin
24 baru terjadi setelah banyak langkah rekursi. Kelemahan inilah yang mendorong pengembangan
25 teknik propagasi kendala yang diintegrasikan ke dalam proses *backtracking*, dimulai dari *forward*
26 *checking* pada bagian berikutnya.

Selain *thrashing*, *backtracking* murni juga rentan terhadap fenomena *redundant search*, yaitu eksplorasi cabang-cabang pohon pencarian yang strukturnya secara esensial setara dengan cabang yang telah diuji sebelumnya namun dengan urutan penugasan yang berbeda [11]. Hal ini terjadi karena *backtracking* murni tidak mempertahankan ingatan mengenai alasan kegagalan suatu cabang, sehingga konflik yang sama dapat ditemukan kembali pada cabang-cabang pencarian yang berbeda. Berbagai teknik telah dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan ini, di antaranya *conflict-directed backjumping* yang melompati beberapa level mundur secara langsung ke variabel yang menyebabkan kegagalan, serta *constraint learning* yang menyimpan kendala-kendala turunan yang ditemukan selama pencarian untuk mencegah eksplorasi ulang konfigurasi yang setara [11].

Pendekatan lain untuk mengurangi inefisiensi *backtracking* adalah dengan menambah kandungan informasi yang diperoleh dari setiap langkah penugasan. Teknik propagasi kendala, yang menjadi fokus pembahasan dua bagian selanjutnya, mengikuti pendekatan ini: alih-alih hanya memeriksa apakah penugasan saat ini konsisten, propagasi kendala juga menyebarkan implikasi penugasan tersebut ke variabel-variabel yang belum ditugaskan, memangkas nilai-nilai yang dipastikan tidak dapat menjadi bagian dari solusi. Dengan demikian, propagasi kendala mengubah *backtracking* dari algoritma pencarian murni menjadi algoritma pencarian yang dipadu dengan deduksi (*search with inference*) [12].

Forward Checking

Forward checking adalah teknik propagasi kendala yang diintegrasikan ke dalam *backtracking search* untuk mendeteksi kegagalan lebih awal [12]. Ide dasarnya adalah: setiap kali sebuah variabel x_i diberi nilai v , algoritma segera memeriksa seluruh variabel yang belum diberi nilai dan terhubung dengan x_i melalui suatu kendala, lalu menghapus dari domain variabel-variabel tersebut semua nilai yang tidak konsisten dengan penugasan $x_i = v$. Proses ini dilakukan secara langsung pada saat penugasan, bukan menunggu hingga variabel-variabel tersebut giliran diproses.

Pseudocode *forward checking* sebagaimana dirumuskan oleh Van Beek [12] diperlihatkan pada Listing 2..

Algorithm 2 Forward Checking

```

1: function FORWARDCHECK(var, value, assignment, csp)
2:   for setiap variabel  $Y$  yang belum ditugaskan dan memiliki kendala dengan  $var$  do
3:     for setiap  $v \in D_Y$  do
4:       if  $v$  tidak konsisten dengan  $value$  berdasarkan kendala  $(var, Y)$  then
5:         Hapus  $v$  dari  $D_Y$ 
6:       end if
7:     end for
8:     if  $D_Y$  kosong then
9:       return failure
10:    end if
11:  end for
12:  return success
13: end function

```

Keuntungan langsung dari *forward checking* adalah kemampuannya untuk mendeteksi *domain wipeout*, yaitu kondisi di mana domain suatu variabel yang belum ditugaskan menjadi kosong, jauh

sebelum variabel tersebut giliran diproses oleh rekursi. Apabila *domain wipeout* terdeteksi, algoritma dapat segera melakukan *backtrack* tanpa perlu mengeksplorasi cabang-cabang yang dipastikan tidak produktif. Dengan demikian, *forward checking* mengurangi kedalaman pohon pencarian yang perlu dijelajahi sebelum kegagalan ditemukan.

Namun, *forward checking* memiliki keterbatasan fundamental: teknik ini hanya memeriksa konsistensi antara variabel yang baru ditugaskan dengan variabel-variabel yang belum ditugaskan, tanpa memeriksa konsistensi antarsesama variabel yang belum ditugaskan [6]. Konflik baru akan ditemukan ketika salah satu dari kedua variabel tersebut diproses, yang berpotensi membuang banyak langkah pencarian. Keterbatasan inilah yang diatasi oleh teknik *arc consistency* yang dibahas pada bagian berikutnya.


Arc Consistency (AC-3)

Sebelum membahas AC-3 secara spesifik, perlu diperkenalkan terlebih dahulu konsep umum tentang tingkat konsistensi (*level of consistency*) dalam CSP. Konsistensi sebuah CSP dapat didefinisikan pada beberapa tingkat, masing-masing memberikan jaminan yang berbeda terhadap kemungkinan keberadaan solusi [15]. Tingkat paling sederhana adalah *node consistency* (1-consistency), yaitu kondisi di mana setiap nilai dalam domain setiap variabel memenuhi seluruh kendala unary yang melibatkan variabel tersebut. Tingkat berikutnya adalah *arc consistency* (2-consistency), yang menjadi fokus pembahasan pada bagian ini. Tingkat yang lebih tinggi mencakup *path consistency* (3-consistency) yang memeriksa konsistensi antara tiga variabel sekaligus, dan secara umum *k-consistency* yang memeriksa konsistensi antara k variabel.

Secara umum, semakin tinggi tingkat konsistensi yang ditegakkan, semakin besar pemangkasan domain yang dapat dicapai, namun juga semakin besar *overhead* komputasional yang diperlukan. Pada praktik, *arc consistency* merupakan keseimbangan yang baik antara kekuatan pemangkasan dan efisiensi komputasional, sehingga menjadi pilihan standar untuk diintegrasikan dengan *backtracking search* [15]. *Forward checking* yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dapat dipandang sebagai bentuk parsial dari *arc consistency*: ia memeriksa konsistensi *arc* antara variabel yang baru ditugaskan dengan variabel-variabel lainnya, tetapi tidak memeriksa konsistensi *arc* antarsesama variabel yang belum ditugaskan. AC-3 melengkapi pemeriksaan ini dengan menegakkan konsistensi *arc* di seluruh CSP, sehingga memberikan pemangkasan yang jauh lebih agresif.

Arc consistency adalah properti konsistensi yang lebih kuat dibandingkan yang ditegakkan oleh *forward checking*. Sebuah *arc* (x_i, x_j) dalam CSP dikatakan *arc-consistent* apabila untuk setiap nilai $v \in D_i$, terdapat setidaknya satu nilai $w \in D_j$ sedemikian sehingga penugasan $x_i = v$ dan $x_j = w$ memenuhi semua kendala di antara x_i dan x_j [13]. Nilai w tersebut disebut sebagai *support* untuk v pada *arc* (x_i, x_j) . Apabila suatu nilai $v \in D_i$ tidak memiliki *support* pada D_j , maka v dapat dihapus dari D_i tanpa menghilangkan solusi valid manapun, karena v dipastikan tidak dapat menjadi bagian dari solusi selama domain x_j tetap seperti saat ini. Gambar [?] merupakan contoh pemangkasan domain solusi yang dapat terjadi saat AC-3 dijalankan pada suatu permasalahan CSP.

Sebuah CSP dikatakan *arc-consistent* secara keseluruhan apabila seluruh *arc* di dalamnya bersifat *arc-consistent*. Perbedaan utama dengan *forward checking* terletak pada cakupan pemeriksaan: *forward checking* hanya memeriksa konsistensi antara variabel yang baru ditugaskan dengan variabel

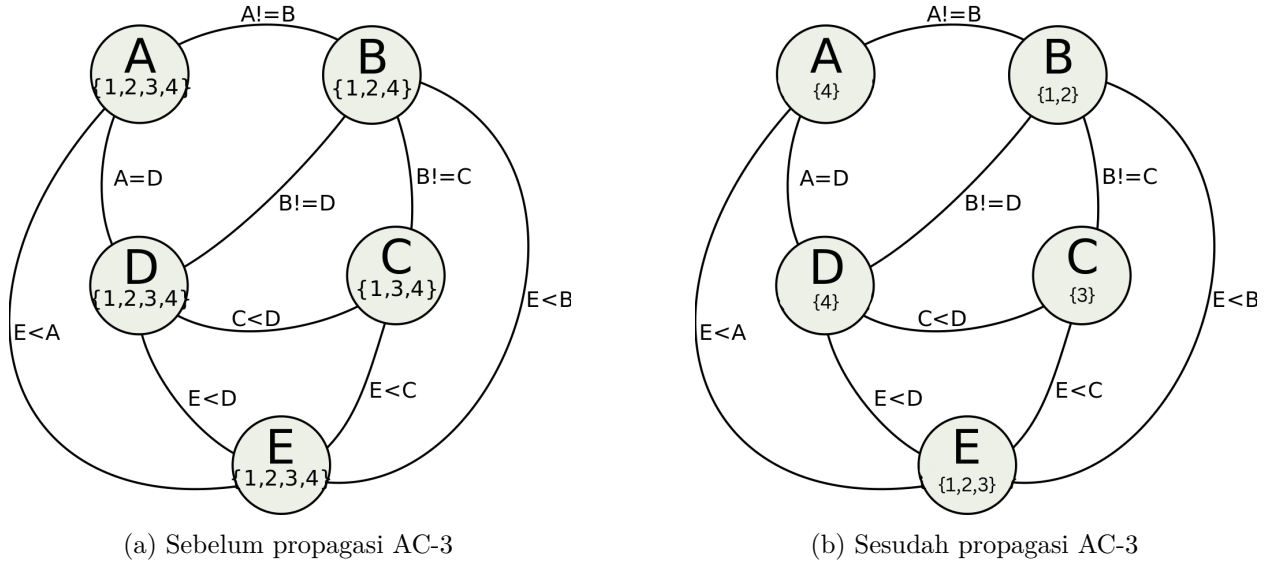

Gambar 2.7: Contoh propagasi AC-3 pada *constraint graph* dengan lima variabel. Sebelum propagasi (a), domain variabel masih lebar. Setelah AC-3 diterapkan (b), nilai-nilai yang tidak memiliki *support* dieliminasi, menghasilkan domain yang jauh lebih kecil.

2

lain, sedangkan *arc consistency* memeriksa konsistensi antara *seluruh* pasangan variabel, termasuk antarsesama variabel yang belum ditugaskan [6].

Algoritma AC-3 (*Arc Consistency Algorithm #3*), yang diperkenalkan oleh Mackworth [13], merupakan algoritma standar untuk menegakkan *arc consistency*. AC-3 mengelola sebuah antrean Q yang berisi seluruh *arc* yang perlu diperiksa konsistensinya. Untuk setiap *arc* (x_i, x_j) yang diambil dari antrean, fungsi REVISE memeriksa apakah ada nilai dalam D_i yang tidak memiliki *support* di D_j ; nilai-nilai tanpa *support* dihapus dari D_i . Apabila D_i berubah (ada penghapusan), maka seluruh *arc* (x_k, x_i) untuk setiap tetangga x_k dari x_i (selain x_j) ditambahkan kembali ke antrean, karena penghapusan nilai dari D_i berpotensi membuat beberapa nilai di D_k kehilangan *support*-nya. Proses berlanjut hingga antrean kosong (*arc consistency* tercapai) atau domain suatu variabel menjadi kosong (inkonsistensi terdeteksi). Pseudocode AC-3 sebagaimana diperkenalkan oleh Mackworth [13] diperlihatkan pada Listing 3.

Lebih luas lagi, AC-3 merupakan bagian dari keluarga algoritma *arc consistency* yang telah dikembangkan sejak Mackworth pertama kali memformalkan konsep tersebut. Algoritma sebelumnya, yaitu AC-1 dan AC-2, juga diperkenalkan oleh Mackworth pada makalah yang sama [13], namun keduanya memiliki kompleksitas yang lebih buruk dibandingkan AC-3 karena tidak memanfaatkan informasi tentang *arc* mana yang perlu diperiksa ulang setelah suatu pemangkasan. AC-1 secara naif memeriksa seluruh *arc* pada setiap iterasi, sedangkan AC-2 memerlukan struktur antrean yang lebih kompleks. AC-3 mencapai keseimbangan yang lebih baik dengan memelihara antrean tunggal yang berisi *arc* yang perlu diperiksa ulang. Pengembangan selanjutnya menghasilkan algoritma seperti AC-4 yang mencapai kompleksitas waktu optimal $O(cd^2)$ melalui pemeliharaan struktur data tambahan yang menyimpan informasi *support* secara eksplisit [14], serta varian-varian lain yang merupakan optimasi lebih lanjut. Pertimbangan praktis seperti kesederhanaan kode dan *overhead* per-operasi yang rendah pada akhirnya menjadikan AC-3 sebagai standar de facto untuk teknik

- 1 propagasi *arc consistency* dalam implementasi nyata.

Algorithm 3 Algoritma AC-3

```

1: function AC3(csp)
2:    $Q \leftarrow$  seluruh busur  $(X_i, X_j)$  dalam csp
3:   while  $Q$  tidak kosong do
4:      $(X_i, X_j) \leftarrow \text{REMOVEFROMQUEUE}(Q)$ 
5:     if REVISE(csp,  $X_i, X_j$ ) then
6:       if  $D_{X_i}$  kosong then
7:         return false
8:       end if
9:       for setiap  $X_k$  tetangga  $X_i$ ,  $X_k \neq X_j$  do
10:        Tambahkan  $(X_k, X_i)$  ke  $Q$ 
11:      end for
12:    end if
13:  end while
14:  return true
15: end function

16: function REVISE(csp,  $X_i, X_j$ )
17:   revised  $\leftarrow$  false
18:   for setiap  $v \in D_{X_i}$  do
19:     if tidak ada nilai  $w \in D_{X_j}$  yang memenuhi kendala  $(X_i, X_j)$  then
20:       Hapus  $v$  dari  $D_{X_i}$ 
21:       revised  $\leftarrow$  true
22:     end if
23:   end for
24:   return revised
25: end function

```

- 2 Kompleksitas waktu AC-3 adalah $O(cd^3)$, di mana c adalah jumlah kendala (*arc*) dan d adalah
3 ukuran maksimum domain [13]. Analisisnya adalah sebagai berikut: setiap *arc* dapat dimasukkan
4 ke dalam antrean paling banyak d kali (karena setiap kali *arc* diproses ulang, setidaknya satu nilai
5 telah dihapus dari domain terkait), dan setiap pemanggilan fungsi REVISE memerlukan waktu $O(d^2)$
6 untuk memeriksa setiap pasangan nilai. Meskipun terdapat algoritma yang lebih efisien seperti
7 AC-4 dengan kompleksitas optimal $O(cd^2)$ [14], AC-3 tetap menjadi pilihan yang paling banyak
8 digunakan dalam praktik karena kesederhanaan implementasinya dan *overhead* per-operasi yang
9 rendah.

- 10 Dalam konteks penyelesaian CSP berbasis *backtracking*, AC-3 digunakan sebagai teknik propagasi
11 yang dijalankan setelah *forward checking* pada setiap langkah penugasan. Pendekatan gabungan
12 ini, yang sering disebut *Maintaining Arc Consistency* (MAC), bekerja sebagai berikut [15]: setelah
13 sebuah variabel diberi nilai dan *forward checking* menghapus nilai-nilai yang secara langsung tidak
14 konsisten dari domain variabel-variabel yang belum ditugaskan, AC-3 dijalankan pada seluruh *arc* di
15 antara variabel-variabel yang belum ditugaskan untuk mendeteksi dan mengeliminasi inkonsistensi
16 transitif yang tidak terdeteksi oleh *forward checking*. Apabila proses propagasi ini menghasilkan
17 *domain wipeout* pada salah satu variabel, *backtrack* dilakukan segera. Kombinasi *backtracking* +
18 *forward checking* + AC-3 inilah yang menjadi fondasi solver sistematis pada tugas akhir ini dan
19 implementasinya akan dibahas secara rinci pada Bab 5.

2.4.2 Metaheuristic

Konsep Umum Metaheuristic

Metaheuristic adalah kerangka kerja algoritma tingkat tinggi yang dirancang untuk memandu proses pencarian solusi pada masalah optimasi yang ruang pencariannya terlalu besar atau terlalu kompleks untuk dijelajahi secara sistematis [16]. Istilah ini berasal dari gabungan kata Yunani *meta* (“di atas”) dan *heuriskein* (“menemukan”), yang secara harfiah berarti “strategi pencarian tingkat tinggi.” Berbeda dengan algoritma sistematis yang dibahas pada Bagian 2.4.1, *metaheuristic* bersifat *incomplete*: tidak ada jaminan bahwa solusi optimal, atau bahkan solusi valid sekalipun, akan selalu ditemukan. Sebagai gantinya, *metaheuristic* menawarkan kemampuan untuk menavigasi ruang solusi yang sangat besar secara efisien, dengan harapan menemukan solusi yang cukup baik dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan pencarian eksak.

Karakteristik utama yang membedakan *metaheuristic* dari pencarian lokal sederhana (*simple local search*) adalah adanya mekanisme untuk menghindari jebakan *local optimum* [16]. Pencarian lokal sederhana, seperti *hill climbing*, rentan terjebak pada solusi yang optimal secara lokal tetapi bukan optimal secara global, karena algoritma berhenti begitu tidak ada tetangga yang lebih baik dari solusi saat ini. *Metaheuristic* mengatasi keterbatasan ini melalui berbagai mekanisme, antara lain penerimaan solusi yang sementara lebih buruk (seperti pada *Simulated Annealing*), penggunaan memori terhadap solusi-solusi yang telah dikunjungi (seperti pada *Tabu Search*), atau pemanfaatan populasi solusi yang berinteraksi satu sama lain (seperti pada *Genetic Algorithm* dan *Particle Swarm Optimization*).

Secara umum, *metaheuristic* dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa dimensi [16]:

1. **Berbasis trajektori vs berbasis populasi.** Algoritma berbasis trajektori, seperti *Simulated Annealing* dan *Tabu Search*, bekerja dengan satu solusi yang dimodifikasi secara iteratif. Algoritma berbasis populasi, seperti *Genetic Algorithm* (GA) dan *Particle Swarm Optimization* (PSO), bekerja dengan sekumpulan solusi yang berevolusi secara paralel. Pendekatan berbasis populasi memiliki keunggulan natural dalam hal eksplorasi karena memelihara diversitas solusi di dalam populasi.
2. **Eksplorasi vs eksploitasi.** Setiap *metaheuristic* harus menyeimbangkan dua kecenderungan yang saling berlawanan: *eksplorasi* (menjelajahi area baru dalam ruang solusi) dan *eksploitasi* (mengintensifkan pencarian di sekitar solusi-solusi terbaik yang telah ditemukan). Terlalu banyak eksplorasi menyebabkan pencarian menjadi acak dan tidak efisien, sementara terlalu banyak eksploitasi menyebabkan konvergensi prematur ke *local optimum*.
3. **Terinspirasi alam vs non-terinspirasi alam.** Banyak *metaheuristic* terinspirasi dari fenomena biologis atau fisika, seperti evolusi genetik (GA), perilaku kawanan (PSO), dan pendinginan logam (*Simulated Annealing*). Meskipun inspirasi alam memberikan intuisi yang berguna, efektivitas algoritma pada akhirnya bergantung pada mekanisme komputasional yang mendasarinya, bukan pada kesetiaan terhadap analogi biologis.

Dalam konteks penyelesaian *Constraint Satisfaction Problem* (CSP), penggunaan *metaheuristic* memerlukan reformulasi masalah dari paradigma “cari penugasan yang memenuhi seluruh kendala” menjadi paradigma “minimisasi jumlah pelanggaran kendala” [17]. Dengan kata lain, CSP ditransformasikan menjadi *Constraint Optimization Problem* (COP) di mana fungsi objektif (*fitness*

function) mengukur seberapa banyak kendala yang dilanggar oleh suatu solusi kandidat. Solusi valid dalam CSP asli berkorespondensi dengan solusi yang memiliki nilai *fitness* nol, yaitu tidak ada kendala yang dilanggar. Reformulasi ini memungkinkan penerapan *metaheuristic* yang pada awalnya dirancang untuk masalah optimasi kontinu ke permasalahan kombinatorik diskrit seperti *Colored Queens*, meskipun diperlukan adaptasi representasi solusi dan operator pencarian sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya.

Pemilihan antara pendekatan sistematis dan pendekatan *metaheuristic* untuk menyelesaikan suatu CSP melibatkan pertukaran (*trade-off*) yang harus dipertimbangkan secara cermat [21]. Pendekatan sistematis menawarkan jaminan kelengkapan: apabila solusi ada, algoritma akan menemukannya dalam waktu terbatas; apabila tidak ada solusi, algoritma akan membuktikan ketiadaan tersebut. Jaminan ini sangat berharga pada permasalahan dengan kendala keras (*hard constraints*) di mana solusi parsial atau solusi yang melanggar sebagian kendala tidak dapat diterima. Namun, jaminan kelengkapan tersebut datang dengan biaya kompleksitas waktu yang dapat menjadi eksponensial pada kasus terburuk.

Pendekatan *metaheuristic*, sebaliknya, mengorbankan jaminan kelengkapan demi efisiensi dan skalabilitas. Karena tidak melakukan pencarian sistematis, *metaheuristic* dapat menjelajahi sebagian dari ruang solusi yang sangat besar dalam waktu yang relatif singkat. Pendekatan ini sangat cocok untuk permasalahan dengan kendala lunak (*soft constraints*) di mana “solusi yang cukup baik” lebih diutamakan daripada “solusi yang sempurna,” atau untuk permasalahan dengan ruang solusi yang sangat besar sehingga pencarian sistematis menjadi tidak praktis [16]. Dalam konteks CSP, *metaheuristic* biasanya tidak dianggap sebagai pendekatan utama, namun dapat menjadi alternatif yang menarik ketika kombinasi propagasi kendala dan *backtracking* tidak mampu mencapai konvergensi dalam waktu yang dapat diterima.

Penting untuk dicatat bahwa hasil teoretis yang dikenal sebagai *No Free Lunch Theorem* [21] menyatakan bahwa tidak ada satu algoritma optimasi yang secara universal lebih unggul dibandingkan algoritma lainnya pada seluruh kelas permasalahan. Efektivitas suatu *metaheuristic* pada permasalahan tertentu bergantung pada seberapa baik mekanisme pencariannya selaras dengan struktur permasalahan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi empiris pada permasalahan spesifik—seperti yang dilakukan pada tugas akhir ini untuk *Colored Queens*—merupakan langkah esensial untuk menentukan apakah suatu *metaheuristic* merupakan pilihan yang tepat untuk konteks tersebut.

Particle Swarm Optimization (PSO)

Particle Swarm Optimization (PSO) adalah algoritma optimasi berbasis populasi yang diperkenalkan oleh Kennedy dan Eberhart pada tahun 1995 [7]. Algoritma ini terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung (*bird flocking*) atau gerombolan ikan (*fish schooling*) dalam mencari sumber makanan. Dalam PSO, setiap solusi kandidat disebut *particle* (partikel), dan kumpulan partikel-partikel tersebut disebut *swarm* (kawanan). Setiap partikel menavigasi ruang solusi dengan kecepatan (*velocity*) yang disesuaikan berdasarkan pengalaman individu dan pengalaman sosial dari kawanan.

PSO pada Ruang Kontinu. Dalam formulasi standar untuk ruang kontinu, setiap partikel i memiliki dua atribut utama: posisi $\vec{X}_i$ yang merepresentasikan solusi kandidat dalam ruang

1 pencarian berdimensi d , dan *velocity* $\vec{V}_i$ yang menentukan arah dan jarak perpindahan partikel pada
 2 setiap iterasi. Selain itu, setiap partikel menyimpan *personal best* ($pBest_i$), yaitu posisi terbaik yang
 3 pernah dicapai oleh partikel tersebut selama proses pencarian, serta mengacu pada posisi terbaik
 4 yang dicapai oleh tetangga-tetangganya, yang disebut *neighborhood best* ($nBest$) pada topologi lokal
 5 atau *global best* ($gBest$) pada topologi global [7].


6 Pada setiap iterasi, *velocity* dan posisi setiap partikel diperbarui menggunakan Persamaan [?]
 7 dan [?] [7]:

$$\vec{V}_i^{k+1} = \omega \cdot \vec{V}_i^k + c_1 \cdot r_1 \cdot (pBest_i - \vec{X}_i^k) + c_2 \cdot r_2 \cdot (nBest - \vec{X}_i^k) \quad (2.1)$$

$$\vec{X}_i^{k+1} = \vec{X}_i^k + \vec{V}_i^{k+1} \quad (2.2)$$

8 di mana $\vec{V}_i^k$ adalah *velocity* partikel i pada iterasi ke- k , $\vec{X}_i^k$ adalah posisi partikel i pada iterasi
 9 ke- k , ω adalah *inertia weight* yang mengontrol momentum partikel, c_1 adalah koefisien kognitif
 10 yang mengontrol pengaruh *personal best*, c_2 adalah koefisien sosial yang mengontrol pengaruh
 11 *neighborhood best*, serta r_1 dan r_2 adalah bilangan acak dalam rentang $[0, 1]$ yang memberikan
 12 komponen stokastik pada pencarian.

13 Persamaan 2.1 menggabungkan tiga komponen pergerakan: (1) *komponen inersia* ($\omega \cdot \vec{V}_i^k$), yaitu
 14 kecenderungan partikel untuk terus bergerak ke arah yang sama dengan langkah sebelumnya; (2)
 15 *komponen kognitif* ($c_1 \cdot r_1 \cdot (pBest_i - \vec{X}_i^k)$), yaitu tarikan menuju posisi terbaik yang pernah ditemukan
 16 oleh partikel itu sendiri; dan (3) *komponen sosial* ($c_2 \cdot r_2 \cdot (nBest - \vec{X}_i^k)$), yaitu tarikan menuju
 17 posisi terbaik yang ditemukan oleh tetangga partikel. Interaksi ketiga komponen ini menghasilkan
 18 keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi: komponen inersia mendorong eksplorasi area baru,
 19 sedangkan komponen kognitif dan sosial mendorong eksploitasi area yang menjanjikan. Ilustrasi
 20 dari proses ini ditunjukkan pada Gambar 2.8.

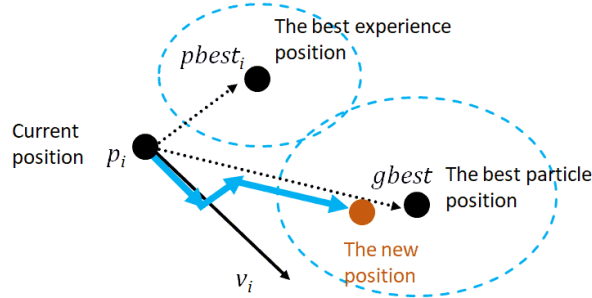

Gambar 2.8: Ilustrasi perpindahan satu partikel berdasarkan *velocity* baru yang dipengaruhi oleh *personal best* dan *global best*.

21 Pemilihan nilai parameter dalam PSO—khususnya bobot inersia ω , koefisien kognitif c_1 , dan
 22 koefisien sosial c_2 —memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konvergensi algoritma [7]. Bobot
 23 inersia ω mengontrol seberapa besar kecepatan partikel pada iterasi sebelumnya memengaruhi
 24 pergerakan saat ini: nilai ω yang besar (mendekati 1) mendorong eksplorasi karena partikel
 25 cenderung mempertahankan momentum dan menjelajahi area baru, sedangkan nilai ω yang kecil
 26 (mendekati 0) mendorong eksploitasi karena partikel lebih responsif terhadap tarikan menuju $pBest$
 27 dan $nBest$. Salah satu strategi yang lazim digunakan adalah *linearly decreasing inertia*, yaitu

menurunkan nilai ω secara bertahap dari nilai awal yang besar menjadi nilai akhir yang kecil selama iterasi, sehingga algoritma melakukan eksplorasi luas pada fase awal kemudian beralih ke eksploitasi intensif pada fase akhir [20].

Koefisien c_1 dan c_2 menentukan kekuatan relatif antara komponen kognitif (pengalaman individu) dan komponen sosial (pengalaman kolektif). Nilai $c_1 > c_2$ menekankan eksplorasi individu, di mana setiap partikel cenderung mengikuti pengalaman pribadinya, sedangkan $c_1 < c_2$ menekankan konvergensi kolektif, di mana seluruh kawanan cenderung tertarik pada area yang dianggap menjanjikan secara global. Dalam literatur, nilai konvensional yang sering digunakan adalah $c_1 = c_2 = 2$, yang menyeimbangkan kedua komponen tersebut [7]. Namun, pemilihan nilai yang optimal bersifat sangat bergantung pada karakteristik permasalahan, dan pencarian parameter yang tepat (*parameter tuning*) merupakan bagian penting dari penerapan PSO pada permasalahan baru.


Komponen sosial pada Persamaan 2.1 mengacu pada posisi terbaik yang ditemukan oleh tetangga partikel, yang ditentukan oleh topologi kawanan (*swarm topology*). Terdapat dua jenis topologi utama [7]:

1. **Global best (gBest)**: Seluruh partikel dalam *swarm* berbagi informasi tentang satu posisi terbaik global. Topologi ini mendorong konvergensi cepat karena seluruh partikel tertarik ke satu titik terbaik, namun rentan terhadap konvergensi prematur ke *local optimum*.
2. **Local best (lBest)**: Setiap partikel hanya berbagi informasi dengan sekelompok tetangga (*neighborhood*). Informasi terbaik menyebar secara bertahap melalui *neighborhood* yang saling tumpang-tindih. Topologi ini memperlambat konvergensi namun meningkatkan diversitas pencarian dan mengurangi risiko terjebak pada *local optimum*.

Pemilihan topologi *neighborhood* memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika informasi dalam *swarm* [7]. Pada topologi *gBest*, informasi mengenai posisi terbaik menyebar secara instan ke seluruh kawanan, sehingga konvergensi terjadi dengan cepat. Namun, pola penyebaran informasi yang seragam ini juga berarti bahwa seluruh kawanan akan tertarik ke arah yang sama secara bersamaan, yang dapat menyebabkan kehilangan diversitas dan terjebak pada *local optimum* apabila *gBest* awal tidak terletak di daerah pencarian yang menjanjikan. Topologi *lBest*, sebaliknya, memperlambat penyebaran informasi dengan membatasi komunikasi pada *neighborhood* lokal. Akibatnya, beberapa subkawanan dapat menjelajahi area pencarian yang berbeda secara paralel sebelum informasi menyatu, sehingga meningkatkan kemungkinan menemukan *global optimum* pada permasalahan dengan banyak *local optima*.

Berbagai konfigurasi *neighborhood* telah diusulkan dalam literatur PSO. Topologi *ring* menempatkan partikel-partikel dalam susunan melingkar di mana setiap partikel hanya berkomunikasi dengan dua tetangga langsungnya. Topologi *star* mirip dengan *gBest* di mana semua partikel berkomunikasi dengan satu partikel pusat. Topologi *von Neumann* membentuk struktur kisi (*grid*) di mana setiap partikel berkomunikasi dengan tetangga di atas, bawah, kiri, dan kanannya [20]. Pilihan topologi yang tepat bergantung pada karakteristik permasalahan: untuk permasalahan dengan lanskap pencarian yang kompleks dan banyak *local optima*, topologi yang lebih jarang umumnya memberikan kinerja yang lebih baik karena memungkinkan eksplorasi yang lebih beragam.

Secara keseluruhan, alur kerja algoritma PSO dapat dirangkum dalam diagram alir pada Gambar 2.9. Proses ini terdiri atas dua fase utama, yaitu fase inisialisasi yang dijalankan satu kali pada awal eksekusi, dan fase iteratif yang berulang hingga *stopping condition* terpenuhi.

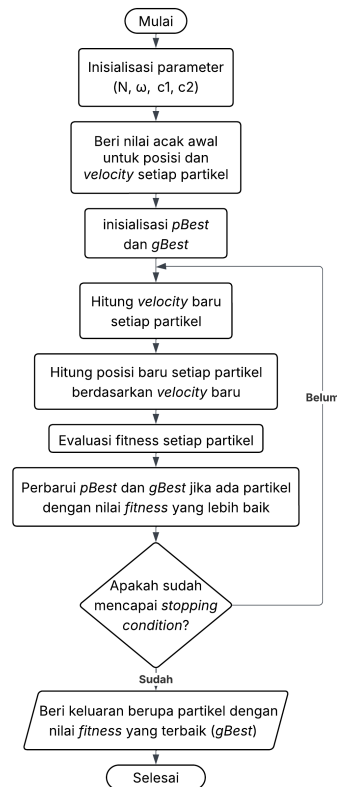

Gambar 2.9: Diagram alir algoritma PSO.

Berikut adalah penjelasan setiap tahap pada Gambar 2.9:

- 1. Inisialisasi parameter.** Algoritma dimulai dengan menetapkan parameter-parameter utama, yaitu jumlah partikel N , bobot inersia ω , koefisien kognitif c_1 , dan koefisien sosial c_2 . Pemilihan nilai parameter ini sangat memengaruhi perilaku konvergensi algoritma, sehingga umumnya diatur berdasarkan rekomendasi literatur atau melalui eksperimen pendahuluan [7].
- 2. Inisialisasi posisi dan *velocity* acak.** Posisi awal setiap partikel dibangkitkan secara acak dalam ruang pencarian, dan *velocity* awalnya juga diberi nilai acak. Inisialisasi acak ini memastikan partikel-partikel tersebar pada ruang pencarian, mendukung eksplorasi awal yang luas tanpa bias terhadap area tertentu.
- 3. Inisialisasi *pBest* dan *gBest*.** Setelah posisi awal ditetapkan, *pBest* setiap partikel diinisialisasi sebagai posisi awal partikel tersebut, sedangkan *gBest* diinisialisasi sebagai posisi terbaik di antara seluruh partikel berdasarkan evaluasi nilai *fitness* awal.
- 4. Perhitungan *velocity* baru.** Fase iteratif dimulai dengan menghitung *velocity* baru setiap partikel menggunakan Persamaan 2.1. Perhitungan ini mempertimbangkan tiga komponen yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu komponen inersia, komponen kognitif, dan komponen sosial, dengan faktor acak yang menjaga sifat stokastik algoritma.
- 5. Perhitungan posisi baru.** *Velocity* baru yang telah dihitung digunakan untuk memperbarui posisi setiap partikel menggunakan Persamaan 2.2. Posisi baru tersebut merepresentasikan solusi kandidat baru yang akan dievaluasi pada langkah berikutnya.
- 6. Evaluasi *fitness*.** Nilai *fitness* setiap partikel dievaluasi menggunakan fungsi objektif yang spesifik untuk permasalahan yang sedang diselesaikan. Fungsi *fitness* mengukur kualitas solusi

yang direpresentasikan oleh posisi partikel, di mana nilai yang lebih baik menandakan solusi yang lebih mendekati optimum.

7. **Pembaruan $pBest$ dan $gBest$.** Hasil evaluasi *fitness* dibandingkan dengan $pBest$ setiap partikel dan $gBest$ kawanan. Apabila terdapat partikel dengan nilai *fitness* yang lebih baik dari $pBest$ -nya, $pBest$ tersebut diperbarui dengan posisi saat ini. Demikian pula, apabila terdapat partikel dengan *fitness* yang lebih baik dari $gBest$, nilai $gBest$ diperbarui agar seluruh kawanan dapat mengikutinya pada iterasi berikutnya.

8. **Pengecekan *stopping condition*.** Pada akhir setiap iterasi, algoritma memeriksa apakah kondisi terminasi telah terpenuhi. Kondisi ini umumnya berupa tercapainya jumlah iterasi maksimum, ditemukannya solusi dengan *fitness* optimal, atau terdeteksinya stagnasi, yaitu tidak adanya perbaikan signifikan selama sejumlah iterasi berturut-turut. Apabila kondisi belum terpenuhi, algoritma kembali ke langkah perhitungan *velocity* dan mengulang siklus iteratif.

9. **Output solusi terbaik.** Setelah *stopping condition* terpenuhi, algoritma mengembalikan partikel dengan nilai *fitness* terbaik, yaitu $gBest$, sebagai solusi keluaran.

Salah satu fenomena yang sering ditemui pada eksekusi PSO adalah stagnasi (*stagnation*), yaitu kondisi di mana *swarm* berhenti memberikan perbaikan signifikan terhadap nilai *fitness* terbaik meskipun iterasi terus berlangsung. Stagnasi dapat terjadi akibat beberapa mekanisme. Pertama, *premature convergence*: seluruh partikel telah berkumpul di sekitar satu titik yang merupakan *local optimum*, dan tidak memiliki *velocity* yang cukup untuk keluar dari *basin of attraction* tersebut [20]. Kedua, hilangnya diversitas: ketika partikel-partikel terlalu mirip satu sama lain, perbedaan antara $pBest$ dan posisi saat ini, serta antara $nBest$ dan posisi saat ini, menjadi kecil sehingga komponen kognitif dan sosial pada Persamaan 2.1 tidak lagi memberikan dorongan pergerakan yang berarti.

Untuk mengatasi stagnasi, berbagai teknik telah diusulkan dalam literatur, antara lain reinisialisasi sebagian partikel ketika stagnasi terdeteksi (*re-randomization*), penambahan *noise* pada *velocity* untuk mempertahankan diversitas, dan penggunaan strategi parameter yang adaptif sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya [20]. Pada implementasi praktis, deteksi stagnasi biasanya dilakukan dengan menetapkan ambang batas: apabila tidak terjadi perbaikan pada nilai *fitness* terbaik selama sejumlah iterasi berturut-turut, kondisi stagnasi dianggap tercapai dan algoritma dapat melakukan tindakan adaptasi atau menghentikan eksekusi.

Adaptasi PSO untuk Ruang Diskrit. PSO pada awalnya dirancang untuk masalah optimasi dengan ruang solusi kontinu, di mana operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar pada vektor posisi dan *velocity* memiliki interpretasi geometris yang jelas. Namun, pada masalah kombinatorik diskrit seperti *Colored Queens*, ruang solusi terdiri dari kombinasi indeks-indeks diskrit yang tidak dapat dijumlahkan atau dikalikan secara langsung [18].

Kennedy dan Eberhart [19] pertama kali mengadaptasi PSO untuk ruang diskrit biner dengan memperkenalkan konsep *velocity* sebagai probabilitas. Dalam *Binary PSO* (BPSO), *velocity* dihitung menggunakan persamaan standar PSO (Persamaan 2.1), namun hasilnya ditransformasikan menjadi nilai probabilitas dalam rentang $[0, 1]$ menggunakan fungsi *sigmoid*. Probabilitas ini kemudian menentukan apakah suatu dimensi posisi partikel akan berubah atau tidak: apabila bilangan acak yang dihasilkan lebih kecil dari probabilitas tersebut, nilai pada dimensi itu diubah.

Hu, Eberhart, dan Shi [18] mengembangkan gagasan ini lebih lanjut untuk masalah permutasi,

1 khususnya masalah N-Queens. Dalam adaptasi mereka, *velocity* dinormalisasi ke rentang $[0, 1]$
2 dengan membaginya terhadap nilai maksimum pada partikel. Setiap dimensi kemudian secara
3 acak menentukan apakah sebuah pertukaran (*swap*) perlu dilakukan berdasarkan probabilitas yang
4 ditentukan oleh *velocity*. Apabila pertukaran diperlukan, posisi pada dimensi tersebut diatur agar
5 sesuai dengan posisi pada dimensi yang sama di *nBest*. Pendekatan ini mengubah interpretasi
6 *velocity* dari “jarak perpindahan” pada ruang kontinu menjadi “kemungkinan untuk mengadopsi
7 posisi terbaik yang diketahui” pada ruang diskrit.

8 Secara umum, adaptasi PSO untuk ruang diskrit memerlukan tiga modifikasi utama:

- 9 1. **Representasi posisi:** Posisi partikel direpresentasikan sebagai vektor indeks diskrit, bukan
10 vektor bilangan real. Setiap dimensi vektor merepresentasikan pilihan dari sebuah domain
11 diskrit yang berhingga.
- 12 2. **Reinterpretasi velocity:** *Velocity* tidak lagi berarti perpindahan aritmetika, melainkan
13 probabilitas perubahan pada setiap dimensi. Komponen kognitif dan sosial dalam persamaan
14 *velocity* dihitung berdasarkan perbedaan biner (*match/mismatch*) antara posisi saat ini dengan
15 *pBest* dan *nBest*, bukan selisih numerik.
- 16 3. **Mekanisme pembaruan posisi:** Posisi diperbarui bukan dengan penjumlahan vektor,
17 melainkan dengan mekanisme probabilistik: untuk setiap dimensi, apabila bilangan acak lebih
18 kecil dari *velocity* pada dimensi tersebut, posisi diubah mengikuti *nBest*; sebaliknya, posisi
19 dipertahankan.

20 Adaptasi-adaptasi ini memungkinkan PSO diterapkan pada permasalahan kombinatorik diskrit
21 seperti *Colored Queens* tanpa mengubah struktur dasar algoritma. Detail spesifik mengenai
22 bagaimana adaptasi ini diimplementasikan untuk *Colored Queens* akan dibahas pada Bab 5.

BAB 3

ANALISIS

3.1 Analisis Masalah


Tugas akhir ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan membandingkan dua pendekatan algoritmik dalam menyelesaikan permasalahan *Colored Queens*: pendekatan berbasis pencarian sistematis menggunakan *Backtracking* yang diperkuat dengan *Forward Checking* dan AC-3 sebagaimana dibahas pada Bagian 2.4.1, serta pendekatan berbasis *metaheuristic* menggunakan *Particle Swarm Optimization* (PSO) diskrit sebagaimana dibahas pada Bagian 2.4.2. Selain kedua solver tersebut, Tugas akhir ini juga mencakup perancangan dan implementasi sebuah aplikasi permainan berbasis antarmuka grafis yang berfungsi sebagai platform visualisasi dan pengujian.

Secara garis besar, sistem yang dibangun terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, modul *data loader* yang bertugas membaca dan mengurai berkas puzzle dalam format JSON ke dalam struktur papan yang dapat diproses oleh solver. Kedua, modul solver yang mengimplementasikan kedua algoritma pencarian secara terpisah dan independen. Ketiga, modul antarmuka pengguna yang dibangun menggunakan Java Swing dan JFrame, yang menampilkan papan permainan secara visual serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung maupun mengaktifkan solver secara otomatis.

Dalam konteks aplikasi permainan, solver yang digunakan secara eksklusif adalah *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3, yang menjamin ditemukannya solusi dan dijalankan secara asinkron di latar belakang saat pengguna membuka sebuah puzzle. Solver PSO diskrit tidak diintegrasikan ke dalam aplikasi permainan, melainkan digunakan secara terpisah dalam kerangka eksperimen untuk dibandingkan dengan solver *backtracking* dari segi waktu eksekusi, tingkat keberhasilan, dan jumlah iterasi. Alur kerja penelitian secara keseluruhan diilustrasikan pada Gambar 3.1.

Berikut adalah penjelasan setiap proses pada Gambar 3.1:

1. **Memilih papan yang akan menjadi tes kasus.** Tahap pertama adalah menentukan papan puzzle yang akan digunakan sebagai masukan pengujian. Dataset mencakup papan berukuran 7×7 hingga 12×12 dengan masing-masing 250 level, serta papan berukuran 20×20 dan 30×30 dengan masing-masing 1 level. Rincian dataset disajikan pada Bagian 5.2.1.
2. **Mengambil data papan dari file JSON hasil *scraping*.** Data puzzle diperoleh dari situs *playqueensgame.com* melalui proses *web scraping* menggunakan *Selenium WebDriver* dengan bahasa Python. Untuk setiap level, skrip mengakses halaman puzzle dan mengekstrak atribut `data-row`, `data-col`, serta properti CSS `background-color` dari setiap elemen sel pada *Document Object Model* (DOM). Data yang diekstrak disimpan dalam format JSON

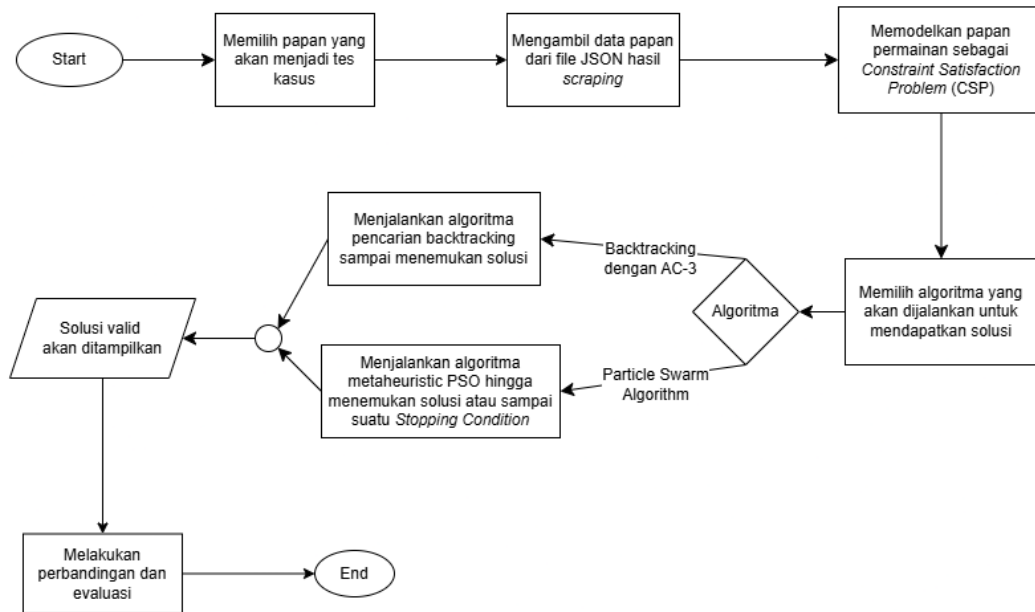

Gambar 3.1: Alur kerja penelitian secara keseluruhan.

dengan struktur satu objek per sel yang memuat atribut `row`, `col`, dan `color`. Berkas JSON tersebut kemudian dibaca oleh kelas `BoardImporter` dan dikonversi menjadi objek `Board`. Penjelasan mengenai representasi papan disajikan pada Bagian 3.2.1.

3. Memodelkan papan permainan sebagai *Constraint Satisfaction Problem (CSP)*.

Objek `Board` yang telah dikonstruksi dimodelkan sebagai CSP dengan mendefinisikan variabel (sektor warna), domain (sel-sel dalam setiap sektor), dan kendala (baris, kolom, *adjacency*). Pemodelan CSP secara lengkap dibahas pada Bagian 3.2.

4. Memilih algoritma yang akan dijalankan untuk mendapatkan solusi.

Pada tahap ini, salah satu dari dua algoritma dipilih untuk menyelesaikan puzzle. Dalam konteks eksperimen, kedua algoritma dijalankan pada puzzle yang sama untuk keperluan perbandingan.

5. Menjalankan algoritma pencarian *backtracking* sampai menemukan solusi.

Apabila algoritma *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 dipilih, solver melakukan pencarian sistematis dengan pemangkasan domain hingga solusi valid ditemukan. Sifat deterministik dan kelengkapan (*completeness*) algoritma ini menjamin ditemukannya solusi apabila solusi tersebut ada. Perancangan solver dibahas pada Bagian ??.

6. Menjalankan algoritma *metaheuristic* PSO hingga menemukan solusi atau sampai suatu *stopping condition*.

Apabila algoritma PSO diskrit dipilih, solver mengeksplorasi ruang solusi melalui sejumlah partikel yang berinteraksi dalam *neighborhood*. Pencarian berhenti apabila solusi valid ditemukan, batas iterasi tercapai, atau stagnasi terdeteksi. Perancangan solver dibahas pada Bagian ??.

7. Solusi valid akan ditampilkan.

Solusi berupa pasangan koordinat penempatan menteri untuk setiap sektor warna ditampilkan. Pada konteks aplikasi, solusi dirender pada papan melalui `GameWindow` (Bagian 4.1.2). Pada konteks eksperimen, solusi beserta metrik kinerja dicatat ke dalam berkas hasil.

8. Melakukan perbandingan dan evaluasi.

Metrik dari kedua solver diagregasi dan diban-

dingkan berdasarkan waktu eksekusi, tingkat keberhasilan, dan karakteristik pencarian pada berbagai ukuran papan dan konfigurasi parameter. Skenario pengujian dibahas pada Bagian 5.2 dan hasil analisis disajikan pada Bab 5.

3.2 Pemodelan Permasalahan *Colored Queens* sebagai CSP

Sebagaimana telah dibahas pada Bagian 2.3, sebuah *Constraint Satisfaction Problem* didefinisikan oleh tiga komponen utama: himpunan variabel, domain masing-masing variabel, dan himpunan kendala yang harus dipenuhi secara bersamaan. Bagian ini menjabarkan secara konkret bagaimana ketiga komponen tersebut didefinisikan dalam konteks permasalahan *Colored Queens*. Pemodelan formal ini menjadi landasan bagi kedua pendekatan penyelesaian yang dirancang pada Bagian 3.3 dan Bagian 3.4.

3.2.1 Representasi Papan

Papan permainan *Colored Queens* dimodelkan sebagai sebuah grid berukuran $n \times n$, di mana n menyatakan jumlah baris, jumlah kolom, sekaligus jumlah sektor warna yang ada pada papan. Setiap sel pada papan diidentifikasi oleh pasangan koordinat (*baris*, *kolom*) dengan indeks berbasis nol, sehingga sel pojok kiri atas memiliki koordinat $(0, 0)$ dan sel pojok kanan bawah memiliki koordinat $(n - 1, n - 1)$. Setiap sel memiliki atribut warna yang menentukan sektor mana sel tersebut termasuk.

Sektor warna didefinisikan sebagai himpunan sel-sel yang memiliki warna sama. Pada papan yang valid, terdapat tepat n sektor warna, dan setiap sel pada papan termasuk dalam tepat satu sektor warna. Bentuk dan luas sektor warna dapat berbeda-beda tergantung pada tata letak papan yang diberikan, sebagaimana telah diperlihatkan pada contoh papan di Bagian 2.2.1.

3.2.2 Definisi Variabel

Mengacu pada kerangka CSP yang dijelaskan pada Bagian 2.3, variabel dalam permasalahan *Colored Queens* didefinisikan sebagai sektor warna pada papan. Secara formal, diberikan himpunan warna $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$, maka himpunan variabel adalah:

$$X = \{X_{c_1}, X_{c_2}, \dots, X_{c_n}\} \quad (3.1)$$

di mana setiap variabel X_{c_i} merepresentasikan pilihan posisi penempatan menteri untuk sektor warna c_i .

Pemilihan sektor warna sebagai variabel, bukan baris atau kolom seperti pada N-Queens klasik, didasarkan pada struktur kendala *Colored Queens* itu sendiri. Aturan permainan mengharuskan tepat satu menteri ditempatkan pada setiap sektor warna (kendala *one queen per color*), sehingga setiap sektor warna secara alami berkorespondensi dengan satu variabel keputusan. Dengan pemodelan ini, himpunan variabel memiliki kardinalitas yang sama dengan ukuran papan n , dan setiap penugasan lengkap (*complete assignment*) secara otomatis memenuhi kendala jumlah menteri per warna.

3.2.3 Definisi Domain

- Domain dari setiap variabel X_{c_i} adalah himpunan semua sel yang termasuk dalam sektor warna c_i .
Secara formal:

$$D_{c_i} = \{(r, k) \mid \text{sel } (r, k) \text{ memiliki warna } c_i\} \quad (3.2)$$

Dengan demikian, ukuran domain setiap variabel dapat berbeda-beda tergantung pada bentuk dan luas sektor warna yang bersangkutan pada papan. Tidak seperti N-Queens klasik yang menggunakan representasi permutasi dengan domain seragam $\{1, 2, \dots, n\}$, domain pada *Colored Queens* bersifat heterogen dan bergantung pada tata letak papan yang diberikan.

Selama proses pencarian, status kevalidan setiap sel dalam domain bersifat dinamis. Sel dapat dipangkas dari domain (dianggap tidak lagi valid sebagai kandidat penempatan) oleh mekanisme seperti *forward checking* atau propagasi AC-3, dan dapat dipulihkan kembali ke domain ketika algoritma melakukan *backtrack*. Dengan demikian, domain efektif yang dipertimbangkan oleh algoritma pada suatu titik dalam pencarian merupakan himpunan bagian dari domain awalnya.

3.2.4 Definisi Constraint

Sesuai dengan aturan permainan *Colored Queens* yang dijabarkan pada Bagian 2.2.1, terdapat tiga jenis kendala yang harus dipenuhi secara bersamaan oleh setiap pasangan variabel (X_{c_i}, X_{c_j}) dengan $i \neq j$. Ketiga kendala ini bersifat biner dan membentuk *constraint graph* yang lengkap (*complete*), artinya setiap pasang variabel terhubung oleh kendala.

Kendala Baris. Dua menteri tidak boleh ditempatkan pada baris yang sama. Untuk dua sel (r_1, k_1) dan (r_2, k_2) yang ditugaskan kepada variabel X_{c_i} dan X_{c_j} , kendala ini dinyatakan sebagai:

$$r_1 \neq r_2 \quad (3.3)$$

Kendala Kolom. Dua menteri tidak boleh ditempatkan pada kolom yang sama:

$$k_1 \neq k_2 \quad (3.4)$$

Kendala Adjacency. Berbeda dari permasalahan N-Queens klasik yang melarang konflik diagonal tak terbatas, *Colored Queens* hanya melarang penempatan dua menteri pada sel yang bertetangga secara langsung dalam delapan arah (horizontal, vertikal, dan diagonal). Dua sel (r_1, k_1) dan (r_2, k_2) dinyatakan bertetangga apabila:

$$|r_1 - r_2| \leq 1 \quad \text{dan} \quad |k_1 - k_2| \leq 1 \quad (3.5)$$

Perlu dicatat bahwa tidak ada larangan bagi dua menteri untuk berada pada diagonal yang sama, selama keduanya tidak bertetangga secara langsung. Hal ini merupakan perbedaan struktural yang signifikan dari N-Queens klasik dan menjadi karakteristik utama dari *Colored Queens* sebagaimana dibahas pada Bagian 2.2.1.

Ketiga kendala di atas dapat digabungkan menjadi sebuah definisi konflik tunggal antara dua sel. Dua sel dinyatakan berkonflik apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

$$\text{konflik}((r_1, k_1), (r_2, k_2)) \iff (r_1 = r_2) \vee (k_1 = k_2) \vee (|r_1 - r_2| \leq 1 \wedge |k_1 - k_2| \leq 1) \quad (3.6)$$

Pemeriksaan konflik melalui formulasi ini akan digunakan secara konsisten oleh kedua algoritma penyelesaian yang dirancang pada bagian-bagian berikutnya.

3.2.5 Representasi Solusi

Sebuah solusi valid dari permasalahan *Colored Queens* yang dimodelkan sebagai CSP adalah sebuah penugasan lengkap

$$A = \{X_{c_1} \mapsto s_1, X_{c_2} \mapsto s_2, \dots, X_{c_n} \mapsto s_n\} \quad (3.7)$$

di mana $s_i \in D_{c_i}$ untuk setiap i , dan tidak ada pasangan (s_i, s_j) dengan $i \neq j$ yang melanggar ketiga kendala yang telah didefinisikan pada Bagian 3.2.4.


Penugasan lengkap inilah yang menjadi keluaran dari kedua algoritma yang dirancang dalam tugas akhir ini. Pada algoritma *backtracking*, penugasan dibangun secara inkremental melalui penambahan satu variabel pada satu waktu hingga seluruh variabel mendapat nilai. Pada algoritma PSO, setiap partikel pada setiap iterasi merepresentasikan satu kandidat penugasan lengkap, meskipun belum tentu memenuhi seluruh kendala.

3.3 Analisis Algoritma *Backtracking* dengan *Forward Checking* dan AC-3

Bagian ini menjelaskan analisis algoritmik dari pendekatan pertama yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan *Colored Queens*, yaitu *backtracking* sistematis yang diperkuat dengan dua mekanisme pemangkasan domain: *forward checking* dan AC-3. Landasan teori ketiga teknik tersebut telah dibahas pada Bagian 2.4.1 dan Bagian 2.4.1. Analisis disajikan melalui empat diagram alur yang merepresentasikan setiap komponen algoritma secara terpisah, yaitu alur utama rekursif pencarian, prosedur *forward checking*, fungsi *revise* sebagai inti dari konsistensi busur, dan prosedur propagasi AC-3 yang menjalankan propagasi secara iteratif. Rincian implementasi masing-masing komponen dibahas pada Bab 4.

3.3.1 Alur Utama Algoritma *Backtracking*

Alur utama algoritma *backtracking* mengimplementasikan pencarian rekursif *depth-first* yang memproses variabel warna satu per satu sesuai urutan yang telah ditentukan. Pada setiap pemanggilan rekursif, satu menteri ditempatkan untuk satu sektor warna, diikuti oleh pemangkasan domain dan pemanggilan rekursif berikutnya. Apabila pencarian pada suatu cabang gagal, algoritma membatalkan penugasan dan mencoba alternatif lain pada level yang sama. Keseluruhan alur diilustrasikan pada Gambar 3.2.

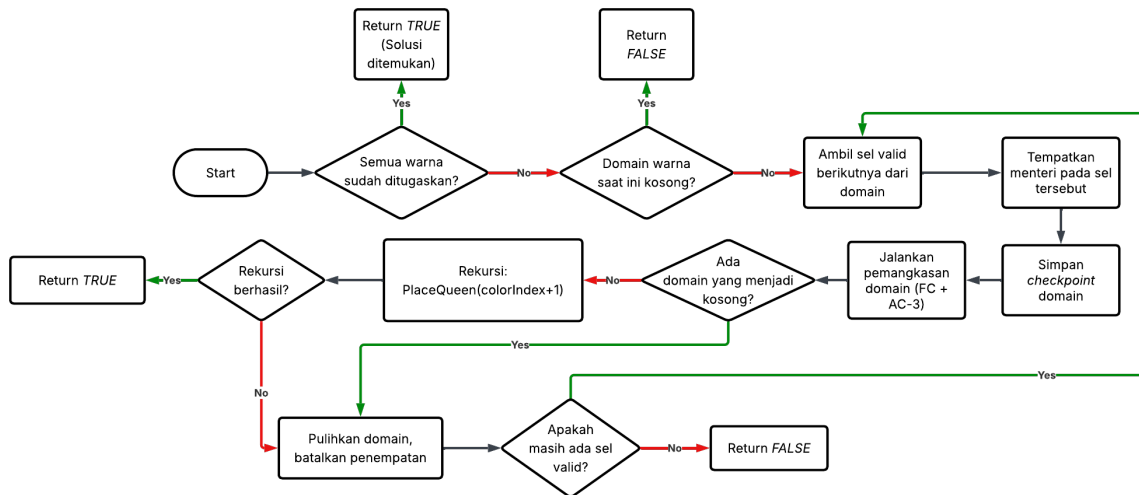

Gambar 3.2: Diagram alur prosedur rekursif pencarian *backtracking*.

1 Pengecekan Kondisi Terminasi

Setiap pemanggilan rekursif diawali dengan dua pemeriksaan kondisi terminasi. Pemeriksaan pertama, “Semua warna sudah ditugaskan?”, menentukan apakah *base case* pencarian telah tercapai. Kondisi ini terpenuhi ketika seluruh sektor warna telah memiliki menteri yang ditempatkan, sehingga prosedur mengembalikan nilai *true* yang menandakan ditemukannya solusi valid. Pemeriksaan kedua, “Domain warna saat ini kosong?”, memeriksa apakah variabel warna yang sedang diproses tidak memiliki sel valid yang tersisa. Apabila kondisi ini terpenuhi, pencarian pada cabang ini tidak dapat dilanjutkan dan prosedur mengembalikan *false* kepada pemanggilnya sebagai sinyal untuk melakukan *backtrack*.

10 Pemilihan dan Penempatan Menteri

Apabila kedua kondisi terminasi tidak terpenuhi, algoritma masuk ke dalam perulangan utama yang mengiterasi seluruh sel valid dalam domain variabel saat ini. Dari seluruh sel yang tersedia, algoritma memilih satu sel kandidat berikutnya dan menempatkan menteri pada sel tersebut secara tentatif, artinya penempatan ini dapat dibatalkan apabila pencarian pada cabang ini gagal. Penempatan menteri pada sel tertentu secara langsung membatasi pilihan yang tersedia bagi variabel-variabel yang belum ditugaskan, karena setiap sel yang berkonflik dengan posisi tersebut tidak lagi dapat digunakan.

18 Penyimpanan *Checkpoint* dan Pemangkasan Domain

Sebelum menjalankan pemangkasan, algoritma mencatat kondisi domain saat ini sebagai *checkpoint*. Mekanisme ini memungkinkan seluruh perubahan domain yang dilakukan pada langkah berikutnya untuk dibatalkan secara efisien apabila pencarian gagal, tanpa perlu menyalin ulang seluruh struktur domain. Setelah *checkpoint* disimpan, algoritma menjalankan dua tahap pemangkasan domain secara berurutan: *forward checking* yang akan dijabarkan pada Bagian 3.3.2, diikuti oleh propagasi AC-3 yang akan dijabarkan pada Bagian 3.3.4. Kedua tahap ini secara bersama-sama mengeliminasi sel-sel

1 yang sudah tidak konsisten dari domain seluruh variabel yang belum ditugaskan, mempersempit
2 ruang pencarian sebelum rekursi dilanjutkan.

3 **Evaluasi Pemangkasan dan Pemanggilan Rekursif**

4 Setelah pemangkasan selesai, algoritma memeriksa apakah salah satu variabel yang belum ditugask-
5 an kehilangan seluruh kandidat selnya akibat pemangkasan. Apabila kondisi ini terjadi, cabang
6 pencarian ini dipastikan tidak dapat menghasilkan solusi valid, sehingga algoritma langsung melom-
7 pat ke proses pemulihan tanpa melanjutkan rekursi. Deteksi dini kegagalan ini merupakan salah
8 satu keunggulan utama kombinasi *forward checking* dan AC-3 dibandingkan *backtracking* murni.
9 Apabila tidak ada domain yang kosong, algoritma memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk
10 memproses variabel warna berikutnya. Apabila pemanggilan rekursif tersebut berhasil menemukan
11 solusi, nilai *true* diteruskan kembali ke pemanggil.

12 **Pemulihan dan Eksplorasi Sel Berikutnya**

13 Apabila pemanggilan rekursif gagal atau pemangkasan menyebabkan domain variabel lain menjadi
14 kosong, algoritma melakukan *backtrack* dengan memulihkan seluruh domain ke kondisi tepat sebelum
15 penempatan saat ini, menggunakan informasi yang tersimpan pada *checkpoint*. Penempatan menteri
16 yang gagal dibatalkan, dan sel tersebut dianggap tidak layak untuk iterasi saat ini. Algoritma
17 kemudian memeriksa apakah masih terdapat sel valid lain dalam domain yang belum dicoba.
18 Apabila masih ada, perulangan dilanjutkan untuk mencoba sel berikutnya. Apabila seluruh sel
19 telah dicoba tanpa keberhasilan, prosedur mengembalikan *false* kepada pemanggilnya, yang akan
20 memicu *backtrack* pada level rekursi di atasnya.

21 **3.3.2 Forward Checking**


22 *Forward checking* merupakan tahap pemangkasan pertama yang dijalankan setiap kali seorang
23 menteri ditempatkan pada papan. Sebagaimana dibahas pada Bagian 2.4.1, mekanisme ini secara
24 reaktif mengeliminasi nilai-nilai domain yang tidak konsisten dengan penugasan yang baru saja
25 dilakukan, sehingga cabang pencarian yang pasti gagal dapat dihindari sedini mungkin. Dalam
26 konteks *Colored Queens*, *forward checking* memangkas seluruh sel yang berkonflik dengan menteri
27 yang baru ditempatkan dari domain variabel-variabel warna yang belum ditugaskan. Alur prosedur
28 ini diperlihatkan pada Gambar 3.3.

29 **Iterasi atas Warna yang Belum Ditugaskan**

30 Prosedur dimulai dengan mengiterasi seluruh variabel warna yang belum ditugaskan, yaitu variabel-
31 variabel yang belum memiliki menteri. Iterasi dilakukan secara terurut sesuai urutan pemrosesan
32 variabel yang telah ditetapkan. Apabila seluruh variabel yang belum ditugaskan telah diperiksa,
33 prosedur berakhir dan kendali dikembalikan ke alur utama *backtracking*.

34 **Iterasi atas Sel dalam Domain Warna Terpilih**

35 Untuk setiap variabel warna yang diperiksa, prosedur mengiterasi seluruh sel yang masih valid
36 dalam domainnya. Sel yang sebelumnya telah dipangkas oleh penugasan-penugasan sebelumnya

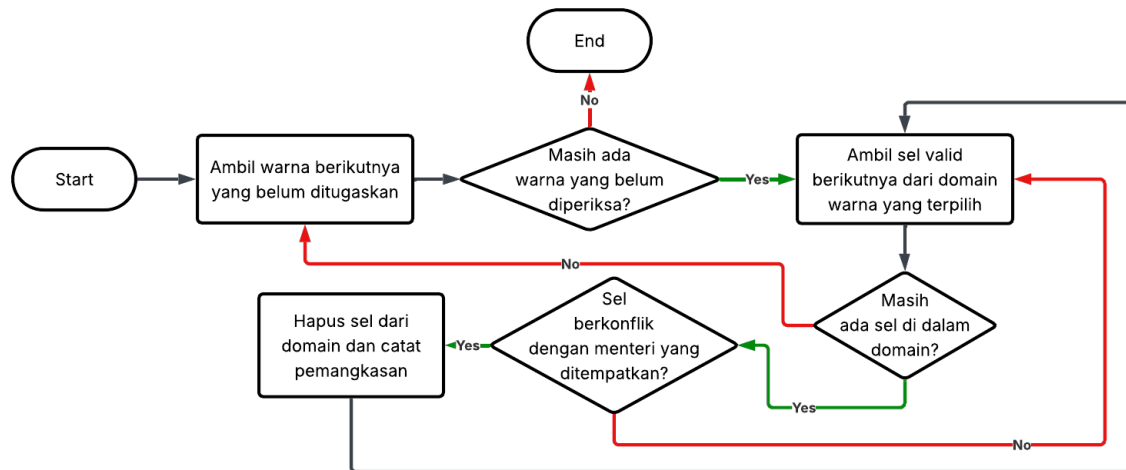

Gambar 3.3: Diagram alur prosedur *forward checking*.

- 1 tidak diperiksa ulang. Apabila seluruh sel pada domain variabel saat ini telah diperiksa, alur beralih
- 2 ke variabel warna berikutnya.

3 Pemeriksaan Konflik dan Pemangkasan Sel


- 4 Setiap sel yang diperiksa dievaluasi terhadap posisi menteri yang baru ditempatkan. Pemeriksaan
- 5 konflik mengacu pada definisi kendala *Colored Queens* yang telah dijabarkan pada Bagian 3.2.4,
- 6 yang mencakup kesamaan baris, kesamaan kolom, dan ketetanggaan dalam delapan arah. Apabila
- 7 sel tidak berkonflik, sel tersebut tetap berada dalam domain dan alur melanjutkan ke sel berikutnya.
- 8 Apabila sel berkonflik, sel tersebut dihapus dari domain dan pemangkasan ini dicatat agar dapat
- 9 dipulihkan apabila algoritma melakukan *backtrack* di kemudian hari.

3.3.3 Fungsi *Revise*

- 11 Fungsi *revise* merupakan inti dari mekanisme konsistensi busur AC-3. Sebagaimana telah dijabarkan
- 12 pada Bagian 2.4.1, fungsi ini menerima sepasang variabel sebagai parameter, yaitu variabel sumber
- 13 dan variabel tujuan, kemudian memeriksa apakah setiap nilai dalam domain variabel tujuan memiliki
- 14 nilai pendamping yang konsisten pada variabel sumber. Nilai yang tidak memiliki pendamping yang
- 15 konsisten dianggap tidak *arc-consistent* dan dipangkas dari domain. Dalam konteks *Colored Queens*,
- 16 fungsi ini juga memperhitungkan posisi menteri yang sudah ditempatkan pada variabel-variabel
- 17 yang telah ditugaskan, sehingga setiap kandidat sel tidak hanya konsisten secara berpasangan,
- 18 tetapi juga konsisten dengan keseluruhan penugasan parsial yang sedang dibangun. Alur fungsi ini
- 19 diperlihatkan pada Gambar 3.4.

20 Inisialisasi dan Iterasi atas Domain Variabel Tujuan

- 21 Fungsi dimulai dengan menetapkan penanda *revised* bernilai *false*. Penanda ini akan menjadi nilai
- 22 kembalian fungsi yang menunjukkan apakah domain variabel tujuan mengalami perubahan akibat
- 23 eksekusi. Selanjutnya, fungsi mengiterasi seluruh sel valid dalam domain variabel tujuan. Apabila
- 24 seluruh sel telah diperiksa, fungsi mengembalikan nilai *revised* sebagai hasil akhir.

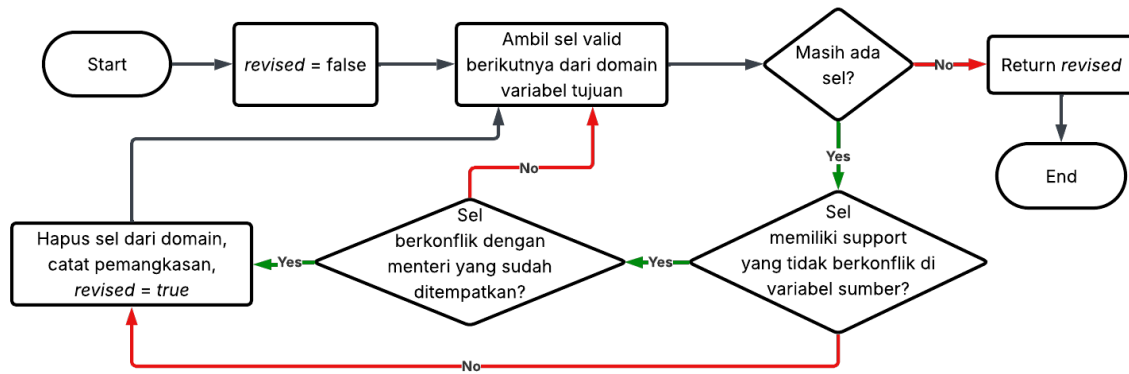Gambar 3.4: Diagram alur fungsi *revise*.

1 Pemeriksaan Keberadaan *Support* pada Variabel Sumber

Untuk setiap sel yang diperiksa pada variabel tujuan, fungsi memeriksa apakah terdapat setidaknya satu sel pada variabel sumber yang tidak berkonflik dengannya. Sebuah sel dinyatakan memiliki *support* apabila terdapat minimal satu pasangan nilai yang valid antara kedua variabel. Konflik antara sepasang sel mengacu pada definisi kendala yang telah dijabarkan pada Bagian 3.2.4. Apabila tidak ditemukan sel pendukung pada variabel sumber, sel pada variabel tujuan dipastikan tidak *arc-consistent* dan dipangkas dari domain.

8 Pemeriksaan Konflik dengan Menteri yang Sudah Ditempatkan

Apabila sel memiliki *support* dari variabel sumber, fungsi melanjutkan pemeriksaan terhadap seluruh menteri yang telah ditempatkan pada variabel-variabel sebelumnya. Langkah tambahan ini diperlukan karena AC-3 dalam konteks *Colored Queens* tidak hanya menjaga konsistensi antarvariabel yang belum ditugaskan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kandidat sel tetap konsisten dengan keseluruhan penugasan parsial yang telah dibangun. Apabila sel berkonflik dengan salah satu menteri yang telah ditempatkan, sel tersebut dipangkas meskipun memiliki *support* pada variabel sumber.


16 Pemangkasan Sel Tanpa *Support*

Pada saat sel terbukti tidak memiliki *support* yang valid, baik karena tidak ditemukan sel pendamping pada variabel sumber maupun karena berkonflik dengan menteri yang telah ditempatkan, sel tersebut dihapus dari domain variabel tujuan. Pemangkasan ini dicatat agar dapat dipulihkan apabila algoritma melakukan *backtrack*, dan penanda *revised* diatur menjadi *true* untuk menandakan bahwa domain mengalami perubahan. Iterasi kemudian dilanjutkan ke sel berikutnya pada domain variabel tujuan.

23 3.3.4 Propagasi AC-3

Propagasi AC-3 merupakan tahap pemangkasan kedua yang dijalankan setelah *forward checking* selesai. Sebagaimana dijabarkan pada Bagian 2.4.1, AC-3 menegakkan konsistensi busur antarseluruh pasangan variabel yang belum ditugaskan, mengeksplorasi keterkaitan kendala antarvariabel yang

- 1 tidak terdeteksi oleh *forward checking*. Propagasi dilakukan secara iteratif menggunakan antrean
- 2 busur: setiap busur diambil, diperiksa konsistensinya melalui fungsi *revise* sebagaimana dibahas pada
- 3 Bagian 3.3.3, dan apabila terjadi perubahan domain, busur-busur lain yang terkait ditambahkan ke
- 4 antrean untuk dipropagasi lebih lanjut. Alur prosedur ini diperlihatkan pada Gambar 3.5.

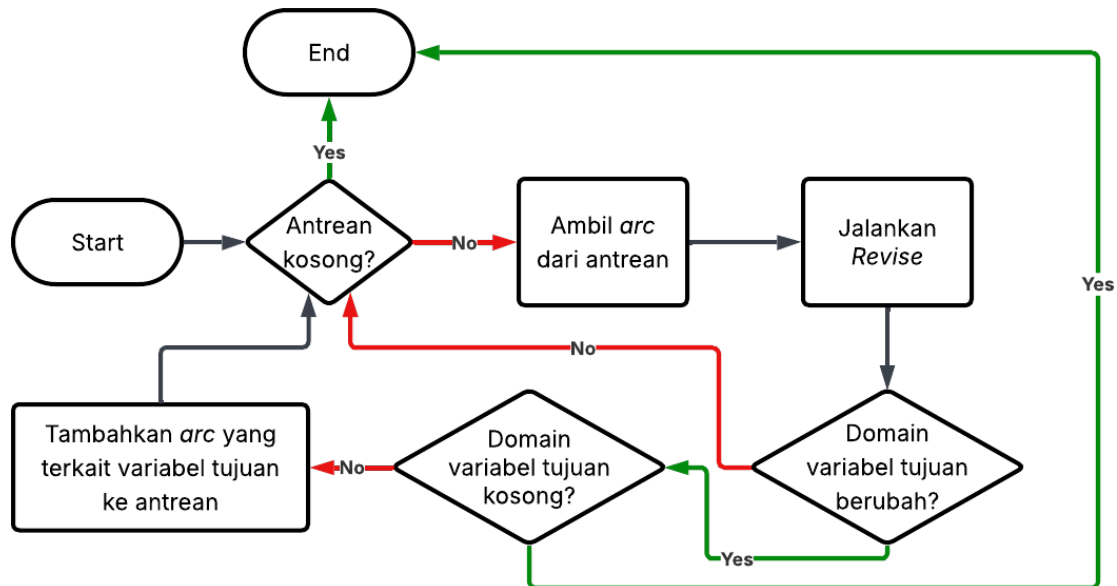

Gambar 3.5: Diagram alur prosedur propagasi AC-3.

5 Pengecekan Antrean dan Pengambilan Busur

- 6 Prosedur dimulai dengan memeriksa apakah antrean busur masih berisi busur yang belum diproses.
- 7 Antrean awal diinisialisasi dengan seluruh pasang busur antara variabel-variabel yang belum
- 8 ditugaskan. Apabila antrean kosong, propagasi telah selesai dan seluruh busur dipastikan konsisten,
- 9 sehingga prosedur berakhir. Apabila antrean masih berisi busur, satu busur diambil untuk diproses
- 10 pada langkah berikutnya.

11 Pemanggilan Fungsi *Revise*

- 12 Busur yang diambil dari antrean diproses dengan menjalankan fungsi *revise* sebagaimana dijelaskan
- 13 pada Bagian 3.3.3. Fungsi ini memangkas sel-sel pada domain variabel tujuan yang tidak memiliki
- 14 *support* pada variabel sumber atau yang berkonflik dengan menteri yang telah ditempatkan, kemu-
- 15 dian mengembalikan status perubahan domain. Status ini menentukan langkah berikutnya pada
- 16 propagasi.

17 Evaluasi Hasil Pemangkasan

- 18 Apabila fungsi *revise* tidak menghasilkan perubahan pada domain variabel tujuan, dampak propagasi
- 19 terhenti pada busur tersebut, dan alur kembali memeriksa antrean. Apabila domain mengalami
- 20 perubahan, prosedur selanjutnya memeriksa apakah domain variabel tujuan menjadi kosong. Apabila
- 21 ya, hal ini menandakan terjadinya *domain wipeout*, yaitu kondisi di mana tidak ada nilai konsisten

- 1 yang dapat ditugaskan kepada variabel tersebut. Pada kondisi ini, propagasi dihentikan dan sinyal
- 2 kegagalan dikembalikan kepada alur utama *backtracking* agar dapat melakukan *backtrack*.

3 Pengembangan Antrean dengan Busur Terkait


- 4 Apabila domain variabel tujuan mengalami perubahan namun tidak menjadi kosong, dampak
- 5 pemangkasan tersebut dapat memengaruhi konsistensi busur lain yang melibatkan variabel tujuan
- 6 sebagai variabel sumber. Oleh karena itu, seluruh busur yang berbentuk (t, k) , di mana t adalah
- 7 variabel tujuan saat ini dan k adalah variabel lain yang belum ditugaskan, ditambahkan kembali ke
- 8 antrean. Mekanisme ini memastikan dampak pemangkasan terpropagasi secara transitif ke seluruh
- 9 variabel yang saling terhubung. Setelah penambahan selesai, alur kembali ke pemeriksaan antrean
- 10 untuk melanjutkan iterasi.

11 3.3.5 Studi Kasus: Penyelesaian Papan 7×7

- 12 Untuk memperjelas cara kerja algoritma *backtracking* yang diperkuat dengan *forward checking* dan
- 13 AC-3, bagian ini menyajikan studi kasus penyelesaian sebuah papan *Colored Queens* berukuran
- 14 7×7 yang terdiri atas tujuh sektor warna, yaitu ungu, biru, hijau, oranye, merah, abu-abu, dan
- 15 kuning. Studi kasus ini menelusuri proses penyelesaian dengan penekanan pada bagaimana kedua
- 16 mekanisme pemangkasan mengurangi ruang pencarian dan bagaimana *backtrack* terjadi ketika
- 17 cabang pencarian gagal.


18 Penempatan Awal dan *Forward Checking*

- 19 Algoritma memulai pencarian dengan memproses variabel warna pertama, dalam contoh ini war-
- 20 na biru. Sebuah sel valid dipilih dari domain warna biru sebagai posisi penempatan menteri,
- 21 sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.6.

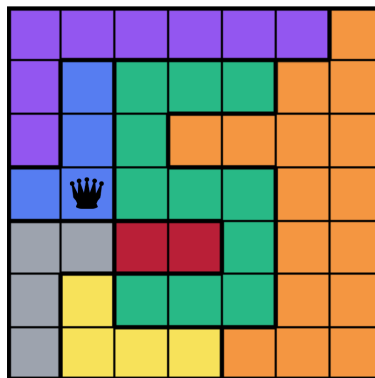

Gambar 3.6: Penempatan menteri pertama pada salah satu sel dari domain warna biru.


- 22 Setelah menteri ditempatkan, *forward checking* dijalankan untuk memangkas sel-sel yang
- 23 berkonflik langsung dengan menteri tersebut dari domain seluruh variabel warna yang belum
- 24 ditugaskan. Hasil pemangkasan diperlihatkan pada Gambar 3.7: seluruh sel yang berada pada
- 25 baris atau kolom yang sama dengan menteri, serta sel-sel yang bertetangga secara langsung dalam
- 26 delapan arah, ditandai sebagai tidak valid (tanda X merah).

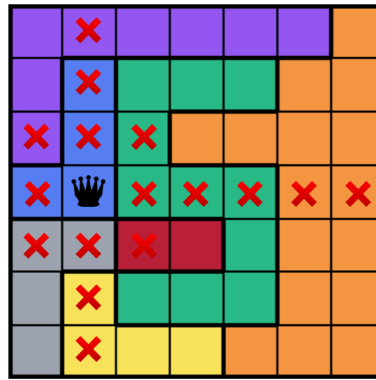

Gambar 3.7: Hasil pemangkasan oleh *forward checking* setelah penempatan menteri pertama.


1 Propagasi AC-3

- 2 Setelah *forward checking* selesai, algoritma melanjutkan dengan propagasi AC-3 untuk menegakkan
 3 konsistensi busur antarvariabel yang belum ditugaskan. Konsep dasar dari pemeriksaan satu busur
 4 (*arc*) diilustrasikan pada Gambar 3.8: untuk setiap pasang variabel, AC-3 memastikan bahwa setiap
 5 nilai dalam domain salah satu variabel memiliki minimal satu nilai pendamping yang konsisten
 6 (*support*) pada variabel lainnya.

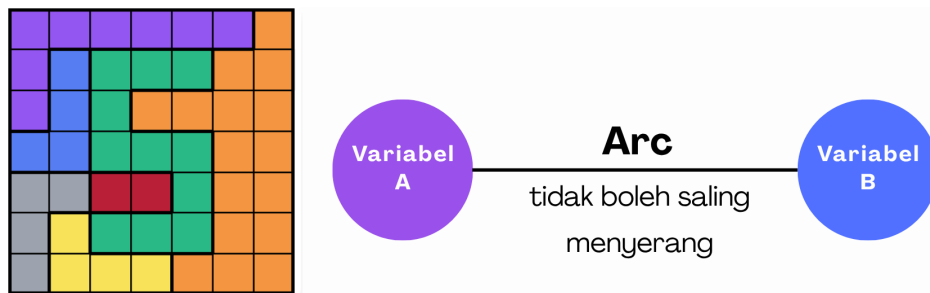

Gambar 3.8: Konsep dasar busur (*arc*) dalam AC-3.

- 7 Dalam konteks *Colored Queens*, setiap variabel warna saling terhubung dengan seluruh variabel
 8 warna lainnya, membentuk graf kendala yang lengkap. Antrean awal AC-3 diinisialisasi dengan
 9 seluruh pasang busur antara variabel-variabel yang belum ditugaskan, sebagaimana diperlihatkan
 10 pada Gambar 3.9.

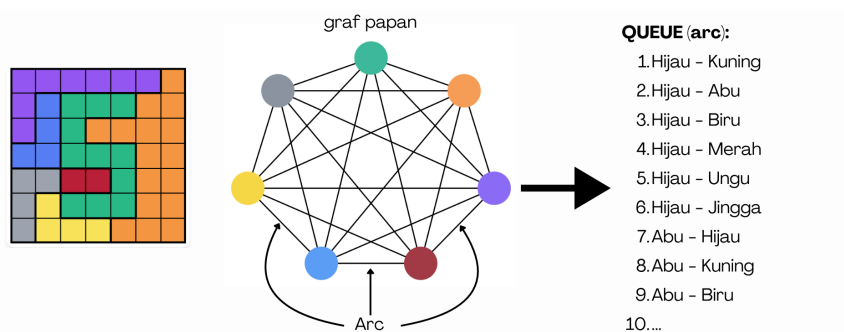


Gambar 3.9: Graf kendala lengkap dan antrean awal busur AC-3.

- 11 Sebagai ilustrasi pemrosesan satu busur, perhatikan busur Hijau→Kuning yang menjadi busur


1 pertama dalam antrean. Pada titik ini, domain warna hijau yang masih valid setelah *forward*
 2 *checking* terdiri atas sel-sel $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (4, 4), (5, 2), (5, 3), (5, 4)\}$, sementara domain warna
 3 kuning terdiri atas $\{(6, 2), (6, 3)\}$. Algoritma memeriksa setiap sel valid pada domain warna hijau
 4 dan menentukan apakah terdapat setidaknya satu sel pada domain warna kuning yang tidak
 5 berkonflik dengannya.

6 Gambar 3.10 menunjukkan pemrosesan sel Hijau(1,2), yang ditandai dengan kotak putih pada
 7 papan. Sel ini berkonflik dengan Kuning(6,2) karena berada pada kolom yang sama, tetapi tidak
 8 berkonflik dengan Kuning(6,3) karena berada pada baris, kolom, dan ketetanggaan yang berbeda.
 9 Dengan demikian, Hijau(1,2) memiliki minimal satu *support* pada domain warna kuning, sehingga
 10 sel ini tetap dipertahankan dalam domain.

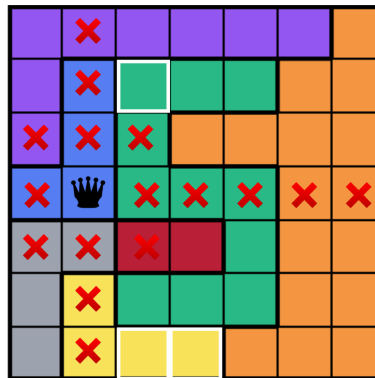

Gambar 3.10: Pemrosesan busur Hijau→Kuning: sel Hijau(1,2) memiliki *support* pada Kuning(6,3) dan tetap valid.


11 Sebaliknya, Gambar 3.11 menunjukkan pemrosesan sel Hijau(5,2) dan Hijau(5,3). Sel Hijau(5,2)
 12 berkonflik dengan Kuning(6,2) karena berada pada kolom yang sama, sekaligus berkonflik dengan
 13 Kuning(6,3) karena bertetangga secara diagonal langsung. Demikian pula, sel Hijau(5,3) berkonflik
 14 dengan Kuning(6,2) secara diagonal dan dengan Kuning(6,3) pada kolom yang sama. Karena tidak
 15 ada satu pun sel pada domain warna kuning yang dapat menjadi *support*, kedua sel hijau tersebut
 16 dipangkas dari domain dan ditandai dengan lingkaran ungu pada papan.

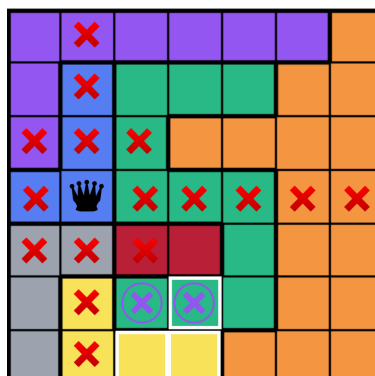

Gambar 3.11: Pemrosesan busur Hijau→Kuning: sel Hijau(5,2) dan Hijau(5,3) tidak memiliki *support* dan dipangkas.

17 Propagasi serupa dilakukan untuk seluruh busur dalam antrean, dengan busur-busur baru
 18 ditambahkan setiap kali sebuah domain mengalami pemangkasan. Kondisi papan setelah seluruh


- 1 propagasi AC-3 selesai diperlihatkan pada Gambar 3.12. Tanda X merah menunjukkan sel yang
- 2 dipangkas oleh *forward checking*, sedangkan tanda X dengan lingkaran ungu menunjukkan sel
- 3 tambahan yang dipangkas oleh AC-3. Penggabungan kedua mekanisme ini menghasilkan reduksi
- 4 ruang pencarian yang lebih agresif dibandingkan menggunakan salah satunya saja.

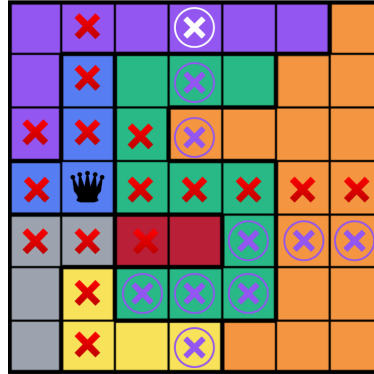

Gambar 3.12: Kondisi papan setelah propagasi AC-3 selesai.

5 Penempatan Berikutnya dan Deteksi *Domain Wipeout*

- 6 Setelah pemangkasan selesai dan tidak ada domain yang kosong, algoritma melanjutkan pencarian
- 7 dengan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk variabel warna berikutnya. Misalkan
- 8 algoritma menempatkan menteri pada salah satu sel dari domain warna oranye sebagaimana
- 9 ditunjukkan pada Gambar 3.13.

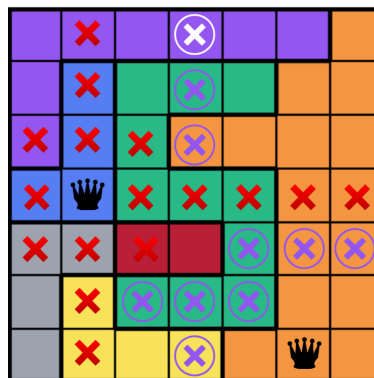


Gambar 3.13: Penempatan menteri kedua pada salah satu sel dari domain warna oranye.

- 10 Setelah penempatan ini, *forward checking* dan AC-3 dijalankan kembali. Namun, kombinasi
- 11 penempatan ini ternyata menyebabkan seluruh sel pada domain warna kuning menjadi tidak valid,
- 12 sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.14. Kondisi ini disebut *domain wipeout*, yaitu kondisi di
- 13 mana tidak ada lagi nilai yang dapat ditugaskan kepada suatu variabel. Algoritma menyimpulkan
- 14 bahwa cabang pencarian ini tidak dapat menghasilkan solusi valid, sehingga *backtrack* diperlukan.


15 *Backtrack* dan Pemulihan Domain

- 16 Sebagai respons terhadap kegagalan, algoritma melakukan *backtrack* dengan membatalkan penem-
- 17 patan menteri oranye yang baru saja dilakukan, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.15.

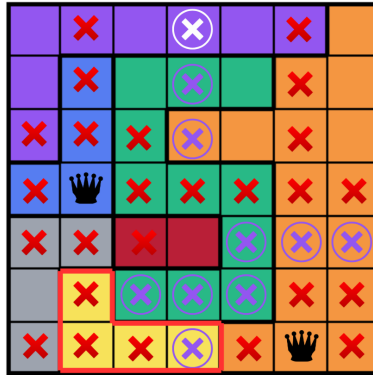


Gambar 3.14: *Domain wipeout*: seluruh sel pada domain warna kuning menjadi tidak valid.

- 1 Seluruh pemangkasan yang dilakukan akibat penempatan tersebut dipulihkan, mengembalikan
- 2 domain seluruh variabel ke kondisi tepat sebelum penempatan oranye dilakukan.

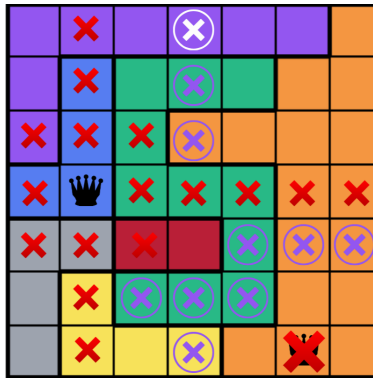

Gambar 3.15: *Backtrack*: pembatalan penempatan menteri oranye yang menyebabkan kegagalan.


- 3 Algoritma kemudian mencoba sel berikutnya dari domain warna oranye yang masih valid,
- 4 sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.16. Pemangkasan dijalankan kembali pada konfigurasi
- 5 baru ini, dan apabila tidak terjadi *domain wipeout*, pencarian dilanjutkan ke variabel warna
- 6 berikutnya.

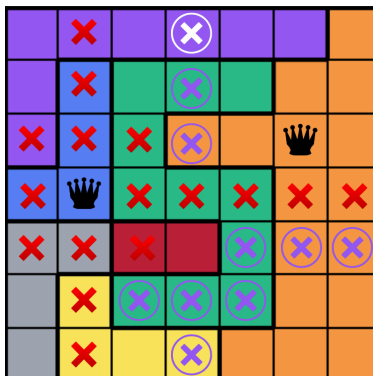

Gambar 3.16: Penempatan alternatif untuk warna oranye setelah *backtrack*.

1 Solusi Akhir

2 Proses penempatan, pemangkasan, dan *backtrack* berulang hingga seluruh tujuh variabel warna
 3 mendapat penugasan yang konsisten. Solusi akhir untuk papan 7×7 diperlihatkan pada Gambar 3.17,
 4 di mana setiap sektor warna memiliki tepat satu menteri yang ditempatkan, tidak ada dua menteri
 5 yang berbagi baris atau kolom yang sama, dan tidak ada dua menteri yang bertetangga secara
 6 langsung.

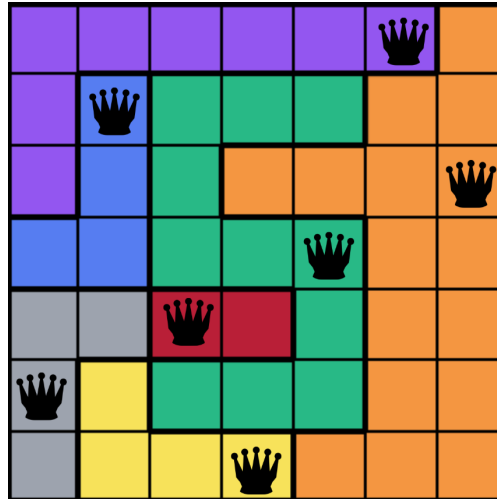

Gambar 3.17: Solusi akhir papan 7×7 yang memenuhi seluruh kendala *Colored Queens*.


7 Studi kasus ini mengilustrasikan bagaimana sinergi antara *forward checking* dan AC-3 secara
 8 signifikan mengurangi ruang pencarian. *Forward checking* menangani konflik langsung dengan
 9 penugasan terbaru, sementara AC-3 menelusuri konsekuensi tidak langsung dari penugasan tersebut
 10 terhadap konsistensi seluruh pasangan variabel yang belum ditugaskan. Mekanisme *backtrack*
 11 memastikan bahwa kegagalan pada satu cabang pencarian dapat ditangani secara efisien dengan
 12 memulihkan domain ke kondisi sebelumnya, sehingga algoritma dapat mengeksplorasi cabang
 13 alternatif tanpa perlu menghitung ulang seluruh struktur domain.

14 3.4 Analisis Algoritma *Particle Swarm Optimization*

15 Bagian ini menjelaskan analisis algoritmik dari pendekatan kedua yang digunakan untuk menyelesa-
 16 ikan permasalahan *Colored Queens*, yaitu *Particle Swarm Optimization* (PSO) dalam varian diskrit.
 17 Berbeda dengan *backtracking* yang menjamin penemuan solusi melalui pencarian sistematis, PSO
 18 merupakan algoritma stokastik berbasis populasi yang mencari solusi melalui pergerakan kolektif
 19 partikel-partikel pada ruang pencarian. Landasan teori PSO klasik dan adaptasinya untuk ruang
 20 pencarian diskrit telah dibahas pada Bagian 2.4.2. Analisis disajikan melalui dua diagram alur,
 21 yaitu mekanisme pembaruan kecepatan dan posisi setiap partikel, kemudian alur utama algoritma
 22 yang menjalankan pembaruan tersebut secara iteratif hingga salah satu kondisi terminasi terca-
 23 pai. Diagram pembaruan partikel disajikan terlebih dahulu agar pembaca dapat memahami unit
 24 komputasi inti dari PSO sebelum melihat keseluruhan alur. Rincian implementasi masing-masing
 25 komponen dibahas pada Bab 4.

3.4.1 Pembaruan Kecepatan dan Posisi Partikel

Mekanisme pembaruan kecepatan dan posisi merupakan inti komputasi PSO yang dijalankan pada setiap iterasi terhadap seluruh partikel dalam populasi. Pada varian diskrit yang digunakan dalam tugas akhir ini, kecepatan tidak diinterpretasikan sebagai perubahan posisi numerik, melainkan sebagai probabilitas adopsi posisi terbaik tetangga (*neighborhood best* atau *nBest*) pada setiap dimensi. Pendekatan ini mempertahankan kerangka kerja PSO klasik sekaligus mengakomodasi sifat diskrit dari ruang pencarian *Colored Queens*. Alur pembaruan partikel diperlihatkan pada Gambar 3.18.

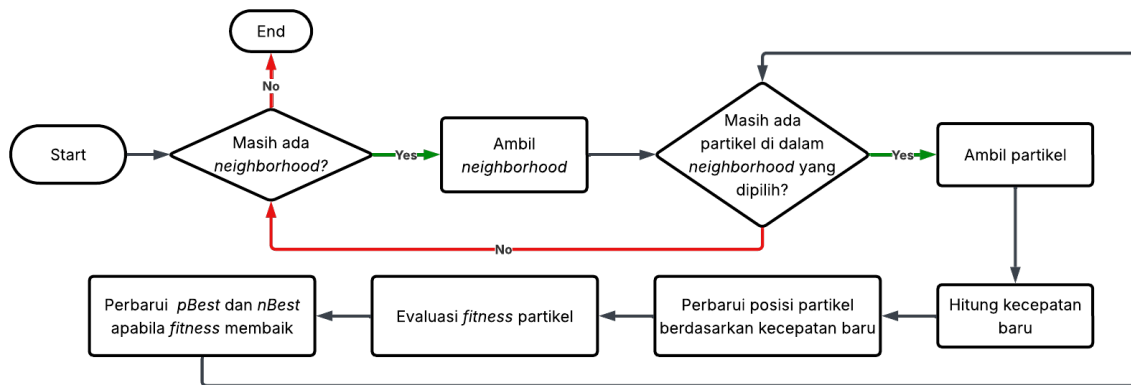

Gambar 3.18: Diagram alur pembaruan kecepatan dan posisi partikel PSO diskrit.

Iterasi atas *Neighborhood*

Prosedur dimulai dengan mengiterasi seluruh kelompok *neighborhood* yang telah dibentuk pada tahap inisialisasi populasi. Setiap *neighborhood* adalah himpunan partikel yang berbagi informasi mengenai posisi terbaik kolektifnya (*nBest*), sehingga partikel-partikel dalam satu kelompok bergerak dipandu oleh referensi yang sama. Penggunaan topologi *neighborhood* dipilih atas pertimbangan yang dijabarkan pada Bagian 2.4.2. Apabila seluruh *neighborhood* telah diproses, prosedur berakhir.

Iterasi atas Partikel dalam *Neighborhood*

Untuk setiap *neighborhood* yang diambil, prosedur mengiterasi seluruh partikel yang menjadi anggotanya. Setiap partikel akan melalui rangkaian langkah pembaruan secara independen, tetapi semuanya merujuk pada *nBest* yang sama untuk kelompok tersebut. Apabila seluruh partikel dalam *neighborhood* saat ini telah diperbarui, alur kembali ke iterasi *neighborhood* berikutnya.

Penghitungan Kecepatan Baru

Kecepatan baru setiap partikel dihitung sebagai kombinasi linear dari tiga komponen, yaitu komponen inersia yang mempertahankan arah pergerakan sebelumnya, komponen kognitif yang menarik partikel menuju posisi terbaik historisnya (*personal best* atau *pBest*), dan komponen sosial yang menarik partikel menuju *nBest*. Untuk setiap partikel, kecepatan baru pada dimensi ke-*j* dihitung sebagai:

$$v_j^{(t+1)} = w \cdot v_j^{(t)} + c_1 \cdot r_1 \cdot \delta_{pBest,j} + c_2 \cdot r_2 \cdot \delta_{nBest,j} \quad (3.8)$$

di mana w adalah koefisien inersia, c_1 dan c_2 adalah koefisien akselerasi kognitif dan sosial, r_1 dan r_2 adalah bilangan acak seragam pada interval $[0, 1)$ yang dibangkitkan secara independen untuk setiap dimensi, dan $\delta_{pBest,j}$ serta $\delta_{nBest,j}$ adalah indikator perbedaan posisi yang didefinisikan sebagai:

$$\delta_{pBest,j} = \begin{cases} 1 & \text{jika } x_j^{(t)} \neq pBest_j \\ 0 & \text{jika } x_j^{(t)} = pBest_j \end{cases} \quad \delta_{nBest,j} = \begin{cases} 1 & \text{jika } x_j^{(t)} \neq nBest_j \\ 0 & \text{jika } x_j^{(t)} = nBest_j \end{cases} \quad (3.9)$$

Penggunaan indikator biner δ sebagai pengganti selisih aritmatika merupakan adaptasi kunci dari PSO kontinu ke ruang diskrit. Pada PSO kontinu, komponen kognitif dan sosial dihitung melalui selisih vektor posisi yang menghasilkan arah perpindahan dalam ruang Euclidean. Pada ruang diskrit berindeks, selisih aritmatika antara dua indeks sel tidak memiliki makna geometris: sel dengan indeks tertentu dan sel dengan indeks lain dalam domain suatu warna tidak memiliki hubungan spasial yang ditentukan oleh selisih indeksnya. Oleh sebab itu, informasi yang relevan hanyalah apakah posisi saat ini berbeda dari posisi referensi ($pBest$ atau $nBest$), bukan seberapa jauh perbedaannya.

Setelah perhitungan, nilai kecepatan di-*clamp* pada interval $[0, 1]$ untuk mempertahankan interpretasinya sebagai probabilitas:

$$v_j^{(t+1)} = \max(0, \min(1, v_j^{(t+1)})) \quad (3.10)$$

15 Pembaruan Posisi Partikel

Posisi baru partikel diturunkan dari kecepatan dengan interpretasi probabilistik. Untuk setiap dimensi j , sebuah bilangan acak $r \in [0, 1)$ dibangkitkan, kemudian dibandingkan dengan nilai kecepatan pada dimensi tersebut. Apabila $r < v_j$, posisi partikel pada dimensi tersebut diadopsi dari $nBest$. Apabila $r \geq v_j$, posisi tidak berubah. Secara formal:

$$x_j^{(t+1)} = \begin{cases} nBest_j & \text{jika } r < v_j^{(t+1)} \\ x_j^{(t)} & \text{jika } r \geq v_j^{(t+1)} \end{cases} \quad (3.11)$$


Mekanisme ini secara sengaja hanya menggunakan posisi $nBest$ sebagai target perpindahan, meskipun $pBest$ turut memengaruhi probabilitas perpindahan melalui formula kecepatan. Pemilihan peran ini merupakan keputusan desain yang didasarkan pada karakteristik ruang pencarian diskrit. Pada PSO kontinu, posisi baru merupakan hasil penjumlahan vektor yang secara alami menginterpolasi antara $pBest$ dan $nBest$. Pada ruang diskrit, interpolasi semacam ini tidak terdefinisi: sebuah dimensi hanya dapat mengambil satu nilai indeks pada satu waktu, sehingga partikel harus memilih salah satu target, bukan menggabungkan keduanya. Apabila pembaruan posisi juga mempertimbangkan $pBest$ sebagai target alternatif, setiap dimensi akan menghadapi dua arah perpindahan yang dapat saling bertentangan, yang dalam ruang diskrit menghasilkan pergantian indeks yang tidak koheren alih-alih konvergensi bertahap. Dengan menjadikan $nBest$ sebagai satu-satunya target perpindahan, mekanisme pembaruan posisi menjadi lebih terarah, sementara pengaruh pengalaman individual partikel tetap terkodifikasi dalam besaran probabilitas melalui komponen $c_1 \cdot r_1 \cdot \delta_{pBest,j}$ pada formula kecepatan.

1 Evaluasi *Fitness* dan Pembaruan *pBest* serta *nBest*

2 Setelah posisi partikel diperbarui, nilai *fitness* dievaluasi ulang berdasarkan fungsi *fitness* yang
 3 menghitung jumlah pelanggaran kendala sesuai definisi pada Bagian 3.2.4 dan formulasi pada
 4 Bagian ???. Nilai *fitness* ini kemudian dibandingkan dengan *fitness* dari *pBest* partikel: apabila
 5 lebih baik, *pBest* diperbarui dengan posisi saat ini. Selanjutnya, *fitness* juga dibandingkan dengan
 6 *fitness* dari *nBest neighborhood*: apabila lebih baik, *nBest* diperbarui agar partikel-partikel lain
 7 dalam kelompok yang sama dapat mengikutinya pada iterasi berikutnya.

8 3.4.2 Alur Utama Algoritma PSO

9 Alur utama algoritma PSO mengorkestrasi keseluruhan proses optimasi, mulai dari inialisasi
 10 populasi hingga terminasi. Pada setiap iterasi, mekanisme pembaruan partikel yang telah dijabarkan
 11 pada Bagian 3.4.1 dijalankan terhadap seluruh partikel, diikuti oleh evaluasi terhadap tiga kondisi
 12 terminasi: ditemukannya solusi valid, tercapainya batas iterasi maksimum, atau terdeteksinya
 13 stagnasi. Keseluruhan alur diperlihatkan pada Gambar 3.19.

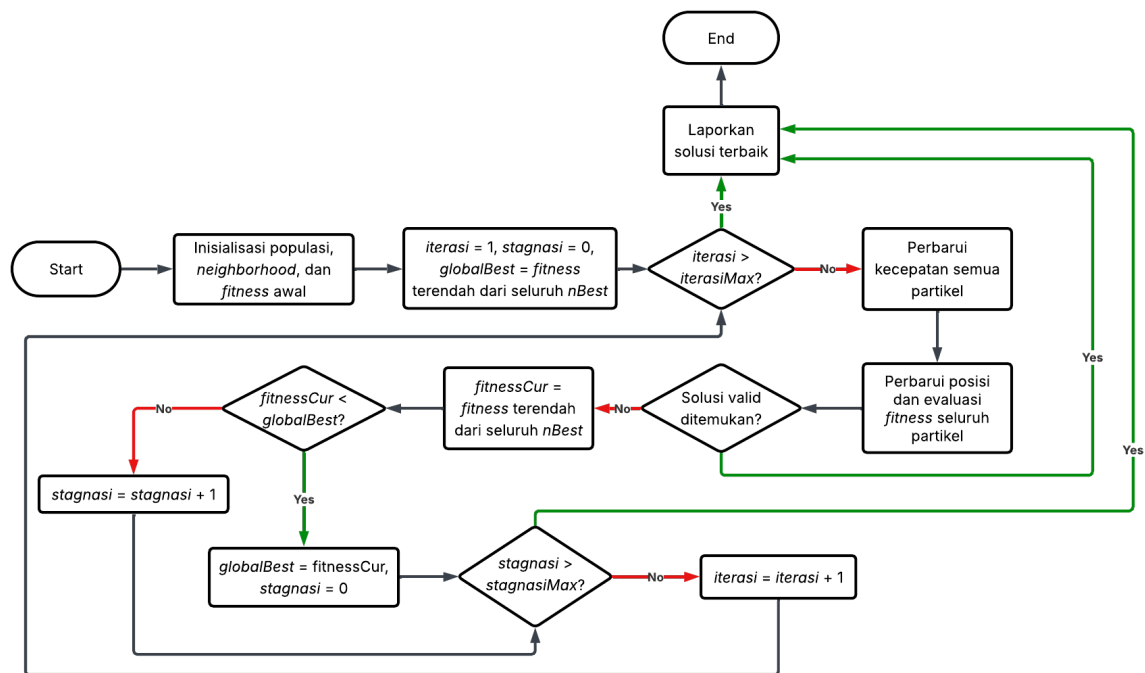

Gambar 3.19: Diagram alur utama algoritma PSO diskrit.

14 Inisialisasi Populasi dan Variabel Pelacakan

15 Algoritma dimulai dengan inisialisasi populasi, yaitu pembangkitan sejumlah partikel dengan posisi
 16 acak pada ruang pencarian dan kecepatan acak pada interval valid. Selanjutnya, partikel-partikel
 17 tersebut dipartisi ke dalam beberapa *neighborhood* dengan ukuran yang relatif seimbang, dan nilai
 18 *fitness* awal seluruh partikel dievaluasi. Setelah inisialisasi populasi selesai, algoritma menetapkan
 19 pencacah iterasi pada nilai satu, pencacah stagnasi pada nilai nol, dan menyimpan *fitness* terendah
 20 di antara seluruh *nBest* sebagai nilai *fitness* global terbaik (*globalBest*) yang akan digunakan sebagai

1 acuan deteksi stagnasi pada iterasi-iterasi berikutnya.

2 Pengecekan Batas Iterasi

3 Pada awal setiap iterasi, algoritma memeriksa apakah pencacah iterasi telah melampaui batas
4 iterasi maksimum yang telah ditetapkan sebagai parameter. Apabila ya, pencarian dihentikan
5 dan algoritma melaporkan partikel dengan *fitness* terendah di antara seluruh *nBest* sebagai solusi
6 terbaik yang ditemukan, meskipun solusi tersebut belum tentu valid. Apabila batas belum tercapai,
7 algoritma melanjutkan ke tahap pembaruan partikel.

8 Pembaruan Seluruh Partikel

9 Algoritma menjalankan dua tahap pembaruan secara berurutan terhadap seluruh partikel dalam
10 populasi. Tahap pertama memperbarui kecepatan seluruh partikel berdasarkan *pBest* masing-
11 masing dan *nBest* dari *neighborhood*-nya. Tahap kedua memperbarui posisi partikel berdasarkan
12 kecepatan yang baru dihitung, mengevaluasi ulang *fitness*, serta memperbarui *pBest* dan *nBest*
13 apabila ditemukan posisi yang lebih baik. Kedua tahap ini secara kolektif merupakan eksekusi
14 penuh dari prosedur pembaruan partikel yang telah dijabarkan pada Bagian 3.4.1.

15 Pengecekan Solusi Valid

16 Setelah pembaruan selesai, algoritma memeriksa apakah salah satu *nBest* memiliki nilai *fitness*
17 sama dengan nol. Nilai *fitness* nol menandakan tidak adanya pelanggaran kendala pada posisi
18 tersebut, yang berarti partikel tersebut merepresentasikan solusi valid bagi permasalahan *Colored*
19 *Queens*. Pemeriksaan dilakukan hanya terhadap *nBest* dari setiap *neighborhood*, bukan terhadap
20 seluruh partikel, karena partikel dengan *fitness* terendah dalam setiap kelompok pasti merupakan
21 *nBest* saat ini. Apabila solusi valid ditemukan, algoritma berhenti dan melaporkan solusi tersebut.

22 Pembaruan *Fitness* Global dan Pencacah Stagnasi

23 Apabila solusi valid belum ditemukan, algoritma menghitung *fitness* terendah di antara seluruh
24 *nBest* saat ini (*fitnessCur*) dan membandingkannya dengan *globalBest* yang tersimpan. Apabila
25 *fitnessCur* lebih rendah, hal ini menandakan bahwa populasi mengalami perbaikan, sehingga
26 *globalBest* diperbarui dan pencacah stagnasi direset menjadi nol. Apabila tidak terjadi perbaikan,
27 pencacah stagnasi ditambahkan satu untuk menandai berlalunya satu iterasi tanpa kemajuan.

28 Pengecekan Stagnasi dan Lanjutan Iterasi

29 Setelah pencacah stagnasi diperbarui, algoritma memeriksa apakah nilainya telah melampaui batas
30 stagnasi maksimum. Mekanisme ini menghentikan pencarian lebih awal pada kasus di mana populasi
31 telah terjebak pada *local optimum* dan eksplorasi lebih lanjut tidak produktif. Justifikasi keberadaan
32 dan pemilihan nilai batas stagnasi dijabarkan pada Bagian ???. Apabila batas tidak terlampaui,
33 pencacah iterasi ditambahkan satu dan alur kembali ke pengecekan batas iterasi, melanjutkan siklus
34 optimasi pada iterasi berikutnya.

3.4.3 Studi Kasus: Pencarian Solusi dengan PSO pada Papan 7×7

Sebagai pembandingan terhadap pendekatan *backtracking* yang telah dijabarkan pada Bagian 3.3.5, bagian ini menyajikan studi kasus penerapan PSO pada papan 7×7 yang sama. Untuk menjaga kesederhanaan ilustrasi, contoh ini menggunakan populasi minimal yang terdiri atas dua partikel yang dikelompokkan dalam satu *neighborhood*. Pada implementasi nyata, jumlah partikel dan *neighborhood* jauh lebih besar untuk meningkatkan keragaman eksplorasi.

Inisialisasi Populasi

Pada tahap inisialisasi, dua partikel dibangkitkan dengan posisi awal acak. Setiap posisi partikel direpresentasikan sebagai vektor berukuran tujuh, di mana setiap index pada vektor berkaitan dengan satu sektor warna. Nilai pada index ke- i menyatakan posisi sel terpilih dari domain warna ke- i . Posisi awal kedua partikel ditetapkan sebagai berikut:

- Partikel 1: {3, 1, 12, 8, 0, 2, 1}
- Partikel 2: {0, 3, 9, 2, 0, 3, 1}

Selain posisi, setiap partikel juga memiliki vektor kecepatan awal dengan nilai acak pada interval $[0, 1)$ untuk setiap index:

- Partikel 1: $v_i = [0.12, 0.85, 0.43, 0.67, 0.09, 0.91, 0.34]$
- Partikel 2: $v_i = [0.76, 0.21, 0.58, 0.04, 0.69, 0.47, 0.83]$

Perhitungan *Fitness* Awal dan Penetapan $nBest$

Nilai *fitness* awal setiap partikel dievaluasi berdasarkan fungsi *fitness* yang telah dijabarkan pada Bagian ???. Dalam contoh ini, hasil evaluasi adalah:

- Partikel 1: $f = 14$
- Partikel 2: $f = 20$

Karena partikel 1 memiliki nilai *fitness* terendah, partikel 1 ditetapkan sebagai *neighborhood best* ($nBest$) dengan nilai 14. Penetapan ini akan digunakan sebagai acuan untuk pembaruan kecepatan dan posisi pada iterasi berikutnya. Selain itu, posisi awal masing-masing partikel juga ditetapkan sebagai *personal best* ($pBest$) mereka.

Pembaruan Kecepatan

Pada iterasi pertama, kecepatan setiap partikel diperbarui menggunakan formula yang telah dijabarkan pada Persamaan 3.8. Sebagai contoh ilustratif, misalkan parameter PSO ditetapkan sebagai $\omega = 0.7$, $c_1 = 0.5$, $c_2 = 0.5$, dan bilangan acak yang dibangkitkan adalah $r_1 = 0.2$ serta $r_2 = 0.3$. Untuk index ke-0 dari partikel 2, perhitungan kecepatan baru adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 v_{i+1}[0] &= \underbrace{(\omega \cdot v_i[0])}_{\text{inersia}} + \underbrace{(r_1 \cdot c_1 \cdot \delta_{pBest,0})}_{\text{kognitif}} + \underbrace{(r_2 \cdot c_2 \cdot \delta_{nBest,0})}_{\text{sosial}} \\
 &= (0.7 \cdot 0.76) + (0.2 \cdot 0.5 \cdot 0) + (0.3 \cdot 0.5 \cdot 1) \\
 &= 0.532 + 0 + 0.15 = 0.682
 \end{aligned}$$

Nilai $\delta_{pBest,0} = 0$ karena nilai partikel 2 pada index ke-0 sama dengan nilai $pBest$ -nya pada index yang sama (keduanya bernilai 0). Sebaliknya, $\delta_{nBest,0} = 1$ karena nilai partikel 2 pada index ke-0

- 1 (bernilai 0) berbeda dengan nilai $nBest$ pada index ke-0 (bernilai 3). Perhitungan serupa dilakukan
- 2 untuk seluruh index, menghasilkan vektor kecepatan baru:

$$v_{i+1} = [0.682, 0.497, 0.606, 0.328, 0.483, 0.579, 0.581]$$

3 Pembaruan Posisi

- 4 Selanjutnya, posisi partikel diperbarui berdasarkan kecepatan baru menggunakan formula pada
- 5 Persamaan 3.11. Untuk setiap index, bilangan acak $r \in [0, 1)$ dibangkitkan, dan apabila $r < v_{i+1}[j]$,
- 6 nilai pada index tersebut diadopsi dari $nBest$; apabila tidak, nilai tetap.

7 Sebagai contoh, untuk index ke-0 partikel 2, dibangkitkan bilangan acak $r = 0.25$. Karena

8 $r < v_{i+1}[0]$ (yaitu $0.25 < 0.682$), maka nilai pada index ke-0 mengadopsi nilai dari $nBest$, sehingga

9 $x_{i+1}[0] = 3$ (menggantikan nilai sebelumnya yang bernilai 0). Perhitungan serupa dilakukan untuk

10 seluruh index. Posisi baru partikel 2 menjadi:

$$x_{i+1} = [3, 3, 12, 2, 0, 2, 1]$$


11 Evaluasi *Fitness* Partikel Baru

- 12 Setelah posisi diperbarui, nilai *fitness* partikel 2 dievaluasi ulang menggunakan fungsi *fitness* yang
- 13 telah dijabarkan pada Bagian ??:

$$fitness = w_1 \cdot attackingViolation + w_2 \cdot adjacencyViolation$$


- 14 dengan w_1 sebagai bobot pelanggaran *attacking* dan w_2 sebagai bobot pelanggaran *adjacency*.
- 15 Untuk contoh ini, ditetapkan $w_1 = 1$ dan $w_2 = 2$. Posisi baru partikel 2 yaitu $[3, 3, 12, 2, 0, 2, 1]$
- 16 memetakan menteri ke sel-sel tertentu pada papan, dan pelanggaran kendala kemudian dihitung
- 17 berdasarkan dua komponen tersebut.

- 18 **Pelanggaran *adjacency*.** Komponen ini menghitung pasangan menteri yang bertetangga
- 19 secara langsung dalam delapan arah. Pada konfigurasi partikel 2, terdapat tiga pasangan *adjacency*.
- 20 Pasangan pertama, sebagaimana disorot pada Gambar 3.20, terdiri atas menteri pada (3,1) dan
- 21 menteri pada (4,1) yang bertetangga secara vertikal.

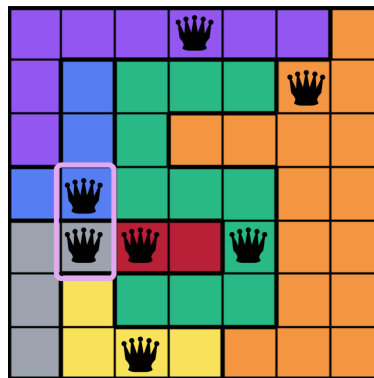


Gambar 3.20: Pasangan *adjacency* pertama: menteri pada (3,1) dan (4,1) bertetangga vertikal.

- 1 Pasangan kedua, sebagaimana disorot pada Gambar 3.21, terdiri atas menteri pada (4,1) dan
 2 menteri pada (4,2) yang bertetangga secara horizontal.

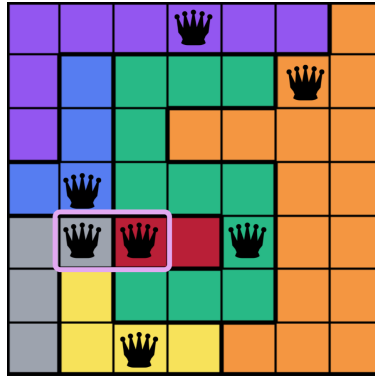


Gambar 3.21: Pasangan *adjacency* kedua: menteri pada (4,1) dan (4,2) bertetangga horizontal.

- 3 Pasangan ketiga, sebagaimana disorot pada Gambar 3.22, terdiri atas menteri pada (3,1) dan
 4 menteri pada (4,2) yang bertetangga secara diagonal.

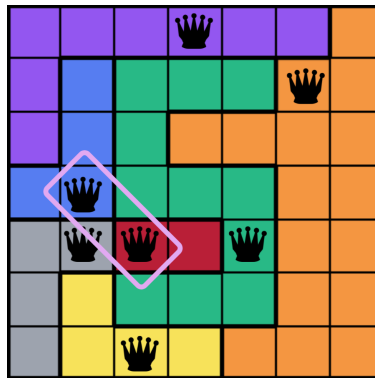


Gambar 3.22: Pasangan *adjacency* ketiga: menteri pada (3,1) dan (4,2) bertetangga diagonal.

- 5 Dengan demikian, nilai *adjacencyViolation* adalah 3..
 6 **Pelanggaran *attacking*.** Komponen ini menghitung pasangan menteri yang berada pada baris
 7 atau kolom yang sama. Pada konfigurasi partikel 2, Gambar 3.23 menyoroti pasangan pertama,
 8 yaitu menteri pada (4,2) dan menteri pada (6,2) yang berada pada kolom yang sama.

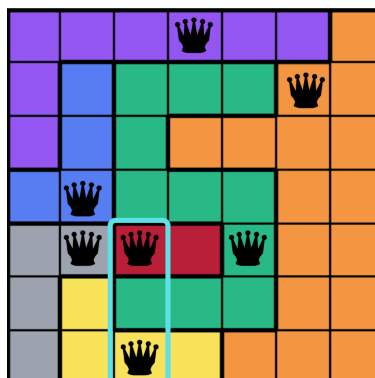


Gambar 3.23: Pasangan *attacking* pertama: menteri pada (4,2) dan (6,2) berada pada kolom yang sama.

- 1 Pasangan kedua, sebagaimana disorot pada Gambar 3.24, terdiri atas menteri pada (4,1) dan
 2 menteri pada (4,2) yang berada pada baris 4. Perlu dicatat bahwa pasangan ini juga merupakan
 3 pelanggaran *adjacency* sebagaimana telah disorot pada Gambar 3.21. Pasangan tersebut tetap
 4 dihitung pada kedua komponen secara independen karena keduanya merepresentasikan jenis kendala
 5 yang berbeda: *attacking* mengukur konflik berbasis baris dan kolom, sedangkan *adjacency* mengukur
 6 kedekatan posisi.

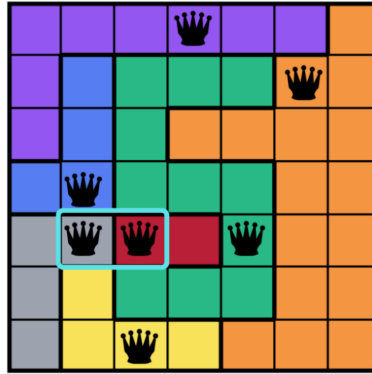


Gambar 3.24: Pasangan *attacking* kedua: menteri pada (4,1) dan (4,2) berada pada baris yang sama. Pasangan ini juga merupakan pelanggaran *adjacency*.

- 7 Pasangan ketiga, sebagaimana disorot pada Gambar 3.25, terdiri atas menteri pada (4,1) dan
 8 menteri pada (4,4) yang berada pada baris 4. Berbeda dengan pasangan sebelumnya, pasangan ini
 9 tidak bertetangga langsung sehingga hanya tergolong sebagai pelanggaran *attacking*.

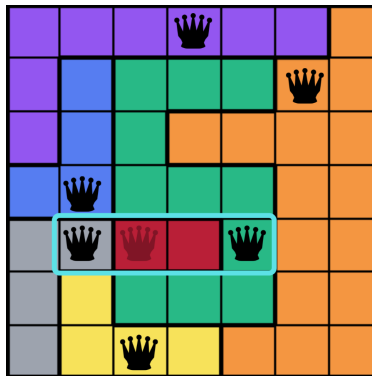


Gambar 3.25: Pasangan *attacking* ketiga: menteri pada (4,1) dan (4,4) berada pada baris yang sama.

- 10 Pasangan keempat, sebagaimana disorot pada Gambar 3.26, terdiri atas menteri pada (3,1) dan
 11 menteri pada (4,1) yang berada pada kolom 1. Sama halnya dengan pasangan pada Gambar 3.24,
 12 pasangan ini juga merupakan pelanggaran *adjacency* (telah disorot pada Gambar 3.20) dan dihitung
 13 pada kedua komponen.
 14 Pasangan kelima, sebagaimana disorot pada Gambar 3.27, terdiri atas menteri pada (4,2) dan
 15 menteri pada (4,4) yang berada pada baris 4. Pasangan ini tidak bertetangga langsung sehingga
 16 hanya tergolong sebagai pelanggaran *attacking*.
 17 Dengan kelima pasangan tersebut, nilai *attackingViolation* adalah 5. Nilai *fitness* partikel 2
 18 setelah iterasi pertama dihitung sebagai berikut:

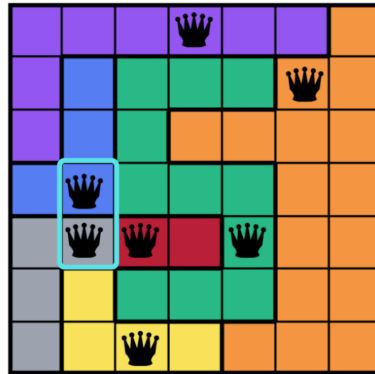

Gambar 3.26: Pasangan *attacking* keempat: menteri pada (3,1) dan (4,1) berada pada kolom yang sama. Pasangan ini juga merupakan pelanggaran *adjacency*.

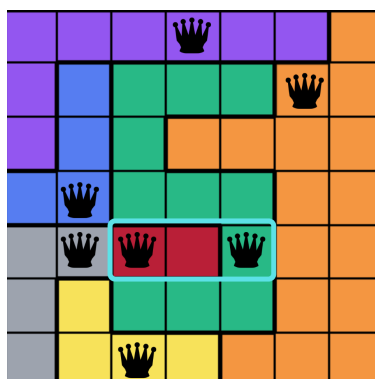

Gambar 3.27: Pasangan *attacking* kelima: menteri pada (4,2) dan (4,4) berada pada baris yang sama.

$$fitness = w_1 \cdot attackingViolation + w_2 \cdot adjacencyViolation = (1 \cdot 5) + (2 \cdot 3) = 5 + 6 = 11$$

1 Nilai *fitness* ini lebih rendah dari *fitness* awal partikel 2 (yang sebesar 20), sehingga *pBest*
2 partikel 2 diperbarui dengan posisi baru. Selain itu, karena nilai ini (11) juga lebih rendah daripada
3 *fitness nBest* sebelumnya (yaitu 14 dari partikel 1), maka *nBest neighborhood* diperbarui menjadi
4 partikel 2.

5 Proses pembaruan kecepatan, pembaruan posisi, dan evaluasi *fitness* ini berulang pada iterasi-
6 iterasi berikutnya. Apabila salah satu partikel mencapai *fitness* bernilai 0 (yaitu konfigurasi tanpa
7 pelanggaran), algoritma berhenti dan melaporkan partikel tersebut sebagai solusi valid. Apabila
8 tidak, pencarian dilanjutkan hingga batas iterasi atau kondisi stagnasi tercapai.

BAB 4

PERANCANGAN

4.1 Perancangan Perangkat Lunak

4.1.1 Desain Kelas

Sistem dibangun menggunakan arsitektur modular yang memisahkan tiga tanggung jawab utama: pengelolaan data papan, logika *solver*, dan antarmuka pengguna. Pemisahan ini memungkinkan kedua *solver* beroperasi secara independen terhadap representasi visual dan sebaliknya, sehingga perubahan pada salah satu bagian tidak berdampak pada bagian lainnya. Diagram kelas yang menunjukkan hubungan antarkeseluruhan kelas dalam sistem diperlihatkan pada Gambar 4.1.

Penjelasan rinci untuk setiap kelas, mencakup kegunaan, atribut, dan metode, dijabarkan pada subbagian berikut.

Kelas `Cell`


Kelas `Cell` merepresentasikan satu sel pada papan permainan *Colored Queens*. Setiap objek `Cell` menyimpan posisi sel dalam koordinat baris dan kolom serta informasi warna dalam format RGB, sehingga kelas ini berfungsi sebagai satuan data terkecil yang digunakan untuk membangun struktur papan.

Atribut-atribut kelas `Cell` dirangkum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Atribut kelas `Cell`

Atribut	Tipe	Deskripsi
<code>row</code>	<code>int</code>	Koordinat baris sel pada papan (indeks berbasis nol)
<code>col</code>	<code>int</code>	Koordinat kolom sel pada papan (indeks berbasis nol)
<code>r</code>	<code>int</code>	Komponen <i>red</i> dari warna sel (0–255)
<code>g</code>	<code>int</code>	Komponen <i>green</i> dari warna sel (0–255)
<code>b</code>	<code>int</code>	Komponen <i>blue</i> dari warna sel (0–255)

Kelas ini menyediakan *constructor* yang menerima kelima atribut di atas, metode *getter* dan *setter* untuk setiap atribut, serta metode `toString()` yang mengembalikan representasi tekstual sel

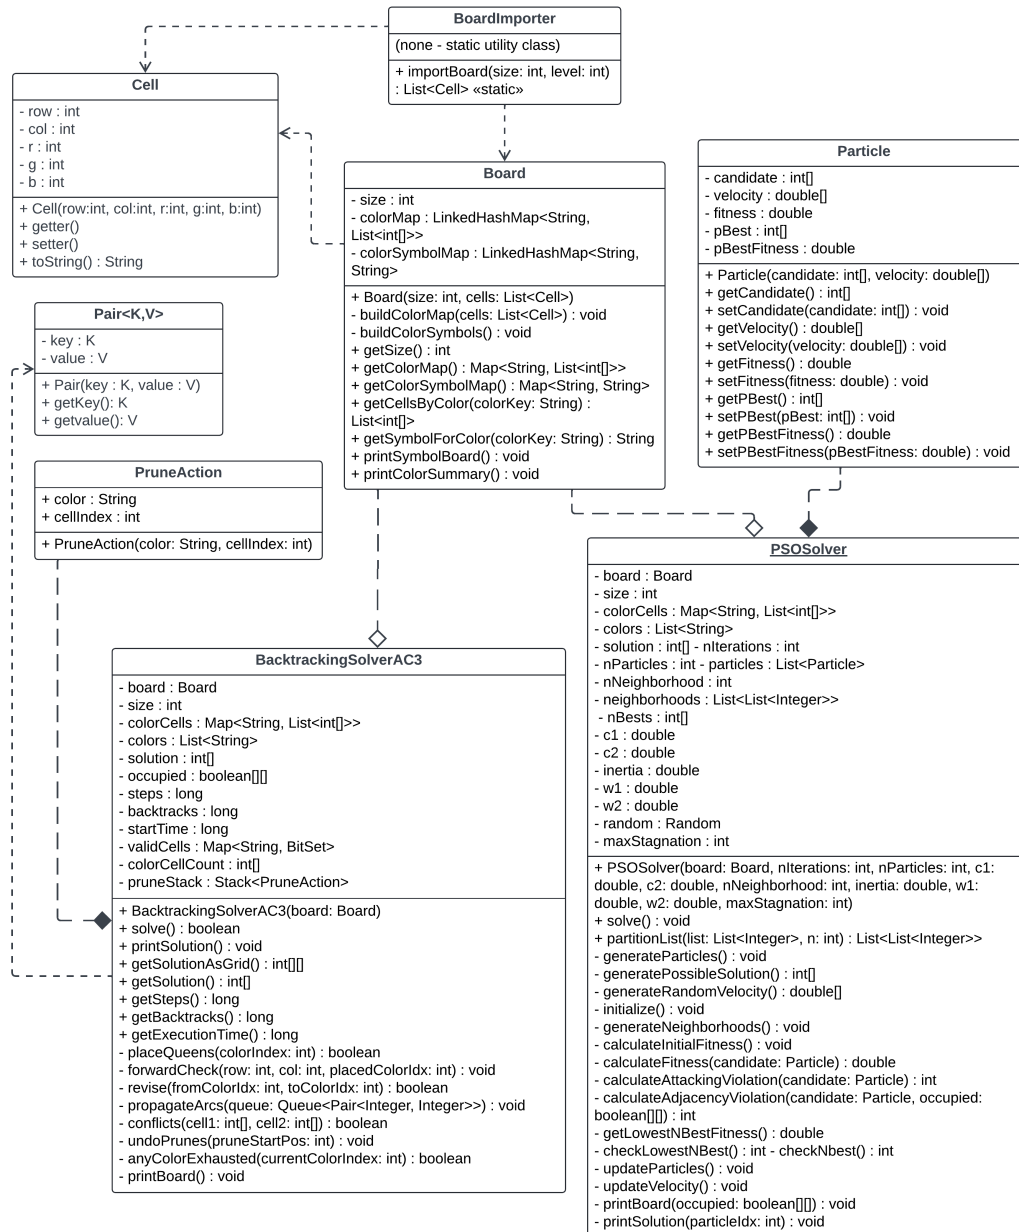

Gambar 4.1: Diagram kelas sistem yang menunjukkan hubungan antara kelas data, kelas *solver*, dan kelas antarmuka.

1 dalam format `Cell[row=_, col=_, rgb=(_,_,_)]` untuk keperluan *debugging*.

2 Kelas Board

3 Kelas **Board** merepresentasikan keseluruhan papan permainan *Colored Queens*. Kelas ini bertanggung jawab mengagregasi seluruh objek `Cell` ke dalam sebuah pemetaan yang mengelompokkan sel-sel berdasarkan warna, sehingga *solver* maupun antarmuka pengguna dapat mengakses struktur papan secara terstruktur.

7 Atribut-atribut kelas **Board** dirangkum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Atribut kelas **Board**

Atribut	Tipe	Deskripsi
<code>size</code>	<code>int</code>	Ukuran papan (n), menyatakan jumlah baris, kolom, dan sektor warna
<code>colorMap</code>	<code>LinkedHashMap<String, List<int[]>></code>	Pemetaan dari kunci warna RGB (format "R,G,B") ke daftar koordinat [<i>baris</i> , <i>kolom</i>] seluruh sel yang memiliki warna tersebut. Penggunaan <code>LinkedHashMap</code> mempertahankan urutan insersi warna, yang berpengaruh pada urutan pemrosesan variabel oleh <i>solver</i>
<code>colorSymbolMap</code>	<code>LinkedHashMap<String, String></code>	Pemetaan dari kunci warna RGB ke simbol huruf (A, B, C, dst.) untuk keperluan visualisasi tekstual papan

8 Metode-metode kelas **Board** dirangkum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3: Metode kelas **Board**

Metode	Deskripsi
<code>Board(int, List<Cell>)</code>	<i>Constructor</i> yang menerima ukuran papan dan daftar objek <code>Cell</code> , kemudian memanggil <code>buildColorMap()</code> dan <code>buildColorSymbols()</code> untuk menginisialisasi kedua peta internal
<code>buildColorMap(List<Cell>)</code>	Mengiterasi seluruh objek <code>Cell</code> dan mengelompokkan koordinat sel ke dalam <code>colorMap</code> berdasarkan kunci warna RGB

Metode	Deskripsi
<code>buildColorSymbols()</code>	Memetakan setiap kunci warna RGB yang unik ke sebuah simbol huruf berurutan (A, B, C, dst.) untuk representasi tekstual
<code>getSize()</code>	Mengembalikan ukuran papan
<code>getColorMap()</code>	Mengembalikan peta warna-ke-posisi
<code>getCellsByColor(String)</code>	Mengembalikan daftar koordinat seluruh sel yang memiliki warna tertentu
<code>getSymbolForColor(String)</code>	Mengembalikan simbol huruf yang merepresentasikan suatu kunci warna RGB
<code>printSymbolBoard()</code>	Mencetak papan ke konsol dengan setiap sel ditampilkan sebagai simbol huruf warnanya
<code>printColorSummary()</code>	Mencetak ringkasan distribusi warna papan, termasuk jumlah sel per warna dan total warna unik

1 Metode `buildColorMap()` merupakan metode inti yang dipanggil pada saat konstruksi objek.
2 Metode ini mengiterasi seluruh objek `Cell` yang diterima dari `BoardImporter`, membentuk kunci
3 warna berformat "R,G,B" dari komponen RGB setiap sel, dan memasukkan koordinat [*baris*, *kolom*]
4 sel tersebut ke dalam daftar yang bersesuaian pada `colorMap`. Hasil dari proses ini adalah sebuah
5 struktur pemetaan di mana setiap sektor warna terasosiasi dengan daftar lengkap posisi sel-selnya,
6 yang kemudian digunakan oleh kedua *solver* sebagai definisi domain variabel CSP.

7 **Kelas BoardImporter**

8 Kelas `BoardImporter` bertanggung jawab membaca dan mengurai berkas JSON papan permainan
9 menjadi daftar objek `Cell`. Kelas ini berfungsi sebagai jembatan antara data eksternal (berkas
10 JSON) dengan representasi internal sistem (objek `Cell` dan `Board`).

11 Kelas ini tidak memiliki atribut *instance* karena seluruh metodenya bersifat statis. Konstanta
12 `BOARD_FOLDER` menyimpan jalur direktori berkas papan. Metode-metode kelas `BoardImporter`
13 dirangkum pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4: Metode kelas `BoardImporter`

Metode	Deskripsi
<code>importBoard(int, int)</code>	Menerima ukuran papan dan nomor level, membaca berkas JSON yang bersesuaian, mengurai setiap entri menjadi objek <code>Cell</code> , dan mengembalikan daftar seluruh sel

Metode	Deskripsi
<code>parseRgba(String)</code>	Mengurai <i>string</i> warna dalam format <code>rgba(R,G,B,A)</code> menjadi array komponen RGB bertipe integer
<code>printBoard(List<Cell>, int)</code>	Mencetak papan ke konsol dengan menampilkan nilai RGB setiap sel untuk keperluan <i>debugging</i>

1 Metode `importBoard()` merupakan metode utama kelas ini. Metode ini mengonstruksi nama
2 berkas berdasarkan format `{ukuran}x{ukuran}_level{nomor}.json`, membaca isi berkas sebagai
3 *string*, kemudian menguraikan *string* tersebut menjadi `JSONArray`. Untuk setiap objek JSON
4 dalam *array*, metode mengekstrak atribut `row`, `col`, dan `color`, memanggil `parseRgba()` untuk
5 mengonversi *string* warna menjadi komponen RGB, dan membentuk objek `Cell` yang ditambahkan
6 ke daftar hasil.

7 **Kelas BacktrackingSolverAC3**

8 Kelas `BacktrackingSolverAC3` mengimplementasikan *solver* berbasis *backtracking* yang diperkuat
9 dengan *forward checking* dan propagasi AC-3 untuk menyelesaikan permasalahan *Colored Queens*.
10 Kelas ini juga mendefinisikan dua kelas bantu internal: `PruneAction` yang mencatat informasi pe-
11 mangkasan domain untuk keperluan pemulihan, dan `Pair<K,V>` yang digunakan sebagai representasi
12 busur pada antrean AC-3.

13 Atribut-atribut kelas `BacktrackingSolverAC3` dirangkum pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5: Atribut kelas `BacktrackingSolverAC3`

Atribut	Tipe	Deskripsi
<code>board</code>	<code>Board</code>	Objek papan yang menjadi masukan <i>solver</i>
<code>size</code>	<code>int</code>	Ukuran papan ($n \times n$)
<code>colorCells</code>	<code>Map<String, List<int[]>></code>	Pemetaan warna ke daftar koordinat sel, diperoleh dari <code>Board</code>
<code>colors</code>	<code>List<String></code>	Daftar kunci warna yang menentukan urutan pemrosesan variabel
<code>solution</code>	<code>int[]</code>	Array solusi di mana <code>solution[i]</code> menyimpan indeks sel terpilih dalam domain warna ke- <i>i</i> ; bernilai -1 apabila belum ditugaskan

Atribut	Tipe	Deskripsi
occupied	boolean[] []	Matriks yang menandai posisi sel yang telah ditempati menteri
validCells	Map<String, BitSet>	Peta dari kunci warna ke <code>BitSet</code> yang merepresentasikan status kevalidan setiap sel dalam domain; bit bernilai <code>true</code> apabila sel masih valid
colorCellCount	int[]	Pencacah ukuran domain efektif setiap variabel warna
pruneStack	Stack<PruneAction>	Tumpukan yang mencatat seluruh pemangkasan domain secara kronologis untuk mendukung pemulihan saat <i>backtrack</i>
steps	long	Pencacah jumlah penugasan yang berhasil dilanjutkan ke tingkat rekursi berikutnya
backtracks	long	Pencacah jumlah pembatalan penugasan
startTime	long	Waktu mulai eksekusi dalam milidetik

1 Metode-metode kelas `BacktrackingSolverAC3` dirangkum pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6: Metode kelas `BacktrackingSolverAC3`

Metode	Deskripsi
<code>solve()</code>	Metode publik yang memulai proses pencarian dengan memanggil <code>placeQueens(0)</code> dan mencatat waktu eksekusi
<code>placeQueens(int)</code>	Prosedur rekursif utama yang menugaskan menteri untuk setiap variabel warna secara berurutan
<code>forwardCheck(int, int, int)</code>	Memangkas sel-sel yang berkonflik dengan menteri yang baru ditempatkan dari domain seluruh variabel yang belum ditugaskan
<code>revise(int, int)</code>	Memeriksa apakah setiap sel dalam domain variabel tujuan memiliki <i>support</i> yang konsisten di variabel sumber

Metode	Deskripsi
<code>propagateArcs(Queue)</code>	Menjalankan propagasi busur AC-3 untuk menegakkan konsistensi busur antara seluruh pasang variabel yang belum ditugaskan
<code>conflicts(int[], int[])</code>	Mengembalikan <code>true</code> apabila dua sel berkonflik (baris sama, kolom sama, atau bertetangga)
<code>undoPrunes(int)</code>	Memulihkan seluruh pemangkasan yang dicatat pada <code>pruneStack</code> sejak posisi <i>checkpoint</i> yang diberikan
<code>anyColorExhausted(int)</code>	Memeriksa apakah terdapat variabel yang belum ditugaskan dengan domain berukuran nol
<code>getSolutionAsGrid()</code>	Mengonversi solusi berbasis indeks menjadi matriks koordinat [<i>baris</i> , <i>kolom</i>] untuk digunakan oleh antarmuka
<code>getSteps(), getBacktracks()</code>	Mengembalikan metrik pencarian

1 Metode `placeQueens()` merupakan inti dari kelas ini. Metode ini bekerja secara rekursif *depth-*
2 *first*, memproses variabel warna satu per satu sesuai urutan yang ditentukan oleh `colors`. Untuk
3 setiap sel valid dalam domain variabel saat ini, metode ini menempatkan menteri, menjalankan
4 *forward checking* dan propagasi AC-3, memeriksa apakah terdapat domain yang kosong, dan apabila
5 tidak ada, melanjutkan pencarian ke variabel berikutnya secara rekursif. Apabila pencarian gagal,
6 seluruh pemangkasan yang telah dilakukan dipulihkan melalui mekanisme `pruneStack` dan sel
7 berikutnya dicoba. Pseudocode metode ini diperlihatkan pada Algoritma 4.

Algorithm 4 Prosedur rekursif `placeQueens` pada kelas `BacktrackingSolverAC3`

```

1: function PLACEQUEENS(colorIndex)
2:   if colorIndex =  $|C|$  then
3:     return true ▷ Seluruh variabel telah ditugaskan
4:   end if
5:   color  $\leftarrow C[\textit{colorIndex}]$ 
6:   if  $|D_{\textit{color}}| = 0$  then
7:     return false ▷ Domain kosong, gagal
8:   end if
9:   for setiap sel s dalam  $D_{\textit{color}}$  yang masih valid do
10:    Tempatkan menteri pada sel s
11:    checkpoint  $\leftarrow$  posisi pruneStack saat ini
12:    FORWARDCHECK(s.row, s.col, colorIndex)
13:    PROPAGATEARCS(antrean busur variabel yang belum ditugaskan)
14:    if tidak ada domain variabel lain yang kosong then
15:      if PLACEQUEENS(colorIndex + 1) then
16:        return true
17:      end if
18:    end if
19:    UNDOPRUNES(checkpoint)
20:    Batalkan penempatan menteri pada sel s
21:  end for
22:  return false
23: end function

```

- 1 Metode `forwardCheck()` dipanggil setiap kali sebuah menteri ditempatkan. Metode ini mengi-
- 2 terasi seluruh variabel warna yang belum ditugaskan dan memeriksa setiap sel valid dalam domain
- 3 variabel tersebut terhadap posisi menteri yang baru ditempatkan. Sel yang berada pada baris atau
- 4 kolom yang sama, atau yang bertetangga langsung dalam delapan arah, dihapus dari domain dengan
- 5 menonaktifkan bit yang bersesuaian pada `BitSet`. Setiap pemangkasan dicatat pada `pruneStack`.
- 6 Pseudocode metode ini diperlihatkan pada Algoritma 5.

Algorithm 5 Prosedur `forwardCheck` pada kelas `BacktrackingSolverAC3`

```

1: function FORWARDCHECK(row, col, placedColorIdx)
2:   for colorIdx  $\leftarrow \textit{placedColorIdx} + 1$  hingga  $|C| - 1$  do
3:     valid  $\leftarrow$  BitSet domain warna colorIdx
4:     for setiap indeks i yang masih aktif dalam valid do
5:        $(r_2, k_2) \leftarrow$  koordinat sel ke-i dari warna colorIdx
6:       if  $\textit{row} = r_2 \vee \textit{col} = k_2 \vee (|\textit{row} - r_2| \leq 1 \wedge |\textit{col} - k_2| \leq 1)$  then
7:         Hapus bit i dari valid
8:         Kurangi colorCellCount[colorIdx]
9:         Catat (colorIdx, i) pada pruneStack
10:      end if
11:    end for
12:  end for
13: end function

```

- 7 Metode `revise()` merupakan komponen inti dari propagasi AC-3. Untuk setiap sel yang masih
- 8 valid dalam domain variabel tujuan, metode ini memeriksa apakah terdapat setidaknya satu sel

1 dalam domain variabel sumber yang tidak berkonflik (*support*). Selain itu, sel tujuan juga diperiksa
 2 terhadap seluruh menteri yang telah ditempatkan. Apabila tidak ditemukan *support* yang valid, sel
 3 tersebut dihapus dari domain dan dicatat pada *pruneStack*. Pseudocode metode ini diperlihatkan
 4 pada Algoritma 6.

Algorithm 6 Fungsi *revise* pada kelas *BacktrackingSolverAC3*

```

1: function REVISE(fromColorIdx, toColorIdx)
2:   revised  $\leftarrow$  false
3:   for setiap indeks i yang masih aktif dalam  $D_{to}$  do
4:     supported  $\leftarrow$  false
5:     for setiap indeks j yang masih aktif dalam  $D_{from}$  do
6:       if  $\neg$  konflik( $sel_j^{from}$ ,  $sel_i^{to}$ ) then
7:         supported  $\leftarrow$  true
8:         break
9:       end if
10:    end for
11:    if supported then
12:      for setiap variabel p yang telah ditugaskan,  $p \neq toColorIdx$  do
13:        if konflik( $sel_p^{placed}$ ,  $sel_i^{to}$ ) then
14:          supported  $\leftarrow$  false
15:          break
16:        end if
17:      end for
18:    end if
19:    if  $\neg$  supported then
20:      Hapus bit i dari  $D_{to}$ 
21:      Kurangi colorCellCount[toColorIdx]
22:      Catat (toColorIdx, i) pada pruneStack
23:      revised  $\leftarrow$  true
24:    end if
25:  end for
26:  return revised
27: end function

```

5 Metode *propagateArcs()* menjalankan propagasi busur AC-3 secara iteratif. Antrean diinisi-
 6 alisasi dengan seluruh pasang busur (*i*, *j*) untuk $i \neq j$ di antara variabel yang belum ditugaskan.
 7 Untuk setiap busur yang diambil dari antrean, metode *revise()* dipanggil. Apabila domain variabel
 8 tujuan mengalami perubahan, busur-busur baru yang melibatkan variabel tersebut ditambahkan
 9 ke antrean untuk propagasi lebih lanjut. Propagasi berhenti apabila antrean kosong atau domain
 10 suatu variabel menjadi kosong. Pseudocode metode ini diperlihatkan pada Algoritma 7.

Algorithm 7 Prosedur `propagateArcs` pada kelas `BacktrackingSolverAC3`

```

1: function PROPAGATEARCS(queue)
2:   while queue tidak kosong do
3:     (from, to)  $\leftarrow$  ambil busur dari queue
4:     if REVISE(from, to) then
5:       if  $|D_{to}| = 0$  then
6:         return ▷ Domain kosong, hentikan propagasi
7:       end if
8:       for setiap variabel  $k$ ,  $k \neq to$ ,  $k \neq from$  do
9:         Tambahkan busur (to,  $k$ ) ke queue
10:      end for
11:    end if
12:  end while
13: end function

```

1 **Kelas Particle**

- 2 Kelas **Particle** merepresentasikan satu partikel dalam populasi PSO. Setiap partikel menyimpan
3 sebuah kandidat solusi lengkap, vektor kecepatan yang diinterpretasikan sebagai probabilitas
4 perubahan per dimensi, serta informasi *personal best* yang dicapai selama proses optimasi.
5 Atribut-atribut kelas **Particle** dirangkum pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7: Atribut kelas **Particle**

Atribut	Tipe	Deskripsi
<code>candidate</code>	<code>int[]</code>	Posisi saat ini; <code>candidate[i]</code> menyimpan indeks sel terpilih dalam domain warna ke- i
<code>velocity</code>	<code>double[]</code>	Vektor kecepatan; <code>velocity[j] $\in$ [0, 1]</code> menyatakan probabilitas perubahan posisi pada dimensi j
<code>fitness</code>	<code>double</code>	Nilai <i>fitness</i> saat ini, dihitung dari jumlah pelanggaran kendala berbobot
<code>pBest</code>	<code>int[]</code>	Posisi terbaik yang pernah dicapai oleh partikel ini
<code>pBestFitness</code>	<code>double</code>	Nilai <i>fitness</i> dari posisi <code>pBest</code>

- 6 Kelas ini menyediakan *constructor* yang menerima array posisi awal dan array kecepatan awal,
7 serta metode *getter* dan *setter* untuk seluruh atribut. Kelas **Particle** tidak mengandung logika
8 komputasi; seluruh perhitungan *fitness* dan pembaruan posisi dikelola oleh kelas `PSOSolver`.

1 Kelas PSOSolver

2 Kelas PSOSolver mengimplementasikan *solver* berbasis *Particle Swarm Optimization* diskrit. Ke-
 3 las ini mengelola populasi partikel, topologi *neighborhood*, serta seluruh mekanisme pembaruan
 4 kecepatan, posisi, dan *fitness*.

5 Atribut-atribut kelas PSOSolver dirangkum pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8: Atribut kelas PSOSolver

Atribut	Tipe	Deskripsi
board	Board	Objek papan yang menjadi masukan <i>solver</i>
size	int	Ukuran papan
colorCells	Map<String, List<int []>>	Pemetaan warna ke daftar koordinat sel
colors	List<String>	Daftar kunci warna
solution	int []	Array solusi
particles	List<Particle>	Populasi partikel
neighborhoods	List<List<Integer>>	Partisi indeks partikel ke dalam kelompok <i>neighborhood</i>
nBests	int []	Indeks partikel terbaik dalam setiap <i>neighborhood</i>
nIterations	int	Batas maksimum iterasi ($I_{\max}$)
nParticles	int	Jumlah partikel (P)
nNeighborhood	int	Jumlah kelompok <i>neighborhood</i> (N_{nh})
c1, c2	double	Koefisien akselerasi kognitif dan sosial
inertia	double	Koefisien inersia (w)
w1, w2	double	Bobot komponen <i>attacking</i> dan <i>adjacency</i> pada fungsi <i>fitness</i>
maxStagnation	int	Batas iterasi tanpa perbaikan sebelum terminasi dini ($S_{\max}$)
random	Random	Generator bilangan acak

6 Metode-metode kelas PSOSolver dirangkum pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9: Metode kelas PSOSolver

Metode	Deskripsi
<code>solve()</code>	Metode publik utama yang menjalankan keseluruhan proses optimasi PSO
<code>initialize()</code>	Menjalankan tiga tahap inisialisasi: pembangkitan partikel, pembentukan <i>neighborhood</i> , dan evaluasi <i>fitness</i> awal
<code>generateParticles()</code>	Membangkitkan P partikel dengan posisi dan kecepatan acak
<code>generateNeighborhoods()</code>	Mempartisi seluruh partikel ke dalam N_{nh} kelompok <i>neighborhood</i> dengan ukuran seimbang
<code>calculateInitialFitness()</code>	Mengevaluasi <i>fitness</i> awal seluruh partikel dan menentukan nBest setiap <i>neighborhood</i>
<code>calculateFitness(Particle)</code>	Menghitung nilai <i>fitness</i> partikel berdasarkan pelanggaran baris/kolom dan <i>adjacency</i> berbobot
<code>calculateAttackingViolation(Particle)</code>	Menghitung jumlah pasangan menteri yang berada pada baris atau kolom yang sama
<code>calculateAdjacencyViolation(Particle, boolean[][])</code>	Menghitung jumlah pasangan menteri yang bertetangga langsung dalam delapan arah
<code>updateVelocity()</code>	Memperbarui kecepatan seluruh partikel berdasarkan formula PSO diskrit
<code>updateParticles()</code>	Memperbarui posisi seluruh partikel berdasarkan kecepatan, mengevaluasi ulang <i>fitness</i> , dan memperbarui pBest serta nBest
<code>checkNbest()</code>	Memeriksa apakah salah satu nBest memiliki <i>fitness</i> bernilai nol (solusi valid ditemukan)
<code>checkLowestNBest()</code>	Mengembalikan indeks partikel dengan <i>fitness</i> terendah di antara seluruh nBest
<code>getLowestNBestFitness()</code>	Mengembalikan nilai <i>fitness</i> terendah di antara seluruh nBest untuk deteksi stagnasi

- 1 Metode `solve()` merupakan metode utama yang mengorkestrasi keseluruhan proses PSO. Setelah
- 2 inisialisasi populasi, metode ini menjalankan *loop* utama yang pada setiap iterasi memperbarui
- 3 kecepatan seluruh partikel, memperbarui posisi dan mengevaluasi ulang *fitness*, serta memeriksa
- 4 tiga kondisi terminasi: ditemukannya solusi valid, tercapainya batas iterasi, atau terdeteksinya

1 stagnasi. Pseudocode metode ini diperlihatkan pada Algoritma 8.

Algorithm 8 Prosedur `solve` pada kelas `PSOSolver`

```

1: function SOLVE
2:   Inisialisasi populasi, neighborhood, dan fitness awal
3:    $f_{globalBest} \leftarrow fitness$  terendah di antara seluruh nBest
4:   stagnasi  $\leftarrow 0$ 
5:   for iter  $\leftarrow 1$  hingga  $I_{max}$  do
6:     Perbarui kecepatan seluruh partikel
7:     Perbarui posisi dan evaluasi fitness seluruh partikel
8:     if terdapat nBest dengan fitness = 0 then
9:       return solusi valid ditemukan
10:    end if
11:     $f_{current} \leftarrow fitness$  terendah di antara seluruh nBest
12:    if  $f_{current} < f_{globalBest}$  then
13:       $f_{globalBest} \leftarrow f_{current}$ 
14:      stagnasi  $\leftarrow 0$ 
15:    else
16:      stagnasi  $\leftarrow stagnasi + 1$ 
17:    end if
18:    if stagnasi  $\geq S_{max}$  then
19:      return terminasi dini, laporkan solusi terbaik
20:    end if
21:  end for
22:  return batas iterasi tercapai, laporkan solusi terbaik
23: end function

```

2 Metode `updateVelocity()` dan `updateParticles()` bersama-sama mengimplementasikan me-
3 kanisme eksplorasi PSO diskrit. Pada `updateVelocity()`, kecepatan baru setiap dimensi dihitung
4 menggunakan komponen inersia, kognitif, dan sosial dengan indikator perbedaan biner, kemudian
5 di-*clamp* pada interval $[0, 1]$. Pada `updateParticles()`, kecepatan digunakan sebagai probabilitas
6 untuk mengadopsi posisi *neighborhood best* pada setiap dimensi, kemudian *fitness* dievaluasi ulang
7 dan `pBest` serta `nBest` diperbarui apabila ditemukan nilai yang lebih baik. Pseudocode gabungan
8 kedua metode ini diperlihatkan pada Algoritma 9.

Algorithm 9 Prosedur `updateVelocity` dan `updateParticles` pada kelas `PSOSolver`

```

1: for setiap neighborhood  $N_i$  do
2:    $\mathbf{x}_{nBest} \leftarrow$  posisi nBest dari  $N_i$ 
3:   for setiap partikel  $p$  dalam  $N_i$  do
4:                                      $\triangleright$  Pembaruan kecepatan
5:     for  $j \leftarrow 0$  hingga  $n - 1$  do
6:        $r_1, r_2 \leftarrow$  bilangan acak  $\in [0, 1)$ 
7:        $\delta_{pBest} \leftarrow \mathbf{1}[x_j \neq pBest_j]$ 
8:        $\delta_{nBest} \leftarrow \mathbf{1}[x_j \neq nBest_j]$ 
9:        $v_j \leftarrow \text{clamp}(w \cdot v_j + c_1 \cdot r_1 \cdot \delta_{pBest} + c_2 \cdot r_2 \cdot \delta_{nBest}, 0, 1)$ 
10:    end for
11:                                      $\triangleright$  Pembaruan posisi
12:    for  $j \leftarrow 0$  hingga  $n - 1$  do
13:       $r \leftarrow$  bilangan acak  $\in [0, 1)$ 
14:      if  $r < v_j$  then
15:         $x_j \leftarrow nBest_j$ 
16:      end if
17:    end for
18:    Evaluasi ulang fitness partikel  $p$ 
19:    Perbarui pBest dan nBest jika diperlukan
20:  end for
21: end for

```

1 Kelas Main

2 Kelas `Main` berfungsi sebagai titik masuk aplikasi. Kelas ini hanya berisi satu metode `main()` yang
3 menginisialisasi objek `Homepage` pada *Event Dispatch Thread* melalui `SwingUtilities.invokeLater()`
4 untuk memastikan seluruh operasi antarmuka grafis berjalan pada *thread* yang tepat sesuai konvensi
5 Java Swing.

6 Kelas Homepage

7 Kelas `Homepage` merupakan subkelas dari `JFrame` yang merepresentasikan halaman utama aplikasi.
8 Halaman ini menampilkan judul permainan, ikon menteri, dan tombol *Start Game*. Kelas ini tidak
9 memuat logika permainan; fungsi utamanya adalah menyediakan titik masuk visual bagi pengguna.
10 Ketika tombol *Start Game* ditekan, kelas ini membuat *instance* baru dari `LevelSelectorWindow`
11 dan menutup jendela saat ini.

12 Kelas LevelSelectorWindow

13 Kelas `LevelSelectorWindow` merupakan subkelas dari `JFrame` yang menyajikan halaman pemilihan
14 level. Halaman ini menampilkan pilihan ukuran papan yang dikelompokkan berdasarkan tingkat
15 kesulitan (*Easy*, *Medium*, *Hard*, dan *Challenge*). Setiap tombol ukuran papan, ketika ditekan,
16 membuat *instance* baru dari `GameWindow` dengan ukuran dan level awal yang bersesuaian.

1 **Kelas `GameWindow`**

2 Kelas `GameWindow` merupakan subkelas dari `JFrame` yang merepresentasikan halaman permainan
 3 utama. Kelas ini mengintegrasikan seluruh komponen permainan: rendering papan, interaksi
 4 pengguna, eksekusi *solver* secara asinkron, pemeriksaan pelanggaran, fitur *hint*, dan fitur *auto-solve*.
 5 Kelas ini juga mendefinisikan kelas dalam `BoardPanel` yang bertanggung jawab menggambar papan
 6 permainan.

7 Atribut-atribut utama kelas `GameWindow` dirangkum pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10: Atribut utama kelas `GameWindow`

Atribut	Tipe	Deskripsi
<code>currentSize</code>	<code>int</code>	Ukuran papan yang sedang dima- inkan
<code>currentLevel</code>	<code>int</code>	Nomor level yang sedang dima- inkan
<code>board</code>	<code>Board</code>	Objek papan yang sedang aktif
<code>solution</code>	<code>int[] []</code>	Solusi yang dihitung oleh <i>solver</i> , digunakan oleh fitur <i>hint</i> dan <i>auto-solve</i>
<code>queenPlaced</code>	<code>boolean[] []</code>	Matriks yang menandai posisi sel tempat pengguna telah menem- patkan menteri
<code>currentWorker</code>	<code>SwingWorker</code>	<i>Worker thread</i> yang menjalank- an <i>solver</i> secara asinkron di latar belakang
<code>gameTimer</code>	<code>Timer</code>	Pencacah waktu permainan (<i>stop- watch</i>)
<code>boardPanel</code>	<code>BoardPanel</code>	Panel yang merender papan per- mainan


8 Metode-metode utama kelas `GameWindow` mencakup `loadBoard()` yang membaca berkas papan
 9 dan menjalankan *solver* secara asinkron, `checkViolations()` yang memeriksa seluruh pasang-
 10 an menteri terhadap kendala dan menandai pelanggaran secara visual, serta `giveHint()` yang
 11 membandingkan penempatan pengguna dengan solusi dan memberikan petunjuk visual. Kelas
 12 dalam `BoardPanel` menggambar tiga lapisan secara berurutan pada metode `paintComponent()`:
 13 latar belakang berwarna setiap sel, garis grid pembatas, dan ikon menteri pada posisi yang telah
 14 ditempati.

1 Kelas `UITheme`

2 Kelas `UITheme` menyediakan konstanta visual dan komponen antarmuka yang digunakan secara
 3 konsisten di seluruh halaman aplikasi. Kelas ini mendefinisikan palet warna (seperti `CREAM`, `PLUM`,
 4 `ROSE`, `TAUPE`, `TEXT_DARK`, dan `TEXT_MUTED`), metode utilitas untuk membuat objek `Font` dengan
 5 tipografi yang konsisten, metode `roundedButton()` untuk membuat tombol dengan sudut membulat,
 6 serta kelas dalam `GradientPanel` yang merender latar belakang gradien pada setiap halaman.

7 4.1.2 Antarmuka Pengguna

8 Antarmuka pengguna terdiri atas tiga layar utama yang dinavigasi secara berurutan. Alur interaksi
 9 pengguna dengan aplikasi diilustrasikan pada Gambar 4.2.

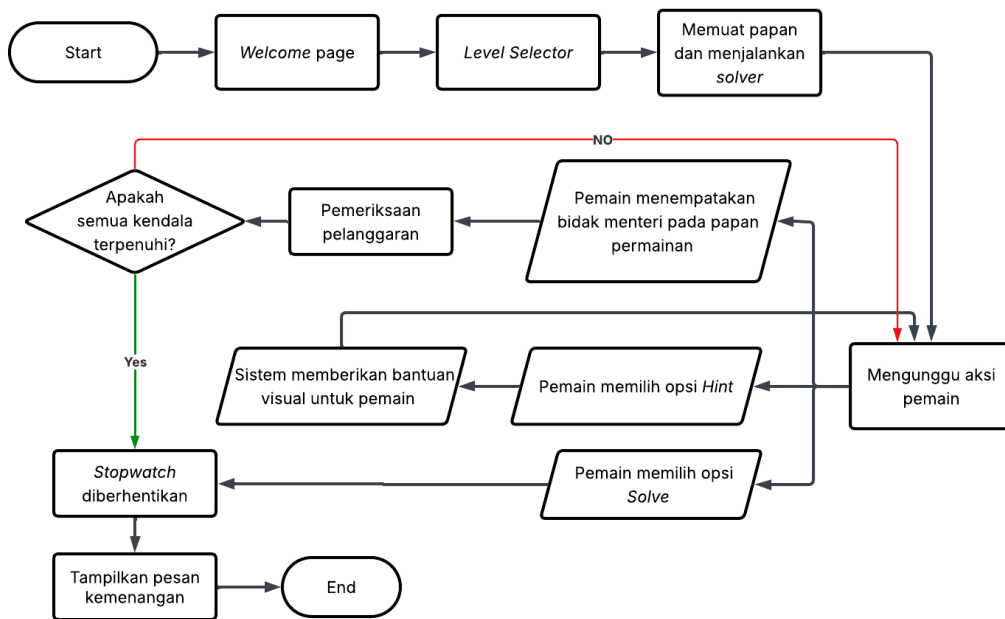

Gambar 4.2: Alur interaksi pengguna pada aplikasi *Colored Queens*.


10 Berikut adalah penjelasan setiap proses pada Gambar 4.2:

- 11 1. **Welcome Page.** Layar pertama (`Homepage`) menampilkan judul permainan, ikon menteri,
 12 dan tombol *Start Game* yang mengarahkan pengguna ke halaman pemilihan level. Halaman
 13 ini berfungsi sebagai titik masuk visual dan tidak memuat logika permainan.
- 14 2. **Level Selector.** Layar kedua (`LevelSelectorWindow`) menyajikan pilihan ukuran papan yang
 15 dikelompokkan berdasarkan tingkat kesulitan: *Easy* (7×7), *Medium* (8×8 dan 9×9), serta
 16 *Hard* (10×10 , 11×11 , dan 12×12). Selain itu, terdapat kategori *Challenge* yang menyediakan
 17 papan berukuran 20×20 dan 30×30 dengan masing-masing satu level. Pemilihan ukuran
 18 papan langsung membuka halaman permainan pada level pertama dari ukuran tersebut.
- 19 3. **Memuat papan dan menjalankan solver.** Setelah pengguna memilih level, kelas `GameWindow`
 20 membaca berkas JSON melalui `BoardImporter`, mengonstruksi objek `Board`, dan menjalank-
 21 an solver *backtracking* secara asinkron menggunakan `SwingWorker`. Solver berjalan di latar
 22 belakang agar antarmuka tetap responsif selama proses pencarian berlangsung. Untuk papan
 23 berukuran 20×20 dan 30×30 , solusi disimpan secara *hardcoded* karena waktu komputasi

solver pada ukuran tersebut terlalu lama untuk dieksekusi secara *on-the-fly*. Solusi yang dihasilkan disimpan dan digunakan oleh fitur *hint* dan *auto-solve*.

4. **Menunggu aksi pemain.** Sistem memasuki kondisi menunggu, di mana papan ditampilkan sebagai grid berwarna di tengah jendela disertai panel kontrol di bagian bawah. Dari kondisi ini, pengguna dapat melakukan salah satu dari tiga aksi berikut.
5. **Pemain menempatkan bidak menteri pada papan permainan.** Pengguna menempatkan atau menghapus menteri dengan mengklik sel pada papan. Pencacah waktu mulai berjalan saat pengguna menempatkan menteri pertama.
6. **Pemeriksaan pelanggaran.** Setiap kali pengguna menempatkan atau menghapus menteri, sistem memeriksa seluruh pasangan menteri terhadap kendala baris, kolom, *adjacency*, dan kesamaan warna. Menteri yang terlibat dalam pelanggaran ditandai dengan ikon berwarna merah.
7. **Apakah semua kendala terpenuhi?** Sistem memeriksa apakah jumlah menteri yang ditempatkan sama dengan ukuran papan dan seluruh posisi sesuai dengan solusi. Apabila tidak, sistem kembali ke kondisi menunggu aksi pemain.
8. **Pemain memilih opsi *Hint*.** Sistem menampilkan petunjuk visual berupa sorotan hijau pada posisi yang benar dan sorotan oranye pada posisi yang salah untuk satu sektor warna. Setelah petunjuk ditampilkan, sistem kembali ke kondisi menunggu aksi pemain.
9. **Pemain memilih opsi *Solve*.** Solusi lengkap yang telah dihitung di latar belakang diterapkan secara otomatis pada papan.
10. ***Stopwatch* diberhentikan dan pesan kemenangan ditampilkan.** Pencacah waktu dihentikan dan dialog kemenangan ditampilkan kepada pengguna.

Rancangan antarmuka untuk setiap layar beserta elemen-elemen interaktifnya dapat dilihat pada Gambar 4.3 hingga Gambar 4.13.

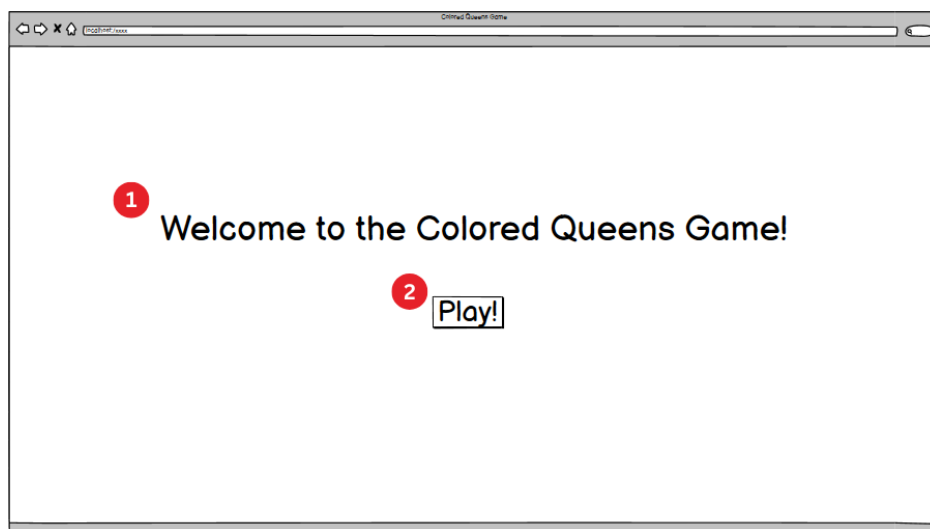


Gambar 4.3: Rancangan halaman utama (*Homepage*).

Penjelasan elemen pada Gambar 4.3:


1. Judul aplikasi yang menampilkan nama permainan.
2. Tombol *Play* yang mengarahkan pengguna ke halaman pemilihan level.

Penjelasan elemen pada Gambar 4.4:

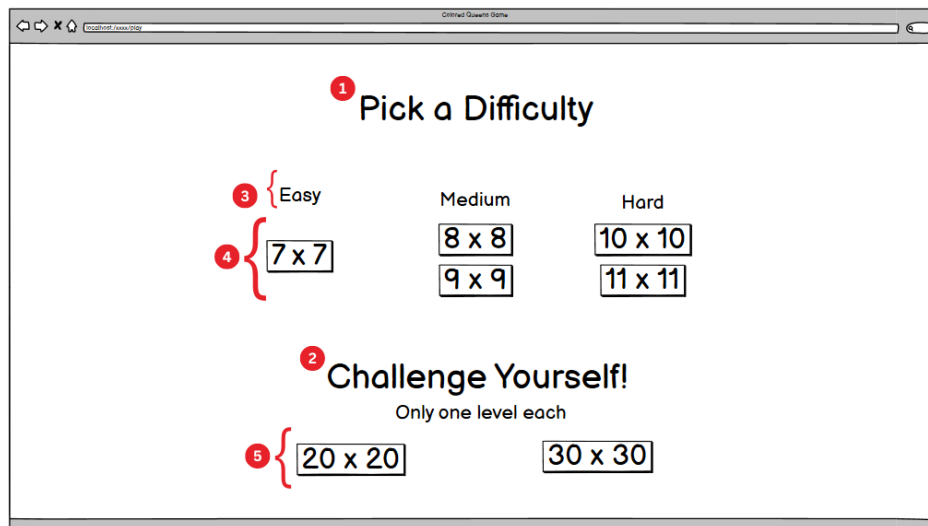

Gambar 4.4: Rancangan halaman pemilihan level (*Level Selector*).


1. Judul bagian pemilihan tingkat kesulitan.
2. Judul bagian tantangan (*Challenge*) untuk papan berukuran besar.
3. Label kategori kesulitan (*Easy, Medium, Hard*) yang mengelompokkan ukuran papan.
4. Tombol ukuran papan yang dapat dipilih oleh pengguna untuk memulai permainan.
5. Tombol ukuran papan pada kategori *Challenge* (20×20 dan 30×30).

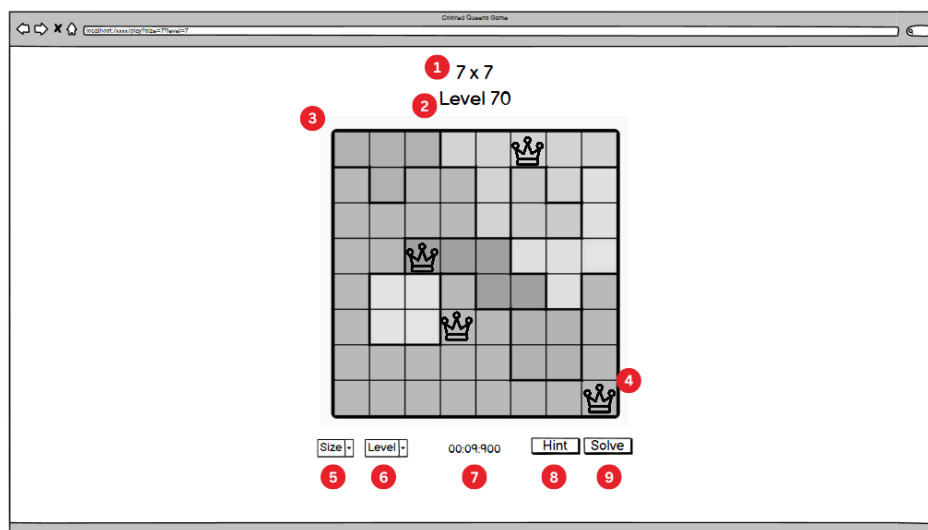

Gambar 4.5: Rancangan halaman permainan (*Game Window*).


- Penjelasan elemen pada Gambar 4.5:
1. Label ukuran papan yang sedang dimainkan.
 2. Label nomor level yang sedang dimainkan.
 3. Papan permainan berupa grid berwarna tempat pengguna menempatkan bidak menteri.
 4. Bidak menteri yang telah ditempatkan pada papan. Ikon berwarna hitam digunakan pada sel terang dan ikon berwarna putih pada sel gelap, dengan pemilihan berdasarkan luminansi warna sel.
 5. *Dropdown* ukuran papan untuk berpindah ke ukuran lain.

- 1 6. *Dropdown* level untuk berpindah ke level lain dalam ukuran yang sama.
- 2 7. Pencacah waktu (*stopwatch*) yang mulai berjalan saat pengguna menempatkan menteri
- 3 pertama.
- 4 8. Tombol *Hint* yang menampilkan petunjuk visual.
- 5 9. Tombol *Solve* yang menerapkan solusi lengkap secara otomatis.

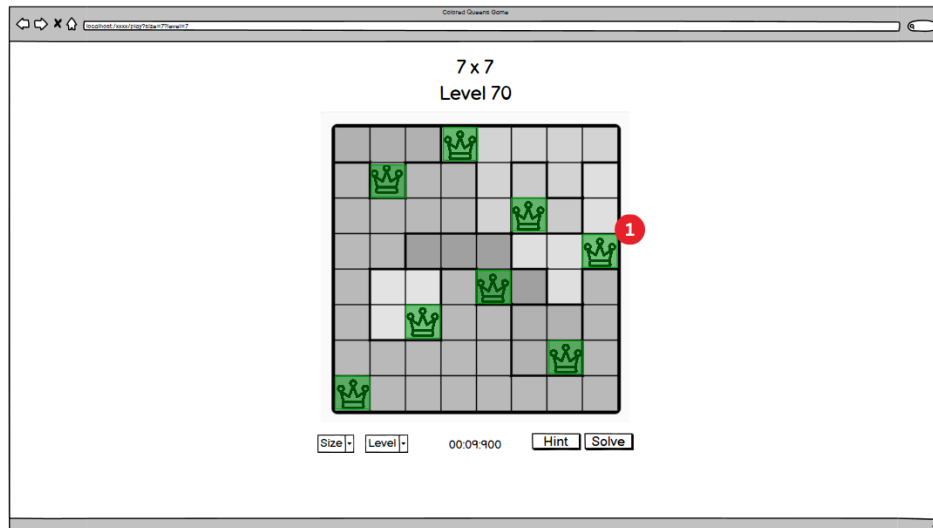


Gambar 4.6: Tampilan papan setelah solver menerapkan solusi lengkap.

- 6 Penjelasan elemen pada Gambar 4.6:
- 7 1. Seluruh bidak menteri ditempatkan pada posisi yang benar oleh solver. Seluruh menteri
- 8 ditampilkan dengan warna hijau untuk menandakan solusi yang valid.

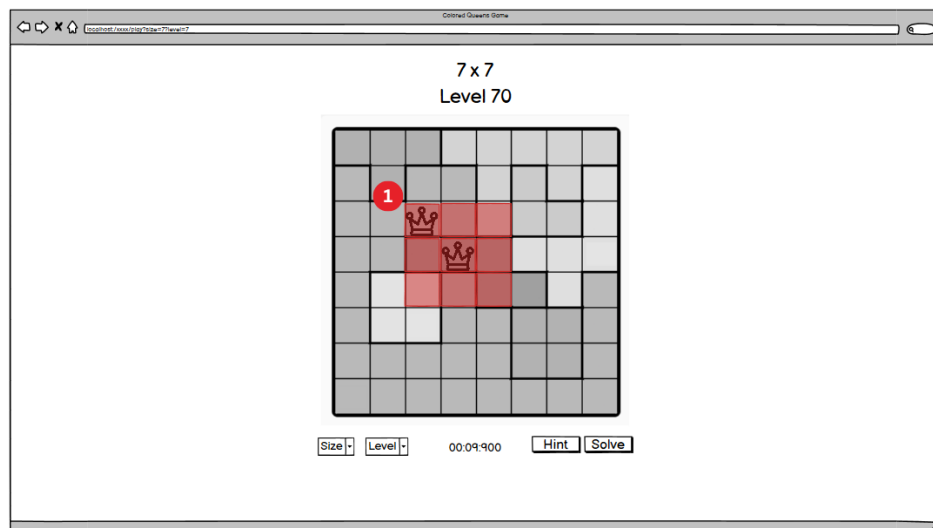


Gambar 4.7: Tampilan peringatan pelanggaran kendala *adjacency*.

- 9 Penjelasan elemen pada Gambar 4.7:
- 10 1. Dua bidak menteri yang bertetangga secara diagonal ditandai berwarna merah, menunjukkan
- 11 pelanggaran kendala *adjacency*. Sel-sel di sekitar kedua menteri yang berkonflik juga disorot
- 12 untuk memperjelas area pelanggaran.
- 13 Penjelasan elemen pada Gambar 4.8:

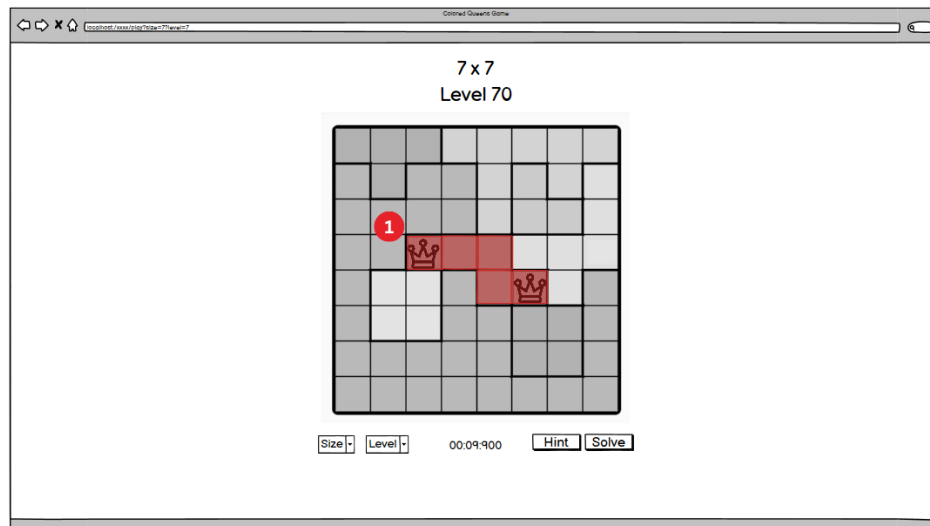


Gambar 4.8: Tampilan peringatan pelanggaran kendala kesamaan warna.

1. Dua bidak menteri yang ditempatkan pada sektor warna yang sama ditandai berwarna merah, menunjukkan pelanggaran kendala *one queen per color*.


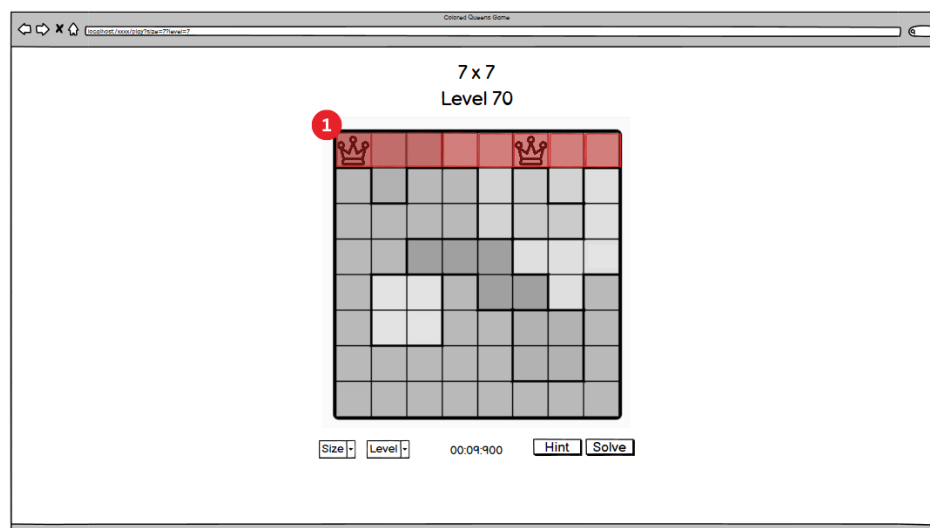


Gambar 4.9: Tampilan peringatan pelanggaran kendala baris.


- Penjelasan elemen pada Gambar 4.9:
1. Dua bidak menteri yang berada pada baris yang sama ditandai berwarna merah. Seluruh sel pada baris tersebut disorot untuk memperjelas area pelanggaran.
- Penjelasan elemen pada Gambar 4.10:
1. Dua bidak menteri yang berada pada kolom yang sama ditandai berwarna merah. Seluruh sel pada kolom tersebut disorot untuk memperjelas area pelanggaran.
- Penjelasan elemen pada Gambar 4.11:
1. Sorotan hijau pada sel yang merupakan posisi benar untuk sektor warna yang belum terisi, menunjukkan di mana menteri seharusnya ditempatkan.
- Penjelasan elemen pada Gambar 4.12:
1. Menteri yang ditempatkan pada posisi salah ditandai dengan sorotan merah, menunjukkan

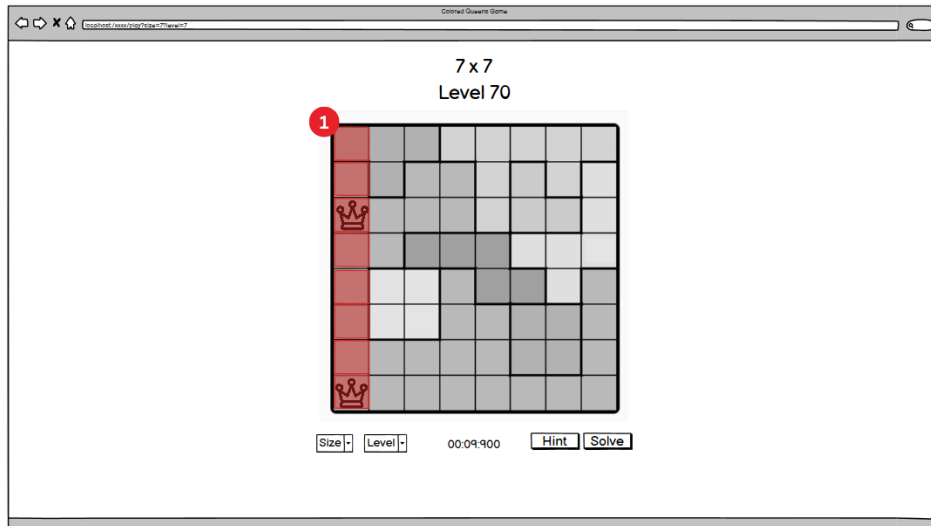

Gambar 4.10: Tampilan peringatan pelanggaran kendala kolom.

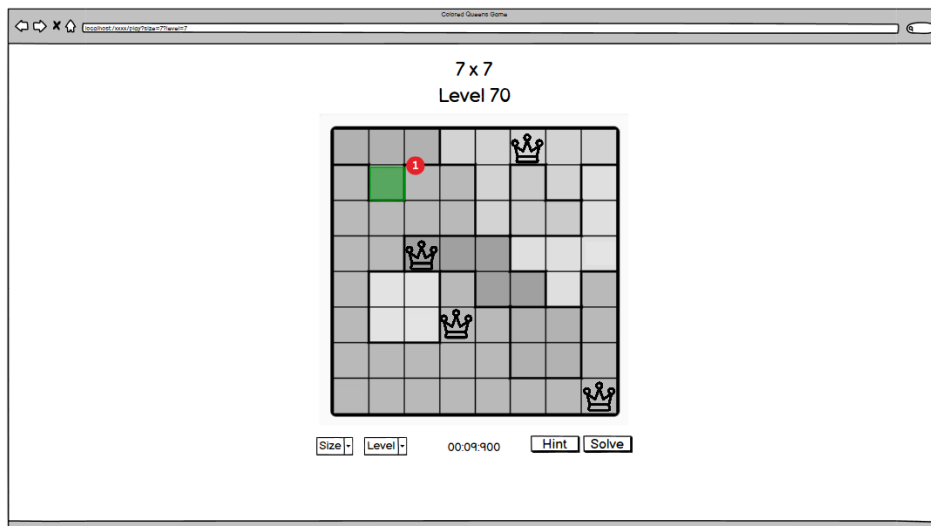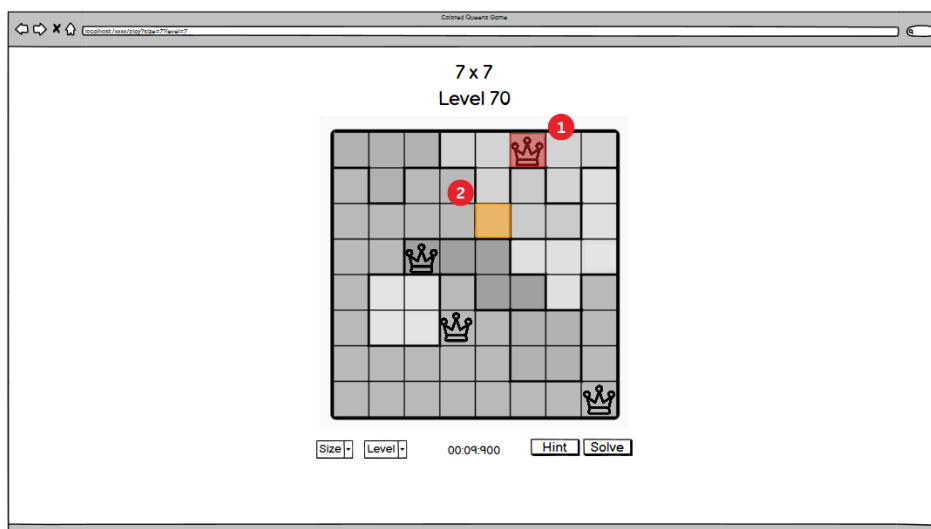Gambar 4.11: Tampilan fitur *hint*: sorotan posisi yang benar.Gambar 4.12: Tampilan fitur *hint*: sorotan posisi salah dan posisi benar.

- 1 bahwa penempatan perlu dipindahkan.
- 2 2. Sorotan oranye pada sel yang merupakan posisi benar untuk sektor warna tersebut, menun-
- 3 jukkan ke mana menteri seharusnya dipindahkan.

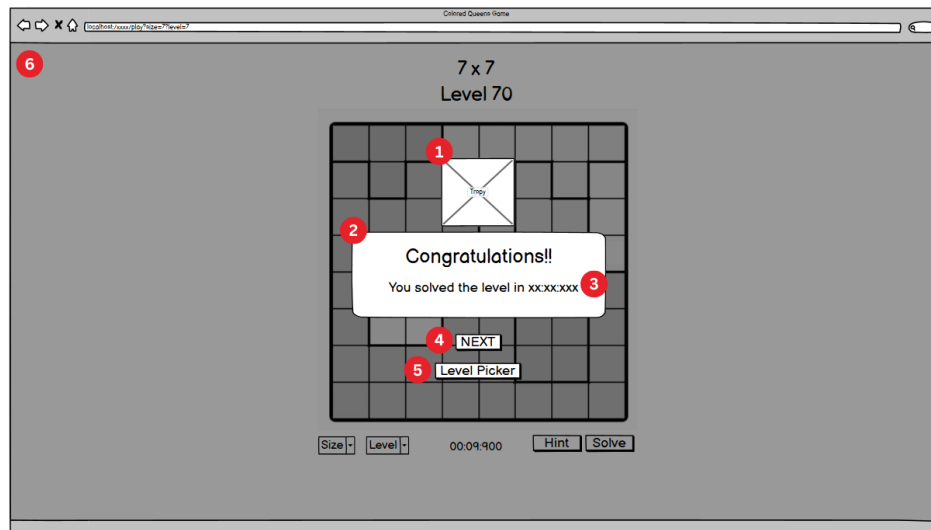

Gambar 4.13: Rancangan tampilan kemenangan.

- 4 Penjelasan elemen pada Gambar 4.13:
- 5 1. Ikon trofi sebagai elemen visual perayaan kemenangan.
 - 6 2. Pesan ucapan selamat kepada pemain.
 - 7 3. Waktu penyelesaian yang dicatat oleh *stopwatch* selama permainan berlangsung.
 - 8 4. Tombol *Next* untuk melanjutkan ke level berikutnya.
 - 9 5. Tombol *Level Picker* untuk kembali ke halaman pemilihan level.
 - 10 6. Latar belakang halaman permainan yang diredupkan (*dimmed*) untuk memberikan fokus pada
 - 11 dialog kemenangan.

12 4.1.3 Teknologi yang Digunakan

- 13 Tabel 4.11 merangkum teknologi dan pustaka yang digunakan dalam pengembangan sistem.

Tabel 4.11: Teknologi yang digunakan

Teknologi	Penggunaan
Java (JDK 23)	Bahasa pemrograman utama untuk seluruh modul
Java Swing / JFrame	<i>Framework</i> antarmuka grafis untuk rendering papan, navigasi, dan interaksi pengguna
org.json	Pustaka untuk penguraian berkas JSON papan
JSON	Format penyimpanan data papan (<i>NxN_levelM.json</i>)

- 14 Pemilihan Java Swing sebagai *itframework* antarmuka didasarkan pada kemudahan implementasi
- 15 dan ketersediaannya sebagai bagian dari *Java Standard Edition* tanpa memerlukan dependensi

-
- 1 eksternal tambahan. Meskipun Swing merupakan teknologi yang lebih lama dibandingkan alternatif
 - 2 seperti JavaFX, kemampuannya untuk merender grid berwarna dan menangani interaksi klik
 - 3 pengguna cukup memadai untuk kebutuhan visualisasi papan *Colored Queens*.

BAB 5

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi

Bagian ini menjelaskan realisasi dari rancangan sistem yang telah dibahas pada Bab 3. Penjelasan difokuskan pada keputusan-keputusan teknis yang diambil selama proses pengembangan serta kesesuaian antara implementasi dengan rancangan. Kode sumber lengkap seluruh kelas disertakan pada Lampiran A; bagian ini hanya menyajikan potongan kode yang relevan untuk mengilustrasikan aspek-aspek implementasi yang penting.

5.1.1 Implementasi Solver *Backtracking* dengan *Forward Checking* dan AC-3

Solver *backtracking* diimplementasikan dalam kelas `BacktrackingSolverAC3` pada paket `solver`. `backtracking`. Kelas ini merealisasikan rancangan yang telah dijabarkan pada Bagian ??, mencakup alur rekursif *depth-first*, pemangkasan domain melalui *forward checking* dan AC-3, serta mekanisme *undo* berbasis *pruneStack*. Seluruh kode sumber kelas ini disajikan pada Lampiran A.2.1.

Struktur Data Domain

Keputusan implementasi utama pada solver ini adalah penggunaan `BitSet` dari pustaka standar Java untuk merepresentasikan domain setiap variabel. Setiap warna memiliki satu objek `BitSet` yang disimpan dalam `Map<String, BitSet> validCells`, di mana bit ke- i bernilai `true` apabila sel ke- i dalam daftar sel warna tersebut masih merupakan kandidat valid. Pendekatan ini dipilih karena dua alasan. Pertama, operasi pemangkasan (`clear`) dan pemulihan (`set`) pada satu bit memiliki kompleksitas $O(1)$, yang jauh lebih efisien dibandingkan operasi `add/remove` pada struktur `List` atau `Set`. Kedua, iterasi atas sel-sel yang masih valid dapat dilakukan secara efisien melalui `nextSetBit()`, yang melewati blok-blok bit bernilai nol tanpa memeriksa satu per satu.

Selain `BitSet`, sebuah array integer `colorCellCount[]` digunakan sebagai pencacah ukuran domain yang terpisah. Meskipun ukuran domain secara teoritis dapat diperoleh melalui `BitSet.cardinality()`, metode tersebut memiliki kompleksitas $O(n/64)$ karena harus menghitung jumlah bit pada setiap *word* internal. Pencacah terpisah memungkinkan pemeriksaan `anyColorExhausted()` berjalan dalam $O(n)$ terhadap jumlah warna, bukan $O(n \cdot d/64)$ di mana d adalah ukuran domain rata-rata.

1 Mekanisme *Undo* dengan *PruneStack*

2 Setiap operasi pemangkasan, baik yang berasal dari *forward checking* maupun AC-3, dicatat sebagai
 3 objek *PruneAction* yang menyimpan identitas warna dan indeks sel yang dipangkas. Objek-objek ini
 4 ditumpuk pada sebuah *Stack<PruneAction>* yang bersifat global sepanjang satu proses pencarian.
 5 Sebelum pemangkasan dimulai pada setiap tingkat rekursi, posisi *stack* saat ini dicatat sebagai
 6 *checkpoint* melalui variabel *pruneStartPos*. Potongan kode berikut menunjukkan bagaimana
 7 mekanisme ini diintegrasikan ke dalam alur rekursif utama:

Kode 5.1: Integrasi *checkpoint* dan *undo* pada alur rekursif utama

```

8
91  int pruneStartPos = pruneStack.size();
102
113  // Forward-check
124  forwardCheck(row, col, colorIndex);
135
146  // AC-3 arc propagation among future colors
157  Queue<Pair<Integer, Integer>> queue = new LinkedList<>();
168  for (int i = colorIndex + 1; i < colors.size(); i++) {
179      for (int j = colorIndex + 1; j < colors.size(); j++) {
180          if (i != j) queue.add(new Pair<>(i, j));
191      }
202  }
213  propagateArcs(queue);
224
235  if (anyColorExhausted(colorIndex)) {
246      undoPrunes(pruneStartPos);
257      occupied[row][col] = false;
268      solution[colorIndex] = -1;
279      backtrack++;
280      continue;
301  }

```

31 Apabila pencarian pada cabang saat ini gagal, fungsi *undoPrunes(pruneStartPos)* mengemba-
 32 likan seluruh bit yang telah dipangkas sejak *checkpoint*, memulihkan domain ke kondisi sebelum
 33 penugasan. Pendekatan berbasis *stack* ini menghindari kebutuhan untuk menyalin seluruh struktur
 34 *BitSet* pada setiap tingkat rekursi, yang akan memerlukan memori tambahan sebesar $O(n \cdot d)$ per
 35 tingkat.

36 Pemeriksaan Konflik *Inline*

37 Fungsi pemeriksaan konflik, sebagaimana dirancang pada Bagian ??, diimplementasikan dalam dua
 38 bentuk. Bentuk pertama adalah metode *conflicts(int[] cell1, int[] cell2)* yang digunakan
 39 oleh prosedur *revise()* pada tahap AC-3. Bentuk kedua adalah pemeriksaan *inline* yang disisipk-
 40 an langsung ke dalam badan perulangan *forwardCheck()* tanpa pemanggilan metode terpisah,
 41 sebagaimana ditunjukkan pada potongan kode berikut:

Kode 5.2: Pemeriksaan konflik *inline* pada *forward checking*

```

42
431  boolean conflict = (row == r2 || col == c2 ||
442  Math.abs(row - r2) <= 1 && Math.abs(col - c2) <= 1);

```

46 Keputusan untuk menyisipkan pemeriksaan secara *inline* pada *forward checking* didasarkan
 47 pada pertimbangan bahwa *forward checking* dipanggil pada setiap tingkat rekursi dan mengiterasi
 48 seluruh sel valid dari setiap variabel yang belum ditugaskan. Penghematan *overhead* pemanggilan
 49 metode pada jalur kritis ini dapat berdampak signifikan pada waktu eksekusi keseluruhan, terutama
 50 pada papan berukuran besar.

1 Inisialisasi Antrean AC-3

2 Implementasi propagasi AC-3 menginisialisasi antrean busur dengan seluruh pasangan (i, j) untuk
 3 $i \neq j$ di antara variabel yang belum ditugaskan (indeks $> \text{colorIndex}$). Jumlah busur awal yang
 4 dimasukkan ke dalam antrean adalah $(n - k)(n - k - 1)$, di mana k adalah jumlah variabel yang
 5 telah ditugaskan. Pada tahap awal pencarian ($k = 0$) untuk papan 12×12 , jumlah ini mencapai
 6 $12 \times 11 = 132$ busur, yang berkurang secara kuadratik seiring bertambahnya variabel yang telah
 7 ditugaskan.

8 Apabila fungsi `revise()` berhasil memangkas domain suatu variabel, busur-busur yang meli-
 9 batkan variabel tersebut sebagai *supporter* ditambahkan kembali ke antrean untuk diperiksa ulang.
 10 Proses ini berlanjut hingga antrean kosong atau ditemukan *domain wipeout*. Implementasi ini
 11 sesuai dengan spesifikasi AC-3 standar sebagaimana dibahas pada Bagian ??, dengan adaptasi
 12 bahwa pemeriksaan *support* juga memperhitungkan posisi menteri yang telah ditempatkan pada
 13 variabel-variabel sebelumnya.

14 5.1.2 Implementasi Solver PSO Diskrit

15 Solver PSO diskrit diimplementasikan dalam dua kelas pada paket `solver.PSO`: kelas `Particle` yang
 16 merepresentasikan satu partikel, dan kelas `PSOSolver` yang mengelola populasi dan menjalankan
 17 proses optimasi. Implementasi ini merealisasikan rancangan yang telah dijabarkan pada Bagian ??.
 18 Seluruh kode sumber kedua kelas disajikan pada Lampiran A.2.2.

19 Struktur Kelas `Particle`

20 Setiap partikel dienkapsulasi dalam kelas `Particle` yang menyimpan empat atribut utama: array
 21 integer `candidate[]` sebagai posisi saat ini, array `double[] velocity` sebagai probabilitas peru-
 22 bahan per dimensi, array integer `pBest[]` sebagai posisi terbaik individual, dan nilai `pBestFitness`
 23 bertipe `double`. Pemisahan `Particle` sebagai kelas tersendiri dari `PSOSolver` dipilih untuk menjaga
 24 enkapsulasi data partikel dan memudahkan pengelolaan populasi melalui `List<Particle>`.

25 Fungsi *Fitness*

26 Fungsi *fitness* diimplementasikan dalam metode `calculateFitness()` yang memanggil dua sub-
 27 fungsi secara berurutan: `calculateAttackingViolation()` dan `calculateAdjacencyViolation()`.
 28 Potongan kode berikut menunjukkan penghitungan *fitness* keseluruhan:

Kode 5.3: Penghitungan fungsi *fitness*

```
29
30 1  int attackingViolations = calculateAttackingViolation(candidate);
31 2  int adjacencyViolations = calculateAdjacencyViolation(candidate, occupied);
32 3
33 4  double fitness = w1 * attackingViolations + w2 * adjacencyViolations;
```

35 Penghitungan *attacking violations* memeriksa setiap pasangan menteri dan menghitung jumlah
 36 pasangan yang berbagi baris atau kolom yang sama. Iterasi dilakukan dengan indeks $i < j$ untuk
 37 menghindari penghitungan ganda. Penghitungan *adjacency violations* menggunakan pendekatan
 38 berbeda: untuk setiap menteri, delapan sel tetangga diperiksa terhadap matriks `occupied[][]`.
 39 Karena pendekatan ini menghitung setiap pasangan bertetangga dua kali (sekali dari perspektif

- 1 masing-masing menteri), hasil akhir dibagi dua melalui pembagian integer, sebagaimana ditunjukkan
- 2 pada potongan kode berikut:

Kode 5.4: Penghitungan *adjacency violations* dengan koreksi penghitungan ganda

```

3
41  int[][] dirs = {{-1,-1},{-1,0},{-1,1},{0,-1},{0,1},{1,-1},{1,0},{1,1}};
52
63  for (int i = 0; i < this.colors.size(); i++) {
74      String color = this.colors.get(i);
85      List<int[]> cells = this.colorCells.get(color);
96      int cellIdx = positions[i];
107     int[] cell = cells.get(cellIdx);
118
129     int row = cell[0];
130     int col = cell[1];
141
152     for (int[] d : dirs) {
163         int r = row + d[0];
174         int c = col + d[1];
185
196         if (r >= 0 && r < this.size && c >= 0 && c < this.size) {
207             if (occupied[r][c]) {
218                 count++;
229             }
230         }
241     }
252 }
263
274 return count/2;

```

- 29 Pembagian integer pada baris terakhir bersifat aman karena `count` selalu bernilai genap — setiap
- 30 pasangan menteri yang bertetangga berkontribusi tepat dua kali pada pencacah (masing-masing
- 31 satu dari perspektif setiap menteri dalam pasangan tersebut).

32 Partisi *Neighborhood*

- 33 Pembentukan topologi *local best* diimplementasikan dalam metode `generateNeighborhoods()`, yang
- 34 mengacak daftar indeks partikel menggunakan `Collections.shuffle()` kemudian mempartisinya
- 35 menjadi N_{nh} sublista dengan ukuran seimbang. Distribusi ukuran kelompok ditangani melalui
- 36 mekanisme *remainder*: apabila P tidak habis dibagi N_{nh} , sisa partikel didistribusikan satu per satu
- 37 ke kelompok-kelompok pertama. Dengan demikian, perbedaan ukuran antarkelompok tidak pernah
- 38 melebihi satu partikel, sebagaimana ditunjukkan pada potongan kode berikut:

Kode 5.5: Distribusi ukuran kelompok *neighborhood*

```

39
401  int baseSize = size / n;
412  int remainder = size % n;
423
434  for (int i = 0; i < n; i++) {
445      int groupSize = baseSize + (i < remainder ? 1 : 0);
456      // ...
467  }

```

- 48 Setiap *neighborhood* memelihara satu indeks `nBest` yang menunjuk pada partikel dengan *fitness*
- 49 terbaik dalam kelompok tersebut. Partisi bersifat tetap sepanjang eksekusi; tidak ada mekanisme
- 50 pengacakan ulang *neighborhood* pada saat stagnasi terdeteksi.

51 Pembaruan Kecepatan dan Posisi Diskrit

- 52 Pembaruan kecepatan dan posisi diimplementasikan dalam dua metode terpisah: `updateVelocity()`
- 53 dan `updateParticles()`. Pada setiap iterasi, seluruh kecepatan diperbarui terlebih dahulu, kemu-
- 54 dian posisi diperbarui berdasarkan kecepatan baru tersebut.

1 Pada pembaruan kecepatan, indikator perbedaan δ dihitung sebagai nilai biner (0 atau 1)
 2 berdasarkan kesamaan posisi saat ini dengan **pBest** dan **nBest** pada setiap dimensi. Hasil perhi-
 3 tungan di-*clamp* pada interval $[0, 1]$ untuk mempertahankan interpretasi probabilistik, sebagaimana
 4 dirancang pada Bagian ??:

Kode 5.6: Pembaruan kecepatan diskrit dengan *clamping*

```

5
6 1   int pBestDiff = (currentPosition[j] != pBestPosition[j]) ? 1 : 0;
7 2   int nBestDiff = (currentPosition[j] != nBestPosition[j]) ? 1 : 0;
8 3
9 4   newVelocity[j] = this.inertia * velocity[j]
10 5   + this.c1 * r1 * pBestDiff
11 6   + this.c2 * r2 * nBestDiff;
12 7
13 8   if (newVelocity[j] < 0.0) newVelocity[j] = 0.0;
14 9   if (newVelocity[j] > 1.0) newVelocity[j] = 1.0;

```

16 Pada pembaruan posisi, kecepatan digunakan sebagai probabilitas untuk mengadopsi posisi
 17 *nBest*. Untuk setiap dimensi, bilangan acak $r \in [0, 1)$ dibangkitkan; apabila $r < v_j$, posisi pada
 18 dimensi tersebut diubah menjadi posisi *nBest*:

Kode 5.7: Pembaruan posisi diskrit berbasis probabilitas

```

19
20 1   for (int j = 0; j < newPosition.length; j++) {
21 2       double rand = random.nextDouble(1.0);
22 3
23 4       if (rand < velocity[j]) {
24 5           newPosition[j] = nBestPosition[j];
25 6       }
26 7   }

```

28 Implementasi ini sesuai dengan rancangan pada Bagian ??, di mana *nBest* merupakan satu-
 29 satunya target perpindahan posisi, sementara pengaruh *pBest* masuk secara tidak langsung melalui
 30 komponen kognitif pada formula kecepatan.

31 Terminasi dan Deteksi Stagnasi

32 Tiga kondisi terminasi sebagaimana dirancang pada Bagian ?? diimplementasikan dalam *loop* utama
 33 metode `solve()`. Pertama, pada setiap akhir iterasi, metode `checkNbest()` memeriksa apakah
 34 salah satu *nBest* memiliki *fitness* bernilai nol. Kedua, *loop* utama dibatasi oleh **nIterations** ($I_{\max}$).
 35 Ketiga, sebuah pencacah stagnasi melacak jumlah iterasi berturut-turut tanpa perbaikan *fitness*
 36 terbaik global; apabila pencacah ini mencapai **maxStagnation** ($S_{\max}$), pencarian dihentikan secara
 37 dini.

38 Apabila tidak ada solusi valid yang ditemukan pada saat terminasi, solver melaporkan partikel
 39 dengan *fitness* terendah melalui metode `checkLowestNBest()` beserta nilai *fitness*-nya, yang menun-
 40 jukkan jumlah pelanggaran kendala yang tersisa. Dalam konteks pengujian, kasus-kasus tersebut
 41 dicatat sebagai kegagalan dan menjadi bagian dari metrik tingkat keberhasilan yang dianalisis pada
 42 Bagian 5.4.

43 5.1.3 Implementasi Antarmuka Pengguna

44 Antarmuka pengguna diimplementasikan menggunakan Java Swing dan JFrame sesuai dengan
 45 rancangan pada Bagian 4.1.2. Implementasi terdiri atas empat kelas dalam paket GUI: **Homepage**,
 46 **LevelSelectorWindow**, **GameWindow**, dan **UITheme**. Seluruh kode sumber kelas-kelas ini disajikan

- 1 pada Lampiran A.3. Bagian ini menjelaskan aspek-aspek implementasi yang relevan, dengan fokus
- 2 pada integrasi solver dan mekanisme interaksi pengguna.

3 Navigasi Antarlayar

4 Navigasi antar ketiga layar (*Homepage* → *LevelSelectorWindow* → *GameWindow*) diimplementasikan

5 dengan mekanisme sederhana: setiap tombol navigasi membuat *instance* baru dari kelas tujuan dan

6 menutup jendela saat ini melalui `dispose()`. Pendekatan ini dipilih karena kesederhanaannya dan

7 kesesuaiannya dengan alur aplikasi yang bersifat linier sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4.2.

8 Pada *GameWindow*, dua komponen `JComboBox` (untuk ukuran papan dan nomor level) memung-

9 kinkan pengguna berpindah level tanpa kembali ke halaman pemilihan. Setiap perubahan pada

10 *dropdown* memicu pemanggilan metode `loadBoard()` yang memuat papan baru dan memulai ulang

11 solver di latar belakang.

12 Integrasi Solver dengan Antarmuka

13 Keputusan implementasi terpenting pada modul antarmuka adalah eksekusi solver secara asinkron

14 menggunakan `SwingWorker`. Ketika sebuah papan dimuat, solver *backtracking* dijalankan pada

15 *thread* terpisah agar antarmuka tetap responsif selama proses pencarian berlangsung. Potongan

16 kode berikut menunjukkan mekanisme ini:

Kode 5.8: Eksekusi solver secara asinkron menggunakan `SwingWorker`

```

17
18 1 currentWorker = new SwingWorker<>() {
19 2     @Override
20 3     protected int[][] doInBackground() {
21 4         BacktrackingSolverAC3 solver = new BacktrackingSolverAC3(board);
22 5         solver.solve();
23 6         return solver.getSolutionAsGrid();
24 7     }
25 8
26 9     @Override
27 0     protected void done() {
28 1         try {
29 2             if (!isCancelled()) {
30 3                 solution = get();
31 4             }
32 5         } catch (Exception e) {
33 6             System.err.println("Solver_error:_" + e.getMessage());
34 7         }
35 8     }
36 9 };
37 0 currentWorker.execute();

```

39 Solusi yang dihasilkan disimpan dalam variabel `solution` bertipe `int[][]` dan digunakan oleh

40 dua fitur: *Hint* dan *Solve*. Apabila pengguna mengakses salah satu fitur sebelum solver selesai,

41 dialog peringatan ditampilkan. Untuk papan berukuran 20×20 dan 30×30 , solusi disimpan secara

42 *hardcoded* dalam konstanta `PRELOADED_20x20` dan `PRELOADED_30x30` karena waktu komputasi solver

43 pada ukuran tersebut tidak praktis untuk eksekusi secara *on-the-fly*.

44 Rendering Papan

45 Papan permainan dirender oleh kelas dalam `BoardPanel` yang merupakan subkelas dari `JPanel`.

46 Metode `paintComponent()` menggambar tiga lapisan secara berurutan: (1) latar belakang berwarna

47 untuk setiap sel berdasarkan data warna RGB dari objek `Board`, (2) garis grid hitam sebagai

48 pembatas antarsel, dan (3) ikon menteri pada sel-sel yang telah ditempati. Ukuran sel dihitung secara

1 dinamis berdasarkan dimensi jendela (`Math.min(getWidth(), getHeight()) / size`), sehingga
2 papan tetap proporsional pada berbagai ukuran jendela.

3 Pemilihan warna ikon menteri dilakukan secara adaptif berdasarkan luminansi latar belakang sel.
4 Fungsi `isDark()` menghitung luminansi menggunakan formula standar ($0,299R + 0,587G + 0,114B$);
5 apabila luminansi di bawah 0,5, ikon putih digunakan, dan sebaliknya ikon hitam digunakan.
6 Menteri yang terlibat dalam pelanggaran kendala ditampilkan dengan ikon merah.


7 Pemeriksaan Pelanggaran dan Fitur *Hint*

8 Metode `checkViolations()` dipanggil setiap kali pengguna menempatkan atau menghapus menteri.
9 Metode ini memeriksa seluruh pasangan menteri yang telah ditempatkan terhadap empat jenis
10 konflik: baris yang sama, kolom yang sama, *adjacency*, dan kesamaan sektor warna. Pasangan yang
11 berkonflik ditandai melalui matriks `errorHighlight[] []` yang dirender sebagai overlay berwarna
12 merah semi-transparan pada sel-sel yang bersangkutan.


13 Fitur *hint* diimplementasikan dalam metode `giveHint()`, yang membandingkan penempatan
14 menteri oleh pengguna dengan solusi yang telah dihitung. Untuk sektor warna pertama yang belum
15 memiliki menteri pada posisi yang benar, sistem memberikan petunjuk visual berupa sorotan hijau
16 pada posisi yang benar. Apabila pengguna telah menempatkan menteri pada posisi yang salah
17 dalam sektor warna tersebut, sorotan oranye ditampilkan pada menteri yang salah sebagai indikator
18 korektif.

19 Kondisi kemenangan diperiksa setelah setiap penempatan: apabila jumlah menteri yang di-
20 tempatkan sama dengan ukuran papan dan seluruh posisi sesuai dengan solusi, pencacah waktu
21 dihentikan dan dialog kemenangan ditampilkan.


22 Tangkapan layar hasil implementasi antarmuka pada setiap layar diperlihatkan pada Gambar 5.1
23 hingga Gambar 5.10.

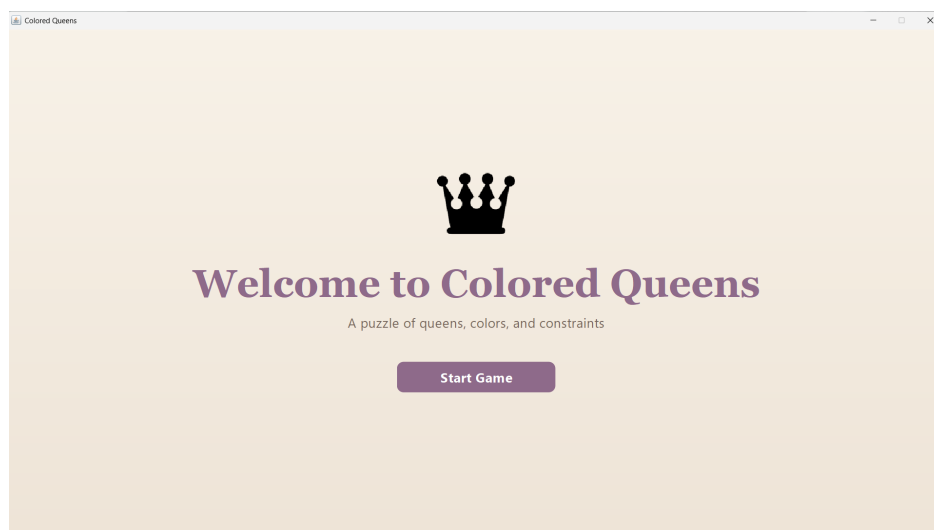


Gambar 5.1: Tangkapan layar halaman utama (*Homepage*).

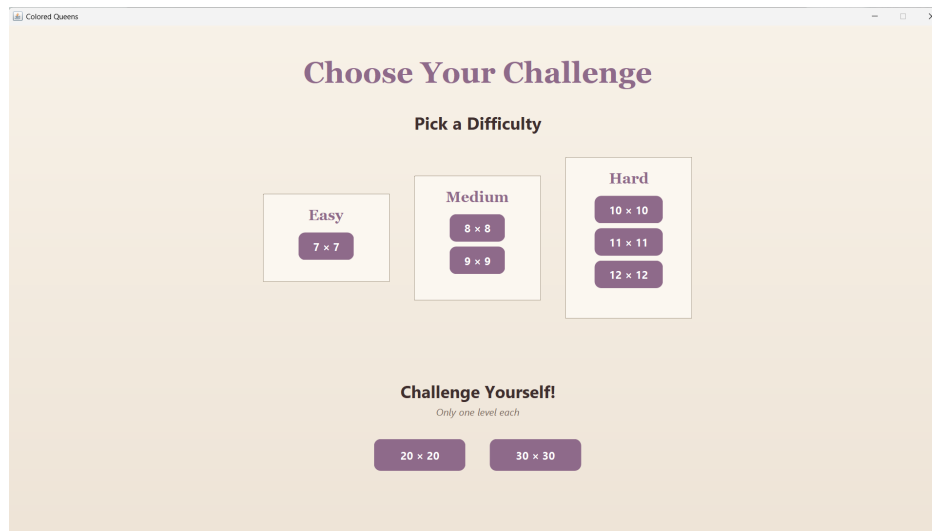


Gambar 5.2: Tangkapan layar halaman pemilihan level.

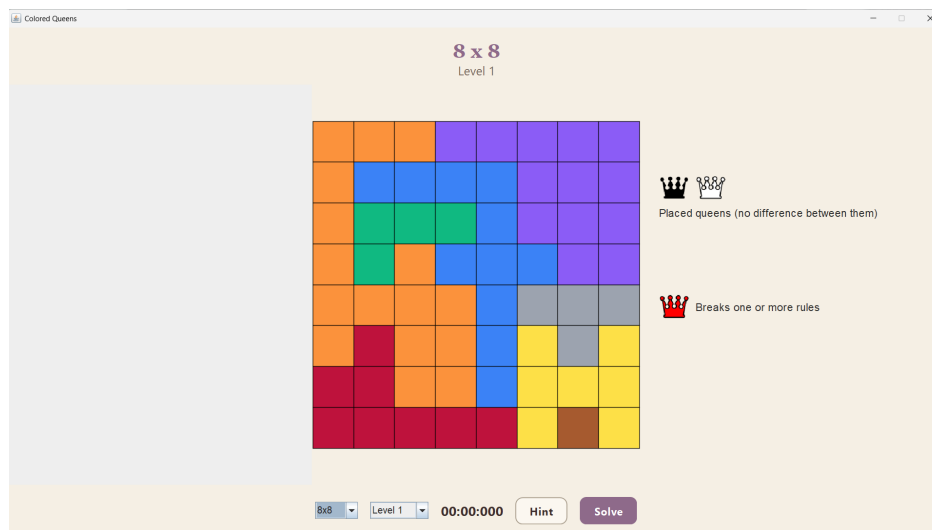


Gambar 5.3: Tangkapan layar halaman permainan utama.

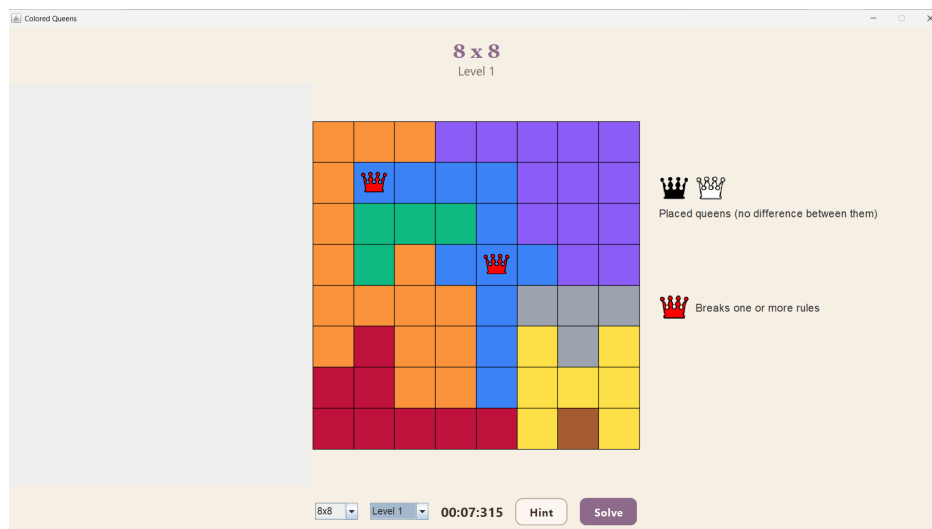

Gambar 5.4: Tangkapan layar respons sistem terhadap pelanggaran penempatan dua bidak menteri pada warna yang sama.

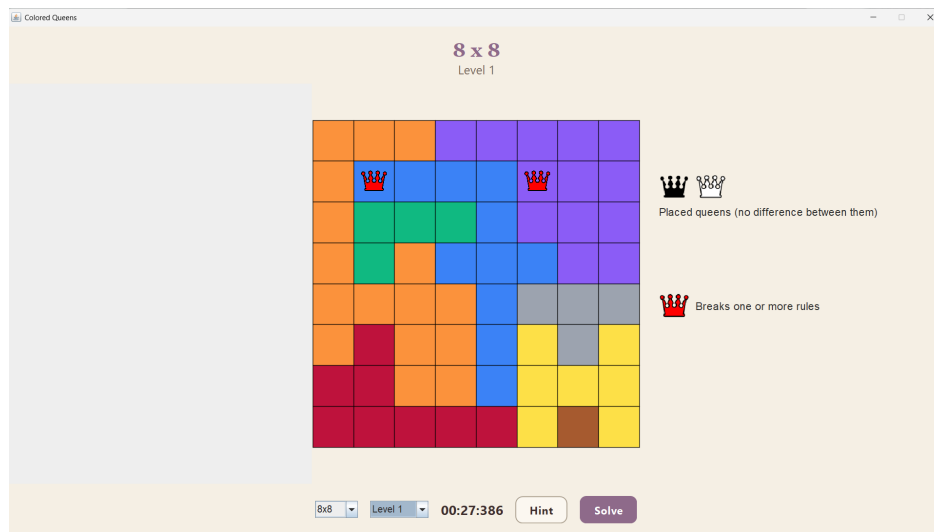


Gambar 5.5: Tangkapan layar respons sistem terhadap pelanggaran penempatan dua bidak menteri pada baris yang sama.

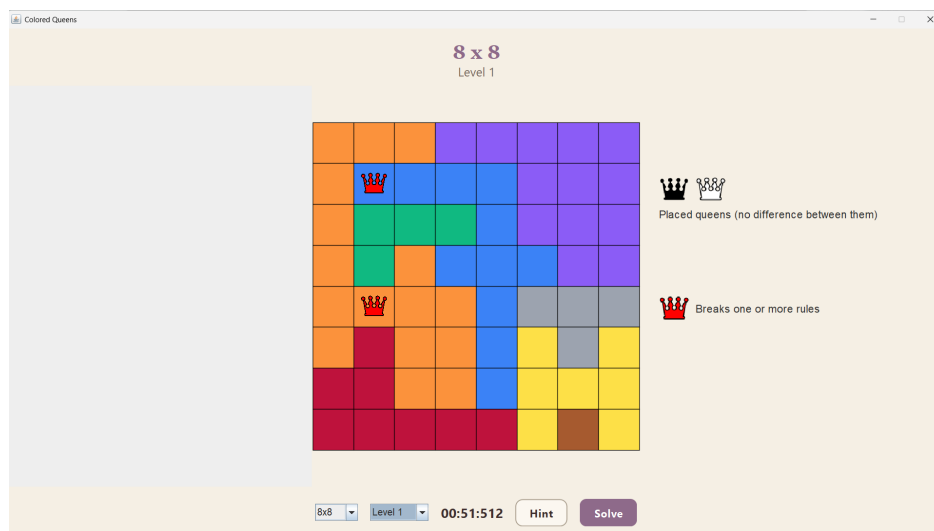


Gambar 5.6: Tangkapan layar respons sistem terhadap pelanggaran penempatan dua bidak menteri pada kolom yang sama.




Gambar 5.7: Tangkapan layar respons sistem terhadap pelanggaran penempatan dua bidak menteri yang bersebelahan.

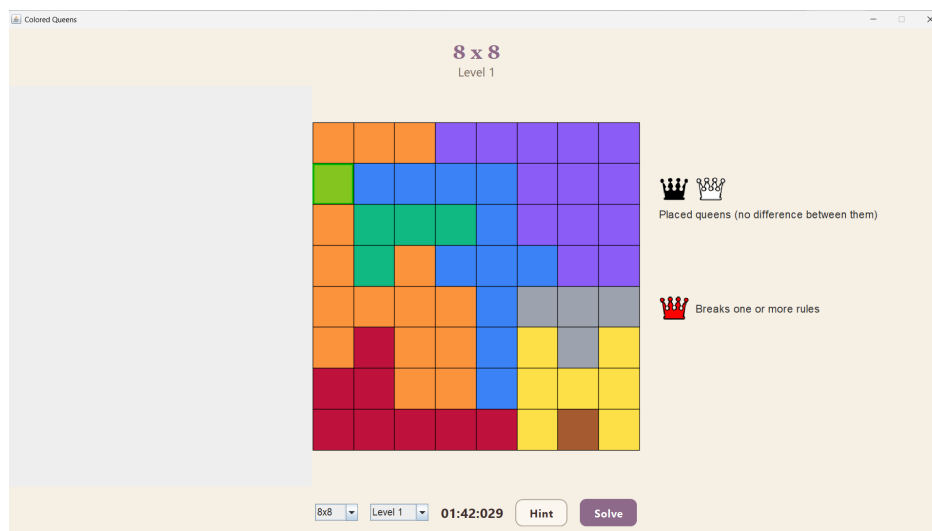

Gambar 5.8: Tangkapan layar bantuan dari sistem ketika belum ada bidak menteri yang ditempatkan pada sektor warna tersebut.

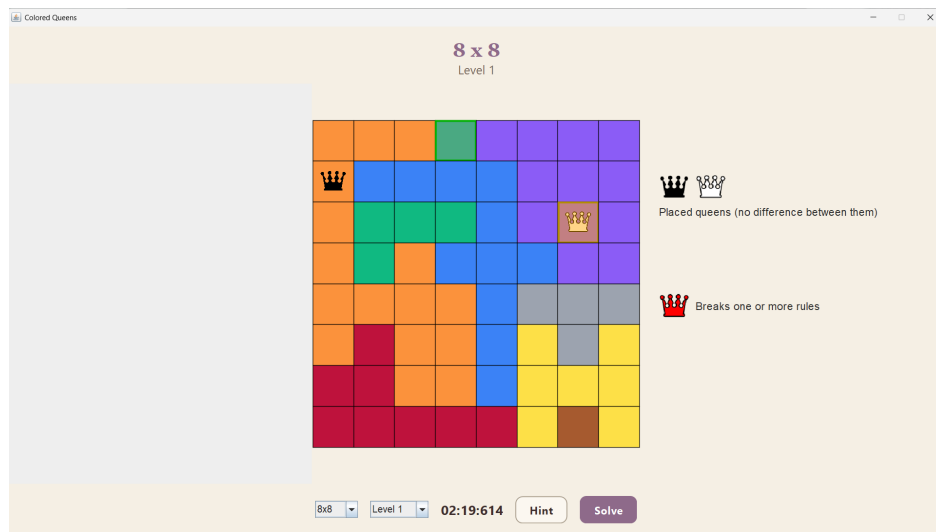

Gambar 5.9: Tangkapan layar bantuan dari sistem ketika ada bidak menteri yang ditempatkan pada sektor warna tersebut

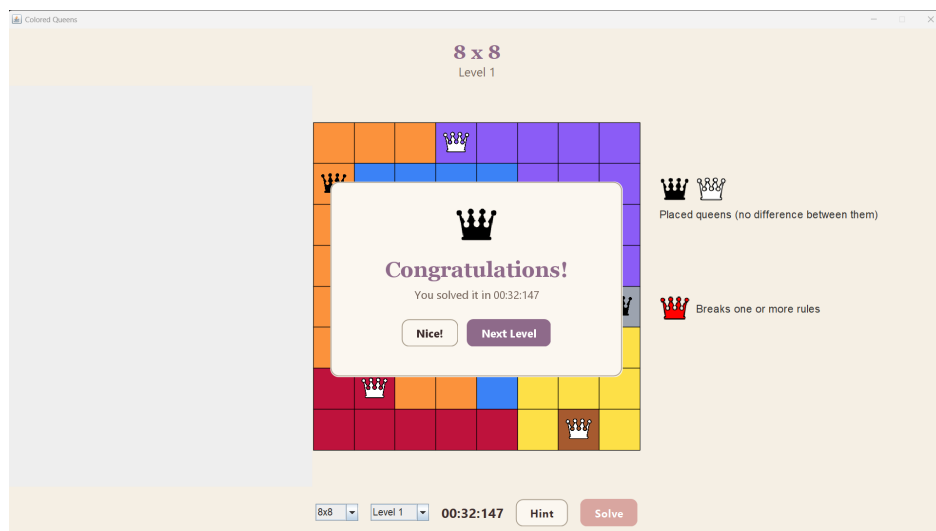

Gambar 5.10: Tangkapan layar respons dari sistem ketika pemain berhasil menyelesaikan *puzzle*.

5.1.4 Implementasi Kerangka Pengujian

Selain aplikasi permainan dan kedua solver, sistem juga mencakup sebuah kerangka pengujian terpisah yang digunakan untuk menjalankan eksperimen secara otomatis pada seluruh dataset. Kerangka ini diimplementasikan dalam kelas `Main` pada paket `app` yang berbeda dari titik masuk aplikasi permainan. Seluruh kode sumber kelas ini disajikan pada Lampiran ??.

Kerangka pengujian membaca seluruh berkas parameter PSO dari direktori `params/`, di mana setiap berkas mendefinisikan satu konfigurasi eksperimen (seperti `benchmark.txt`, `optimal.txt`, dan sebagainya). Untuk setiap konfigurasi, seluruh puzzle pada ukuran standar (7×7 hingga 12×12) dieksekusi dalam 5 *batch* yang masing-masing berisi 50 level. Pada setiap level dalam satu *batch*, kedua solver dijalankan secara berurutan: solver *backtracking* terlebih dahulu, kemudian solver PSO dengan parameter dari berkas konfigurasi. Untuk setiap eksekusi, kerangka mencatat waktu eksekusi, validitas solusi, posisi penempatan menteri, serta metrik tambahan berupa nilai *fitness* akhir, jumlah *adjacency violations*, dan jumlah *attacking violations* untuk PSO.

Eksekusi *batch* dilakukan secara paralel menggunakan `ExecutorService` dengan 6 *thread*. Setiap *batch* disubmit sebagai satu `Callable` yang independen, sehingga beberapa *batch* dari ukuran papan yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan. Potongan kode berikut menunjukkan mekanisme paralelisasi ini:

Kode 5.9: Paralelisasi eksekusi *batch* menggunakan `ExecutorService`

```

18  int threads = 6;
19  ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(threads);
20
21
22  for (int size : sizes) {
23      for (int batch = 1; batch <= 5; batch++) {
24          int finalSize = size;
25          int finalBatch = batch;
26
27          futures.add(executor.submit(() ->
28              testBoardBatch(finalSize, finalBatch, params, paramDir, paramBaseName)
29          ));
30      }
31  }

```

Dengan 6 ukuran papan dan 5 *batch* per ukuran, total terdapat 30 *batch* yang dijadwalkan ke *thread pool* berukuran 6. Paralelisasi dilakukan pada tingkat *batch* (bukan pada tingkat puzzle individual) karena setiap eksekusi PSO memerlukan alokasi memori yang signifikan untuk populasi partikel, terutama pada konfigurasi dengan jumlah partikel besar ($P = 50000$).

Untuk ukuran papan besar (20×20 dan 30×30), pengujian dilakukan secara berbeda. Setiap ukuran hanya memiliki satu level yang dijalankan sebagai *batch* tunggal pada *thread* utama setelah seluruh *batch* paralel selesai. Pada ukuran ini, hanya solver PSO yang dijalankan melalui kerangka pengujian; solver *backtracking* tidak disertakan karena waktu komputasinya yang tidak praktis. Pengujian *backtracking* pada papan besar dilakukan secara terpisah sebagaimana akan dibahas pada Bagian 5.3.1.

Hasil setiap *batch* ditulis ke dalam berkas teks terpisah yang mencatat hasil per-level, kemudian diagregasi ke dalam berkas ringkasan per konfigurasi yang memuat rata-rata waktu eksekusi dan tingkat keberhasilan per ukuran papan dan per *batch*.

5.2 Skenario dan Metode Pengujian

5.2.1 Dataset Puzzle

Pengujian dilakukan pada delapan ukuran papan *Colored Queens*. Untuk ukuran standar (7×7 hingga 12×12), masing-masing memiliki 250 level puzzle yang diuji secara keseluruhan. Untuk ukuran besar (20×20 dan 30×30), masing-masing hanya memiliki satu level. Tabel 5.1 merangkum seluruh dataset yang digunakan.

Tabel 5.1: Dataset puzzle yang digunakan dalam pengujian

Ukuran Papan	Kategori	Jumlah Level
7×7	<i>Easy</i>	250
8×8	<i>Medium</i>	250
9×9	<i>Medium</i>	250
10×10	<i>Hard</i>	250
11×11	<i>Hard</i>	250
12×12	<i>Hard</i>	250
20×20	<i>Challenge</i>	1
30×30	<i>Challenge</i>	1

Total dataset untuk ukuran standar berjumlah 1.500 puzzle (6×250), ditambah 2 puzzle untuk ukuran besar, sehingga keseluruhan dataset mencakup 1.502 puzzle. Seluruh data papan bersumber dari permainan *LinkedIn Queens* dan disimpan dalam format JSON. Variasi ukuran papan dipilih untuk menguji skalabilitas kedua algoritma: papan berukuran kecil (7×7 hingga 9×9) memiliki ruang pencarian yang relatif terbatas, sedangkan papan berukuran besar (20×20 dan 30×30) menghadirkan tantangan kombinatorik yang signifikan.

5.2.2 Parameter Pengujian

Kinerja kedua algoritma dievaluasi berdasarkan empat metrik utama:

- Waktu eksekusi:** durasi yang diperlukan solver untuk menyelesaikan satu puzzle, diukur dalam milidetik menggunakan `System.currentTimeMillis()`.
- Tingkat keberhasilan:** persentase eksekusi yang menghasilkan solusi valid (seluruh kendala terpenuhi). Untuk solver *backtracking*, metrik ini secara teoretis selalu bernilai 100% apabila solusi ada, karena sifat pencarian yang lengkap (*complete*). Untuk PSO, metrik ini bergantung pada konfigurasi parameter dan ukuran papan.
- Jumlah langkah/iterasi:** untuk *backtracking*, jumlah penugasan yang berhasil dilanjutkan ke tingkat rekursi berikutnya (*steps*) dan jumlah pembatalan penugasan (*backtracks*). Untuk PSO, jumlah iterasi yang dieksekusi sebelum terminasi.

4. Nilai *fitness* akhir: khusus untuk PSO, nilai fungsi *fitness* dari solusi terbaik yang ditemukan. Nilai nol menandakan solusi valid; nilai positif menandakan jumlah pelanggaran yang tersisa, termasuk rincian *adjacency violations* dan *attacking violations*.

5.2.3 Skenario Pengujian

Pengujian dirancang dalam tiga kelompok skenario yang masing-masing menguji aspek yang berbeda.

Skenario 1: Pengujian *Backtracking*. Solver *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 dijalankan pada seluruh 1.502 puzzle untuk mengukur waktu eksekusi, jumlah langkah, dan jumlah *backtracks*. Karena solver ini bersifat deterministik, setiap puzzle hanya perlu dijalankan satu kali.

Skenario 2: Pengujian variasi parameter PSO. Solver PSO dijalankan dengan 13 konfigurasi parameter sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.2. Setiap konfigurasi dijalankan pada seluruh dataset. Untuk ukuran standar, 250 level per ukuran dieksekusi dalam 5 *batch* yang masing-masing berisi 50 level. Eksekusi *batch* dilakukan secara paralel menggunakan *ExecutorService* dengan 6 *thread* untuk mempercepat proses pengujian. Untuk ukuran besar (20×20 dan 30×30), hanya PSO yang dijalankan (tanpa *backtracking*) karena waktu komputasi solver deterministik pada ukuran tersebut tidak praktis. Hasil setiap konfigurasi diagregasi per *batch* dan per ukuran papan untuk menghasilkan metrik rata-rata waktu eksekusi dan tingkat keberhasilan.

Tabel 5.2: Konfigurasi pengujian PSO

Nama Konfigurasi	Parameter yang Diubah	Nilai
Benchmark	(baseline)	$P=5000$, $N_{nh}=100$, $c_1=1,0$, $c_2=1,0$, $w=0,7$, $w_1=1,0$, $w_2=1,0$
LParticles	Jumlah partikel	$P = 3000$
MParticles	Jumlah partikel	$P = 8000$
MMParticles	Jumlah partikel	$P = 50000$
LNeighborhoods	Jumlah <i>neighborhood</i>	$N_{nh} = 50$
MNeighborhoods	Jumlah <i>neighborhood</i>	$N_{nh} = 200$
LIInertia	Koefisien inersia	$w = 0,4$
MIIInertia	Koefisien inersia	$w = 0,9$
c1	Koefisien kognitif	$c_1 = 1,5$
c2	Koefisien sosial	$c_2 = 1,5$
w1	Bobot <i>attacking</i>	$w_1 = 2,0$
w2	Bobot <i>adjacency</i>	$w_2 = 2,0$
Optimal	Kombinasi terbaik	$P=50000$, $N_{nh}=50$, $c_1=1,5$, $w=0,4$

Skenario 3: Perbandingan *Backtracking* vs PSO. Hasil solver *backtracking* dan konfigurasi PSO terbaik (Optimal) dibandingkan secara langsung pada seluruh ukuran papan standar, dengan fokus pada waktu eksekusi dan tingkat keberhasilan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan pada skala permasalahan yang berbeda.

5.2.4 Lingkungan Pengujian

Seluruh pengujian dilakukan pada satu mesin dengan spesifikasi yang ditunjukkan pada Tabel 5.3. Penggunaan satu lingkungan pengujian yang konsisten memastikan bahwa perbedaan waktu eksekusi antarkonfigurasi tidak dipengaruhi oleh variasi perangkat keras.

Tabel 5.3: Spesifikasi lingkungan pengujian

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 11 Home
Prosesor	Intel i5-12400F
Memori (RAM)	32GB DDR4 @ 3200 MHz
Java Version	23
IDE	Visual Studio Code

5.3 Hasil Pengujian

Bagian ini menyajikan hasil pengujian berdasarkan ketiga skenario yang telah didefinisikan pada Bagian 5.2.3. Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik tanpa interpretasi mendalam; analisis dan pembahasan dilakukan pada Bagian 5.4.

5.3.1 Hasil Pengujian *Backtracking*

Solver *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 dijalankan pada seluruh 1.500 puzzle ukuran standar (7×7 hingga 12×12) sebagai bagian dari kerangka pengujian yang dibahas pada Bagian 5.1.4. Karena solver bersifat deterministik, setiap puzzle hanya dijalankan satu kali. Seluruh puzzle berhasil diselesaikan, menghasilkan tingkat keberhasilan 100% pada semua ukuran papan standar. Tabel 5.4 merangkum hasil pengujian.

Tabel 5.4: Hasil pengujian solver *backtracking* dengan FC dan AC-3 pada ukuran standar

Ukuran Papan	Jumlah Puzzle	Tingkat Keberhasilan	Rata-rata Waktu (ms)
7×7	250	100%	0
8×8	250	100%	0
9×9	250	100%	0
10×10	250	100%	0

Tabel 5.4: (lanjutan)

Ukuran Papan	Jumlah Puzzle	Tingkat Keberhasilan	Rata-rata Waktu (ms)
11×11	250	100%	1
12×12	250	100%	1

Hasil menunjukkan bahwa solver *backtracking* menyelesaikan seluruh puzzle pada ukuran standar dalam waktu yang sangat singkat: rata-rata 0 ms untuk papan berukuran 7×7 hingga 10×10 , dan rata-rata 1 ms untuk papan berukuran 11×11 dan 12×12 . Waktu 0 ms pada ukuran kecil mengindikasikan bahwa resolusi pencacah waktu (`System.currentTimeMillis()`, resolusi ~ 1 ms) tidak cukup halus untuk mengukur durasi eksekusi yang sebenarnya pada papan-papan tersebut.

Untuk papan berukuran besar, solver *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 dijalankan secara terpisah di luar kerangka pengujian paralel. Tabel 5.5 merangkum hasilnya.

Tabel 5.5: Hasil pengujian solver *backtracking* dengan FC dan AC-3 pada ukuran besar

Ukuran	Waktu Eksekusi (ms)	Steps	Backtracks
20×20	54243969	778315514	2038321283
30×30	184859888	699374136	1900706094

5.3.2 Hasil Pengujian Variasi Parameter PSO

Solver PSO diskrit dijalankan dengan 13 konfigurasi parameter sebagaimana didefinisikan pada Tabel 5.2. Setiap konfigurasi dijalankan pada seluruh 1.500 puzzle ukuran standar ($5 \text{ batch} \times 50 \text{ level} \times 6 \text{ ukuran}$) serta pada masing-masing satu puzzle untuk ukuran 20×20 dan 30×30 . Hasil diagregasi ke dalam dua metrik utama: tingkat keberhasilan (*success rate*) dan rata-rata waktu eksekusi.

Tingkat Keberhasilan

Tabel 5.6 menyajikan tingkat keberhasilan keseluruhan (*overall*) untuk setiap konfigurasi pada setiap ukuran papan standar. Nilai yang dicetak tebal menandakan tingkat keberhasilan tertinggi untuk ukuran papan yang bersangkutan.

Tabel 5.6: Tingkat keberhasilan PSO (%) per konfigurasi dan ukuran papan

Konfigurasi	7×7	8×8	9×9	10×10	11×11	12×12
Benchmark	67,20	22,80	5,60	1,20	0,80	0,00
LParticles	42,80	12,40	3,20	0,40	0,00	0,00
MParticles	87,60	42,00	10,80	1,20	0,00	0,00
MMParticles	100,00	94,40	61,20	26,80	8,00	0,40
LNeighborhoods	82,00	31,20	7,60	2,80	0,00	0,00
MNeighborhoods	55,20	19,20	0,80	0,40	0,00	0,00

Tabel 5.6: (lanjutan)

Konfigurasi	7×7	8×8	9×9	10×10	11×11	12×12
LInertia	80,00	35,60	8,80	0,40	0,40	0,00
MInertia	64,80	18,40	2,00	0,00	0,00	0,00
c1	66,00	29,60	6,00	0,40	0,00	0,00
c2	52,40	15,20	4,00	0,00	0,00	0,00
w1	74,80	25,20	2,80	1,20	0,00	0,00
w2	67,60	24,40	2,80	2,00	0,00	0,00
Optimal	99,20	94,40	62,00	37,60	13,60	5,20

Seluruh konfigurasi menunjukkan pola penurunan tingkat keberhasilan yang konsisten seiring bertambahnya ukuran papan. Pada papan 7×7 , mayoritas konfigurasi mencapai tingkat keberhasilan di atas 50%, dengan konfigurasi MMParticles dan Optimal mencapai 100% dan 99,20%. Namun, pada papan 12×12 , hanya dua konfigurasi yang berhasil menemukan solusi: MMParticles (0,40%) dan Optimal (5,20%).

Untuk ukuran papan besar (20×20 dan 30×30), seluruh 13 konfigurasi mencatat tingkat keberhasilan 0%. Mengingat bahwa konfigurasi terbaik (Optimal) hanya mencapai 5,20% pada papan 12×12 dan bahkan pada papan 11×11 hanya 13,60%, kegagalan total pada ukuran yang jauh lebih besar merupakan hasil yang konsisten dengan tren penurunan yang diamati.

Rata-rata Waktu Eksekusi

Tabel 5.7 menyajikan rata-rata waktu eksekusi (dalam milidetik) untuk setiap konfigurasi. Waktu ini mencakup seluruh eksekusi, baik yang berhasil maupun yang gagal (terminasi karena batas iterasi atau stagnasi).

Tabel 5.7: Rata-rata waktu eksekusi PSO (ms) per konfigurasi dan ukuran papan

Konfigurasi	7×7	8×8	9×9	10×10	11×11	12×12
Benchmark	893	2.317	3.157	3.632	4.091	4.280
LParticles	903	1.561	1.940	2.204	2.471	2.585
MParticles	565	2.801	4.824	5.862	6.657	6.886
MMParticles	134	2.065	14.866	30.632	43.186	47.264
LNeighborhoods	492	2.063	3.075	3.562	4.099	4.270
MNeighborhoods	1.226	2.470	3.355	3.708	4.143	4.303
LInertia	540	1.941	3.059	3.668	4.097	4.255
MInertia	947	2.434	3.276	3.676	4.121	4.293
c1	912	2.119	3.143	3.657	4.121	4.273
c2	1.282	2.538	3.194	3.667	4.116	4.294
w1	683	2.231	3.242	3.630	4.111	4.280
w2	869	2.259	3.239	3.601	4.109	4.253
Optimal	377	2.047	14.615	26.157	40.442	44.868

Terdapat korelasi terbalik antara waktu eksekusi dan tingkat keberhasilan pada konfigurasi dengan jumlah partikel besar: MMParticles dan Optimal memiliki tingkat keberhasilan tertinggi, namun juga memiliki waktu eksekusi yang jauh lebih lama pada papan berukuran 9×9 ke atas. Sebagai contoh, konfigurasi Optimal memerlukan rata-rata 44.868 ms (≈ 45 detik) pada papan 12×12 , dibandingkan dengan 4.280 ms (≈ 4 detik) pada konfigurasi Benchmark. Sebaliknya, konfigurasi LParticles memiliki waktu eksekusi tercepat pada papan berukuran 8×8 ke atas, namun dengan tingkat keberhasilan yang paling rendah.

Ringkasan Pengaruh Per Parameter

Untuk memudahkan identifikasi pengaruh masing-masing parameter, Tabel 5.8 merangkum perbandingan antara nilai rendah dan tinggi setiap parameter terhadap konfigurasi Benchmark pada papan 7×7 dan 9×9 sebagai representasi ukuran kecil dan menengah.

Tabel 5.8: Ringkasan pengaruh parameter terhadap tingkat keberhasilan (%)

Parameter	Konfigurasi	Nilai	SR (%)		Waktu (ms)	
			7×7	9×9	7×7	9×9
Jumlah partikel (P)	LParticles	3.000	42,80	3,20	903	1.940
	Benchmark	5.000	67,20	5,60	893	3.157
	MMParticles	50.000	100,00	61,20	134	14.866
<i>Neighborhood</i> (N_{nh})	LNeighborhoods	50	82,00	7,60	492	3.075
	Benchmark	100	67,20	5,60	893	3.157
	MNeighborhoods	200	55,20	0,80	1.226	3.355
Inersia (w)	LIInertia	0,4	80,00	8,80	540	3.059
	Benchmark	0,7	67,20	5,60	893	3.157
	MInertia	0,9	64,80	2,00	947	3.276
Kognitif (c_1)	Benchmark	1,0	67,20	5,60	893	3.157
	c1	1,5	66,00	6,00	912	3.143
Sosial (c_2)	Benchmark	1,0	67,20	5,60	893	3.157
	c2	1,5	52,40	4,00	1.282	3.194
Bobot <i>attacking</i> (w_1)	Benchmark	1,0	67,20	5,60	893	3.157
	w1	2,0	74,80	2,80	683	3.242
Bobot <i>adjacency</i> (w_2)	Benchmark	1,0	67,20	5,60	893	3.157
	w2	2,0	67,60	2,80	869	3.239

Dari Tabel 5.8, parameter yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap tingkat keberhasilan adalah jumlah partikel (P): peningkatan dari 5.000 ke 50.000 menaikkan tingkat keberhasilan dari 5,60% menjadi 61,20% pada papan 9×9 . Jumlah *neighborhood* dan koefisien inersia juga menunjukkan pengaruh yang terukur, di mana nilai yang lebih kecil ($N_{nh} = 50$ dan $w = 0,4$) menghasilkan kinerja yang lebih baik. Sebaliknya, variasi koefisien kognitif (c_1), sosial (c_2),

1 dan bobot *fitness* (w_1, w_2) memberikan pengaruh yang relatif kecil terhadap kinerja keseluruhan.

2 5.3.3 Hasil Perbandingan *Backtracking* vs PSO

3 Bagian ini membandingkan secara langsung hasil solver *backtracking* dengan *forward checking*
 4 dan AC-3 terhadap konfigurasi PSO terbaik (Optimal) pada seluruh ukuran papan. Konfigurasi
 5 Optimal dipilih sebagai representasi PSO karena menggabungkan nilai-nilai parameter terbaik yang
 6 teridentifikasi dari eksperimen individual pada Bagian 5.3.2, yaitu $P = 50000$, $N_{nh} = 50$, $c_1 = 1,5$,
 7 dan $w = 0,4$.

8 Tabel 5.9 menyajikan perbandingan tingkat keberhasilan kedua solver pada ukuran papan
 9 standar.

Tabel 5.9: Perbandingan tingkat keberhasilan (%) *Backtracking* vs PSO Optimal

Ukuran Papan	Backtracking (FC+AC-3)	PSO Optimal
7×7	100,00	99,20
8×8	100,00	94,40
9×9	100,00	62,00
10×10	100,00	37,60
11×11	100,00	13,60
12×12	100,00	5,20

10 Solver *backtracking* mempertahankan tingkat keberhasilan 100% pada seluruh ukuran papan,
 11 sesuai dengan sifat pencarian lengkap (*complete*) yang menjamin ditemukannya solusi apabila solusi
 12 tersebut ada. Konfigurasi PSO Optimal mencapai tingkat keberhasilan yang mendekati *backtracking*
 13 pada papan 7×7 (99,20%), namun menurun secara tajam seiring bertambahnya ukuran papan
 14 hingga hanya 5,20% pada papan 12×12 .

15 Tabel 5.10 menyajikan perbandingan rata-rata waktu eksekusi kedua solver.

Tabel 5.10: Perbandingan rata-rata waktu eksekusi (ms) *Backtracking* vs PSO Optimal

Ukuran Papan	Backtracking (FC+AC-3)	PSO Optimal
7×7	0	377
8×8	0	2.047
9×9	0	14.615
10×10	0	26.157
11×11	1	40.442
12×12	1	44.868

16 Perbedaan waktu eksekusi antara kedua solver sangat signifikan. Solver *backtracking* menyelesa-
 17 ikan seluruh puzzle dalam waktu kurang dari 2 ms, sedangkan konfigurasi PSO Optimal memerlukan
 18 waktu ratusan milidetik hingga puluhan detik. Pada papan 12×12 , rasio waktu eksekusi mencapai
 19 sekitar 1:44.868 — PSO memerlukan waktu hampir 45.000 kali lebih lama dibandingkan *backtracking*,
 20 dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih rendah.

Perlu dicatat bahwa rata-rata waktu PSO mencakup seluruh eksekusi termasuk yang gagal (terminasi karena batas iterasi atau stagnasi). Eksekusi yang gagal cenderung memakan waktu lebih lama karena harus menunggu hingga seluruh iterasi selesai atau kondisi stagnasi tercapai, sehingga rata-rata waktu pada ukuran papan dengan tingkat keberhasilan rendah mencerminkan waktu terminasi maksimum lebih dari waktu pencarian solusi yang sesungguhnya.

5.4 Analisis dan Pembahasan

Bagian ini menginterpretasikan hasil pengujian yang telah disajikan pada Bagian 5.3 dan menghubbungkannya dengan landasan teori pada Bab 2 serta rancangan pada Bab 3.

5.4.1 Analisis Skalabilitas *Backtracking*

Hasil pengujian pada Tabel 5.4 menunjukkan bahwa solver *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 menyelesaikan seluruh 1.500 puzzle pada ukuran standar dengan tingkat keberhasilan 100% dan waktu eksekusi rata-rata di bawah 2 ms. Temuan ini mengonfirmasi efektivitas propagasi kendala pada permasalahan *Colored Queens*, sebagaimana diprediksi secara teoretis pada Bagian ??.

Kunci dari efisiensi ini terletak pada interaksi antara struktur kendala *Colored Queens* dan mekanisme propagasi domain. Sebagaimana dibahas pada Bagian 2.3.3, *constraint graph* pada *Colored Queens* bersifat *complete*: setiap pasangan variabel (sektor warna) terhubung oleh setidaknya satu kendala (baris, kolom, atau *adjacency*). Implikasi dari graf kendala yang *complete* ini adalah bahwa setiap penugasan menteri pada satu sektor warna memicu propagasi ke *seluruh* sektor warna lainnya, bukan hanya ke tetangga tertentu. *Forward checking* menghapus posisi-posisi yang berkonflik langsung dengan penugasan baru, dan AC-3 melanjutkan dengan mendeteksi inkonsistensi tidak langsung yang muncul akibat penyempitan domain secara berantai.

Dampak propagasi ini dapat diilustrasikan secara kuantitatif. Pada papan $n \times n$, penempatan satu menteri pada posisi (r, k) langsung mengeliminasi: (1) seluruh posisi pada baris r dan kolom k dari domain variabel lain, serta (2) hingga 8 posisi bertetangga dari domain setiap variabel yang memiliki sel pada area tersebut. Untuk papan 12×12 dengan rata-rata ukuran domain $\bar{d} \approx 12$ sel per warna, penugasan pertama dapat memangkas sebagian besar domain variabel lainnya, sehingga penugasan berikutnya beroperasi pada ruang pencarian yang sudah jauh menyempit. Efek kumulatif dari propagasi ini menjelaskan mengapa solver mampu menemukan seluruh solusi dalam waktu sub-milidetik meskipun kompleksitas terburuk *backtracking* tanpa propagasi adalah $O(d^n)$ [11].

5.4.2 Analisis Pengaruh Parameter PSO

Hasil pengujian pada Tabel 5.6 dan Tabel 5.7 memperlihatkan bahwa kinerja PSO pada permasalahan *Colored Queens* sangat sensitif terhadap konfigurasi parameter, dengan beberapa parameter memiliki pengaruh yang dominan dan parameter lainnya relatif marginal.

Jumlah Partikel (P)

Jumlah partikel merupakan parameter yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan. Peningkatan dari $P = 3.000$ (LParticles) ke $P = 50.000$ (MMParticles) menaikkan tingkat keberhasilan dari 42,80% menjadi 100% pada papan 7×7 , dan dari 3,20% menjadi 61,20% pada papan

9 $\times$ 9. Pada papan 12 $\times$ 12, hanya konfigurasi dengan $P = 50.000$ yang berhasil menemukan solusi (0,40%), sementara seluruh konfigurasi dengan $P \leq 8.000$ mencatat kegagalan total.

Pengaruh jumlah partikel ini dapat dijelaskan dari perspektif eksplorasi ruang pencarian. PSO merupakan algoritma berbasis populasi di mana setiap partikel mewakili satu titik sampel dalam ruang solusi [7]. Pada permasalahan CSP yang *tight* (rasio solusi terhadap ruang pencarian sangat kecil), probabilitas satu partikel diinisialisasi dekat dengan solusi valid berbanding lurus dengan jumlah partikel. Untuk papan 12 $\times$ 12, ruang pencarian memiliki ukuran $\prod_{i=1}^{12} |D_{c_i}|$ yang bernilai sangat besar, sehingga diperlukan populasi yang masif untuk menjangkau area yang mengandung solusi.

Namun, peningkatan jumlah partikel memiliki *trade-off* yang signifikan terhadap waktu eksekusi. Setiap iterasi PSO memiliki kompleksitas $O(P \cdot n)$ untuk pembaruan kecepatan dan posisi, ditambah $O(P \cdot n^2)$ untuk evaluasi *fitness* (penghitungan pelanggaran antara seluruh pasangan menteri). Konfigurasi MMParticles memerlukan rata-rata 47.264 ms pada papan 12 $\times$ 12, lebih dari 10 kali lipat dibandingkan konfigurasi Benchmark (4.280 ms), meskipun tingkat keberhasilan hanya naik dari 0% ke 0,40%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah partikel pada ukuran besar mulai mengalami *diminishing returns*: biaya komputasi per iterasi meningkat secara linier terhadap P , namun probabilitas menemukan solusi tidak meningkat dengan laju yang sama.

Jumlah *Neighborhood* (N_{nh})

Pengurangan jumlah *neighborhood* dari 100 (Benchmark) ke 50 (LNeighborhoods) meningkatkan tingkat keberhasilan pada seluruh ukuran papan: dari 67,20% ke 82,00% pada 7 $\times$ 7, dan dari 1,20% ke 2,80% pada 10 $\times$ 10. Sebaliknya, peningkatan ke 200 (MNeighborhoods) menurunkan kinerja secara konsisten.

Temuan ini konsisten dengan teori topologi kawanan yang dibahas pada Bagian ???. Dengan jumlah *neighborhood* yang lebih kecil, setiap kelompok memiliki lebih banyak partikel, sehingga *nBest* dalam setiap kelompok cenderung memiliki *fitness* yang lebih baik. Hal ini meningkatkan kualitas informasi yang dibagikan antarpartikel dalam kelompok melalui komponen sosial pada formula kecepatan. Sebaliknya, *neighborhood* yang terlalu besar (200 kelompok dari 5.000 partikel = 25 partikel per kelompok) mengurangi keragaman informasi dalam setiap kelompok dan melemahkan daya dorong menuju area yang menjanjikan.

Di sisi lain, *neighborhood* yang lebih kecil juga berarti lebih sedikit *nBest* yang berbeda. Dengan 50 kelompok, hanya terdapat 50 *nBest* yang berfungsi sebagai *attractor*, sedangkan dengan 200 kelompok terdapat 200 *attractor*. Jumlah *attractor* yang lebih sedikit mengurangi fragmentasi pencarian dan memungkinkan partikel terkonsentrasi pada area-area yang lebih menjanjikan, namun dengan risiko konvergensi prematur yang lebih tinggi. Pada permasalahan *Colored Queens* yang memiliki sedikit solusi valid, konsentrasi pencarian terbukti lebih menguntungkan dibandingkan diversifikasi berlebihan.

Koefisien Inersia (w)

Penurunan koefisien inersia dari 0,7 (Benchmark) ke 0,4 (LIInertia) meningkatkan tingkat keberhasilan pada papan 7 $\times$ 7 dari 67,20% menjadi 80,00% dan pada papan 9 $\times$ 9 dari 5,60% menjadi

1 8,80%. Peningkatan ke 0,9 (MI_{inertia}) berdampak negatif, menurunkan tingkat keberhasilan menjadi
 2 64,80% pada 7×7 dan 2,00% pada 9×9 .

3 Koefisien inersia mengendalikan keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana
 4 dibahas pada Bagian ???. Nilai inersia yang tinggi ($w = 0,9$) menyebabkan partikel mempertahankan
 5 kecepatan sebelumnya dengan bobot yang besar, sehingga cenderung bergerak melampaui area yang
 6 menjanjikan tanpa mengeksploitasinya secara memadai. Sebaliknya, inersia yang rendah ($w = 0,4$)
 7 memberikan bobot yang lebih besar pada komponen kognitif dan sosial, yang mengarahkan partikel
 8 secara lebih agresif menuju *pBest* dan *nBest*. Pada permasalahan CSP dengan *fitness landscape*
 9 yang memiliki banyak *plateau* (area luas dengan *fitness* serupa) dan *basin of attraction* yang sempit
 10 menuju solusi valid, eksploitasi yang lebih agresif terbukti lebih efektif.

11 Koefisien Kognitif (c_1) dan Sosial (c_2)

12 Variasi koefisien kognitif ($c_1 = 1,5$ vs $1,0$) memberikan pengaruh yang sangat kecil: tingkat
 13 keberhasilan pada 7×7 berubah dari 67,20% menjadi 66,00%, dan pada 9×9 dari 5,60% menjadi
 14 6,00%. Peningkatan koefisien sosial ($c_2 = 1,5$) justru menurunkan kinerja secara lebih terukur, dari
 15 67,20% menjadi 52,40% pada 7×7 .

16 Asimetri pengaruh antara c_1 dan c_2 ini dapat ditelusuri dari mekanisme pembaruan posisi pada
 17 implementasi. Sebagaimana dibahas pada Bagian ??, posisi baru partikel hanya dipengaruhi oleh
 18 *nBest* (bukan *pBest* secara langsung) — kecepatan v_j digunakan sebagai probabilitas adopsi posisi
 19 *nBest* per dimensi. Peningkatan c_2 memperbesar komponen sosial dalam formula kecepatan, yang
 20 pada gilirannya meningkatkan probabilitas adopsi *nBest*. Apabila *nBest* belum mendekati solusi
 21 valid, adopsi yang terlalu agresif justru menghilangkan keragaman populasi dan menyebabkan
 22 konvergensi prematur menuju solusi yang kurang optimal. Sementara itu, peningkatan c_1 memiliki
 23 efek yang lebih lemah karena pengaruh *pBest* hanya masuk secara tidak langsung melalui kecepatan,
 24 bukan melalui adopsi posisi.

25 Bobot *Fitness* (w_1 dan w_2)

26 Variasi bobot *attacking* ($w_1 = 2,0$) menaikkan tingkat keberhasilan pada 7×7 dari 67,20% menjadi
 27 74,80%, namun menurunkannya pada 9×9 dari 5,60% menjadi 2,80%. Variasi bobot *adjacency*
 28 ($w_2 = 2,0$) menunjukkan pola serupa: sedikit peningkatan pada 7×7 (67,60%) namun penurunan
 29 pada 9×9 (2,80%).

30 Peningkatan salah satu bobot secara efektif memperbesar gradien *fitness* pada jenis pelanggaran
 31 yang bersangkutan, mendorong partikel untuk memprioritaskan penyelesaian jenis pelanggaran
 32 tersebut. Pada papan kecil, prioritas pelanggaran baris/kolom ($w_1 = 2,0$) sedikit membantu karena
 33 pelanggaran jenis ini lebih mudah diselesaikan dan memberikan sinyal arah yang jelas. Namun
 34 pada papan yang lebih besar, ketidakseimbangan bobot dapat mengarahkan pencarian ke area yang
 35 bebas dari satu jenis pelanggaran namun masih memiliki pelanggaran jenis lain, sehingga secara
 36 keseluruhan tidak membantu konvergensi menuju solusi valid. Hasil ini menunjukkan bahwa bobot
 37 seimbang ($w_1 = w_2 = 1,0$) merupakan pilihan yang cukup baik sebagai *baseline*.

5.4.3 Analisis Perbandingan Kedua Pendekatan

Hasil perbandingan pada Tabel 5.9 dan Tabel 5.10 menunjukkan dominasi solver *backtracking* yang sangat jelas atas PSO pada permasalahan *Colored Queens*. Dominasi ini bersifat absolut pada kedua dimensi evaluasi: *backtracking* mencapai 100% tingkat keberhasilan pada seluruh ukuran dengan waktu sub-milidetik, sedangkan PSO Optimal hanya mendekati kinerja setara pada papan terkecil (7×7 : 99,20%) dan menurun tajam pada ukuran yang lebih besar.

Perbedaan kinerja yang sangat signifikan ini bukan merupakan artefak dari implementasi yang kurang optimal, melainkan mencerminkan perbedaan fundamental antara kedua paradigma pencarian ketika diterapkan pada struktur spesifik permasalahan *Colored Queens*. Tiga faktor utama menjelaskan dominasi *backtracking*.

Pertama, pemanfaatan struktur kendala. Solver *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 secara langsung memanfaatkan hubungan antarkendala untuk memangkas ruang pencarian secara proaktif. Setiap penugasan baru segera memicu propagasi yang mengeliminasi ketidakkonsistenan dari domain variabel-variabel yang belum ditugaskan. PSO, sebaliknya, memperlakukan masalah sebagai optimasi *black-box*: fungsi *fitness* hanya memberikan umpan balik berupa *jumlah* pelanggaran tanpa informasi mengenai *sumber* atau *arah* perbaikan. Partikel tidak mengetahui kendala mana yang dilanggar atau bagaimana menggerakkan satu dimensi untuk mengurangi pelanggaran tanpa menimbulkan pelanggaran baru pada dimensi lain [6].

Kedua, sifat ruang pencarian *Colored Queens*. Permasalahan *Colored Queens* memiliki karakteristik CSP yang *tight*: jumlah solusi valid relatif sangat kecil dibandingkan ukuran ruang pencarian total. Hal ini menyulitkan pendekatan stokastik karena probabilitas sebuah partikel “mendarat” pada atau di dekat solusi valid sangat rendah. Lebih jauh, *fitness landscape* dari *Colored Queens* memiliki karakteristik yang merugikan PSO: perubahan pada satu dimensi (penempatan satu menteri) dapat secara drastis mengubah jumlah pelanggaran pada dimensi lain, menghasilkan *landscape* yang *rugged* dengan banyak *local optima* [20].

Bukti empiris dari karakteristik ini terlihat pada data per-level. Sebagai contoh, pada berkas hasil pengujian konfigurasi Optimal untuk papan 9×9 (Lampiran ??), eksekusi yang gagal secara konsisten berakhir dengan *fitness* = 1,0 yang terdiri dari 0 *adjacency violations* dan 1 *attacking violation*. Pola ini menunjukkan bahwa PSO mampu mengeliminasi pelanggaran *adjacency* secara efektif, namun terjebak dalam konfigurasi di mana sisa satu pelanggaran baris/kolom tidak dapat diselesaikan tanpa memperkenalkan pelanggaran baru. *Landscape* pada kondisi ini memiliki *basin of attraction* yang sangat sempit: perbaikan pada satu dimensi memerlukan perubahan simultan yang tepat pada satu atau lebih dimensi lain, yang sangat tidak mungkin dicapai melalui pergerakan probabilistik partikel.

Ketiga, efisiensi pencarian deterministik vs stokastik pada CSP. Algoritma *backtracking* membangun solusi secara inkremental, memvalidasi setiap langkah, dan segera mundur ketika inkonsistensi terdeteksi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah pencarian menuju solusi parsial yang masih mungkin diperluas menjadi solusi lengkap. PSO, sebaliknya, bekerja dengan solusi lengkap yang seringkali melanggar banyak kendala secara simultan, dan bergantung pada proses stokastik untuk secara bertahap mengurangi pelanggaran. Pada CSP dengan kendala yang saling bergantung secara ketat, perbaikan inkremental melalui pergerakan stokastik sangat rentan terhadap terjadinya *cycling*: perbaikan pada satu dimensi memperburuk dimensi lain, sehingga

1 *fitness* berosilasi tanpa konvergensi [21].

2 Meskipun demikian, hasil ini tidak meniadakan potensi PSO sebagai pendekatan penyelesaian
3 CSP secara umum. Keunggulan PSO terletak pada kemampuannya untuk memberikan solusi
4 *approximate* dalam waktu yang terkontrol oleh parameter, serta tidak memerlukan pemodelan
5 eksplisit dari struktur kendala. Pada permasalahan di mana solusi sempurna tidak diperlukan
6 (misalnya masalah optimasi dengan kendala lunak), atau di mana struktur kendala terlalu kompleks
7 untuk dieksploitasi secara efektif oleh propagasi, pendekatan *metaheuristic* dapat menjadi alternatif
8 yang kompetitif [16]. Namun, untuk permasalahan *Colored Queens* yang merupakan CSP dengan
9 kendala keras dan *constraint graph* yang *complete*, pendekatan berbasis propagasi kendala terbukti
10 jauh lebih sesuai.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi, pengujian, dan analisis yang telah dilakukan terhadap dua pendekatan penyelesaian permasalahan *Colored Queens* pada tugas akhir ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perangkat lunak permainan *Colored Queens* berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan antarmuka grafis berbasis Java Swing. Perangkat lunak ini terdiri atas tiga halaman utama, yaitu halaman beranda, halaman pemilihan level, dan halaman permainan, yang menyajikan papan permainan dengan ukuran beragam mulai dari 7×7 hingga 30×30 yang dimuat dari berkas berformat JSON.
2. Solusi permainan *Colored Queens* berhasil dibangun menggunakan dua pendekatan algoritmik yang berbeda. Pendekatan pertama adalah *backtracking* sistematis yang diperkuat dengan *Forward Checking* dan propagasi kendala AC-3, yang merepresentasikan permasalahan sebagai *Constraint Satisfaction Problem* (CSP) dengan variabel berupa sektor warna, domain berupa sel-sel pada sektor tersebut, dan kendala yang mencakup larangan baris, kolom, dan ketetanggaan dalam delapan arah. Pendekatan kedua adalah *Particle Swarm Optimization* (PSO) diskrit dengan representasi indeks sel per warna, fungsi *fitness* berbasis pelanggaran kendala, dan topologi *neighborhood* lokal (lBest) yang menerapkan adaptasi formula kecepatan dan posisi PSO untuk ruang pencarian diskrit.
3. Kedua solver berhasil diintegrasikan ke dalam perangkat lunak permainan sebagai kelas independen yang menerima objek papan sebagai masukan dan menghasilkan penugasan menteri sebagai keluaran. Integrasi diwujudkan melalui mekanisme eksekusi asinkron, sehingga solver dapat dijalankan di latar belakang untuk mendukung fitur *hint* dan *auto-solve* tanpa menghambat responsivitas antarmuka pengguna.
4. Berdasarkan hasil pengujian, kedua solver menunjukkan kinerja yang sangat berbeda dalam mencari solusi permainan *Colored Queens*. Algoritma *backtracking* dengan *Forward Checking* dan AC-3 mampu menyelesaikan seluruh instansi yang diujikan, mulai dari ukuran 7×7 hingga 30×30 , dengan tingkat keberhasilan 100% dan waktu penyelesaian yang cepat dan deterministik. Sebaliknya, algoritma PSO diskrit hanya mampu menemukan solusi yang valid pada papan berukuran kecil (7×7 hingga 9×9) dengan konfigurasi parameter tertentu, namun mengalami stagnasi dan kegagalan konvergensi yang signifikan pada papan berukuran 10×10 ke atas.
5. Hasil eksperimen mengonfirmasi bahwa kombinasi mekanisme propagasi kendala (*Forward*

Checking dan AC-3) secara signifikan mempersempit ruang pencarian melalui eliminasi nilai-nilai domain yang tidak konsisten sebelum penelusuran dilanjutkan. Pada PSO, eksperimen variasi parameter menunjukkan bahwa peningkatan jumlah partikel dan pengurangan jumlah *neighborhood* memberikan dampak positif terbesar pada kemampuan eksplorasi, namun bahkan kombinasi parameter optimal tidak mampu menjamin keberhasilan pada instansi berukuran besar. Dengan demikian, untuk permasalahan *Colored Queens* secara khusus dan permasalahan CSP dengan kendala keras secara umum, pendekatan berbasis propagasi kendala terbukti jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan *metaheuristik* berbasis populasi.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya dapat dikemukakan.

Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi pendekatan *hybrid* yang menggabungkan kekuatan propagasi kendala dengan metaheuristik, misalnya menggunakan PSO untuk menghasilkan solusi awal yang kemudian diperbaiki oleh *backtracking*, atau menerapkan propagasi kendala sebagai mekanisme perbaikan *fitness* dalam PSO. Pendekatan semacam ini berpotensi mengatasi kelemahan konvergensi PSO pada permasalahan dengan kendala keras.

Kedua, mengingat keterbatasan PSO yang ditemukan, penelitian selanjutnya dapat membandingkan PSO dengan metaheuristik lain seperti *Simulated Annealing*, *Genetic Algorithm*, atau *Tabu Search*, guna menilai apakah kelemahan yang ditemukan bersifat umum pada seluruh pendekatan *metaheuristik*, atau merupakan karakteristik spesifik PSO pada permasalahan ini.

Ketiga, pengembangan heuristik pemilihan variabel yang lebih adaptif dapat menjadi arah penelitian yang menjanjikan. Implementasi *backtracking* dalam penelitian ini menggunakan pengurutan warna berdasarkan ukuran domain secara statik. Heuristik dinamis yang memperbarui urutan pemilihan variabel secara adaptif selama proses pencarian berpotensi mengurangi jumlah *backtrack* lebih lanjut.

Keempat, pengujian pada instansi yang lebih beragam perlu dilakukan. Penelitian ini dibatasi hingga ukuran 30×30 dengan satu instansi untuk ukuran besar, sehingga penelitian selanjutnya sebaiknya mencakup lebih banyak instansi dengan variasi tata letak warna yang berbeda guna memperoleh gambaran statistik yang lebih komprehensif. Selain itu, cakupan permasalahan dapat diperluas ke varian lain seperti *Star Battle* dengan aturan k bintang per baris, kolom, dan region, atau ke permasalahan CSP lain yang memiliki struktur serupa.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Bell, J. dan Stevens, B. (2009) A survey of known results and research areas for n-queens. *Discrete mathematics*, **309**, 1–31. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X07010394#b20>Diakses: 2026-05-10.
- [2] Gent, I. P., Jefferson, C., dan Nightingale, P. (2017) Complexity of n-queens completion. *Journal of Artificial Intelligence Research*, **59**, 815–848. <https://www.jair.org/index.php/jair/article/view/11079/26262> Diakses: 2026-05-14.
- [3] LinkedIn (2024) Play queens game on linkedin. <https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a6269510>. Diakses: 2026-05-14.
- [4] Snyder, T. (2013) Star battle rules and info. <https://www.gmpuzzles.com/blog/star-battle-rules-and-info/>. Diakses: 14 Mei 2026.
- [5] Ali, A. M. dan Mencia, E. (2026) A qubo formulation for the generalized linkedin queens and takuzu/tango game. <https://arxiv.org/abs/2410.06429>, Diakses: 28 Mei 2026.
- [6] Russell, S. J. dan Norvig, P. (2020) *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4 edition. Pearson Education, Inc., New Jersey. Chapter 6. [http://repo.darmajaya.ac.id/5272/1/Artificial%20Intelligence-A%20Modern%20Approach%20\(3rd%20Edition\)%20\(%20PDFDrive%20\).pdf](http://repo.darmajaya.ac.id/5272/1/Artificial%20Intelligence-A%20Modern%20Approach%20(3rd%20Edition)%20(%20PDFDrive%20).pdf) Diakses: 2026-05-10.
- [7] Kennedy, J. dan Eberhart, R. (1995) Particle swarm optimization. *Proceedings of ICNN'95-international conference on neural networks*, Perth, pp. 1942–1948. iee. https://www.cs.tufts.edu/comp/150GA/homeworks/hw3/_reading6%201995%20particle%20swarming.pdf Diakses: 18 Mei 2026.
- [8] Glock, S., Munhá Correia, D., dan Sudakov, B. (2022) The n-queens completion problem. *Research in the Mathematical Sciences*, **9**, 41. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40687-022-00335-1> Diakses: 2026-05-10.
- [9] Hoffman, E. J., Loessi, J., dan Moore, R. C. (1969) Constructions for the solution of the m queens problem. *Mathematics Magazine*, **42**, 66–72. <https://exp-blog.com/algorithm/poj/poj3239-solution-to-the-n-queens-puzzle/doc/Constructions%20for%20the%20Solution%20of%20the%20m%20Queens%20Problem.pdf> Diakses: 2026-05-14.
- [10] Montanari, U. (1974) Networks of constraints: Fundamental properties and applications to picture processing. *Information sciences*, **7**, 95–132. <http://cse.unl.edu/~choueiry/Documents/Montanari-74.pdf> Diakses 14 Mei 2026.
- [11] Kumar, V. (1998) Algorithms for constraint satisfaction problems: A survey. *A.I. Mag*, **13**. https://www.researchgate.net/publication/2513379_Algorithms_for_Constraint_Satisfaction_Problems_A_Survey Diakses: 17 Mei 2026.

- [12] Van Beek, P. (2006) Backtracking search algorithms. *Handbook of Constraint Programming*, pp. 85–134. Elsevier, Amsterdam. <https://cs.uwaterloo.ca/~vanbeek/Publications/survey06.pdf> Diakses: 17 Mei 2026.
- [13] Mackworth, A. K. (1977) Consistency in networks of relations. *Artificial intelligence*, **8**, 99–118. <https://www.cs.ubc.ca/~mack/Publications/AI77.pdf> Diakses: 17 Mei 2026.
- [14] Mohr, R. dan Henderson, T. C. (1986) Arc and path consistency revisited. *Artificial intelligence*, **28**, 225–233. <https://sci-hub.mk/10.1016/0004-3702%2886%2990083-4> Diakses: 17 Mei 2026.
- [15] Bessiere, C. (2006) Constraint propagation. *Handbook of Constraint Programming*, pp. 29–83. Elsevier, Amsterdam. https://www.dcs.gla.ac.uk/~pat/cpM/papers/CP_Handbook-20060315-final.pdf Diakses: 17 Mei 2026.
- [16] Blum, C. dan Roli, A. (2003) Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison. *ACM computing surveys (CSUR)*, **35**, 268–308. <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/937503.937505> Diakses: 17 Mei 2026.
- [17] Hoos, H. H. dan Tsang, E. (2006) Local search methods. *Handbook of Constraint Programming*, pp. 245–268. Elsevier, Amsterdam. https://www.dcs.gla.ac.uk/~pat/cpM/papers/CP_Handbook-20060315-final.pdf Diakses: 17 Mei 2026.
- [18] Hu, X., Eberhart, R. C., dan Shi, Y. (2003) Swarm intelligence for permutation optimization: a case study of n-queens problem. *Proceedings of the 2003 IEEE Swarm Intelligence Symposium. SIS'03 (Cat. No. 03EX706)*, Indianapolis, pp. 243–246. IEEE. <http://www.swarmintelligence.org/papers/SIS2003Permutation.pdf> Diakses: 18 Mei 2026.
- [19] Kennedy, J. dan Eberhart, R. C. (1997) A discrete binary version of the particle swarm algorithm. *1997 IEEE International conference on systems, man, and cybernetics. Computational cybernetics and simulation*, Orlando, pp. 4104–4108. IEEE. https://www.ahmetcevahircinar.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/A_discrete_binary_version_of_the_particle_swarm_algorithm.pdf Diakses: 18 Mei 2026.
- [20] Engelbrecht, A. P. dkk. (2007) *Computational intelligence: an introduction*. Wiley Online Library, Chichester. <https://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICI/engelbrecht.comp-intel-intro.07.pdf> Diakses: 24 Mei 2026.
- [21] Michalewicz, Z., Fogel, D. B., dan Michalewica, A. (2000) *How to solve it: modern heuristics*. Springer, Berlin. [https://people.vts.su.ac.rs/~pmiki/AI/Michalewicz%20Z.,%20Fogel%20D.-How%20to%20solve%20it.%20Modern%20heuristics-Springer%20\(2004\).pdf](https://people.vts.su.ac.rs/~pmiki/AI/Michalewicz%20Z.,%20Fogel%20D.-How%20to%20solve%20it.%20Modern%20heuristics-Springer%20(2004).pdf) Diakses: 24 Mei 2026.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

A.1 Kelas Inti

Kode A.1: Kelas Main.java — Titik masuk aplikasi, meluncurkan antarmuka pengguna grafis

```
1 package app;
2
3 import javax.swing.SwingUtilities;
4 import GUI.Homepage;
5
6 public class Main {
7     public static void main(String[] args) {
8         SwingUtilities.invokeLater(() -> {
9             Homepage game = new Homepage();
10            game.setVisible(true);
11        });
12    }
13 }
```

Kode A.2: Kelas BatchMain.java — Program pengujian massal seluruh solver secara *multithreaded*

```
1 package com.ArloDante.coloredqueens.app;
2
3 import com.ArloDante.coloredqueens.objects.Board;
4 import com.ArloDante.coloredqueens.objects.Cell;
5 import com.ArloDante.coloredqueens.solver.PS0.PS0SolverTest;
6 import com.ArloDante.coloredqueens.solver.backtracking.BacktrackingSolverTest;
7 import com.ArloDante.coloredqueens.util.BoardImporter;
8
9 import java.io.*;
10 import java.util.*;
11 import java.util.concurrent.*;
12
13 public class Main {
14
15     static int[] sizes = {7, 8, 9, 10, 11, 12};
16     static int[] largeSizes = {20, 30};
17
18     public static void main(String[] args) throws Exception {
19
20         File paramsDir = new File(System.getProperty("user.dir") + "/params");
21         File[] paramFiles = paramsDir.listFiles((dir, name) -> name.endsWith(".txt"));
22
23         if (paramFiles == null || paramFiles.length == 0) {
24             System.err.println("No_parameter_files_found!");
25             return;
26         }
27
28         File resultsRoot = new File(System.getProperty("user.dir") + "/results");
29         if (!resultsRoot.exists()) resultsRoot.mkdir();
30
31         int threads = 6; // your CPU cores
32         ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(threads);
33
34         for (File paramFile : paramFiles) {
35             String paramFileName = paramFile.getName();
36             String paramBaseName = paramFileName.replace(".txt", "");
37
38             System.out.println("\n===_RUNNING_PARAM_SET:_ + paramBaseName + "_===");
39
40             File paramDir = new File(resultsRoot, paramBaseName);
41             if (!paramDir.exists()) paramDir.mkdir();
42
43             PS0Parameters params = readParameters(paramFileName);
44
45             List<Future<BatchResult>> futures = new ArrayList<>();
46
47             // ===== MULTITHREADED BATCHES =====
48             for (int size : sizes) {
49                 for (int batch = 1; batch <= 5; batch++) {
50
51                     int finalSize = size;
52                     int finalBatch = batch;
```

```

53         futures.add(executor.submit(() ->
54             testBoardBatch(finalSize, finalBatch, params, paramDir, paramBaseName)
55         ));
56     }
57 }
58
59 // ===== LARGE SIZES (single thread is fine) =====
60 SummaryStats stats = new SummaryStats();
61
62 for (Future<BatchResult> f : futures) {
63     BatchResult result = f.get();
64     stats.merge(result);
65 }
66
67 for (int size : largeSizes) {
68     BatchResult result = testSingleBoard(size, params, paramDir, paramBaseName);
69     stats.merge(result);
70 }
71
72 String summaryFile = paramDir.getPath() + "/summary_" + paramBaseName + ".txt";
73 generateSummary(summaryFile, stats);
74
75 System.out.println("Summary_saved_to_" + summaryFile);
76 }
77
78 executor.shutdown();
79 System.out.println("\nAll_experiments_completed!");
80 }
81
82 // ===== BATCH =====
83 private static BatchResult testBoardBatch(int size, int batch, PSOParameters params,
84     File paramDir, String paramBaseName) {
85
86     String outputFile = paramDir.getPath() +
87         "/results" + size + "x" + size + "_" + paramBaseName + "_batch" + batch + ".txt";
88
89     BatchResult result = new BatchResult(size, batch);
90
91     int start = (batch - 1) * 50 + 1;
92     int end = batch * 50;
93
94     try (PrintWriter writer = new PrintWriter(new FileWriter(outputFile))) {
95         writer.println("====_" + size + "x" + size + "_Batch_" + batch + "_====");
96
97         for (int level = start; level <= end; level++) {
98             writer.println("Level_" + level + ":");
99
100             try {
101                 List<Cell> cells = BoardImporter.importBoard(size, level);
102                 Board board = new Board(size, cells);
103
104                 // ===== BACKTRACKING =====
105                 BacktrackingSolverTest btSolver = new BacktrackingSolverTest(board);
106                 boolean btSolved = btSolver.solve();
107                 List<int[]> btCoords = btSolver.getSolutionCoordinates();
108                 long btTime = btSolver.getExecutionTime();
109
110                 writer.print("Backtracking:");
111                 writer.print(formatCoordinates(btCoords));
112                 writer.print(", " + btTime + "ms");
113                 writer.println(btSolved ? "valid" : "no_solution");
114
115                 result.addBT(btTime);
116
117                 // ===== PSO =====
118                 PSOSolverTest psoSolver = new PSOSolverTest(board,
119                     params.iterations, params.particles,
120                     params.c1, params.c2, params.neighborhoods,
121                     params.inertia, params.w1, params.w2,
122                     params.maxStagnation);
123
124                 psoSolver.solve();
125
126                 List<int[]> psoCoords = psoSolver.getSolutionCoordinates();
127                 long psoTime = psoSolver.getExecutionTime();
128                 boolean valid = psoSolver.isValid();
129                 double fitness = psoSolver.getFitness();
130                 int adj = psoSolver.getAdjacencyViolations();
131                 int att = psoSolver.getAttackingViolations();
132
133                 writer.print("PSO:");
134                 writer.print(formatCoordinates(psoCoords));
135                 writer.print(", " + psoTime + "ms");
136
137                 if (valid) {
138                     writer.println("valid");
139                 } else {
140                     writer.println("not_valid,fitness_" + fitness +
141                         ",adj_" + adj + ",att_" + att + ")");
142                 }
143
144                 result.addPSO(valid, psoTime);
145             } catch (Exception e) {
146                 writer.println("Error:" + e.getMessage());
147             }
148         }
149     }
150 }
151

```

```

152         writer.println();
153         writer.flush();
154     }
155 }
156 } catch (IOException e) {
157     System.err.println("Error_writing_file:_" + e.getMessage());
158 }
159
160 return result;
161 }
162
163 // ===== SINGLE =====
164 private static BatchResult testSingleBoard(int size, PSOParameters params,
165                                           File paramDir, String paramBaseName) {
166
167     String outputFile = paramDir.getPath() +
168         "/results" + size + "x" + size + "_" + paramBaseName + ".txt";
169
170     BatchResult result = new BatchResult(size, 1);
171
172     try (PrintWriter writer = new PrintWriter(new FileWriter(outputFile))) {
173
174         writer.println("====_" + size + "x" + size + "_====");
175
176         List<Cell> cells = BoardImporter.importBoard(size, 1);
177         Board board = new Board(size, cells);
178
179         PSOSolverTest psoSolver = new PSOSolverTest(board,
180             params.iterations, params.particles,
181             params.c1, params.c2, params.neighborhoods,
182             params.inertia, params.w1, params.w2,
183             params.maxStagnation);
184
185         psoSolver.solve();
186
187         long psoTime = psoSolver.getExecutionTime();
188         boolean valid = psoSolver.isValid();
189
190         writer.println("PSO:_" + psoTime + "ms," + (valid ? "valid" : "not_valid"));
191
192         result.addPSO(valid, psoTime);
193
194     } catch (Exception e) {
195         System.err.println(e.getMessage());
196     }
197
198     return result;
199 }
200
201 // ===== SUMMARY =====
202 private static void generateSummary(String outputFile, SummaryStats stats) {
203
204     try (PrintWriter writer = new PrintWriter(new FileWriter(outputFile))) {
205
206         writer.println("===_SUMMARY_===\n");
207
208         for (int size : stats.getSizes()) {
209             writer.println(size + "x" + size + ":");
210
211             List<BatchStats> batches = stats.getBatches(size);
212
213             double totalValid = 0;
214             double totalRuns = 0;
215             long totalTime = 0;
216             long totalBTTime = 0;
217             int totalBTRuns = 0;
218
219             for (int i = 0; i < batches.size(); i++) {
220                 BatchStats b = batches.get(i);
221
222                 double rate = b.psoTotal > 0 ? (b.psoValid * 100.0 / b.psoTotal) : 0;
223
224                 writer.printf("_Batch_%d:_.2f%%,_PSO_Avg=_.dms,_BT_Avg=_.s\n",
225                     (i + 1),
226                     rate,
227                     b.getPSOAvg(),
228                     b.btTotal > 0 ? b.getBTAvg() + "ms" : "N/A"
229                 );
230
231                 totalValid += b.psoValid;
232                 totalRuns += b.psoTotal;
233                 totalTime += b.psoTime;
234
235                 totalBTTime += b.btTime;
236                 totalBTRuns += b.btTotal;
237             }
238
239             double meanBatchRate = batches.stream()
240                 .mapToDouble(b -> b.psoTotal > 0 ? (b.psoValid * 1.0 / b.psoTotal) : 0)
241                 .average().orElse(0) * 100;
242
243             long meanBatchTime = (long) batches.stream()
244                 .mapToLong(BatchStats::getPSOAvg)
245                 .average().orElse(0);
246
247             double overallRate = totalRuns > 0 ? (totalValid * 100.0 / totalRuns) : 0;
248             long overallTime = totalRuns > 0 ? totalTime / (long) totalRuns : 0;
249             long overallBTTime = totalBTRuns > 0 ? totalBTTime / totalBTRuns : 0;
250

```

```

251         writer.printf("Mean_(batch_avg):%.2f%%,%dms\n", meanBatchRate, meanBatchTime);
252         writer.printf("Overall_(all_runs):%.2f%%,%dms,BT_Avg_=%s\n",
253             overallRate,
254             overallTime,
255             totalBTRuns > 0 ? overallBTTime + "ms" : "N/A"
256         );
257     }
258 } catch (IOException e) {
259     System.err.println(e.getMessage());
260 }
261 }
262
263 // ===== UTILS =====
264 private static String formatCoordinates(List<int[]> coords) {
265     StringBuilder sb = new StringBuilder("{}");
266     for (int i = 0; i < coords.size(); i++) {
267         int[] c = coords.get(i);
268         sb.append("[").append(c[0]).append(",").append(c[1]).append("]");
269         if (i < coords.size() - 1) sb.append(",");
270     }
271     sb.append("}");
272     return sb.toString();
273 }
274
275 private static PSOParameters readParameters(String filename) {
276     PSOParameters params = new PSOParameters();
277
278     try (BufferedReader reader = new BufferedReader(
279         new FileReader(System.getProperty("user.dir") + "/params/" + filename))) {
280         String line;
281         while ((line = reader.readLine()) != null) {
282             String[] parts = line.split("=");
283             if (parts.length != 2) continue;
284
285             String key = parts[0].trim();
286             String value = parts[1].trim();
287
288             switch (key) {
289                 case "iterations": params.iterations = Integer.parseInt(value); break;
290                 case "particles": params.particles = Integer.parseInt(value); break;
291                 case "neighborhoods": params.neighborhoods = Integer.parseInt(value); break;
292                 case "c1": params.c1 = Double.parseDouble(value); break;
293                 case "c2": params.c2 = Double.parseDouble(value); break;
294                 case "inertia": params.inertia = Double.parseDouble(value); break;
295                 case "w1": params.w1 = Double.parseDouble(value); break;
296                 case "w2": params.w2 = Double.parseDouble(value); break;
297                 case "maxStagnation": params.maxStagnation = Integer.parseInt(value); break;
298             }
299         }
300     } catch (Exception e) {
301         System.err.println("Error_reading_parameters_file:" + e.getMessage());
302         System.exit(1);
303     }
304     return params;
305 }
306
307 // ===== DATA =====
308 static class BatchResult {
309     int size, batch;
310     int psoValid = 0, psoTotal = 0;
311     long psoTime = 0;
312     int btTotal = 0;
313     long btTime = 0;
314
315     BatchResult(int size, int batch) {
316         this.size = size;
317         this.batch = batch;
318     }
319
320     void addPso(boolean valid, long time) {
321         psoTotal++;
322         if (valid) psoValid++;
323         psoTime += time;
324     }
325
326     void addBT(long time) {
327         btTotal++;
328         btTime += time;
329     }
330 }
331
332 static class SummaryStats {
333     Map<Integer, List<BatchStats>> data = new HashMap<>();
334
335     void merge(BatchResult r) {
336         data.computeIfAbsent(r.size, k -> new ArrayList<>());
337         List<BatchStats> list = data.get(r.size);
338
339         while (list.size() < r.batch) list.add(new BatchStats());
340
341         BatchStats b = list.get(r.batch - 1);
342
343         b.psoValid += r.psoValid;
344         b.psoTotal += r.psoTotal;
345         b.psoTime += r.psoTime;

```



```

350         b.btTotal += r.btTotal;
351         b.btTime += r.btTime;
352     }
353
354     List<Integer> getSizes() {
355         return new ArrayList<>(data.keySet());
356     }
357
358     List<BatchStats> getBatches(int size) {
359         return data.get(size);
360     }
361 }
362
363 static class BatchStats {
364     int psoValid = 0, psoTotal = 0;
365     long psoTime = 0;
366     int btTotal = 0;
367     long btTime = 0;
368
369     long getPSOAvg() {
370         return psoTotal > 0 ? psoTime / psoTotal : 0;
371     }
372
373     long getBTAvg() {
374         return btTotal > 0 ? btTime / btTotal : 0;
375     }
376 }
377
378 static class PSOParameters {
379     int iterations;
380     int particles;
381     int neighborhoods;
382     double c1, c2, inertia, w1, w2;
383     int maxStagnation;
384 }
385 }

```

Kode A.3: Kelas Board.java — Representasi papan permainan

```

1 package objects;
2
3 import java.util.*;
4
5 public class Board {
6     private int size;
7     //uses linkedhashmap to keep the order
8     private Map<String, List<int[]>> colorMap = new LinkedHashMap<>();
9     private Map<String, String> colorSymbolMap = new LinkedHashMap<>();
10
11     public Board(int size, List<Cell> cells) {
12         this.size = size;
13         buildColorMap(cells);
14         buildColorSymbols();
15     }
16
17     //memetakan setiap posisi warna ke dalam map
18     private void buildColorMap(List<Cell> cells) {
19         for (Cell cell : cells) {
20             String colorKey = String.format("%d,%d,%d", cell.getR(), cell.getG(), cell.getB());
21             colorMap.computeIfAbsent(colorKey, k -> new ArrayList<>())
22                 .add(new int[]{cell.getRow(), cell.getCol()});
23         }
24     }
25
26     //menggunakan huruf (A,B,C,D, dst.) untuk memodelkan warna RGB yang unik
27     private void buildColorSymbols() {
28         char symbol = 'A';
29         for (String color : colorMap.keySet()) {
30             if (symbol == 'Q') {
31                 symbol++;
32             }
33             colorSymbolMap.put(color, String.valueOf(symbol));
34             symbol++;
35         }
36     }
37
38     public int getSize() {
39         return size;
40     }
41
42     public Map<String, List<int[]>> getColorMap() {
43         return colorMap;
44     }
45
46     public Map<String, String> getColorSymbolMap() {
47         return colorSymbolMap;
48     }
49
50     //mengembalikan semua cell yang merupakan suatu warna
51     public List<int[]> getCellsByColor(String colorKey) {
52         return colorMap.getOrDefault(colorKey, Collections.emptyList());
53     }
54
55     //mengembalikan huruf yang merepresentasikan suatu key RGB
56     public String getSymbolForColor(String colorKey) {
57         return colorSymbolMap.getOrDefault(colorKey, "?");
58     }
59 }

```

```

59 //print dalam format huruf
60 public void printSymbolBoard() {
61     String[][] grid = new String[size][size];
62     for (Map.Entry<String, List<int[]>> entry : colorMap.entrySet()) {
63         String symbol = getSymbolForColor(entry.getKey());
64         for (int[] cell : entry.getValue()) {
65             grid[cell[0]][cell[1]] = symbol;
66         }
67     }
68 }
69
70 for (int r = 0; r < size; r++) {
71     for (int c = 0; c < size; c++) {
72         System.out.print((grid[r][c] != null ? grid[r][c] : ".") + " ");
73     }
74     System.out.println();
75 }
76 }
77
78 //logging
79 public void printColorSummary() {
80     System.out.println("Board_color_distribution:");
81     for (String color : colorMap.keySet()) {
82         String symbol = getSymbolForColor(color);
83         System.out.printf("Color_%s_-%s->%d_cells%n",
84             color, symbol, colorMap.get(color).size());
85     }
86     System.out.println("Board_size:_" + size);
87     System.out.println("Unique_colors:_" + colorMap.size());
88 }
89 }

```

Kode A.4: Kelas Cell.java — Representasi sel pada papan

```

1 package objects;
2
3 //Merepresentasikan 1 cell/kotak dalam permainan colored queens untuk memudahkan memasukkan data ke dalam Map di dalam object
  Board
4 public class Cell {
5     //menyimpan posisi dan warna dari kotak
6     private int row;
7     private int col;
8     private int r;
9     private int g;
10    private int b;
11
12    public Cell(int row, int col, int r, int g, int b) {
13        this.row = row;
14        this.col = col;
15        this.r = r;
16        this.g = g;
17        this.b = b;
18    }
19
20    // Getter dan setter
21    public int getRow() {
22        return row;
23    }
24
25    public void setRow(int row) {
26        this.row = row;
27    }
28
29    public int getCol() {
30        return col;
31    }
32
33    public void setCol(int col) {
34        this.col = col;
35    }
36
37    public int getR() {
38        return r;
39    }
40
41    public void setR(int r) {
42        this.r = r;
43    }
44
45    public int getG() {
46        return g;
47    }
48
49    public void setG(int g) {
50        this.g = g;
51    }
52
53    public int getB() {
54        return b;
55    }
56    public void setB(int b) {
57        this.b = b;
58    }
59
60    @Override
61    public String toString() {
62        return String.format("Cell[row=%d,col=%d,rgb=(%d,%d,%d)]", row, col, r, g, b);

```

```

63 }
64 }

```

Kode A.5: Kelas BoardImporter.java — Pemuat papan dari berkas JSON

```

1 package util;
2
3 import org.json.JSONArray;
4 import org.json.JSONObject;
5
6 import java.io.File;
7 import java.io.IOException;
8 import java.nio.file.Files;
9 import java.util.ArrayList;
10 import java.util.List;
11
12 import objects.Cell;
13
14 public class BoardImporter {
15
16     private static final String BOARD_FOLDER = "boards";
17
18     public static List<Cell> importBoard(int size, int level) throws IOException {
19         String filename = String.format("%s/%dx%d_level%d.json", BOARD_FOLDER, size, size, level);
20         File file = new File(filename);
21
22         if (!file.exists()) {
23             throw new IOException("Board_file_not_found:_" + filename);
24         }
25
26         String content = new String(Files.readAllBytes(file.toPath()));
27         JSONArray root = new JSONArray(content);
28         List<Cell> board = new ArrayList<>();
29
30         for (int i = 0; i < root.length(); i++) {
31             JSONObject node = root.getJSONObject(i);
32             int row = node.getInt("row");
33             int col = node.getInt("col");
34             String colorStr = node.getString("color");
35             int[] rgb = parseRgba(colorStr);
36
37             board.add(new Cell(row, col, rgb[0], rgb[1], rgb[2]));
38         }
39
40         return board;
41     }
42
43     private static int[] parseRgba(String rgbaString) {
44         rgbaString = rgbaString.replace("rgba(", "").replace(")", "");
45         String[] parts = rgbaString.split(",");
46         int r = Integer.parseInt(parts[0].trim());
47         int g = Integer.parseInt(parts[1].trim());
48         int b = Integer.parseInt(parts[2].trim());
49         return new int[]{r, g, b};
50     }
51
52     public static void printBoard(List<Cell> board, int size) {
53         String[][] display = new String[size][size];
54         for (Cell c : board) {
55             display[c.getRow()][c.getCol()] = String.format("(%d,%d,%d)", c.getR(), c.getG(), c.getB());
56         }
57
58         for (int r = 0; r < size; r++) {
59             for (int c = 0; c < size; c++) {
60                 System.out.print((display[r][c] != null ? display[r][c] : "._.") + "\t");
61             }
62             System.out.println();
63         }
64     }
65 }

```

A.2 Solver

A.2.1 Solver *Backtracking* dengan *Forward Checking* dan AC-3

Kode A.6: Kelas BacktrackingSolverAC3.java — Solver *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3

```

1 package solver.backtracking;
2
3 import java.util.*;
4
5 import objects.Board;
6
7 public class BacktrackingSolverAC3 {
8
9     private Board board;

```

```

10 private int size;
11 private Map<String, List<int[]>> colorCells;
12 private List<String> colors;
13 private int[] solution;
14 private boolean[][] occupied;
15 private long steps;
16 private long backtracks;
17 private long startTime;
18
19 // OPTIMIZATION: Use bitsets for O(1) operations
20 private Map<String, BitSet> validCells;
21 private int[] colorCellCount;
22 private Stack<PruneAction> pruneStack;
23
24 // Helper class to track what was pruned
25 private static class PruneAction {
26     String color;
27     int cellIndex;
28
29     PruneAction(String color, int cellIndex) {
30         this.color = color;
31         this.cellIndex = cellIndex;
32     }
33 }
34
35 // Simple Pair class for queue
36 private static class Pair<K, V> {
37     private K key;
38     private V value;
39
40     public Pair(K key, V value) {
41         this.key = key;
42         this.value = value;
43     }
44
45     public K getKey() { return key; }
46     public V getValue() { return value; }
47 }
48
49 public BacktrackingSolverAC3(Board board) {
50     this.board = board;
51     this.size = board.getSize();
52     this.colorCells = board.getColorMap();
53     this.colors = new ArrayList<>(colorCells.keySet());
54     this.solution = new int[colors.size()];
55     Arrays.fill(solution, -1);
56     this.occupied = new boolean[size][size];
57     this.steps = 0;
58     this.backtracks = 0;
59
60     // Initialize bitsets
61     this.validCells = new HashMap<>();
62     this.colorCellCount = new int[colors.size()];
63     for (int i = 0; i < colors.size(); i++) {
64         String color = colors.get(i);
65         int cellCount = colorCells.get(color).size();
66         BitSet bs = new BitSet(cellCount);
67         bs.set(0, cellCount);
68         validCells.put(color, bs);
69         colorCellCount[i] = cellCount;
70     }
71
72     this.pruneStack = new Stack<>();
73 }
74
75 public boolean solve() {
76     System.out.println("Starting_AC-3_solver_for_" + size + "x" + size + "_board_with_" + colors.size() + "_colors.");
77     startTime = System.currentTimeMillis();
78     boolean result = placeQueens(0);
79     long endTime = System.currentTimeMillis();
80
81     System.out.println("\nSolver_stats:");
82     System.out.println("Steps:_" + steps);
83     System.out.println("Backtracks:_" + backtracks);
84     System.out.println("Time:_" + (endTime - startTime) + "_ms");
85     System.out.println("Solution_found:_" + result);
86
87     return result;
88 }
89
90 private boolean placeQueens(int colorIndex) {
91     if (colorIndex == colors.size()) return true;
92
93     String color = colors.get(colorIndex);
94     List<int[]> cells = colorCells.get(color);
95     BitSet valid = validCells.get(color);
96
97     if (valid.cardinality() == 0) return false;
98
99     for (int cellIdx = valid.nextSetBit(0); cellIdx >= 0; cellIdx = valid.nextSetBit(cellIdx + 1)) {
100         int row = cells.get(cellIdx)[0];
101         int col = cells.get(cellIdx)[1];
102
103         solution[colorIndex] = cellIdx;
104         occupied[row][col] = true;
105
106         int pruneStartPos = pruneStack.size();
107
108         // Forward-check

```

```

109     forwardCheck(row, col, colorIndex);
110
111     // AC-3 arc propagation among future colors
112     Queue<Pair<Integer, Integer>> queue = new LinkedList<>();
113     for (int i = colorIndex + 1; i < colors.size(); i++) {
114         for (int j = colorIndex + 1; j < colors.size(); j++) {
115             if (i != j) queue.add(new Pair<>(i, j));
116         }
117     }
118     propagateArcs(queue);
119
120     if (anyColorExhausted(colorIndex)) {
121         undoPrunes(pruneStartPos);
122         occupied[row][col] = false;
123         solution[colorIndex] = -1;
124         backtracks++;
125         continue;
126     }
127
128     steps++;
129     if (placeQueens(colorIndex + 1)) return true;
130
131     undoPrunes(pruneStartPos);
132     occupied[row][col] = false;
133     solution[colorIndex] = -1;
134     backtracks++;
135 }
136
137 return false;
138 }
139
140 private void forwardCheck(int row, int col, int placedColorIdx) {
141     // Remove attacked cells from all future colors
142     for (int colorIdx = placedColorIdx + 1; colorIdx < colors.size(); colorIdx++) {
143         String color = colors.get(colorIdx);
144         // List<int[]> cells = colorCells.get(color); // Don't need this if we iterate bitset
145         BitSet valid = validCells.get(color);
146         List<int[]> currentCellList = colorCells.get(color);
147
148         for (int i = valid.nextSetBit(0); i >= 0; i = valid.nextSetBit(i + 1)) {
149             int[] target = currentCellList.get(i);
150             int r2 = target[0];
151             int c2 = target[1];
152
153             // INLINE CONFLICT CHECK (Replaces attackZone.contains)
154             boolean conflict = (row == r2 || col == c2 ||
155                               Math.abs(row - r2) <= 1 && Math.abs(col - c2) <= 1);
156
157             if (conflict) {
158                 valid.clear(i);
159                 colorCellCount[colorIdx]--;
160                 pruneStack.push(new PruneAction(color, i));
161             }
162         }
163     }
164 }
165
166 private boolean revise(int fromColorIdx, int toColorIdx) {
167     boolean revised = false;
168
169     String fromColor = colors.get(fromColorIdx);
170     String toColor = colors.get(toColorIdx);
171
172     List<int[]> fromCells = colorCells.get(fromColor);
173     List<int[]> toCells = colorCells.get(toColor);
174
175     BitSet fromValid = validCells.get(fromColor);
176     BitSet toValid = validCells.get(toColor);
177
178     for (int i = toValid.nextSetBit(0); i >= 0; i = toValid.nextSetBit(i + 1)) {
179         int[] toCell = toCells.get(i);
180         boolean supported = false;
181
182         // Check support in fromColor: at least one non-conflicting cell
183         for (int j = fromValid.nextSetBit(0); j >= 0; j = fromValid.nextSetBit(j + 1)) {
184             int[] fromCell = fromCells.get(j);
185             if (!conflicts(fromCell, toCell)) {
186                 supported = true;
187                 break;
188             }
189         }
190
191         // Also check already placed queens
192         if (supported) {
193             for (int placedIdx = 0; placedIdx < colors.size(); placedIdx++) {
194                 if (solution[placedIdx] != -1 && placedIdx != toColorIdx) {
195                     int[] placedCell = colorCells.get(colors.get(placedIdx)).get(solution[placedIdx]);
196                     if (conflicts(placedCell, toCell)) {
197                         supported = false;
198                         break;
199                     }
200                 }
201             }
202         }
203
204         // If no support, remove the value from toColor
205         if (!supported) {
206             toValid.clear(i);
207             colorCellCount[toColorIdx]--;

```

```

208         pruneStack.push(new PruneAction(toColor, i));
209         revised = true;
210     }
211 }
212
213     return revised;
214 }
215
216 private void propagateArcs(Queue<Pair<Integer, Integer>> queue) {
217     while (!queue.isEmpty()) {
218         Pair<Integer, Integer> arc = queue.poll();
219         int fromColorIdx = arc.getKey(); // The "Supporter"
220         int toColorIdx = arc.getValue(); // The "victim" (being pruned)
221
222         // revise checks if 'to' is supported by 'from'. If 'to' shrinks:
223         if (revise(fromColorIdx, toColorIdx)) {
224             if (colorCellCount[toColorIdx] == 0) return;
225
226             // We must notify neighbors of 'to' that 'to' has changed.
227             // We need to prune the neighbors ('k').
228             // So we add (to, k) so that revise(to, k) is called.
229             for (int k = 0; k < colors.size(); k++) {
230                 // Don't add the one we just came from, and don't add itself
231                 if (k != toColorIdx && k != fromColorIdx) {
232                     // CHANGED: Order swapped from (k, to) to (to, k)
233                     queue.add(new Pair<>(toColorIdx, k));
234                 }
235             }
236         }
237     }
238 }
239
240 // Check if two cells conflict (same row/col or adjacent)
241 private boolean conflicts(int[] cell1, int[] cell2) {
242     int r1 = cell1[0], c1 = cell1[1];
243     int r2 = cell2[0], c2 = cell2[1];
244
245     // Same row or column
246     if (r1 == r2 || c1 == c2) return true;
247
248     // Adjacent (including diagonal)
249     int dr = Math.abs(r1 - r2);
250     int dc = Math.abs(c1 - c2);
251     if (dr <= 1 && dc <= 1) return true;
252
253     return false;
254 }
255
256 private void undoPrunes(int pruneStartPos) {
257     while (pruneStack.size() > pruneStartPos) {
258         PruneAction action = pruneStack.pop();
259         String color = action.color;
260         int cellIdx = action.cellIndex;
261         validCells.get(color).set(cellIdx);
262         colorCellCount[colors.indexOf(color)]++;
263     }
264 }
265
266 // --- Check if any future color domain is empty ---
267 private boolean anyColorExhausted(int currentColorIndex) {
268     for (int i = currentColorIndex + 1; i < colors.size(); i++) {
269         if (colorCellCount[i] == 0) return true;
270     }
271     return false;
272 }
273
274 private void printBoard() {
275     System.out.println("Board state:");
276     String[][] grid = new String[size][size];
277
278     for (Map.Entry<String, List<int[]>> entry : colorCells.entrySet()) {
279         String symbol = board.getSymbolForColor(entry.getKey());
280         for (int[] cell : entry.getValue()) {
281             grid[cell[0]][cell[1]] = symbol;
282         }
283     }
284
285     for (int r = 0; r < size; r++) {
286         for (int c = 0; c < size; c++) {
287             if (occupied[r][c]) {
288                 grid[r][c] = "Q";
289             }
290         }
291     }
292
293     System.out.print("\n");
294     for (int c = 0; c < size; c++) {
295         System.out.print(c + " ");
296     }
297     System.out.println();
298
299     for (int r = 0; r < size; r++) {
300         System.out.print(r + " ");
301         for (int c = 0; c < size; c++) {
302             System.out.print((grid[r][c] != null ? grid[r][c] : ".") + " ");
303         }
304         System.out.println();
305     }
306     System.out.println();

```

```

307     }
308
309     public void printSolution() {
310         if (solution[0] == -1) {
311             System.out.println("No_solution_found!");
312             return;
313         }
314
315         System.out.println("Final_solution:");
316         for (int i = 0; i < colors.size(); i++) {
317             String color = colors.get(i);
318             String symbol = board.getSymbolForColor(color);
319             int[] cell = colorCells.get(color).get(solution[i]);
320             System.out.println("Color_" + symbol + "_at_" + cell[0] + "," + cell[1] + "");
321         }
322
323         printBoard();
324     }
325
326     public int[][] getSolutionAsGrid() {
327         int[][] result = new int[colors.size()][2];
328         for (int i = 0; i < colors.size(); i++) {
329             if (solution[i] == -1) return null;
330             int[] cell = colorCells.get(colors.get(i)).get(solution[i]);
331             result[i][0] = cell[0]; // row
332             result[i][1] = cell[1]; // col
333         }
334         return result;
335     }
336
337     public int[] getSolution() {
338         return solution.clone();
339     }
340
341     public long getSteps() {
342         return steps;
343     }
344
345     public long getBacktracks() {
346         return backtracks;
347     }
348
349     public long getExecutionTime() {
350         return System.currentTimeMillis() - startTime;
351     }
352 }

```

A.2.2 Solver PSO Diskrit

Kode A.7: Kelas PSOSolver.java — Solver *Particle Swarm Optimization* diskrit

```

1 package solver.PSO;
2
3 import java.util.*;
4 import java.util.stream.Collectors;
5 import java.util.stream.IntStream;
6
7 import objects.Board;
8
9 class Particle {
10     private int[] candidate;
11     private double[] velocity;
12     private double fitness;
13     private int[] pBest;
14     private double pBestFitness;
15
16     public Particle(int[] candidate, double[] velocity) {
17         this.candidate = candidate;
18         this.velocity = velocity;
19         this.pBest = candidate.clone();
20         this.pBestFitness = Double.MAX_VALUE;
21     }
22
23     public int[] getCandidate() {
24         return candidate;
25     }
26
27     public void setCandidate(int[] candidate) {
28         this.candidate = candidate;
29     }
30
31     public double[] getVelocity() {
32         return velocity;
33     }
34
35     public void setVelocity(double[] velocity) {
36         this.velocity = velocity;
37     }
38
39     public double getFitness() {
40         return fitness;
41     }
42
43     public void setFitness(double fitness) {

```

```

44     this.fitness = fitness;
45 }
46
47 public int[] getPBest() {
48     return pBest;
49 }
50
51 public void setPBest(int[] pBest) {
52     this.pBest = pBest;
53 }
54
55 public double getPBestFitness() {
56     return pBestFitness;
57 }
58
59 public void setPBestFitness(double pBestFitness) {
60     this.pBestFitness = pBestFitness;
61 }
62
63 }
64
65 public class PSOSolver {
66     private Board board;
67     private int size;
68     private Map<String, List<int[]>> colorCells;
69     private List<String> colors;
70     private int[] solution;
71
72     private int nIterations;
73     private int nParticles;
74     private List<Particle> particles;
75
76     private int nNeighborhood;
77     private List<List<Integer>> neighborhoods;
78     private int[] nBests;
79
80     private double c1;
81     private double c2;
82     private double inertia;
83
84     private double w1;
85     private double w2;
86
87     private Random random;
88
89     private int maxStagnation;
90
91     public PSOSolver(Board board, int nIterations, int nParticles, double c1, double c2, int nNeighborhood, double inertia, double
        w1, double w2, int maxStagnation) {
92         this.board = board;
93         this.size = this.board.getSize();
94
95         this.colorCells = this.board.getColorMap();
96         this.colors = new ArrayList<>(this.colorCells.keySet());
97
98         this.solution = new int[colors.size()];
99         Arrays.fill(solution, -1);
100
101         //main hyperparameters
102         this.nIterations = nIterations;
103         this.nParticles = nParticles;
104         this.nNeighborhood = nNeighborhood;
105
106         //create the initial
107         this.particles = new ArrayList<>();
108
109         //coeficients
110         this.c1 = c1;
111         this.c2 = c2;
112         this.inertia = inertia;
113
114         //fitness weights
115         this.w1 = w1;
116         this.w2 = w2;
117
118         this.random = new Random();
119
120         this.maxStagnation = maxStagnation;
121     }
122
123     private void generateParticles() {
124         for (int i = 0; i < nParticles; i++) {
125             int[] newSolution = generatePossibleSolution();
126             double[] newVelocity = generateRandomVelocity();
127
128             this.particles.add(new Particle(newSolution, newVelocity));
129         }
130     }
131
132     private int[] generatePossibleSolution() {
133         int[] newSolution = new int[this.colors.size()];
134
135         int idx = 0;
136         for (String s : this.colors) {
137             int domain = colorCells.get(s).size();
138
139             newSolution[idx] = random.nextInt(domain);
140             idx++;
141         }

```



```

142     return newSolution;
143 }
144
145 private double[] generateRandomVelocity() {
146     double[] newVelocity = new double[this.colors.size()];
147     for (int i = 0; i < this.colors.size(); i++) {
148         newVelocity[i] = random.nextDouble(1.0);
149     }
150     return newVelocity;
151 }
152
153 private void initialize() {
154     //1. generate the initial particles
155     this.generateParticles();
156     //2. separate into neighborhoods
157     this.generateNeighborhoods();
158     //3. initial fitness calculation
159     this.calculateInitialFitness();
160 }
161
162 private void generateNeighborhoods() {
163     this.neighborhoods = new ArrayList<List<Integer>>(nNeighborhood);
164     this.nBests = new int[this.nNeighborhood];
165     List<Integer> indexes = IntStream.range(0, nParticles).boxed().collect(Collectors.toList());
166     Collections.shuffle(indexes);
167     this.neighborhoods = partitionList(indexes, nNeighborhood);
168 }
169
170 public List<List<Integer>> partitionList(List<Integer> list, int n) {
171     //split the particles into neighborhoods
172     //set equal amounts of particles in each neighborhood
173     List<List<Integer>> result = new ArrayList<>(n);
174
175     int size = list.size();
176     int baseSize = size / n;
177     int remainder = size % n;
178
179     int index = 0;
180
181     for (int i = 0; i < n; i++) {
182         int groupSize = baseSize + (i < remainder ? 1:0);
183         List<Integer> neighborhood = new ArrayList<>();
184
185         for (int j = 0; j < groupSize && index < size; j++) {
186             neighborhood.add(list.get(index++));
187         }
188         result.add(neighborhood);
189     }
190     return result;
191 }
192
193 private void calculateInitialFitness() {
194     for (int i = 0; i < this.nNeighborhood; i++) {
195         int curNBestIdx = -1;
196         double curNBestFitness = Double.MAX_VALUE;
197
198         for (int index : this.neighborhoods.get(i)) {
199             Particle p = this.particles.get(index);
200             double fitness = calculateFitness(p);
201             p.setFitness(fitness);
202             p.setPBestFitness(fitness);
203             p.setPBest(p.getCandidate().clone());
204
205             if (fitness < curNBestFitness) {
206                 curNBestFitness = fitness;
207                 curNBestIdx = index;
208             }
209         }
210         this.nBests[i] = curNBestIdx;
211     }
212 }
213
214 private double calculateFitness(Particle candidate) {
215     boolean[][] occupied = new boolean[this.size][this.size];
216     int[] positions = candidate.getCandidate();
217
218     for (int i = 0; i < this.colors.size(); i++) {
219         String color = this.colors.get(i);
220         List<int[]> cells = this.colorCells.get(color);
221         int cellIdx = positions[i];
222
223         int[] cell = cells.get(cellIdx);
224         occupied[cell[0]][cell[1]] = true;
225     }
226 }

```

```

241     int attackingViolations = calculateAttackingViolation(candidate);
242     int adjacencyViolations = calculateAdjacencyViolation(candidate, occupied);
243
244     double fitness = w1 * attackingViolations + w2 * adjacencyViolations;
245
246     return fitness;
247 }
248
249 private int calculateAttackingViolation(Particle candidate) {
250     int count = 0;
251     int[] positions = candidate.getCandidate();
252
253     List<int[]> queenPositions = new ArrayList<>();
254
255     for (int i = 0; i < this.colors.size(); i++) {
256         String color = this.colors.get(i);
257         List<int[]> cells = this.colorCells.get(color);
258         int cellIdx = positions[i];
259         queenPositions.add(cells.get(cellIdx));
260     }
261
262     for (int i = 0; i < queenPositions.size(); i++) {
263         for (int j = i + 1; j < queenPositions.size(); j++) {
264             int[] pos1 = queenPositions.get(i);
265             int[] pos2 = queenPositions.get(j);
266
267             if (pos1[0] == pos2[0] || pos1[1] == pos2[1]) {
268                 count++;
269             }
270         }
271     }
272
273     return count;
274 }
275
276 private int calculateAdjacencyViolation(Particle candidate, boolean[][] occupied) {
277     int count = 0;
278     int[] positions = candidate.getCandidate();
279
280     int[][] dirs = {{-1,-1},{-1,0},{-1,1},{0,-1},{0,1},{1,-1},{1,0},{1,1}};
281
282     for (int i = 0; i < this.colors.size(); i++) {
283         String color = this.colors.get(i);
284         List<int[]> cells = this.colorCells.get(color);
285         int cellIdx = positions[i];
286         int[] cell = cells.get(cellIdx);
287
288         int row = cell[0];
289         int col = cell[1];
290
291         for (int[] d : dirs) {
292             int r = row + d[0];
293             int c = col + d[1];
294
295             if (r >= 0 && r < this.size && c >= 0 && c < this.size) {
296                 if (occupied[r][c]) {
297                     count++;
298                 }
299             }
300         }
301     }
302
303     return count/2;
304 }
305
306 public void solve() {
307     System.out.println("Starting_PS0_solver_for_" + size + "x" + size + "_board_with_" + colors.size() + "_colors.");
308     System.out.println("Parameters:_iterations=" + nIterations + ",_particles=" + nParticles +
309         ",_neighborhoods=" + nNeighborhood + ",_c1=" + c1 + ",_c2=" + c2 +
310         ",_inertia=" + inertia + ",_w1=" + w1 + ",_w2=" + w2 +
311         ",_maxStagnation=" + maxStagnation);
312
313     long startTime = System.currentTimeMillis();
314
315     //initialize the population
316     initialize();
317
318     //track the global best fitness across all neighborhoods for stagnation detection
319     double globalBestFitness = getLowestNBestFitness();
320     int stagnationCounter = 0;
321
322     for (int i = 1; i <= this.nIterations; i++) {
323         //update the velocity
324         updateVelocity();
325
326         //update particles and their fitness
327         updateParticles();
328
329         //check if solution exists
330         if (checkNbest() != -1) {
331             long endTime = System.currentTimeMillis();
332             System.out.println("\nSolution_found_at_iteration_" + i);
333             System.out.println("Time:_" + (endTime - startTime) + "_ms");
334             printSolution(checkNbest());
335             return;
336         }
337
338         //check for stagnation across all neighborhoods
339         double currentBestFitness = getLowestNBestFitness();

```

```

340     if (currentBestFitness < globalBestFitness) {
341         globalBestFitness = currentBestFitness;
342         stagnationCounter = 0;
343     } else {
344         stagnationCounter++;
345     }
346
347     if (stagnationCounter >= maxStagnation) {
348         long endTime = System.currentTimeMillis();
349         System.out.println("\nEarly_termination:_no_improvement_for_" + maxStagnation + "_iterations");
350         System.out.println("Time:_" + (endTime - startTime) + "_ms");
351         printSolution(checkLowestNBest());
352         return;
353     }
354 }
355
356 long endTime = System.currentTimeMillis();
357 System.out.println("\nNo_perfect_solution_found_after_" + nIterations + "_iterations");
358 System.out.println("Time:_" + (endTime - startTime) + "_ms");
359 printSolution(checkLowestNBest());
360 }
361
362 private double getLowestNBestFitness() {
363     double minFitness = Double.MAX_VALUE;
364
365     for (int n : this.nBests) {
366         double fitness = this.particles.get(n).getFitness();
367         if (fitness < minFitness) {
368             minFitness = fitness;
369         }
370     }
371     return minFitness;
372 }
373
374 private int checkLowestNBest() {
375     int solution = -1;
376     double minFitness = Double.MAX_VALUE;
377
378     for (int n : this.nBests) {
379         double fitness = this.particles.get(n).getFitness();
380         if (fitness < minFitness) {
381             minFitness = fitness;
382             solution = n;
383         }
384     }
385     return solution;
386 }
387
388 private int checkNbest() {
389     int solution = -1;
390
391     for (int n : this.nBests) {
392         if (this.particles.get(n).getFitness() == 0) {
393             solution = n;
394             break;
395         }
396     }
397     return solution;
398 }
399
400 private void updateParticles() {
401     for (int i = 0; i < this.nNeighborhood; i++) {
402         int nBestIdx = this.nBests[i];
403         int[] nBestPosition = this.particles.get(nBestIdx).getCandidate();
404
405         double curNBestFitness = this.particles.get(nBestIdx).getFitness();
406
407         for (int particleIdx : this.neighborhoods.get(i)) {
408             Particle p = this.particles.get(particleIdx);
409             int[] currentPosition = p.getCandidate();
410             double[] velocity = p.getVelocity();
411             int[] newPosition = currentPosition.clone();
412
413             for (int j = 0; j < newPosition.length; j++) {
414                 double rand = random.nextDouble(1.0);
415
416                 if (rand < velocity[j]) {
417                     newPosition[j] = nBestPosition[j];
418                 }
419             }
420
421             p.setCandidate(newPosition);
422
423             double newFitness = calculateFitness(p);
424             p.setFitness(newFitness);
425
426             if (newFitness < p.getPBestFitness()) {
427                 p.setPBestFitness(newFitness);
428                 p.setPBest(newPosition.clone());
429             }
430
431             if (newFitness < curNBestFitness) {
432                 curNBestFitness = newFitness;
433                 this.nBests[i] = particleIdx;
434             }
435         }
436     }
437 }
438

```

```

439 private void updateVelocity() {
440     for (int i = 0; i < this.nNeighborhood; i++) {
441         int nBestIdx = this.nBests[i];
442         int[] nBestPosition = this.particles.get(nBestIdx).getCandidate();
443
444         for (int particleIdx : this.neighborhoods.get(i)) {
445             Particle p = this.particles.get(particleIdx);
446             int[] currentPosition = p.getCandidate();
447             int[] pBestPosition = p.getPBest();
448             double[] velocity = p.getVelocity();
449             double[] newVelocity = new double[velocity.length];
450
451             for (int j = 0; j < velocity.length; j++) {
452                 double r1 = random.nextDouble(1.0);
453                 double r2 = random.nextDouble(1.0);
454
455                 int pBestDiff = (currentPosition[j] != pBestPosition[j]) ? 1 : 0;
456                 int nBestDiff = (currentPosition[j] != nBestPosition[j]) ? 1 : 0;
457
458                 newVelocity[j] = this.inertia * velocity[j] + this.c1 * r1 * pBestDiff + this.c2 * r2 * nBestDiff;
459
460                 if (newVelocity[j] < 0.0) newVelocity[j] = 0.0;
461                 if (newVelocity[j] > 1.0) newVelocity[j] = 1.0;
462             }
463
464             p.setVelocity(newVelocity);
465         }
466     }
467 }
468
469 private void printBoard(boolean[][] occupied) {
470     System.out.println("Board_state:");
471     String[][] grid = new String[size][size];
472
473     for (Map.Entry<String, List<int[]>> entry : colorCells.entrySet()) {
474         String symbol = board.getSymbolForColor(entry.getKey());
475         for (int[] cell : entry.getValue()) {
476             grid[cell[0]][cell[1]] = symbol;
477         }
478     }
479
480     for (int r = 0; r < size; r++) {
481         for (int c = 0; c < size; c++) {
482             if (occupied[r][c]) {
483                 grid[r][c] = "Q";
484             }
485         }
486     }
487
488     System.out.print("\n");
489     for (int c = 0; c < size; c++) {
490         System.out.print(c + " ");
491     }
492     System.out.println();
493
494     for (int r = 0; r < size; r++) {
495         System.out.print(r + " ");
496         for (int c = 0; c < size; c++) {
497             System.out.print((grid[r][c] != null ? grid[r][c] : ".") + " ");
498         }
499         System.out.println();
500     }
501     System.out.println();
502 }
503
504 private void printSolution(int particleIdx) {
505     if (particleIdx == -1) {
506         System.out.println("No_solution_found!");
507         return;
508     }
509
510     Particle p = this.particles.get(particleIdx);
511     int[] positions = p.getCandidate();
512     double fitness = p.getFitness();
513
514     boolean isValid = (fitness == 0.0);
515
516     if (isValid) {
517         System.out.println("\n===_VALID_SOLUTION_FOUND_===");
518     } else {
519         System.out.println("\n===_BEST_SOLUTION_(NOT_VALID)_===");
520         System.out.println("Fitness:_" + fitness);
521     }
522
523     System.out.println("Final_solution:");
524
525     boolean[][] occupied = new boolean[this.size][this.size];
526
527     for (int i = 0; i < colors.size(); i++) {
528         String color = colors.get(i);
529         String symbol = board.getSymbolForColor(color);
530         int[] cell = colorCells.get(color).get(positions[i]);
531         System.out.println("Color_" + symbol + "_at_" + cell[0] + "," + cell[1] + " ");
532         occupied[cell[0]][cell[1]] = true;
533     }
534
535     printBoard(occupied);
536 }
537 }

```

A.3 Antarmuka Pengguna

Kode A.8: Kelas `UITheme.java` — Konstanta tema antarmuka pengguna

```

1 package GUI;
2
3 import javax.swing.*;
4 import javax.swing.border.*;
5 import java.awt.*;
6 import java.awt.event.*;
7 import java.awt.geom.RoundRectangle2D;
8
9 public class UITheme {
10     // palette
11     public static final Color CREAM      = new Color(245, 239, 228);
12     public static final Color CARD       = new Color(251, 247, 240);
13     public static final Color PLUM       = new Color(142, 106, 138);
14     public static final Color PLUM_DARK  = new Color(112, 82, 108);
15     public static final Color ROSE       = new Color(217, 166, 160);
16     public static final Color TAUPE      = new Color(168, 156, 138);
17     public static final Color TEXT_DARK  = new Color(62, 46, 46);
18     public static final Color TEXT_MUTED = new Color(120, 104, 94);
19
20     // fonts (Swing falls through to first installed)
21     public static Font font(int style, int size) {
22         return new Font("Segoe_UI", style, size);
23     }
24     public static Font serif(int style, int size) {
25         return new Font("Georgia", style, size);
26     }
27
28     // a reusable cream-gradient background panel
29     public static class GradientPanel extends JPanel {
30         public GradientPanel() {
31             setOpaque(false);
32         }
33         @Override
34         protected void paintComponent(Graphics g) {
35             Graphics2D g2 = (Graphics2D) g.create();
36             g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
37                                 RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
38             GradientPaint gp = new GradientPaint(
39                 0, 0, new Color(248, 242, 232),
40                 0, getHeight(), new Color(238, 228, 215));
41             g2.setPaint(gp);
42             g2.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
43             g2.dispose();
44             super.paintComponent(g);
45         }
46     }
47
48     // pretty rounded button, pass primary=true for plum, false for outline
49     public static JButton roundedButton(String text, boolean primary) {
50         JButton b = new JButton(text) {
51             @Override
52             protected void paintComponent(Graphics g) {
53                 Graphics2D g2 = (Graphics2D) g.create();
54                 g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
55                                     RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
56
57                 Color bg;
58                 if (primary) {
59                     bg = getModel().isPressed() ? PLUM_DARK
60                        : getModel().isRollover() ? ROSE
61                        : PLUM;
62                 } else {
63                     bg = getModel().isRollover() ? new Color(232, 220, 205)
64                        : CARD;
65                 }
66                 g2.setColor(bg);
67                 g2.fill(new RoundRectangle2D.Float(0, 0,
68                                                     getWidth(), getHeight(), 22, 22));
69
70                 if (!primary) {
71                     g2.setColor(TAUPE);
72                     g2.setStroke(new BasicStroke(1.5f));
73                     g2.draw(new RoundRectangle2D.Float(1, 1,
74                                                         getWidth() - 2, getHeight() - 2, 22, 22));
75                 }
76                 g2.dispose();
77                 super.paintComponent(g);
78             }
79             @Override public boolean isContentAreaFilled() { return false; }
80         };
81         b.setForeground(primary ? Color.WHITE : TEXT_DARK);
82         b.setFont(font(Font.BOLD, 18));
83         b.setFocusPainted(false);
84         b.setBorderPainted(false);
85         b.setContentAreaFilled(false);
86         b.setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.HAND_CURSOR));
87         b.setBorder(new EmptyBorder(10, 24, 10, 24));
88         return b;
89     }
90
91     // a soft card panel (for the level selector groups)
92     public static JPanel card() {

```

```

93     JPanel p = new JPanel();
94     p.setBackground(CARD);
95     p.setBorder(new CompoundBorder(
96         new LineBorder(TAUPE, 1, true),
97         new EmptyBorder(20, 28, 20, 28)
98     ));
99     return p;
100 }
101 }

```

Kode A.9: Kelas Homepage.java — Halaman utama aplikasi

```

1  package GUI;
2
3  import javax.imageio.ImageIO;
4  import javax.swing.*;
5  import java.awt.*;
6  import java.io.File;
7
8  public class Homepage extends JFrame {
9
10     public Homepage() {
11         setTitle("Colored Queens");
12         setSize(1920, 1080);
13         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
14         setLocationRelativeTo(null);
15         setResizable(false);
16
17         UITheme.GradientPanel panel = new UITheme.GradientPanel();
18         panel.setLayout(new BoxLayout(panel, BoxLayout.Y_AXIS));
19
20         // queen icon
21         JLabel queenIcon = new JLabel();
22         queenIcon.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
23         try {
24             Image img = ImageIO.read(new File("assets/queen_black.png"));
25             Image scaled = img.getScaledInstance(140, 140, Image.SCALE_SMOOTH);
26             queenIcon.setIcon(new ImageIcon(scaled));
27         } catch (Exception e) {
28             // fall through silently if asset missing
29         }
30
31         // main welcome title (big + bold, your main ask)
32         JLabel welcomeLabel = new JLabel("Welcome_to_Colored_Queens");
33         welcomeLabel.setFont(UITheme.serif(Font.BOLD, 64));
34         welcomeLabel.setForeground(UITheme.PLUM);
35         welcomeLabel.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
36
37         // subtitle / tagline
38         JLabel subtitle = new JLabel("A_puzzle_of_queens,_colors,_and_constraints");
39         subtitle.setFont(UITheme.font(Font.PLAIN, 22));
40         subtitle.setForeground(UITheme.TEXT_MUTED);
41         subtitle.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
42
43         // start button
44         JButton startButton = UITheme.roundedButton("Start_Game", true);
45         startButton.setFont(UITheme.font(Font.BOLD, 22));
46         startButton.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
47         startButton.setMaximumSize(new Dimension(260, 60));
48         startButton.addActionListener(e -> {
49             new LevelSelectorWindow().setVisible(true);
50             dispose();
51         });
52
53         panel.add(Box.createVerticalGlue());
54         panel.add(queenIcon);
55         panel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 20)));
56         panel.add(welcomeLabel);
57         panel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 12)));
58         panel.add(subtitle);
59         panel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 50)));
60         panel.add(startButton);
61         panel.add(Box.createVerticalGlue());
62         panel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 30)));
63
64         setContentPane(panel);
65     }
66 }

```

Kode A.10: Kelas LevelSelectorWindow.java — Halaman pemilihan level

```

1  package GUI;
2
3  import javax.swing.*;
4  import java.awt.*;
5
6  public class LevelSelectorWindow extends JFrame {
7
8     public LevelSelectorWindow() {
9         setTitle("Colored Queens");
10         setSize(1920, 1080);
11         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
12         setLocationRelativeTo(null);
13         setResizable(false);

```

```

14
15     UIManager GradientPanel main = new UIManager.GradientPanel();
16     main.setLayout(new BorderLayout(main, BorderLayout.Y_AXIS));
17     main.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(50, 80, 50, 80));
18
19     // page header
20     JLabel header = new JLabel("Choose_Your_Challenge");
21     header.setFont(UITheme.serif(Font.BOLD, 48));
22     header.setForeground(UITheme.PLUM);
23     header.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
24
25     // --- Section 1: Pick a Difficulty ---
26     JLabel diffLabel = new JLabel("Pick_a_Difficulty");
27     diffLabel.setFont(UITheme.font(Font.BOLD, 28));
28     diffLabel.setForeground(UITheme.TEXT_DARK);
29     diffLabel.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
30
31     JPanel diffPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 40, 20));
32     diffPanel.setOpaque(false);
33     diffPanel.add(makeDifficultyGroup("Easy", new int[]{7}));
34     diffPanel.add(makeDifficultyGroup("Medium", new int[]{8, 9}));
35     diffPanel.add(makeDifficultyGroup("Hard", new int[]{10, 11, 12}));
36
37     // --- Section 2: Challenge Yourself ---
38     JLabel challengeLabel = new JLabel("Challenge_Yourself!");
39     challengeLabel.setFont(UITheme.font(Font.BOLD, 28));
40     challengeLabel.setForeground(UITheme.TEXT_DARK);
41     challengeLabel.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
42
43     JLabel challengeSub = new JLabel("Only_one_level_each");
44     challengeSub.setFont(UITheme.font(Font.ITALIC, 16));
45     challengeSub.setForeground(UITheme.TEXT_MUTED);
46     challengeSub.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
47
48     JPanel challengePanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 40, 20));
49     challengePanel.setOpaque(false);
50     challengePanel.add(makeSizeButton(20));
51     challengePanel.add(makeSizeButton(30));
52
53     main.add(header);
54     main.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 35)));
55     main.add(diffLabel);
56     main.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 18)));
57     main.add(diffPanel);
58     main.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 35)));
59     main.add(challengeLabel);
60     main.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 4)));
61     main.add(challengeSub);
62     main.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 14)));
63     main.add(challengePanel);
64
65     setContentPane(main);
66 }
67
68 private JPanel makeDifficultyGroup(String label, int[] sizes) {
69     JPanel group = UIManager.card();
70     group.setLayout(new BorderLayout(group, BorderLayout.Y_AXIS));
71
72     JLabel groupLabel = new JLabel(label);
73     groupLabel.setFont(UITheme.serif(Font.BOLD, 24));
74     groupLabel.setForeground(UITheme.PLUM);
75     groupLabel.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
76     group.add(groupLabel);
77     group.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 14)));
78
79     for (int size : sizes) {
80         JButton btn = makeSizeButton(size);
81         btn.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
82         group.add(btn);
83         group.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 8)));
84     }
85
86     return group;
87 }
88
89 private JButton makeSizeButton(int size) {
90     JButton btn = UIManager.roundedButton(size + "x" + size, true);
91     btn.setPreferredSize(new Dimension(150, 52));
92     btn.addActionListener(e -> {
93         new GameWindow(size, 1).setVisible(true);
94         dispose();
95     });
96     return btn;
97 }
98 }

```

Kode A.11: Kelas GameWindow.java — Halaman permainan utama

```

1 package GUI;
2
3 import objects.Board;
4 import objects.Cell;
5 import solver.backtracking.BacktrackingSolverAC3;
6 import util.BoardImporter;
7
8 import javax.imageio.ImageIO;
9 import javax.swing.*;

```

```

10 import java.awt.*;
11 import java.awt.event.*;
12 import java.io.File;
13 import java.util.*;
14 import java.util.List;
15 import javax.swing.Timer;
16
17
18 public class GameWindow extends JFrame {
19
20     private SwingWorker<int[][], Void> currentWorker;
21     private int currentSize;
22     private int currentLevel;
23     private Board board;
24     private int[][] solution; // solution[i] = [row, col] for color i
25     private boolean[][] queenPlaced;
26     private boolean timerStarted = false;
27     private Timer gameTimer;
28     private JLabel timerLabel;
29     private JLabel sizeLabel;
30     private JLabel levelLabel;
31     private BoardPanel boardPanel;
32     private JComboBox<String> levelDropdown;
33     private boolean suppressDropdownEvents = false;
34     private JComboBox<String> sizeDropdown;
35
36     private long startTime;
37
38     private static final Map<Integer, Integer> MAX_LEVELS = new LinkedHashMap<>();
39     static {
40         MAX_LEVELS.put(7, 250);
41         MAX_LEVELS.put(8, 250);
42         MAX_LEVELS.put(9, 250);
43         MAX_LEVELS.put(10, 250);
44         MAX_LEVELS.put(11, 250);
45         MAX_LEVELS.put(12, 250);
46         MAX_LEVELS.put(20, 1);
47         MAX_LEVELS.put(30, 1);
48     }
49
50     // hardcoded solutions for 20x20 and 30x30
51     // each int[] is {row, col}, ordered by color symbol (A, B, C...)
52     private static final int[][] PRELOADED_20x20 = {
53         {15,14},{14,1},{17,16},{3,0},{0,12},{10,9},{1,7},{5,8},
54         {6,19},{2,3},{11,17},{16,10},{12,2},{18,11},{8,18},{7,13},
55         {4,15},{13,4},{19,5},{9,6}
56     };
57
58     private static final int[][] PRELOADED_30x30 = {
59         {21,22},{15,9},{6,15},{7,10},{26,4},{0,11},{9,3},{19,28},
60         {1,0},{27,7},{28,26},{18,23},{22,1},{29,13},{4,16},{11,25},
61         {10,21},{20,20},{23,12},{14,19},{3,24},{2,17},{25,2},{24,18},
62         {13,27},{12,14},{16,5},{17,29},{5,8},{8,6}
63     };
64
65     public GameWindow(int size, int level) {
66         this.currentSize = size;
67         this.currentLevel = level;
68
69         setTitle("Colored Queens");
70         setSize(1920, 1080);
71         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
72         setLocationRelativeTo(null);
73         setResizable(false);
74         setLayout(new BorderLayout());
75
76         // --- Top Panel ---
77         JPanel topPanel = new JPanel();
78         topPanel.setLayout(new BoxLayout(topPanel, BoxLayout.Y_AXIS));
79         topPanel.setBackground(UITheme.CREAM);
80         topPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(20, 0, 10, 0));
81
82         sizeLabel = new JLabel(size + "x" + size);
83         sizeLabel.setFont(UITheme.serif(Font.BOLD, 32));
84         sizeLabel.setForeground(UITheme.PLUM);
85         sizeLabel.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
86
87         levelLabel = new JLabel("Level_" + level);
88         levelLabel.setFont(UITheme.font(Font.PLAIN, 20));
89         levelLabel.setForeground(UITheme.TEXT_MUTED);
90         levelLabel.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
91
92         topPanel.add(sizeLabel);
93         topPanel.add(levelLabel);
94
95         // --- Bottom Panel ---
96         JPanel bottomPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 20, 10));
97         bottomPanel.setBackground(UITheme.CREAM);
98         bottomPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 0, 20, 0));
99
100         // size dropdown
101         String[] sizeOptions = {"7x7", "8x8", "9x9", "10x10", "11x11", "12x12", "20x20", "30x30"};
102         sizeDropdown = new JComboBox<>(sizeOptions);
103         sizeDropdown.setSelectedItem(size + "x" + size);
104         sizeDropdown.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 16));
105         sizeDropdown.addActionListener(e -> {
106             if (suppressDropdownEvents) return;
107             String selected = (String) sizeDropdown.getSelectedItem();
108             int newSize = Integer.parseInt(selected.replace("x" + selected.split("x")[1], ""));

```



```

109         loadBoard(newSize, 1);
110     });
111
112     // level dropdown
113     levelDropdown = new JComboBox<>();
114     populateLevelDropdown(size);
115     levelDropdown.setSelectedItem("Level_" + level);
116     levelDropdown.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 16));
117     levelDropdown.addActionListener(e -> {
118         if (suppressDropdownEvents) return;
119         if (levelDropdown.getSelectedItem() == null) return;
120         String selected = (String) levelDropdown.getSelectedItem();
121         int newLevel = Integer.parseInt(selected.replace("Level_", ""));
122         if (newLevel != currentLevel) {
123             loadBoard(currentSize, newLevel);
124         }
125     });
126
127     // timer
128     timerLabel = new JLabel("00:00:000");
129     timerLabel.setFont(UITheme.font(Font.BOLD, 22));
130     timerLabel.setForeground(UITheme.TEXT_DARK);
131
132     gameTimer = new Timer(20, e -> {
133         long elapsed = System.currentTimeMillis() - startTime;
134         timerLabel.setText(formatTime((int) elapsed));
135     });
136
137     // hint button
138     JButton hintButton = UITHeme.roundedButton("Hint", false);
139     hintButton.addActionListener(e -> giveHint());
140
141     // solve button
142     JButton solveButton = UITHeme.roundedButton("Solve", true);
143     solveButton.addActionListener(e -> applySolution());
144
145     bottomPanel.add(sizeDropdown);
146     bottomPanel.add(levelDropdown);
147     bottomPanel.add(timerLabel);
148     bottomPanel.add(hintButton);
149     bottomPanel.add(solveButton);
150
151     // --- Board Panel (placeholder until board loads) ---
152     boardPanel = new BoardPanel();
153     boardPanel.setBackground(UITheme.CREAM);
154
155     JPanel legendPanel = createLegend();
156     legendPanel.setPreferredSize(new Dimension(500, 0));
157
158     JPanel leftSpacer = new JPanel();
159     leftSpacer.setPreferredSize(new Dimension(500, 0));
160     boardPanel.setBackground(UITheme.CREAM);
161
162     add(topPanel, BorderLayout.NORTH);
163     add(boardPanel, BorderLayout.CENTER);
164     add(legendPanel, BorderLayout.EAST);
165     add(leftSpacer, BorderLayout.WEST);
166     add(bottomPanel, BorderLayout.SOUTH);
167
168     // load the board
169     loadBoard(size, level);
170 }
171
172 private void loadBoard(int size, int level) {
173     this.currentSize = size;
174     this.currentLevel = level;
175
176     // stop timer
177     if (gameTimer.isRunning()) gameTimer.stop();
178     timerStarted = false;
179     startTime = 0;
180     timerLabel.setText("00:00:000");
181
182     // update labels
183     sizeLabel.setText(size + "x" + size);
184     levelLabel.setText("Level_" + level);
185
186     // update both dropdowns without triggering their listeners
187     ActionListener[] sizeListeners = sizeDropdown.getActionListeners();
188     ActionListener[] levelListeners = levelDropdown.getActionListeners();
189     for (ActionListener al : sizeListeners) sizeDropdown.removeActionListener(al);
190     for (ActionListener al : levelListeners) levelDropdown.removeActionListener(al);
191
192     sizeDropdown.setSelectedItem(size + "x" + size);
193     populateLevelDropdown(size);
194     levelDropdown.setSelectedItem("Level_" + level);
195
196     for (ActionListener al : sizeListeners) sizeDropdown.addActionListener(al);
197     for (ActionListener al : levelListeners) levelDropdown.addActionListener(al);
198
199     for (ActionListener al : levelListeners) levelDropdown.addActionListener(al);
200
201     try {
202         List<Cell> cells = BoardImporter.importBoard(size, level);
203         board = new Board(size, cells);
204         queenPlaced = new boolean[size][size];
205
206         if (currentWorker != null && !currentWorker.isDone()) {
207             currentWorker.cancel(true);

```

```

208     }
209
210     solution = null;
211
212     boardPanel.setBoard(board, queenPlaced);
213     boardPanel.setErrorHighlight(null);
214     boardPanel.revalidate();
215     boardPanel.repaint();
216
217     if (size == 20) {
218         solution = PRELOADED_20x20;
219     } else if (size == 30) {
220         solution = PRELOADED_30x30;
221     } else {
222         currentWorker = new SwingWorker<>() {
223             @Override
224             protected int[][] doInBackground() {
225                 BacktrackingSolverAC3 solver = new BacktrackingSolverAC3(board);
226                 solver.solve();
227                 return solver.getSolutionAsGrid();
228             }
229
230             @Override
231             protected void done() {
232                 try {
233                     if (!isCancelled()) {
234                         solution = get();
235                     }
236                 } catch (Exception e) {
237                     System.err.println("Solver_error:_" + e.getMessage());
238                 }
239             }
240         };
241         currentWorker.execute();
242     }
243
244     } catch (Exception e) {
245         System.err.println("Failed_to_load_board:_" + e.getMessage());
246     }
247 }
248
249 private void applySolution() {
250     if (solution == null) {
251         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Solution_not_ready_yet,_please_wait.");
252         return;
253     }
254     // stop timer
255     if (gameTimer.isRunning()) gameTimer.stop();
256
257     // apply solution to board
258     queenPlaced = new boolean[currentSize][currentSize];
259     for (int[] pos : solution) {
260         queenPlaced[pos[0]][pos[1]] = true;
261     }
262     boardPanel.setQueens(queenPlaced);
263     boardPanel.repaint();
264     boardPanel.checkViolations();
265 }
266
267 private void giveHint() {
268     if (solution == null) {
269         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Hint_not_ready_yet,_please_wait.");
270         return;
271     }
272
273     List<String> colors = new ArrayList<>(board.getColorMap().keySet());
274
275     for (int i = 0; i < solution.length; i++) {
276         int[] correctPos = solution[i];
277         String color = colors.get(i);
278         List<int[]> colorCells = board.getColorMap().get(color);
279
280         // skip if correct position already has a queen
281         boolean correctAlreadyPlaced = queenPlaced[correctPos[0]][correctPos[1]];
282         if (correctAlreadyPlaced) continue;
283
284         // check if player placed a wrong queen on this color region
285         int[] wrongPos = null;
286         for (int[] cell : colorCells) {
287             if (queenPlaced[cell[0]][cell[1]]) {
288                 wrongPos = cell;
289                 break;
290             }
291         }
292
293         // tell boardPanel to show the hint
294         boardPanel.setHint(correctPos, wrongPos);
295         boardPanel.repaint();
296         return;
297     }
298 }
299
300 private void populateLevelDropdown(int size) {
301     levelDropdown.removeAllItems();
302     int max = MAX_LEVELS.getOrDefault(size, 1);
303     for (int i = 1; i <= max; i++) {
304         levelDropdown.addItem("Level_" + i);
305     }
306 }

```

```

307
308 private String formatTime(int ms) {
309     int minutes = ms / 60000;
310     int seconds = (ms % 60000) / 1000;
311     int millis = ms % 1000;
312     return String.format("%02d:%02d:%03d", minutes, seconds, millis);
313 }
314
315 private JPanel createLegend() {
316     JPanel legend = new JPanel();
317     legend.setLayout(new BoxLayout(legend, BoxLayout.Y_AXIS));
318     legend.setBackground(UITheme.CREAM);
319     legend.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(20, 20, 20, 20));
320
321     JPanel placedRow = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 10, 5));
322     placedRow.setBackground(UITheme.CREAM);
323     placedRow.add(createQueenLabel(boardPanel.queenImageBlack));
324     placedRow.add(createQueenLabel(boardPanel.queenImageWhite));
325     JLabel placedText = new JLabel("Placed_queens_(no_difference_between_them)");
326     placedText.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));
327     placedRow.add(placedText);
328
329     JPanel errorRow = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 10, 5));
330     errorRow.setBackground(UITheme.CREAM);
331     errorRow.add(createQueenLabel(boardPanel.queenImageRed));
332     JLabel errorText = new JLabel("Breaks_one_or_more_rules");
333     errorText.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));
334     errorRow.add(errorText);
335
336     legend.add(Box.createVerticalGlue());
337     legend.add(placedRow);
338     legend.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 15)));
339     legend.add(errorRow);
340     legend.add(Box.createVerticalGlue());
341
342     return legend;
343 }
344
345 private JLabel createQueenLabel(Image img) {
346     JLabel label = new JLabel();
347     if (img != null) {
348         label.setIcon(new ImageIcon(img.getScaledInstance(50, 50, Image.SCALE_SMOOTH)));
349     }
350     return label;
351 }
352
353 private void showWinDialog() {
354     JDialog dialog = new JDialog(this, true); // modal
355     dialog.setUndecorated(true);
356     dialog.setSize(480, 320);
357     dialog.setLocationRelativeTo(this);
358
359     // rounded card body
360     JPanel card = new JPanel() {
361         @Override
362         protected void paintComponent(Graphics g) {
363             Graphics2D g2 = (Graphics2D) g.create();
364             g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
365                 RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
366             g2.setColor(UITheme.CARD);
367             g2.fillRoundRect(0, 0, getWidth(), getHeight(), 28, 28);
368             g2.setColor(UITheme.TAUPE);
369             g2.setStroke(new BasicStroke(1.5f));
370             g2.drawRoundRect(1, 1, getWidth() - 3, getHeight() - 3, 28, 28);
371             g2.dispose();
372         }
373     };
374     card.setOpaque(false);
375     card.setLayout(new BoxLayout(card, BoxLayout.Y_AXIS));
376     card.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(36, 40, 30, 40));
377
378     // queen icon (reuse the asset)
379     JLabel icon = new JLabel();
380     icon.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
381     if (boardPanel.queenImageBlack != null) {
382         icon.setIcon(new ImageIcon(boardPanel.queenImageBlack
383             .getScaledInstance(72, 72, Image.SCALE_SMOOTH)));
384     }
385
386     JLabel title = new JLabel("Congratulations!");
387     title.setFont(UITheme.serif(Font.BOLD, 34));
388     title.setForeground(UITheme.PLUM);
389     title.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
390
391     JLabel sub = new JLabel("You_solved_it_in_" + timerLabel.getText());
392     sub.setFont(UITheme.font(Font.PLAIN, 18));
393     sub.setForeground(UITheme.TEXT_MUTED);
394     sub.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
395
396     // figure out what comes next
397     int[] next = getNextSizeLevel(currentSize, currentLevel);
398
399     JButton ok = UITheme.roundedButton("Nice!", false);
400     ok.setMaximumSize(new Dimension(150, 48));
401     ok.addActionListener(e -> dialog.dispose());
402
403     JPanel buttonRow = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 14, 0));
404     buttonRow.setOpaque(false);
405     buttonRow.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);

```

```

406     buttonRow.setMaximumSize(new Dimension(400, 56));
407
408     if (next != null) {
409         JButton nextButton = UITheme.roundedButton("Next_Level", true);
410         nextButton.setMaximumSize(new Dimension(170, 48));
411         nextButton.addActionListener(e -> {
412             dialog.dispose();
413             loadBoard(next[0], next[1]);
414         });
415         buttonRow.add(ok);
416         buttonRow.add(nextButton);
417     } else {
418         ok.setText("You_finished_everything!");
419         ok.setMaximumSize(new Dimension(280, 48));
420         buttonRow.add(ok);
421     }
422
423     // assemble, order matters
424     card.add(icon);
425     card.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 16)));
426     card.add(title);
427     card.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 8)));
428     card.add(sub);
429     card.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 28)));
430     card.add(buttonRow);
431
432     dialog.setContentPane(card);
433     dialog.setBackground(new Color(0, 0, 0, 0));
434     dialog.setVisible(true);
435 }
436
437 // returns {nextSize, nextLevel}, or null if there is no next board
438 private int[] getNextSizeLevel(int size, int level) {
439     int max = MAX_LEVELS.getOrDefault(size, 1);
440
441     // still levels left in the current size
442     if (level < max) {
443         return new int[]{size, level + 1};
444     }
445
446     // finished this size, advance to the next size in order
447     List<Integer> sizeOrder = new ArrayList<>(MAX_LEVELS.keySet());
448     int idx = sizeOrder.indexOf(size);
449     if (idx >= 0 && idx < sizeOrder.size() - 1) {
450         int nextSize = sizeOrder.get(idx + 1);
451         return new int[]{nextSize, 1};
452     }
453
454     // was the very last size at its last level, nothing left
455     return null;
456 }
457
458 // --- Board Panel ---
459 private class BoardPanel extends JPanel {
460
461     private Color[][] errorHighlight;
462
463     Image queenImageBlack;
464     Image queenImageWhite;
465     Image queenImageRed;
466
467     private Board board;
468     private Color[][] colorGrid;
469     private boolean[][] queens;
470     private int size;
471
472     private int[] hintCorrectCell = null;
473     private int[] hintWrongCell = null;
474
475     public BoardPanel() {
476         try {
477             queenImageBlack = ImageIO.read(new File("assets/queen_black.png"));
478             queenImageWhite = ImageIO.read(new File("assets/queen_white.png"));
479             queenImageRed = ImageIO.read(new File("assets/queen_red.png"));
480             System.out.println("Queen_image_loaded:_" + queenImageBlack);
481         } catch (Exception e) {
482             System.out.println("Queen_image_failed:_" + e.getMessage());
483             queenImageBlack = null;
484             queenImageWhite = null;
485             queenImageRed = null;
486         }
487     }
488
489     public void setBoard(Board board, boolean[][] queens) {
490         this.board = board;
491         this.size = board.getSize();
492         this.queens = queens;
493         buildColorGrid();
494
495         // remove old listeners first
496         for (MouseListener ml : getMouseListeners()) {
497             removeMouseListener(ml);
498         }
499
500         addMouseListener(new MouseAdapter() {
501             @Override
502             public void mouseClicked(MouseEvent e) {
503
504                 if (getWidth() == 0 || getHeight() == 0) return;

```

```

505
506         int cellSize = Math.min(getWidth(), getHeight()) / size;
507         int totalSize = cellSize * size;
508         int xOffset = (getWidth() - totalSize) / 2;
509         int yOffset = (getHeight() - totalSize) / 2;
510
511         int col = (e.getX() - xOffset) / cellSize;
512         int row = (e.getY() - yOffset) / cellSize;
513
514         if (row < 0 || row >= size || col < 0 || col >= size) return;
515
516         // toggle queen
517         queens[row][col] = !queens[row][col];
518
519         // start timer on first placement
520         if (!timerStarted && queens[row][col]) {
521             timerStarted = true;
522             startTime = System.currentTimeMillis();
523             gameTimer.start();
524         }
525
526         if (hintCorrectCell != null && hintCorrectCell[0] == row && hintCorrectCell[1] == col) {
527             clearHint();
528         } else if (hintWrongCell != null && hintWrongCell[0] == row && hintWrongCell[1] == col) {
529             clearHint();
530         }
531
532         repaint();
533         checkViolations();
534     }
535 }
536
537 }
538
539 public void setQueens(boolean[][] queens) {
540     this.queens = queens;
541 }
542
543 private void buildColorGrid() {
544     colorGrid = new Color[size][size];
545     for (Map.Entry<String, List<int>>> entry : board.getColorMap().entrySet()) {
546         String[] rgb = entry.getKey().split(",");
547         Color color = new Color(
548             Integer.parseInt(rgb[0].trim()),
549             Integer.parseInt(rgb[1].trim()),
550             Integer.parseInt(rgb[2].trim())
551         );
552         for (int[] cell : entry.getValue()) {
553             colorGrid[cell[0]][cell[1]] = color;
554         }
555     }
556 }
557
558 @Override
559 protected void paintComponent(Graphics g) {
560     super.paintComponent(g);
561     if (board == null) return;
562
563     Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
564     g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
565
566     int cellSize = Math.min(getWidth(), getHeight()) / size;
567     int totalSize = cellSize * size;
568
569     // center the board
570     int xOffset = (getWidth() - totalSize) / 2;
571     int yOffset = (getHeight() - totalSize) / 2;
572
573     for (int row = 0; row < size; row++) {
574         for (int col = 0; col < size; col++) {
575             int x = xOffset + col * cellSize;
576             int y = yOffset + row * cellSize;
577
578             // draw cell color
579             Color color = colorGrid[row][col];
580             if (color != null) {
581                 g2.setColor(color);
582                 g2.fillRect(x, y, cellSize, cellSize);
583             }
584
585             // draw grid lines
586             g2.setColor(Color.BLACK);
587             g2.drawRect(x, y, cellSize, cellSize);
588
589             // draw queen
590             if (queens != null && queens[row][col]) {
591                 boolean isError = errorHighlight != null && errorHighlight[row][col] != null;
592                 Image img;
593                 if (isError) {
594                     img = queenImageRed;
595                 } else {
596                     img = isDark(colorGrid[row][col]) ? queenImageWhite : queenImageBlack;
597                 }
598                 if (img != null) {
599                     int padding = cellSize / 6;
600                     g2.drawImage(img, x + padding, y + padding,
601                         cellSize - padding * 2, cellSize - padding * 2, null);
602                 }
603             }

```

```

604         if (hintCorrectCell != null && hintCorrectCell[0] == row && hintCorrectCell[1] == col) {
605             g2.setColor(new Color(0, 255, 0, 120));
606             g2.fillRect(x, y, cellSize, cellSize);
607             g2.setColor(Color.GREEN.darker());
608             g2.setStroke(new BasicStroke(3));
609             g2.drawRect(x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2);
610             g2.setStroke(new BasicStroke(1));
611         }
612         if (hintWrongCell != null && hintWrongCell[0] == row && hintWrongCell[1] == col) {
613             g2.setColor(new Color(255, 165, 0, 120));
614             g2.fillRect(x, y, cellSize, cellSize);
615             g2.setColor(Color.ORANGE.darker());
616             g2.setStroke(new BasicStroke(3));
617             g2.drawRect(x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2);
618             g2.setStroke(new BasicStroke(1));
619         }
620     }
621 }
622
623
624
625 }
626
627 public void checkViolations() {
628     errorHighlight = new Color[currentSize][currentSize];
629
630     // collect all placed queens
631     List<int[]> placed = new ArrayList<>();
632     for (int r = 0; r < currentSize; r++) {
633         for (int c = 0; c < currentSize; c++) {
634             if (queenPlaced[r][c]) placed.add(new int[]{r, c});
635         }
636     }
637
638     // check each pair for conflicts
639     for (int i = 0; i < placed.size(); i++) {
640         for (int j = i + 1; j < placed.size(); j++) {
641             int r1 = placed.get(i)[0], c1 = placed.get(i)[1];
642             int r2 = placed.get(j)[0], c2 = placed.get(j)[1];
643
644             Color color1 = colorGrid[r1][c1];
645             Color color2 = colorGrid[r2][c2];
646             boolean sameColor = color1 != null && color1.equals(color2);
647
648             boolean conflict = (r1 == r2 || c1 == c2 ||
649                 (Math.abs(r1 - r2) <= 1 && Math.abs(c1 - c2) <= 1) ||
650                 sameColor);
651
652             if (conflict) {
653                 errorHighlight[r1][c1] = new Color(255, 0, 0, 100);
654                 errorHighlight[r2][c2] = new Color(255, 0, 0, 100);
655             }
656         }
657     }
658
659     boardPanel.setErrorHighlight(errorHighlight);
660
661     // check win condition
662     if (solution != null && placed.size() == currentSize) {
663         boolean matchesSolution = true;
664         for (int[] pos : solution) {
665             if (!queenPlaced[pos[0]][pos[1]]) {
666                 matchesSolution = false;
667                 break;
668             }
669         }
670         if (matchesSolution) {
671             gameTimer.stop();
672             SwingUtilities.invokeLater(GameWindow.this::showWinDialog);
673         }
674     }
675 }
676
677 public void setErrorHighlight(Color[][] errorHighlight) {
678     this.errorHighlight = errorHighlight;
679 }
680
681 private boolean isDark(Color c) {
682     // standard luminance formula
683     double luminance = (0.299 * c.getRed() + 0.587 * c.getGreen() + 0.114 * c.getBlue()) / 255;
684     return luminance < 0.5;
685 }
686
687 @Override
688 public Dimension getPreferredSize() {
689     int available = Math.min(
690         GameWindow.this.getHeight() - 150, // subtract top and bottom panels
691         GameWindow.this.getWidth() - 300 // subtract legend space
692     );
693     return new Dimension(available, available);
694 }
695
696 public void setHint(int[] correctCell, int[] wrongCell) {
697     this.hintCorrectCell = correctCell;
698     this.hintWrongCell = wrongCell;
699 }
700
701 public void clearHint() {

```

```
703|         this.hintCorrectCell = null;  
704|         this.hintWrongCell = null;  
705|     }  
706|  
707| }  
708|  
709|  
710| }
```