#### UNIVERSIDAD PRIVADA-DE-TACNA



#### INGENIERIA DE SISTEMAS

#### TITULO:

## INFORME DE LABORATORIO No 04

## **CURSO:**

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

DOCENTE(ING):

Patrick Cuadros Quiroga


Integrante:

Arlyn Alejandra Cotrado Coaquira


(2016054466)

## 1. DESARROLLO

### 1.1. Ejercicio N01: Envios

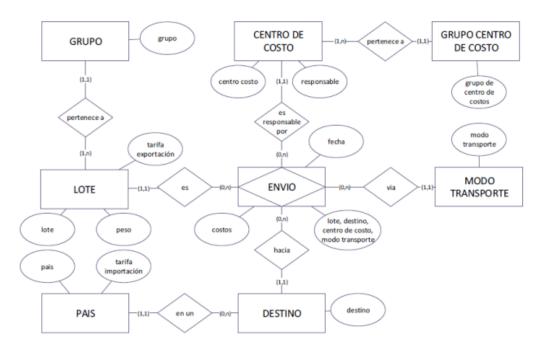


- Su modelo dimensional:

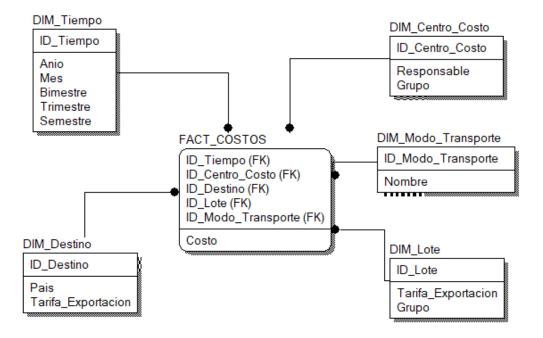


- Su script:

```
□create database Ejercicio1;
                                    use Ejercicio1;
                                  create table DIM_Destino(
                                           Id_Destino int primary key identity,
                                           Pais varchar(250),
                                           Tarifa_Exportacion int ,
                                    );
                                  _create table DIM_Tiempo(
                                          Id_Tiempo int primary key identity,
                                          Año int ,
                                          Mes varchar(50),
                                           Bimestre datetime,
                                           Trimestre datetime,
                                           Semestre datetime,
                                    );
                                  create table DIM_Centro_Costo(
                                           Id_Centro_Costo int primary key identity,
                                           Responsable varchar(250) ,
                                          Grupo varchar(250),
                                    );
                                  create table DIM_Modo_Transporte(
                                           Id_Modo_Transporte int primary key identity,
                                           Nombre varchar(250),
                                    );
                                  _create table DIM_Lote(
                                          Id_Lote int primary key identity,
                                           Tarifa_Exportacion int ,
                                           Grupo varchar(250),
≟create table FACT_COSTOS(
     Id_Destino int,
Id_Centro_Costo int,
      Id_Modo_Transporte int,
     Id_Tiempo int,
    Id_Lote int,
Costo decimal(10,2),
alter table FACT_COSTOS add constraint FKId_Destino foreign key (Id_Destino) references Destino(Id_Destino);
alter table FACT_COSTOS add constraint FKId_Centro_Costo foreign key (Id_Centro_Costo) references Centro_Costo(Id_Centro_Costo);
alter table FACT_COSTOS add constraint FKId_Modo_Transporte foreign key (Id_Modo_Transporte) references Modo_Transporte(Id_Modo_Transporte);
alter table FACT_COSTOS add constraint FKId_Tiempo foreign key (Id_Tiempo) references Tiempo(Id_Tiempo);
alter table FACT_COSTOS add constraint FKId_Lote foreign key (Id_Lote) references Lote(Id_Lote);
```

# 1.2. Ejercicio N02: Reservas de viaje

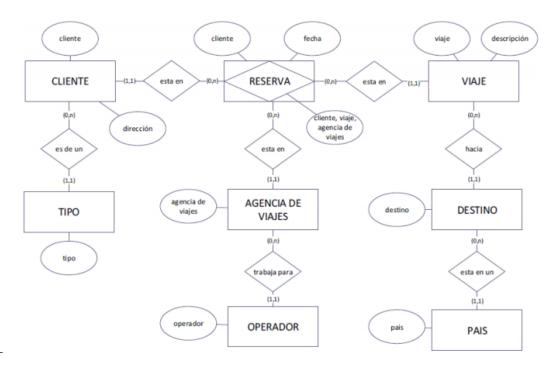


- Su modelo dimensional:

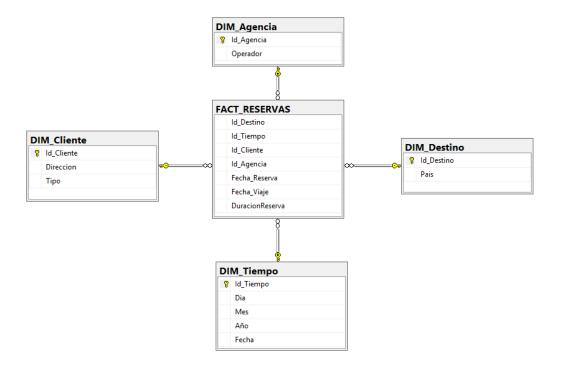


- Su script:

```
⊡create database Ejercicio2;
                             use Ejercicio2;
                           decreate table DIM_Destino(
                                    Id_Destino int primary key identity,
                                   Pais varchar(250),
                              );
                           _create table DIM_Tiempo(
                                    Id_Tiempo int primary key identity,
                                    Dia int ,
                                    Mes int,
                                    Año int,
                                    Fecha datetime,
                             );
                           _create table DIM_Cliente(
                                    Id_Cliente int primary key identity,
                                    Direccion varchar(250),
                                   Tipo varchar(250),
                             );
                           □create table DIM_Agencia(
                                   Id_Agencia int primary key identity,
                                   Operador varchar(250),
                              );
icreate table FACT_RESERVAS(
     Id_Destino int,
     Id_Tiempo int,
     Id_Cliente int,
     Id_Agencia int,
     Fecha_Reserva datetime,
     Fecha_Viaje datetime,
     DuracionReserva int,
 alter table FACT_RESERVAS add constraint FKId_Destino foreign key (Id_Destino) references DIM_Destino(Id_Destino); alter table FACT_RESERVAS add constraint FKId_Cliente foreign key (Id_Cliente) references DIM_Cliente(Id_Cliente); alter table FACT_RESERVAS add constraint FKId_Agencia foreign key (Id_Agencia) references DIM_Agencia(Id_Agencia);
 alter table FACT_RESERVAS add constraint FKId_Tiempo foreign key (Id_Tiempo) references DIM_Tiempo(Id_Tiempo);
```

# 1.3. Ejercicio N02: Gestión de proyectos

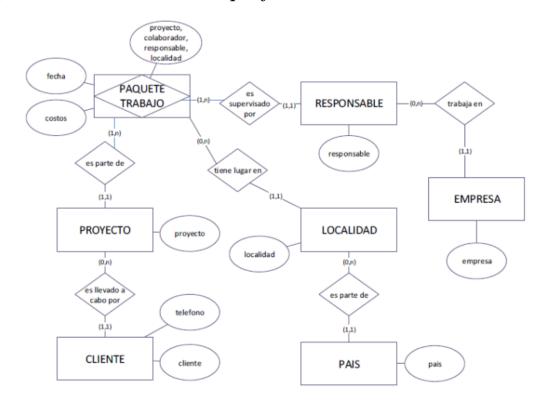

- Su modelo dimensional:

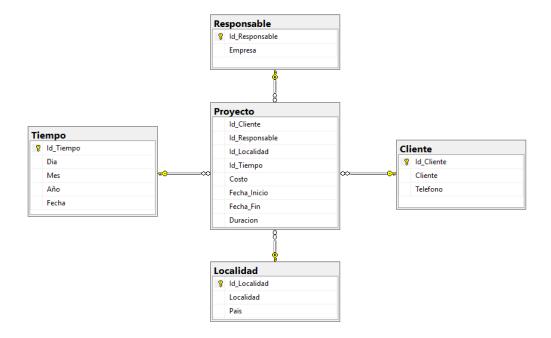

- Su script:

```
□create database Ejercicio3;
                              use Ejercicio3;
                            create table Cliente(
                                    Id_Cliente int primary key identity,
                                    Cliente varchar(250) unique,
                                    Telefono varchar(12) unique,
                              );
                            dereate table Responsable(
                                    Id_Responsable int primary key identity,
                                    Empresa varchar(250),
                            _create table Localidad(
                                    Id_Localidad int primary key identity,
                                    Localidad varchar(250) ,
                                   Pais varchar(250),
                             );

_create table Tiempo(
                                   Id_Tiempo int primary key identity,
                                   Dia datetime ,
                                   Mes datetime,
                                   Año datetime,
                                    Fecha datetime,
                              );
⊏create table Proyecto(
     Id Cliente int,
     Id_Responsable int,
     Id_Localidad int,
     Id_Tiempo int,
    Costo decimal(10,2)
    Fecha_Inicio Datetime ,
    Fecha_Fin Datetime,
    Duracion int,
 alter table Proyecto add constraint FKId_Cliente foreign key (Id_Cliente) references Cliente(Id_Cliente); alter table Proyecto add constraint FKId_Responsable foreign key (Id_Responsable) references Responsable(Id_Responsable); alter table Proyecto add constraint FKId_Localidad foreign key (Id_Localidad) references Localidad(Id_Localidad);
 alter table Proyecto add constraint FKId_Tiempo foreign key (Id_Tiempo) references Tiempo(Id_Tiempo);
```