

Universidad Nacional Autónoma de México
Programa de Tecnología en Cómputo
Lo que siempre quisiste saber de C# y nunca
te atreviste a preguntar

Elaborado por:

Rivera Negrete Manuel Armando

28 de Junio del 2018

Índice general

I	C# Básico	6
1.	La arquitectura .NET	7
1.1.	C# y su lugar dentro de .NET	7
1.2.	Common Language Runtime	7
1.3.	Microsoft Intermediate Language	8
1.4.	Assemblies	10
2.	Introducción a Visual Studio 2017 y C#	11
2.1.	Características de C#	11
2.2.	Estructura de un programa	14
2.3.	Compilación y ejecución	16
3.	Tipos predefinidos y control de flujo	18
3.1.	Tipos predefinidos de C#	18
3.2.	Tipos de referencia	22
3.3.	Sentencias condicionales	22
3.4.	Ciclos de repetición	25
4.	Clases y Objetos	30
4.1.	Conceptos básicos de POO	30
4.2.	Creación de clases	32
4.3.	Constructores	32
4.4.	Propiedades	33
4.5.	Atributos y métodos de instancia	35
4.6.	Miembros estáticos	36
4.7.	Estructuras	36
4.8.	Tipos de referencia vs Tipos de valor	37
4.9.	Clases estáticas y métodos de acceso	38

5. Control de Acceso	41
5.1. Namespaces	41
5.2. Encapsulamiento y modificadores de acceso	41
5.3. Métodos accesorios vs propiedades	41
6. Arreglos	42
6.1. Sintaxis y uso de arreglos	42
6.2. Arreglos multidimensionales	42
6.3. Clase Array	42
7. Objetos y métodos	43
7.1. Sobrecarga de métodos	43
7.2. Comparación de objetos	43
7.3. Tipos anónimos	43
7.4. Lista de parámetros variables	43
7.5. Modificadores de parámetros out y ref	43
7.6. Llamada de parámetros con nombre	43
8. Polimorfismo	44
8.1. Concepto de polimorfismo	44
8.2. Interfaces y su implementación	44
8.3. Relación de subtipos y supertipos	44
9. Herencia	45
9.1. Herencia (is-a relationship)	45
9.2. Métodos virtuales	45
9.3. Palabras reservadas virtual y override	45
9.4. Clases abstractas y clases selladas	45
9.5. Clase Object	45
II C# Intermedio	46
10.Excepciones	47
10.1. Clase Exception	47
10.2. Bloque try-catch-finally	47
10.3. Definición de una excepción	47
10.4. Relanzar Excepciones	47
11.Strings	48
11.1. String vs StringBuilder	48
11.2. Formato de una cadena	48

12. Manejo de archivos	49
12.1. Archivos y flujos	49
12.2. Manejo de sistema de archivos	49
12.3. Clases File, FileInfo, Directory, DirectoryInfo	49
12.4. Lectura y escritura de archivos	49
13. Genéricos	50
13.1. Necesidad de tipos genéricos	50
13.2. Métodos genéricos	50
13.3. Clases genéricas	50
14. Colecciones	51
14.1. Listas y Diccionarios	51
15. Concurrencia	52
15.1. Clases Thread y Parallel	52
15.2. Tasks	52
15.3. Sincronización	52
16. Lambdas, Delegados y Eventos	53
16.1. Expresiones Lambda	53
16.2. Introducción a delegados y eventos	53
16.3. Creación y uso de delegados	53
16.4. Multicast delegate	53
16.5. Uso de eventos	53
16.6. Clase EventArgs	53
17. LINQ (Checar Entity Framework)	54
17.1. Introducción a LINQ	54
17.2. Query syntax	54
17.3. Métodos de extensión	54
17.4. Operaciones estándar de consulta	54
III C# Avanzado	55
18. Interfaces gráficas de usuario con Windows Forms	56
18.1. Introducción a las GUIs	56
18.2. Manejo básico de eventos	56
18.3. Propiedades de los controles y Layouts	56

19. Controles de Windows Forms	57
19.1. Labels, TextBox y Buttons	58
19.2. GroupBox y Panel	58
19.3. CheckBox y RadioButton	58
19.4. PictureBox	58
19.5. ToolTips	58
19.6. MouseEvents y KeyboardEvents	58
19.7. ProgressBar	58
19.8. Menu	58
19.9. MonthCalendar	58
19.10 DateTimePicker	58
19.11 LinkLabel	58
19.12 ListBox, CheckedListBox y ComboBox	58
19.13 ListView	58
19.14 TabControl	58
19.15 Chart	58
20. Introducción a Programación Asíncrona	59
20.1. Métodos asíncronos	59
20.2. Palabras async y await	59
21. WPF (Windows Presentation Foundation)	60
21.1. ¿Qué es WPF?	60
21.2. Diferencias entre WPF y Windows Forms	60
21.3. Mi primera aplicación con WPF	60
22. Bases de datos con LINQ	61
22.1. Introducción a las bases de datos relacionales	61
22.2. LINQ to Entities y ADO.NET	61
22.3. Operaciones CRUD	61
23. Control de versiones con Team Explorer y Git	62
23.1. Configuración de Git y Team explorer	62
23.2. Manejo de ramas	62
23.3. Commit	62

¿Por qué aprender C#?

Parte I

C# Básico

Capítulo 1

La arquitectura .NET

1.1. C# y su lugar dentro de .NET

C# (leído «C sharp») es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como partes de su plataforma .NET. Aunque esta plataforma permite desarrollar aplicaciones en otros lenguajes de programación, C# ha sido creado específicamente para .NET, adecuando todas sus estructuras a las características y capacidades de dicha plataforma.

.NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis en el desarrollo sencillo de aplicaciones, independencia de hardware y transparencia de redes. Es una implementación de Common Language Infrastructure (Estandar CLI). Un Framework es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la implementación de una aplicación.

1.2. Common Language Runtime

El Common Language Runtime o CLR es un entorno de ejecución que ejecuta el código y proporciona servicios que facilitan el proceso de desarrollo de los programas que corren sobre la plataforma Microsoft .NET.

Los compiladores y las herramientas exponen la funcionalidad del tiempo de ejecución del idioma común y le permiten escribir código que se beneficia de este entorno de ejecución administrada. El código que desarrolla con un compilador de lenguaje que se dirige al tiempo de ejecución se denomina código administrado; se beneficia de características tales como la integración entre idiomas, manejo de excepciones entre idiomas, seguridad mejorada, soporte de versiones e implementación, un modelo simplificado para la interacción de componentes y servicios de depuración y creación de perfiles. Para entender

el proceso de compilación en C# es necesario definir algunos conceptos:

Compilación: La tarea de compilar se refiere al proceso de traducción del código fuente a código entendible por la computadora, entendiéndose por código fuente las líneas de código que se han escrito en un lenguaje de programación, en este caso un lenguaje de programación de alto nivel.

Código Máquina: Es el sistema de códigos directamente interpretable por un circuito microprogramable, como el microprocesador de una computadora, es decir, es un lenguaje que entiende la computadora.

ByteCode: Es un código intermedio más abstracto que el código máquina. Habitualmente es tratado como un archivo binario que contiene un programa ejecutable similar a un módulo objeto, que es un archivo binario producido por el compilador cuyo contenido es el código objeto o código máquina.

1.3. Microsoft Intermediate Language

MSIL significa Microsoft Intermediate Language. Podemos llamarlo Lenguaje Intermedio (IL) o Lenguaje Intermedio Común (CIL). Durante el tiempo de compilación, el compilador convierte el código fuente en Microsoft Intermediate Language (MSIL). Microsoft Intermediate Language (MSIL) es un conjunto de instrucciones independiente de la CPU que se puede convertir de manera eficiente al código nativo. Durante el tiempo de ejecución, el compilador Just In Time (JIT) de Common Language Runtime (CLR) convierte el código de Microsoft Intermediate Language (MSIL) en código nativo al sistema operativo.

El código fuente escrito en C# se compila en un lenguaje intermedio (IL) que guarda conformidad con la especificación de CLI. El código y los recursos IL, como mapas de bits y cadenas, se almacenan en disco en un archivo ejecutable denominado ensamblado, normalmente con la extensión .exe o .dll. Un ensamblado contiene un manifiesto que proporciona información sobre los tipos, la versión, la referencia cultural y los requisitos de seguridad del ensamblado.

Cuando se ejecuta el programa de C#, el ensamblado se carga en el CLR, el cual podría realizar diversas acciones en función de la información en el manifiesto. Luego, si se cumplen los requisitos de seguridad, el CLR realiza la compilación Just in time (JIT) para convertir el código IL en instrucciones máquina nativas. El CLR también proporciona otros servicios relacionados con la recolección de elementos no utilizados, el control de excepciones y la administración de recursos. El código que se ejecuta en el CLR se conoce a veces como "código administrado", a diferencia del código no administra-

do” que se compila en lenguaje de máquina nativo destinado a un sistema específico. En el siguiente diagrama se ilustran las relaciones de tiempo de compilación y tiempo de ejecución de archivos de código fuente de C#, las bibliotecas de clases de .NET Framework, los ensamblados y el CLR.

Ninguno de los compiladores que generan código para la plataforma .NET produce código máquina para CPUs x86 ni para ningún otro tipo de CPU concreta, sino que generan código escrito en el lenguaje intermedio conocido como Microsoft Intermediate Language (MSIL). El CLR da a las aplicaciones la sensación de que se están ejecutando sobre una máquina virtual, y precisamente MSIL es el código máquina de esa máquina virtual. Es decir, MSIL es el único código que es capaz de interpretar el CLR, y por tanto cuando se dice que un compilador genera código para la plataforma .NET lo que se está diciendo es que genera MSIL.

MSIL ha sido creado por Microsoft tras consultar a numerosos especialistas en la escritura de compiladores y lenguajes tanto del mundo académico como empresarial. Es un lenguaje de un nivel de abstracción mucho más alto que el de la mayoría de los códigos máquina de las CPUs existentes, e incluye instrucciones que permiten trabajar directamente con objetos (crearlos, destruirlos, inicializarlos, llamar a métodos virtuales, etc.), tablas y excepciones (lanzarlas, capturarlas y tratarlas).

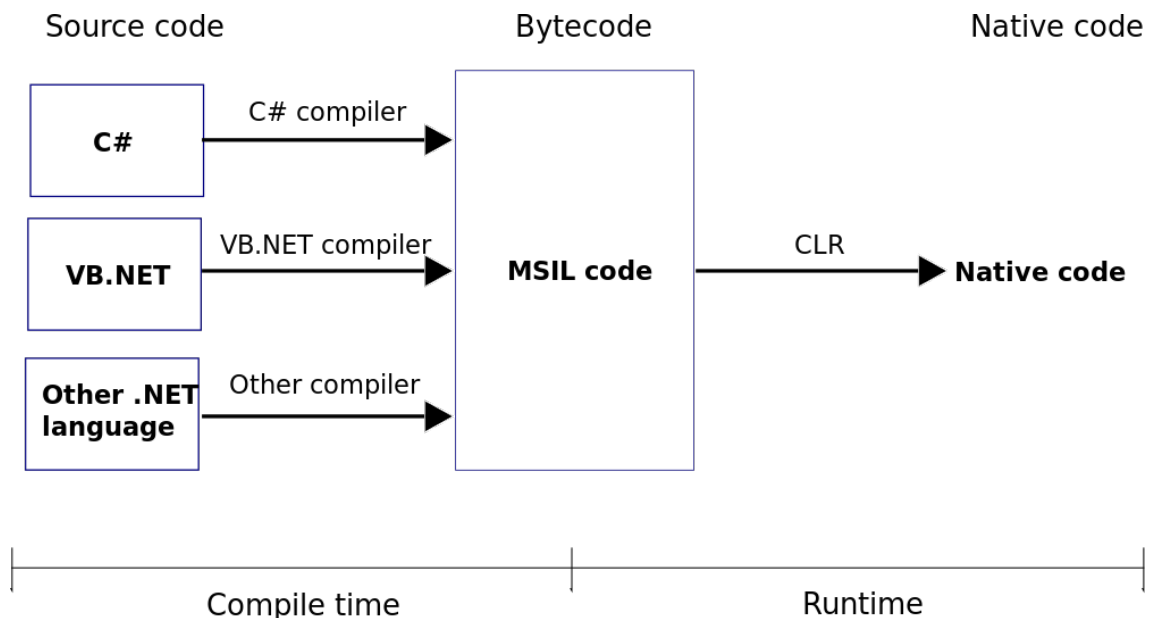


Figura 1.1: Compilación en C#

1.4. Assemblies

Los assemblies son los bloques de construcción de las aplicaciones del framework .NET. Un assembly es una colección de tipos y recursos que están contruidos para trabajar en conjunto y formar la unidad lógica de la funcionalidad del programa.

Todos los tipos en .NET Framework deben existir en assemblies; el tiempo de ejecución de idioma común no admite tipos fuera de ensamblados. Cada vez que crea una aplicación de Microsoft Windows, un servicio de Windows, una biblioteca de clases u otra aplicación con Visual Basic .NET, está creando un solo assembly. Cada assembly se almacena como un archivo .exe o .dll.

Aunque es técnicamente posible crear assemblies que abarquen múltiples archivos, no es probable que use esta tecnología en la mayoría de las situaciones.

.NET Framework usa assemblies como la unidad fundamental para varios propósitos:

- Seguridad
- Tipo de identidad
- Versiones
- Desarrollo

Capítulo 2

Introducción a Visual Studio 2017 y C#

2.1. Características de C#

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, al ser posterior a C++ y Java. los lenguajes de programación orientados a objetos más conocidos hasta entonces, C# combina y mejora gran parte de las características más interesantes de ambos lenguajes. Por tanto, un programador que conozca C# a fondo no tendrá problemas para programar tanto en C++ como en Java, sus antecesores.

El nombre fue inspirado por la notación musical '#' (llamada sostenido, en inglés Sharp) que indica que la nota es de un tono más alto. Se puede utilizar C# para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios Web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos, y mucho, mucho más.

Para poder crear programas en C# y ejecutarlos posteriormente, es necesario tener instalado en el PC los siguientes paquetes:

.NET Framework SDK: Es el kit de desarrollo e incluye un compilador de línea de C# y bibliotecas que contienen una amplia colección de clases previamente definidas que podemos utilizar en nuestras aplicaciones; es decir, contiene todo lo necesario para poder crear y compilar nuestros programas.

.NET Framework Redistributable Package: Permite la ejecución de programas creados en C#. Esto es necesario porque la compilación de C# no genera, como habitualmente para otros lenguajes, código máquina, sino un código escrito en un lenguaje propio de Microsoft: MSIL (Microsoft Intermediate Language). El CLR (Common Language Runtime) es el núcleo de

la plataforma .NET y se encarga de gestionar la ejecución de los programas escritos en MSIL, ambos se pueden descargar gratuitamente desde la página web de la Red de Desarrolladores para Microsoft (Microsoft Developers Network) :

<https://www.microsoft.com/es-mx/download>

También pueden crearse programas mediante la herramienta Visual Studio(Incluye en su instalación dichos paquetes), que ofrece un interfaz gráfico muy amigable y cómodo de utilizar, esta herramienta cuenta con una versión de paga y una gratuita (Community) y se puede descargar directamente desde la página oficial.

<https://visualstudio.microsoft.com/es/>

En la figura 2.2 se muestra un menú de paquetes complementarios que podemos descargar, si sólo queremos desarrollar en C# basta con seleccionar los primeros dos paquetes.

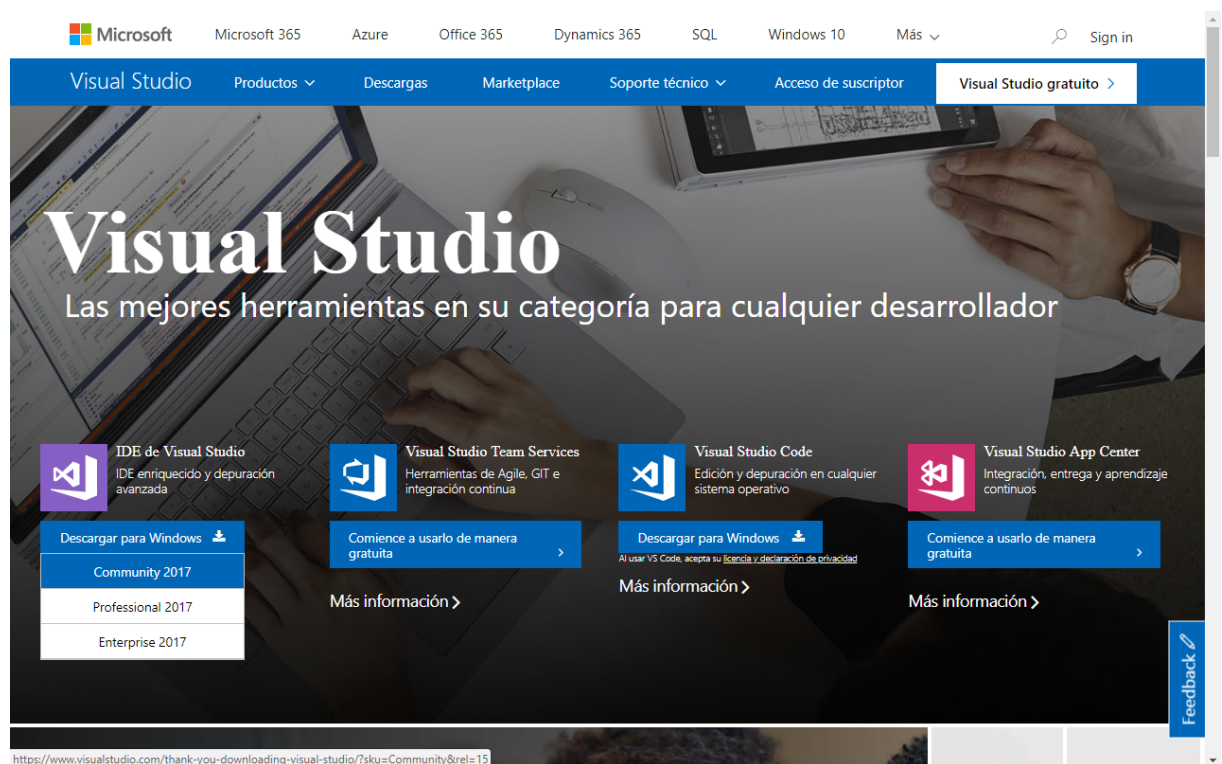


Figura 2.1: Página oficial para descargar Visual Studio

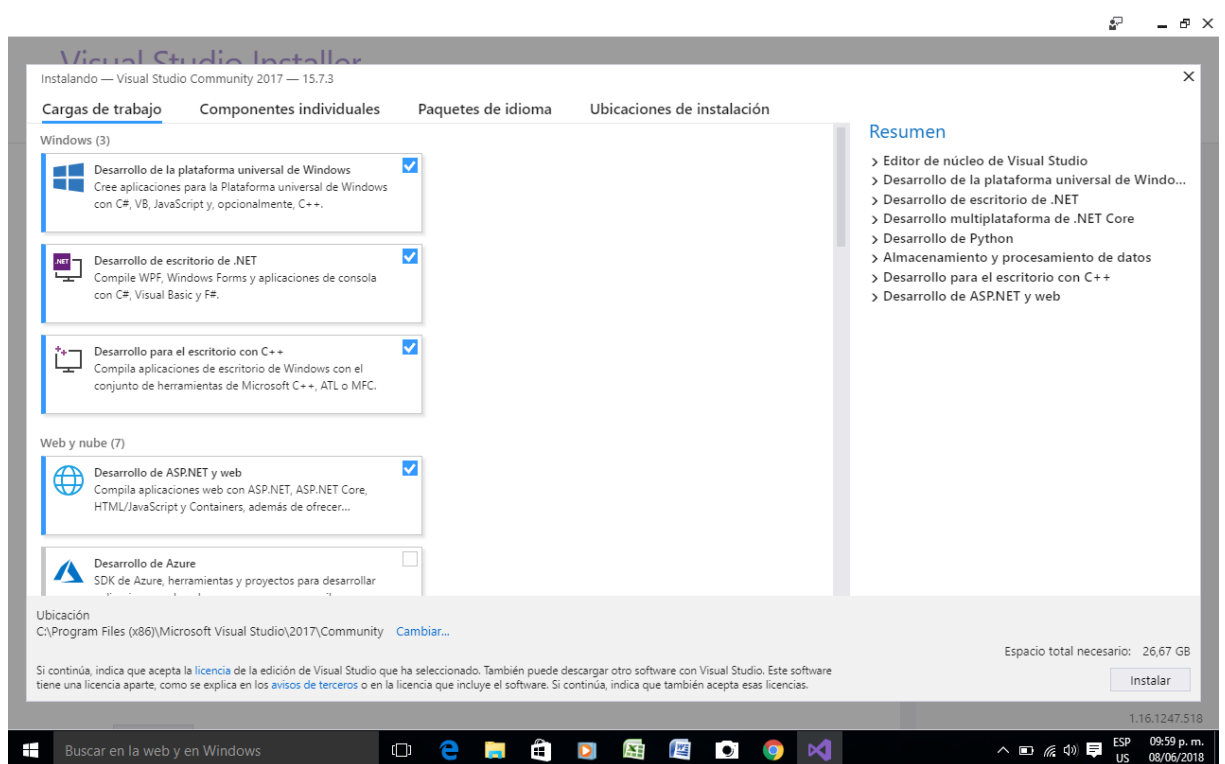


Figura 2.2:

2.2. Estructura de un programa

Al abrir Visual Studio en la parte superior podemos observar un menú, para empezar un nuevo proyecto hacemos clic en la pestaña de Archivo, posteriormente seleccionamos la opción de nuevo y después proyecto, también podemos presionar la combinación de teclas Ctrl+Mayus+N. Se nos abrirá una ventana en la cual seleccionaremos la opción « Aplicacion de Consola » y procedemos a darle un nombre a nuestro proyecto y damos click en aceptar. Ver las figuras 2.3 y 2.4.

Para crear un proyecto sin Visual Studio necesitamos un editor de texto

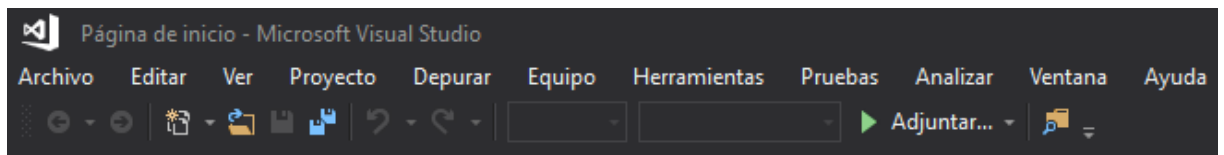


Figura 2.3: Menú superior en Visual Studio

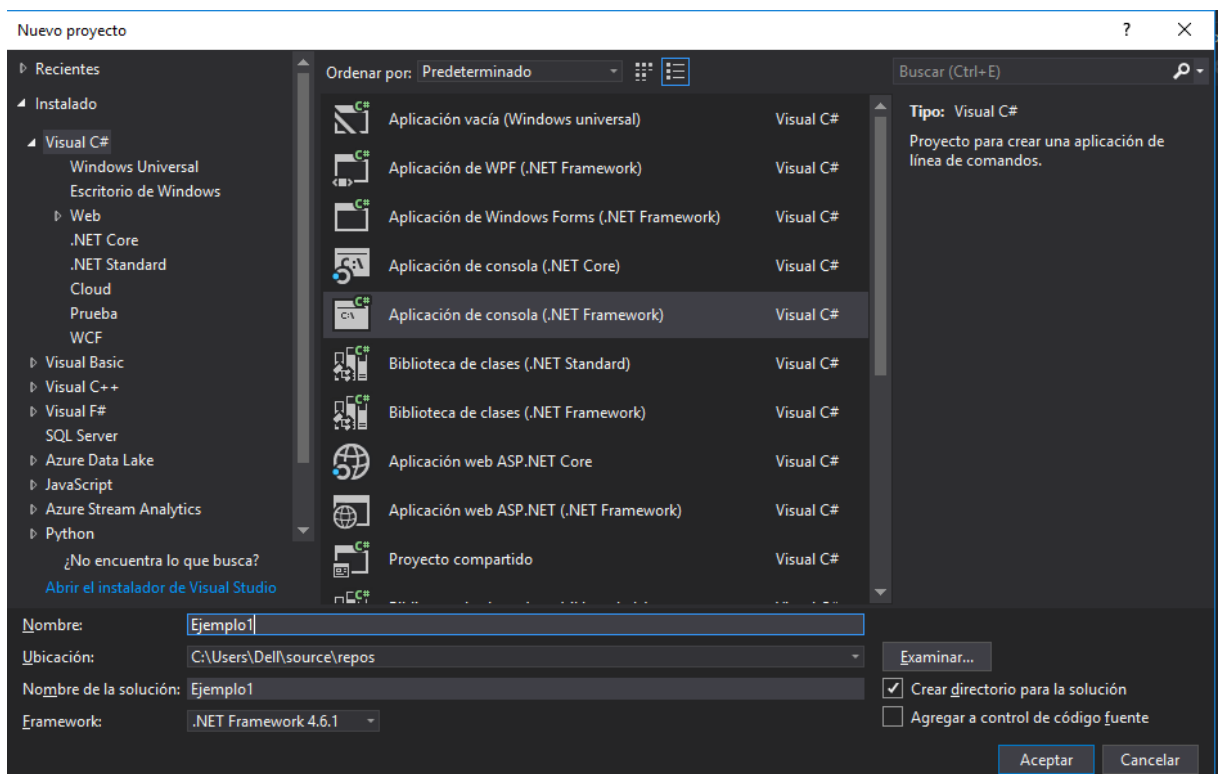


Figura 2.4:

plano y los paquetes antes mencionados. Creamos una carpeta en el escritorio llamada `csharp`, abrimos el block de notas y en este escribimos el código del ejemplo 1 con la extensión `.cs` y los guardamos dentro de la carpeta. Para poder compilar y ejecutar este programa necesitamos tener el comando `csc` (el compilador de C# incluido en la plataforma .NET) accesible. Para ello hay que modificar la variable de entorno `Path`, que contiene las carpetas en las que el sistema busca los programas a los que se invoca desde la línea de comandos. El proceso es el siguiente:

1.- Buscar el lugar donde está instalada nuestra versión de .NET El Lugar por defecto es en una carpeta de la forma `vXXXXX` (donde `XXXXX` representa el número de versión de .NET que hemos instalado) que puede encontrarse en:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\vX.X.XXXXX

2.- Abrir la `cmd`, esto se puede hacer abriendo el explorador y poner `cmd` o presionar la combinación de las teclas `Windows + R` y escribir `cmd`. En la ventana de comandos escribir:

path= %path %;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\vX.X.XXXXX.

El comando `csc` ya debe estar accesible desde la línea de comandos.

C# es un lenguaje orientado a objetos. En cualquier programa en C# debe existir al menos una clase que contenga un método llamado **Main**. Este método constituye lo que se denomina punto de entrada, y define por dónde ha de comenzar a ejecutarse la aplicación: la primera instrucción ejecutada será la primera instrucción del método **Main**.

El siguiente ejemplo muestra el programa más simple que puede crearse en C#.

Ejemplo 2.1

```
1 using System;
2 //Usamos el espacio de nombres System
3 class Ejemplo1 {
4     static void Main() {
5
6     }
7 }
```

Para crear una clase hay que escribir la palabra reservada **class** seguida del nombre que queremos darle. A continuación entre llaves, aparecerán los

métodos y atributos de dicha clase. En este ejemplo hemos creado la clase *Ejemplo 2.1*, que no incluye ningún atributo y contiene un solo método, de nombre **Main**. Como hemos dicho, todo programa en C# debe contener al menos una clase con un método llamado **Main**.

Es importante aclarar que C# se distinguen las mayúsculas de las minúsculas, algo que no curre en todos los lenguajes de programación. Así, el punto de entrada ha de llamarse *Main* y no *main* o *MAIN* o ninguna otra variante.

Como para cualquier otro método existen varias alternativas válidas para crear la declaración del método **Main**. Algunas son:

```
public static int Main()  
public static void Main(string[] args)  
static int Main(string[] args)
```

La palabra **public** indica que el método es público, es decir, puede ser utilizado por otra clase (si no se pone nada, se considerará privado por defecto). La palabra **static** indica que el método está asociado a la clase a la que pertenece y no a los objetos que se creen de dicha clase. En tercer lugar, aparece el tipo de la información que devuelve el método: **int** indica que devuelve un dato de tipo entero; **void** indica que no se devuelve ningún valor. A continuación del nombre del método, que para el punto de entrada siempre es **Main**, aparecen entre paréntesis los argumentos o datos de entrada de este método, es decir, la información de la partida que requiere. Esta sección puede estar vacía.

Por el momento dado los escasos conocimientos que aún tenemos, será suficiente con que el punto de entrada sea estático, no tenga argumentos y no devuelva ningún valor, tal y como se declaró en el ejemplo.

2.3. Compilación y ejecución

La compilación y ejecución usando Visual Studio resulta ser muy sencilla sin embargo se explicará el proceso con dicha herramienta y sin ella.

Para compilar nos vamos al menú que se encuentra en la parte superior de la ventana de C# y damos click en la pestaña donde dice Compilar, posteriormente se nos abrirá un menú en el cual seleccionaremos la opción de compilar solución. Al hacer dicho paso en la parte inferior aparecerá otra ventana conocida como la ventana de salida o de output donde se nos infor-

mará de todos los errores en nuestro programa antes de ejecutarlo. Una vez compilado nuestro programa nos vamos a la ventana superior y damos click en la pestaña donde dice depurar, al abrirse el menú seleccionamos la opción de iniciar sin depurar y se nos abrirá la ventana de comandos con nuestro programa en ejecución.

Para compilar un programa sin Visual Studio nos vamos a la carpeta csharp creada en la sección pasada desde la cmd, para hacer esto abrimos la ventana de comandos y escribimos **cd c:\csharp** y pulsamos intro, despues escribimos **csc Ejemplo1.cs** si sólo arroja un mensaje en el que nos indique la versión del compilador que se está utilizando, así como la version del Framework que está instalada significa que el código ha sido compilado con éxito, para ejecutar nuestro programa escribimos el nombre de éste sin la extensión .cs.

Capítulo 3

Tipos predefinidos y control de flujo

En este capítulo se mostrará cómo se utilizan datos de diferentes tipos básicos dentro de un programa y qué tipo de operaciones pueden realizarse con ellos.

Normalmente, los programas sencillos necesitan de datos muy sencillos, pero los que conocemos hasta ahora son insuficientes. Por ejemplo, no podríamos plantearnos un programa que multiplique dos números enteros.

Para manejar datos de tipos básicos como enteros o reales, necesitamos dos cosas: poder almacenar esos datos en algún sitio, para lo que se utilizan variables, y poder manipular esos datos, para lo que necesitamos los operadores. Veremos a continuación qué tipos de datos tenemos disponibles en C# y cuál es el conjunto de operadores que nos va a permitir transformar y operar con dichos datos.

3.1. Tipos predefinidos de C#

El concepto de dato está relacionado con las operaciones que se pueden realizar sobre él. Un tipo de dato queda definido como un conjunto de valores que tienen asociadas una serie de operaciones para crearlos y manipularlos.

En el ordenador cada tipo de datos se representa de una forma diferente. Una tabla parcial de los tipos que pueden manejarse en C# se muestra en la figura 3.1

El nombre del tipo y la clase donde se define son, en realidad, la misma cosa. Es decir, el nombre del tipo es simplemente un alias y podemos utilizar

Tipo de C#	Tipo de .NET Framework
bool	System.Boolean
byte	System.Byte
sbyte	System.SByte
char	System.Char
decimal	System.Decimal
double	System.Double
float	System.Single
int	System.Int32
uint	System.UInt32
long	System.Int64
ulong	System.UInt64
object	System.Object
short	System.Int16

Figura 3.1: Resumen del sistema de Tipos de C#

Operadores lógicos, condicionales y NULL

Categoría	Expresión	Description
AND lógico	<code>x & y</code>	AND bit a bit entero, AND lógico booleano
XOR lógico	<code>x ^ y</code>	XOR bit a bit entero, XOR lógico booleano
OR lógico	<code>x y</code>	OR bit a bit entero, OR lógico booleano
AND condicional	<code>x && y</code>	Evalúa y solo si x es true
OR condicional	<code>x y</code>	Evalúa y solo si x es false
Uso combinado de NULL	<code>x ?? s</code>	Se evalúa como y si x es NULL; de lo contrario, se evalúa como x
Condicional	<code>x ? y : z</code>	Se evalúa como y si x es true y como z si x es false

Figura 3.2: Operadores lógicos, condicionales y NULL

Operadores de igualdad

Expresión	Description
<code>x == y</code>	Igual
<code>x != y</code>	No igual

Figura 3.3: Operadores de igualdad

Operadores relacionales y de tipo

Expresión	Description
$x < y$	Menor que
$x > y$	Mayor que
$x \leq y$	Menor o igual que
$x \geq y$	Mayor o igual que
$x \text{ is } T$	Devuelve true si x es T; de lo contrario, false
$x \text{ as } T$	Devuelve x escrito como T, o NULL si x no es T

Figura 3.4: Operadores relacionales y de tipo

indistintamente una u otro.

Para aplicaciones grandes que manejan un gran volumen de datos es necesario optimizar el espacio que ocupan esos datos, ajustando lo máximo posible el tipo de las variables a los posibles valores que éstas vayan a almacenar.

3.2. Tipos de referencia

Hay dos clases de tipos en C#: tipos de referencia y tipos de valor. Las variables de tipos de referencia almacenan referencias en sus datos (objetos), mientras que las variables de tipos de valor contienen directamente los datos. Con los tipos de referencia, dos variables pueden hacer referencia al mismo objeto y, por lo tanto, las operaciones en una variable pueden afectar al objeto al que hace referencia la otra variable. Con los tipos de valor, cada variable tiene su propia copia de los datos, y no es posible que las operaciones en una variable afecten a la otra .

Las palabras clave siguientes se usan para declarar tipos de referencia:

class: Palabra reservada para crear clases

Interface: Una interfaz contiene solo las firmas de métodos, propiedades, eventos o indicadores.

delegate: La declaración de un tipo delegado es similar a una firma de método. Tiene un valor devuelto y un número cualquiera de parámetros de cualquier tipo.

3.3. Sentencias condicionales

Sentencia if

La sentencia **if** permite elegir entre dos alternativas en la función del valor(verdadero o falso) de cierta condición. Si la condición es verdadera, entonces se ejecuta un fragmento de código, y si es falsa, entonces se ejecuta otro distinto (usando la palabra **else** e indicando otro bloque de código), o no se ejecuta nada (No indicando el bloque de código **else**). **Sintaxis de la instrucción if.**

La instrucción **if** debe utilizarse de acuerdo a la siguiente sintaxis:

```
1 if(<Condicion>)
2   <instruccion_if>
3 else
4   <instruccion_else>
```

Ejemplo 3.1

```
1 using System;
2 class Ejemplo_3.1 {
3     static void Main() {
4         string nombre; //Esta variable de tipo string guarda el
5         nombre del usuario
6         Console.WriteLine("Escribe tu nombre");
7         nombre=Console.ReadLine();
8         if(nombre == "Armando")
9             Console.WriteLine("Bienvenido Armando!");
10        else
11            Console.WriteLine("Usuario no valido");
12
13        Console.ReadKey(); //Esta linea es util al ejecturar
14        nuestro programa en Visua Studio para evitar que se cierre la
15        consola inesperadamente.
16    }
17 }
```

A menudo nos interesa introducir más de una línea de código en nuestros bloques **if**, **else** para esto utilizamos llaves en cada bloque.

```
1 if(<Condicion>) {
2     <instruccion1_if>
3     <instruccion2_if>
4     <instruccion3_if>
5     <instruccion4_if>
6 }
7 else {
8     <instruccion1_else>
9     <instruccion2_else>
10    <instruccion3_else>
11 }
```

En el ejemplo 2 la sentencia *nombre == "Armando"* regresa un valor y ese valor es **true** o **false**

La instrucción switch

En ocasiones hay que tomar un gran número de decisiones dependiendo del valor que tiene una determinada expresión. Esto obliga a utilizar una colección de instrucciones **if** anidadas, tales que todas ellas realizan una comprobación sobre la misma expresión.

Sintaxis de la instrucción switch

La instrucción **switch** debe utilizarse de acuerdo a la siguiente sintaxis:

```
1 switch (<expresion>) {
2     case <valor1>:
3         <bloque_de_instrucciones_1>
4         break;
5     case <valor2>:
6         <bloque_de_instrucciones_2>
7         break;
8     ... ..
9     case <valorn>:
10        <bloque_de_instrucciones_n>
11        break;
12    default:
13        <bloque_de_instrucciones>
14        break;
15 }
```

El significado de esta instrucción es la siguiente: se evalúa *expresión*. Si su valor es *valor1* se ejecuta *bloque de instrucciones 1*, si es *valor2* se ejecuta *bloque de instrucciones 2*, y así para el resto de valores especificados. Si no es igual a ninguno de esos valores y se incluye la rama **default**, se ejecuta *bloque de instrucciones*; si no se incluye se pasa directamente a ejecutar la instrucción siguiente al **switch**.

Los valores indicados en cada rama del **switch** han de ser expresiones constantes que produzcan valores de algún tipo básico. No puede haber más de una rama con el mismo valor. Cada bloque de instrucciones de cada rama debe terminar con una instrucción **break** para indicarle que continúe la ejecución con la siguiente instrucción al **switch**.

Ejemplo 3.2.

```
1 using System;
2 class Ejemplo_Switch
3 {
4     static void Main()
5     {
6         Console.WriteLine(" Cafes: 1=Chico 2=Mediano 3=Grande");
7         Console.Write(" Introduzca el cafe deseado: ");
8         string s = Console.ReadLine();
9         int n = int.Parse(s); //Esta linea hace un casteo de
        cadena a un valor entero
10        int cost = 0;
11        switch(n)
12        {
```

```

13         case 1:
14             cost += 25;
15             break;
16         case 2:
17             cost += 50;
18             break;
19         case 3:
20             cost += 75;
21             break;
22         default:
23             Console.WriteLine("Selección inválida, Seleccione
solo 1, 2, o 3.");
24             break;
25     }
26     if (cost != 0)
27     {
28         Console.WriteLine("Introduzca {0} pesos.", cost);
29     }
30     Console.WriteLine("Gracias por su compra.");
31 }
32 }

```

3.4. Ciclos de repetición

La instrucción while

Permite ejecutar un bloque de instrucciones mientras se cumpla una cierta condición: si la condición es verdadera, entonces se ejecuta el fragmento de código incluido dentro del **while**, y si es falsa, se salta el bucle y no se ejecuta nada.

Sintaxis de la instrucción while

La instrucción while debe utilizarse de acuerdo a la siguiente sintaxis.

```

1 while(<condicion>)
2     <instrucciones>

```

Ejemplo 3.3.

```

1 using System;
2 class Ejemplo_While
3 {
4     static void Main() {
5         int n = 0;
6         while (n < 5) {

```

```

7      Console.WriteLine(n);
8      n++;
9  }
10 }
11 }

```

Este ejemplo imprime los números del 0 al 4, es decir, el código se repite hasta que `n` sea menor a 5.

El bucle for

Un bucle `for` ejecuta un conjunto de declaraciones un número específico de veces y tiene la sintaxis.

```

1 for (init; condicion; incremento;) {
2     <Instrucciones>
3 }

```

Un contador es declarado una vez en **init**. A continuación, la **condicion** evalúa el valor del contador y el cuerpo del bucle es ejecutado si la condición es verdadera.

Después de la ejecución del bucle, la declaración de **incremento** actualiza el contador, también llamado la variable de control del bucle.

La condición es evaluada una vez más, y el cuerpo del bucle se repite, sólo deteniéndose cuando la condición se vuelve **falsa**.

Ejemplo 3.4

```

1 using System;
2 class Ejemplo_for {
3     static void Main() {
4         for (int x = 10; x < 15; x++) {
5             Console.WriteLine("El valor de x es: " + x);
6         }
7     }
8 }

```

El anterior ejemplo imprime los números del 10 al 14

En la última sección del **for** puede ir en lugar de `x++` `x+=3` o `x-=2` dependiendo del interés del programador.

Las declaraciones **init** e **incremento** pueden ser omitidas, si no se requieren, pero recuerda que los puntos y comas son obligatorios.

Ejemplo 3.5

```

1 using System;
2 class Ejemplo_for {
3     static void Main() {
4         int x = 10;
5         for (; x < 15; ) {
6             Console.WriteLine("El valor de x es: " + x);
7             x-=3;
8         }
9     }
10 }

```

El ciclo **for(;;)** es un bucle infinito.

El Bucle do-while Un bucle do-while es similar a un bucle **while**, excepto que un bucle **do-while** está garantizado a ser ejecutado al menos una vez.

Ejemplo 3.6

```

1 using System;
2 class Ejemplo_do_while {
3     static void Main() {
4         int x = 0;
5         do {
6             Console.WriteLine("El valor de x es: " + x);
7             x++;
8         } while (x < 5);
9     }
10 }

```

Es muy importante colocar el **punto y coma** al final de la condición del **while**. si la condición del bucle **do-while** evalúa a **falso** las declaraciones en el **do** aún serán ejecutadas una vez. El bucle **do-while** ejecuta las declaraciones al menos una vez, luego valida la condición. El bucle **while** ejecuta la declaración sólo después de validar la condición.

Ejemplo 3.7

```

1 using System;
2 class Ejemplo_do_while {
3     static void Main() {
4         int x = 42;
5         do {
6             Console.WriteLine("El valor de x es: " + x);

```

```

7      x++;
8  } while (x < 10);
9  }
10 }
```

El ejemplo anterior imprime “El valor de x es: 42.^a pesar de que la condición del while no se cumpla.

Uso de break

Hemos visto el uso de **break** en la declaración **switch**.

Otro uso de **break** es en los bucles: cuando la declaración **break** es encontrada. Dentro de un bucle, el bucle es terminado inmediatamente y la ejecución del programa es trasladada a la siguiente declaración que sigue al cuerpo del bucle.

Ejemplo 3.8

```

1 using System;
2 class Ejemplo_while {
3     static void Main() {
4         int x = 0;
5         while (x < 20) {
6             if (x == 5)
7                 break;
8             Console.WriteLine("El valor de x es: " + x);
9             x++;
10        }
11    }
12 }
```

El ejemplo anterior imprime los números del 0 al 4, si quitamos el break los imprimiría hasta el 19.

Si estás utilizando bucles anidados (Un bucle dentro de otro), la declaración **break** detendrá la ejecución del bucle más interno y comenzará a ejecutar la siguiente línea de código después del bloque.

La declaración continue

La declaración **continue** es similar a la declaración **break**, pero en lugar de finalizar el bucle completamente, salta la iteración actual del bucle y continúa con la siguiente iteración.

Ejemplo 3.9

```
1 using System;
2 class Ejemplo_while {
3     static void Main() {
4         for(int i = 0; i < 10; i++) {
5             if(i == 5)
6                 continue;
7             Console.WriteLine(i);
8         }
9     }
10 }
```

El anterior ejemplo imprime los números del cero al nueve excepto el 5 ya que la declaración **continue** salta las declaraciones siguientes de esa iteración del bucle.

Capítulo 4

Clases y Objetos

4.1. Conceptos básicos de POO

C# es un lenguaje que sigue el paradigma orientado a objetos, un paradigma en la programación representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. Los paradigmas difieren unos de otros, en los conceptos y la forma de abstraer los elementos involucrados en un problema, así como en los pasos que integran su solución del problema, en otras palabras, el cómputo. También es importante definir que es una clase y que es un objeto.

Clase: La clase define un tipo de dato para un objeto pero no es un objeto en sí.

Objeto: Un objeto es una entidad concreta basada sobre una clase y es llamado una instancia de una clase.

La programación orientada a objetos está fundamentada sobre los cuatro pilares de la POO que son:

Abstracción: La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. En programación, el término se refiere al énfasis en el "¿Qué hace?" más que en el "¿Cómo lo hace?" por ejemplo

Encapsulamiento: El encapsulamiento se refiere a restringir el acceso a las funciones internas de una clase.

Beneficios:

- Controlar la manera en que los datos son accedidos o modificados.
- El código es mas flexible y fácil de cambiar a partir de nuevos requerimientos.
- Poder modificar una parte del código sin afectar otras partes del mismo.

Herencia: La herencia permite a la clase derivada reutilizar el código base sin

tener que reescribirlo. Y la clase derivada puede ser personalizada añadiendo mas miembros. De esta manera, la clase derivada extiende la funcionalidad de la clase base.

Polimorfismo: Significa “Tener muchas formas”. El polimorfismo es una forma de invocar el mismo método para diferentes objetos y generar diferentes resultados basados en el tipo de objeto.

Estos conceptos los iremos trabajando a mayor profundidad en capítulos posteriores, sin embargo es importante tener una idea de su significado.

Un programa construido mediante un lenguaje orientado a objetos no es más que una colección de objetos que se relacionan entre sí. La forma en que un objeto se comporta y las propiedades que lo definen dependen de la clase a la que pertenece. Una clase puede contener atributos que permiten definir información relativa a la clase y métodos que permiten manipular dichos atributos y definir el comportamiento de los objetos de la clase.

Por ejemplo, mi *coche* es un objeto de la clase *automóvil* y como tal, tiene la capacidad de moverse a una *velocidad constante*, de *acelerarse*, de *detenerse*, etc. Son atributos de mi *coche*, entre otros, su *marca* y *modelo*, el *número de matrícula*, la *velocidad a la que viaja* en un momento dado y la *cantidad de combustible* que lleva en el depósito. Como por ejemplo de métodos tendríamos *arrancar*, *acelerar*, *frenar* y *repostar*. Los métodos definen el modo en que funciona el objeto y pueden modificar ciertos atributos: *repostar*, modificar la *cantidad de combustible* mientras que *acelerar* modifica, además de la *cantidad de combustible*, la *velocidad*.

Cuando se crea un programa con un lenguaje orientado a objetos lo que se definen son las clases de todos los objetos que van a intervenir en el programa. Cuando dicho programa se ejecute, se crearán los objetos a medida que se necesiten, pudiendo haber más de un objeto de cada clase. Por ejemplo, un programa que se encarga de gestionar una biblioteca deberá contener muchos objetos de la clase libro (un objeto por cada ejemplar que existe en la biblioteca) y muchos objetos de la clase lector (uno por cada persona que utiliza dicha biblioteca). Cuando construimos el programa, únicamente creamos una clase libro y una clase lector, Durante el funcionamiento del programa (es decir, en tiempo de ejecución), se irán creando objetos de esas clases a medida que se necesiten, según se den de alta nuevos libros o nuevos usuarios.

4.2. Creación de clases

Una clase es una construcción que permite crear tipos personalizados propios mediante la agrupación de variables de otros tipos, métodos y eventos. Una clase es como un plano. Define los datos y el comportamiento de un tipo. Las clases se declaran mediante la palabra clave **class**. En Visual Studio das click derecho en **Proyecto** y en el submenú seleccionamos la opción **nuevo** y después **class**, automáticamente se crea un nuevo archivo con la estructura básica de una clase.

```
1 public class Coche {  
2     //Campos, propiedades, atributos metodos.  
3 }
```

4.3. Constructores

Un CONSTRUCTOR de clase es un miembro especial de una clase que es ejecutado cada vez que un nuevo objeto de esa clase es creado.

Un CONSTRUCTOR tiene exactamente el mismo nombre que su clase, es público y no tiene ningún tipo de retorno.

Ejemplo 4.1:

```
1 class Persona {  
2     private int edad;  
3     public Person() {  
4         Console.WriteLine("Hola amigo");  
5     }  
6 }
```

Ahora, al momento de creación de un objeto del tipo Persona, el constructor es automáticamente invocado. Para hacer una objeto del tipo persona tenemos que especificar el nombre de la clase seguido de un identificador, posteriormente tenemos que hacer uso del operador de igualdad y usar la palabra new como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.2

```
1 Using System;  
2 static void Main(string [] args) {  
3     Persona p = new Persona();  
4 }
```

La salida del código anterior es “Hola amigo”,

4.4. Propiedades

Una propiedad es un miembro que ofrece un mecanismo flexible para leer, escribir o calcular el valor de un campo privado. Las propiedades proporcionan la comodidad de utilizar miembros de datos públicos sin los riesgos que implica el acceso no protegido y sin control ni comprobación a los datos de un objeto. Las propiedades pueden ser utilizadas como si fueran miembros públicos de datos, pero realmente incluyen métodos especiales llamados **descriptores de acceso (accessors)**

El descriptor de acceso de una propiedad contiene las declaraciones ejecutables que ayudan a obtener (leer o computar) o fijar (escribir) un campo correspondiente. Las declaraciones del descriptor de acceso pueden incluir un descriptor de acceso **get**, un descriptor de acceso **set**, o ambas

Ejemplo 4.3

```
1 class Persona {  
2     private string nombre;  
3     public string Nombre {  
4         get {return name; }  
5         set { nombre = value }  
6     }  
7 }
```

La clase `Persona` tiene una propiedad **Nombre** que tiene tanto el descriptor de acceso **set** como el descriptor de acceso **get**.

El descriptor de acceso **set** es utilizado para asignar un valor a la variable `nombre` mientras que **get** es utilizado para retornar su valor. **value** es una palabra clave especial, la cual representa el valor que asignamos a una propiedad utilizando el descriptor de acceso **set**. Una vez que la propiedad está definida, podemos utilizarla para asignar y leer el miembro privado.

Ejemplo 4.4

```
1 class Persona {  
2     private string nombre;  
3     public string Nombre {  
4         get {return nombre; }  
5         set { nombre = value }  
6     }  
7 }
```

```

7 }
8
9 static void Main() {
10     Persona p = new Persona();
11     p.Name = "Armando";
12     Console.WriteLine(p.name);
13 }

```

La propiedad es accedida por su nombre, tal cual cualquier otro miembro público de la clase.

Cualquier descriptor de acceso de una propiedad puede ser omitido. Por ejemplo, el siguiente código crea una propiedad que es sólo lectura:

Ejemplo 4.5

```

1 class Persona {
2     private string nombre;
3     public string Nombre {
4         get {return nombre; }
5     }
6 }

```

Una propiedad puede también ser **privada**, por lo que sólo podrá ser invocada desde dentro de la clase.

La utilidad de las propiedades es que tenemos la opción de controlar la lógica de acceso a la variable. Por ejemplo, puedes validar si el valor de **edad** es mayor que 0, antes de asignarlo a la variable:

4.6

```

1 class Persona {
2     private string edad;
3     public string Edad {
4         get {return edad; }
5         set {
6             if(value > 0)
7                 edad = value
8         }
9     }
10 }

```

Cuando no necesitamos ninguna lógica personalizada, C# provee un mecanismo rápido y efectivo para declarar miembros privados a través de sus propiedades.

Por ejemplo, para crear un miembro privado que sólo pueda ser accedido a través de los descriptores de acceso **get** y **set** de la propiedad nombre, utiliza la siguiente sintaxis.

```
1 public string Nombre { get; set; }
```

Como puedes ver, no es necesario declarar el campo privado “nombre” por separado.

4.7

```
1 class Persona {  
2     public string Nombre { get; set; }  
3 }  
4 }  
5  
6 static void Main() {  
7     Persona p = new Persona();  
8     p.Name = "Armando";  
9     Console.WriteLine(p.name);  
10 }
```

La salida del código anterior es “Armando”

4.5. Atributos y métodos de instancia

Los atributos son todas aquellas características que le asociamos a un objeto de una clase definida.

Los métodos representan todas aquellas acciones que puede realizar o se pueden llevar a cabo sobre un objeto de una clase.

Los métodos de instancia son aplicables a una instancia de la clase en particular.

También mediante el método constructor podemos pedir al usuario que indique la edad de la persona y esta será asignada al momento de hacer la instancia.

Ejemplo 4.8

```
1 class Persona {  
2     private int edad;  
3     public Person(int edad) {  
4         this.edad = edad;  
5         Console.WriteLine("Hola amigo, tienes la edad de " + edad);  
6     }  
7 }
```

```

8
9 static void Main(string [] args) {
10 Persona p = new Persona(18);
11 }
12 /*Salida: Hola amigo, tienes la edad de 18*/

```

En el ejemplo anterior la palabra **this** hace referencia a la misma clase, es decir el parámetro recibido, en este caso 18, lo va a asignar al atributo edad.

4.6. Miembros estáticos

Un miembro estático es aquel que pertenece a la propia clase en vez de a un objeto específico. El modificador `static` se utiliza para declarar los miembros de las clases (variables, métodos, propiedades) como estáticos.

Ejemplo 4.9

```

1 class Empleado {
2     public static int contador = 0;
3     public Empleado() {
4         contador++;
5     }
6 }

```

En este caso hemos declarado una variable miembro pública **contador**, la cual es **estática**. El constructor de la clase incrementa la variable **count** en uno.

Sin importar cuantos objetos **Empleado** sean instanciados, siempre habrá una sola variable **count** que pertenece a la clase **Empleado** porque fue declarada **estática**.

4.7. Estructuras

Una estructura es un tipo de valor que normalmente se usa para encapsular pequeños grupos de variables relacionadas. Las estructuras también pueden contener constructores, constantes, campos, métodos, propiedades, eventos y tipos anidados.

Ejemplo 4.10

```

1 public struct Libro {
2     public double precio;
3     public string titulo;

```

```

4|  public string autor;
5|  }
6|
7|  static void Main() {
8|      Libro l;
9|      l.titulo = "El retrato de Dorian Gray"
10|     l.precio = 100.00;
11|     l.autor = "Oscar Wilde"
12|
13|     Console.WriteLine(l.titulo);
14|     /*Salida: El retrato de Dorian Gray*/
15| }

```

Las estructuras no pueden heredar como las clases. Las clases se usan para modelar un comportamiento complejo, las estructuras tienen la intención principal de ser un conjunto simple de variables. Una clase es un tipo de referencia, un struct es un tipo de valor. Los campos no se puede inicializar a menos que sean constantes o estáticos. Una estructura puede implementar interfaces.

4.8. Tipos de referencia vs Tipos de valor

Un tipo de valor almacena su contenido en la memoria asignada en la pila. Cuando una variable de tipo de valor queda fuera de ámbito, porque en el método en que se definió ha finalizado la ejecución, el valor se descarta de la pila. Por esto, es difícil compartir tipos de valor entre clases.

C# tiene dos formas de almacenar datos: por **referencia** y por **valor**.

Los tipos de datos incorporados, como *int* y *double*, se utilizan para declarar variables que son tipos de **valor**. Su valor se almacena en la memoria en una ubicación llamada la **stack**. Por ejemplo, la instrucción de declaración y asignación `int x = 10;` puede ser pensada como:

El valor de la variable `x` está ahora almacenada en la **stack**

Los tipos de referencia se usan para almacenar objetos. Por ejemplo, cuando crea un objeto de una clase, se almacena como un tipo de referencia. Los tipos de referencia se almacenan en una parte de la memoria llamada Heap. Cuando crea una instancia de un objeto, los datos para ese objeto se almacenan en el montón, mientras que su dirección de memoria de montón se almacena en la pila. Es por eso que se llama un tipo de referencia: contiene una referencia (la dirección de la memoria) al objeto real en el heap.

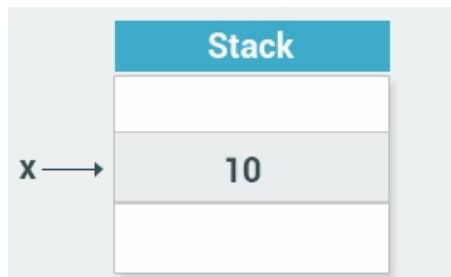


Figura 4.1: Representación de la stack

Como puede ver en la figura 4.2, el objeto **p1** de tipo Persona en la stack almacena la dirección de memoria del heap donde está almacenado el objeto real.

Stack se utiliza para la asignación de memoria estática, que incluye todos sus tipos de valores, como x.

Heap se utiliza para la asignación de memoria dinámica, que incluye objetos personalizados, que pueden necesitar memoria adicional durante el tiempo de ejecución de su programa.

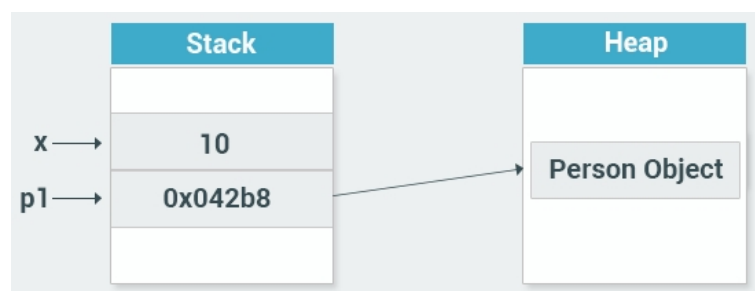


Figura 4.2: Representación de la Heap

4.9. Clases estáticas

Una clase estática es básicamente igual que una clase no estática, pero existe una diferencia: no se pueden crear objetos de una clase estática. El acceso a los miembros de una clase estática se realiza mediante el propio nombre de clase.

Una clase estática es básicamente igual que una clase no estática, pero existe una diferencia: no se pueden crear objetos de una clase estática. El acceso a los miembros de una clase estática se realiza mediante el propio nombre de clase. Las clases estáticas:

Sólo contiene miembros estáticos, no se pueden crear instancias de ella, es de tipo static, no puede contener constructores de instancia.

Ejemplo 4.11

```
1 public static class Convertidor_Temperatura
2 {
3     public static double Celsius_Fahrenheit(string
4     temperaturaCelsius)
5     {
6         // Convierte el argumento a double para calcularlo.
7         double celsius = Double.Parse(temperaturaCelsius);
8
9         // Convierte Celsius a Fahrenheit.
10        double fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;
11
12        return fahrenheit;
13    }
14
15    public static double Fahrenheit_Celsius(string
16    temperaturaFahrenheit)
17    {
18        // Convierte el argumento a double para calcularlo.
19        double fahrenheit = Double.Parse(temperaturaFahrenheit);
20
21        // Convierte Fahrenheit a Celsius.
22        double celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
23
24        return celsius;
25    }
26 }
27
28 class ConvertidorDeTemperatura
29 {
30     static void Main()
31     {
32         Console.WriteLine("Seleccione una opcion para hacer la
33         conversion");
34         Console.WriteLine("1. Celsius a Fahrenheit.");
35         Console.WriteLine("2. Fahrenheit a Celsius.");
36         Console.Write(":");
37
38         string opcion = Console.ReadLine();
39         double F, C = 0;
40
41         switch (opcion)
42         {
43             case "1":
44                 Console.Write("Ingrese la temperatura en Celsius
45                 : ");
```



```

42         F = Convertidor_Temperatura.Celsius_Fahrenheit(
43             Console.ReadLine());
44         Console.WriteLine("Temperatura en Fahrenheit:
45         {0:F2}", F);
46         break;
47     case "2":
48         Console.Write("Ingrese la temperatura en
49         Fahrenheit: ");
50         C = Convertidor_Temperatura.FahrenheitToCelsius(
51             Console.ReadLine());
52         Console.WriteLine("Temperatura en Celsius: {0:F2
53         }", C);
54         break;
55     default:
56         Console.WriteLine("Seleccione una opcion valida.
57         ");
58         break;
59     }
60 }
61 /* Ejemplo:
62 Seleccione una opcion para hacer la conversion
63 1. Celsius a Fahrenheit.
64 2. Fahrenheit a Celsius.
65 :2
66 Ingrese la temperatura en Fahrenheit: 20
67 Temperatura en Celsius: -6.67
68 */

```

Note que en el ejemplo anterior en ningún momento se está haciendo una instancia de la clase *Convertidor_Temperatura* debido a que es una clase estática.

Capítulo 5

Control de Acceso

5.1. Namespaces

5.2. Encapsulamiento y modificadores de acceso

5.3. Métodos accesorios vs propiedades

Capítulo 6

Arreglos

- 6.1. Sintaxis y uso de arreglos
- 6.2. Arreglos multidimensionales
- 6.3. Clase Array

Capítulo 7

Objetos y métodos

- 7.1. Sobrecarga de métodos
- 7.2. Comparación de objetos
- 7.3. Tipos anónimos
- 7.4. Lista de parámetros variables
- 7.5. Modificadores de parámetros out y ref
- 7.6. Llamada de parámetros con nombre

Capítulo 8

Polimorfismo

- 8.1. Concepto de polimorfismo
- 8.2. Interfaces y su implementación
- 8.3. Relación de subtipos y supertipos

Capítulo 9

Herencia

9.1. Herencia (is-a relationship)

9.2. Métodos virtuales

9.3. Palabras reservadas virtual y override

9.4. Clases abstractas y clases selladas

9.5. Clase Object

Parte II

C# Intermedio

Capítulo 10

Excepciones

10.1. Clase Exception

10.2. Bloque try-catch-finally

10.3. Definición de una excepción

10.4. Relanzar Excepciones

Capítulo 11

Strings

11.1. String vs StringBuilder

11.2. Formato de una cadena

Capítulo 12

Manejo de archivos

12.1. Archivos y flujos

12.2. Manejo de sistema de archivos

12.3. Clases File, FileInfo, Directory, DirectoryInfo

12.4. Lectura y escritura de archivos

Capítulo 13

Genéricos

13.1. Necesidad de tipos genéricos

13.2. Métodos genéricos

13.3. Clases genéricas

Capítulo 14

Colecciones

14.1. Listas y Diccionarios

Capítulo 15

Concurrencia

15.1. Clases Thread y Parallel

15.2. Tasks

15.3. Sincronización

Capítulo 16

Lambdas, Delegados y Eventos

- 16.1. Expresiones Lambda
- 16.2. Introducción a delegados y eventos
- 16.3. Creación y uso de delegados
- 16.4. Multicast delegate
- 16.5. Uso de eventos
- 16.6. Clase EventArgs

Capítulo 17

LINQ (Checar Entity Framework)

17.1. Introducción a LINQ

17.2. Query syntax

17.3. Métodos de extensión

17.4. Operaciones estándar de consulta

Parte III

C# Avanzado

Capítulo 18

Interfaces gráficas de usuario con Windows Forms

18.1. Introducción a las GUIs

18.2. Manejo básico de eventos

18.3. Propiedades de los controles y Layouts

Capítulo 19

Controles de Windows Forms

- 19.1. Labels, TextBox y Buttons
- 19.2. GroupBox y Panel
- 19.3. CheckBox y RadioButton
- 19.4. PictureBox
- 19.5. ToolTips
- 19.6. MouseEventArgs y KeyboardEvents
- 19.7. ProgressBar
- 19.8. Menu
- 19.9. MonthCalendar
- 19.10. DateTimePicker
- 19.11. LinkLabel
- 19.12. ListBox, CheckedListBox y ComboBox
- 19.13. ListView
- 19.14. TabControl
- 19.15. Chart

Capítulo 20

Introducción a Programación Asíncrona

20.1. Métodos asíncronos

20.2. Palabras `async` y `await`

Capítulo 21

WPF (Windows Presentation Foundation)

21.1. ¿Qué es WPF?

21.2. Diferencias entre WPF y Windows Forms

21.3. Mi primera aplicación con WPF

Capítulo 22

Bases de datos con LINQ

- 22.1. Introducción a las bases de datos relacionales
- 22.2. LINQ to Entities y ADO.NET
- 22.3. Operaciones CRUD

Capítulo 23

Control de versiones con Team Explorer y Git

23.1. Configuración de Git y Team explorer

23.2. Manejo de ramas

23.3. Commit