

# 1. Introducción al modelaje estadístico

Armando Ocampo

## Trabajando con proyectos


Antes de comenzar, vamos a generar un proyecto. Estos nos permiten organizar nuestro trabajo; tener imágenes, scripts, y datasets en un mismo sitio. Para esto, nos dirigiremos al apartado file, o archivo y seleccionaremos ‘nuevo proyecto’




Se generará un apartado para nuestro nuevo proyecto. Por el momento nos enfocaremos solo en ‘New directory’. En el apartado de ‘tipo de proyecto’ seleccionaremos ‘nuevo proyecto’.



Ahora, indicaremos la ubicación donde se guardará el proyecto

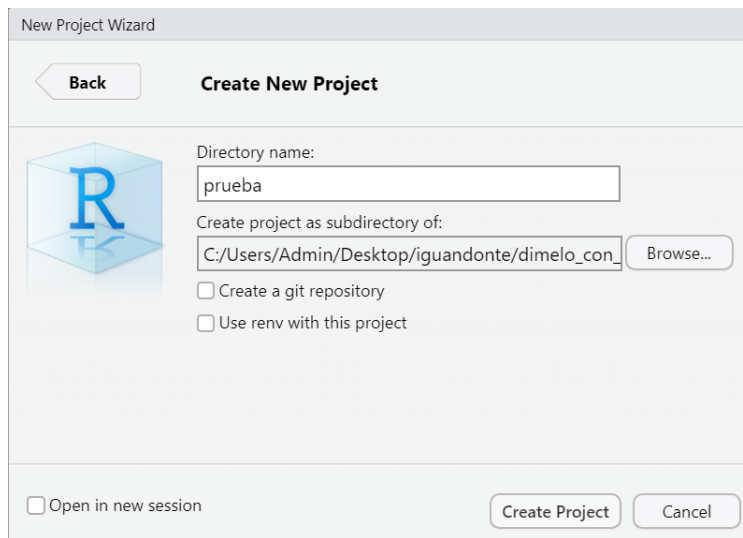

A continuación, se reiniciará la sesión de R, destacando que nuestro apartado de folder ahora estará colocado en sitio donde se generó el proyecto.

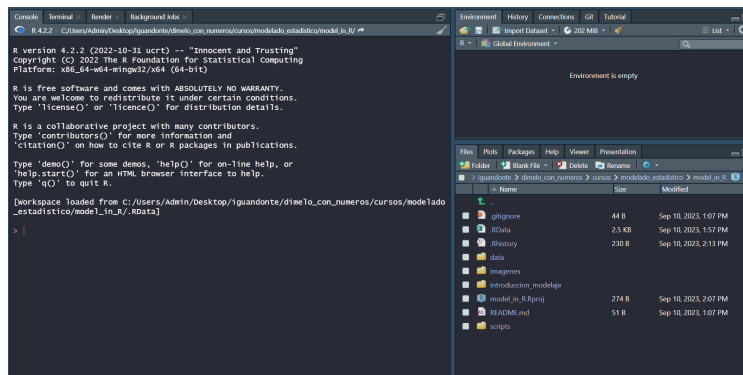

De esta manera, todo lo que creamos puede ser guardado en una misma sesión. Asimismo, podemos cargar archivos sin la necesidad de buscar su ubicación completa en el sistema. En el siguiente ejemplo se generará una carpeta llamada data, posteriormente crearemos un data set llamado iris\_df con la información de un conjunto de datos de prueba llamado iris y lo guardaremos en esta carpeta. Por último, llamaremos de nuevo este conjunto de datos.

```
# para este apartado trabajaremos con la libreria readr de tidyverse
# en caso de no estar instalada usaremos el siguiente comando
install.packages('readr')
# ahora, llamaremos la libreria
library(readr)

# creando carpeta data
dir.create('data')

# generando un dataset con la informacion de irir
iris_df <- iris

# guardando el dataset
write.csv(iris_df, 'data/iris.csv', row.names = FALSE)

# de esta manera se carga el conjunto de datos en la carpeta.
```

```
# Para cargar los datos utilizaremos la función read_csv() de readr
iris_df2 <- read_csv('data/iris.csv')
```

Antes de comenzar veremos brevemente los tipos de variables de trabajo más comunes

```
# variables con un solo elemento
x <- 2 # tipo numérico
y <- 'A' # tipo carácter
# los vectores los cuales son un tipo de representación en una sola dimensión
z <- c(1,2,3,4,5) # Tipo numérico
a <- c('a', 'b', 'c') # tipo carácter
# los dataframes, representaciones de datos en dos dimensiones
b <- data.frame(nombre = c('juan', 'pedro', 'dulcinea'),
                 edad = c(12,15,13),
                 sexo = c('hombre', 'hombre', 'mujer'))
# listas, elementos que pueden contener cualquier tipo de variables
c <- list(x,y,z,a,b)
```

con esta introducción al manejo de proyectos podemos comenzar con la clase

**Nota:** una de las principales ventajas del lenguaje de programación R es el uso de vectores. La mayoría de los casos se limitarán a trabajar con ellos

## Estadística descriptiva e inferencial

La estadística descriptiva suele ser el primer acercamiento analítico para entender el comportamiento de los datos. Visto de otra manera, se considera como un resumen de las variables más comunes de los datos. Asimismo, en esta categoría encontramos dos grupos, las medidas de tendencia central (media, moda, mediana) y las medidas de dispersión (varianza, desviación típica). Además, se destacan otras medidas como el valor máximo, mínimo, y rango. Por mencionar algunos.

Por su parte, la estadística inferencial se encarga de generar predicciones desde la información presente en el conjunto de datos. Por ejemplo, definir las ventas del próximo mes a partir de las ventas del año pasado. Detallar la probabilidad de que ocurra un evento, dado la ocurrencia de otro. Entre estos podemos mencionar a los modelos lineales, series de tiempo, cadenas de Markov, solo por definir algunos ejemplos.

### Medidas de tendencia central

Comenzaremos con las medidas de tendencia central. Media aritmética, mediana, moda

La media aritmética es el promedio de un conjunto de valores. Para calcularla se suman todos los valores y se divide sobre el total de elementos. En R, se puede calcular mediante la función `mean()`. A continuación, calcularemos el promedio de los valores de *Sepal.Length*, *Sepal.Width*, *Petal.Length*, y *Petal.Width* del conjunto de datos iris.

```
print(mean(iris$Sepal.Length))
```

```
## [1] 5.843333
```

```
print(mean(iris$Sepal.Width))
```

```
## [1] 3.057333
```

```
print(mean(iris$Petal.Length))
```

```
## [1] 3.758
```

```
print(mean(iris$Petal.Width))
```

## [1] 1.199333

Medidas de dispersión

Cuantiles(Cuartiles, deciles, percentiles)

Otras medidas