4Geeks Academy

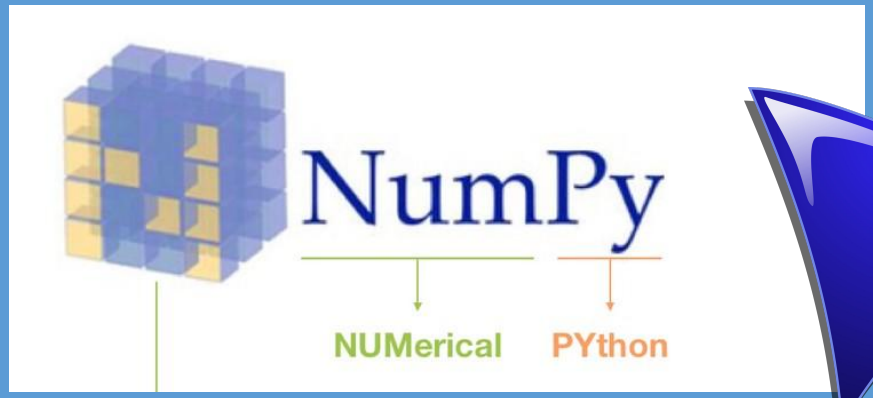

Fecha: 11- 09 - 2025

4Geeks Academy

Contenido:

Numpy

- Arrays de Numpy
- Operaciones con Arrays
- Matrices en Numpy
- Estadisticas con Numpy
- Mascaras



4Geeks Academy

OBJETIVOS DE LA CLASE

- AL FINALIZAR ESTARÁS EN LA CAPACIDAD DE ….

Conocer las ventajas del uso de la librería Numpy para manejo de Arrays y Matrices en Python



NumPy

4Geeks Academy

¿Que es Numpy?

Numpy (Numerical Python) es una librería numérica de Python.
Es Base de todos los calculos cientificos.
Es de código abierto, proporciona estructuras de datos matriciales y funciones matemáticas de alto nivel.

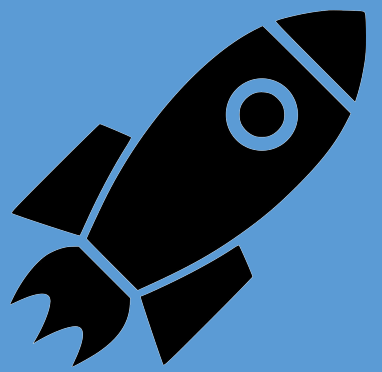

4Geeks Academy

Arrays de NumPy



¿Qué son los Array / Arreglos?

En **Numpy** se trabaja con una estructura de datos llamada array o arreglos numéricos multidimensionales.

Parecidos a las listas de Python, heredan algunas propiedades como el ser mutables y poder realizar slicing.

Tienen diferencias importantes: Son menos pesados, más rápidos y permiten crear fácilmente arrays de (N) dimensiones.

Tipos de arrays:

Un Array **unidimensional**

Puede ser una fila o una columna de una tabla, igual que una lista, esta se conoce como **vector.**

Un Array **bidimensional**

Es lo que conocemos comúnmente como **matriz.**



Un Array **Tridimensional o más**

Una matriz de matrices, se denota como **Tensor.**

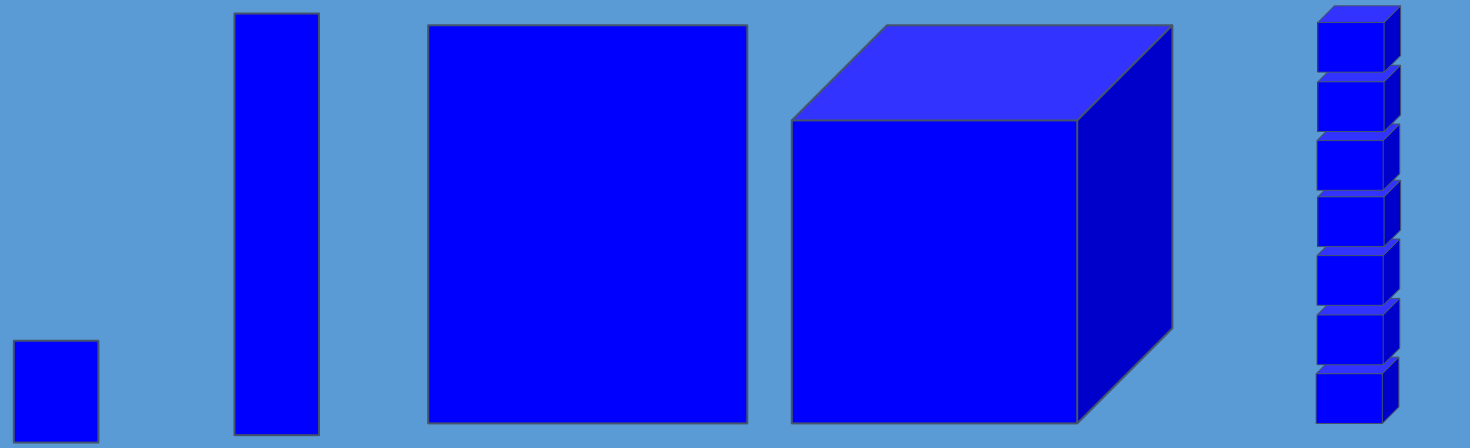

Crear Arrays

A partir de una lista

```
import numpy as np

my_list = [5,6,7,8,9]
print(np.array(my_list))
print(np.array(my_list).shape)
```

```
[5 6 7 8 9]
(5,)
```

A partir de secuencias

```
import numpy as np
print(np.arange(start=2, stop=10, step=2))
```

```
[2 4 6 8]
```

```
print(np.linspace(0,1,11))
```

```
[0.  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1. ]
```



4Geeks Academy

Crear Arrays

PREDEFINIDOS

```
>>> print(np.zeros(4))
[0. 0. 0. 0.]
```

```
>>> print(np.ones(6))
[1. 1. 1. 1. 1. 1.]
```

```
>>> print(np.full(shape=(2, 2), fill_value=5))
[[5 5]
 [5 5]]
```

```
>>> base = np.linspace(2, 6, 4)
>>> print(np.full_like(base, np.pi))
[3.14159265 3.14159265 3.14159265 3.14159265]
```

4Geeks Academy

Crear Arrays

ALEATORIOS

```
>>> print(np.random.rand(2, 2))
[[0.62740202 0.11171536]
 [0.47526728 0.19739417]]
>>>
>>> print(np.random.uniform(low=0, high=1, size=6))
[0.7878737  0.3431897  0.77765595 0.60943181 0.30961326 0.60167083]
 >>>
>>> print(np.random.randn(2, 2))
[[ 0.91140011  1.72792052]
 [-0.84028707 -0.27378577]]
>>>
>>> print(np.random.normal(loc=0, scale=2, size=6))
[-2.36743682 -3.12673482 -1.14254395 -3.19805542 -1.11930443 -2.70161226]
```

4Geeks Academy

Tamaño de los Arrays

```
>>> B = np.reshape(a, [3,3])
>>> print(B)
[[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]
```

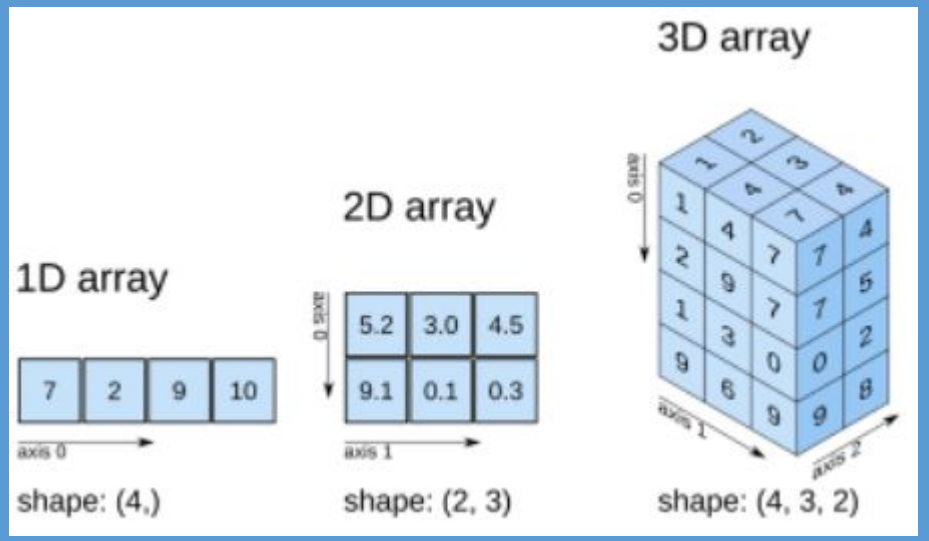


```
>>> a = np.arange(1,10)
>>> print(a)
[1 2 3 4 5 6 7 8 9]
```

4Geeks Academy

Slicing con Arrays

```
>>> matrix_cool = np.arange(9).reshape(3, 3)
>>> print(matrix_cool)
[[0 1 2]
 [3 4 5]
 [6 7 8]]
>>> print(matrix_cool[1, 2])
5
>>> print(matrix_cool[0, :])
[0 1 2]
```

```
>>> print(matrix_cool[:, 1])
[1 4 7]
>>> print(matrix_cool[:, 1:])
[[1 2]
 [4 5]
 [7 8]]
>>> print(matrix_cool[0:2, 0:2])
[[0 1]
 [3 4]]
```

4Geeks Academy

Copiar Arrays

```
>>> a1 = np.array([2, 4, 6])
>>> a2 = a1.copy()
>>> a1[0] = 8
>>> print(a1)
>>> print(a2)
[8 4 6]
[2 4 6]
```

Operaciones con Arrays

Adición

```
>>> A = np.arange(5, 11)
>>> print(A)
[ 5  6  7  8  9 10]
>>> print(A + 10)
[15 16 17 18 19 20]
```

Sustracción

```
>>> B = np.full(4, 3)
>>> C = np.ones(4, dtype='int')
>>> print(B)
[3 3 3 3]
>>> print(C)
[1 1 1 1]
>>> print(B - C)
[2 2 2 2]
```

Operaciones con Arrays

Shape (forma)

```
>>> a = np.array([[2,3],[2,3],[2,3]])
>>> a.shape
(3, 2)
>>> b = np.array([[1,6,5,2,7],[1,2,7,0,9]])
>>> b.shape
(2, 5)
```

Multiplicación

```
>>> np.matmul(a,b)
array([[ 5, 18, 31,  4, 41],
       [ 5, 18, 31,  4, 41],
       [ 5, 18, 31,  4, 41]])
```

Trasposición

```
array([[ 5,  5,  5],
       [18, 18, 18],
       [31, 31, 31],
       [ 4,  4,  4],
       [41, 41, 41]])
```

4Geeks Academy

Operaciones con Arrays

```
>>> # Aritmetica
>>> a = np.arange(4)
>>>
>>> print("a      =", a)
a      = [0 1 2 3]
>>> print("a + 5 =", a + 5)
a + 5 = [5 6 7 8]
>>> print("a - 5 =", a - 5)
a - 5 = [-5 -4 -3 -2]
>>> print("a * 2 =", a * 2)
a * 2 = [0 2 4 6]
```

Otros ejemplos

```
>>> print("a / 2 =", a / 2)
a / 2 = [ 0.   0.5  1.   1.5]
>>> print("a // 2 =", a // 2)
a // 2 = [0 0 1 1]
>>> print("-a      = ", -a)
-a      =  [ 0 -1 -2 -3]
>>> print("a ** 2 = ", a ** 2)
a ** 2 =  [0 1 4 9]
>>> print("a % 2  = ", a % 2)
a % 2  =  [0 1 0 1]
```

4Geeks Academy

ESTADÍSTICA

```
>>> height_list = [74, 74, 72, 72, 73, 69, 69, 71, 76, 71, 73, 73, 74, 74, 69, 70, 73, 75, 78, 79, 76, 74, 76, 72, 71, 75]
>>> print(np.mean(height_list))
73.1923076923077
>>> print(np.median(height_list))
73.0
>>> print(np.std(height_list))
2.572326554954764
>>> print(np.percentile(height_list,90))
76.0
```

Otros ejemplos

```
>>> a = np.arange(4)
>>> b = np.arange(1,5)
>>>
>>> display(np.exp(a))          # exponencial
array([ 1.        ,  2.71828183,  7.3890561 , 20.08553692])
>>> display(np.log(b))          # logaritmo natural
array([ 0.        ,  0.69314718,  1.09861229,  1.38629436])
>>> display(np.sqrt(a))         # raiz cuadrada
array([ 0.        ,  1.        ,  1.41421356,  1.73205081])
>>> display(np.greater(a,b))    # superior o igual punto a punto
array([False, False, False, False], dtype=bool)
```

4Geeks Academy

MASCARAS

```
>>> a = np.arange(0,20).reshape(2,10)
>>> print(a)
[[ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9]
 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]]
>>> mascara = ((a % 2) == 0)
>>> print(mascara)
[[ True False  True False  True False  True False  True False]
 [ True False  True False  True False  True False  True False]]
>>> a[mascara]
array([ 0,  2,  4,  6,  8, 10, 12, 14, 16, 18])
```


4Geeks
Academy
PREGUNTAS


GRACIAS POR SU ATENCION
4Geeks
Academy
CUALQUIER DUDA, BUSQUEN EN GOOGLE O PREGUNTEN A LA MISS KARIN.. GRACIAS