

ВИД СПЕРЕДИ (фасады)

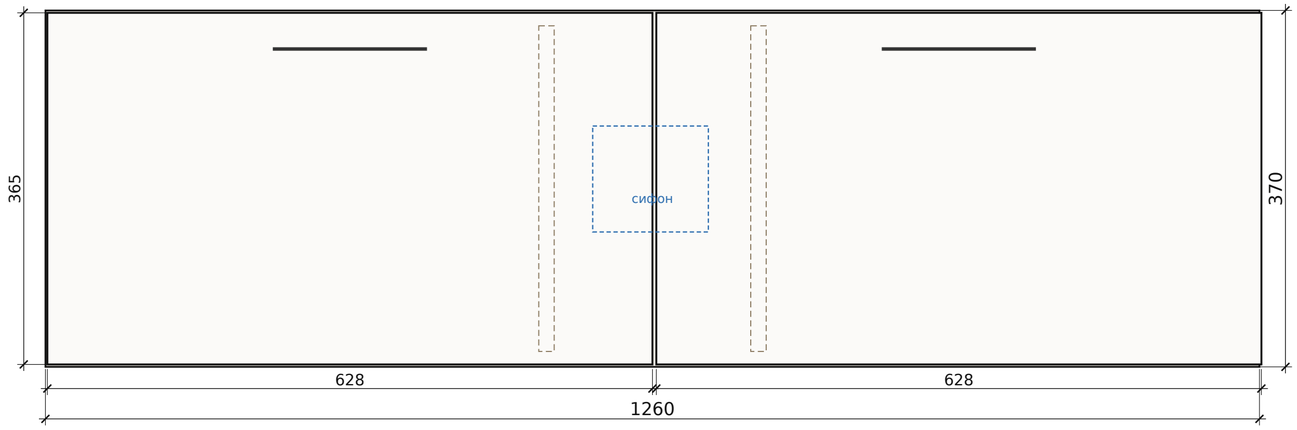


2 фасада 628 × 365, зазор 4; ящики открываются вместе с фасадом


ПЛАН (разрез, вид сверху)

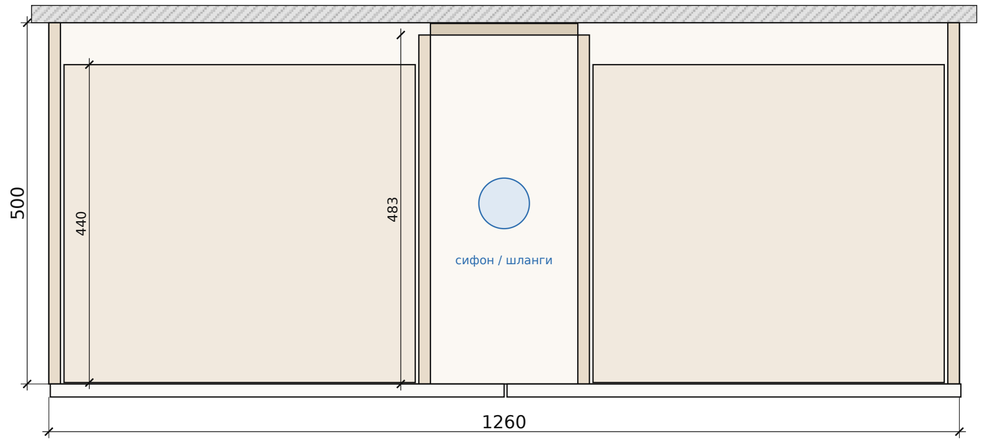

ВИД СПЕРЕДИ БЕЗ ФАСАДОВ (корпус)

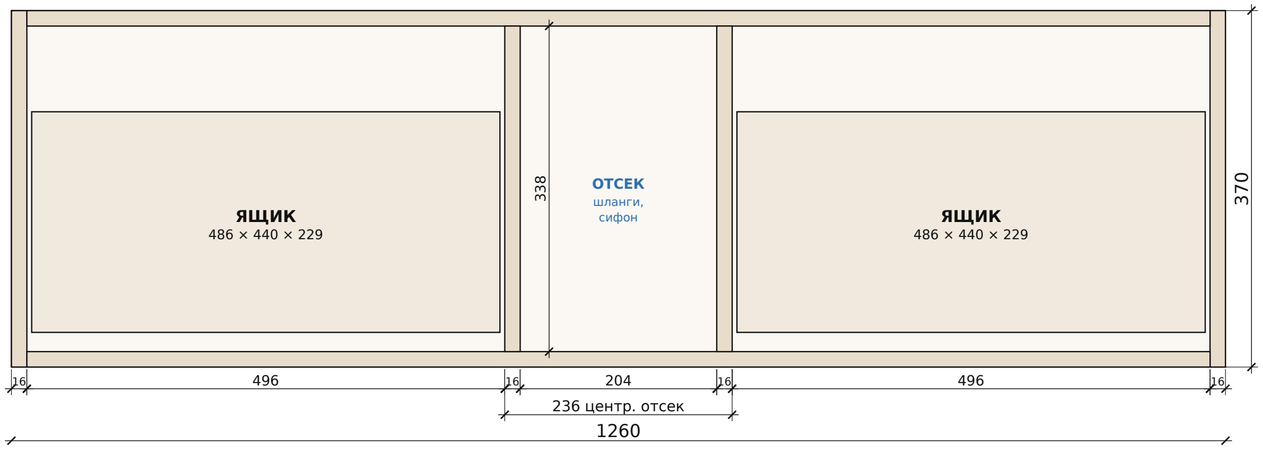

РАЗРЕЗ ПО ЯЩИКУ (вид сбоку)

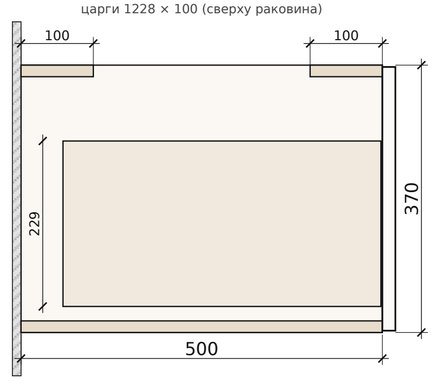

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тумба подвесная: крепится к стене, снизу ножек нет.
2. Центральный отсек 204 в свету — под шланги и сифон, закрыт от ящиков перегородками 353 × 483.
3. Ящики: направляющие полного выдвижения 450, коробка 486 × 440 × 229 (ЛДСП 16).
4. Фасады 628 × 365 крепятся к ящикам и закрывают половину центрального отсека каждый.
5. Сверху раковина/столешница на двух царгах 1228 × 100.

ТУМБА ПОД РАКОВИНУ

виды, план, разрез

Габариты 1260 × 500 × 370

ЛДСП 16, подвесная


Размеры в мм

Лист

1 (А2)

ТУМБА — ДЕТАЛИ (ЛДСП 16)

подчёркнутый размер — кромка по этой стороне: одна черта — 1 сторона, две — 2 стороны

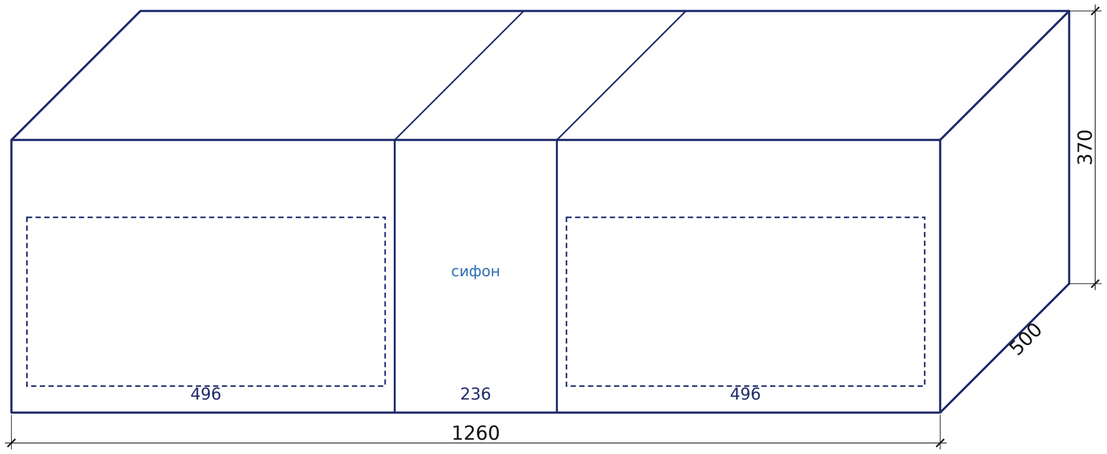

1228 ×500 — 1 шт — дно

1228 ×100 — 2 шт — царги

370 ×500 — 2 шт — боковины

353 ×483 — 2 шт — перегородки (закрытая сторона)

264 ×233 — 1 шт — закрытая сторона

454 ×200 — 4 шт — ящики: перед / зад

440 ×229 — 4 шт — ящики: бока

454 ×440 — 2 шт — ящики: дно

628 ×365 — 2 шт — фасад

ТУМБА ПОД РАКОВИНУ

детали с кромкой

Габариты 1260 × 500 × 370

ЛДСП 16, подвесная

Размеры в мм

Лист

2 (А2)