

راهنمای کاربر

چطور وارد کنسول Pont شوید، API key خود را بگیرید و با یک endpoint به مدل‌های OpenRouter و OpenCode Go وصل شوید.

راهنما

فهرست مطالب

۰۱ **Pont چیست** 3
دو نوع اعتبارنامه 3
شناسهٔ model در Pont 3

۰۲ **ورود به کنسول** 4

۰۳ **کار با کنسول** 5
Overview 5
API key 5
Models 6
Request logs 7
Endpoints 7

۰۴ **استفاده از API** 8
GET /v1/models 8
POST /v1/chat/completions 9
POST /v1/responses 9
Python با OpenAI SDK 10

۰۵ **عیب‌یابی و پرسش‌های رایج** 11

بخش ۰۱

Pont چیست

Pont یک gateway برای مدل‌های زبانی (LLM) است. برنامهٔ شما فقط با یک آدرس و یک API key کار می‌کند و Pont درخواست را به provider مناسب، یعنی OpenRouter یا OpenCode Go، می‌فرستد.

`Your app / SDK` → `Pont gateway` → `OpenRouter · OpenCode Go`

یک endpoint

همهٔ providerها در یک آدرس

پیشوند نام model، یعنی `openrouter-` یا `opencode-`، provider را انتخاب می‌کند.

سازگار با OpenAI

بدون تغییر کد

کافی است در SDK یا ابزار فعلی‌تان base URL و API key را عوض کنید.

API key شخصی

کلید مخصوص شما

هر کاربر کلید `pont_sk_…` خودش را دارد و لازم نیست کلید providerها را داشته باشد.

شفافیت

مصرف و لاگ‌ها

تعداد درخواست‌ها، token، تأخیر و وضعیت هر درخواست را در کنسول می‌بینید.

دو نوع اعتبارنامه

اعتبارنامه	کاربرد	نکته
نام کاربری و رمز عبور	ورود به کنسول وب (WebUI)	نشست ورود ۲۴ ساعت اعتبار دارد و فقط در همان تب مرورگر باقی می‌ماند.
API key `pont_sk_…`	فراخوانی API، مثلاً `/v1/chat/completions`	کلید کامل **فقط یک بار** نمایش داده می‌شود؛ آن را جای امنی نگه دارید.

شناسهٔ model در Pont


نام هر model در Pont این شکل را دارد: `<prefix>-<model-slug>`. ممکن است در انتهای نام پسوند `-free` هم بیاید که یعنی نسخهٔ رایگان آن model است. لازم نیست این نام‌ها را خودتان بسازید؛ شناسهٔ دقیق را از خروجی `GET /v1/models` یا ستون **ID** در صفحهٔ Models کپی کنید.

پیشوند	Provider	نمونه
`opencode-…`	OpenCode Go	`opencode-deepseek-4-1-free`
`openrouter-…`	OpenRouter	`openrouter-aion-labs-aion-2.0`

بخش ۰۲

ورود به کنسول

از کنسول وب برای گرفتن API key، دیدن modelها و بررسی مصرف خود استفاده کنید. آدرس کنسول و اطلاعات حساب را از مسئول سرویس دریافت می‌کنید.

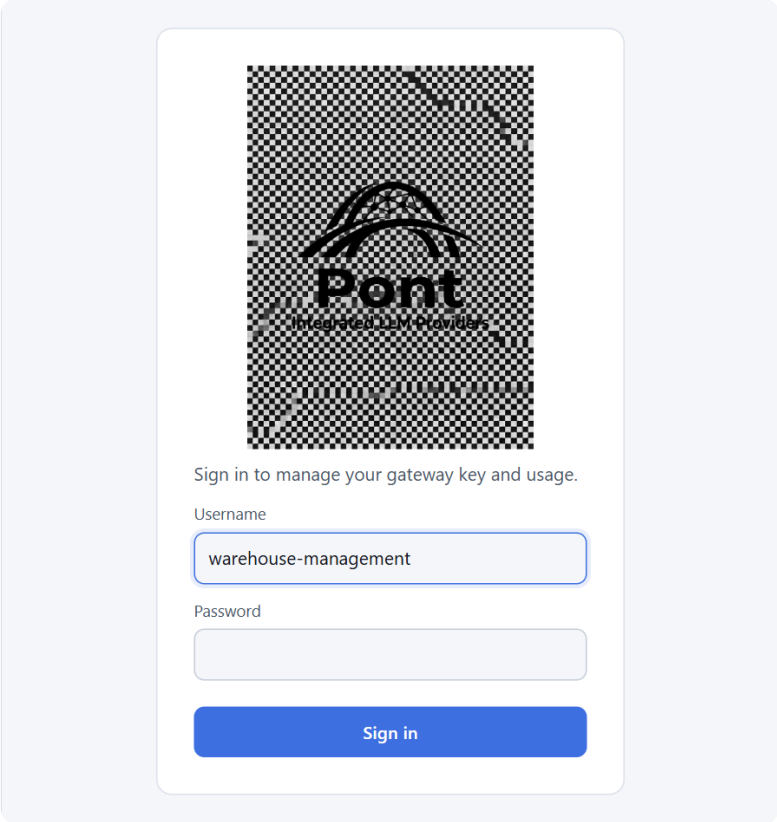

تصویر ۱. صفحهٔ ورود (Sign in)

1. آدرس کنسول را در مرورگر باز کنید. اگر وارد نشده باشید، فرم ورود نمایش داده می‌شود.
2. **Username** و **Password** را وارد کنید و روی **Sign in** کلیک کنید.
3. صفحهٔ **Overview** باز می‌شود. منوی سمت چپ صفحه‌ها را نشان می‌دهد و پایین منو نام کاربری و نقش شما (Member) آمده است.
4. برای خروج، روی **Sign out** در پایین منو کلیک کنید.


> **نکته**
>
> نشست ورود ۲۴ ساعت اعتبار دارد و با بستن تب مرورگر از بین می‌رود؛ در این صورت دوباره وارد شوید. اگر نام کاربری یا رمز اشتباه باشد، پیام "Invalid username or password" نمایش داده می‌شود. کنسول امکان تغییر رمز ندارد؛ اگر رمز را فراموش کردید، به مسئول سرویس اطلاع دهید.

بخش ۰۳

کار با کنسول

منوی کنسول پنج صفحه دارد: Overview، Models، API key، Request logs و Endpoints. در همهٔ این صفحه‌ها فقط اطلاعات و مصرف خودتان را می‌بینید.


Overview — خلاصهٔ مصرف

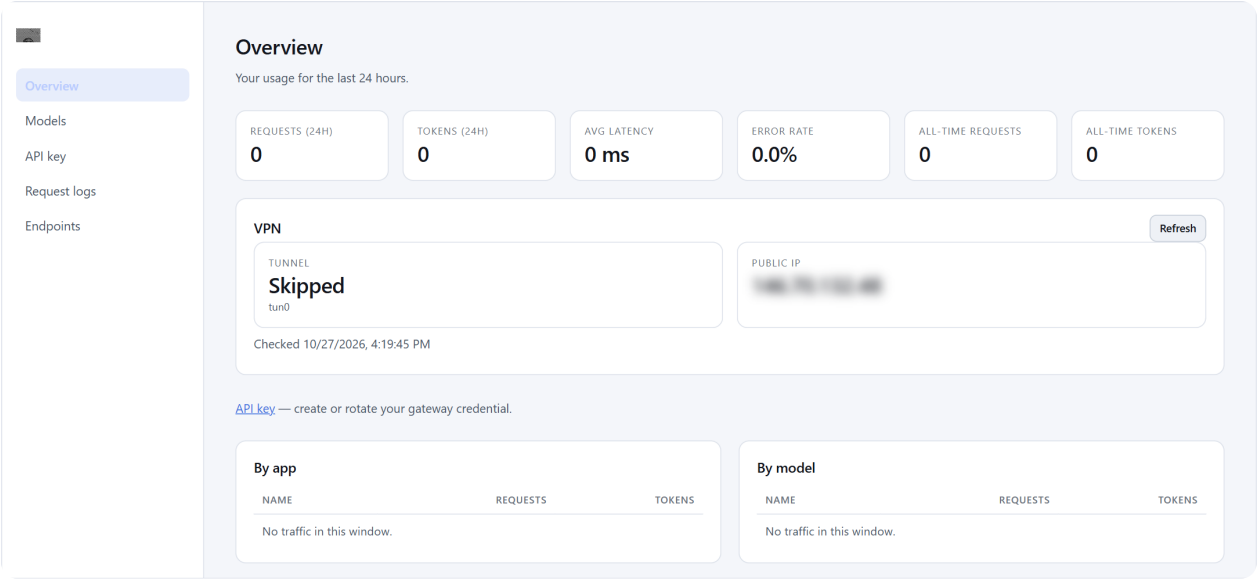

تصویر ۲. صفحهٔ Overview؛ آمار ۲۴ ساعت اخیر و وضعیت VPN

- **کارت‌های آمار:** Requests (24h)، Tokens (24h)، Avg latency، Error rate و مجموع کل درخواست‌ها و tokenها.
- **VPN:** وضعیت تونل خروجی (Connected / Skipped / Down) و IP عمومی سرویس. برای بررسی دوباره روی **Refresh** کلیک کنید.
- **By app** و **By model:** تعداد درخواست‌ها و tokenها به تفکیک برنامه و model.

API key — گرفتن کلید

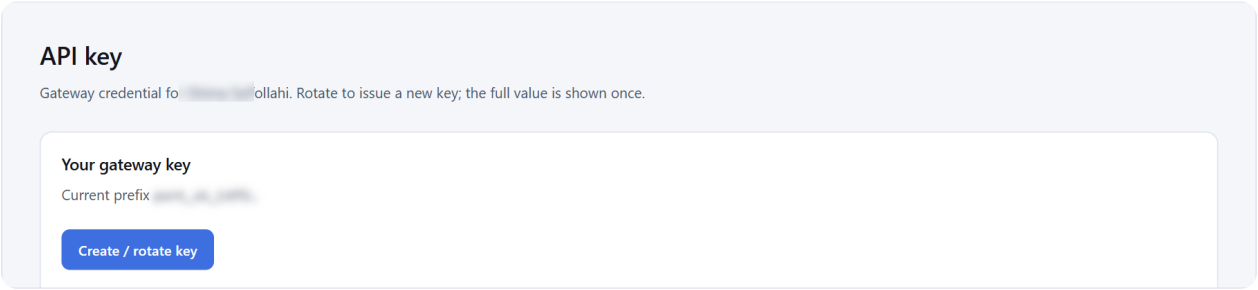


تصویر ۳. صفحهٔ API key (پیشوند کلید در تصویر محو شده است)

1. صفحهٔ **API key** را باز کنید. پیشوند کلید فعلی شما، مثلاً `pont_sk_AbCd…`، نمایش داده می‌شود.

2. روی **Create / rotate key** کلیک کنید. کلید جدید **فقط یک بار** نمایش داده می‌شود؛ همان لحظه آن را کپی کنید و جای امنی نگه دارید.
3. کلید جدید را در برنامه‌هایتان جایگزین کنید.

> **مهم**
> با هر بار rotate، **کلید قبلی بلافاصله از کار می‌افتد**. Pont فقط hash کلید را نگه می‌دارد، پس کلید گم‌شده قابل بازیابی نیست و تنها راه، ساختن کلید جدید است. API key را با کسی به اشتراک نگذارید.

Models — فهرست و قیمت modelها

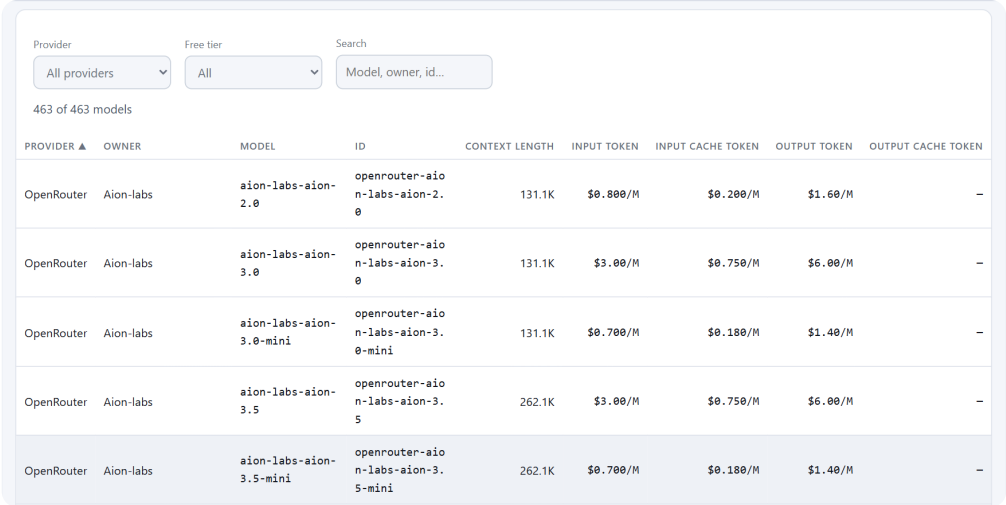


تصویر ۴. صفحهٔ Models با فیلترها و قیمت‌ها

1. صفحهٔ **Models** modelهای providerها را همراه با Context length و قیمت هر یک میلیون token به دلار نشان می‌دهد.
2. از فیلترها استفاده کنید: **Provider**، **Free tier** (All / Free only / Paid only) و **Search** (پس از تایپ، Enter بزنید).
3. برای مرتب‌سازی روی عنوان ستون کلیک کنید. کلیک دوباره ترتیب را برعکس می‌کند.
4. مقدار ستون **ID** همان مقداری است که در فیلد `model` درخواست می‌فرستید.

> **نکته**
> ممکن است همهٔ modelهای این صفحه برای فراخوانی باز نباشند. فهرست دقیق modelهایی که می‌توانید صدا بزنید را از `GET /v1/models` بگیرید.


Request logs — تاریخچهٔ درخواست‌ها

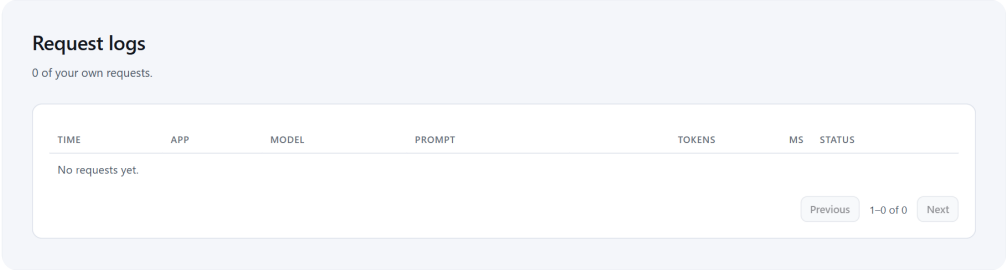

تصویر ۵. صفحهٔ Request logs

هر ردیف یکی از درخواست‌های شماست و این ستون‌ها را دارد: زمان (Time)، برنامه (App)، Model، خلاصهٔ prompt، تعداد token، مدت به میلی‌ثانیه (ms) و کد وضعیت HTTP. خطاها (کد ۴۰۰ به بالا) با رنگ متمایز نمایش داده می‌شوند. هر صفحه ۵۰ ردیف دارد؛ با **Previous** و **Next** بین صفحه‌ها جابه‌جا شوید.

Endpoints — امتحان درخواست‌ها

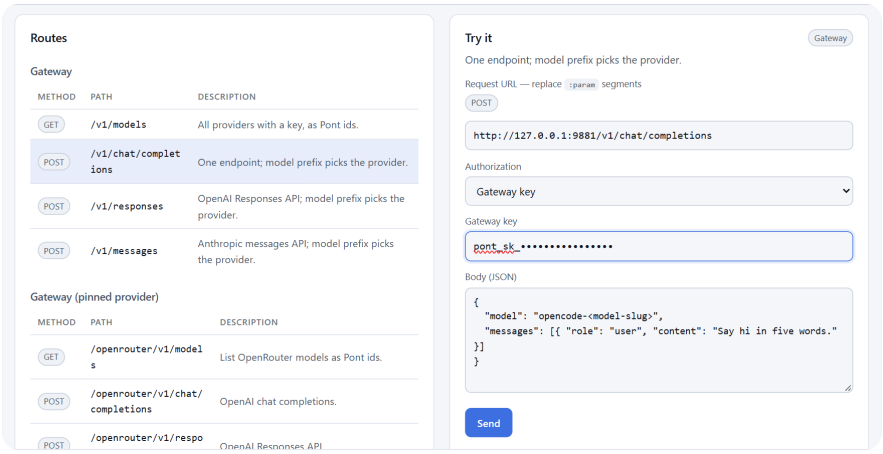

تصویر ۶. ابزار Endpoints؛ انتخاب route و ارسال درخواست آزمایشی

1. صفحهٔ **Endpoints** را باز کنید و از گروه **Gateway** یکی از routeها را انتخاب کنید، مثلاً `/v1/chat/completions`.
2. در پنل **Try it** گزینهٔ **Authorization** را روی **Gateway key** بگذارید و API key خود را وارد کنید.
3. در بدنهٔ JSON، مقدار `opencode-<model-slug>` را با یک شناسهٔ واقعی model جایگزین کنید و روی **Send** کلیک کنید.
4. کد وضعیت، زمان پاسخ و متن پاسخ زیر فرم نمایش داده می‌شود.

> **توجه**
>
> این ابزار درخواست **واقعی** می‌فرستد و مصرف آن در لاگ‌ها و آمار شما ثبت می‌شود. آدرس نمایش‌داده‌شده در این ابزار آدرس خود کنسول است؛ در برنامه‌هایتان از base URL بخش بعد استفاده کنید.

بخش ۰۴

استفاده از API

API سرویس Pont با OpenAI سازگار است. فقط سه endpoint زیر را لازم دارید و provider را پیشوند نام model انتخاب می‌کند.

Method	Endpoint	توضیح
`GET`	`/v1/models`	همهٔ modelهای providerهایی که key دارند، با شناسهٔ Pont.
`POST`	`/v1/chat/completions`	یک endpoint برای همه؛ پیشوند provider، model را انتخاب می‌کند.
`POST`	`/v1/responses`	OpenAI Responses API؛ پیشوند provider، model را انتخاب می‌کند.

Base URL و هدر احراز هویت

```
Base URL:       http://10.10.16.118/api/v1
Authorization:  Bearer pont_sk_...
```

در مثال‌های زیر API key در متغیر `PONT_KEY` قرار دارد. هر درخواست `POST` باید هدر `Content-Type: application/json` داشته باشد. برای دریافت پاسخ به‌صورت stream، در بدنه `"stream": true` بفرستید.

GET /v1/models

فهرست modelهایی که می‌توانید صدا بزنید. مقدار `id` هر مورد را در فیلد `model` درخواست‌ها استفاده کنید.

```
curl http://10.10.16.118/api/v1/models \
  -H "Authorization: Bearer $PONT_KEY"
```

نمونهٔ پاسخ (کوتاه‌شده)

```
{
  "object": "list",
  "data": [
    { "id": "opencode-<model-slug>", ... },
    { "id": "openrouter-<vendor>-<model>", ... }
  ]
}
```

POST /v1/chat/completions

قالب استاندارد OpenAI Chat Completions. اگر نام model با `opencode-` شروع شود، درخواست به OpenCode Go می‌رود و اگر با `openrouter-` شروع شود، به OpenRouter.

```
curl http://10.10.16.118/api/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer $PONT_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "model": "opencode-<model-slug>",
    "messages": [{ "role": "user", "content": "Say hi in five words." }]
  }'
```

POST /v1/responses

قالب OpenAI Responses API. در این قالب متن ورودی در فیلد `input` قرار می‌گیرد.

```
curl http://10.10.16.118/api/v1/responses \
  -H "Authorization: Bearer $PONT_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "model": "openrouter-<vendor>-<model>",
    "input": "Say hi in five words."
  }'
```

Python با OpenAI SDK

کتابخانهٔ رسمی OpenAI را نصب کنید (`pip install openai`) و فقط `base_url` و `api_key` را تنظیم کنید:

```python
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url="http://10.10.16.118/api/v1",
    api_key="pont_sk_...",
)

# GET /v1/models
for m in client.models.list():
    print(m.id)

# POST /v1/chat/completions
chat = client.chat.completions.create(
    model="opencode—<model-slug>",
    messages=[{"role": "user", "content": "Hello!"}],
)
print(chat.choices[0].message.content)

# POST /v1/responses
resp = client.responses.create(
    model="openrouter—<vendor>-<model>",
    input="Hello!",
)
print(resp.output_text)
```

نکته

API key را مستقیم در کد ننویسید؛ آن را در متغیر محیطی (مثلاً `PONT_KEY`) نگه دارید و با `os.environ["PONT_KEY"]` بخوانید.

بخش ۰۵

عیب‌یابی و پرسش‌های رایج

پیام‌های خطای رایج، دلیل آن‌ها و راه حل هر کدام:

پیام خطا	دلیل و راه حل
`401` Invalid or missing Pont API key	API key ارسال نشده، اشتباه است یا rotate شده است. کلید فعلی را با قالب `pont_sk_…` بفرستید. `Authorization: Bearer …`
`400` Model must start with a provider prefix…	نام model باید با `opencode-` یا `openrouter-` شروع شود. شناسه را از `/v1/models` کپی کنید.
`400` Model is not eligible for this gateway	این model برای فراخوانی باز نیست. یکی از modelهای فهرست `/v1/models` را انتخاب کنید.
`401` No OpenRouter API key…	provider مربوطه در حال حاضر در دسترس نیست. از model یک provider دیگر استفاده کنید یا به مسئول سرویس اطلاع دهید.
`502` … is unreachable	Pont به provider دسترسی ندارد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.

پرسش کلید کامل API key را دوباره کجا ببینم؟

کلید کامل دوباره نمایش داده نمی‌شود. در صفحهٔ API key یک کلید جدید بسازید و آن را در برنامه‌هایتان جایگزین کنید.

پرسش چرا کنسول دوباره صفحهٔ ورود را نشان می‌دهد؟

نشست ورود پس از ۲۴ ساعت یا با بستن تب مرورگر تمام می‌شود. دوباره وارد شوید؛ API key شما تغییری نمی‌کند.

پرسش چه modelی را انتخاب کنم؟

فهرست modelهای قابل استفاده را از `GET /v1/models` بگیرید و قیمت و context length آن‌ها را در صفحهٔ Models مقایسه کنید. modelهایی که با `-free` تمام می‌شوند، نسخهٔ رایگان هستند.

پرسش مصرفم را کجا ببینم؟

صفحهٔ Overview خلاصهٔ ۲۴ ساعت اخیر را نشان می‌دهد و صفحهٔ Request logs جزئیات هر درخواست را.