

1 laboratorinis darbas

Arminas Pakenis

2022-10-13

Santrauka

Kodonų ir dikodonų dažnių įvertinimas žinduolių, bakterijų virusuose.

Įžanga

Python kalba parašytoje programoje įvestis buvo 4 žinduolių virusų ir 4 bakterijų virusų sekos, nuskaitytos iš failų .fasta formatu. Rezultatui interpretacijai buvo pasitelgti 2 filogenetiniai medžiai (naudojant *neighbor joining* klasterizavimo metodą) sudaryti iš gautų programos rezultatų - t. y. atstumo matricių.

Metodologija

Buvo naudojama standartinė kodonų kodavimo lentelė: *starto* kodonas ATG, *stop* kodonai - TAA, TAG, TGA.

Tiek *forward*, tiek *reverse-complement* grandims buvo išrinkti ORF'ai. Iš jų skaičiuoti kodonų ir dikodonų pasitaikymai.

Į kodonų dažnių skaičiavimą nebuvo įtraukiami *stop* kodonai. Kodonų dažniai skaičiuojami buvo per visus ORF'us bendrai, normalizuojant dažnį: kodono pasikartojimo skaičius 1000 (tūkstančiui) kodonų. Analogija sekė su dikodonų dažnių skaičiavimu.

Atstumų matrica buvo sudarant naudojant bendrą Euklido atstumo formulę:

$$\sqrt{\sum_{i=0}^n (x_i - y_i)^2},$$


kur x_i, y_i žymi skirtingų virusų sekų i -tajo kodono ar dikodono dažnį iš dažnių rinkinio x ar y .

Rezultatai


Du bakteriniai virusai klasterizavosi kartu su kitais 2 žinduoliniais virusais. Vienas žinduolinis virusas klasterizavosi kartu su kitais 2 bakteriniais virusais.

Koronavirusas buvo išskirtinis, nes jis klasterizavosi vienas.

Dikodonų ir kodonų dažniai skiriasi, tačiau esant dideliame galimų dikodonų skaičiui (4^6), dažniai tampa sąlyginai maži ir atstumų matricoje atstumai tarp sekų yra mažesni naudojant minėtą metodologiją.

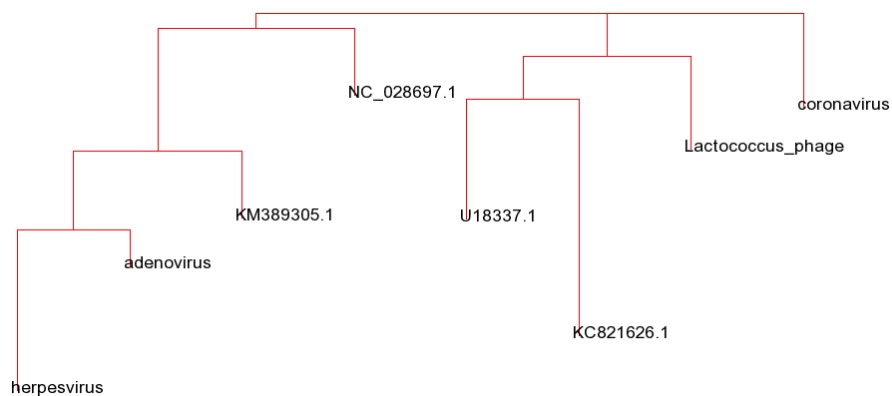

1 pav.: Filogenetinis medis naudojantis atstumų matrica apskaičiuota pagal kodonų dažnius

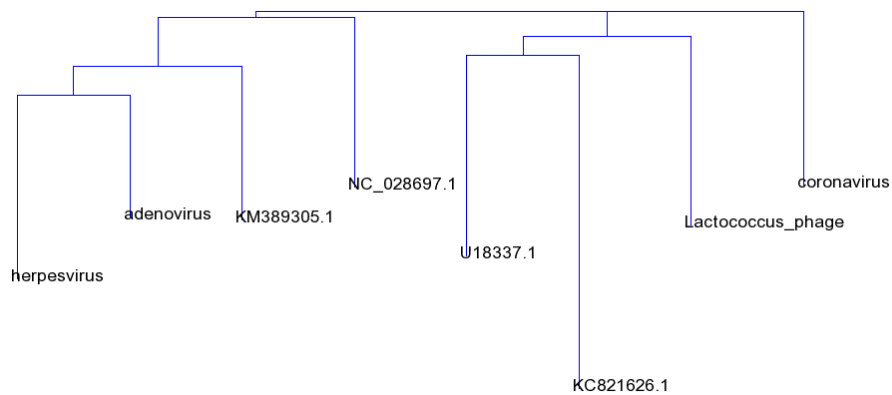

2 pav.: Filogenetinis medis naudojantis atstumų matrica apskaičiuota pagal dikodonų dažnius