



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

이미지


이미지

개요

이미지는 RBD(RADOS Block Device) 이미지들을 관리하는 메뉴입니다. 각 이미지 파일은 가상 디스크처럼 사용되며, 크기, 상태, 사용 중인 풀(pool), 스냅샷 여부 등의 정보를 제공합니다. 이미지 생성, 삭제, 수정 등의 작업도 이 화면에서 수행할 수 있습니다.


이미지 목록 조회

1. 블록 이미지 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 블록 이미지 목록을 확인하거나 이미지 생성 버튼을 클릭하여 이미지를 생성할 수 있습니다.

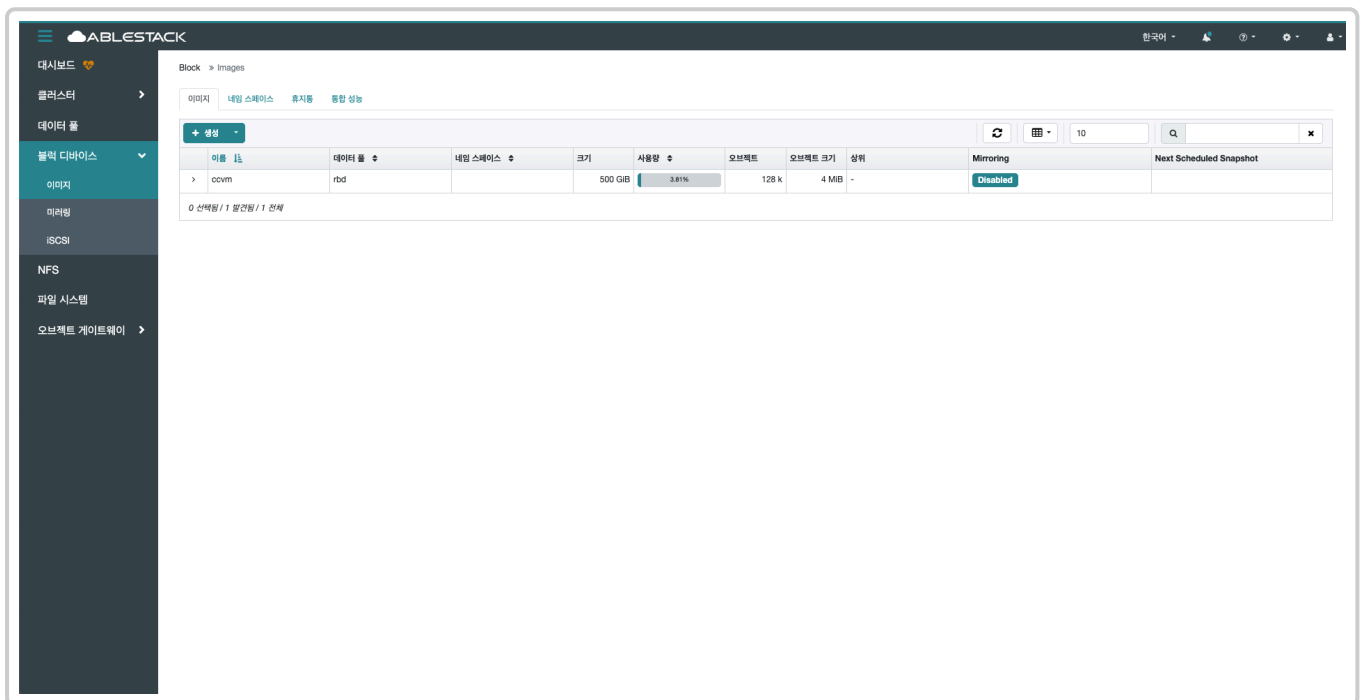

세부 설명 조회


1. 블록 이미지의 세부 설명 정보를 확인할 수 있습니다.

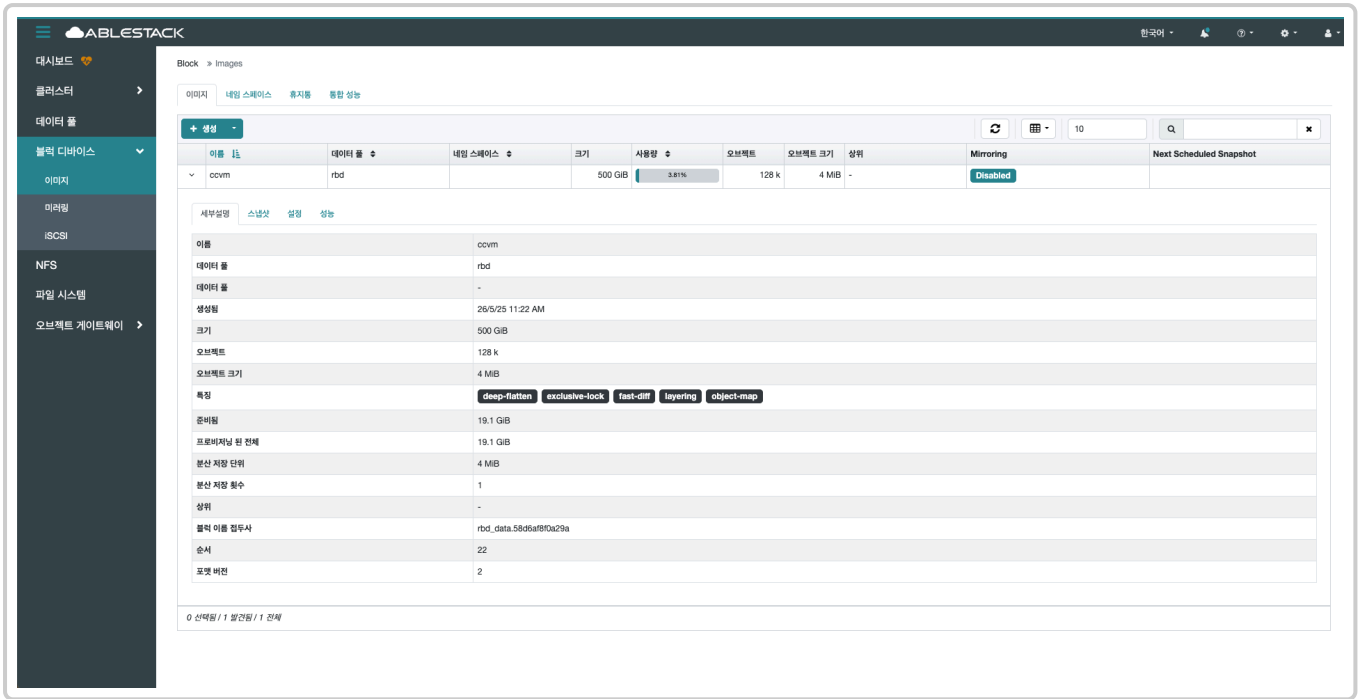

스냅샷


조회

1. 블록 이미지의 스냅샷 목록을 조회할 수 있습니다.

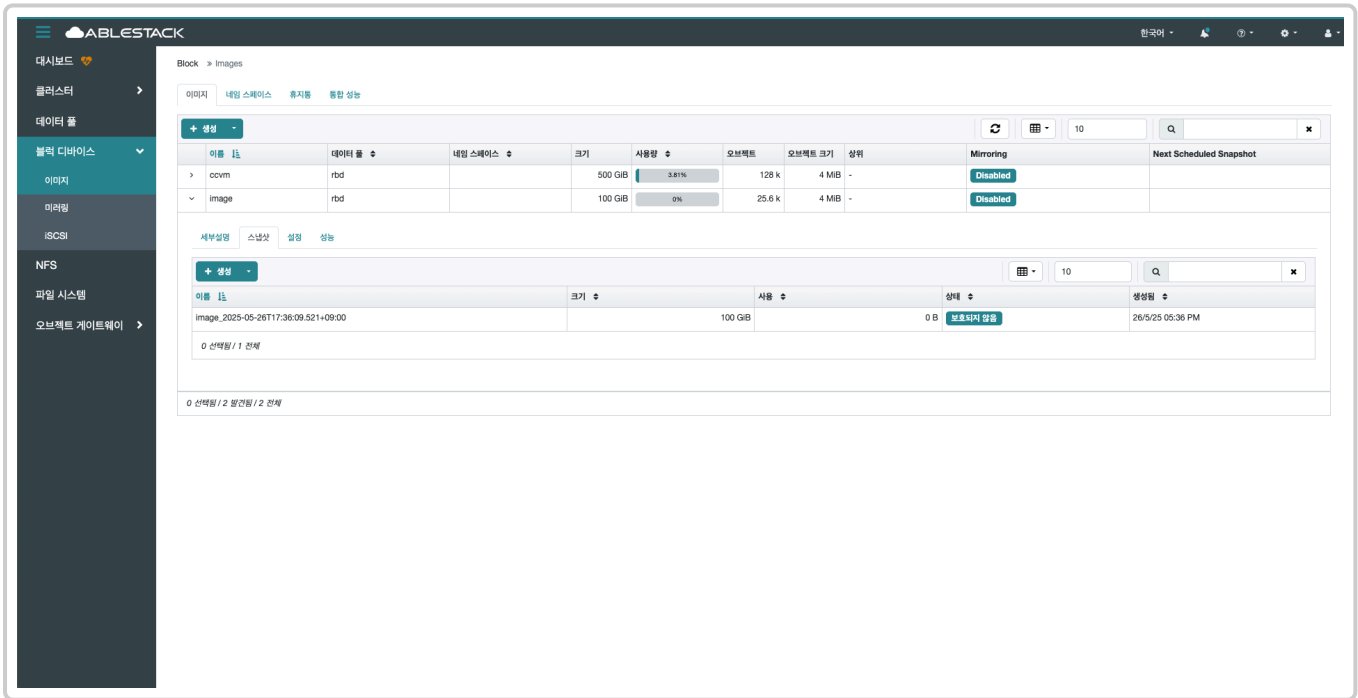


스냅샷 생성

1. 생성 버튼을 클릭 하여 생성 RBD 스냅샷 팝업을 호출합니다.

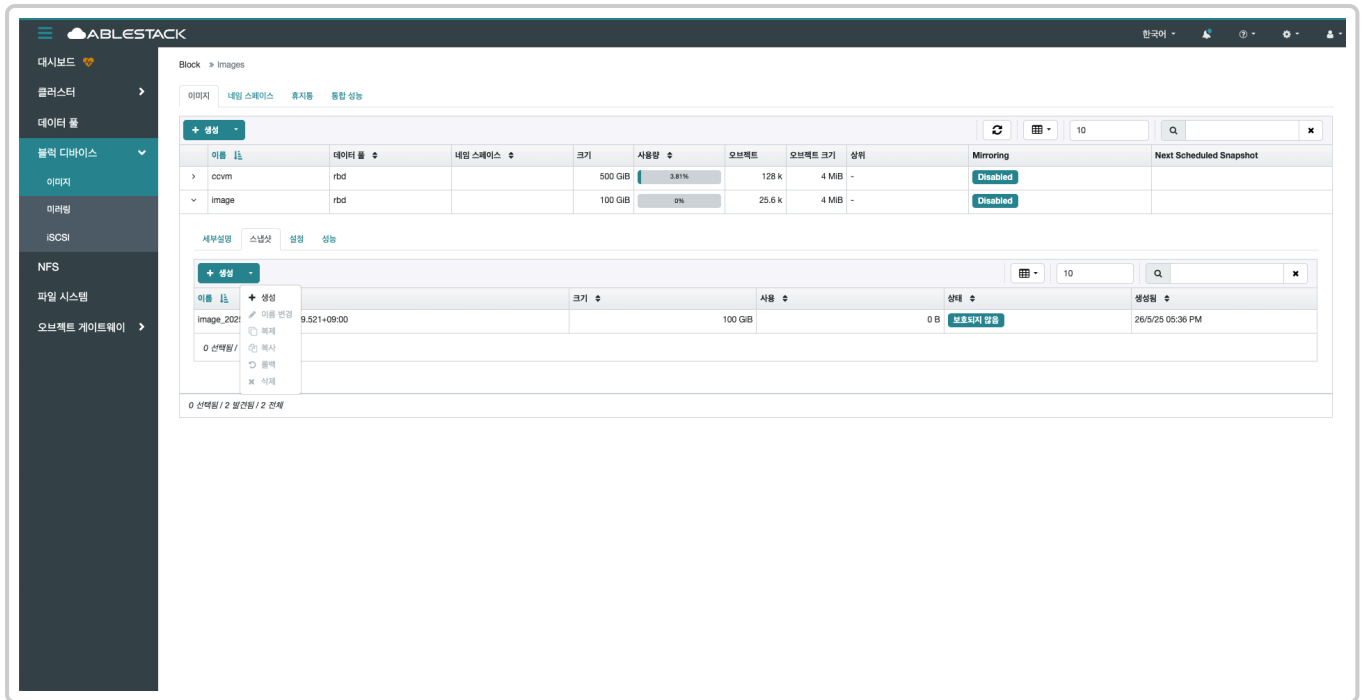


2. 블록 이미지 생성을 위한 항목을 입력합니다.

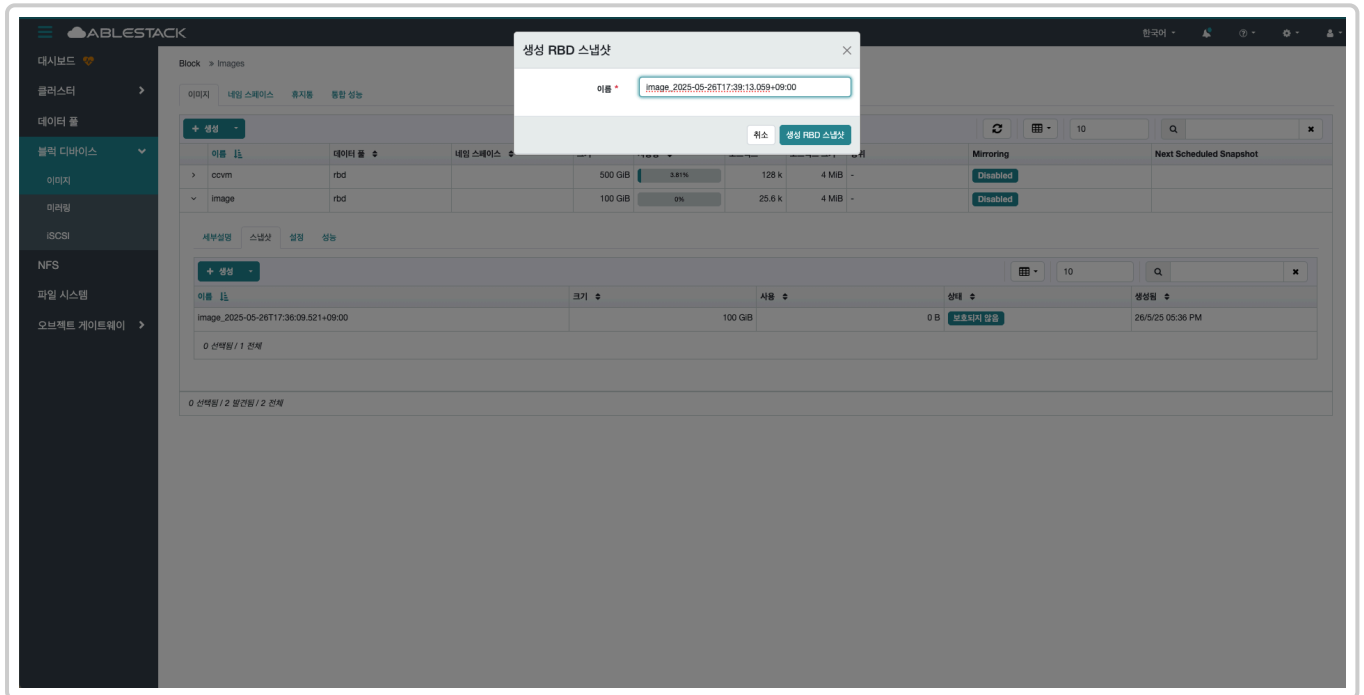

- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **생성 RBD 스냅샷** 버튼을 클릭하여 생성 RBD 스냅샷을 생성합니다.


스냅샷 이름 변경

1. 선택한 스냅샷의 이름을 변경합니다.

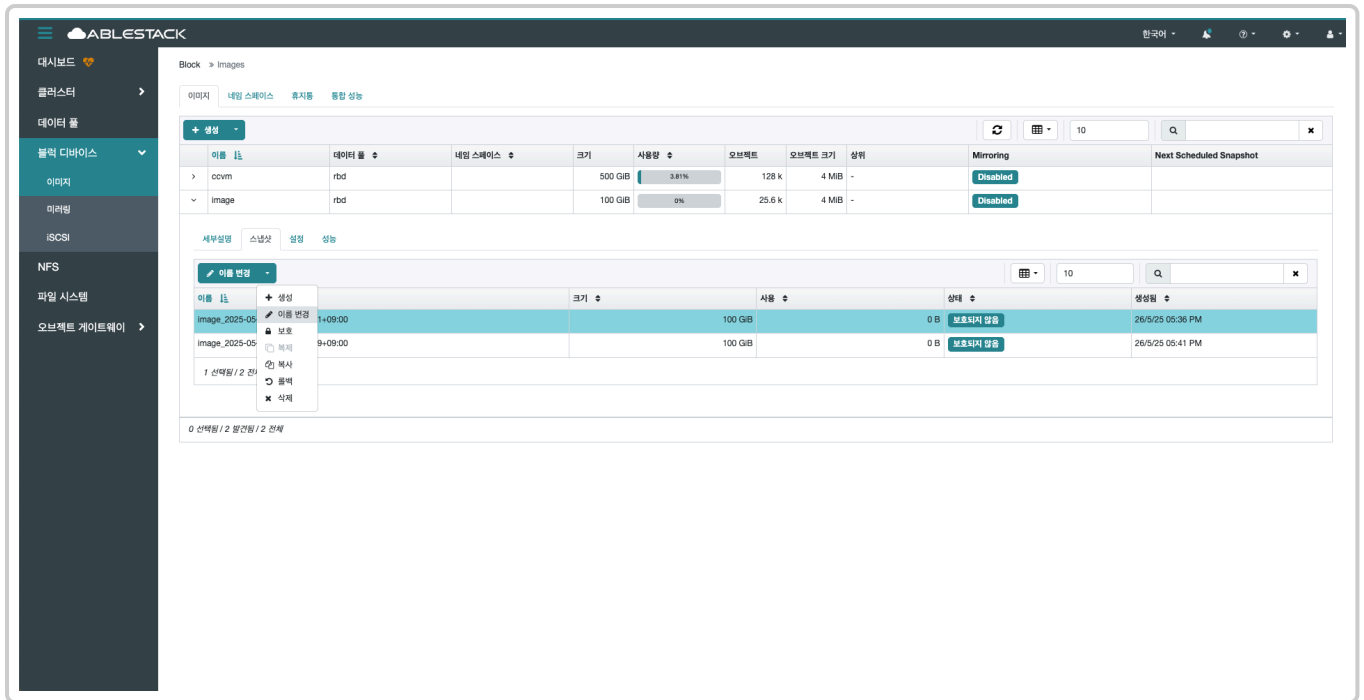

- 목록에서 이름 변경할 스냅샷을 선택합니다.
- **이름 변경** 버튼을 클릭하여 이름 변경 RBD 스냅샷 화면을 호출합니다.


2. RBD 스냅샷 이름 변경을 위한 항목을 입력합니다.

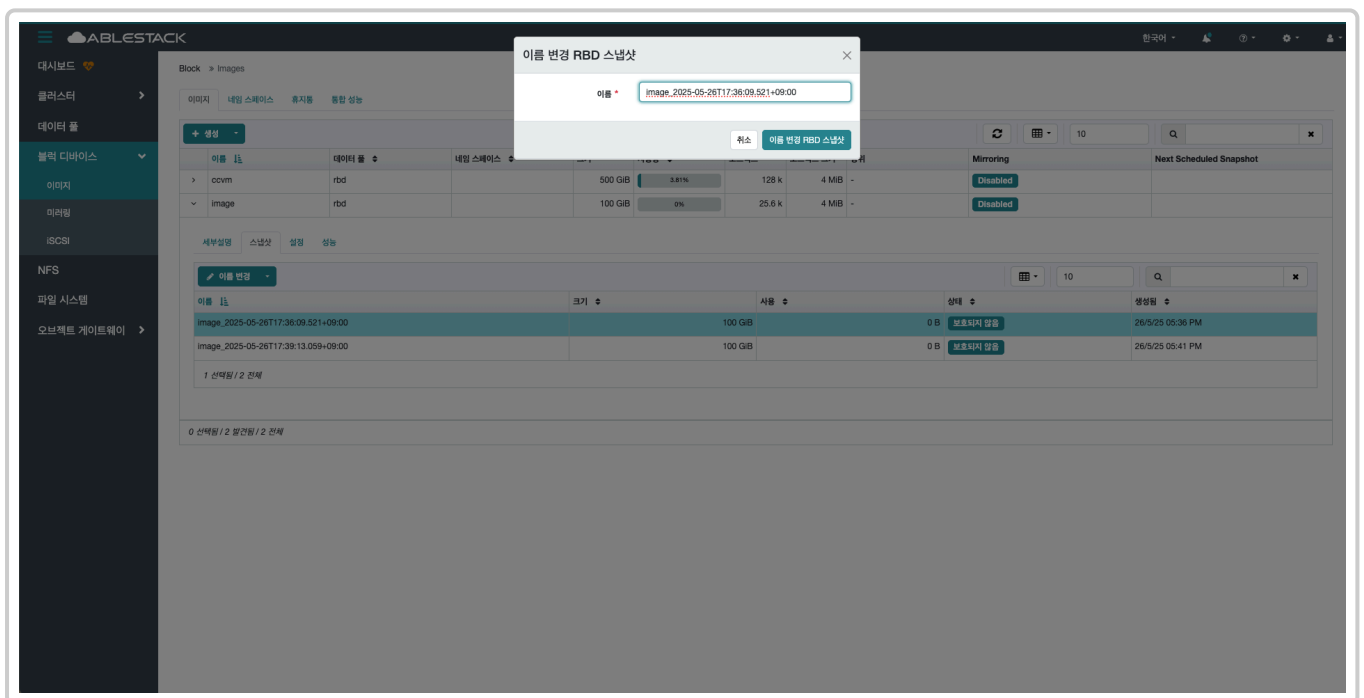

- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **이름 변경 RBD 스냅샷** 버튼을 클릭하여 RBD 스냅샷 이름을 변경합니다.

스냅샷 보호


1. 선택한 스냅샷을 보호합니다. 스냅샷 보호 상태가 되면 스냅샷을 이용하여 이미지 복제를 사용할 수 있으며, 삭제할 수 없습니다.

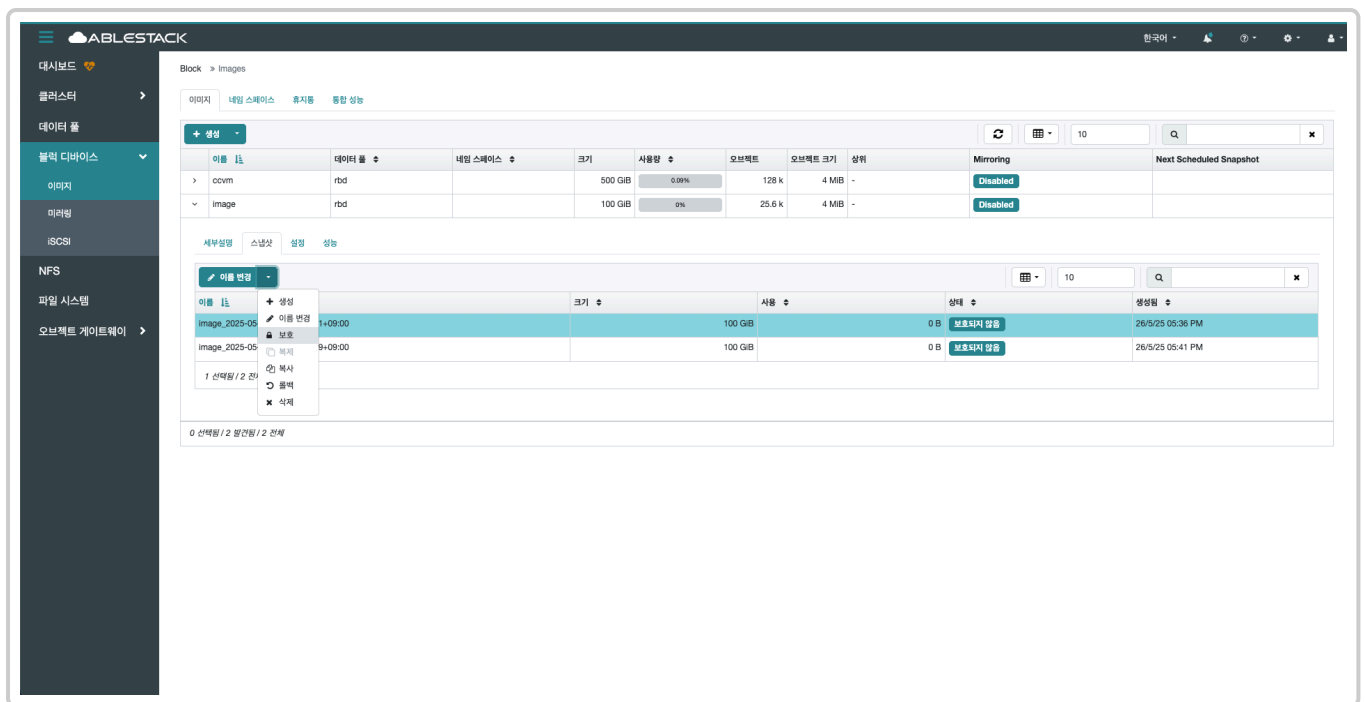

- 목록에서 보호할 스냅샷을 선택합니다.
- **보호** 버튼을 클릭하여 스냅샷을 보호 상태로 변경합니다.

스냅샷 보호되지 않음

1. 선택한 스냅샷을 보호되지 않음 상태로 변경합니다.

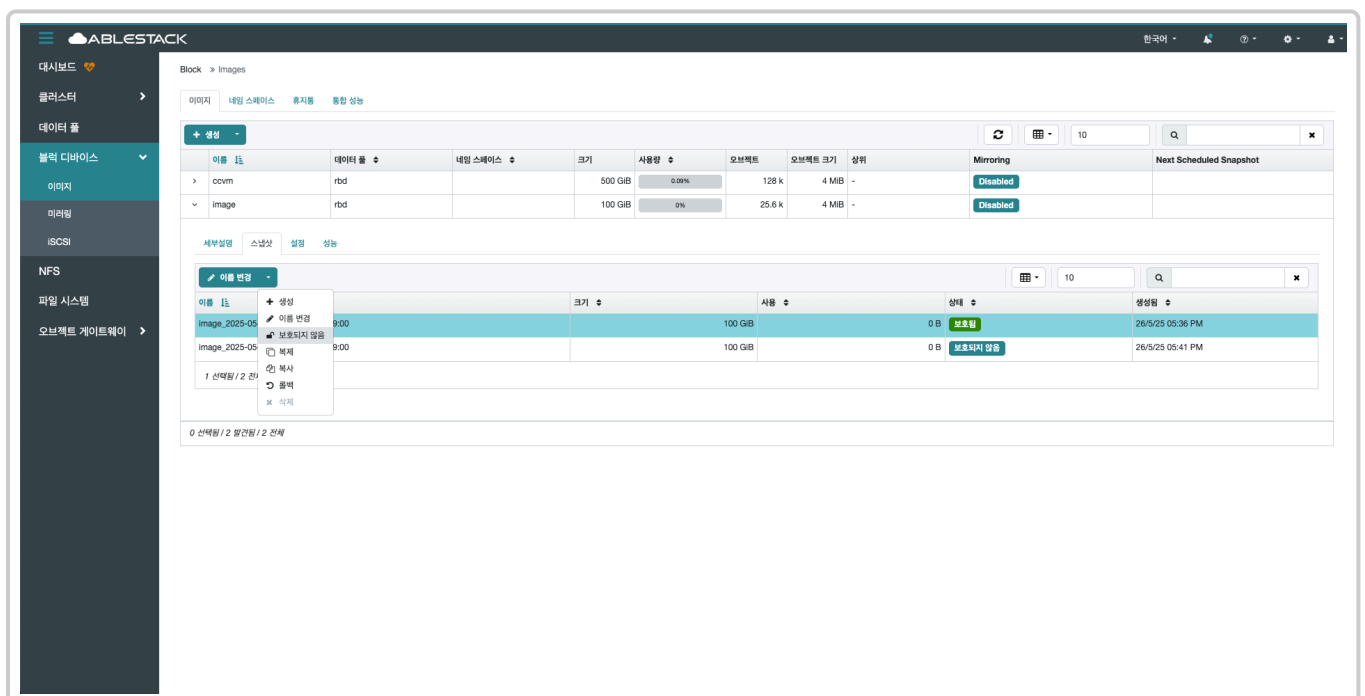


- 목록에서 보호 상태 해제할 스냅샷을 선택합니다.
- **보호되지 않음** 버튼을 클릭하여 스냅샷을 보호를 해제합니다.

스냅샷 복제

Info


스냅샷 보호 상태인 경우에만 활성화 됩니다.

1. 선택한 스냅샷 베이스로 하위의 새로운 이미지를 복제합니다.

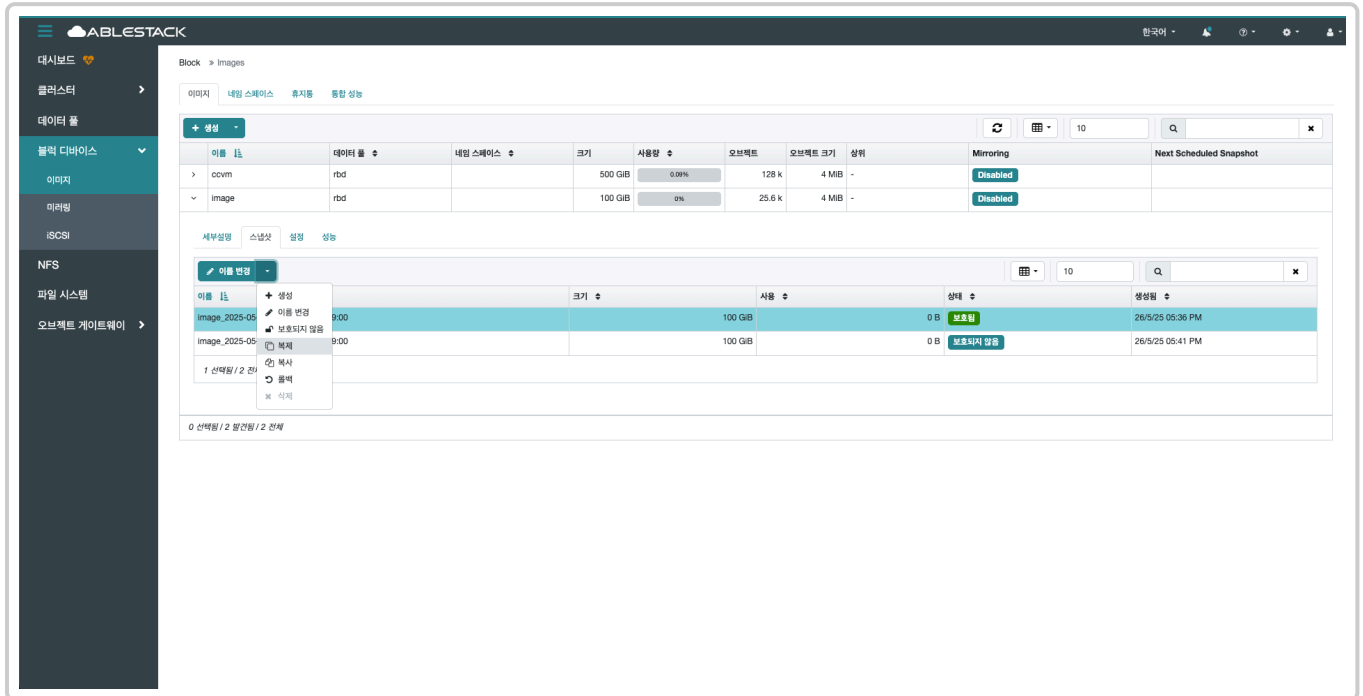

- 목록에서 복제할 스냅샷을 선택합니다.
- 복제 버튼을 클릭하여 복제 RBD 화면을 호출합니다.

2. RBD 이미지 복제를 위한 항목을 입력합니다.

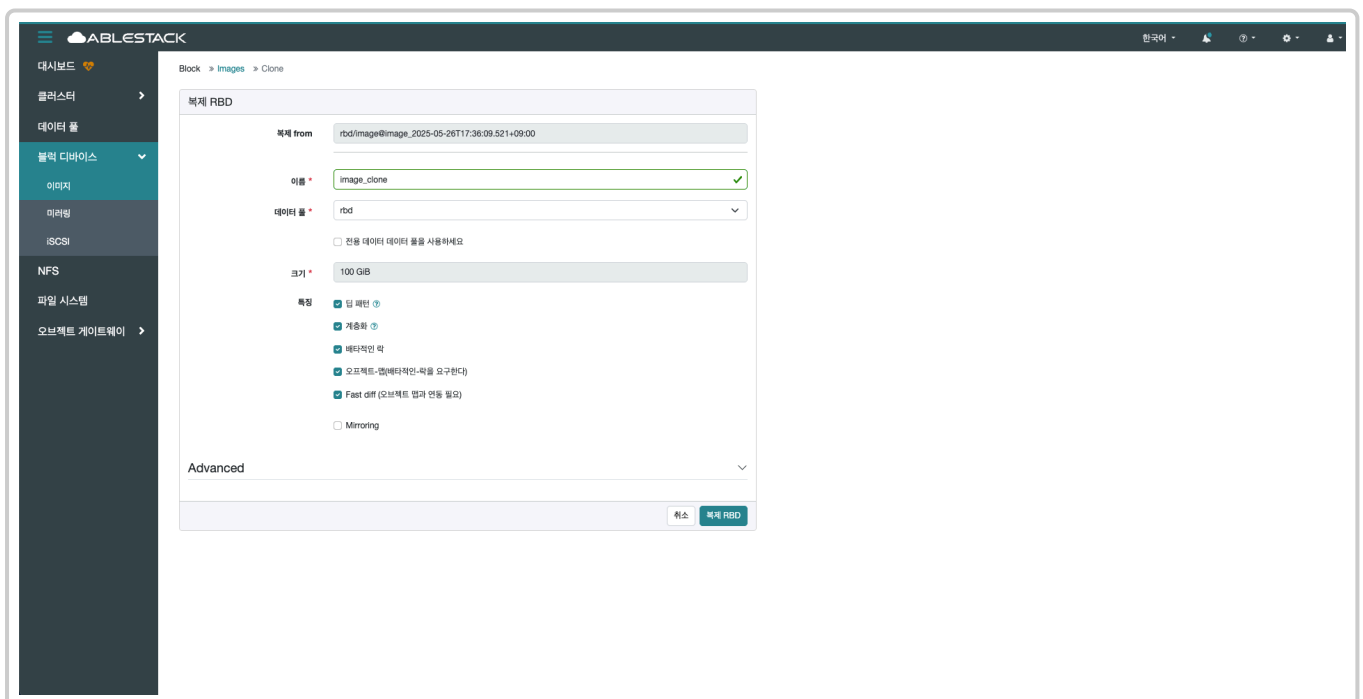


- 이름: 이름을 입력합니다.
- 데이터 풀: 데이터 풀을 선택합니다.

- 복제 RBD 버튼을 클릭하여 스냅샷 기반 하위 이미지를 복제합니다.


스냅샷 복사

1. 선택한 스냅샷을 기반으로 새로운 이미지를 Full 복사합니다.

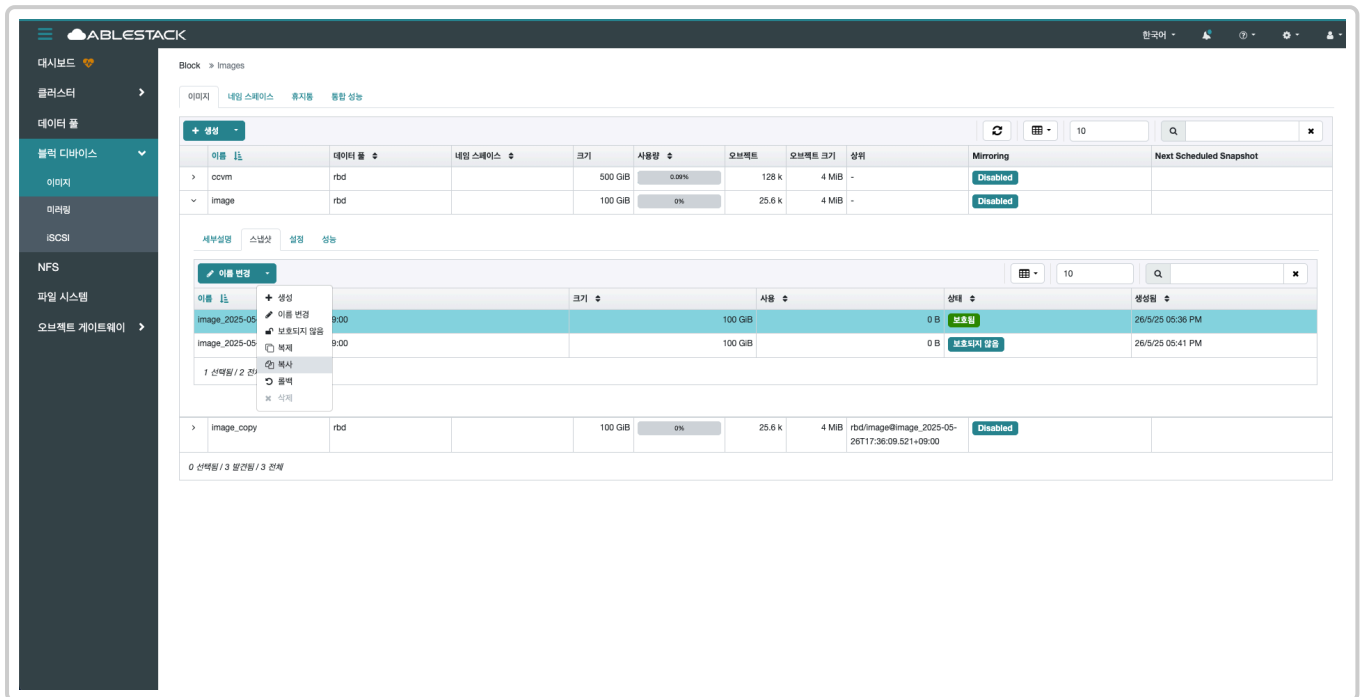

- 목록에서 복사할 스냅샷을 선택합니다.
- 복사 버튼을 클릭하여 복사 RBD 화면을 호출합니다.

2. RBD 이미지 복사를 위한 항목을 입력합니다.

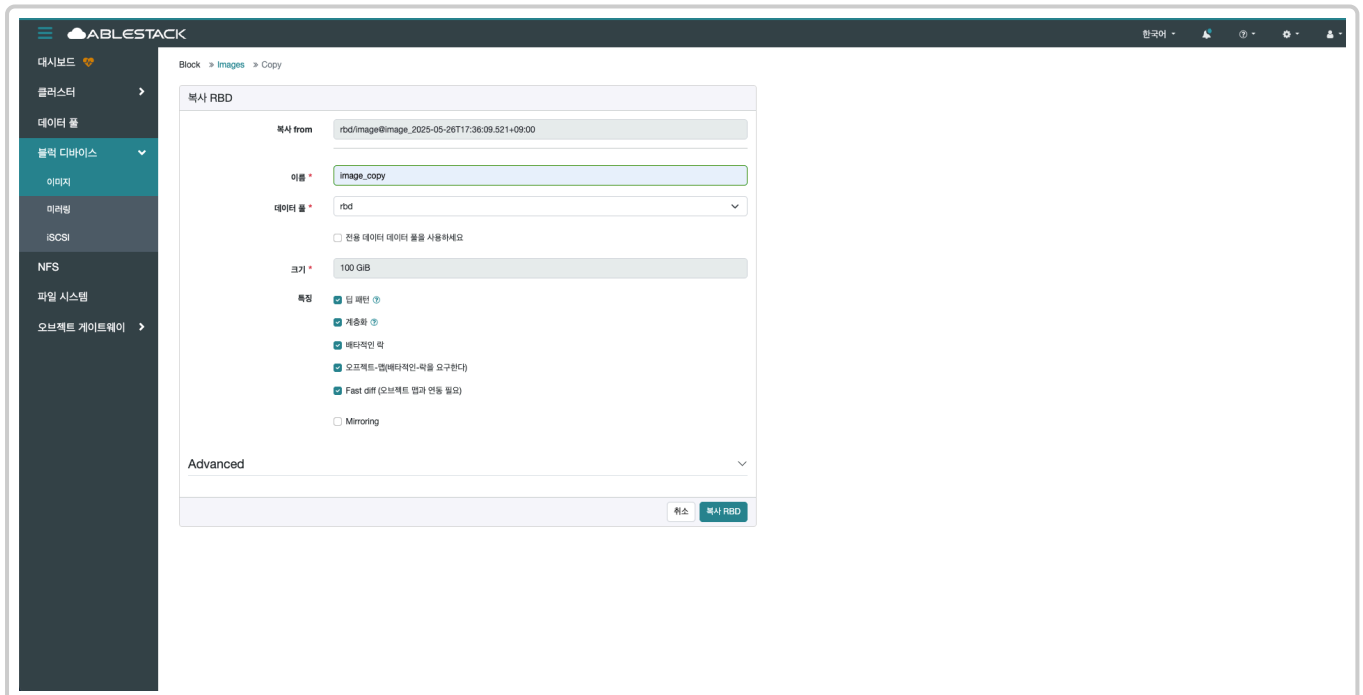


- 이름: 이름을 입력합니다.
- 데이터 풀: 데이터 풀을 선택합니다.
- 복사 RBD 버튼을 클릭하여 스냅샷 기반 하위 이미지를 복사합니다.

스냅샷 롤백

Warning

롤백을 진행하면 지정된 시점의 데이터로 복구되며, 그 이후에 변경된 내용은 모두 삭제되어 복구할 수 없습니다.

1. 선택한 스냅샷으로 이미지를 되돌립니다.

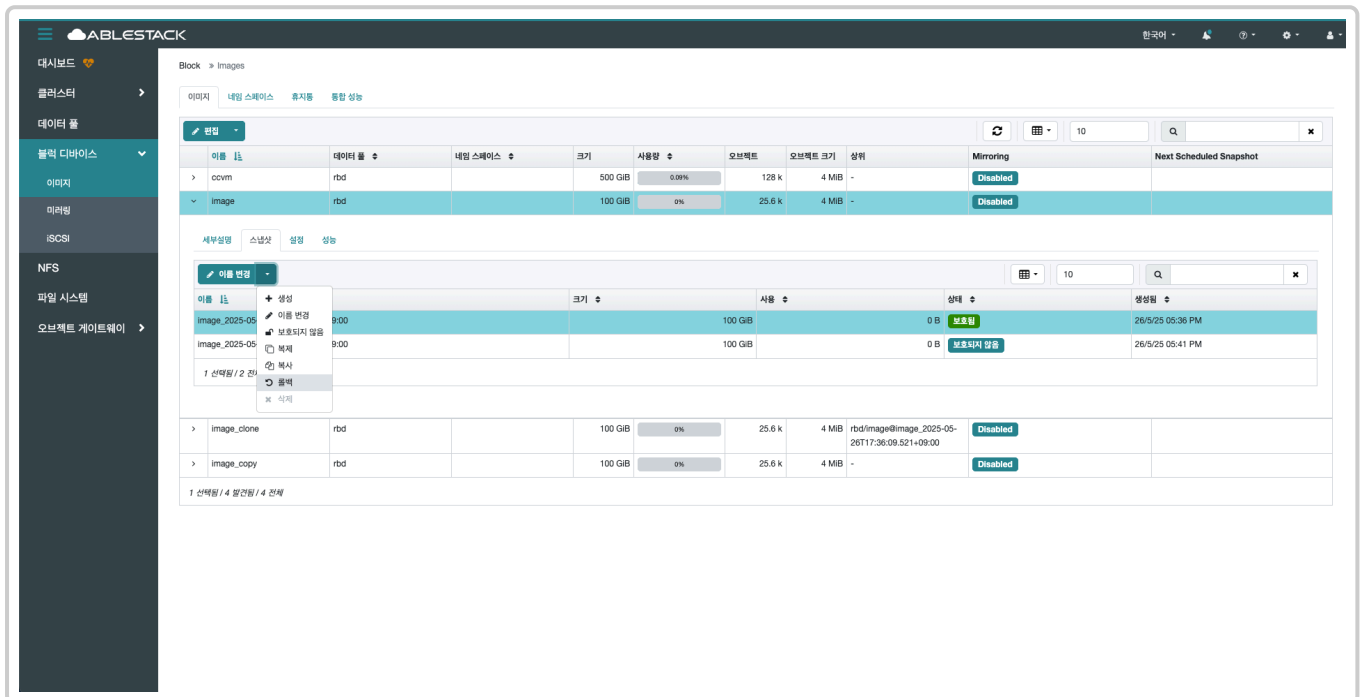


The screenshot shows the 'Block > Images' page in the AbleStack interface. The left sidebar contains navigation links for '대시보드', '클러스터', '데이터 풀', '볼륨 디바이스', '이미지', '미러링', 'iSCSI', 'NFS', '파일 시스템', and '오브젝트 게이트웨이'. The main content area displays a table of images. The 'image' entry is selected, and a context menu is open with the '롤백' (Rollback) option highlighted. The table lists images with columns for name, data pool, storage space, size, usage, object ID, object size, status, mirroring, and next scheduled snapshot.

이름	데이터 풀	스토리지 공간	크기	사용량	오브젝트 ID	오브젝트 크기	상태	Mirroring	Next Scheduled Snapshot
ccvm	rbid		500 GiB	0.00%	128 k	4 MiB	-	Disabled	
image	rbid		100 GiB	0%	25.6 k	4 MiB	-	Disabled	
image_clone	rbid		100 GiB	0%	25.6 k	4 MiB	rbid/image@image_2025-05-26T17:36:09.521+09:00	Disabled	
image_copy	rbid		100 GiB	0%	25.6 k	4 MiB	-	Disabled	

- 목록에서 롤백할 스냅샷을 선택합니다.
- **롤백** 버튼을 클릭하여 RBD 스냅샷 롤백 팝업을 호출합니다.

2. RBD 이미지 롤백을 위한 항목을 입력합니다.

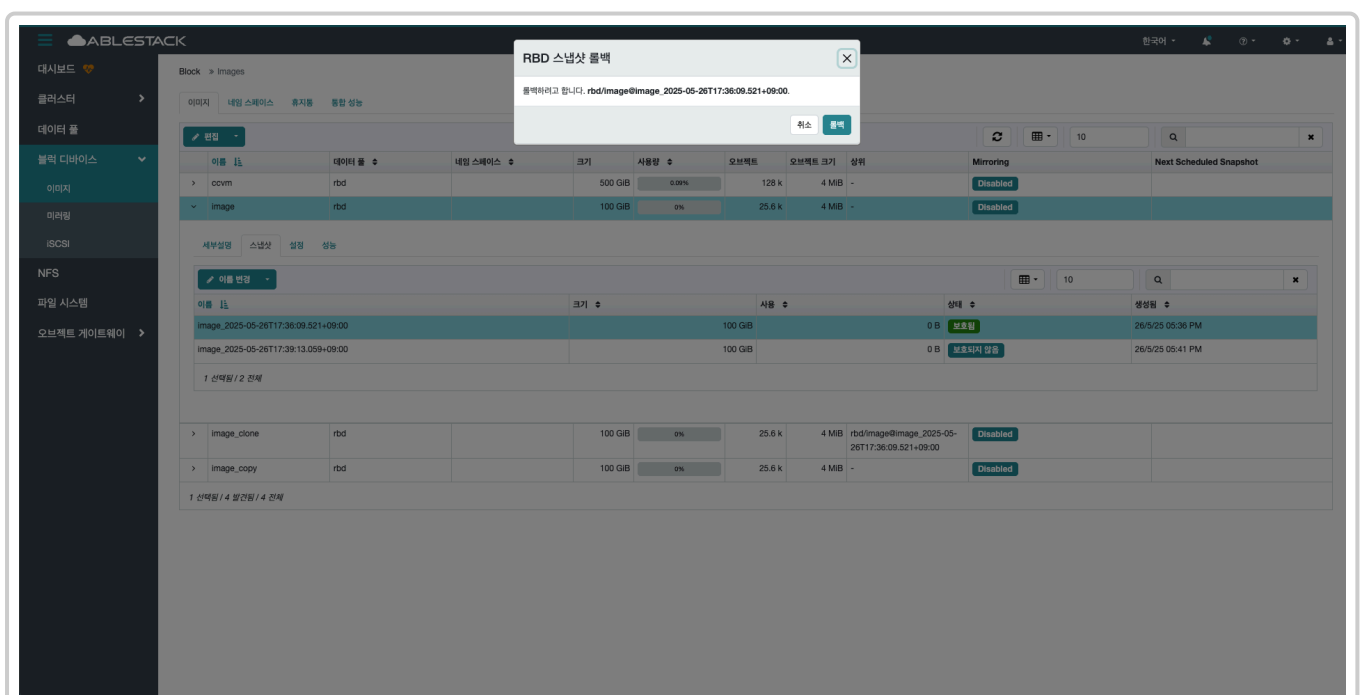


The screenshot shows the 'RBD 스냅샷 롤백' (RBD Snapshot Rollback) dialog box. The dialog box contains the text '롤백하려고 합니다. rbd/image@image_2025-05-26T17:36:09.521+09:00.' and buttons for '취소' (Cancel) and '롤백' (Rollback). The background shows the same 'Block > Images' page as the previous screenshot, but it is dimmed.


- **롤백** 버튼을 클릭하여 스냅샷 시점으로 되돌아 갑니다.

스냅샷 삭제

1. 선택한 스냅샷을 삭제합니다.

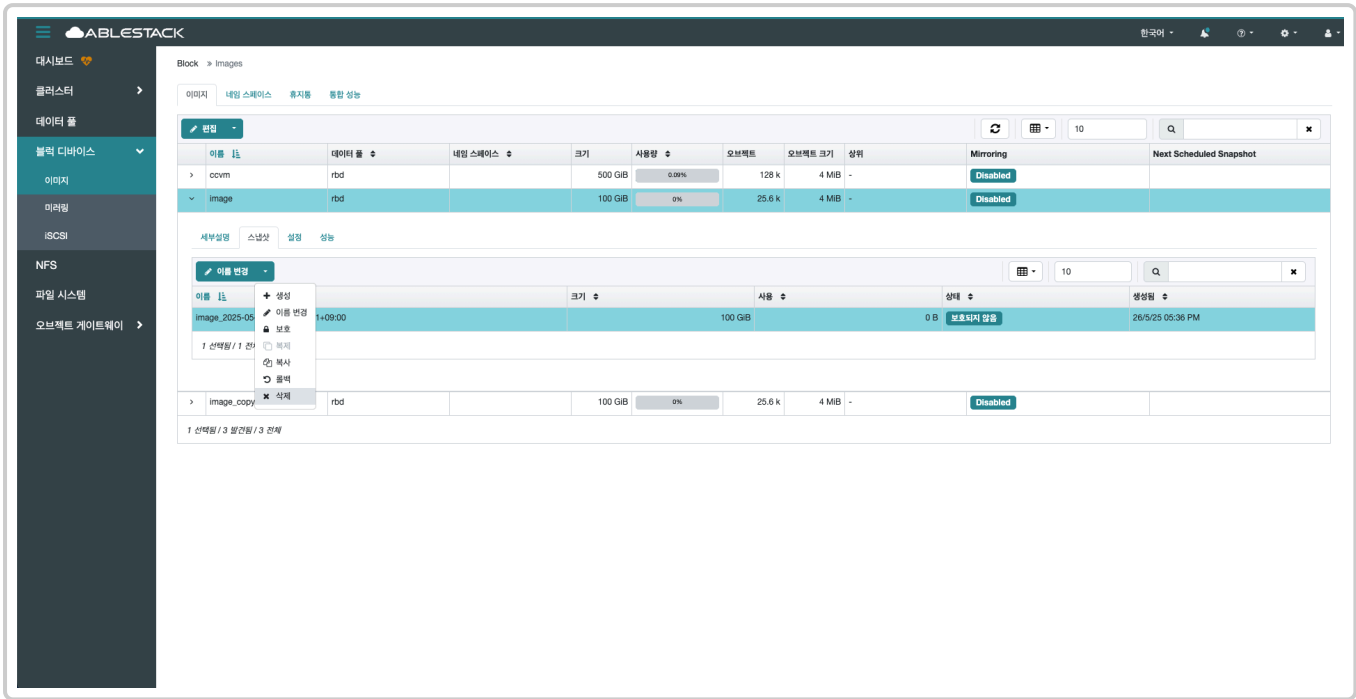


- 목록에서 삭제할 스냅샷을 선택합니다.
 - **삭제** 버튼을 클릭하여 Delete RBD 스냅샷 화면을 호출합니다.
2. RBD 이미지 삭제를 위한 항목을 입력합니다.

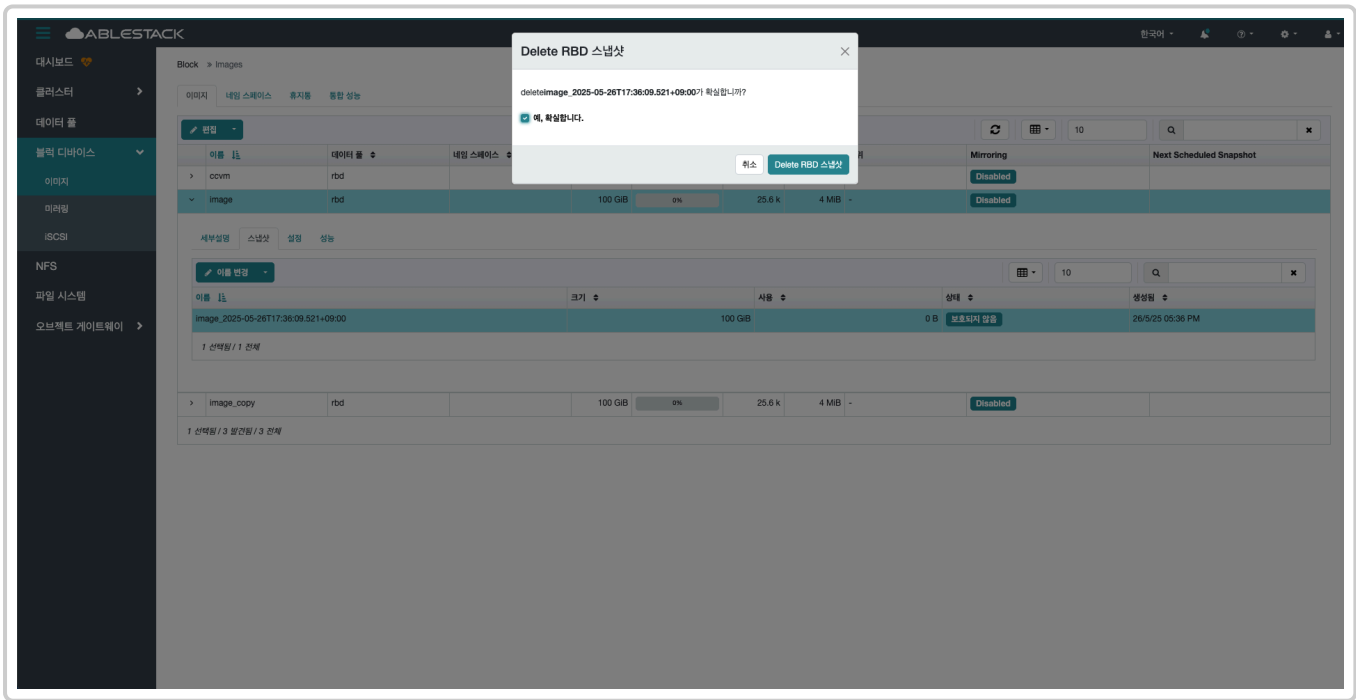

- **예, 확실합니다.** 를 체크 합니다.
- **Delete RBD 스냅샷** 버튼을 클릭하여 스냅샷을 삭제합니다.


설정 조회

1. 블록 이미지의 설정 정보를 확인할 수 있습니다.

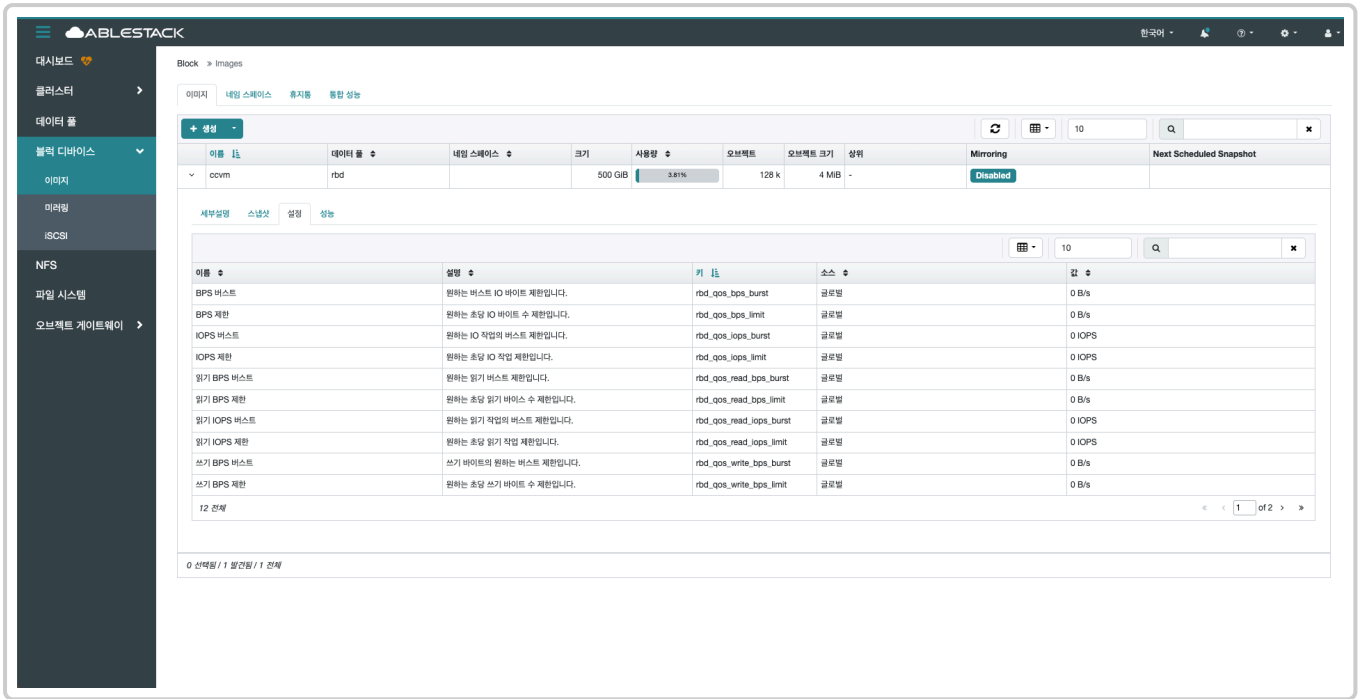


성능 조회

1. 블록 이미지의 성능 정보를 대시보드로 확인할 수 있습니다.

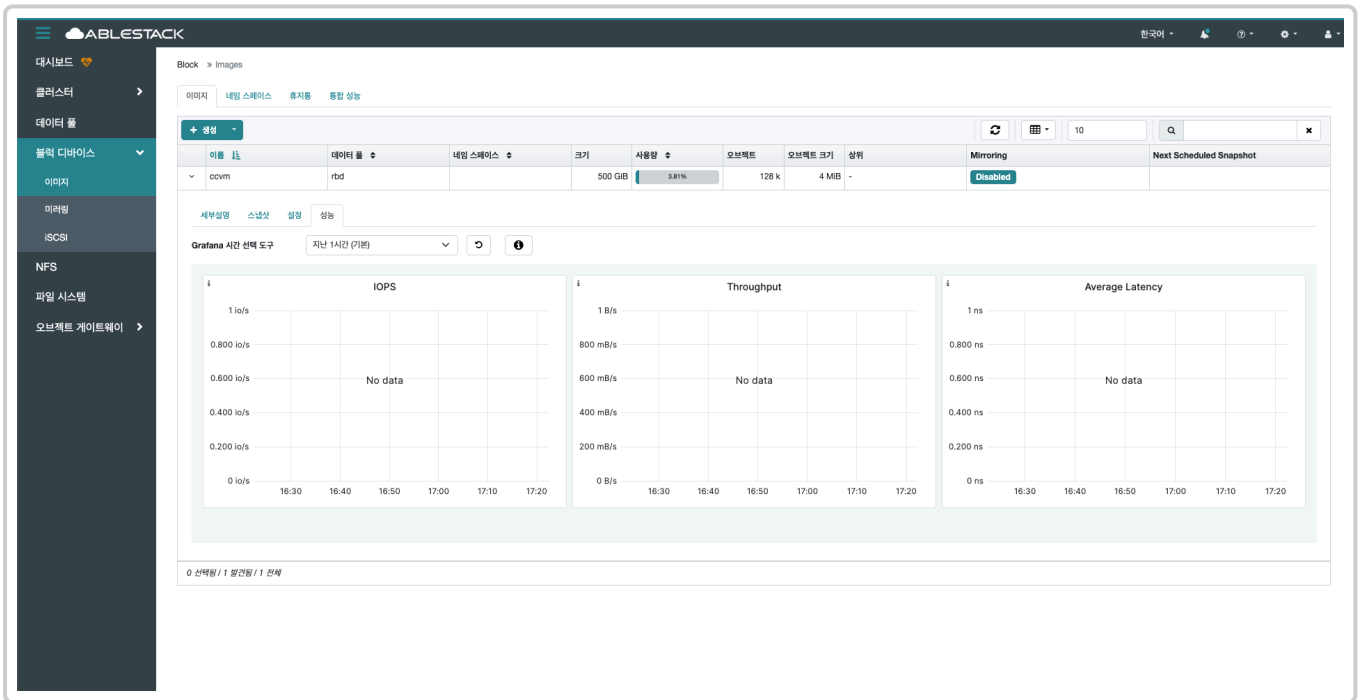


생성

1. 생성 버튼을 클릭 하여 이미지 화면을 호출합니다.

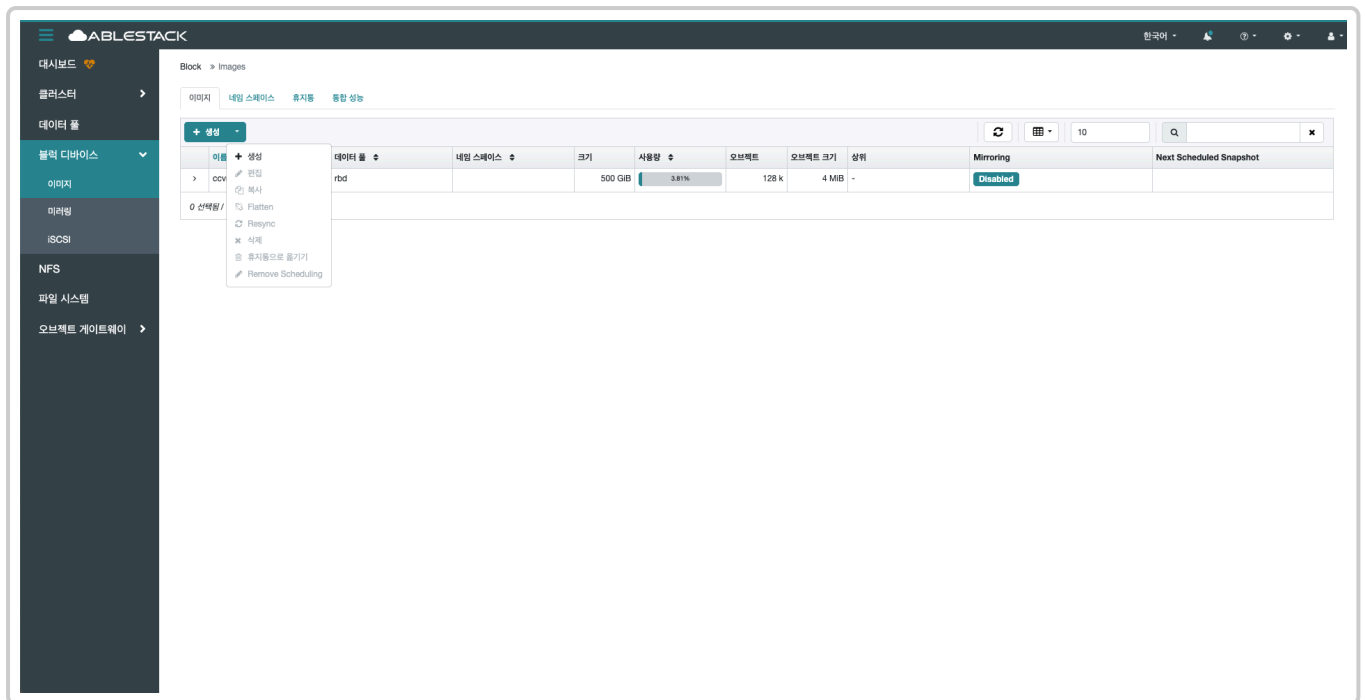


2. 이미지 생성을 위한 항목을 입력합니다.

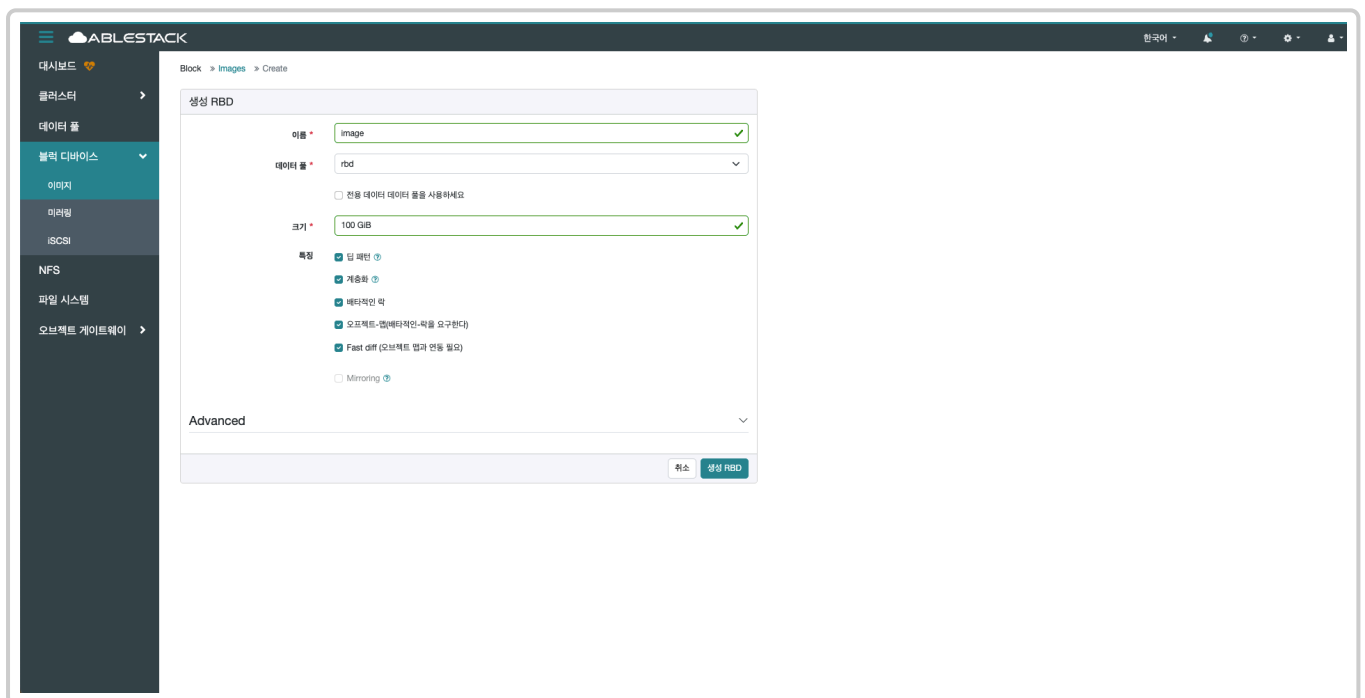


- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **데이터 풀:** 데이터 풀을 선택합니다.
- **크기:** 크기를 입력합니다.
- **생성 RBD** 버튼을 클릭하여 이미지를 생성합니다.

편집

1. 편집 버튼을 클릭 하여 편집 RBD 화면을 호출합니다.

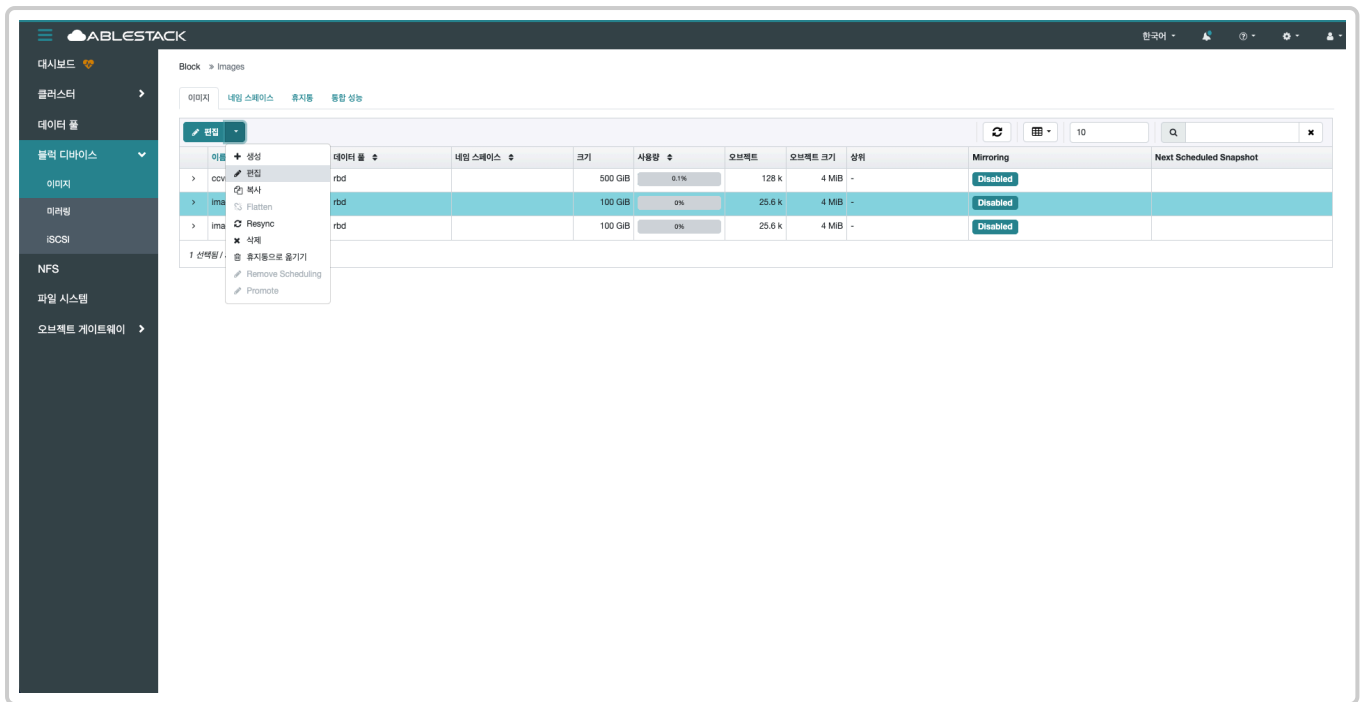


2. RBD 편집을 위한 항목을 입력합니다.

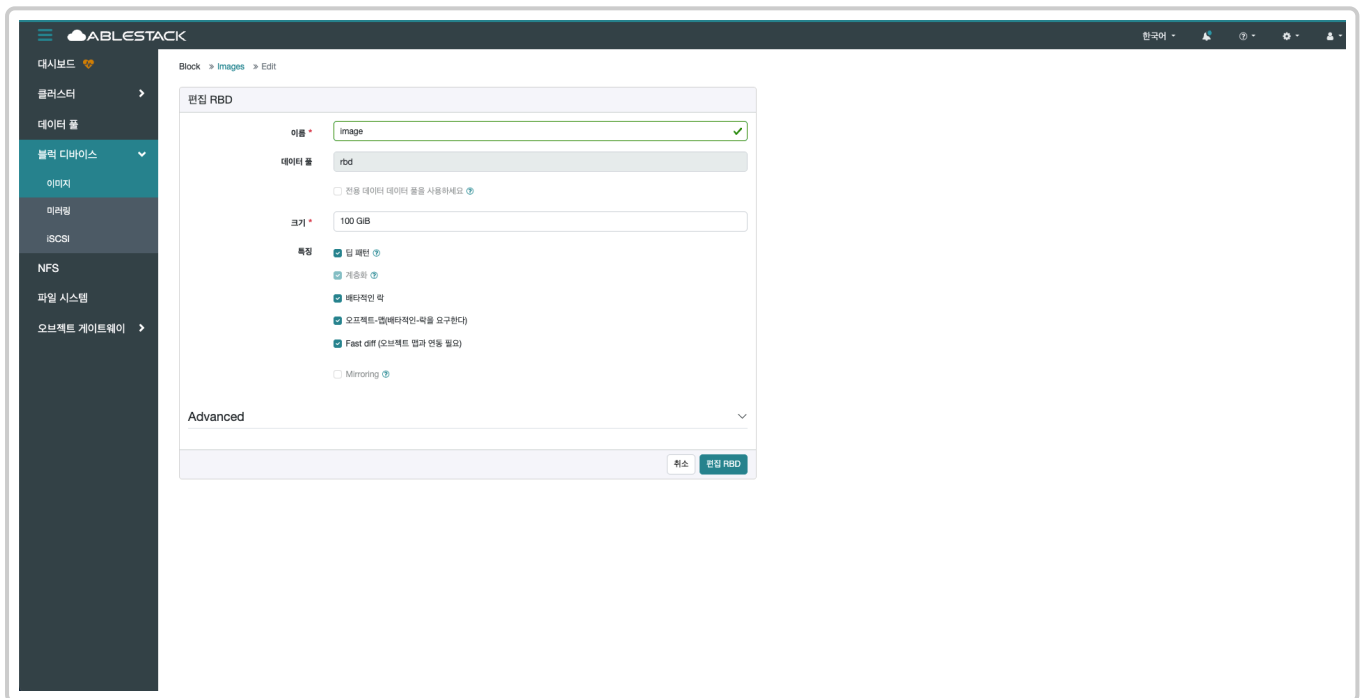

- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **크기:** 크기를 입력합니다.
- **편집 RBD** 버튼을 클릭하여 RBD를 편집합니다.


복사

1. 선택한 이미지를 기반으로 새로운 이미지를 Full 복사합니다.

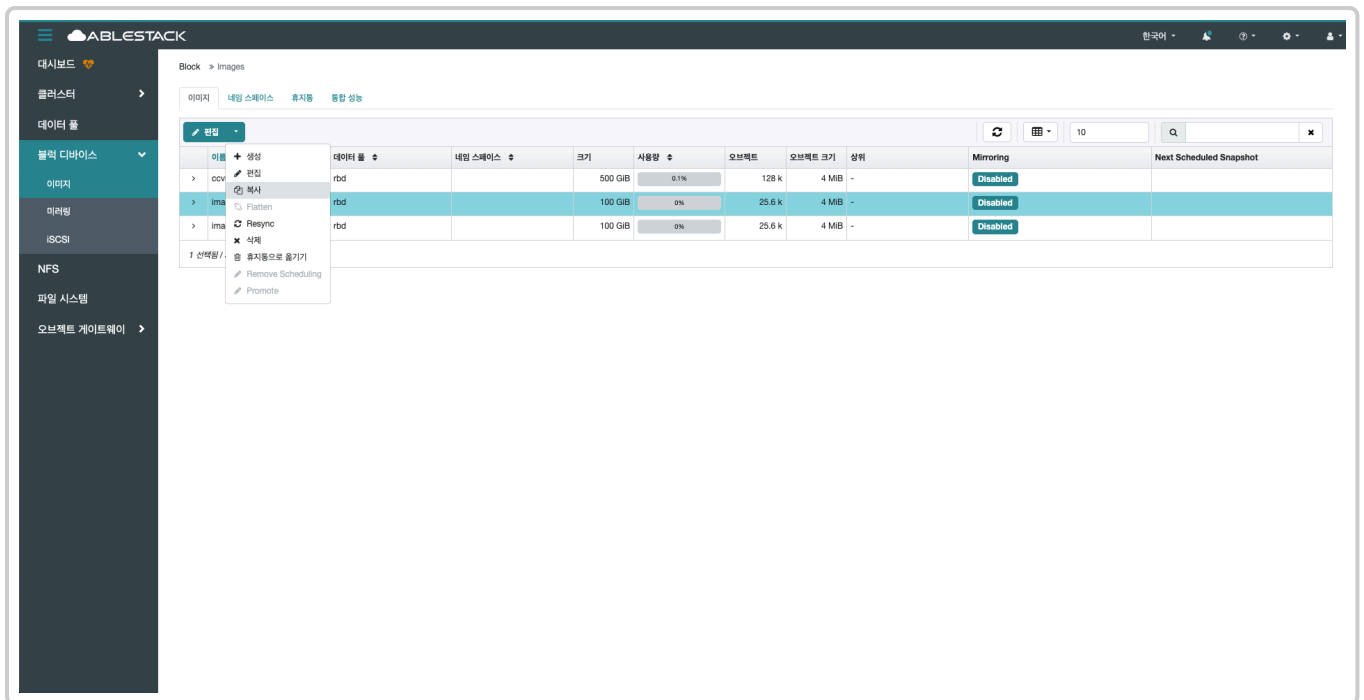

- 목록에서 복사할 이미지를 선택합니다.
- **복사** 버튼을 클릭하여 복사 RBD 화면을 호출합니다.


2. RBD 이미지 복사를 위한 항목을 입력합니다.

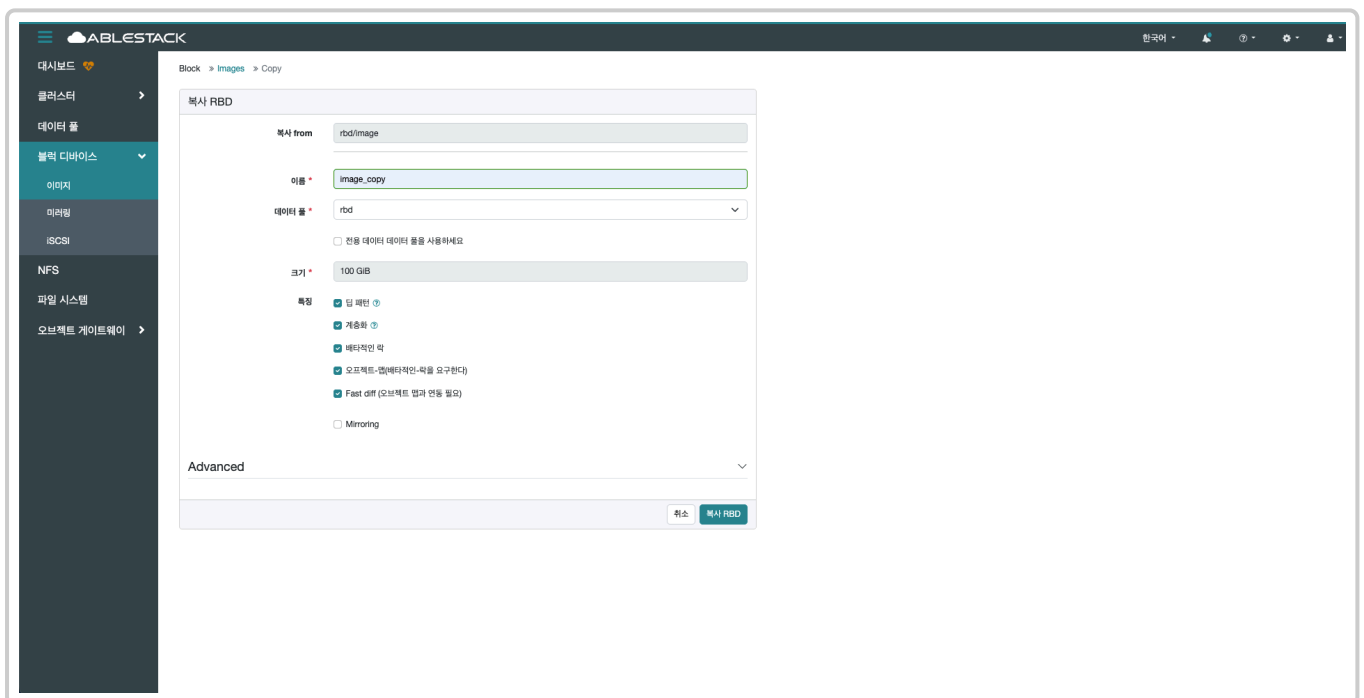

- **이름**: 이름을 입력합니다.
- **데이터 풀**: 데이터 풀을 선택합니다.
- **복사 RBD** 버튼을 클릭하여 이미지 기반으로 이미지 Full 복사합니다.


Resync

1. 미러링 환경에서 primary 이미지와 secondary 이미지 간 데이터 불일치를 복구하기 위한 재동기화 작업입니다.

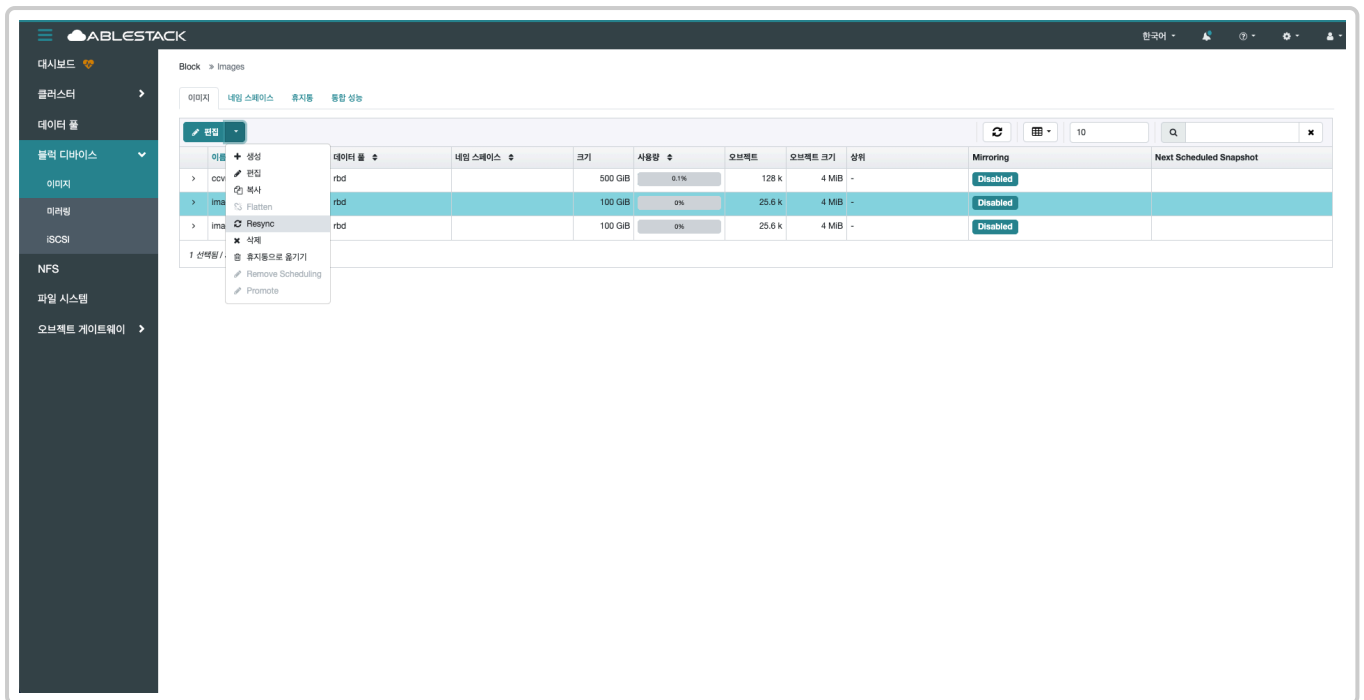

- 목록에서 Resync할 이미지를 선택합니다.
- **Resync** 버튼을 클릭하여 Resync RBD 화면을 호출합니다.


2. RBD 이미지 Resync를 위한 항목을 입력합니다.

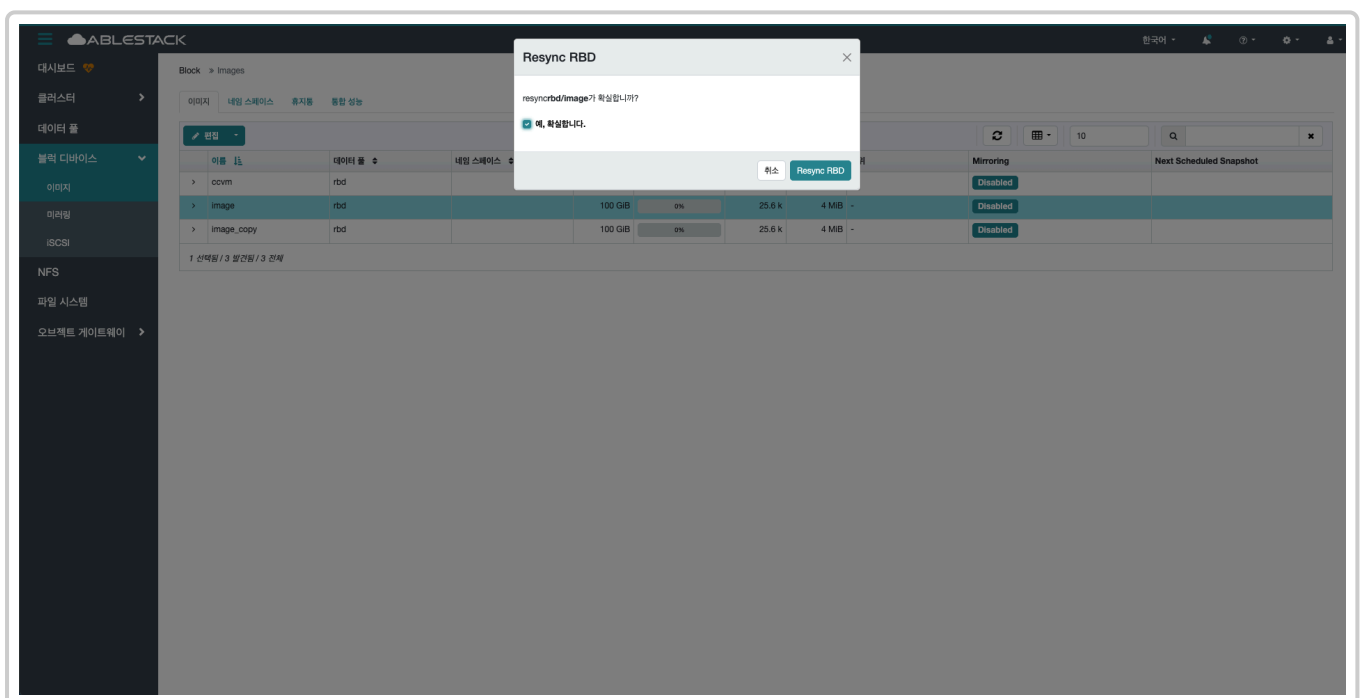

- **예, 확실합니다.** 를 체크 합니다.
- **Resync RBD** 버튼을 클릭하여 미러링 동기화 작업을 수행합니다.


삭제

1. 선택한 이미지를 삭제합니다.

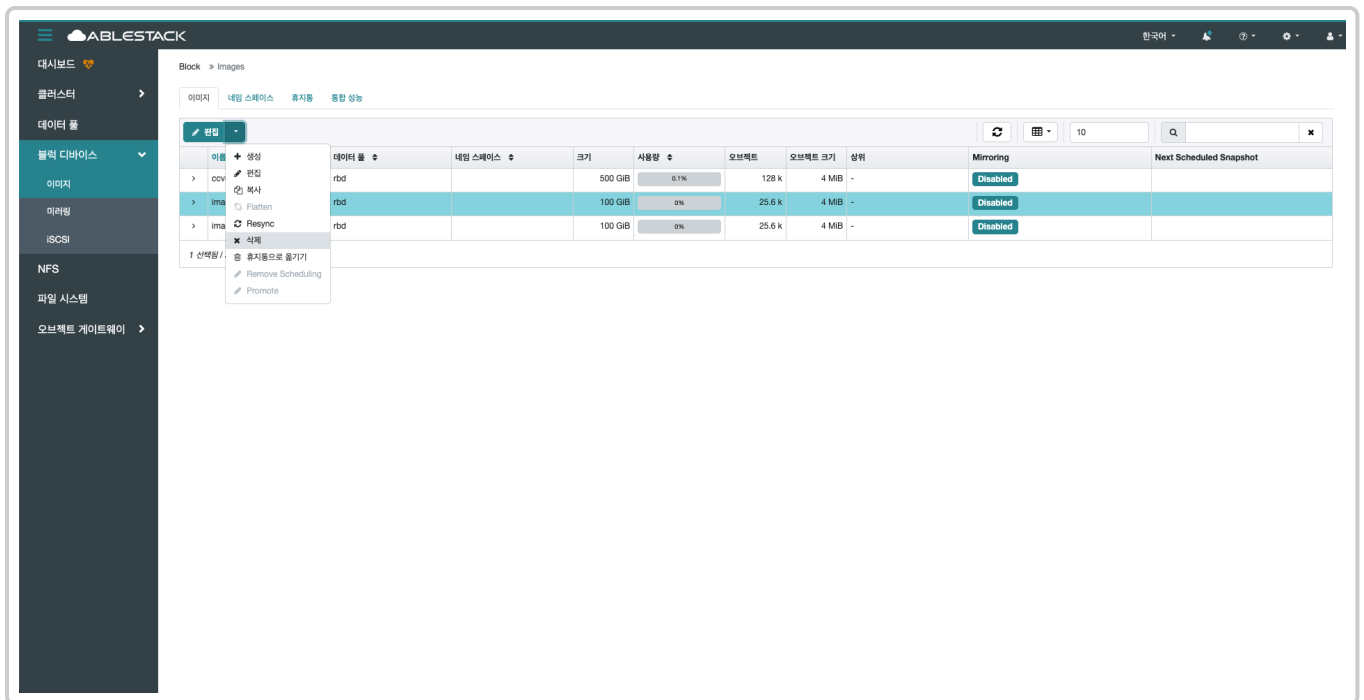

- 목록에서 삭제할 이미지를 선택합니다.
- **삭제** 버튼을 클릭하여 Delete RBD 화면을 호출합니다.


2. RBD 이미지 삭제를 위한 항목을 입력합니다.

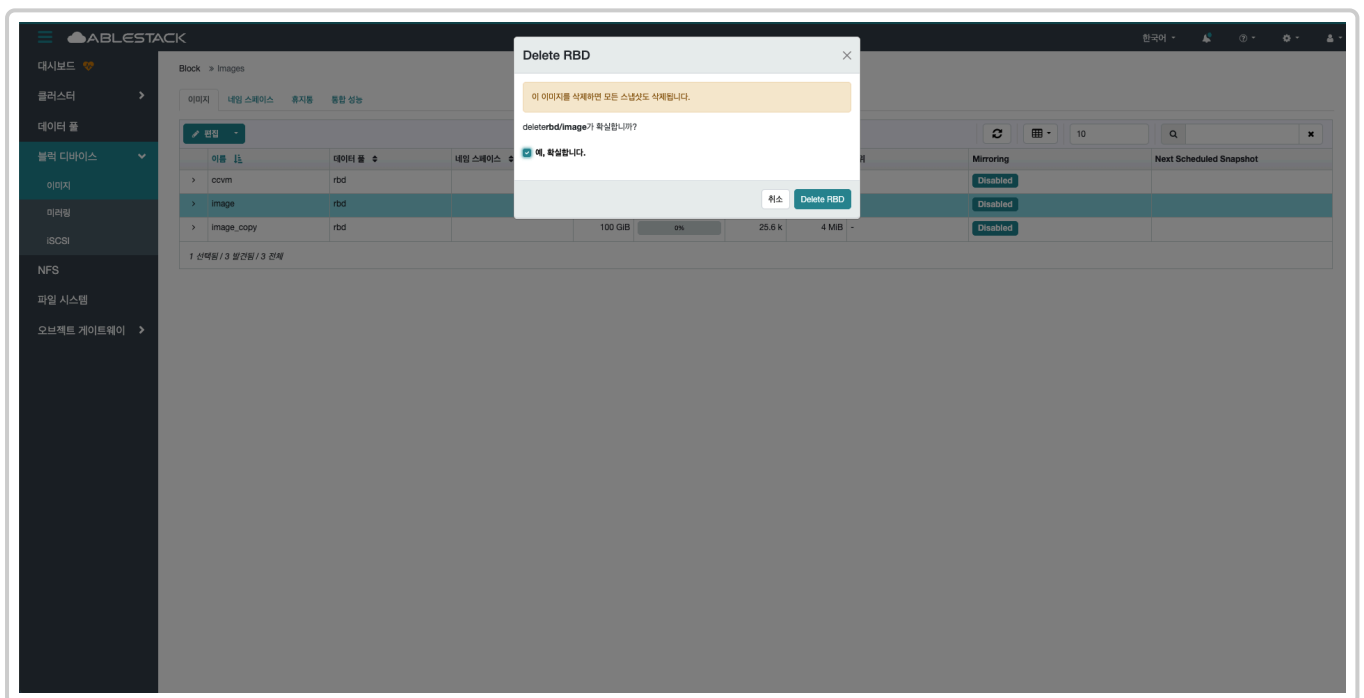

- **예, 확실합니다.** 를 체크 합니다.
- **Delete RBD** 버튼을 클릭하여 이미지를 삭제합니다.


휴지통으로 옮기기

1. 선택한 이미지를 휴지통으로 옮깁니다.

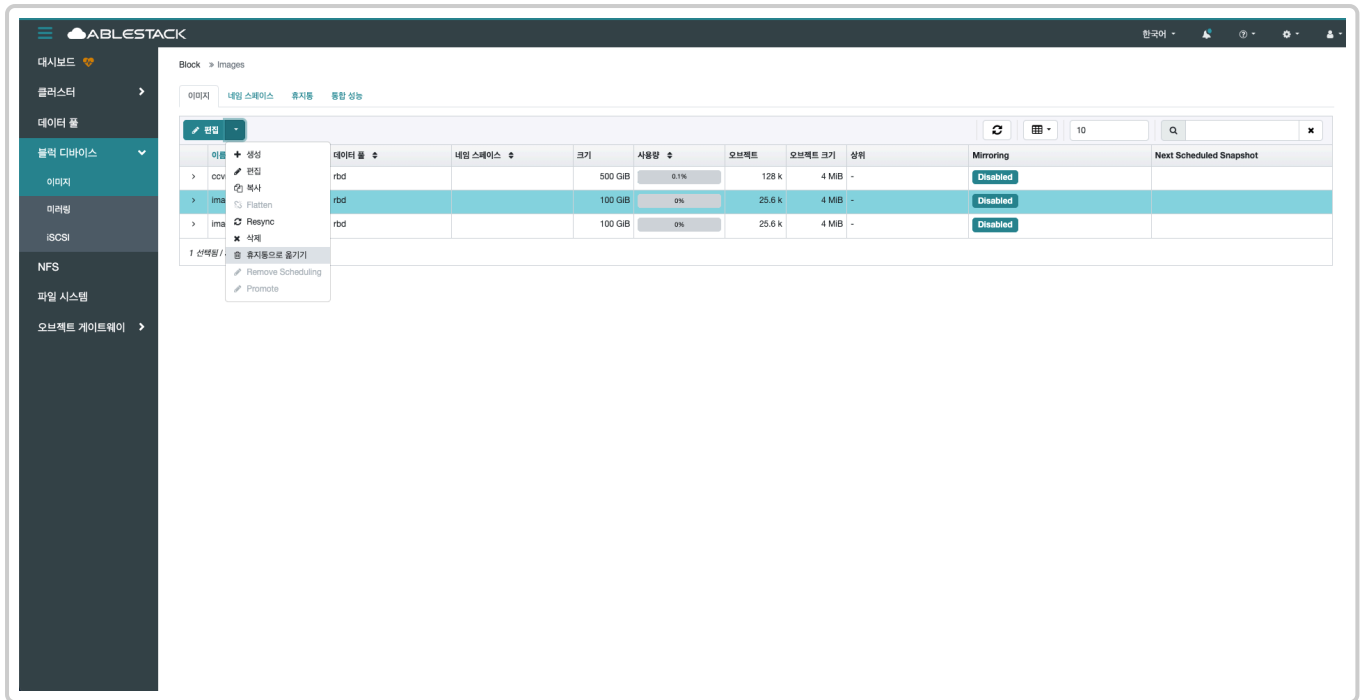

- 목록에서 휴지통으로 이동할 이미지를 선택합니다.
- 휴지통으로 옮기기 버튼을 클릭하여 이미지를 휴지통에 이동 화면을 호출합니다.


2. RBD 이미지 휴지통으로 이동을 위한 항목을 입력합니다.

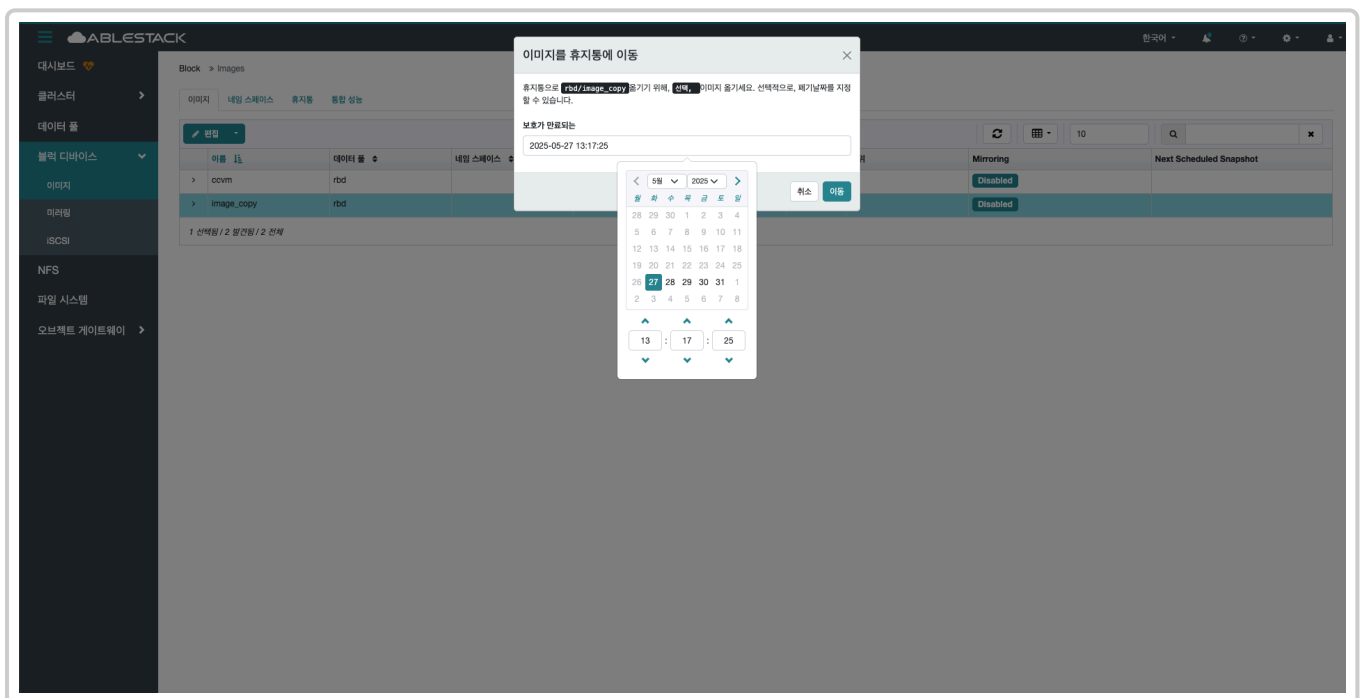

- 보호가 만료되는 에 휴지통 이동후 완전 삭제 시킬 기간을 설정합니다. (설정하지 않을 경우를 만 1일 보관후 삭제합니다.)
- 이동 버튼을 클릭하여 이미지를 휴지통으로 이동 시킵니다.


네임 스페이스 목록 조회

1. 네임 스페이스 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 네임 스페이스 목록을 확인하거나 네임 스페이스 생성 버튼을 클릭하여 네임 스페이스를 생성할 수 있습니다.

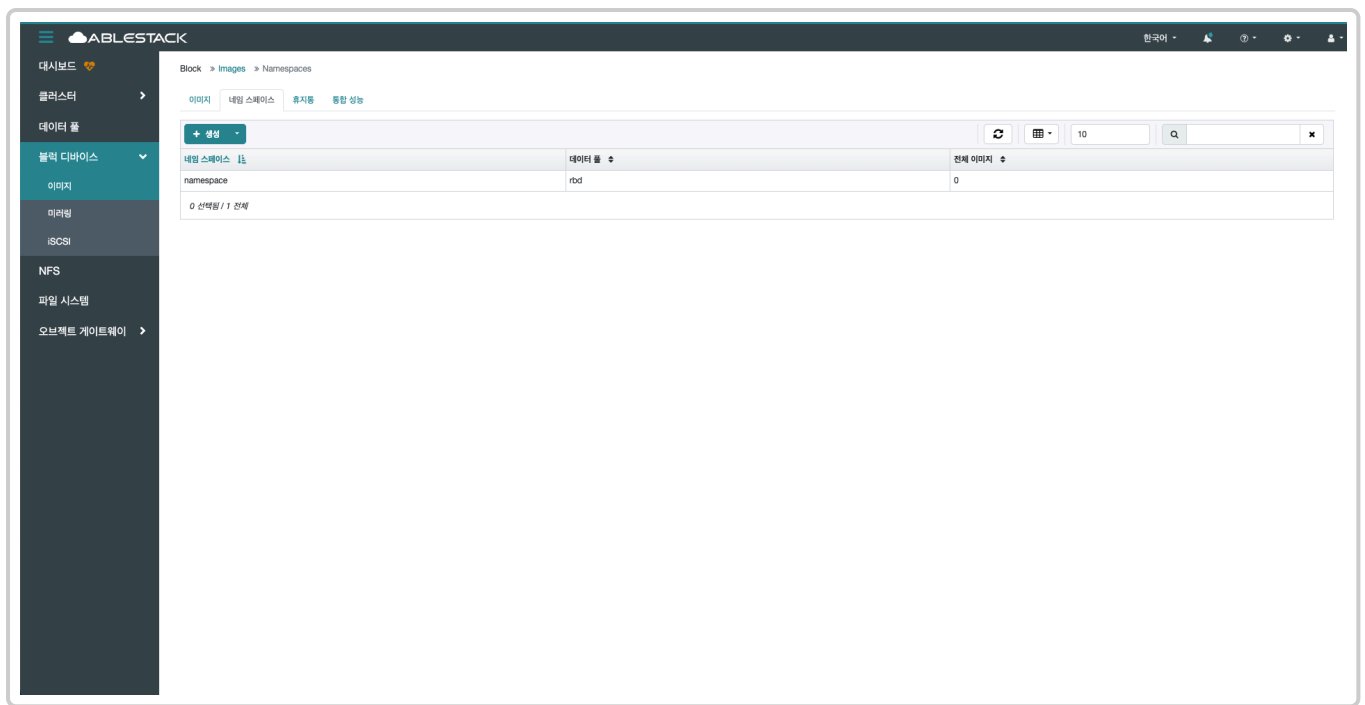


생성

1. 생성 버튼을 클릭 하여 네임 스페이스 생성 화면을 호출합니다.

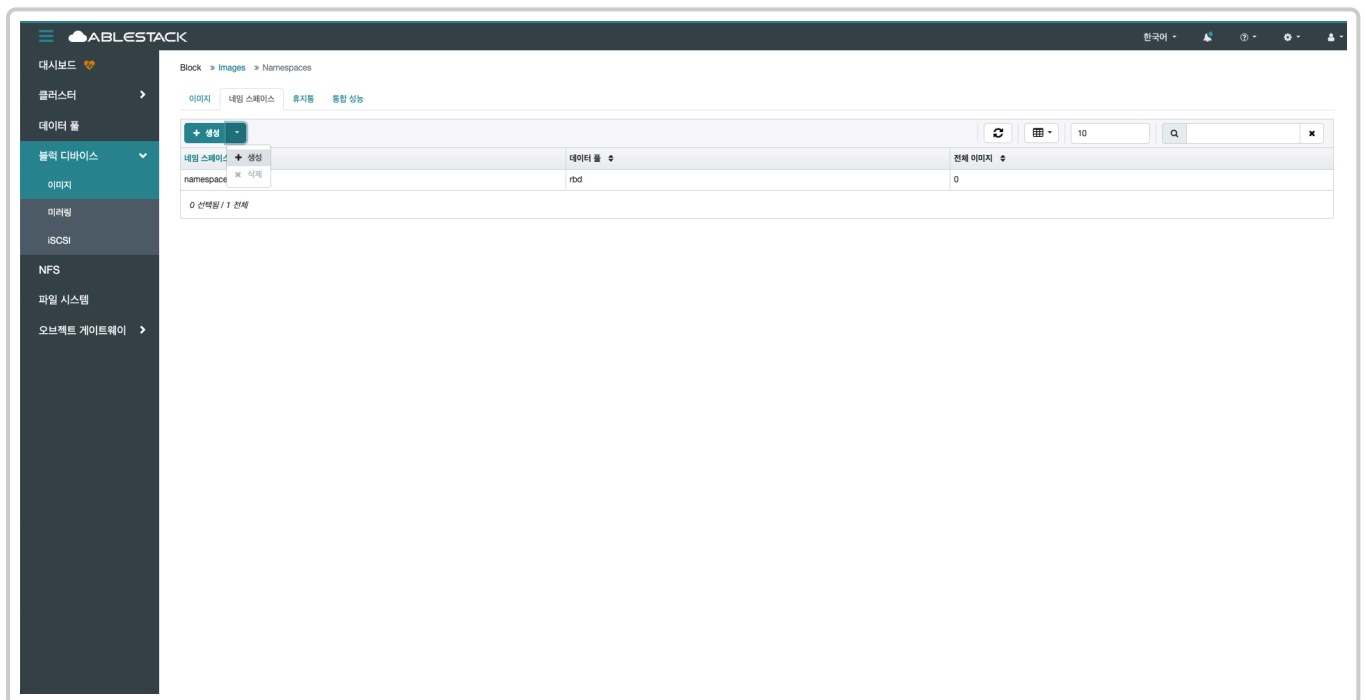

- 생성 버튼을 클릭하여 네임 스페이스 생성 화면을 호출합니다.


2. 네임 스페이스 생성을 위한 항목을 입력합니다.

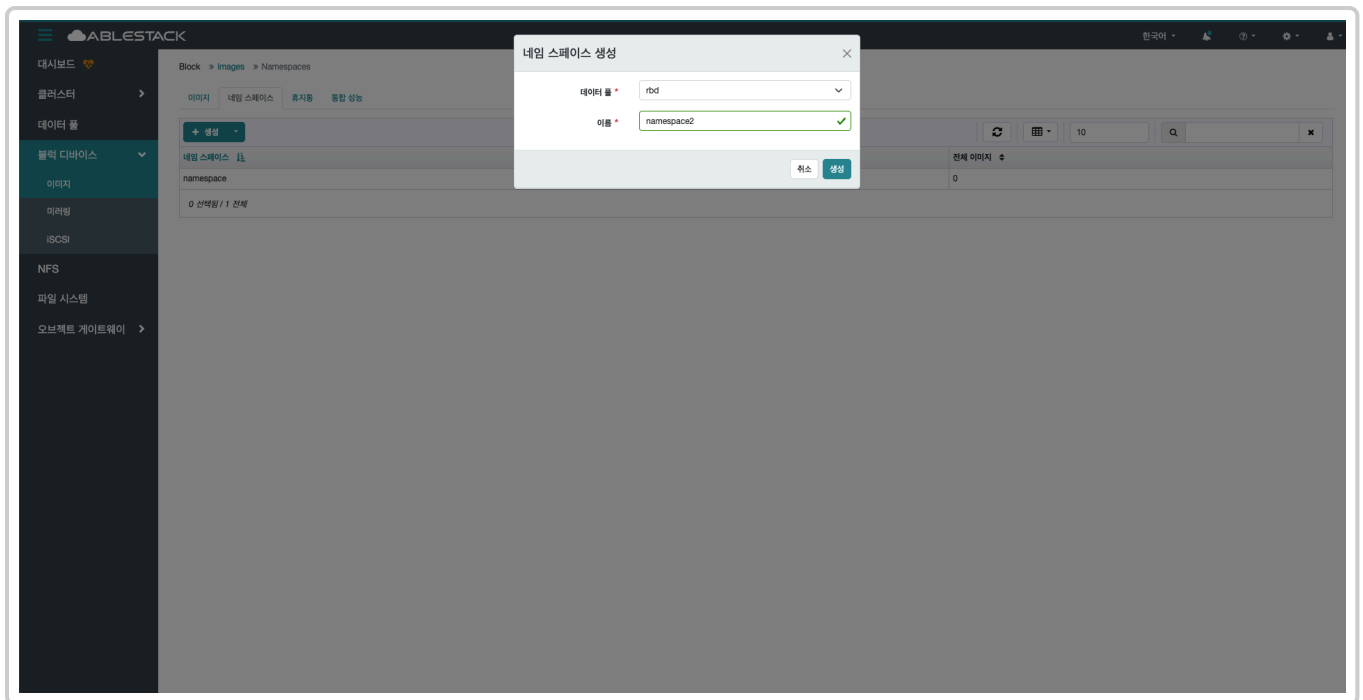

- **데이터 풀:** 데이터 풀을 선택합니다.
- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **생성** 버튼을 클릭하여 네임 스페이스를 생성합니다.


삭제

1. 선택한 네임 스페이스를 삭제합니다.

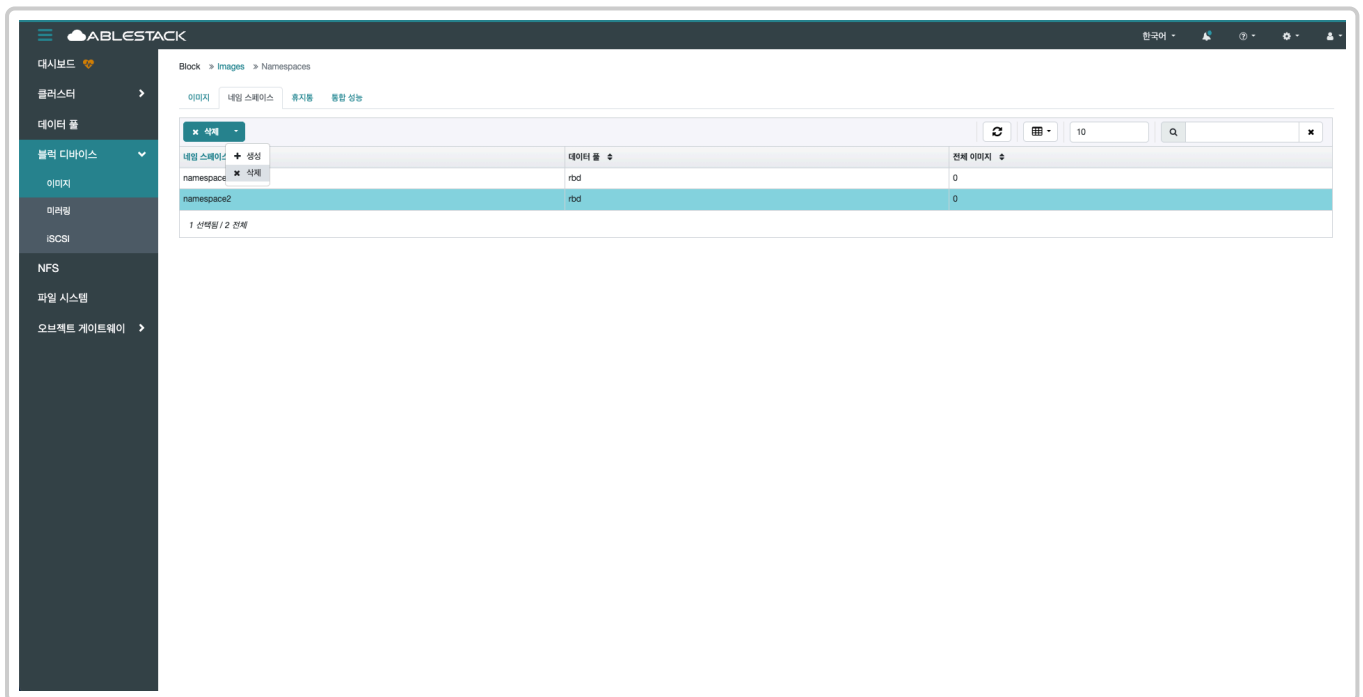

- 목록에서 삭제할 네임 스페이스를 선택합니다.
- **삭제** 버튼을 클릭하여 Delete Namespace 화면을 호출합니다.


2. 네임 스페이스 삭제를 위한 항목을 입력합니다.

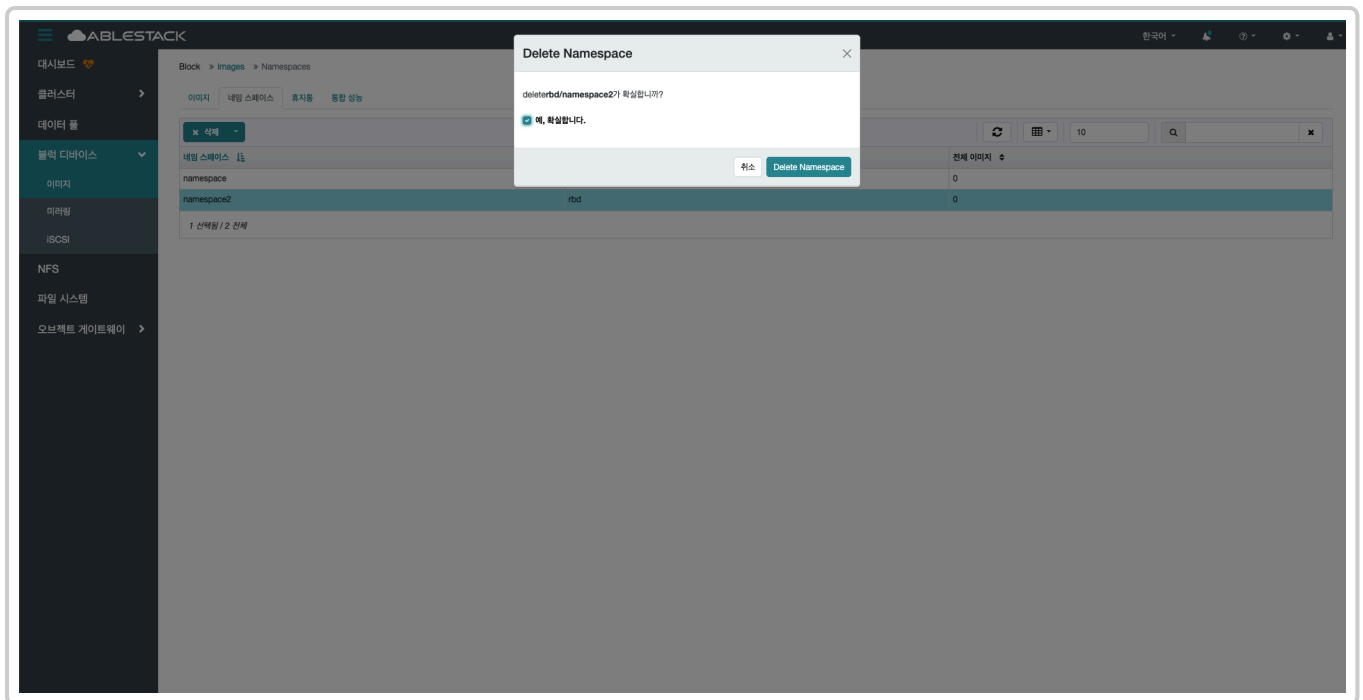

- 예, 확실합니다. 를 체크 합니다.
- Delete Namespace 버튼을 클릭하여 네임 스페이스를 삭제합니다.


휴지통 목록 조회

1. 휴지통 목록을 확인하는 화면입니다. 휴지통 목록을 확인하거나 복구 버튼을 클릭하여 이미지를 복구할 수 있습니다.

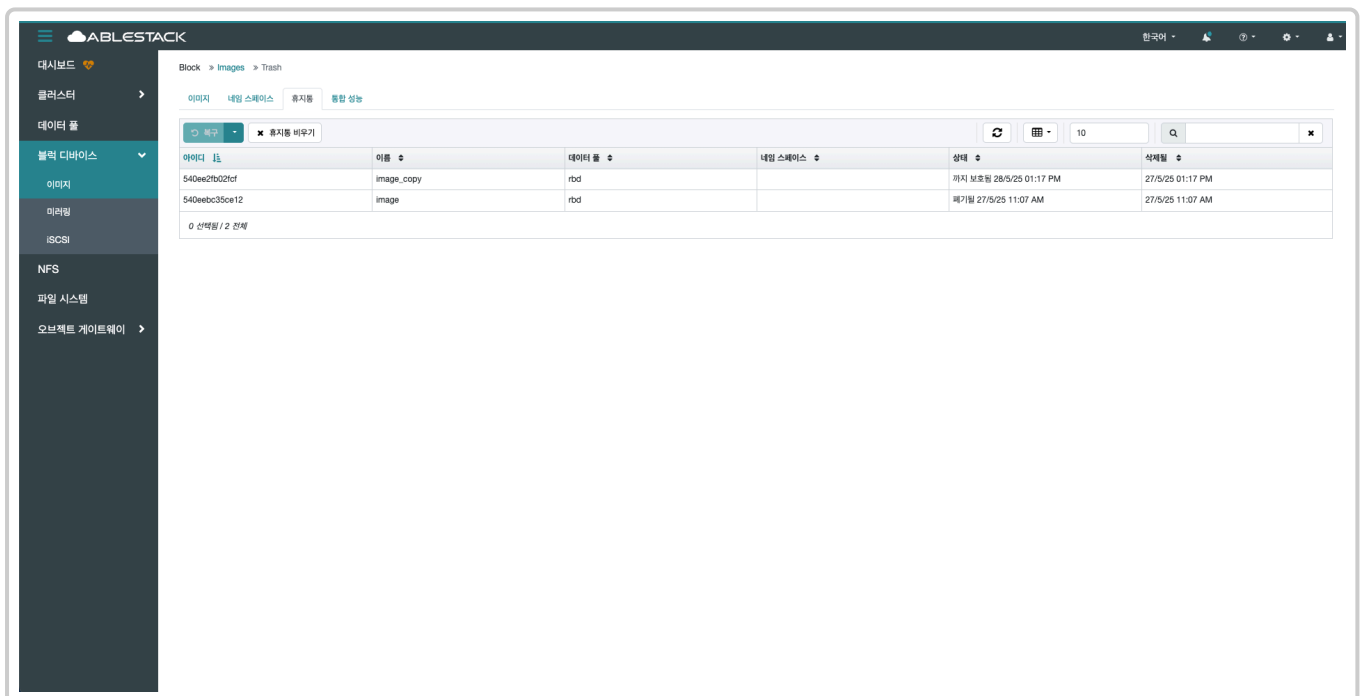


복구

1. 복구 버튼을 클릭 하여 이미지 복구하기 화면을 호출합니다.

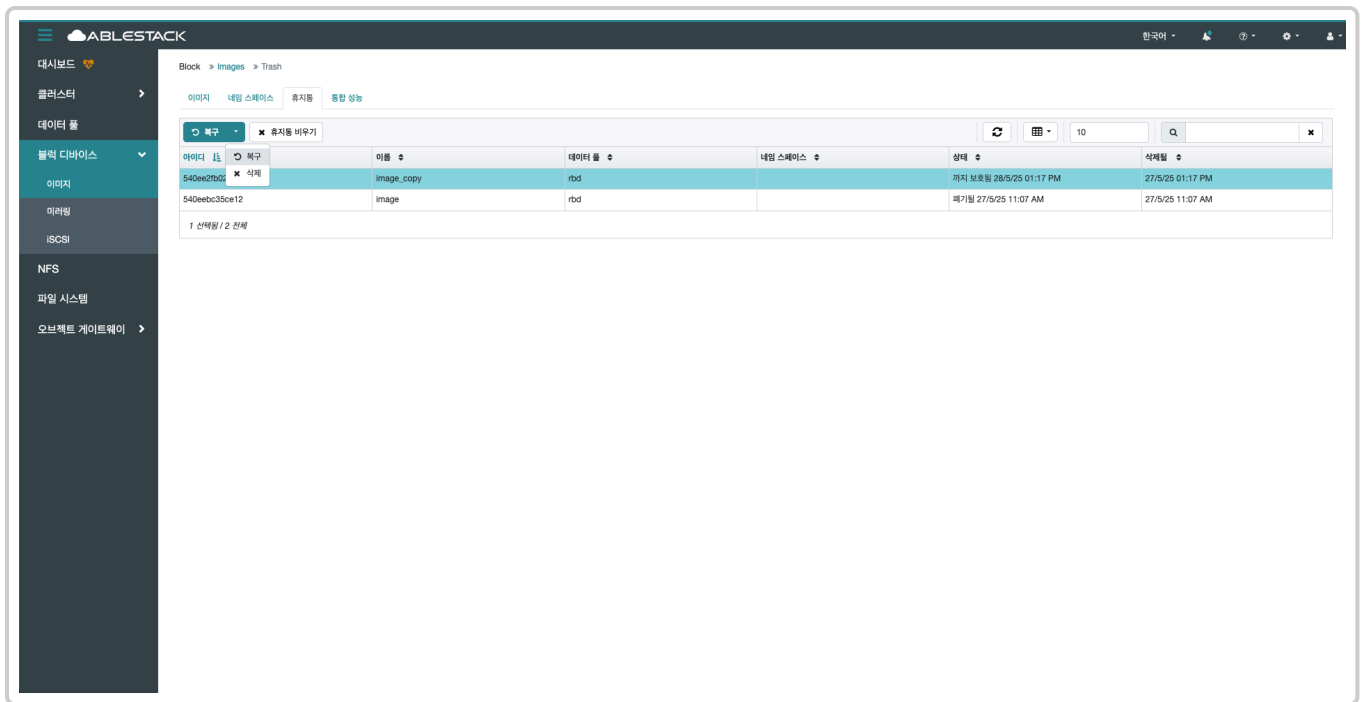

- **복구** 버튼을 클릭하여 이미지 복구하기 화면을 호출합니다.

2. 이미지 복구하기 위한 항목을 입력합니다.

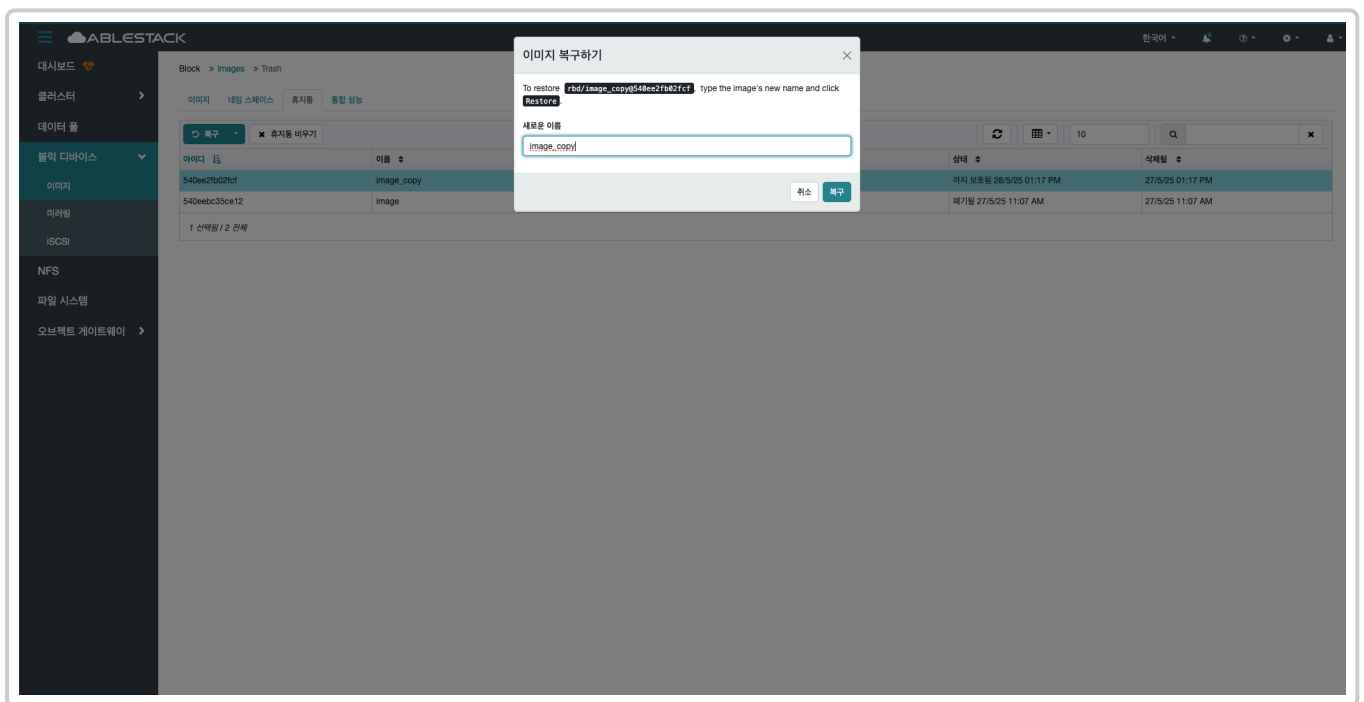


- **새로운 이름:** 새로운 이름을 입력합니다.
- **복구** 버튼을 클릭하여 이미지를 복구합니다.

삭제

⚠ Warning


이미지가 영구히 삭제되어 복구할 수 없습니다. 신중히 작업해주세요.

1. 선택한 이미지를 영구히 삭제합니다.

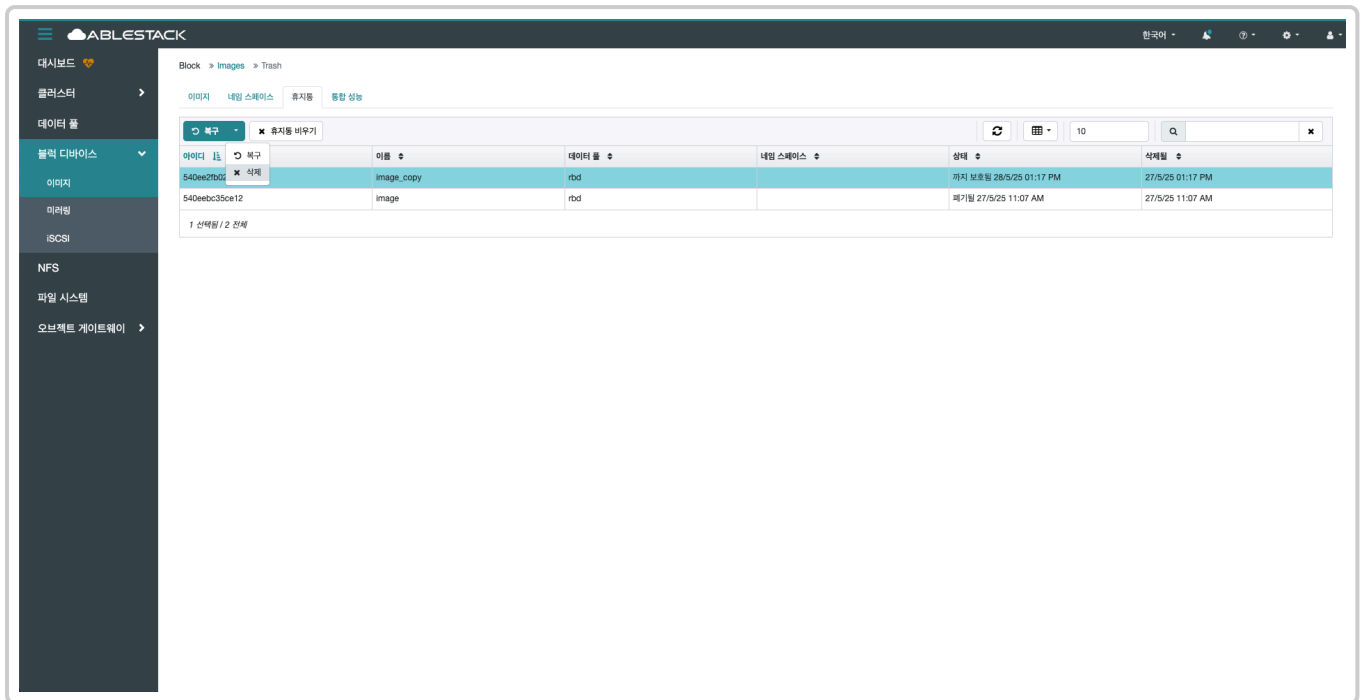

- 목록에서 영구히 삭제할 이미지를 선택합니다.
- **삭제** 버튼을 클릭하여 Delete RBD 화면을 호출합니다.

2. 영구히 이미지 삭제를 위한 항목을 입력합니다.

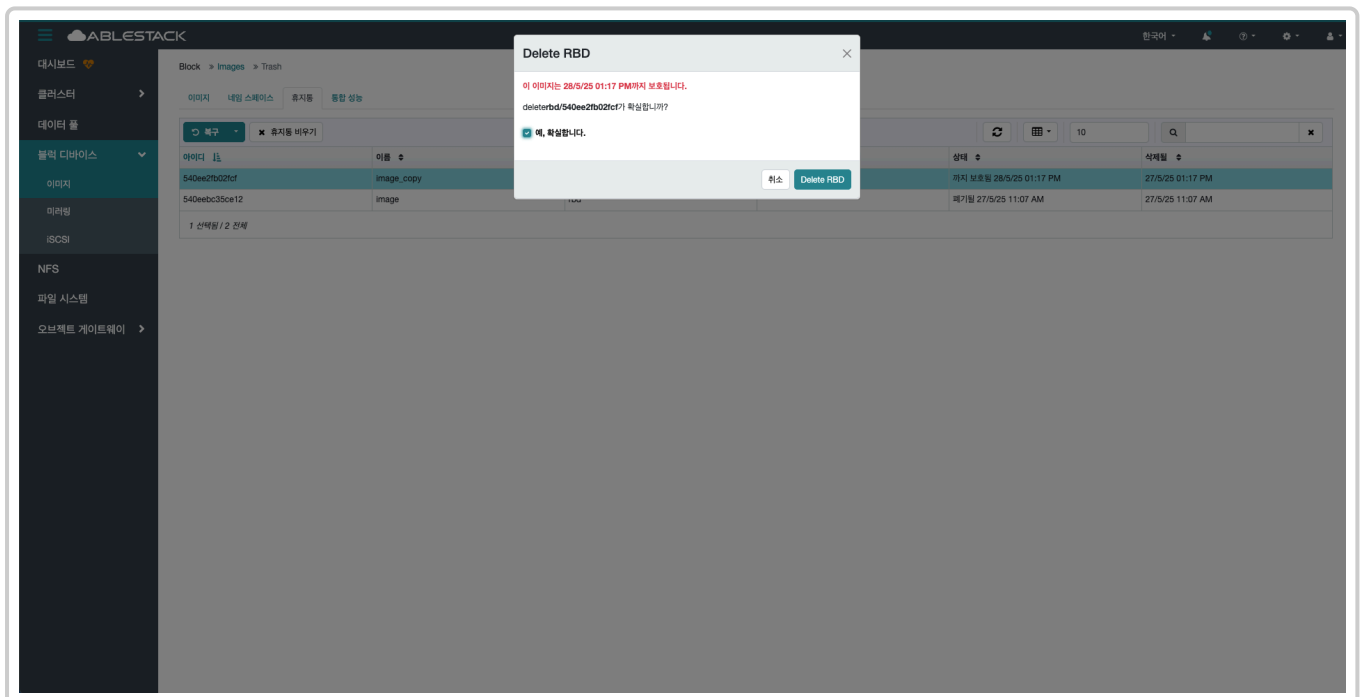


- **예, 확실합니다.** 를 체크 합니다.
- **Delete RBD** 버튼을 클릭하여 네임 스페이스를 삭제합니다.

휴지통 비우기

Warning


모든 이미지가 영구히 삭제되어 복구할 수 없습니다. 신중히 작업해주세요.

1. 휴지통에 있는 모든 이미지를 영구히 삭제합니다.

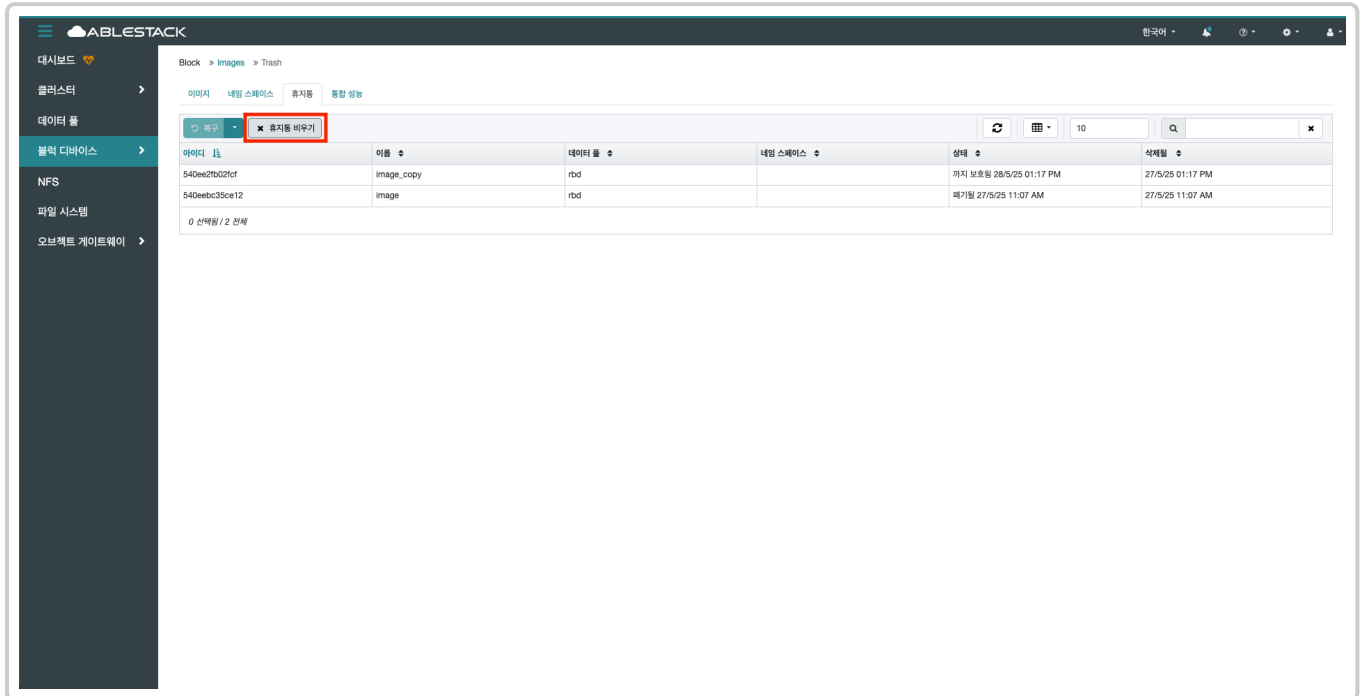

- 휴지통 비우기 버튼을 클릭하여 휴지통 비우기 화면을 호출합니다.


2. 휴지통 비우기로 모든 이미지 삭제를 위한 항목을 입력합니다.

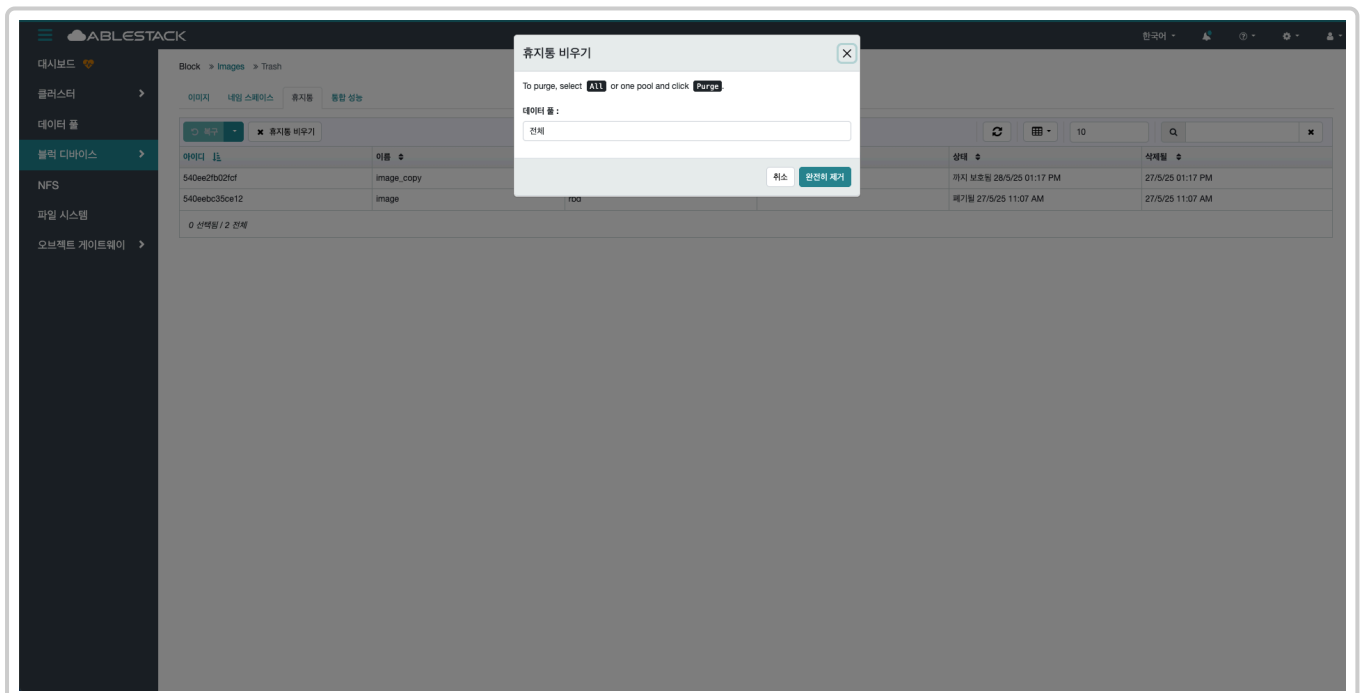

- 데이터 풀: 데이터 풀을 선택합니다.
- 완전히 제거 버튼을 클릭하여 휴지통의 데이터를 영구히 삭제합니다.

성능 조회

1. 모든 블록 이미지의 성능 정보를 대시보드로 확인할 수 있습니다.

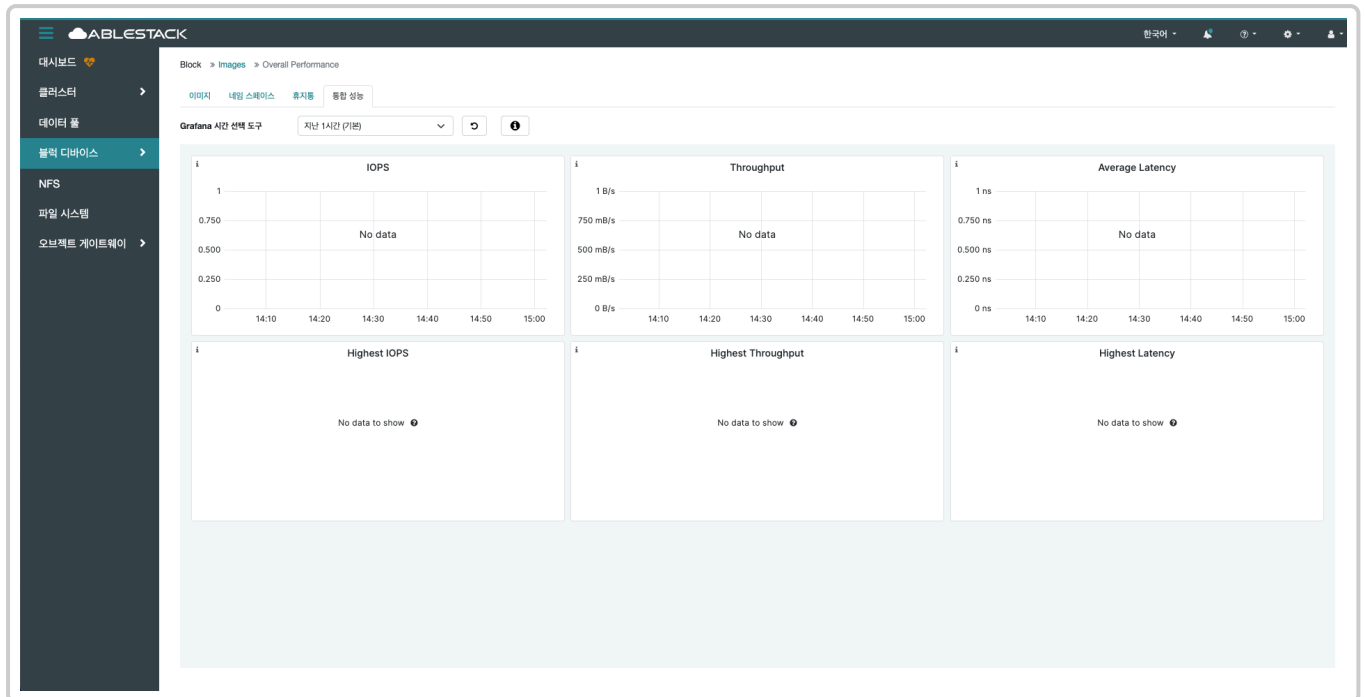

ABLESTACK Online Docs