



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

데이터 풀


데이터 풀

개요

클러스터 내의 풀(Pool) 들에 대한 상태와 세부 정보를 시각적으로 확인하고 관리할 수 있는 기능입니다. Glue의 Pool은 데이터를 저장하기 위한 논리적 공간이며, 각 Pool은 특정한 CRUSH 규칙, 복제 방식, PG 개수 등을 관리할 수 있습니다.

목록 조회


1. 데이터 풀 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 데이터 풀 목록을 확인하거나 데이터 풀 생성 버튼을 클릭하여 데이터 풀을 생성할 수 있습니다.

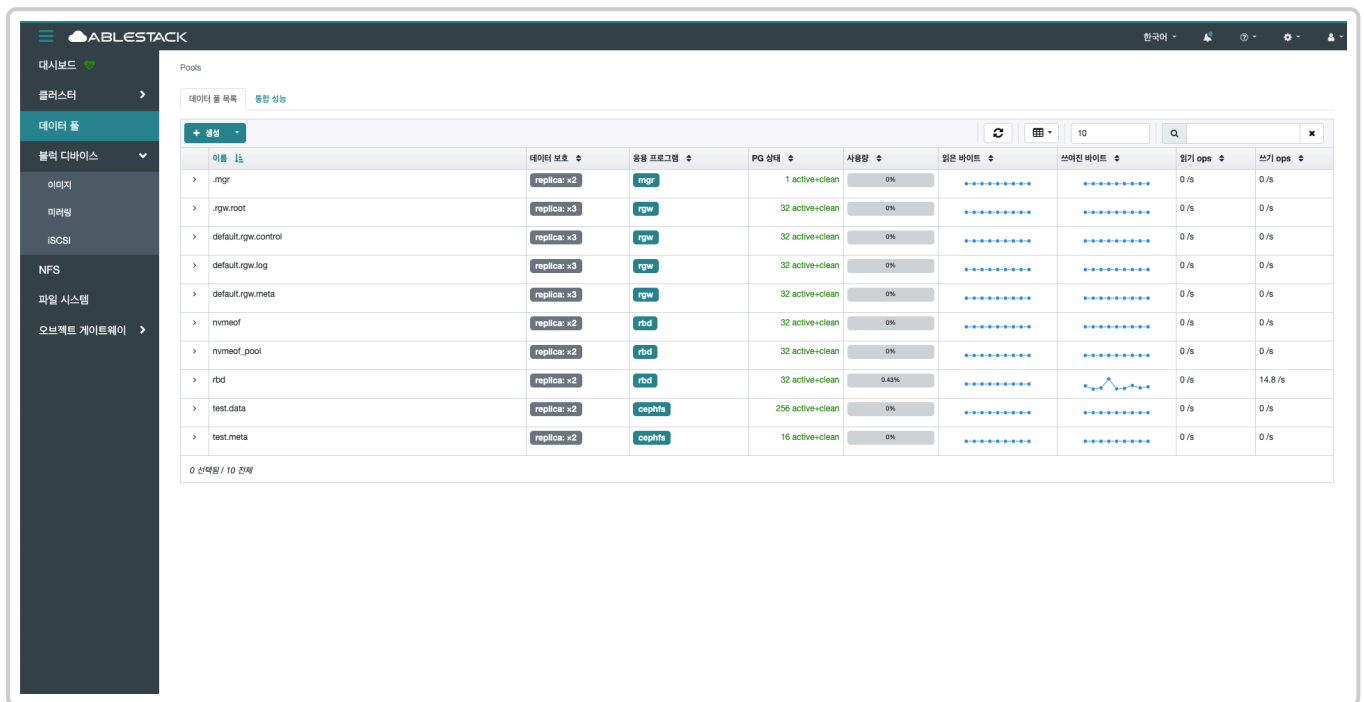

이름	데이터 보호	용량 프로그램	PG 상태	사용량	원본 바이트	쓰여진 바이트	읽기 ops	쓰기 ops
> mgr	replica: x2	mgr	1 active+clean	0%	*****	*****	0 /s	0 /s
> rgw.root	replica: x3	rgw	32 active+clean	0%	*****	*****	0 /s	0 /s
> default.rgw.control	replica: x3	rgw	32 active+clean	0%	*****	*****	0 /s	0 /s
> default.rgw.log	replica: x3	rgw	32 active+clean	0%	*****	*****	0 /s	0 /s
> default.rgw.meta	replica: x3	rgw	32 active+clean	0%	*****	*****	0 /s	0 /s
> nvmeof	replica: x2	rbd	32 active+clean	0%	*****	*****	0 /s	0 /s
> nvmeof_pool	replica: x2	rbd	32 active+clean	0%	*****	*****	0 /s	0 /s
> rbd	replica: x2	rbd	32 active+clean	0.43%	*****	*****	0 /s	14.8 /s
> test.data	replica: x2	cephfs	256 active+clean	0%	*****	*****	0 /s	0 /s
> test.meta	replica: x2	cephfs	16 active+clean	0%	*****	*****	0 /s	0 /s


세부 설명 조회

1. 데이터 풀의 세부 설명 정보를 확인할 수 있습니다.

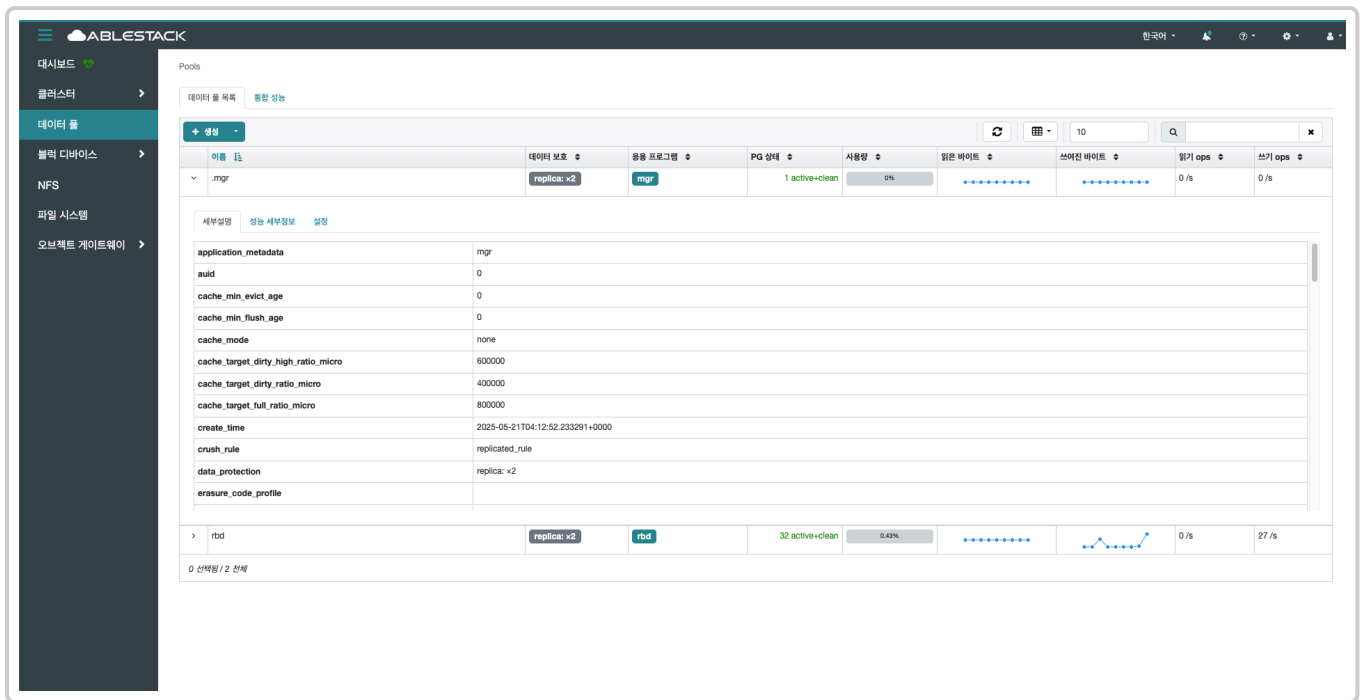

성능 세부정보 조회

1. 데이터 풀의 성능 세부정보 정보를 대시보드로 확인할 수 있습니다.

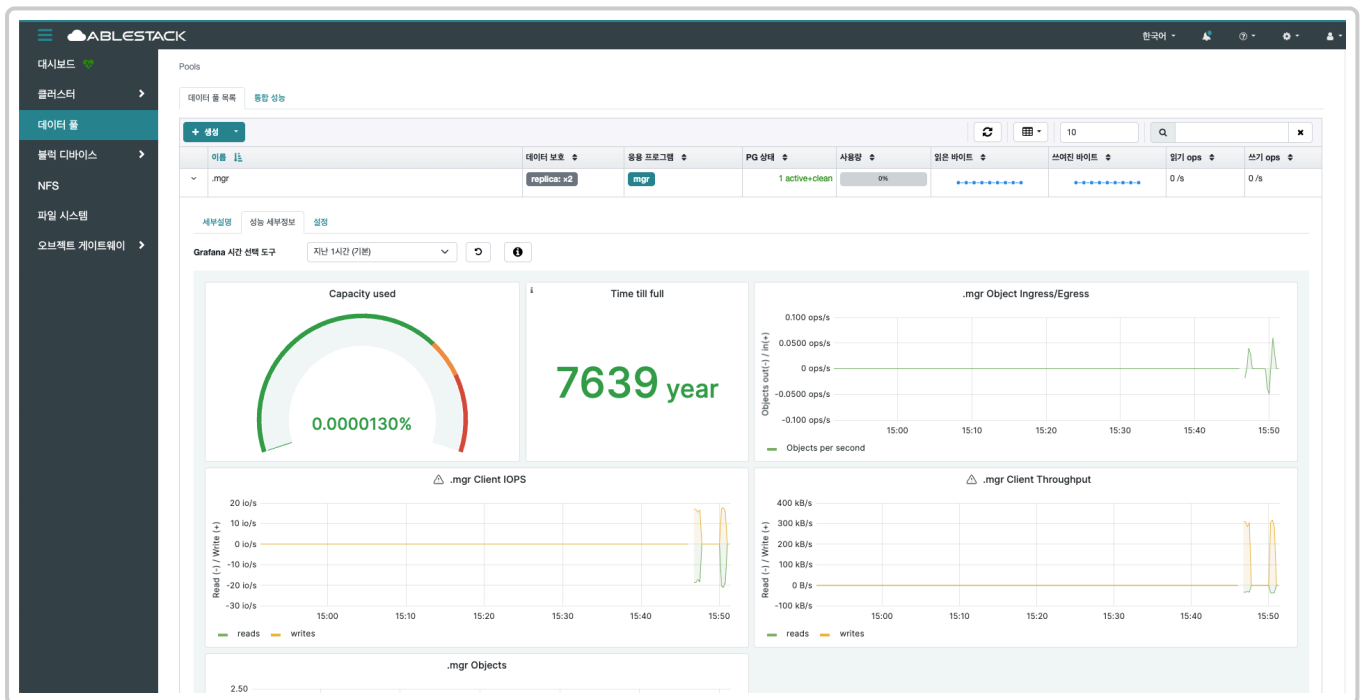

설정 조회

1. 데이터 풀의 설정 정보를 확인할 수 있습니다.

대시보드

클러스터

데이터 풀

블록 디바이스

NFS

파일 시스템

오브젝트 게이트웨이

ABLESTACK

한국어

Pools

데이터 풀 목록

통합 성능

+ 생성

-

이름

데이터 보호

용량 프로그램

PG 상태

사용량

읽은 바이트

쓰여진 바이트

읽기 ops

쓰기 ops

mgr

replicas: x2

mgr

1 active+clean

0%

0 /s

0 /s

세부설정

상태 세부정보

설정

이름

설명

키

소스

값

BPS 버스트

원하는 버스트 IO 바이트 제한입니다.

rbd_qos_bps_burst

글로벌

0 B/s

BPS 제한

원하는 총 IO 바이트 수 제한입니다.

rbd_qos_bps_limit

글로벌

0 B/s

IOPS 버스트

원하는 IO 작업의 버스트 제한입니다.

rbd_qos_iops_burst

글로벌

0 IOPS

IOPS 제한

원하는 총 IO 작업 제한입니다.

rbd_qos_iops_limit

글로벌

0 IOPS

읽기 BPS 버스트

원하는 읽기 버스트 제한입니다.

rbd_qos_read_bps_burst

글로벌

0 B/s

읽기 BPS 제한

원하는 총 읽기 바이트 수 제한입니다.

rbd_qos_read_bps_limit

글로벌

0 B/s

읽기 IOPS 버스트

원하는 읽기 작업의 버스트 제한입니다.

rbd_qos_read_iops_burst

글로벌

0 IOPS

읽기 IOPS 제한

원하는 총 읽기 작업 제한입니다.

rbd_qos_read_iops_limit

글로벌

0 IOPS

쓰기 BPS 버스트

쓰기 바이트의 원하는 버스트 제한입니다.

rbd_qos_write_bps_burst

글로벌

0 B/s

쓰기 BPS 제한

원하는 총 쓰기 바이트 수 제한입니다.

rbd_qos_write_bps_limit

글로벌

0 B/s

12 전체

<

>

1

of 2

>

>

rbd

replicas: x2

rbd

6 active+clean, 22 active+remapped+backf 2 active+remapped+backf 2 peering

0.43%

0 /s

12.8 /s

0 섹터 / 2 전체

생성

1. 생성 버튼을 클릭 하여 생성데이터 풀 화면을 호출합니다.

대시보드

클러스터

데이터 풀

블록 디바이스

NFS

파일 시스템

오브젝트 게이트웨이

ABLESTACK

한국어

Pools

데이터 풀 목록

통합 성능

+ 생성

-

이름

데이터 보호

용량 프로그램

PG 상태

사용량

읽은 바이트

쓰여진 바이트

읽기 ops

쓰기 ops

mgr

replicas: x2

mgr

1 active+clean

0%

0 /s

0 /s

rbd

replicas: x2

rbd

32 active+clean

0.72%

0.2 /s

31.2 /s

0 섹터 / 2 전체

2. 데이터 풀 생성을 위한 항목을 입력합니다.

The screenshot shows the 'Create Data Pool' interface in the ABLESTACK dashboard. The left sidebar contains navigation links: 대시보드, 클러스터, 데이터 풀 (selected), 볼륨 디바이스, NFS, 파일 시스템, and 오브젝트 게이트웨이. The main form area is titled '생성데이터 풀' and contains the following fields and sections:


- 이름:** A text input field containing 'test'.
- 데이터 풀 형태:** A dropdown menu set to 'replicated'.
- PG 오토스케일:** A dropdown menu set to 'on'.
- 복제 크기:** A text input field containing '2'.
- 응용 프로그램:** A dropdown menu with 'rbd' selected.
- 크러쉬:** A section containing a dropdown menu for '크러쉬 룰셋' set to 'replicated_rule'.
- 압축:** A section containing a dropdown menu for '모드' set to 'none'.
- Quotas:** A section with two input fields: '최대 바이트' (Maximum Size) set to '100 GIB' and '최대 오브젝트' (Maximum Objects) set to '0'.
- RBD 설정:** A section with a label '서비스 명' (Service Name).

At the bottom right of the form are two buttons: '취소' (Cancel) and '생성 데이터 풀' (Create Data Pool).


- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **데이터 풀 형태:** 데이터 풀 형태를 선택합니다.
- **PG 오토스케일:** PG 오토스케일을 선택합니다.
- **복제 크기:** 복제 크기를 입력합니다. (기본은 2벌 복제 입니다.)
- **응용 프로그램:** 응용 프로그램을 선택합니다.
- **크러쉬 룰셋:** 크러쉬 룰셋을 선택합니다.
- **모드:** 모드를 선택합니다.
- 필요시 **쿼터** 를 설정합니다.
- **생성 데이터 풀** 버튼을 클릭하여 데이터 풀을 생성합니다.

편집

1. 선택한 데이터 풀의 정보를 편집합니다.

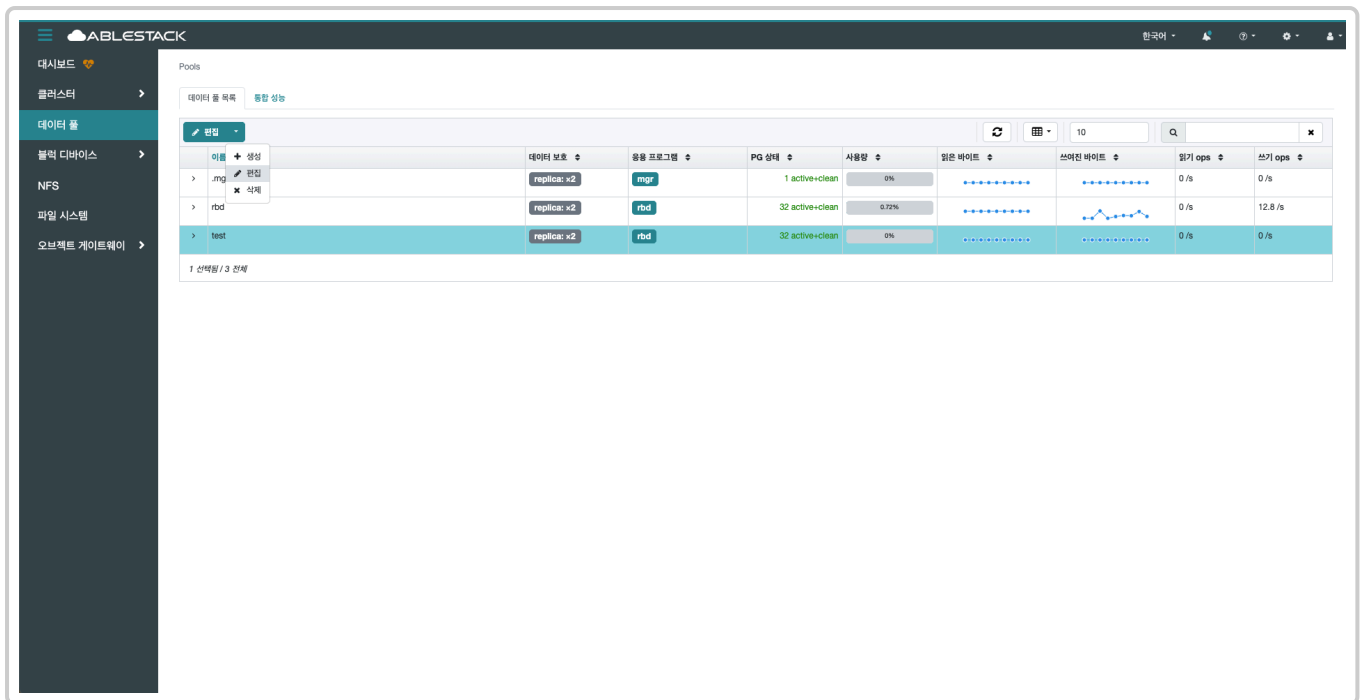


- 목록에서 편집할 데이터 풀을 선택합니다.
- **편집** 버튼을 클릭하여 데이터풀 편집 화면을 호출합니다.

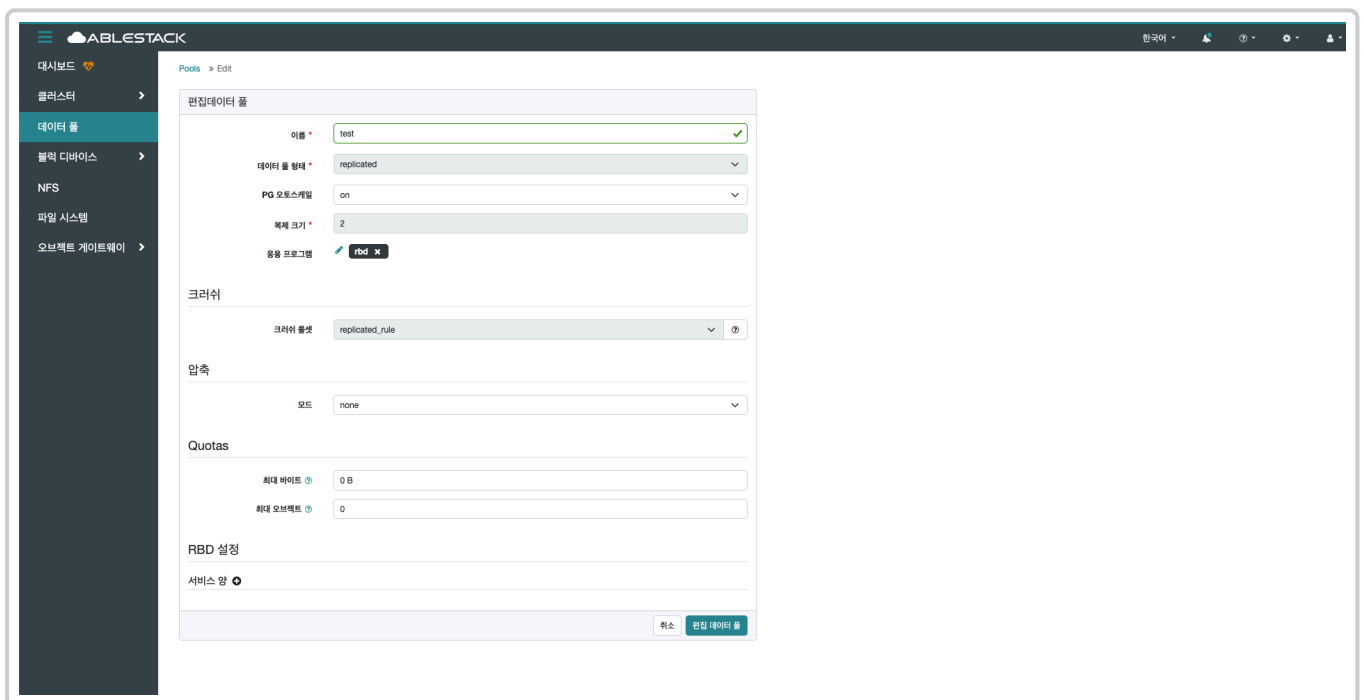

- 수정할 항목을 입력합니다.
- **편집 데이터 풀** 버튼을 클릭하여 데이터 풀을 편집합니다.


삭제

1. 선택한 데이터 풀을 삭제합니다.

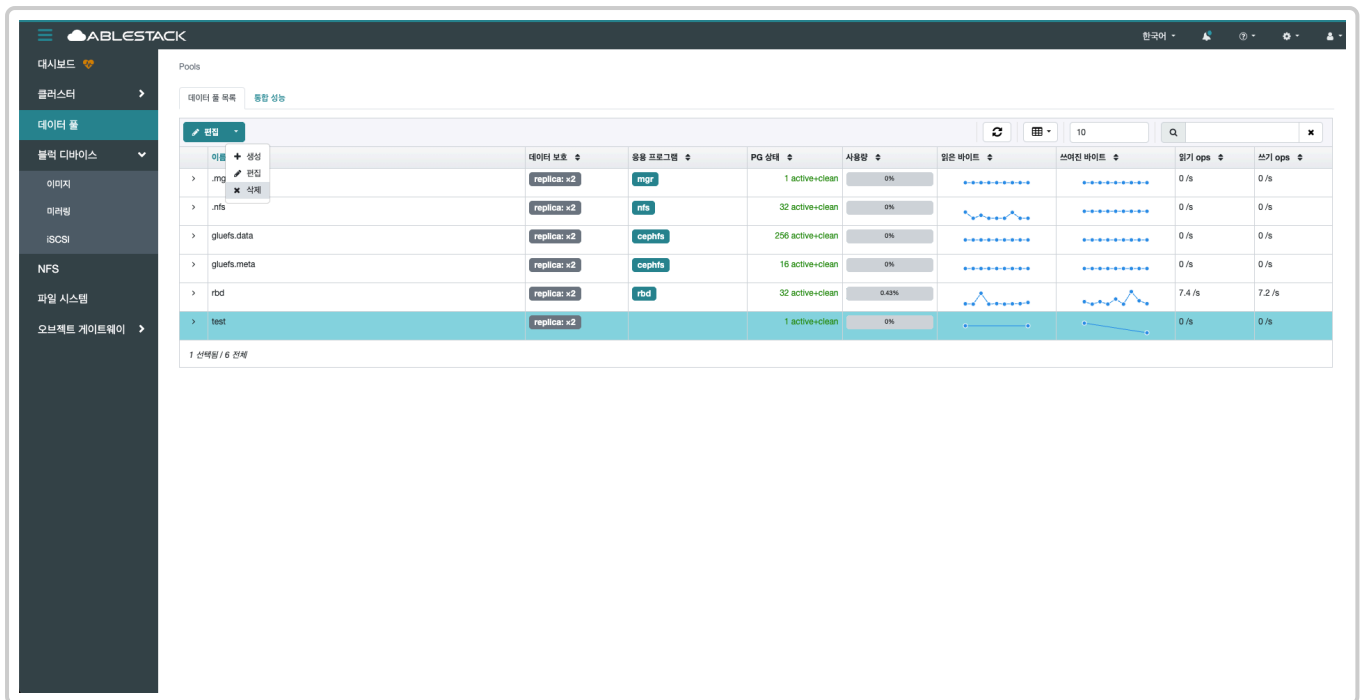

- 목록에서 삭제할 데이터 풀을 선택합니다.
- **삭제** 버튼을 클릭하여 Delete Pool 화면을 호출합니다.


2. 데이터 풀 삭제를 위한 항목을 입력합니다.

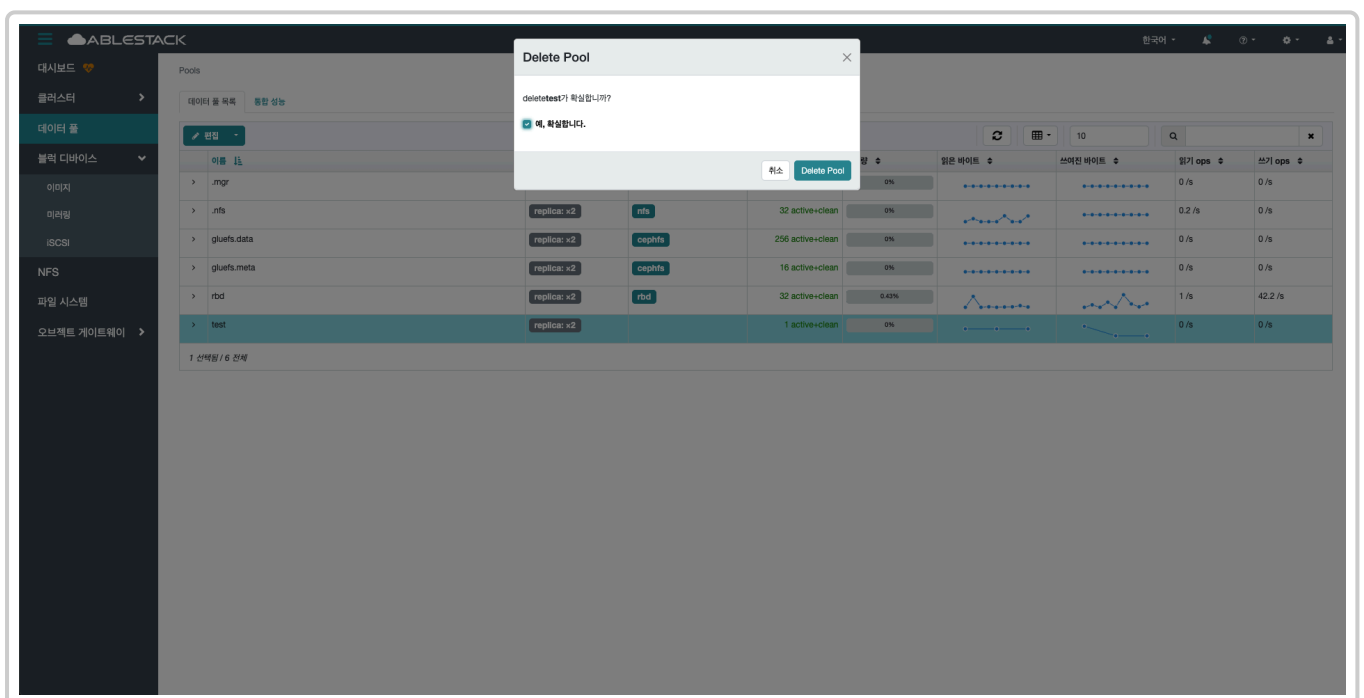

- **예, 확실합니다.** 를 체크 합니다.
- **Delete Pool** 버튼을 클릭하여 데이터 풀을 삭제합니다.

통합 성능 조회

1. 데이터 풀의 통합 성능 정보를 대시보드로 확인할 수 있습니다.

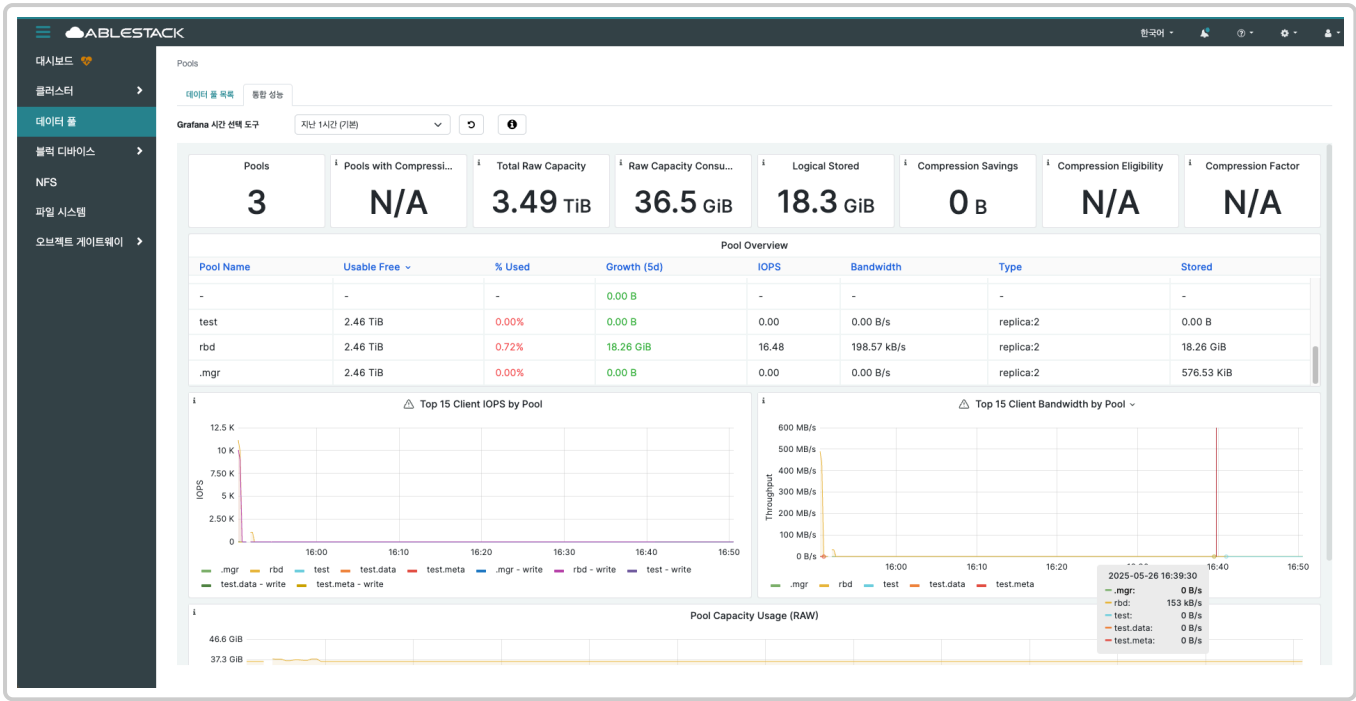

ABLESTACK Online Docs