



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

경고

경고

개요

클러스터 상태에 이상 징후가 감지되었을 때 관리자에게 경고를 전달하는 시스템입니다. 이 경고는 Prometheus 기반의 모니터링 구조와 연동되어 실시간으로 수집된 메트릭을 기준으로 트리거됩니다. 알림은 일반적으로 OSD, MON, MGR, MDS 등의 데몬 상태나 디스크 사용률, PG 상태 불안정, 네트워크 지연 등 주요 이벤트에 대해 발생합니다.

각 알림은 심각도 수준을 가지며, 일반 경고부터 치명적인 장애까지 분류됩니다. AlertManager와 연동될 경우 이메일, 슬랙, 웹훅 등 다양한 방식으로 알림을 전송할 수 있습니다. 알림은 자동 복구 여부, 관리자 조치 필요 여부 등과 함께 메시지 형태로 전달됩니다.


사용자는 경고를 기반으로 사전 대응, 자동화된 복구, 혹은 수동 점검 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

클러스터 안정성과 가용성 확보를 위한 중요한 기능으로, 운영 환경에서 빠른 대응을 가능하게 합니다. 경고 내역은 히스토리로 저장되어 추후 클러스터 분석과 감사 용도로 활용할 수 있습니다.

UI 또는 CLI를 통해 활성 경고와 해제된 경고를 확인하고, 필터링 및 상세 조회가 가능합니다.

경고 조회

- 클러스터 상태에 영향을 주는 실시간 경로를 확인하는 기능입니다. 이름, 심각도, 그룹, 기간 등 확인하실 수 있습니다.

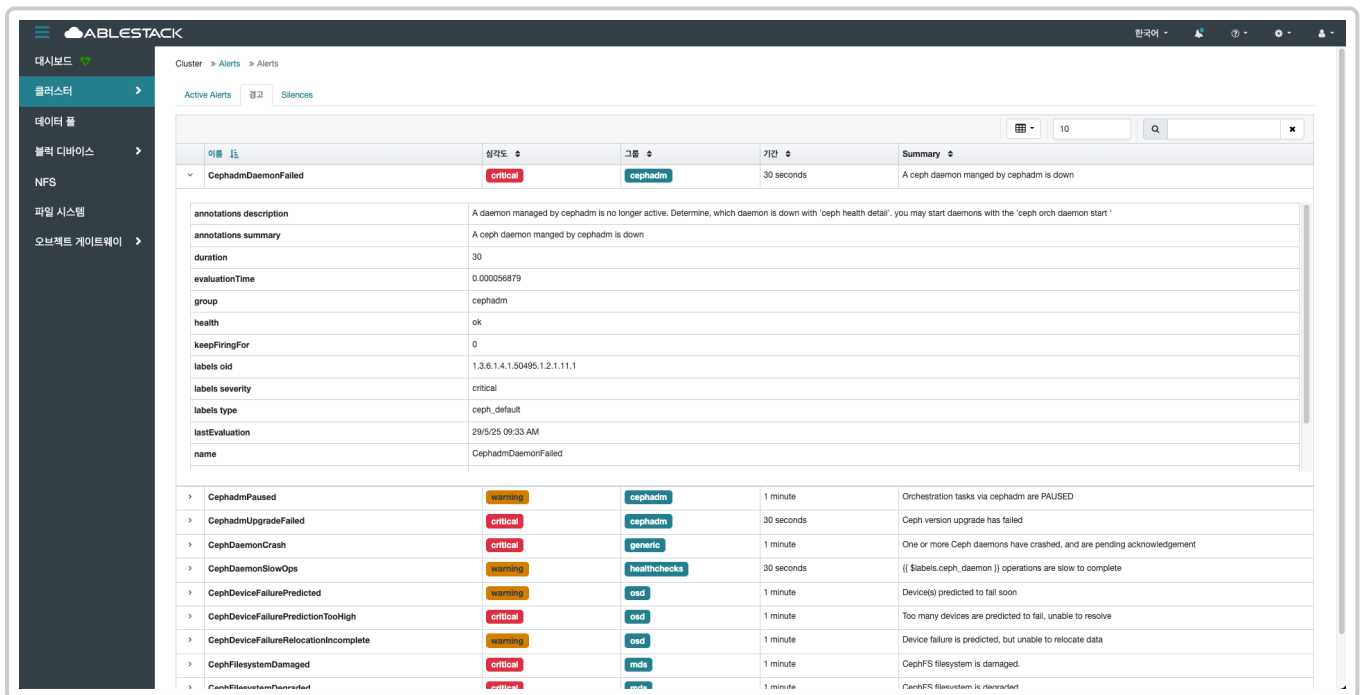

The screenshot shows the 'Alerts' page in the AbleStack interface. It displays a table of active alerts with columns for Name, Severity, Group, Duration, and Summary. The first alert, 'CephadmDaemonFailed', is expanded to show detailed annotations and labels.

이름	심각도	그룹	기간	Summary
CephadmDaemonFailed	critical	cephadm	30 seconds	A ceph daemon managed by cephadm is down
Annotations				
description	A daemon managed by cephadm is no longer active. Determine, which daemon is down with 'ceph health detail'. you may start daemons with the 'ceph orch daemon start'.			
summary	A ceph daemon managed by cephadm is down			
duration	30			
evaluationTime	0.000056879			
group	cephadm			
health	ok			
keepFiringFor	0			
labels old	1.3.6.1.4.1.50495.1.2.1.11.1			
labels severity	critical			
labels type	ceph_default			
lastEvaluation	29/5/25 09:33 AM			
name	CephadmDaemonFailed			
Other Alerts				
CephadmPaused	warning	cephadm	1 minute	Orchestration tasks via cephadm are PAUSED
CephadmUpgradeFailed	critical	cephadm	30 seconds	Ceph version upgrade has failed
CephDaemonCrash	critical	generic	1 minute	One or more Ceph daemons have crashed, and are pending acknowledgement
CephDaemonSlowOps	warning	healthchecks	30 seconds	{{ \$labels.ceph_daemon }} operations are slow to complete
CephDeviceFailurePredicted	warning	osd	1 minute	Device(s) predicted to fail soon
CephDeviceFailurePredictionTooHigh	critical	osd	1 minute	Too many devices are predicted to fail, unable to resolve
CephDeviceFailureRelocationIncomplete	warning	osd	1 minute	Device failure is predicted, but unable to relocate data
CephFilesystemDamaged	critical	mds	1 minute	CephFS filesystem is damaged.
CephFilesystemPaused	critical	mds	1 minute	CephFS filesystem is restarted

- 이름 옆 화살표를 클릭하여 경고 발생 시점, 메시지 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

Silences 조회(Silences)

- 현재 무시 처리된 경고를 확인하는 기능입니다. 특정 조건의 경고가 사용자에게 의해 일정 시간 동안 표시되지 않도록 차단된 상태를 의미합니다.

Cluster > Alerts > Silences

Active Alerts 경고 Silences

+ 생성

아이디	Alerts Silenced	생성자	시작됨	업데이트	종료	상태
febad0ed-b391-4733-b203-e6a2b011822	admin	admin	28/5/25 05:08 PM	28/5/25 05:08 PM	28/5/25 05:08 PM	

comment a

createdBy admin

endsAt 28/5/25 05:08 PM

id febad0ed-b391-4733-b203-e6a2b011822

matchers [{"name": "alername", "value": "CephFilesystemInsufficientStandby", "isRegex": false, "isEqual": true}]

startsAt 28/5/25 05:08 PM

state

updatedAt 28/5/25 05:08 PM

0 선택됨 / 1 전체

- 아이디 옆 화살표를 클릭하여 경고 발생 시점, 아이디 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

생성(Create)

- 특정 경고를 일정 시간 동안 무시하도록 설정하는 기능입니다. 이는 유지보수 작업, 테스트 환경, 혹은 반복적으로 발생하는 경고를 임시로 차단할 때 유용하게 사용됩니다. 아이디 상단의 생성 버튼을 클릭합니다.

Cluster > Alerts > Silences


Active Alerts 경고 Silences

+ 생성

아이디	Alerts Silenced	생성자	시작됨	업데이트	종료	상태
febad0ed-b391-4733-b203-e6a2b011822	admin	admin	28/5/25 05:08 PM	28/5/25 05:08 PM	28/5/25 05:08 PM	


0 선택됨 / 1 전체

2. 생성 버튼을 클릭한 화면입니다.

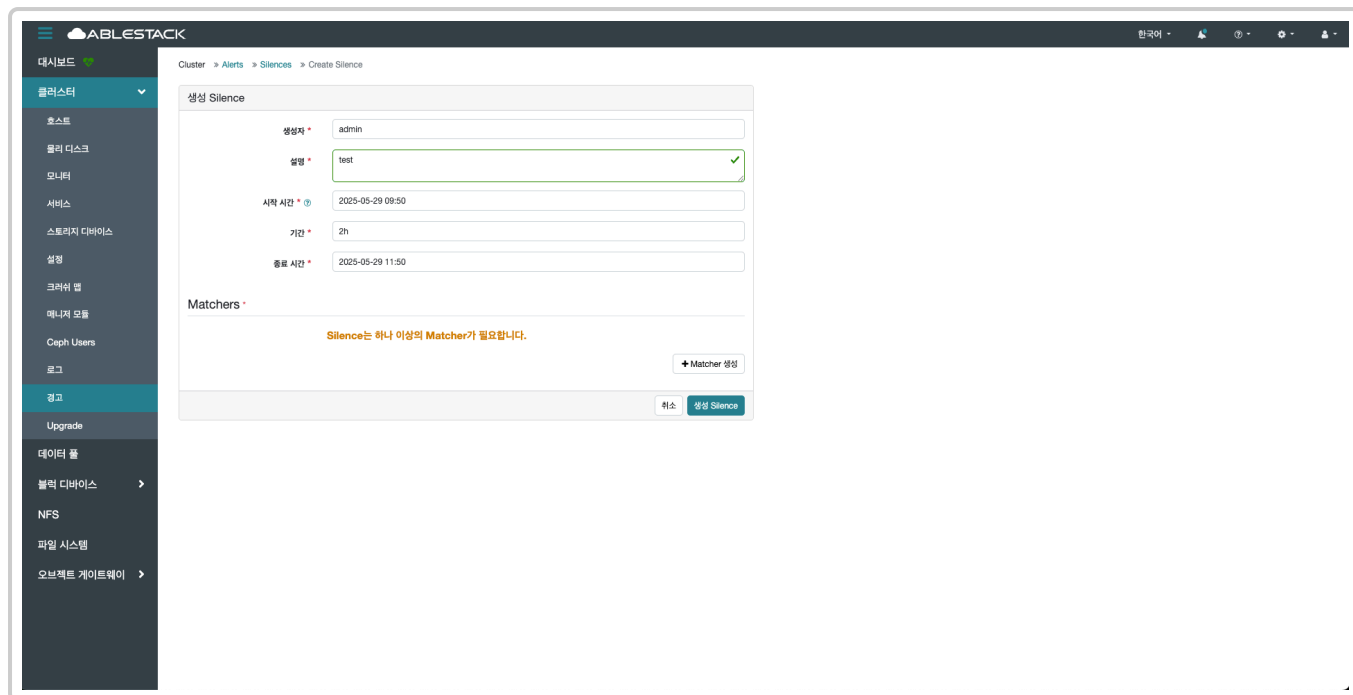

- 생성자 를 입력합니다.
- 설명 을 입력합니다.
- 시작 시간 을 입력합니다.
- 기간 을 입력합니다.
- 종료 시간 을 입력합니다.

3. Silences 생성 시, 하나 이상의 Matcher가 필요합니다. Matcher 생성 버튼을 클릭한 화면입니다.

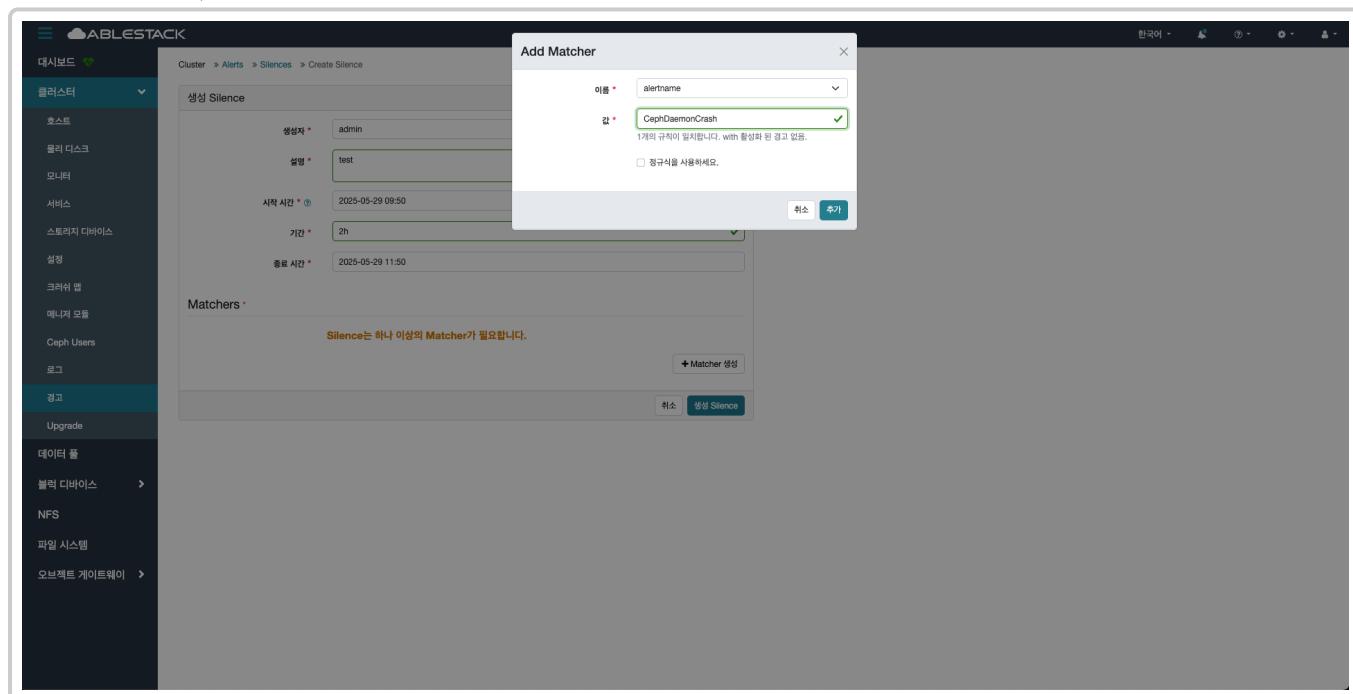

- 이름 을 선택합니다.
- 값 을 선택 및 입력합니다.
- 정규식을 사용하세요. 을 선택 및 미선택합니다.
- 추가 버튼을 클릭합니다.

4. 생성 Silence 버튼을 클릭합니다.

Cluster > Alerts > Silences > Create Silence

생성 Silence

생성자 * admin

설명 * test

시작 시간 * 2025-05-29 09:50

기간 * 2h

종료 시간 * 2025-05-29 11:50

Matchers *

alertname = CephDaemonCrash

1개의 규칙이 일치합니다. with 활성화 된 경고 있음.

취소 생성 Silence

다시 만들기(ReCreate)

1. 이미 종료되었거나 삭제된 Silence를 동일한 설정으로 다시 활성화 합니다. 해당 상태가 expired일 경우 활성화됩니다.

Cluster > Alerts > Silences

Active Alerts 경고 Silences

다시 만들기

아이디	Alerts Silenced	생성자	시작됨	업데이트	종료	상태
c24580ff-e498-4143-980a-006c914b1b13	CephDaemonCrash	admin	29/5/25 09:55 AM	29/5/25 09:55 AM	29/5/25 11:50 AM	active
febadaed-b391-4733-b203-ef6a2b011822		admin	28/5/25 05:08 PM	28/5/25 05:08 PM	28/5/25 05:08 PM	expired

1 선택됨 / 2 전체

- 이미 종료된 Silence를 선택하여 다시 만들기 버튼을 클릭합니다.

2. 다시 만들기 버튼을 클릭한 화면입니다.

The screenshot shows the 'Recreate Silence' form in the ABLESTACK interface. The form includes fields for '생성자' (Creator) set to 'admin', '설명' (Description) set to 'a', '시작 시간' (Start Time) set to '2025-05-29 09:58', '기간' (Duration) set to '2h', and '종료 시간' (End Time) set to '2025-05-29 11:58'. There is a 'Matchers' section with a dropdown menu showing 'alertname' and 'CephFilesystemInsufficientStandby'. A '+ Matcher 생성' button is located below the matchers. At the bottom, there is a '취소' (Cancel) button and a '다시 만들기 Silence' (Recreate Silence) button. A note at the bottom states: '1개의 규칙이 일치합니다. with 활성화 된 경고 있음.'

- 변경할 **생성자** 를 수정합니다.
- 변경할 **설명** 을 수정합니다.
- 변경할 **시작 시간** 을 수정합니다.
- 변경할 **기간** 을 수정합니다.
- 변경할 **종료 시간** 을 수정합니다.
- 변경할 **Matchers** 을 수정합니다.
- 다시 만들기 **Silence** 버튼을 클릭합니다.

편집(Edit)

1. 실행 중인 Silence를 설정 변경할 수 있는 기능입니다. 해당 상태가 active일 경우 활성화됩니다.

The screenshot shows the 'Edit Silence' table in the ABLESTACK interface. The table has columns for '아이디' (ID), 'Alerts Silenced', '생성자' (Creator), '시작일' (Start Date), '일대일' (Daily), '종료' (End), and '상태' (Status). The table contains two rows of data. The first row is highlighted in blue and has a red 'active' status. The second row is highlighted in light blue and has a red 'active' status. Below the table, there is a note: '1 선택됨 / 2 전체'.

아이디	Alerts Silenced	생성자	시작일	일대일	종료	상태
c24580ff-e498-4143-980a-006c914b1b13	CephDaemonCrash	admin	29/5/25 09:55 AM	29/5/25 09:55 AM	29/5/25 11:50 AM	active
febad0ed-b391-4733-b203-e6fa2b011822		admin	28/5/25 05:08 PM	28/5/25 05:08 PM	28/5/25 05:08 PM	

- 상태가 active인 Silence를 선택하여 편집 버튼을 클릭합니다.

2. 편집 버튼을 클릭한 화면입니다.

The screenshot shows the 'Edit Silence' interface in the ABLESTACK management console. The left sidebar contains navigation links for '대시보드', '클러스터', '데이터 풀', '블록 디바이스', 'NFS', '파일 시스템', and '오브젝트 게이트웨이'. The main content area is titled 'Cluster > Alerts > Silences > Edit'. The form fields are as follows:


- 생성자 ***: admin
- 설명 ***: test
- 시작 시간 ***: 2025-05-29 09:55
- 기간 ***: 1h 55m
- 종료 시간 ***: 2025-05-29 11:50
- Matchers ***: alertname = CephDaemonCrash

At the bottom of the form, there is a note: '1개의 규칙이 일치합니다. with 활성화 된 경고 없음.' and two buttons: '취소' and '완료 Silence'.

- 변경할 **생성자** 를 수정합니다.
- 변경할 **설명** 을 수정합니다.
- 변경할 **시작 시간** 을 수정합니다.
- 변경할 **기간** 을 수정합니다.
- 변경할 **종료 시간** 을 수정합니다.
- 변경할 **Matchers** 를 수정합니다.
- **편집 Silence** 버튼을 클릭합니다.


만료(Expire)

1. 실행 중인 Silence를 중지 시킬 수 있는 기능입니다. 해당 상태가 active일 경우 활성화됩니다.

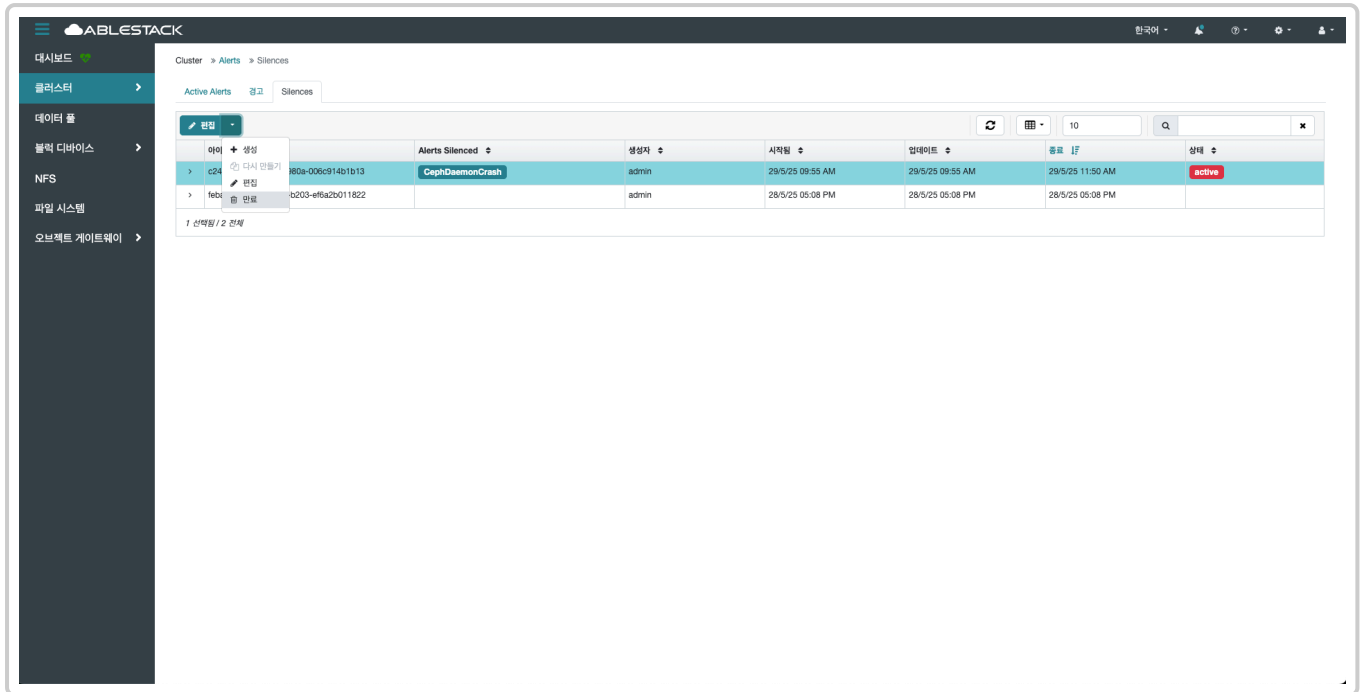

- 상태가 active인 Silence를 선택하여 만료 버튼을 클릭합니다.

2. 만료 버튼을 클릭한 화면입니다.

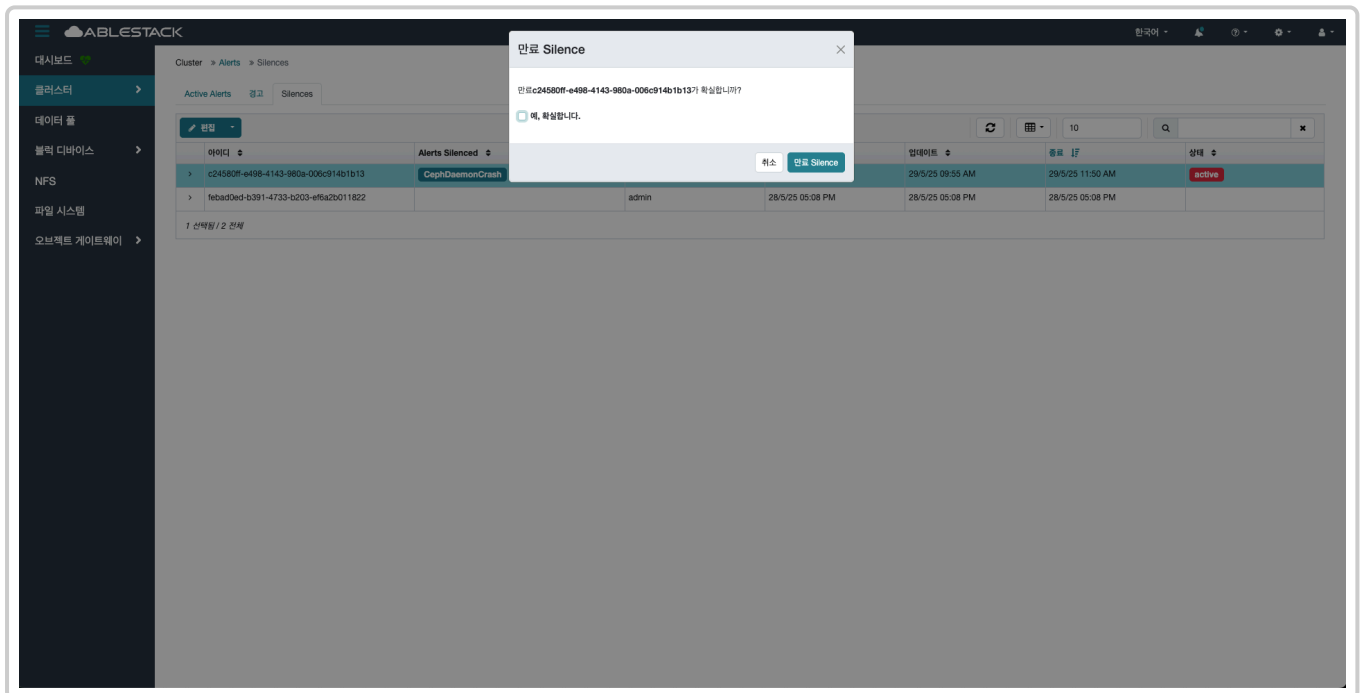

- 만료시킬 Silence의 ID를 다시 한 번 확인한 후, 예,확실합니다. 를 선택하고, 만료 Silence 버튼을 클릭합니다.

ABLESTACK Online Docs