

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Tema 3 (IV)

Fundamentos de la programación en ensamblador

Estructura de Computadores
Grado en Ingeniería Informática



Contenido

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Coma flotante en ensamblador
4. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
 - ▶ ¿Cómo se llama a una función/subrutina?
 - ▶ ¿Dónde guardar la dirección de retorno en rutinas no terminales?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de paso de parámetros?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de uso de registros?
 - ▶ ¿Cómo son las variables locales?
5. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento

Contenido

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Coma flotante en ensamblador
4. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
 - ▶ ¿Cómo se llama a una función/subrutina?
 - ▶ ¿Dónde guardar la dirección de retorno en rutinas no terminales?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de paso de parámetros?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de uso de registros?
 - ▶ ¿Cómo son las variables locales?
5. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento

Procedimientos y funciones

```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}  
...  
r1 = factorial(3) ;  
...
```

- ▶ Una función (procedimiento, método) en alto nivel es un subprograma que realiza una tarea específica cuando se le invoca
 - ▶ Recibe argumentos o parámetros de entrada
 - ▶ Devuelve algún resultado

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    1 x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}
```


```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}  
  
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

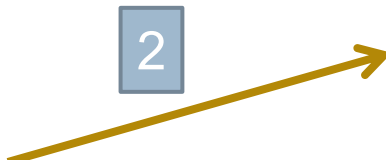

1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. **Transferir el control a la función**
3. Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}
```

3



```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. **Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función**
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}
```

Variables locales

```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```


1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. **Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función**
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}
```

```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```



1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}
```

```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

5

1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}
```




```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. **Devolver el control al punto de origen**

Pasos en la ejecución de una función de alto nivel

resumen

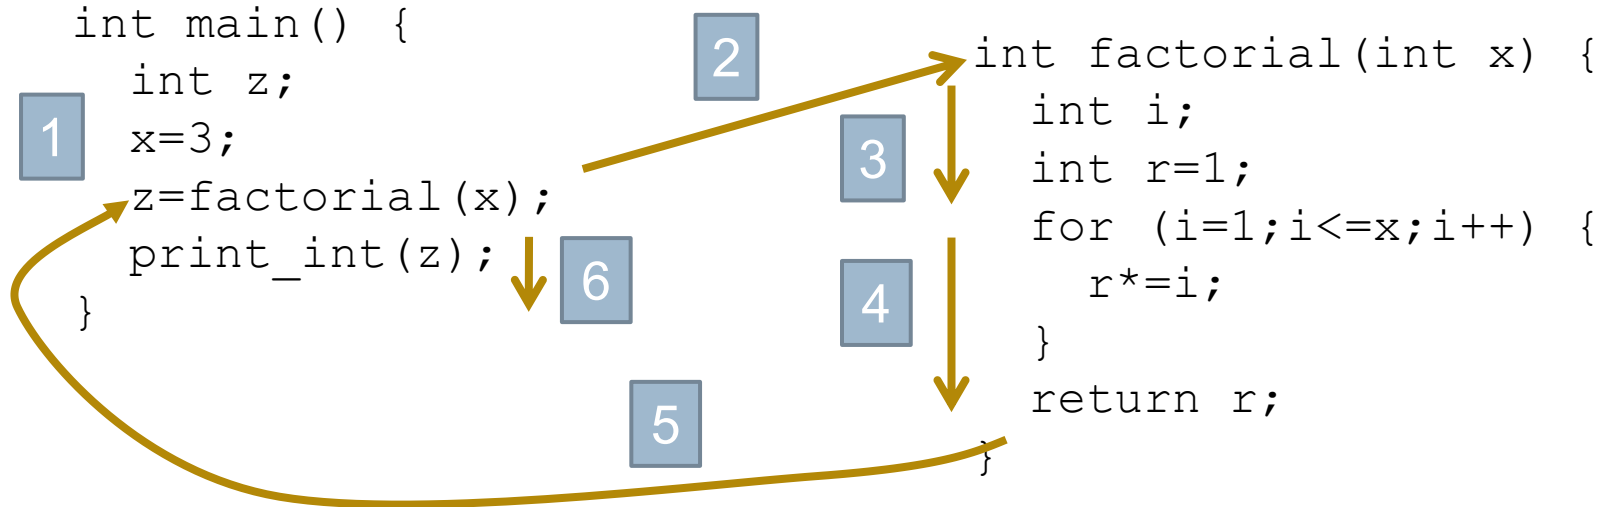

1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Procedimientos y funciones


```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}  
...  
r1 = factorial(3) ;  
...
```

- ▶ Una función (procedimiento, método) en alto nivel es un subprograma que realiza una tarea específica cuando se le invoca
 - ▶ Recibe argumentos o parámetros de entrada
 - ▶ Devuelve algún resultado

```
factorial:  
    mv    t0, a0  
    li    v0, 1  
b1: beq   t0, zero, f1  
    mul   v0, v0, t0  
    addi  t0, t0, -1  
    j     b1  
f1: jr    ra  
...  
li    a0, 3  
jal   ra, factorial  
...
```


- ▶ Una función/subrutina en ensamblador se asocia con una etiqueta en la primera instrucción de la función
 - ▶ Nombre simbólico de la dirección de inicio
 - ▶ Uso de instrucción para saltar al inicio y uso de instrucción para volver al llamante.
 - ▶ Argumentos/resultados en registros (o pila)

Llamadas a funciones en RISC-V

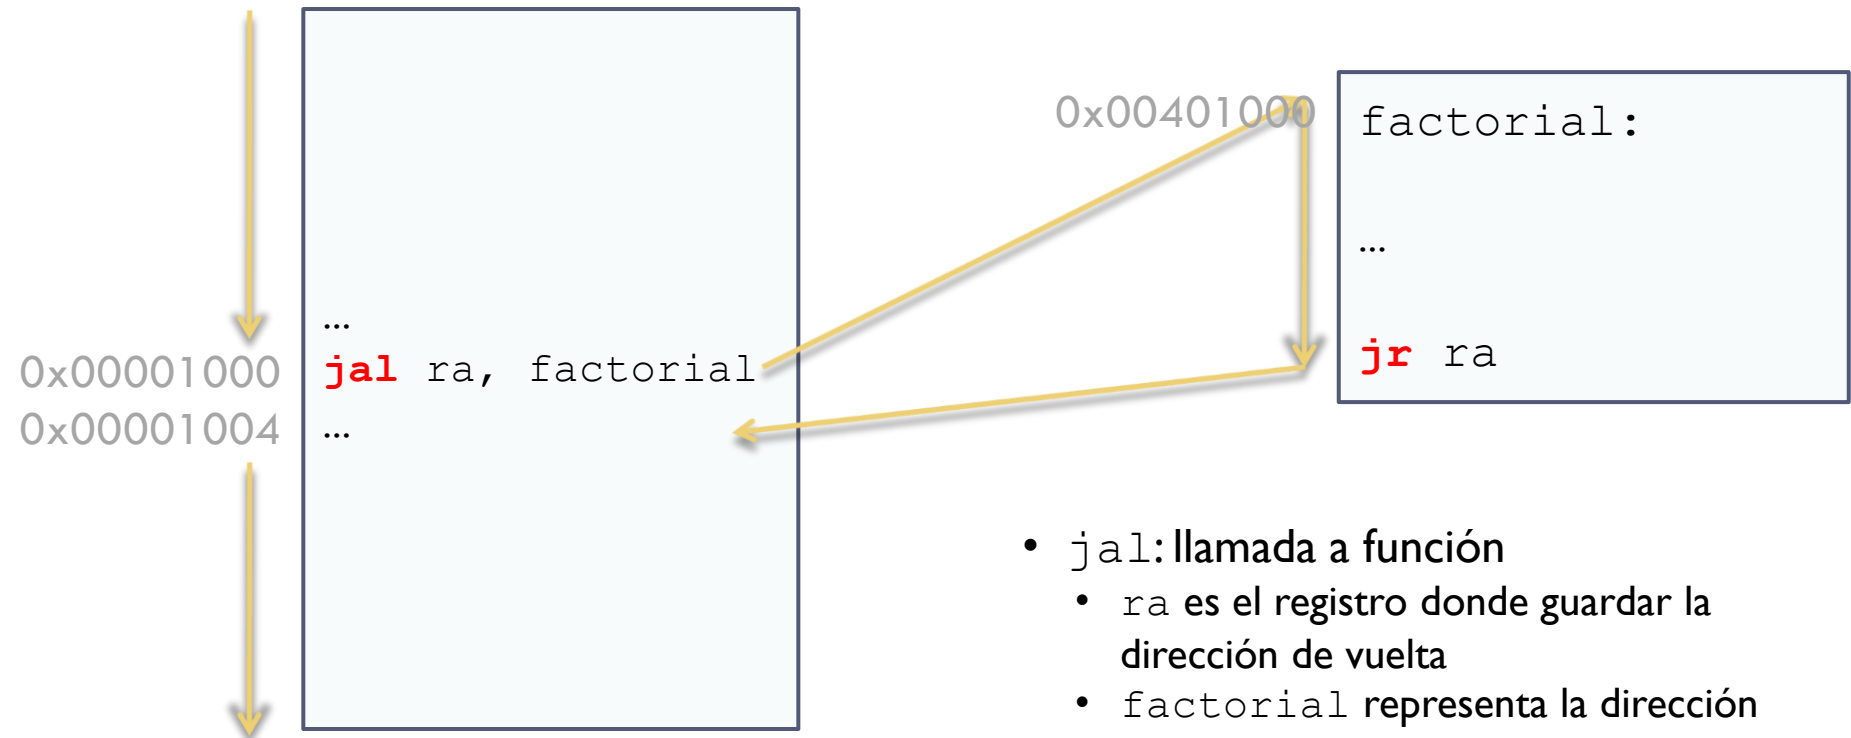


- `jal`: llamada a función
 - `ra` es el registro donde guardar la dirección de vuelta
 - `factorial` representa la dirección de inicio de la subrutina/función
- `jr`: retorno de subrutina


Llamadas a funciones en RISC-V

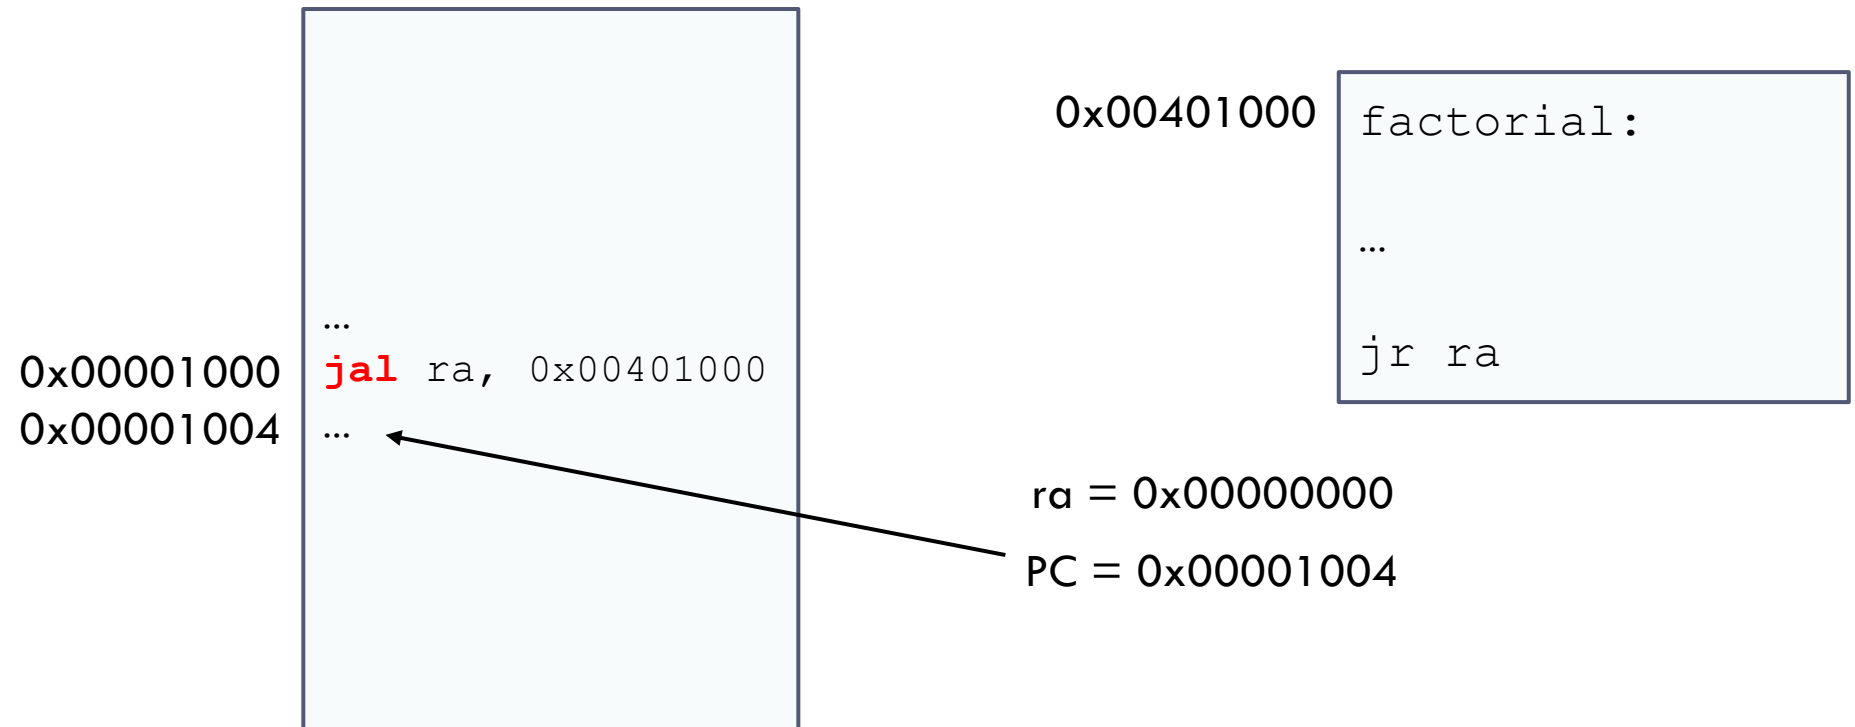


Llamadas a funciones en RISC-V

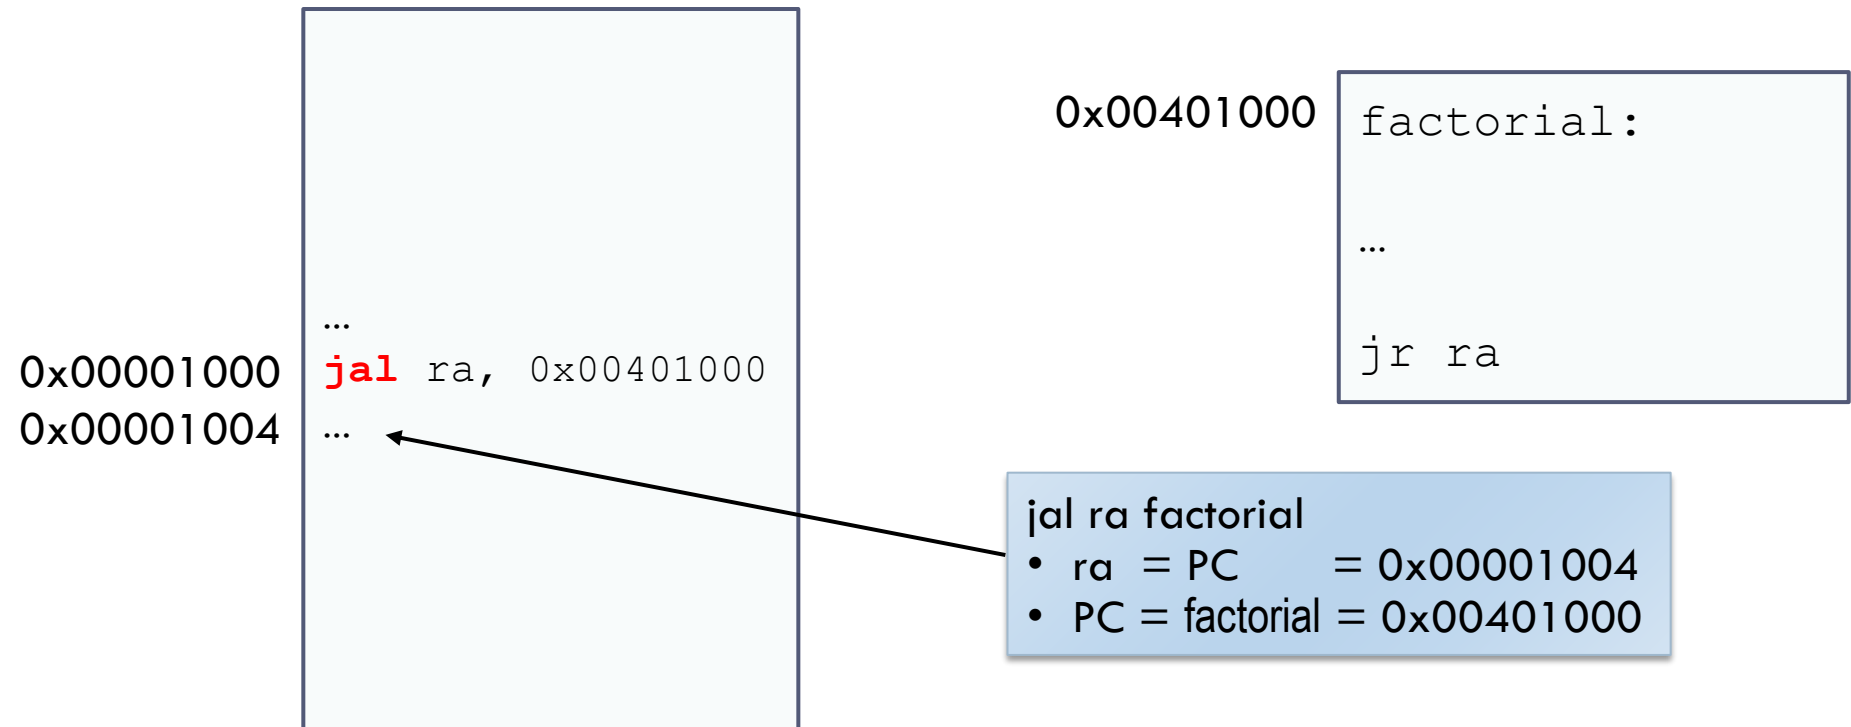


Llamadas a funciones en RISC-V

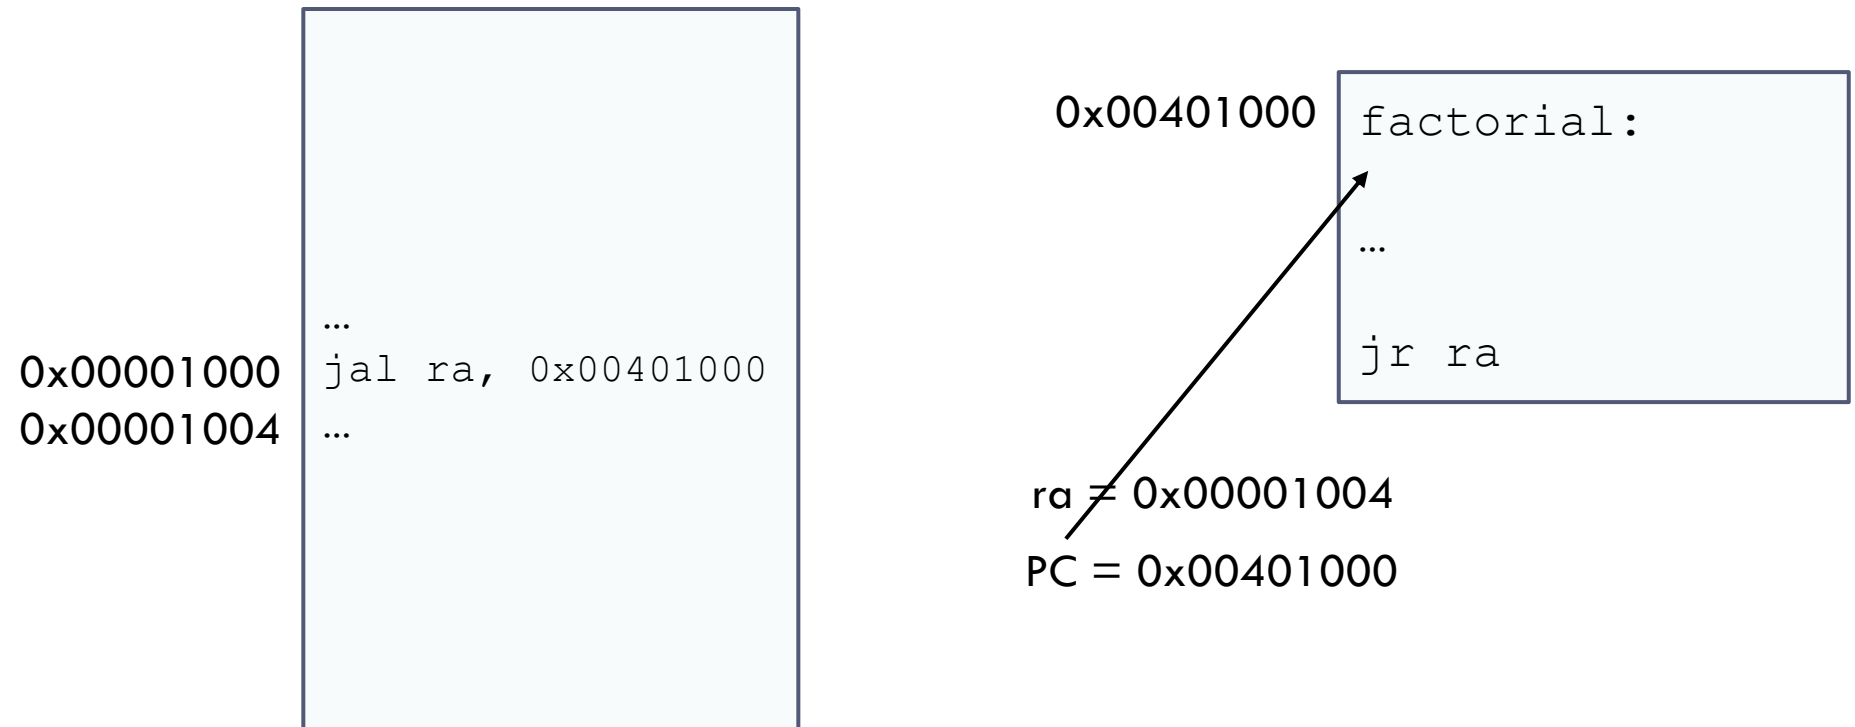


Llamadas a funciones en RISC-V

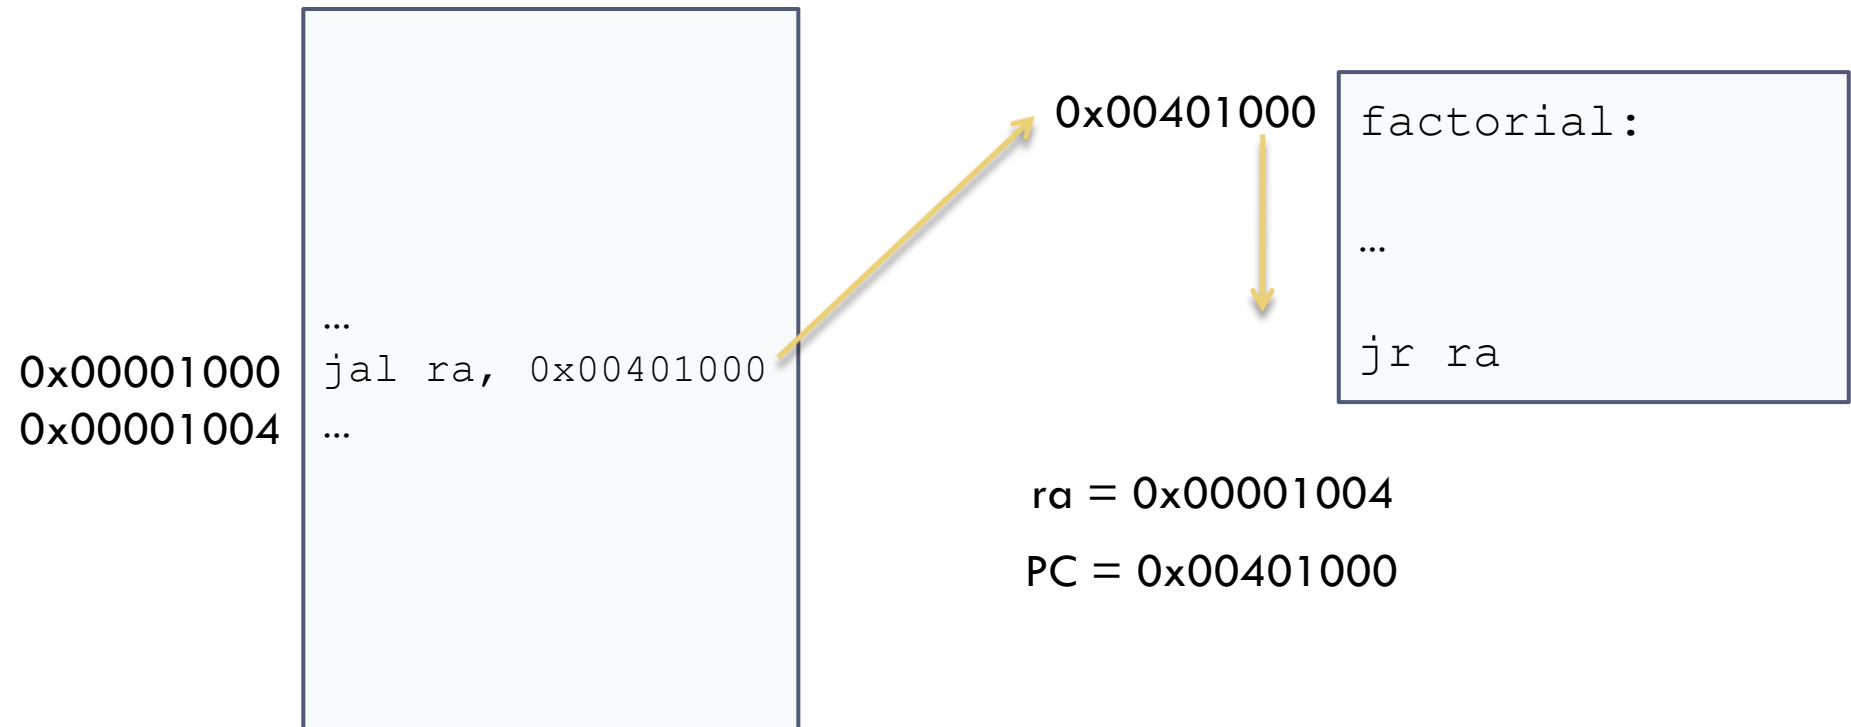


Llamadas a funciones en RISC-V

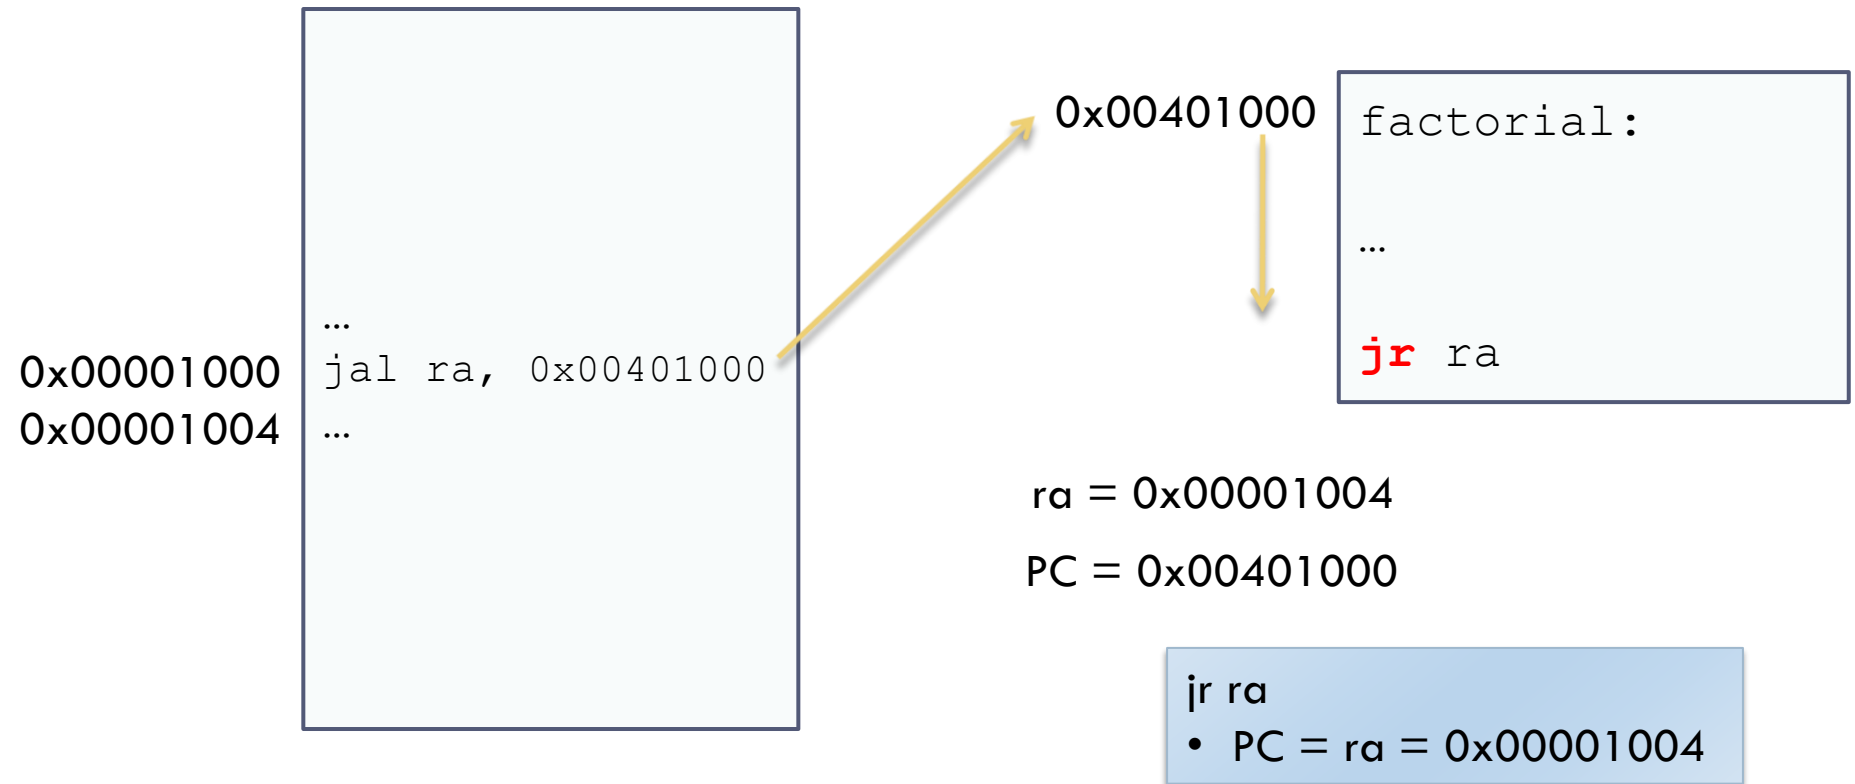

Llamadas a funciones en RISC-V

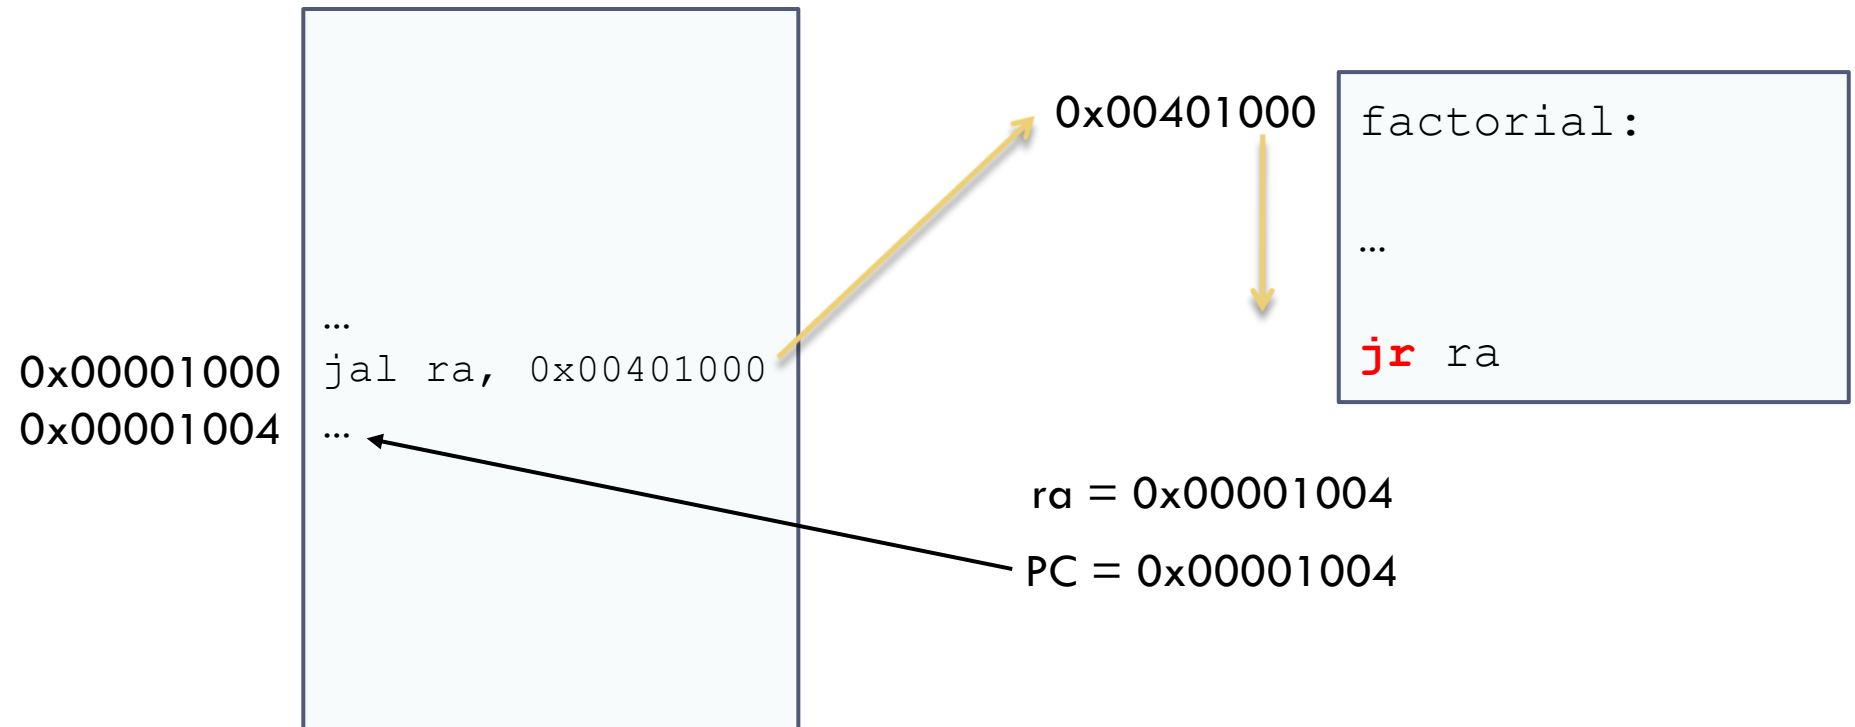

Llamadas a funciones en RISC-V

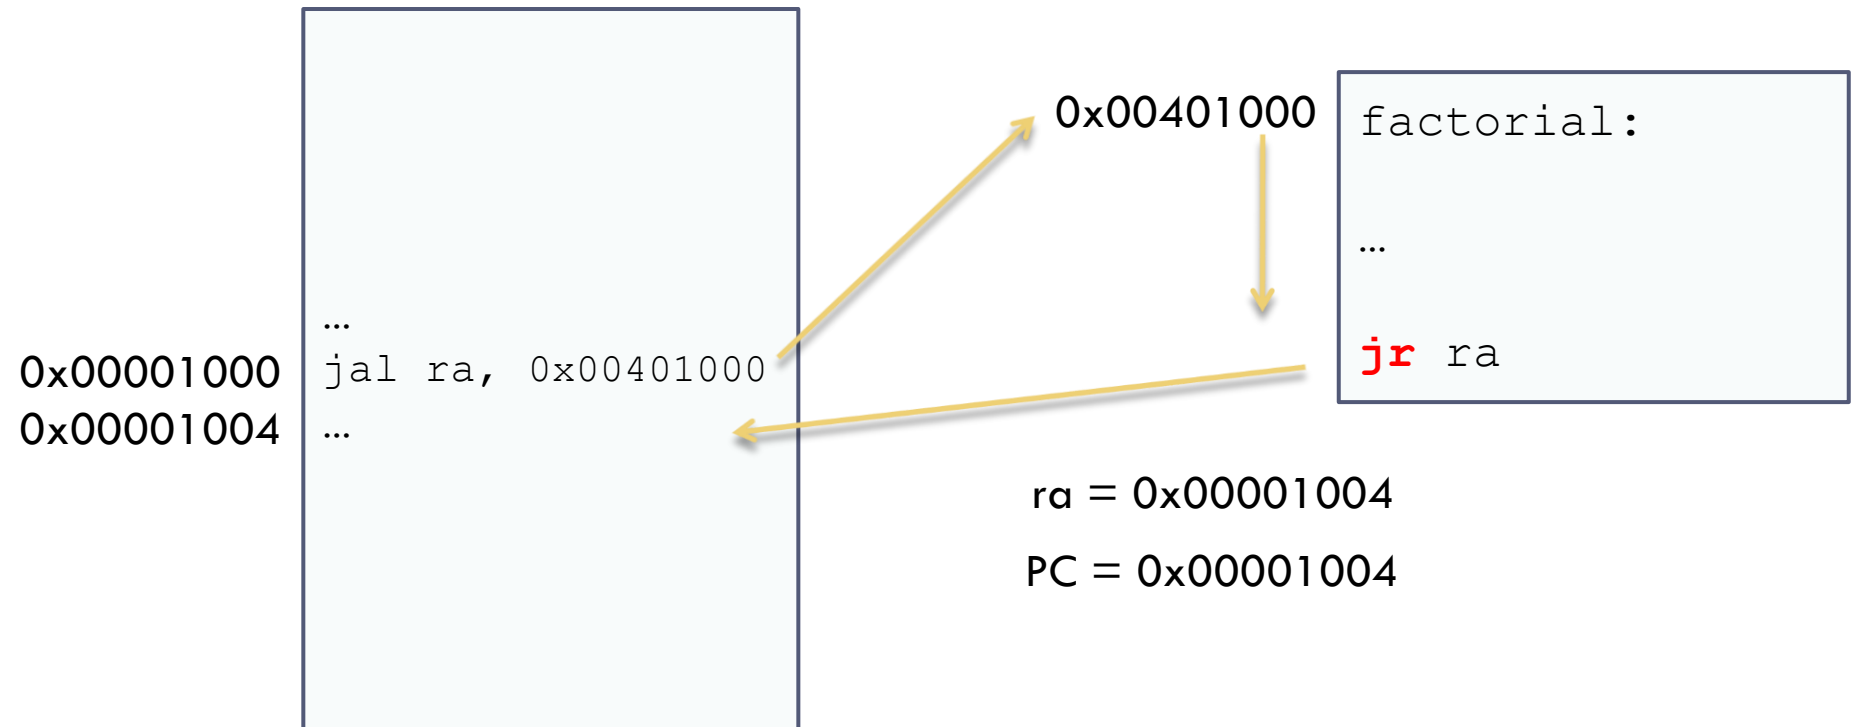

Instrucciones jal/jr


Subrutinas / Funciones		
jal reg2, label	reg2 = PC PC = label	• Carga en el registro reg2 el contenido de PC. Cuando se ejecuta la instrucción jal PC apunta al primer byte de la siguiente instrucción. • Calcula y carga en PC la dirección de memoria que la etiqueta label representa. La siguiente instrucción a ejecutar será la apuntada por PC.
jr reg1	PC = reg1	• Guarda en PC el valor guardado en el registro reg1.

Contenido


1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Coma flotante en ensamblador
4. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
 - ▶ ¿Cómo se llama a una función/subrutina?
 - ▶ ¿Dónde guardar la dirección de retorno en rutinas no terminales?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de paso de parámetros?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de uso de registros?
 - ▶ ¿Cómo son las variables locales?
5. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento

Tipos de subrutinas


- Subrutina terminal.
 - ▶ **No** invoca a ninguna otra subrutina.
- Subrutina no terminal.
 - ▶ Sí invoca a alguna otra subrutina.

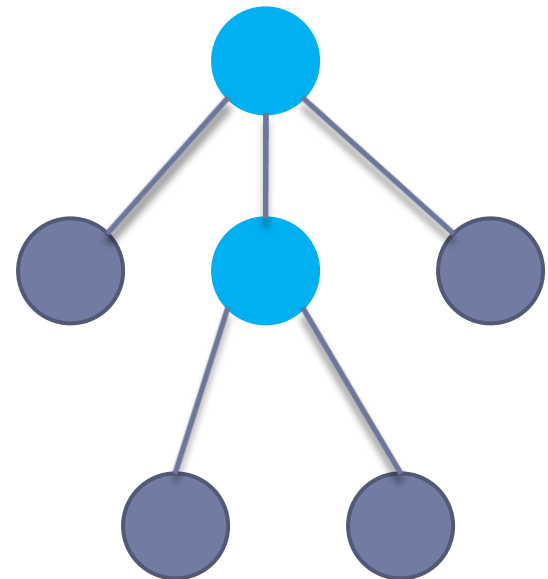

Problema en subrutinas no terminales

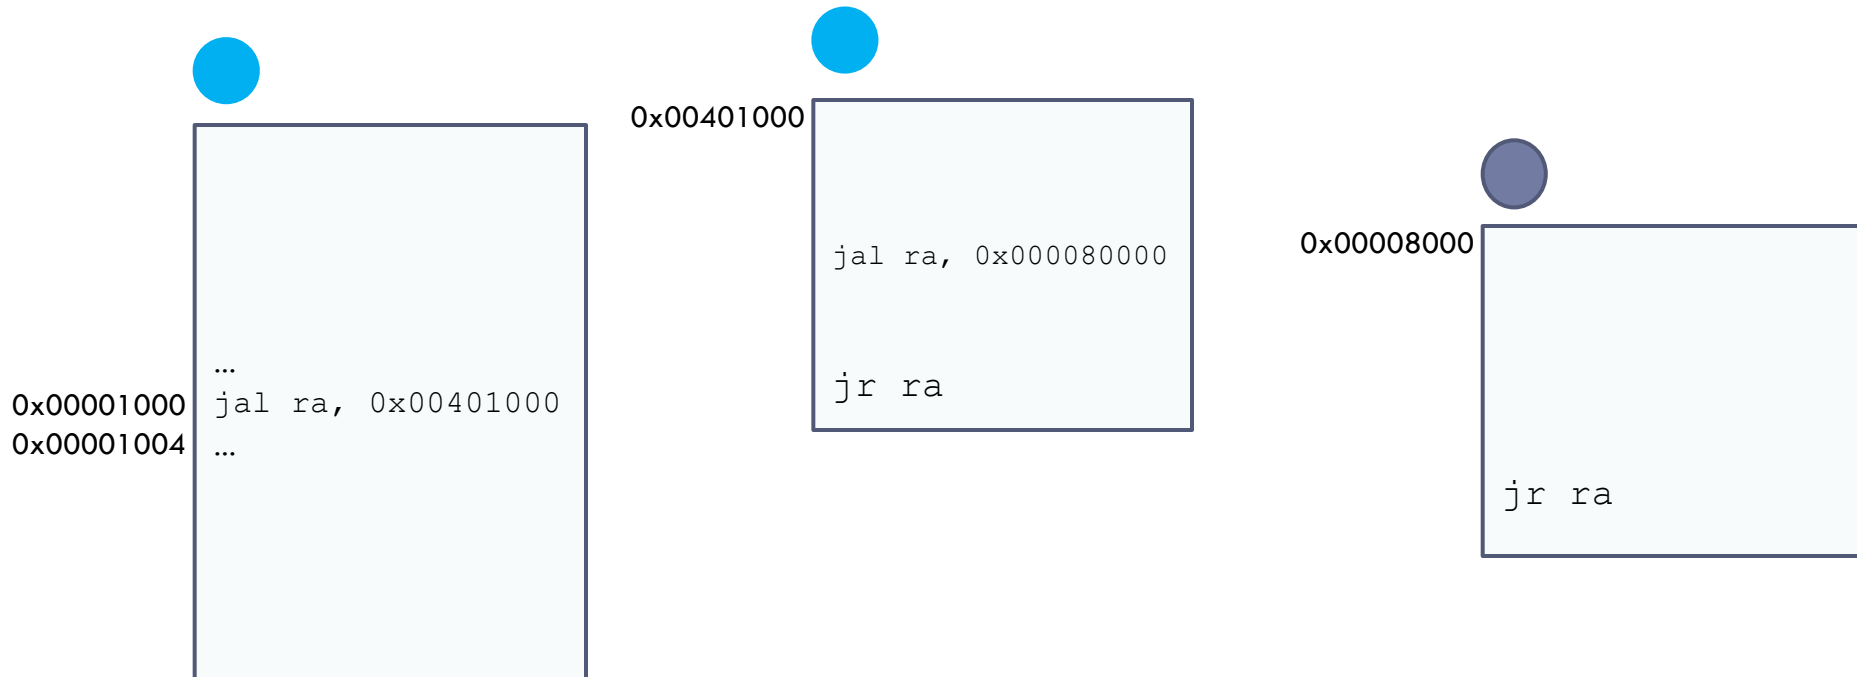


Problema en subrutinas no terminales

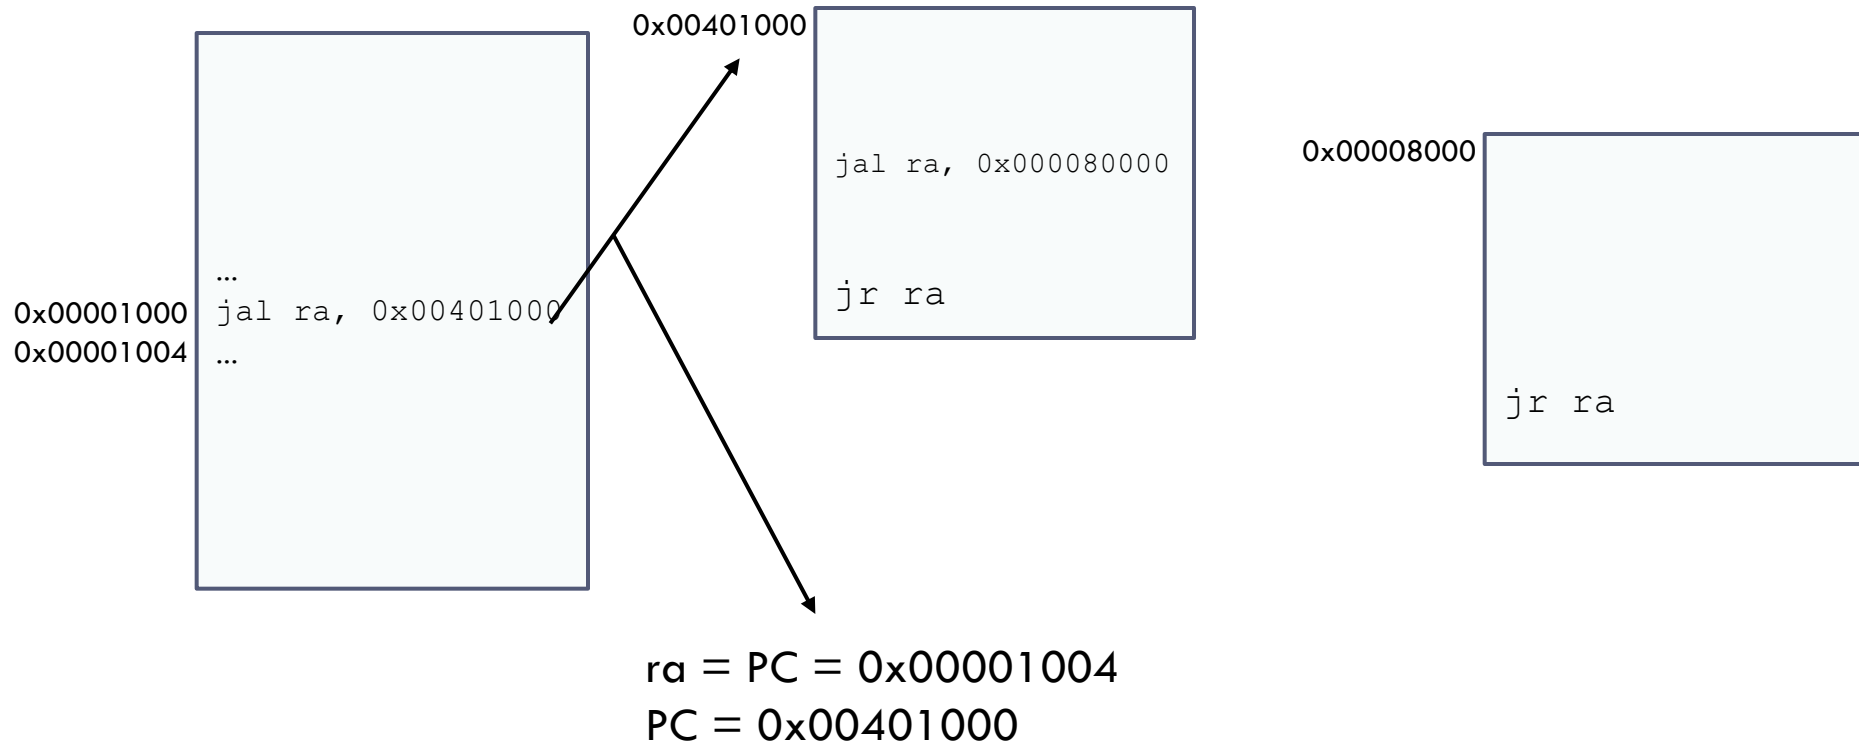


Dirección de retorno ra = PC = 0x00001004

Problema en subrutinas no terminales

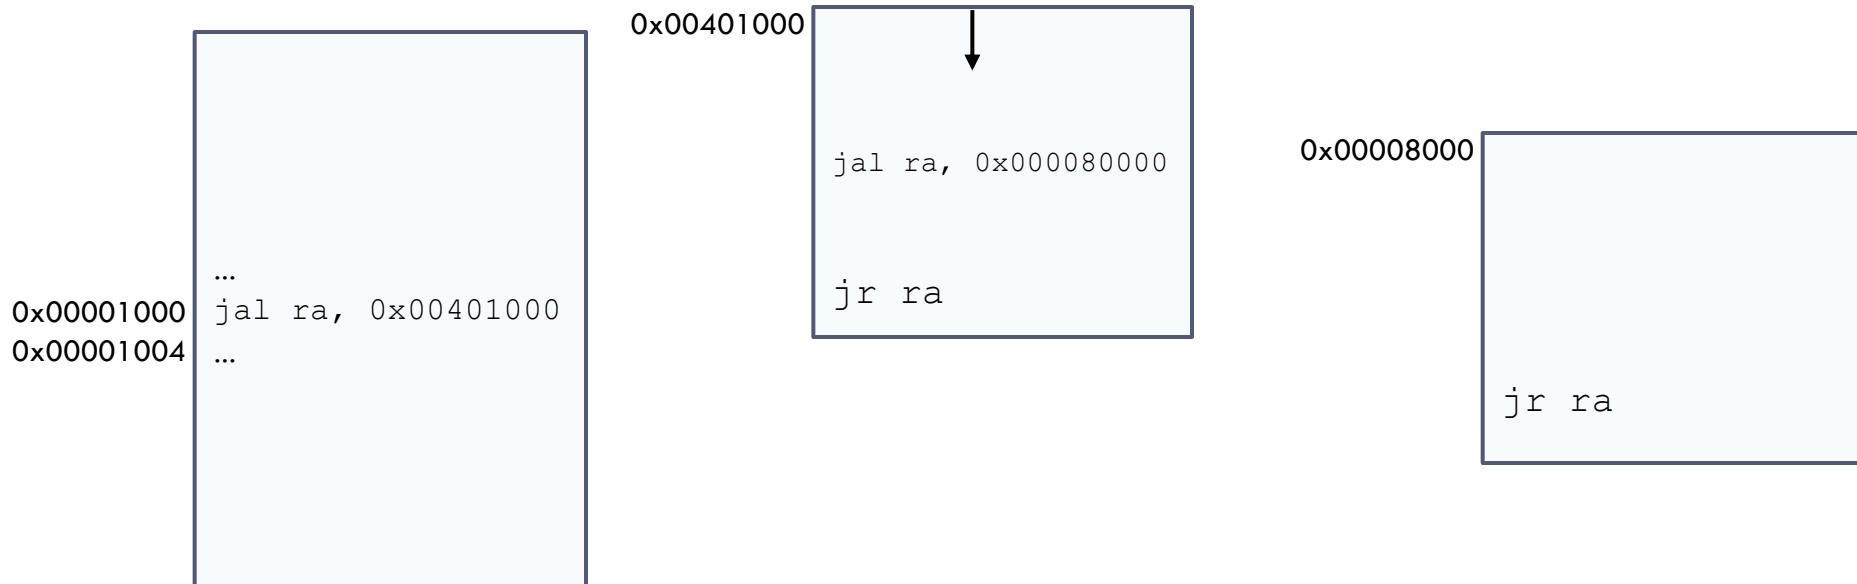


Dirección de retorno $ra = PC = 0x00001004$

Problema en subrutinas no terminales

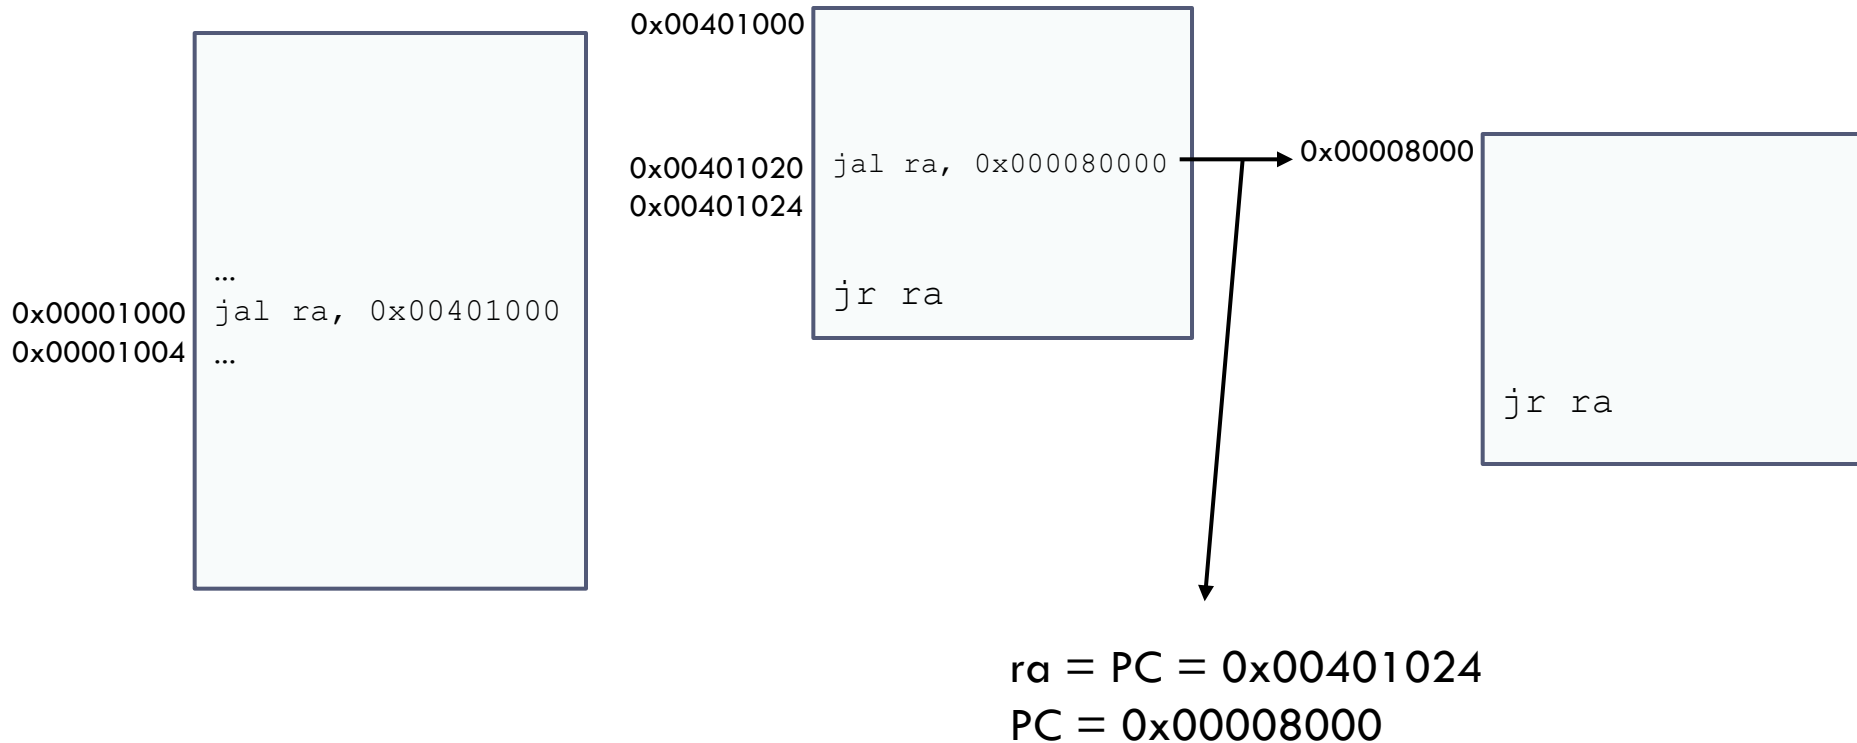


~~Dirección de retorno ra = PC = 0x00001004~~

Problema en subrutinas no terminales

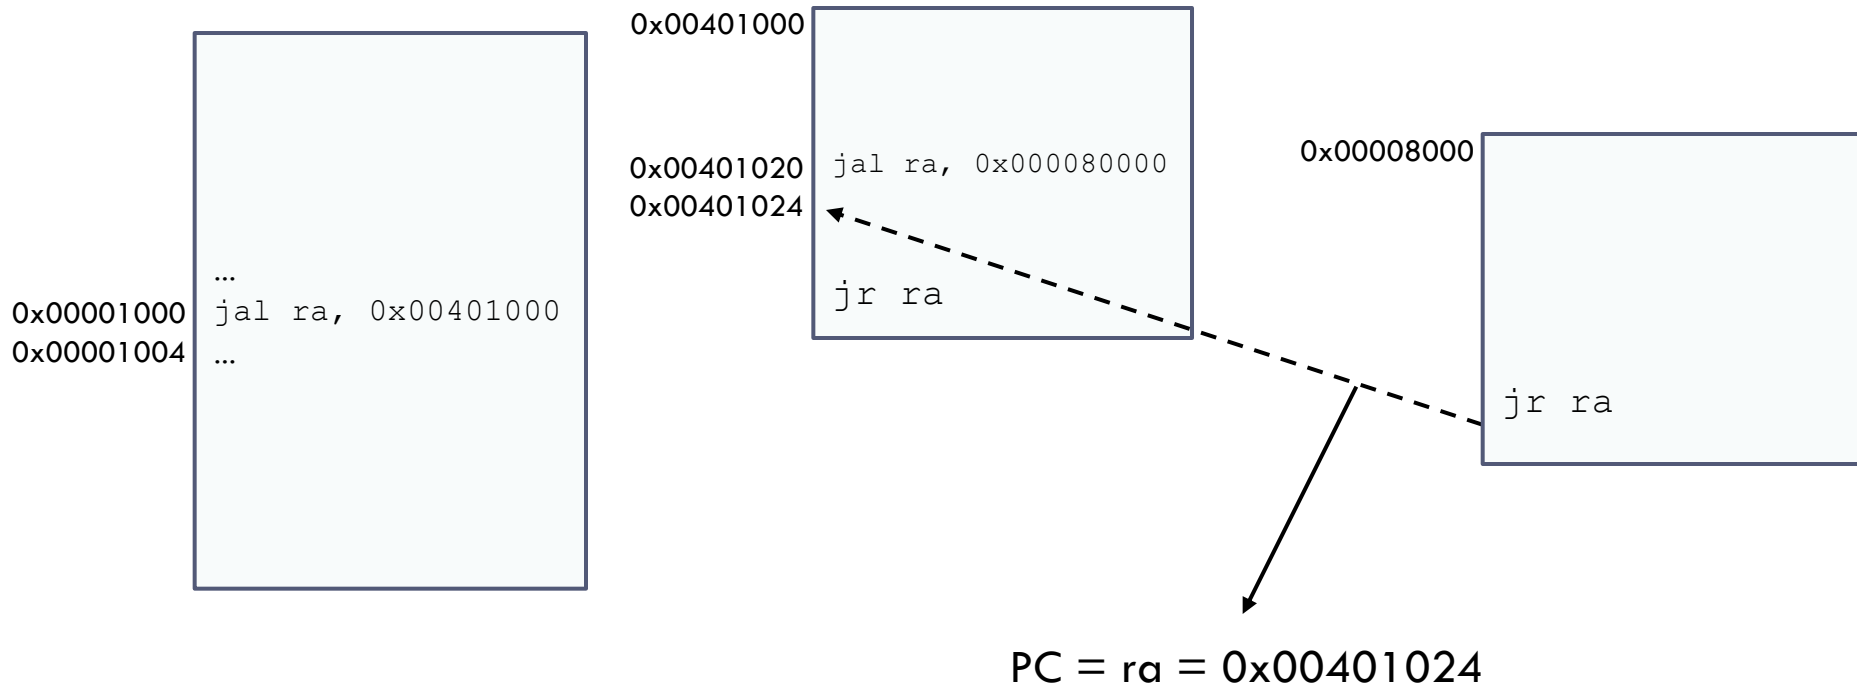


~~Dirección de retorno ra = PC = 0x00001004~~

Problema en subrutinas no terminales

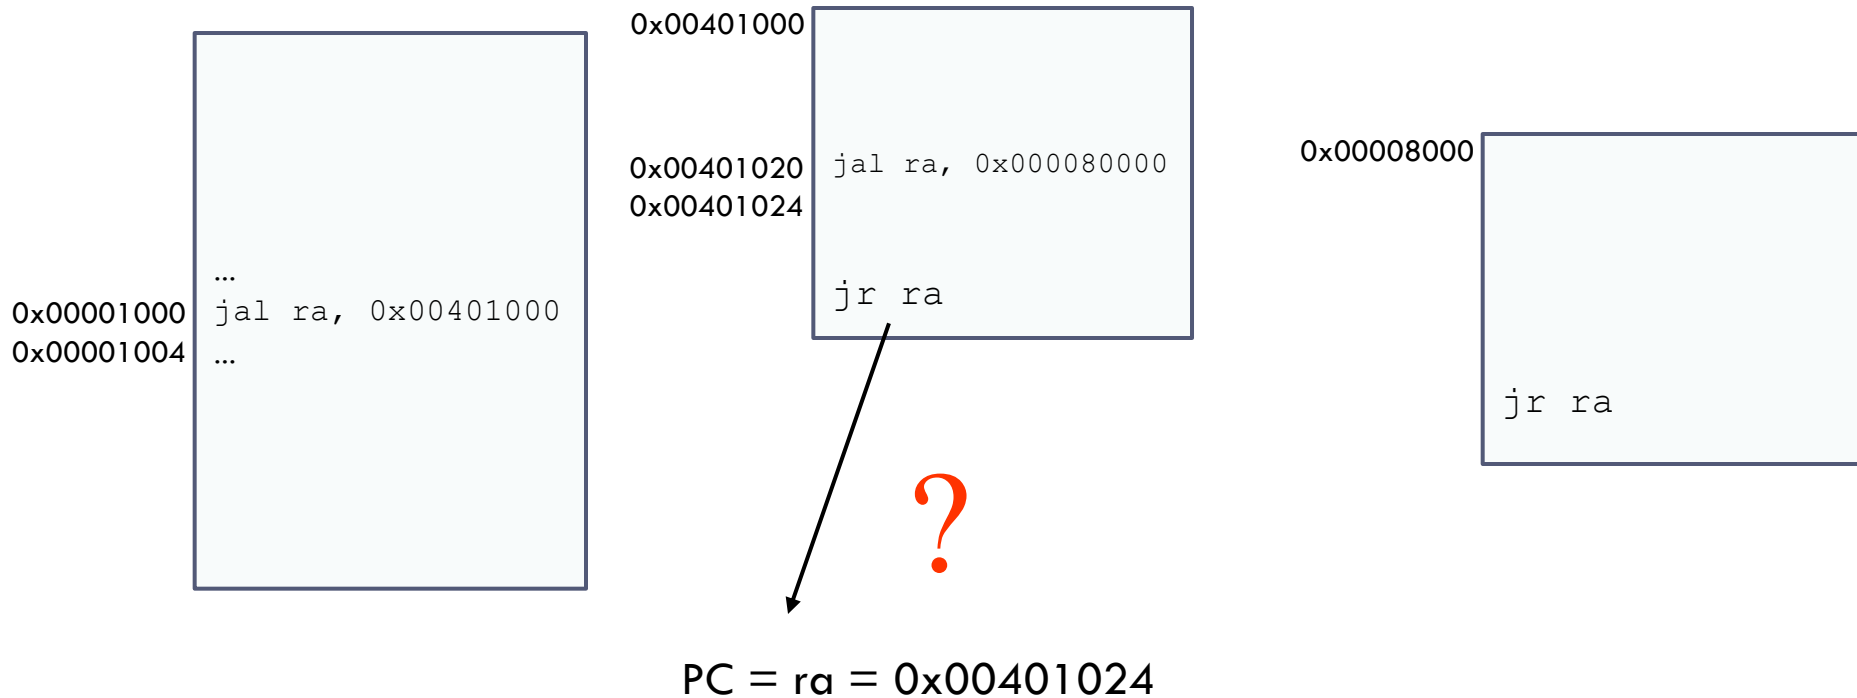

~~Dirección de retorno ra = PC = 0x00001004~~

Problema en subrutinas no terminales

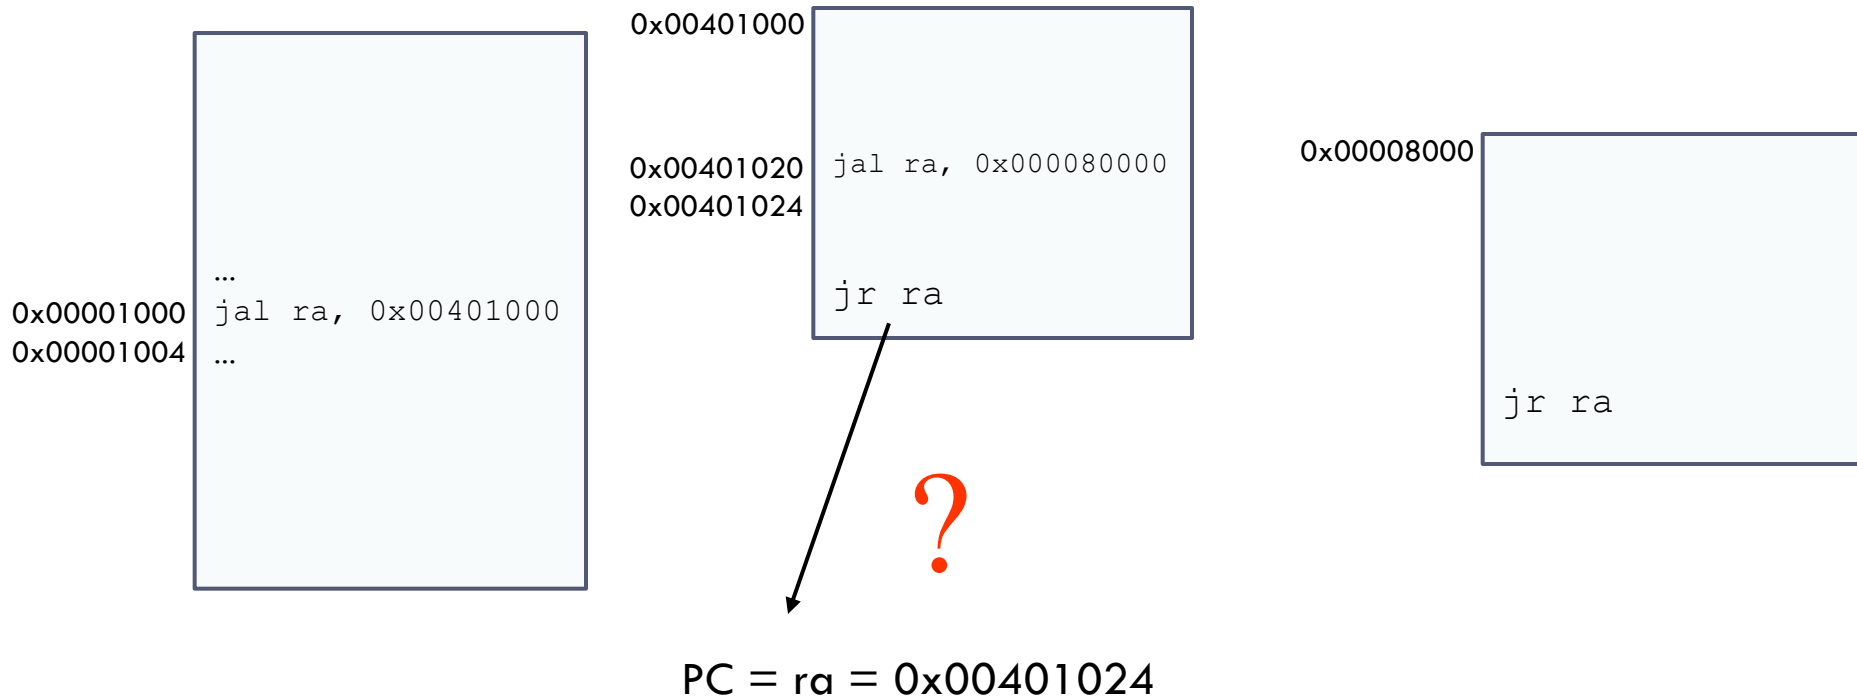

¡ Se ha perdido la dirección de retorno !

¿Dónde guardar la dirección de retorno?

- ▶ El computador dispone para almacenamiento de:
 - ▶ Registros
 - ▶ Memoria
- ▶ Registros:
 - ▶ No se pueden utilizar los registros porque su número es limitado (ej.: llamadas recursivas)
- ▶ Memoria:
 - ▶ Se guarda en memoria principal
 - ▶ En una zona del programa que se denomina **pila**

Segmento de pila...

Recordatorio

no_terminal:

```
addi sp, sp, -4  
sw    ra, 0(sp)
```


```
li    t0, 8  
li    s0, 9
```

...

```
jal   ra, función
```

...

```
lw    ra, 0(sp)  
addi sp, sp, 4  
jr    ra
```

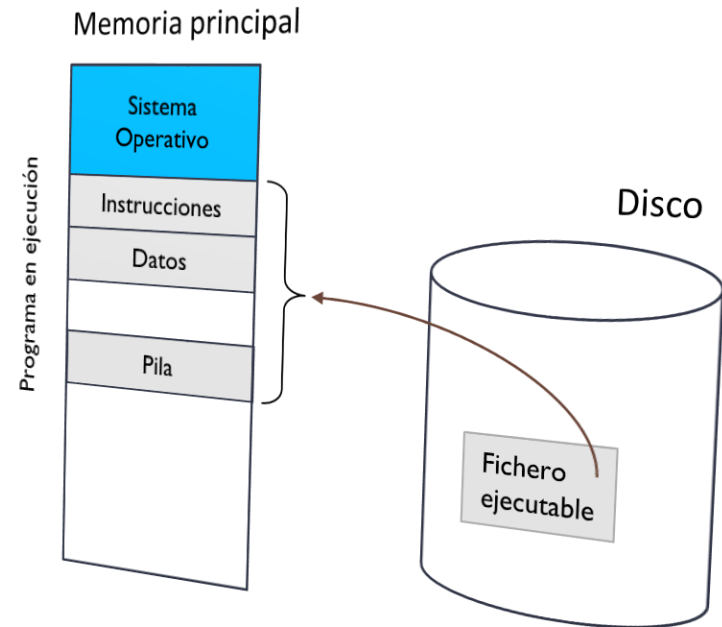

Pila y registro sp...

Recordatorio

no_terminal:

```
addi sp, sp, -4  
sw    ra, 0(sp)
```


```
li    t0, 8  
li    s0, 9
```

...

```
jal   ra, función
```

...


```
lw    ra, 0(sp)  
addi sp, sp, 4  
jr    ra
```

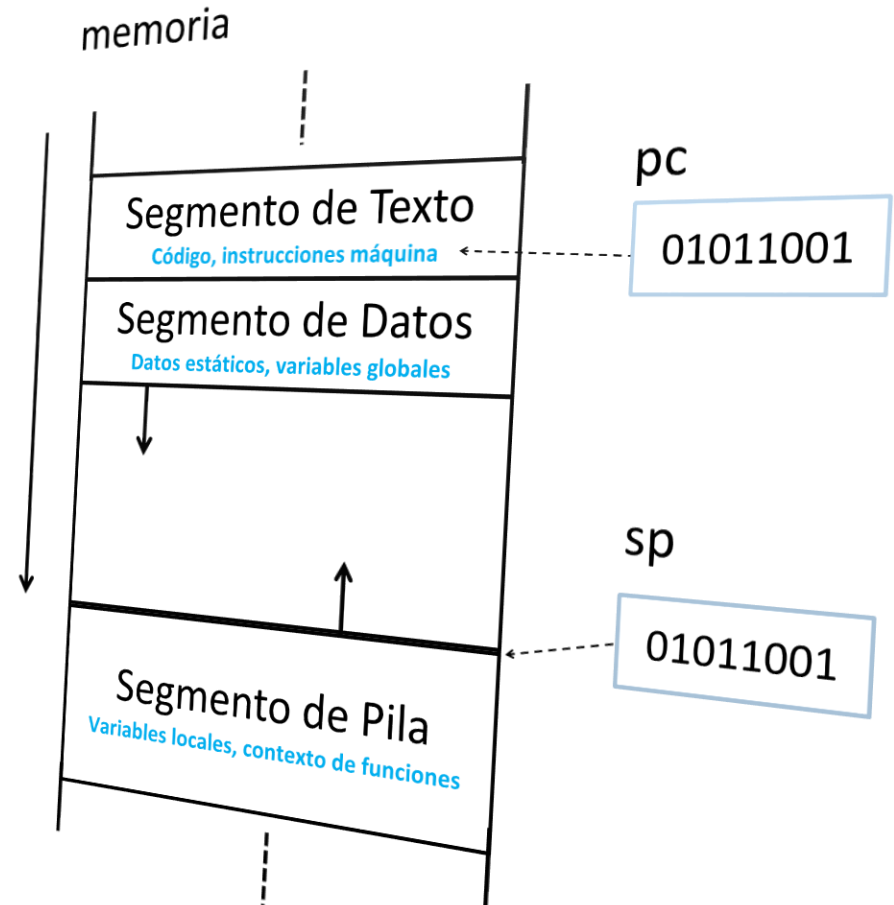


Pila, *push* y *pop*...

Pila crece hacia direcciones bajas

PUSH Reg Apila el contenido del registro *Reg* (dato)

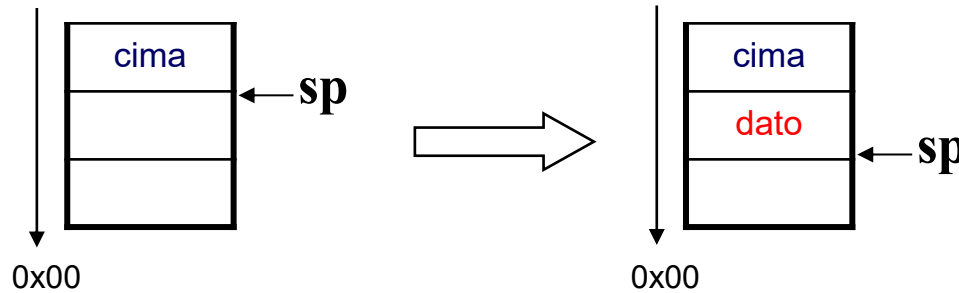

POP Reg Desapila al registro *Reg* (dato)

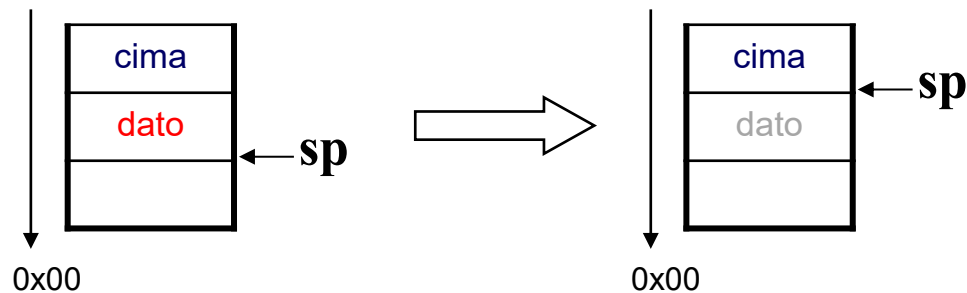


Pila en el RISC-V

- ▶ RISC-V no dispone de instrucciones PUSH o POP.
- ▶ El registro puntero de pila (sp) es visible al programador.
 - ▶ Se va a asumir que el puntero de pila apunta al último elemento de la pila


PUSH t0

```
addi sp, sp, -4  
sw    t0, 0(sp)
```

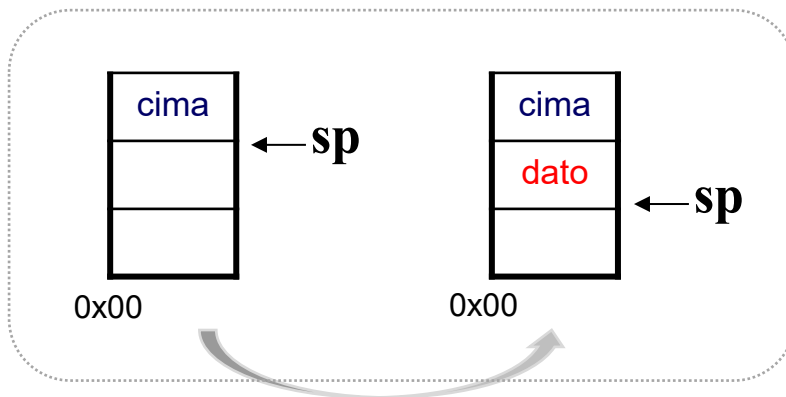

POP t0

```
lw    t0, 0(sp)  
addi sp, sp, 4
```

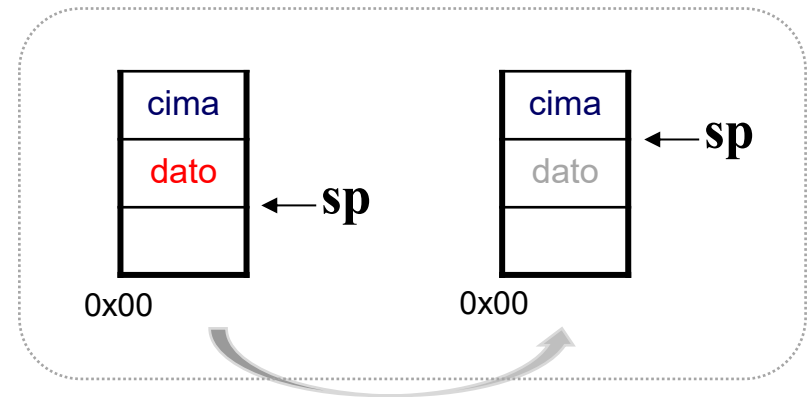

Pila, jal y jr...

IMPORTANTE

`no_terminal:`

```
addi sp, sp, -4  
sw    ra, 0(sp)
```

```
li    t0, 8  
li    s0, 9
```

...

```
jal   ra, función
```


...

```
lw    ra, 0(sp)  
addi sp, sp, 4  
jr    ra
```

Se guarda ra en la pila al principio:

PUSH ra


Apila el contenido del registro *ra* (dato)

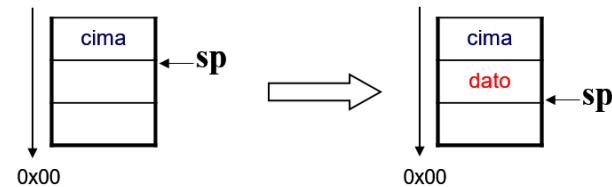

Se recupera el valor antes de “jr ra”:

POP ra

Desapila al registro *ra* (dato)

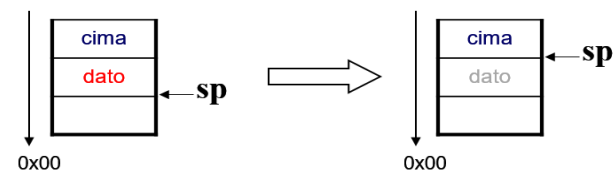

Operación PUSH reg en el RISC-V

...

```
addi sp, sp, -4
```

```
sw    t2, 0(sp)
```

...


t2

9

sp

1004

0x00

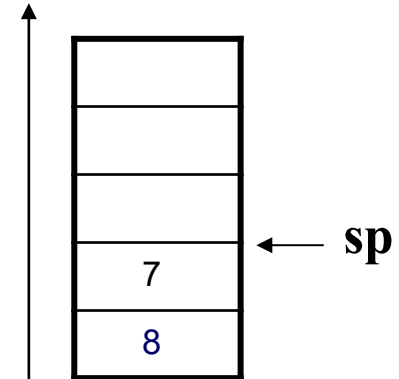

- Estado inicial en este ejemplo de push t2:
 - El registro puntero de pila (sp) apunta al último elemento situado en la cima de la pila
 - El registro t2 almacena el valor 9

Operación PUSH reg en el RISC-V

...

```
addi sp, sp, -4
```

```
sw    t2, 0(sp)
```

...


t2

9

sp

1000

0x00

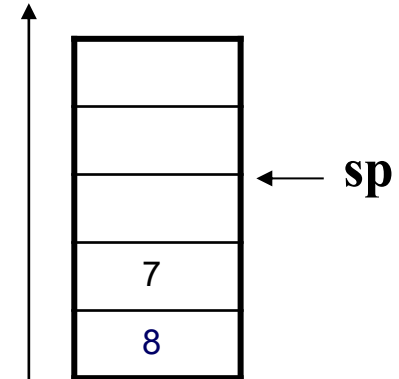

► (1/2) **addi sp, sp, -4**

- Se resta 4 al registro puntero de pila para poder insertar una nueva palabra de 4 bytes en la pila
- Se hace hueco en pila para almacenar el valor guardado en el registro

Operación PUSH reg en el RISC-V

...

```
addi sp, sp, -4
```

```
sw t2, 0(sp)
```

...


t2

9

sp

1000

0x00

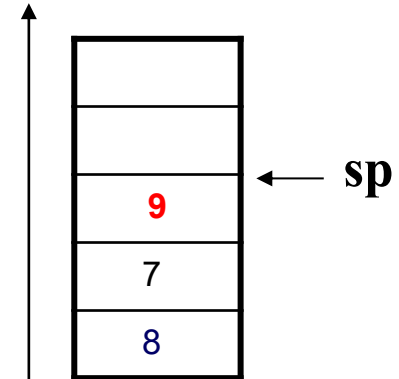

► (2/2) **sw t2, 0(sp)**

- Se guarda el contenido del registro t2 en la cima de la pila
- Es como hacer una copia de seguridad en pila del valor en t2

Operación POP reg en el RISC-V₃₂

...

```
lw    t2, 0(sp)
```

```
addi  sp, sp, 4
```

...


t2

0

sp

1000

0x00

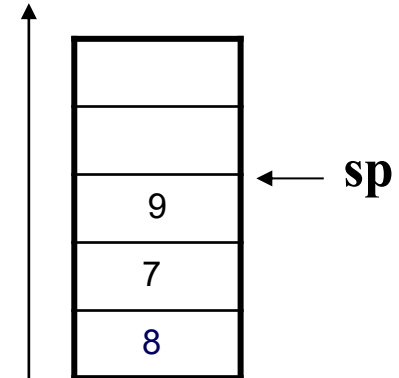

- Estado inicial en este ejemplo de pop t2:
 - El registro puntero de pila (sp) apunta al último elemento situado en la cima de la pila
 - El registro t2 almacena el valor 0

Operación POP reg en el RISC-V₃₂

...

```
lw    t2, 0(sp)
```

```
addi  sp, sp, 4
```

...


t2

9

sp

1000

0x00

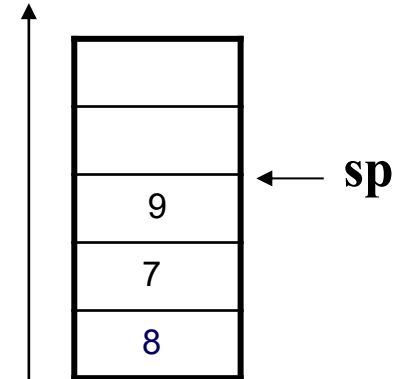

► (1/2) **lw t2, 0(sp)**

- Se copia en t2 el dato almacenado en la cima de la pila (valor 9)
- Es como restaurar la copia de seguridad desde pila

Operación POP reg en el RISC-V₃₂

...

```
lw    t2, 0(sp)
```

```
addi sp, sp, 4
```

...


t2

9

sp

1004

0x00

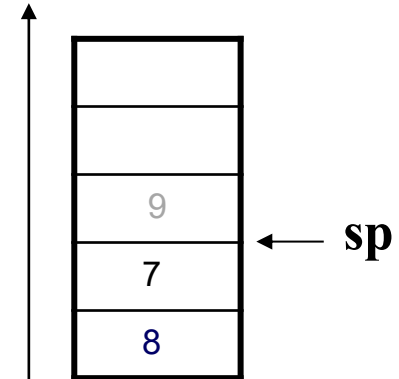


► (2/2) **addi sp, sp, 4**

- Se actualiza el registro sp para apuntar a la nueva cima de la pila.
- El dato desapilado (valor 9) sigue estando en la memoria, pero será sobrescrito en futuras operaciones de acceso a escritura a memoria

Pila: uso de push y pop consecutivos

a) desapilar en orden inverso al apilado

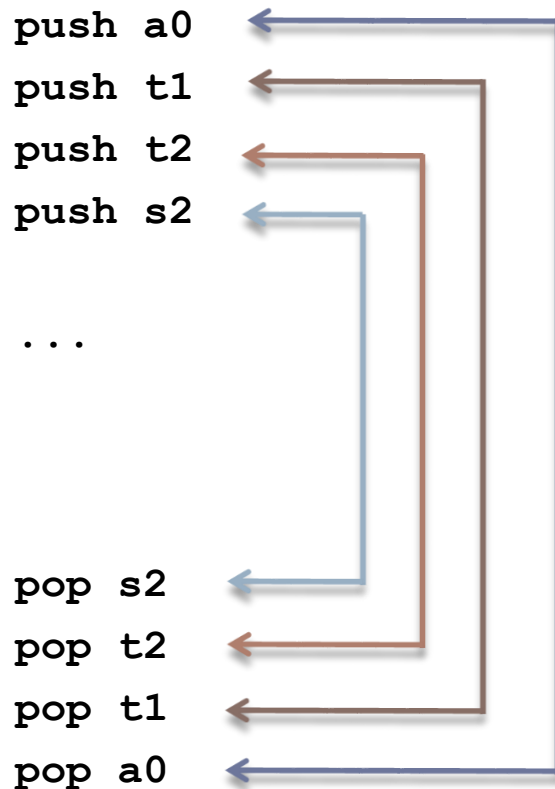

Pila: uso de push y pop consecutivos

b) es posible sumas por operación o juntar sumas

```
push a0
push t1
push t2
push s2
```

...

```
pop s2
pop t2
pop t1
pop a0
```

```
addi sp, sp, -4
sw    a0, 0(sp)
addi sp, sp, -4
sw    t1, 0(sp)
addi sp, sp, -4
sw    t2, 0(sp)
addi sp, sp, -4
sw    s2, 0(sp)
```

...

```
lw    s2, 0(sp)
addi sp, sp, 4
lw    t2, 0(sp)
addi sp, sp, 4
lw    t1, 0(sp)
addi sp, sp, 4
lw    a0, 0(sp)
addi sp, sp, 4
```

Pila: uso de push y pop consecutivos

b) es posible sumas por operación o juntar sumas

```
push a0
push t1
push t2
push s2
```

...

```
pop s2
pop t2
pop t1
pop a0
```

```
addi sp, sp, -16
sw    a0, 12(sp)
sw    t1, 8(sp)
sw    t2, 4(sp)
sw    s2, 0(sp)
```

...

```
lw    s2, 0(sp)
lw    t2, 4(sp)
lw    t1, 8(sp)
lw    a0, 12(sp)
addi sp, sp, 16
```

Contenido

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Coma flotante en ensamblador
4. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
 - ▶ ¿Cómo se llama a una función/subrutina?
 - ▶ ¿Dónde guardar la dirección de retorno en rutinas no terminales?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de paso de parámetros?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de uso de registros?
 - ▶ ¿Cómo son las variables locales?
5. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento

Convenio de parámetros y registros

```
no_terminal:
```

```
    addi sp, sp, -4  
    sw   ra, 0(sp)
```

```
    li   t0, 8  
    li   s0, 9
```

... ← ¿En qué registros se pasa los parámetros

```
    jal  ra, función
```

y devuelve los resultados?

...

```
    lw   ra, 0(sp)  
    addi sp, sp, 4  
    jr   ra
```

Convenio de paso de parámetros

- ▶ Cuando se programa en ensamblador se define un convenio que especifica cómo se pasan los argumentos y cómo se tratan los registros
- ▶ Los compiladores definen este convenio para una determinada arquitectura
- ▶ En la asignatura se va a utilizar una versión simplificada de los convenios que utilizan los compiladores

Convenio simplificado (RISC-V)

IMPORTANTE

▶ Paso de parámetros

- ▶ Los parámetros **enteros** (char, int) se pasan en **a0 ... a7**
 - ▶ Si se necesita pasar más de ocho parámetros, los ocho primeros en los registros a0 ... a7 y el resto en la pila
- ▶ Los parámetros **float** se pasan en **fa0 ... fa7**
 - ▶ Si se necesita pasar más de ocho parámetros, el resto en la pila
- ▶ Los parámetros **double** se pasan en **fa0 ... fa7**
 - ▶ Si se necesita pasar más de ocho parámetros, el resto en la pila

▶ Retorno de resultados

- ▶ Se usa **a0** y **a1** para valores de tipo entero
- ▶ Se usa **fa0** y **fa1** para valores de tipo float y double
- ▶ En caso de estructuras o valores complejos han de dejarse en pila. El espacio lo reserva la función que realiza la llamada (llamante)

Contenido

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Coma flotante en ensamblador
4. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
 - ▶ ¿Cómo se llama a una función/subrutina?
 - ▶ ¿Dónde guardar la dirección de retorno en rutinas no terminales?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de paso de parámetros?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de uso de registros?
 - ▶ ¿Cómo son las variables locales?
5. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento

Convenio de parámetros y registros

```
no_terminal:
```

```
...
```

```
li    t0, 8
```

```
li    s0, 9
```

```
...
```

```
li    a0, 7
```

```
jal   ra, función
```

```
...
```

```
...
```

```
jr    ra
```

¿Qué valores tienen los registros **t0** y **s0** a la vuelta?



Convención uso de registros (RISC-V)

IMPORTANTE

Nombre	Uso	Preservar el valor
zero	Constante 0	No
ra	Dirección de retorno (rutinas)	Si
sp	Puntero a pila	Si
gp	Puntero al área global	No
tp	Puntero al hilo	No
t0 ... t6	Temporal	No
s0/fp	Temporal / Puntero a marco de pila	Si
s1 ... s11	Temporal	Si
a0 ... a7	Argumento de entrada para rutinas	No

Nombre	Uso	Preservar el valor
ft0 ... ft11	Temporales	No
fs0 ... fs11	Temporales a guardar	Si
fa0 ... fa1	Argumentos/retorno	No
fa2 ... fa7	Argumentos	No

Convenio de registros

```
no_terminal:
```

```
...
```

```
li    t0, 8
```

```
li    s0, 9
```

```
...
```

```
li    a0, 7
```

```
jal   ra, función
```

```
...
```



```
...
```

```
jr    ra
```

De acuerdo con la convención anterior,
tras la ejecución de la función:

- s0 seguirá valiendo 9,
- no hay garantía de que t0 valga 8
- no hay garantía de que a0 valga 7

Convenio de registros

```
no_terminal:
```

```
...
```

```
li    t0, 8
```

```
li    s0, 9
```

```
...
```

```
addi  sp, sp, -4
```

```
sw    t0, 0(sp)
```

```
li    a0, 7
```

```
jal   ra, función
```

```
lw    t0, 0(sp)
```

```
addi  sp, sp, 4
```

```
...
```

```
jr    ra
```

Si nos interesa conservar el valor en los registros t_x y a_x entonces habrá que guardarlos en la pila antes de cada llamada a función

Se recupera el valor después de cada llamada a función desde la copia en la pila

Convenio de parámetros y registros

resumen (1/4)

no_terminal:

```
li  s0, 9
li  t0, 8
```

```
li  a0, 7    # parámetro
jal ra, función
```

```
jr ra
```

Convenio de parámetros y registros

resumen (2/4)

no_terminal:

ra	Si preservar
sp	
s0 ... s11	

```
        addi sp, sp, -8
        sw    ra, 0(sp)
        sw    s0, 4(sp)
        li    s0, 9
        li    t0, 8

        li    a0, 7    # parámetro
        jal   ra, función


        lw    s0, 4(sp)
        lw    ra, 0(sp)
        addi  sp, sp, 8

        jr    ra
```

Convenio de parámetros y registros

resumen (3/4)

no_terminal:

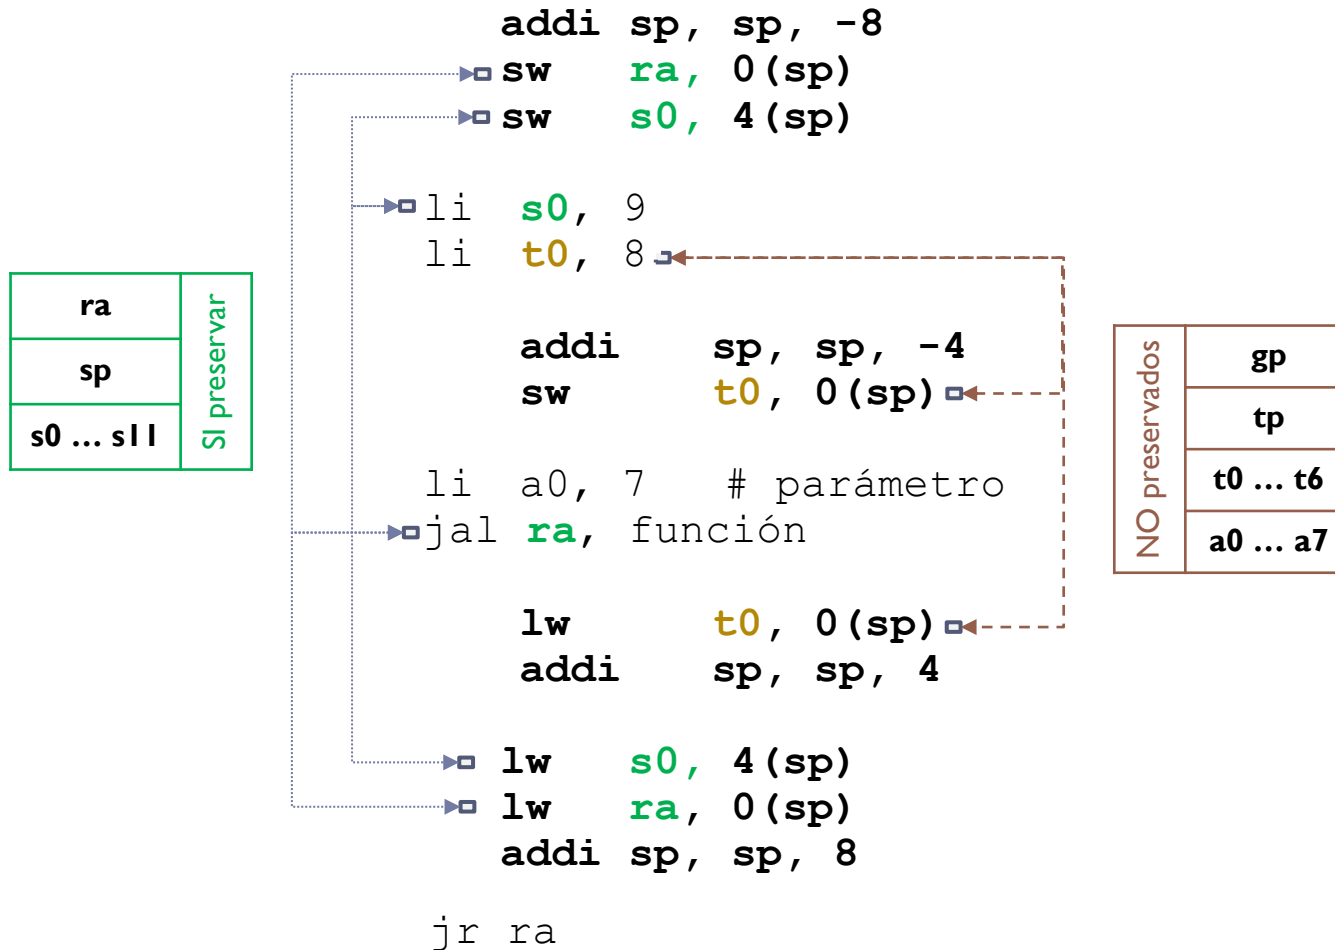

Convenio de parámetros y registros

resumen (4/4)

no_terminal:

- Variables locales en pila.
- Ejemplo que reserva de 4 bytes (un entero)

ra	SI preservar
sp	
s0 ... s11	

```

    addi sp, sp, -12
    sw   ra, 0(sp)
    sw   s0, 4(sp)

    li   s0, 9
    li   t0, 8

    addi sp, sp, -4
    sw   t0, 0(sp)

    li   a0, 7    # parámetro
    jal  ra, función

    lw   t0, 0(sp)
    addi sp, sp, 4

    lw   s0, 4(sp)
    lw   ra, 0(sp)
    addi sp, sp, 12

    jr   ra
  
```

NO preservados	gp
	tp
	t0 ... t6
	a0 ... a7

Ejemplo

(1) Se parte de un código en lenguaje de alto nivel

```
int main() {  
    int z;  
    z=factorial(5);  
    print_int(z);  
    .  
    .  
    .  
}  
  
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```



Ejemplo

(2) Pensar en el paso de parámetros

- ▶ Los **parámetros** int en RISC-V se pasarán en a0 ... a7
 - ▶ `z=factorial(5)` tiene un parámetro de entrada en a0
- ▶ Los **resultados** int en RISC-V se recogen en a0, a1
 - ▶ `z=factorial(5)` devuelve un resultado en a0
- ▶ Si se necesita pasar más de ocho parámetros enteros,
 - (1) los ocho primeros en los registros a0...a7 y
 - (2) el resto en la pila
 - ▶ No se precisa más de ocho parámetros

Ejemplo

(3) Se pasa a ensamblador cada función

```
int main() {  
    int z;  
    z=factorial(5);  
    print_int(z);  
    . . .  
}  
  
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

→ main:

```
# factorial(5)  
li a0, 5 # arg.  
jal ra, factorial # invoke  
mv a0, a0 # result  
# print_int(z)  
li a7, 1  
ecall  
...  
  
factorial: li s1, 1 #s1 for r  
           li s0, 1 #s0 for i  
loop1:    bgt s0, a0, end1  
           mul s1, s1, s0  
           addi s0, s0, 1  
           j loop1  
end1:     mv a0, s1 #result  
           jr ra
```

- El parámetro se pasa en a0
- El resultado se devuelve en a0

Ejemplo

(4) Se analizan los registros que se modifican (1/2)

```
int main() {  
    int z;  
    z=factorial(5);  
    print_int(z);  
}
```

→ main:

- Main es no terminal (hay un jal... que llama a otra función/subrutina)
- Se modifica por tanto ra

```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1; i<=x; i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

→ factorial:

```
    # factorial(5)  
    li a0, 5          # arg.  
    jal ra, factorial # invoke  
    mv a0, a0         # result  
    # print_int(z)  
    li a7, 1  
    ecall  
    ...  
  
factorial: li s1, 1    #s1 for r  
           li s0, 1    #s0 for i  
loop1:    bgt s0, a0, end1  
           mul s1, s1, s0  
           addi s0, s0, 1  
           j loop1  
end1:     mv a0, s1    #result  
           jr ra
```

Ejemplo

(4) Se analizan los registros que se modifican (2/2)

```
int main()
{
    int z;
    z=fact(x);
    print_z();
    . . .
}
```

- La función factorial trabaja (modifica) con los registros s0, s1
- Si estos registros se modifican dentro de la función, podría afectar a la función que realizó la llamada (la función main)
- Por tanto, la función factorial debe guardar el valor de estos registros en la pila al principio y restaurarlos al final

```
int factorial(int x) {
    int i;
    int r=1;
    for (i=1; i<=x; i++) {
        r*=i;
    }
    return r;
}
```



```
...
factorial: li    s1, 1    #s1 for r
           li    s0, 1    #s0 for i
loop1:    bgt    s0, a0, end1
           mul    s1, s1, s0
           addi   s0, s0, 1
           j      loop1
end1:     mv     a0, s1    #result
           jr     ra
```

Ejemplo

(5) Se guardan los registros necesarios en la pila (1/2)

```
int main() {
    int z;
    z=factorial(5);
}
```

- Si es necesario guardar ra.
- La rutina main es no terminal
- No hay que guardar s0...s11 ni t0...t6

```
int factorial(int x) {
    int i;
    int r=1;
    for (i=1;i<=x;i++) {
        r*=i;
    }
    return r;
}
```

main:

```
addi sp, sp, -4
sw    ra, 0(sp)
# factorial(5)
li    a0, 5          # arg.
jal   ra, factorial  # invoke
mv    a0, a0         # result
# print_int(z)
li    a7, 1
ecall
```

```
...
lw    ra, 0(sp)
addi sp, sp, 4
jr    ra
```

factorial:

```
addi sp, sp, -8
sw    s0, 4(sp)
sw    s1, 0(sp)
li    s1, 1          # s1 para r
li    s0, 1          # s0 para i
loop1: bgt    s0, a0, end1
mul    s1, s1, s0
addi   s0, s0, 1
j      loop1
end1:  mv    a0, s1    # resultado
lw     s1, 0(sp)
lw     s0, 4(sp)
addi   sp, sp, 8
jr     ra
```

Ejemplo

(5) Se guardan los registros necesarios en la pila (2/2)

```
int main() {
    int z;
    z=factorial(5);
    print_int(z);
    . . .
}
```

main:

```
addi sp, sp, -4
sw ra, 0(sp)
# factorial(5)
li a0, 5 # arg.
jal ra, factorial # invoke
mv a0, a0 # result
# print_int(z)
li a7, 1
ecall
...
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 4
jr ra
```

- No es necesario guardar ra.
- La rutina factorial es terminal
- Se guarda en la pila s0 y s1 (se modifican)
- Usando t0 y t1 no habría hecho falta

```
    r*=1;
}
return r;
}
```

```
factorial: addi sp, sp, -8
sw s0, 4(sp)
sw s1, 0(sp)
li s1, 1 # s1 para r
li s0, 1 # s0 para i
loop1: bgt s0, a0, end1
mul s1, s1, s0
addi s0, s0, 1
j loop1
end1: mv a0, s1 # resultado
lw s1, 0(sp)
lw s0, 4(sp)
addi sp, sp, 8
jr ra
```

Ejemplo 2

```
int main()
{
    int z;

    z=f1(5, 2);

    pint(z);
}

int f1(int a, int b)
{
    int r;

    r = a+a+f2(b);
    return r;
}

int f2(int c)
{
    int s;

    s = c * c * c;
    return s;
}
```

The diagram illustrates the flow of function calls in the provided C code. A yellow arrow points from the `f1` argument in the `z=f1(5, 2);` line of `main` to the `int f1` function definition. Another yellow arrow points from the `f2` argument in the `r = a+a+f2(b);` line of `f1` to the `int f2` function definition. Small white boxes highlight the `f1` and `f2` identifiers in the argument lists.

Ejemplo 2. Cuerpo de main (1/3)

```
int main()
{
    int z;

    z=f1(5, 2);

    pint(z);
}
```



```
main:
    li    a0, 5      # primer argumento
    li    a1, 2      # segundo argumento
    jal   ra, f1      # llamada
                        # resultado (a0)

    li    a7, 1
    ecall                          # llamada para
                                # imprimir un int

    jr    ra
```

Ejemplo 2. Análisis de main (2/3)

```
int main()
{
    int z;

    z=f1(5, 2);

    pint(z);
}
```



```
main:
    li    a0, 5      # primer argumento
    li    a1, 2      # segundo argumento
    jal   ra, f1      # llamada
                                # resultado (a0)

    li    a7, 1      # llamada para
    ecall                                # imprimir un int

    jr    ra
```

- Los parámetros se pasan en a0 y a1
- El resultado se devuelve en a0
- Rutina no terminal (llama a otra rutina)

Ejemplo 2. Ajuste de main (3/3)

```
int main()
{
    int z;

    z=f1(5, 2);

    pint(z);
}
```

main:

```
addi sp, sp, -4
sw    ra, 0(sp)
```

```
li    a0, 5      # primer argumento
li    a1, 2      # segundo argumento
jal   ra, f1     # llamada
                        # resultado (a0)
```

```
li    a7, 1
ecall                        # llamada para
                        # imprimir un int
```

```
lw    ra, 0(sp)
addi sp, sp, 4
jr    ra
```

Ejemplo 2. Cuerpo de f1 (1/3)

```
int f1 (int a, int b)
{
    int r;

    r = a + a + f2(b);
    return r;
}
```



```
f1: add    s0, a0, a0

      mv    a0, a1
      jal   ra, f2
      add   a0, s0, a0

      jr    ra
```

```
int f2(int c)
{
    int s;

    s = c * c * c;
    return s;
}
```

Ejemplo 2. Análisis de f1 (2/3)

```
int f1 (int a, int b)
{
    int r;

    r = a + a + f2(b);
    return r;
}
```



```
f1: add    s0, a0, a0

      mv    a0, a1
      jal   ra, f2
      add   a0, s0, a0

      jr    ra
```

```
int f2(int c)
{
    int s;

    s = c * c * c;
    return s;
}
```

- f1 modifica s0 y ra, por lo tanto se guardan en la pila
- El registro ra se modifica en la instrucción “jal ra f2”
- El registro a0 se modifica al pasar el argumento a f2, pero por convenio la función f1 no tiene porque guardarlo en la pila solo si lo utiliza después de realizar la llamada a f2

Ejemplo 2. Cuerpo de f1 guardando en la pila los registros que se modifican (3/3)

```
int f1 (int a, int b)
{
    int r;

    r = a + a + f2(b);
    return r;
}
```



```
f1: addi    sp, sp, -8
     sw     s0, 4(sp)
     sw     ra, 0(sp)
```

```
     add    s0, a0, a0
     mv     a0, a1
     jal    ra, f2
     add    a0, s0, a0
```

```
     lw     ra, 0(sp)
     lw     s0, 4(sp)
     addu    sp, sp, 8
```

```
     jr     ra
```

```
int f2(int c)
{
    int s;

    s = c * c * c;
    return s;
}
```

Ejemplo 2. Cuerpo y análisis de f2

```
int f1 (int a, int b)
{
    int r;

    r = a + a + f2(b);
    return r;
}
```

```
int f2(int c)
{
    int s;

    s = c * c * c;
    return s;
}
```



```
f2: mul t0, a0, a0
     mul a0, t0, a0
     jr  ra
```

- La función f2 no modifica el registro ra porque no llama ninguna otra función.
- El registro t0 no es necesario guardarlo porque no se ha de preservar su valor según convenio

Contenido

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Coma flotante en ensamblador
4. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
 - ▶ ¿Cómo se llama a una función/subrutina?
 - ▶ ¿Dónde guardar la dirección de retorno en rutinas no terminales?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de paso de parámetros?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de uso de registros?
 - ▶ ¿Cómo son las variables locales?
5. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento

Activación de procedimientos

Marco de pila

- ▶ El **marco de pila o registro de activación** es el mecanismo que utiliza el compilador para activar los procedimientos (subrutinas) en los lenguajes de alto nivel
- ▶ Características principales:
 - ▶ **Lo construyen** en la pila:
 - ▶ El procedimiento llamante y el llamado
 - ▶ **Almacena** en la pila:
 - ▶ Los **parámetros introducidos** por el procedimiento llamante **en caso de ser necesarios**
 - ▶ Los **registros guardados** por la función (incluyen al registro `ra` en caso de procedimientos no terminales)
 - ▶ **Variables locales**

Procedimiento general de llamadas a funciones


versión simplificada

Subrutina llamante	Subrutina llamada
Salvaguarda de registros que no quiera que modifique la subrutina llamada ($t_x, a_x, \dots$)	
Paso de parámetros, reserva de espacio para valores a devolver si es necesario	
Llamada a subrutina (jal)	
	Reserva del marco de pila
	Salvaguarda de registros (ra, s_x)
	Ejecución de subrutina
	Restauración de valores guardados
	Copiar valores a devolver en el espacio reservado por el llamante
	Liberación de marco de pila
	Salida de subrutina (jr ra)
Recuperar valores devueltos	
Restauración de registros guardados, liberación del espacio de pila reservado	

Construcción del marco de pila subrutina llamante

No se va a seguir el estrictamente el convenio del RISC-V por simplicidad


Situación **inicial** antes de realizar la **llamada** a un procedimiento

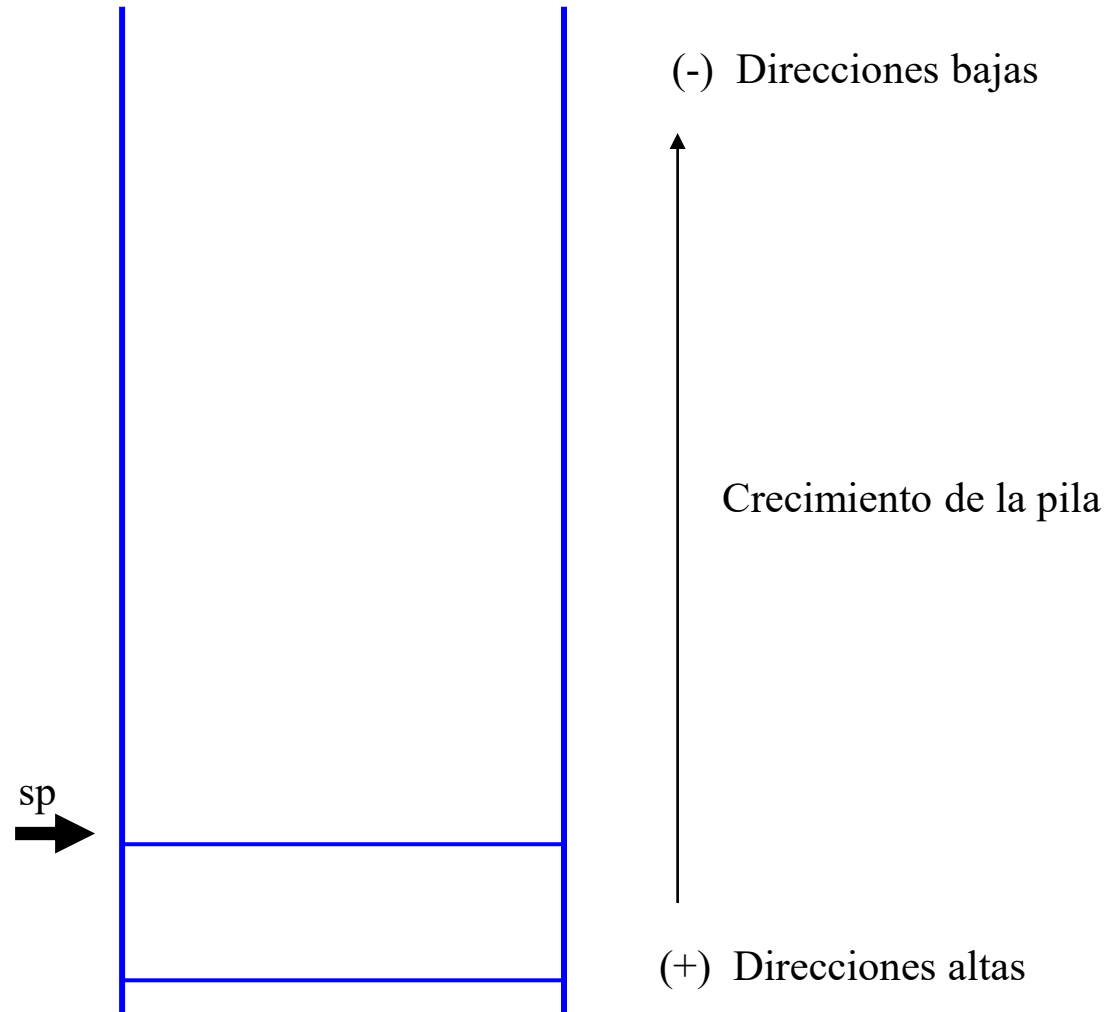

Construcción del marco de pila subrutina llamante

Situación **inicial** antes
de realizar la **llamada** a un
procedimiento

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

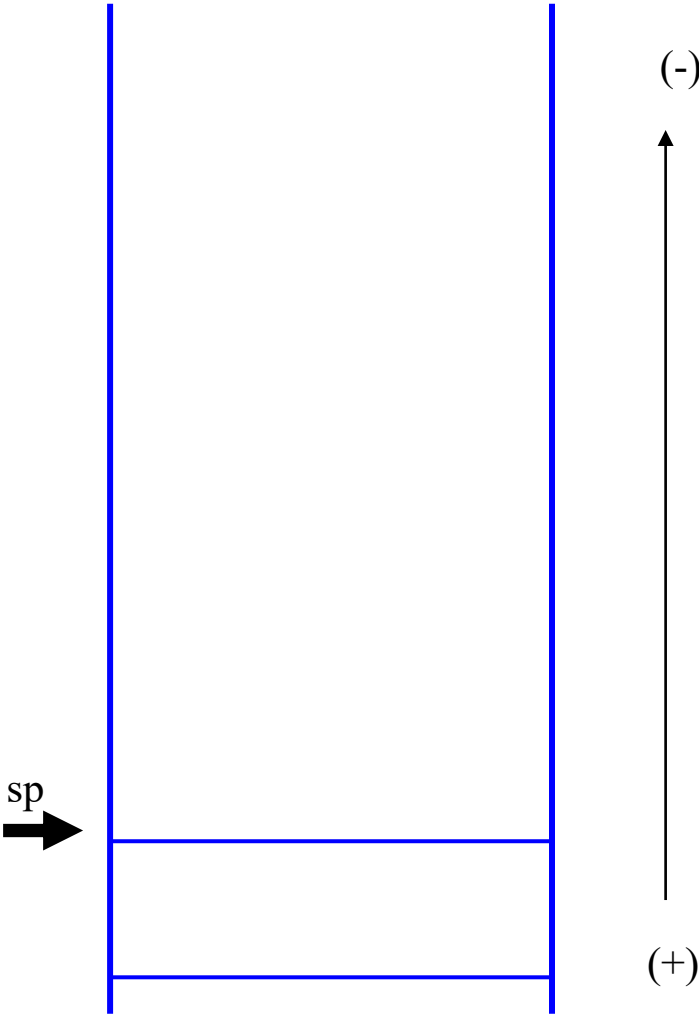

sp

(-)

(+)

Construcción del marco de pila subrutina llamante

Salvaguardar Registros

Una subrutina puede modificar cualquier registro a_x y t_x

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→

Registros salvados

Ejemplo:

li $t0$, 4
li $t1$, 8

li a0, 5
jal ra, funcion

add a0, $t0$, $t1$
...

Construcción del marco de pila subrutina llamante

Salvaguardar Registros

Una subrutina puede modificar cualquier registro a_x y t_x

- Para preservar su valor, la subrutina que realiza la llamada debe guardar en la pila los valores de esos registros
- La rutina llamante al volver ha de restaurar desde la pila los valores en los registros

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→

Registros salvados

Ejemplo:

li $t0, 4$

li $t1, 8$

sub $sp, sp, 8$

sw $t0, 0(sp)$

sw $t1, 4(sp)$

li $a0, 5$

jal $ra, funcion$

lw $t0, 0(sp)$

lw $t1, 4(sp)$

add $sp, sp, 8$

add $a0, t0, t1$

...

Construcción del marco de pila subrutina llamante


Paso de parámetros:

Antes de realizar la llamada el procedimiento llamante:

- Deja los parámetros en a_x (f_x)
- El resto de parámetros: en pila

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→

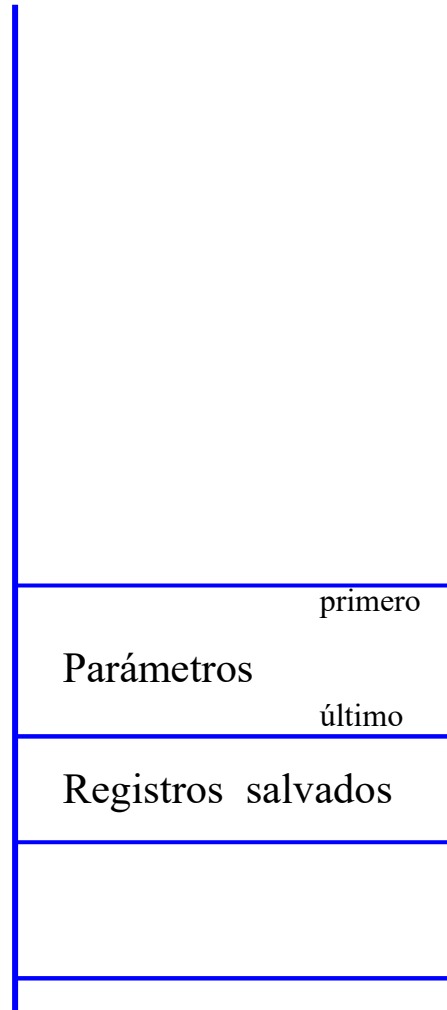

Ejemplo (10 parámetros):

li a0, 1
li a1, 2
li a2, 3
li a3, 4
li a4, 5
li a5, 6
li a6, 7
li a7, 8

addi sp, sp, -8

li t0, 10
sw t0, 4(sp)

li t0, 9
sw t0, 0(sp)

jal ra, funcion


Construcción del marco de pila subrutina llamante

Llamada a subrutina:

jal ra, subrutina

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→

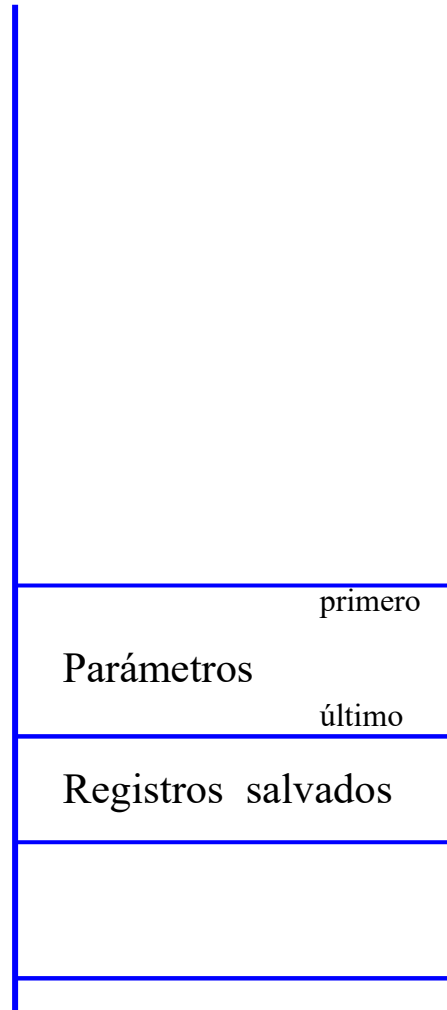

Ejemplo (10 parámetros):

```
li    a0, 1
li    a1, 2
li    a2, 3
li    a3, 4
li    a4, 5
li    a5, 6
li    a6, 7
li    a7, 8
```

```
addi sp, sp, -8
```

```
li    t0, 10
sw    t0, 4(sp)
```

```
li    t0, 9
sw    t0, 0(sp)
```

```
jal   ra, funcion
```

Construcción del marco de pila subrutina llamada

Reserva del marco de pila:


$sp = sp - \text{tamaño marco}$

Tamaño marco es el espacio en bytes para:

- ra,
- s0...s7
- variables locales

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→

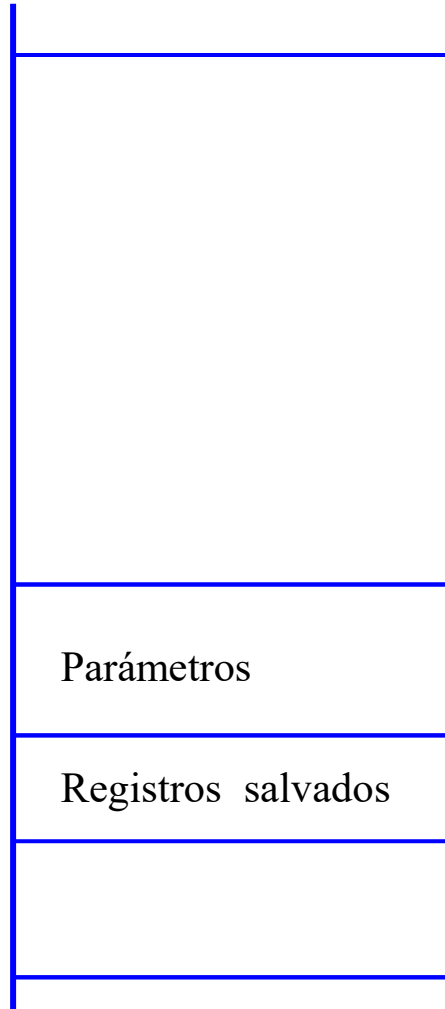

Ejemplo:

funcion:

```
addi sp, sp, -24 # 6 reg.  
...
```


Construcción del marco de pila subrutina llamada

Salvaguada de registros:

- **ra** (dirección de retorno)
 - se guarda en funciones no terminales

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→

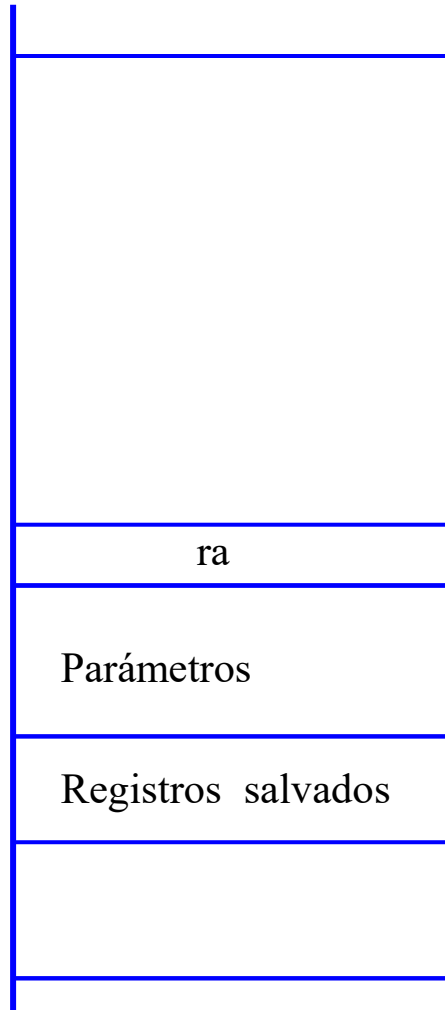

Ejemplo:

funcion:

```
addi sp, sp, -24 # 6 reg.  
sw  ra, 20(sp)  
...
```

Construcción del marco de pila subrutina llamada

Salvaguarda de registros:

- ra (dirección de retorno)
 - se guarda en funciones no terminales
- registros s_x
 - Se guarda los registros s_x que se vayan a modificar
 - Una función no puede por convenio modificar los registros s_x (sí lo t_x y los a_x)

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→




Ejemplo:

funcion:

```
addi sp, sp, -24 # 6 reg.  
sw  ra, 20(sp)  
sw  s0, 16(sp)  
sw  s1, 12(sp)  
...
```

Construcción del marco de pila subrutina llamada

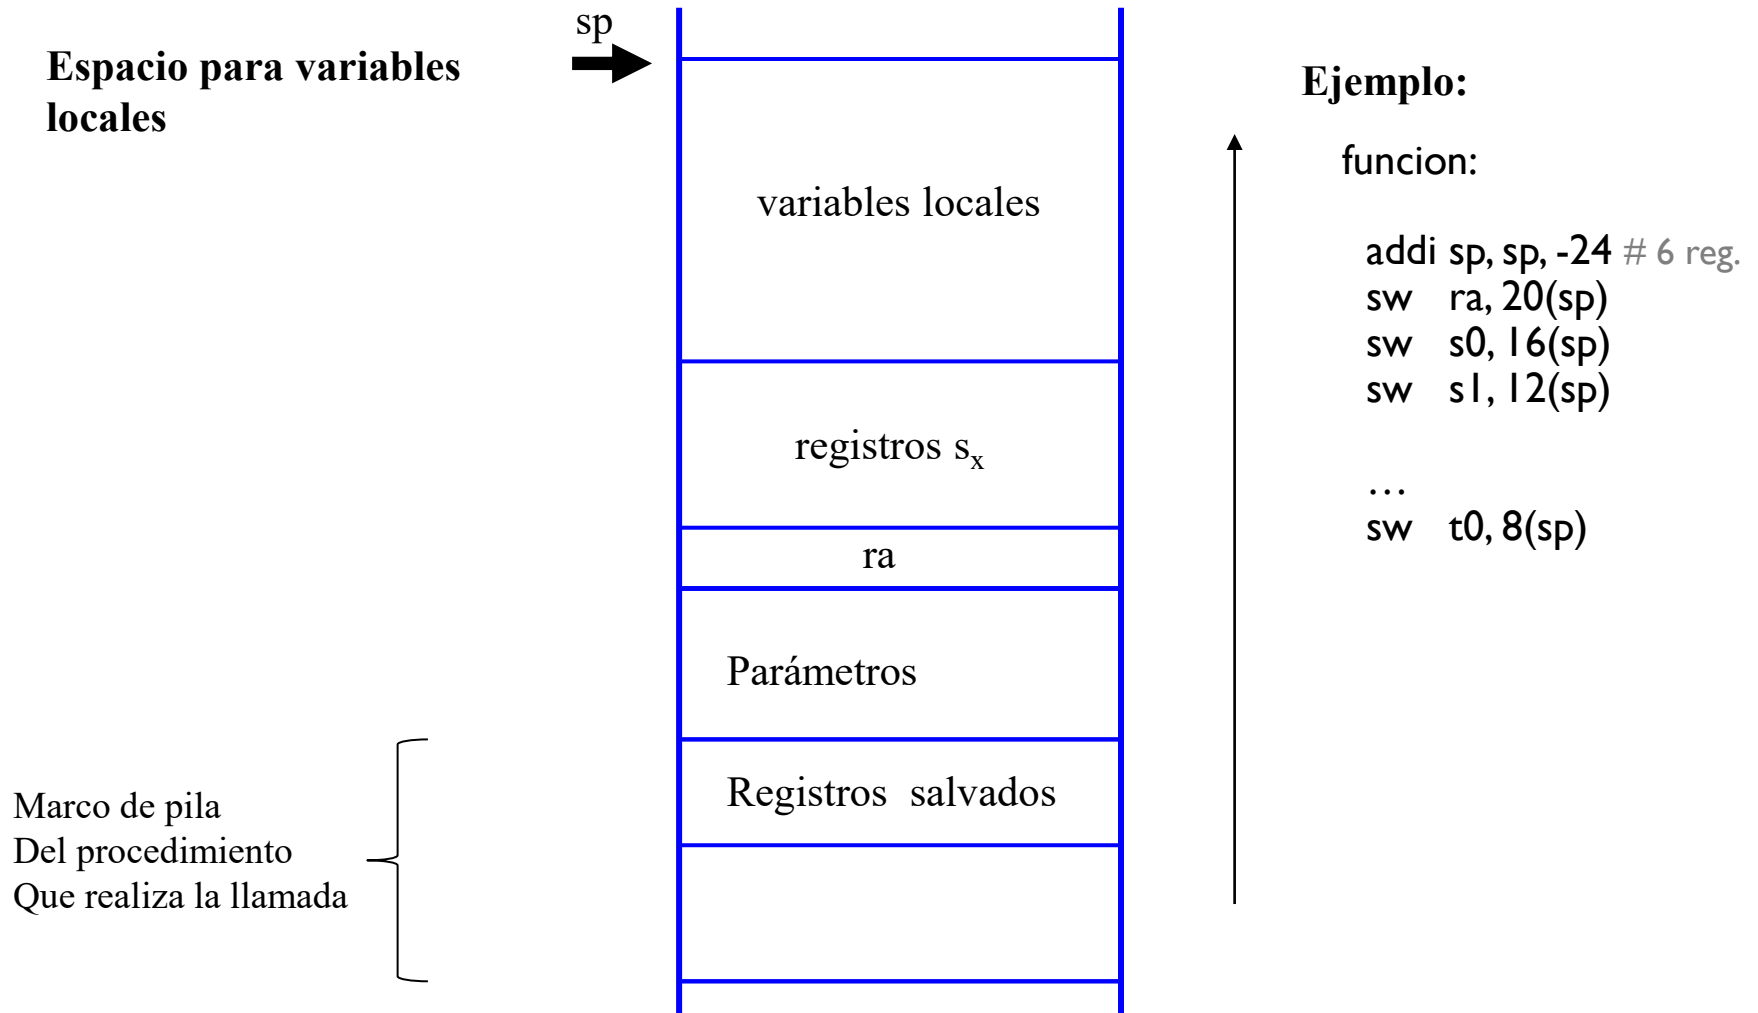


Variables locales en registros

- ▶ Siempre que se puede, las variables locales (integer, float, double, char, ...) se almacenan en registros
 - ▶ Si no se pueden utilizar registros (no hay suficientes) se usa la pila

```
int f(...)  
{  
    int i, j, k;  
  
    i = 0;  
    j = 1;  
    k = i + j;  
    . . .  
}
```

```
f:  . . .  
    li  t0, 0  
    li  t1, 1  
    add t2, t0, t1  
    . . .
```

Construcción del marco de pila

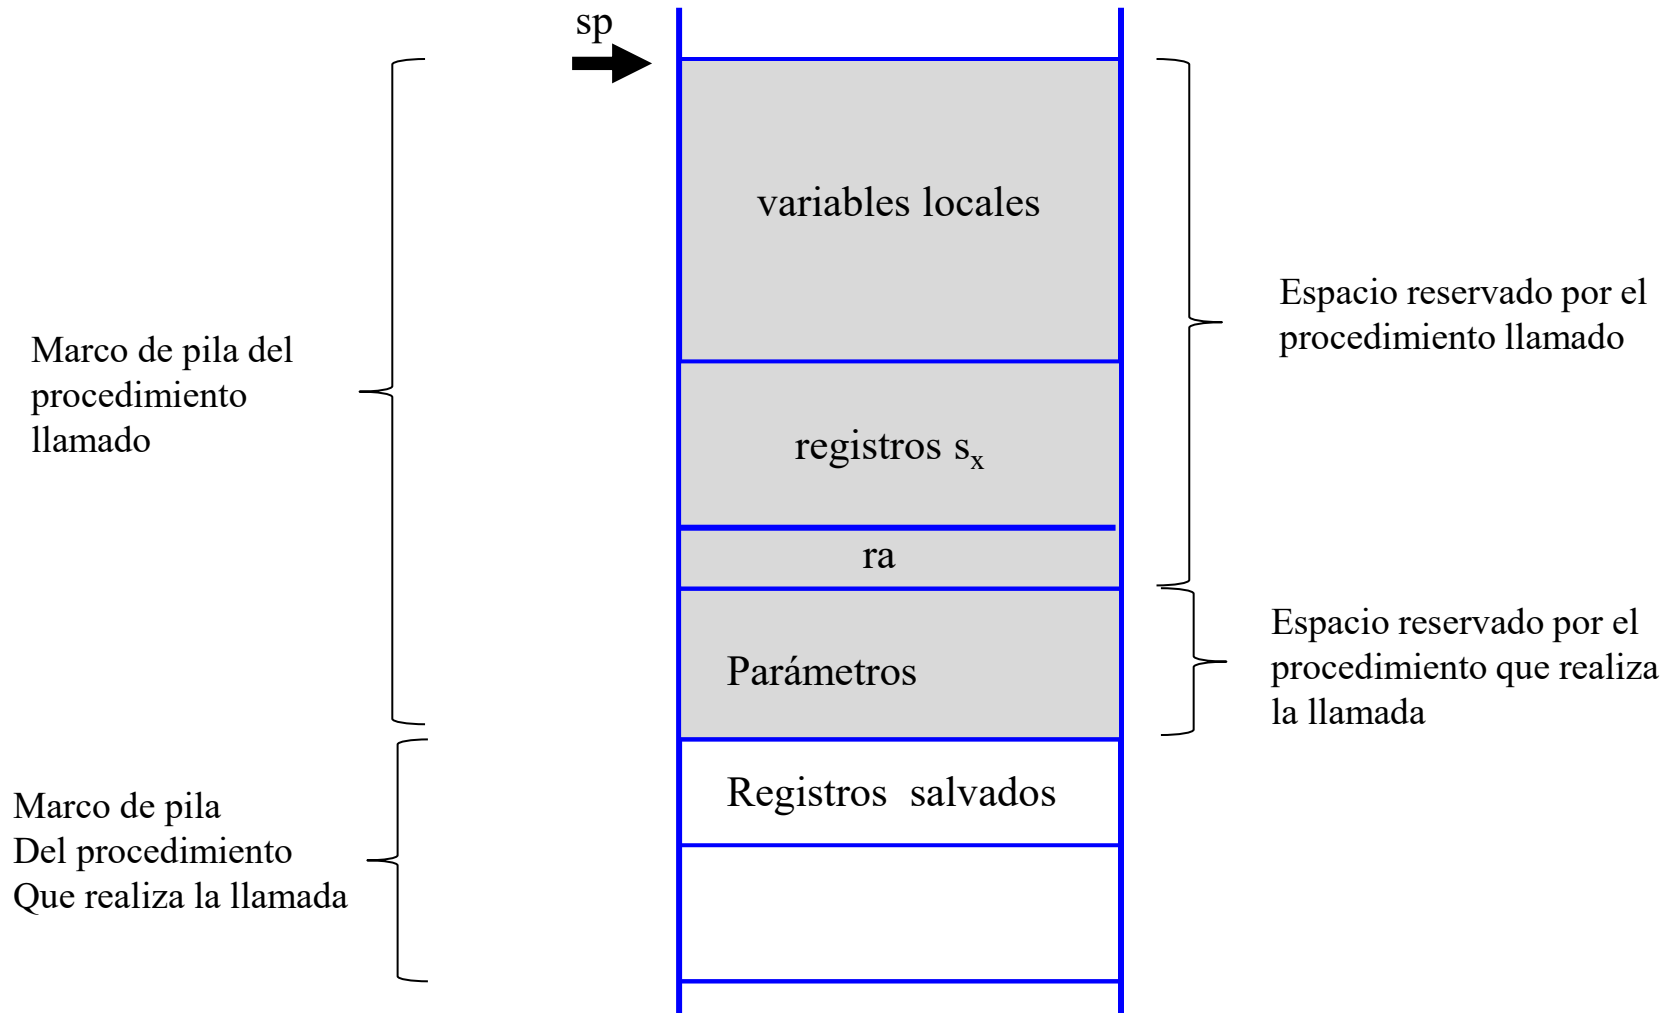


Finalización de la subrutina llamada

Se devuelven los resultados:

$a0, a1, (fa0, fa1)$

Si devuelve estructuras más complejas se dejan en la pila (el llamante habrá dejado hueco)

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

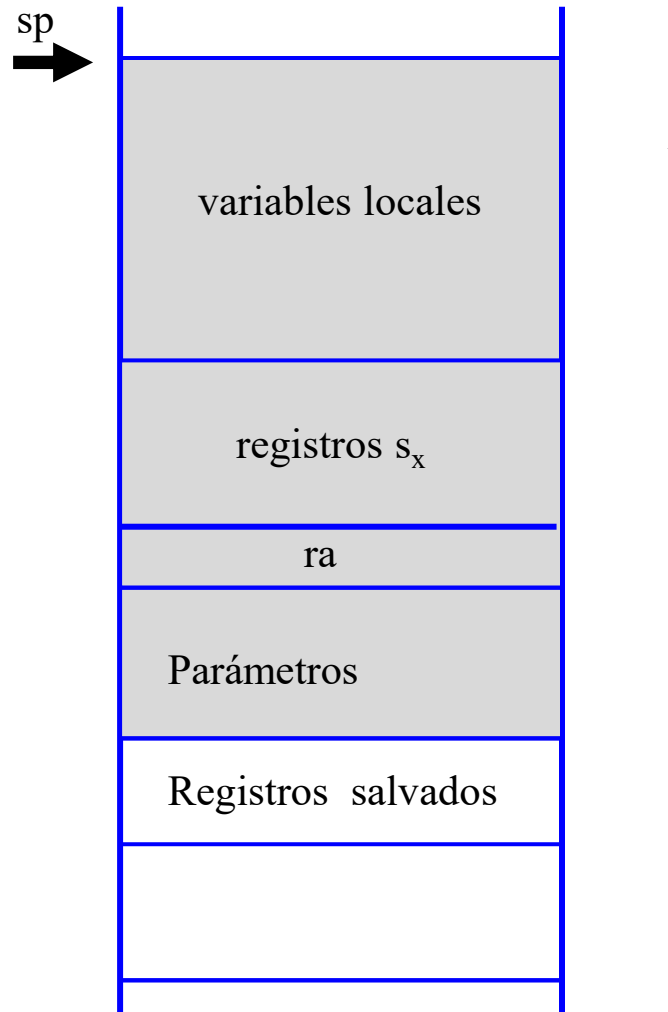


Finalización de la subrutina llamada

Se restauran los registros salvados:

registros s_x
registro ra

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

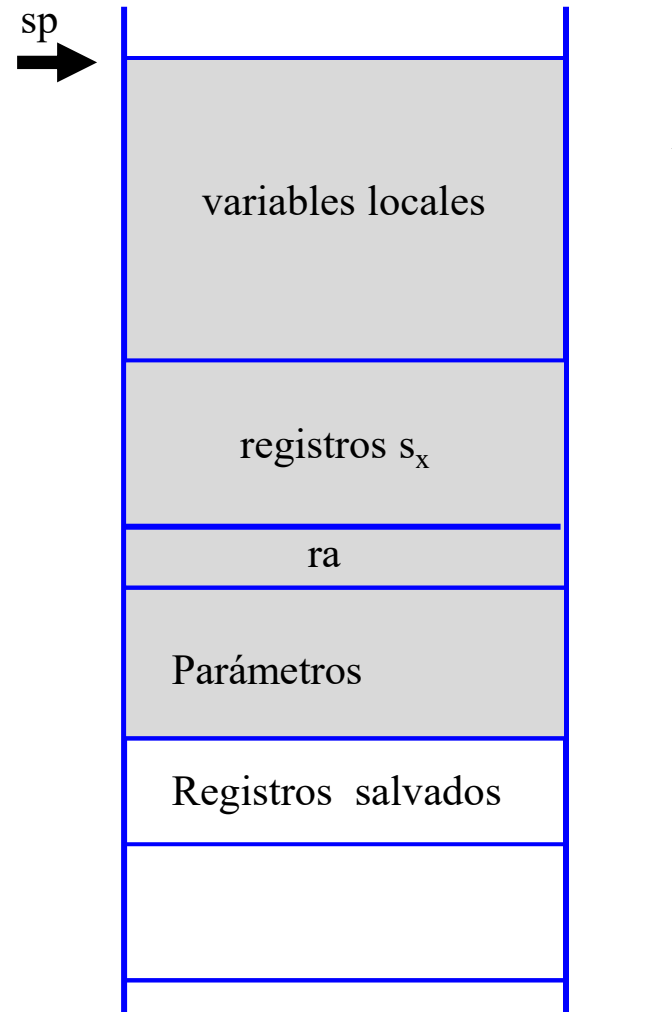

Finalización de la subrutina llamada

Se libera el espacio del marco:

$sp = sp + \text{tamaño marco}$

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→

Parámetros

Registros salvados



Finalización de la subrutina llamada

La subrutina retorna:

jr ra

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→

Parámetros

Registros salvados



Finalización de la subrutina llamante

La rutina que realizó la llamada libera el espacio de los parámetros

$sp = sp + \langle \text{espacio parámetros} \rangle$

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada



sp

Parámetros


Registros salvados

Finalización de la subrutina llamante

La rutina que realizó la llamada restaura los registros que salvó

Restaura sp

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

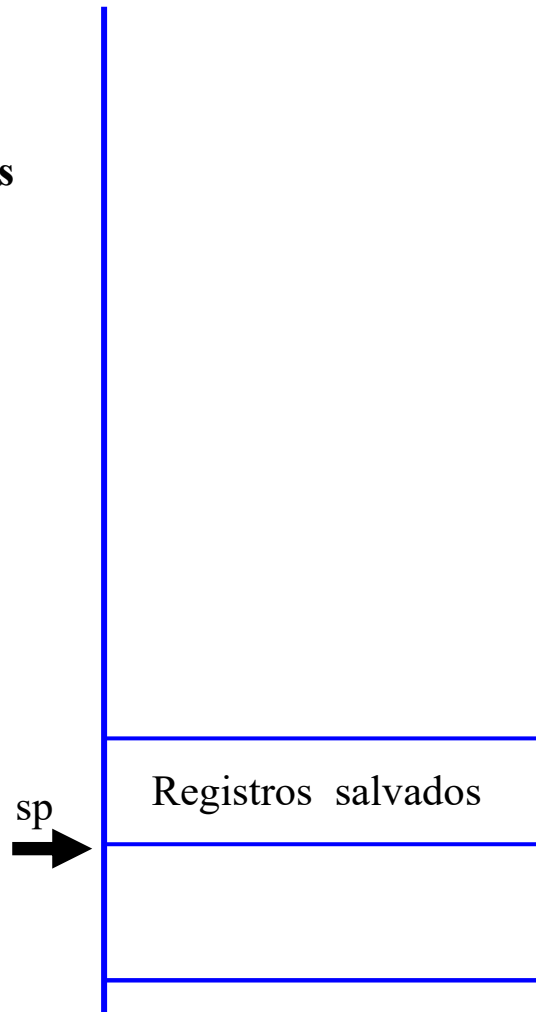

Ejemplo:

```
addi sp, sp, -8  
sw  t0, 0(sp)  
sw  t1, 4(sp)
```


```
li  a0, 5  
jal ra, funcion
```

```
lw  t0, 0(sp)  
lw  t1, 4(sp)  
add sp, sp, 8
```

Estado después de finalizar la llamada

Estado inicial

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

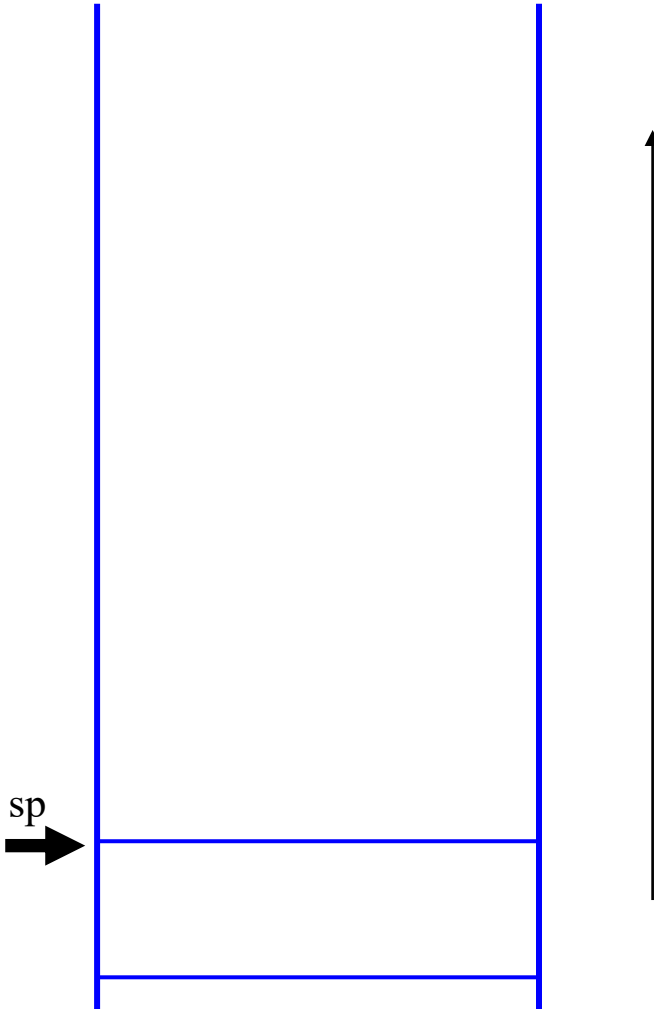

The diagram illustrates a stack frame. It consists of two vertical blue lines representing the boundaries of the frame. A horizontal blue line near the bottom represents the stack pointer (sp). To the left of this line, a thick black arrow points to it, with the label 'sp' above it. To the right of the frame, a vertical black arrow points upwards, indicating the direction of stack growth. A curly brace on the left side of the frame groups the text 'Marco de pila', 'Del procedimiento', and 'Que realiza la llamada'.

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Tema 3 (IV)

Fundamentos de la programación en ensamblador

Estructura de Computadores
Grado en Ingeniería Informática