


הקלק על „Settings”




הקלק על „Network”

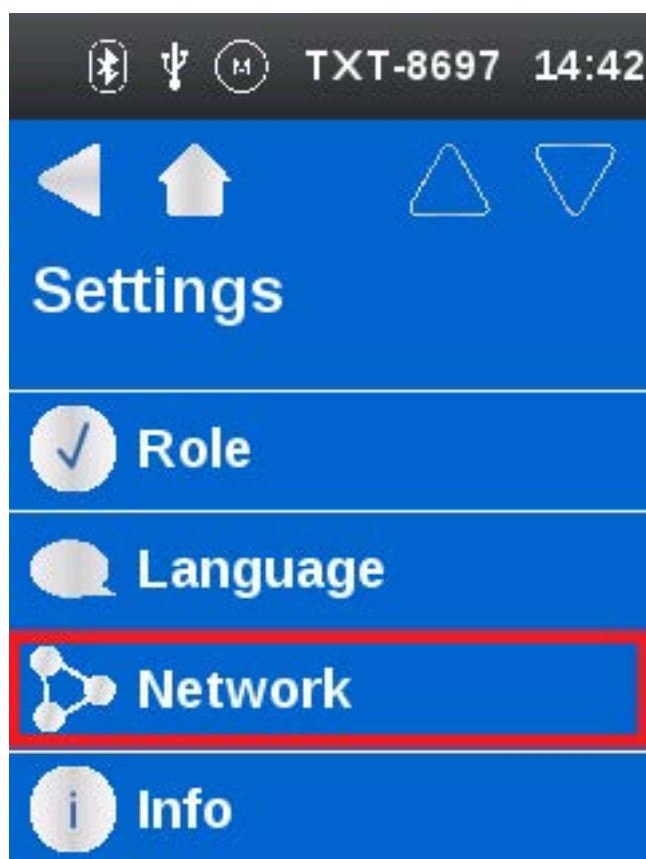

הקלק על „WLAN Setup“



הקלק על „WLAN Mode“

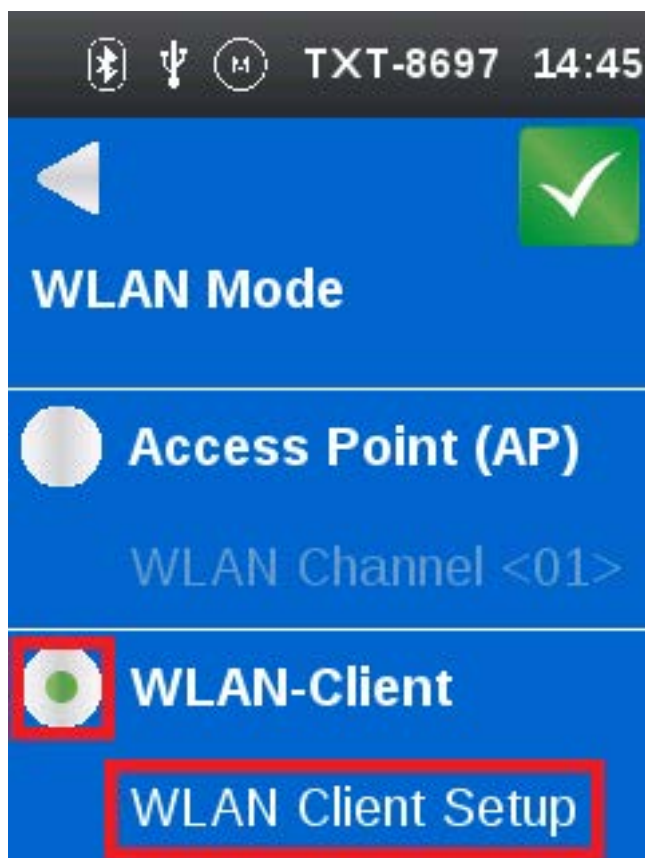



בחר את חיבור ה- „WLAN-Client“ והקלק
על „WLAN Client Setup“

סרוק את הרשתות הזמינות בהקלקה על
"SSID Scan".



בחר מהרשימה את הרשת אליה יתחבר
הבקר. (שים לב: אם יש מספר Access
Points הרשת תופיע מספר פעמים)

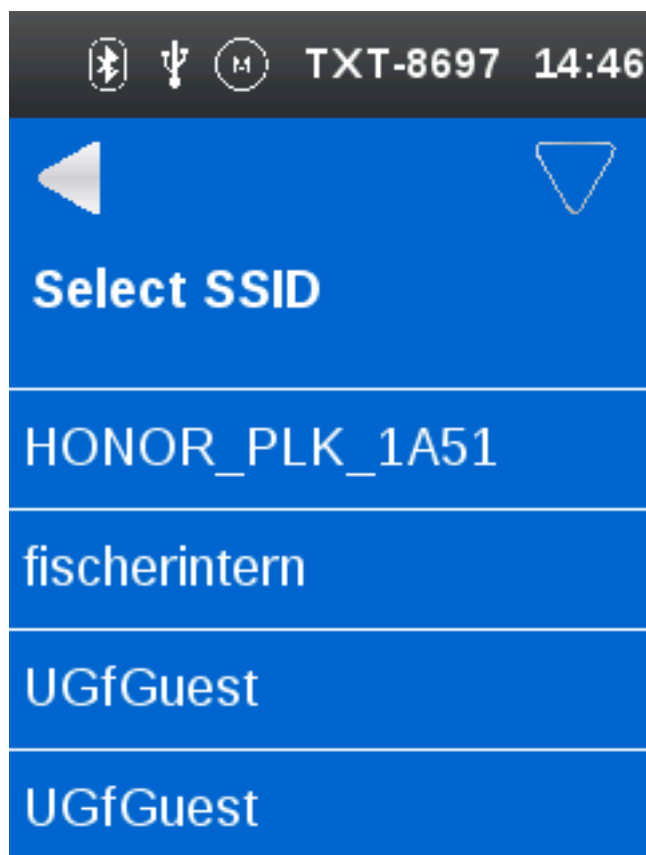

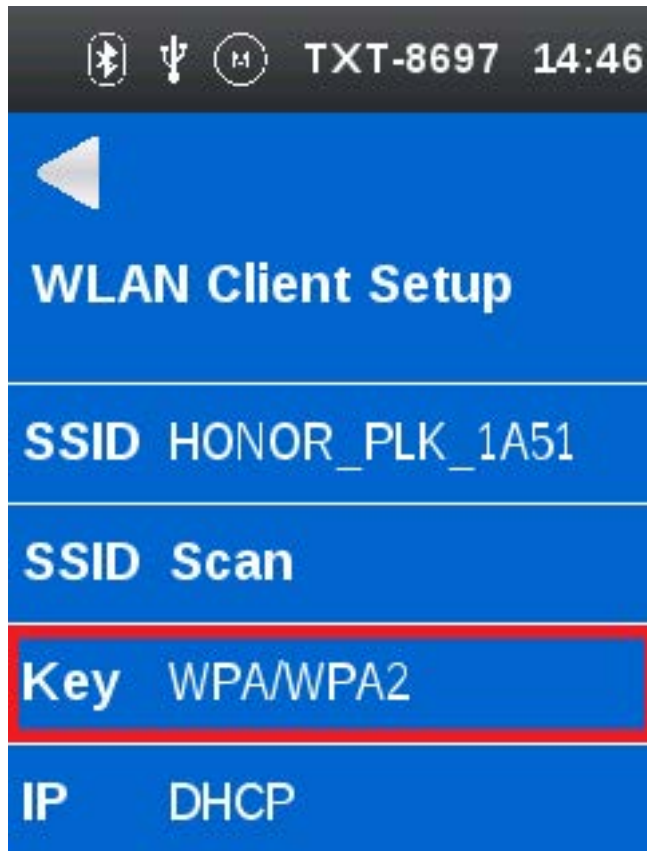

להזנת סיסמת הרשת הקלק על "Key"



בחר באפשרות "WPA2 <>" והקלק על
"Set Key"




הזן את סיסמת רשת ה-WiFi ולחץ על
 סימן ה-V האדום בצד ימין למעלה לשמירה



לאחר שמירת הסיסמא יופיעו כוכביות
 לצד אפשרות הסיסמא. בעת יש ללחוץ
 על ה-V האדום מימין למעלה לשמירה
 סופית וחזרה למסך הקודם

הקלק על החץ לחזור למסך הקודם

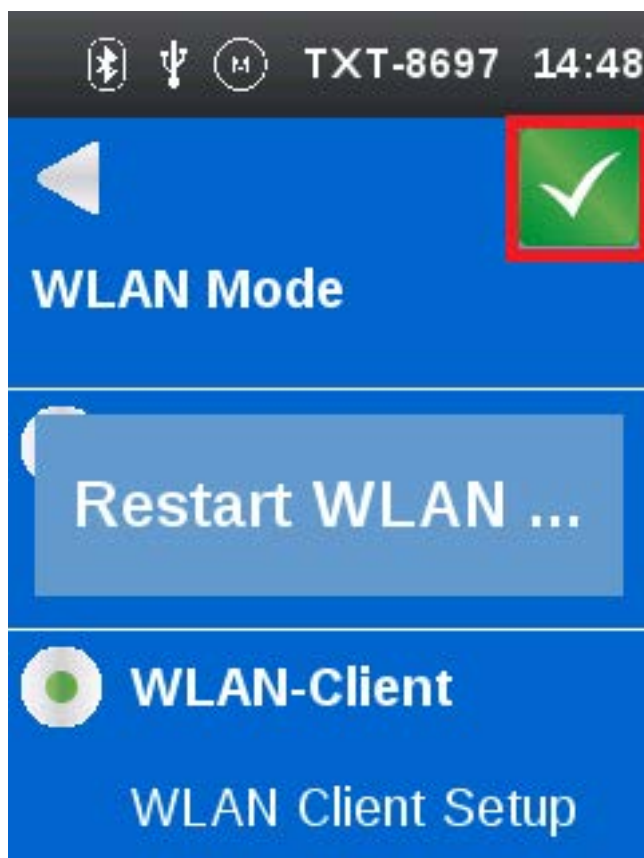


הקלק על סימן ה-V הירוק מצד ימין למעלה
לשם שמירה ואיתחול הקישור לרשת ה-WiFi.

לאחר התחברות מוצלחת לרשת ניתן לראות את סימן ה-WiFi מופיע משמאל למעלה, ואת כתובת ה-IP שהרשת הקצתה לבקר בחלק התחתון של המסך. זו הכתובת שמזהה את הבקר ומאפשרת להתחבר אליו ישירות מכל מחשב המחובר לאותה רשת WiFi



בסביבת ScratchX נתחבר לבקר על ידי הזנת כתובת ה-IP שלו בתוכנת הקישור FTScratchTXT

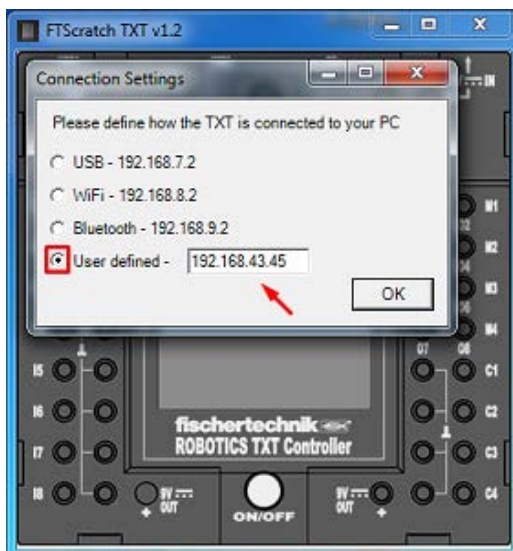

בסביבת ROBOPRO נתחבר לבקר על ידי הזנת כתובת ה-IP שלו בחלונית החיבור "Interface / Port"

