




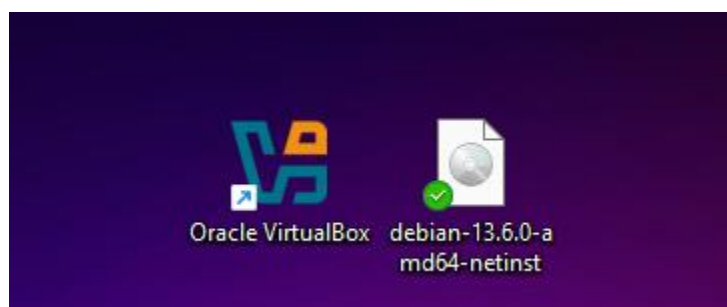
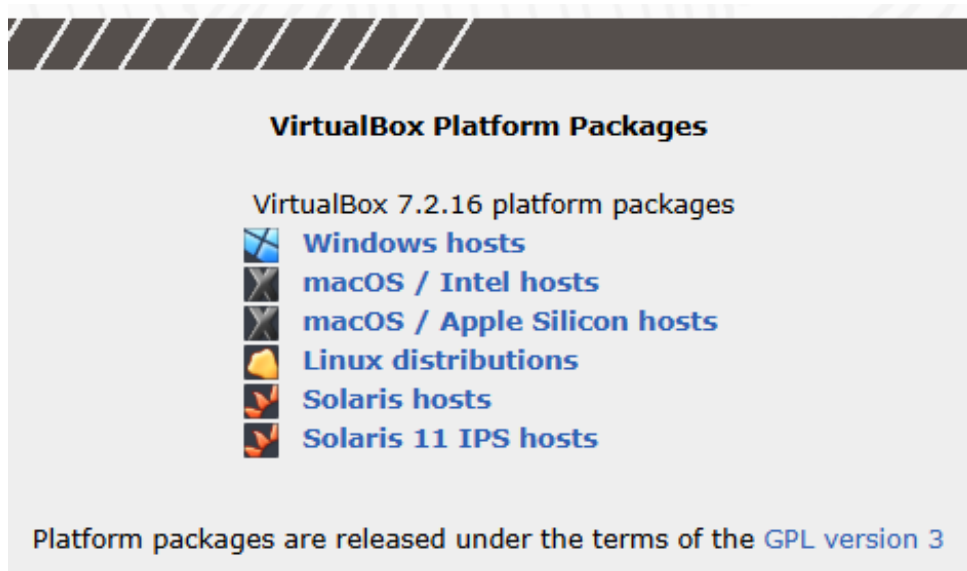
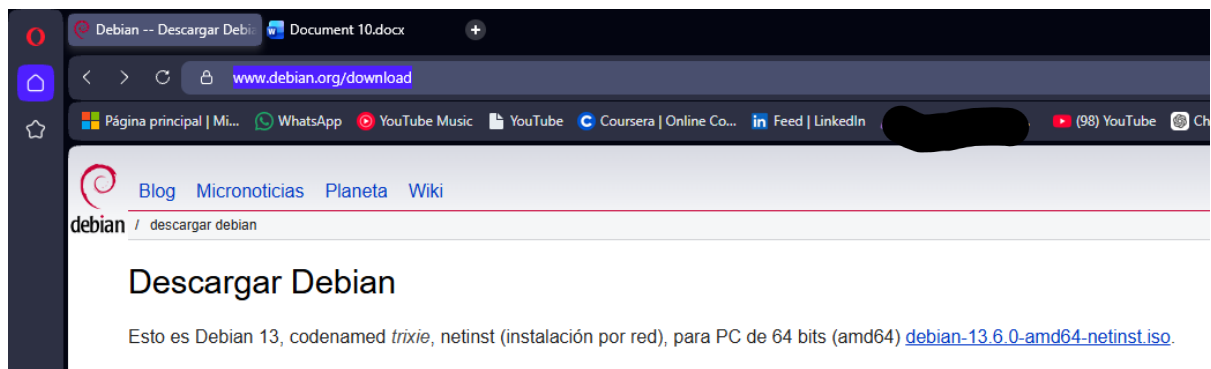
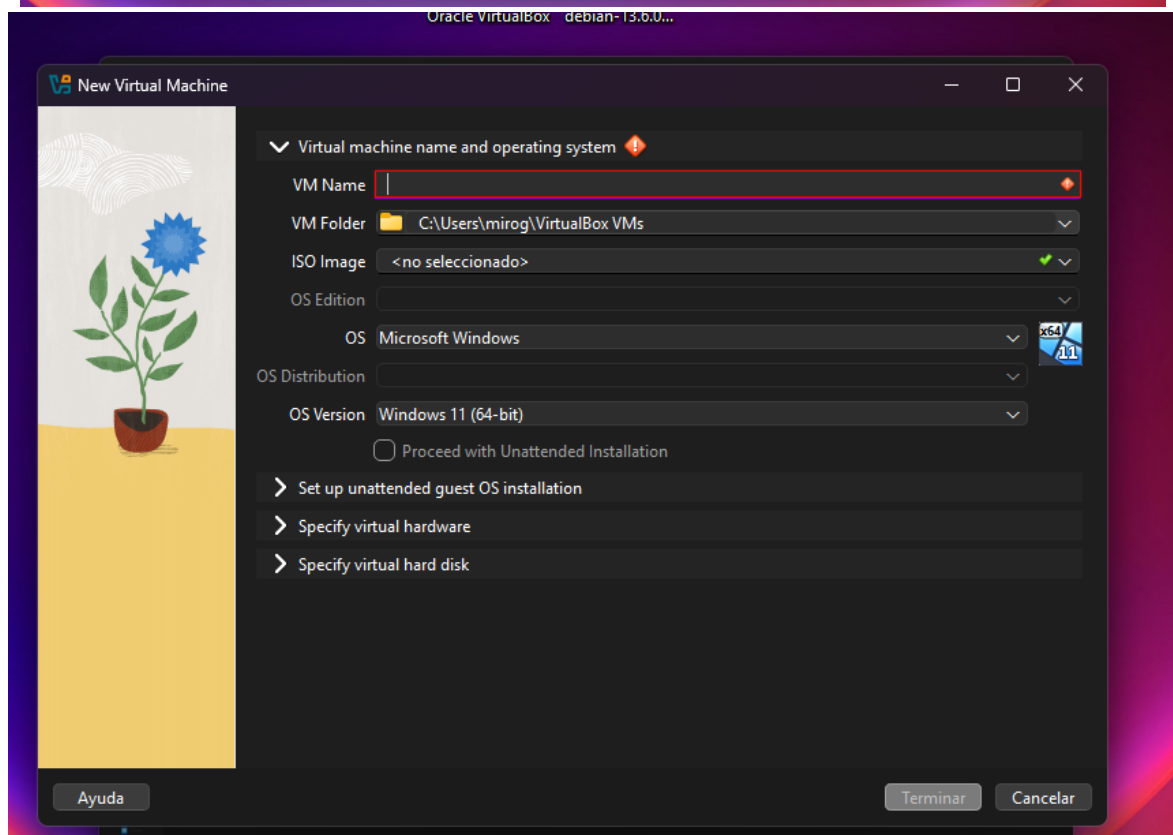
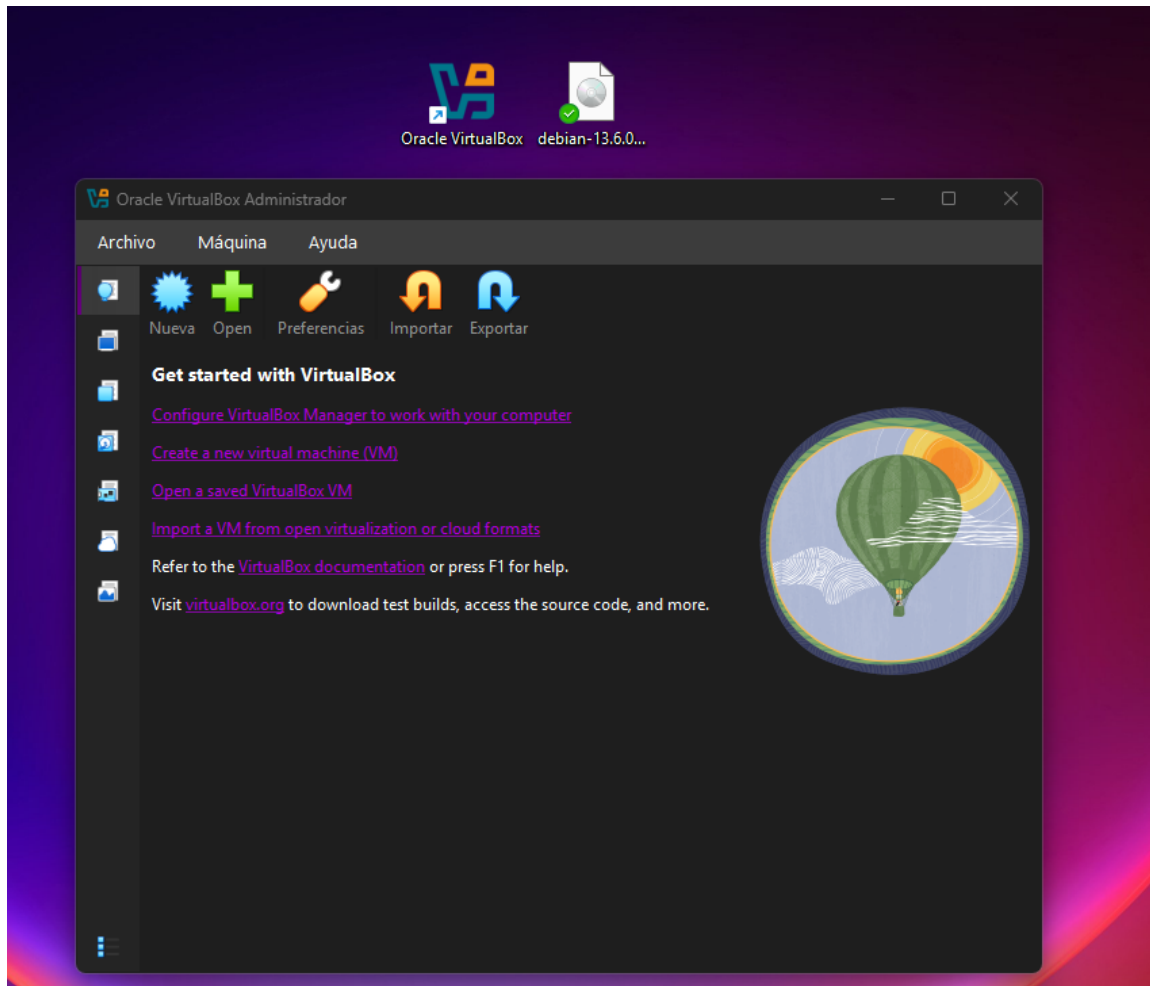
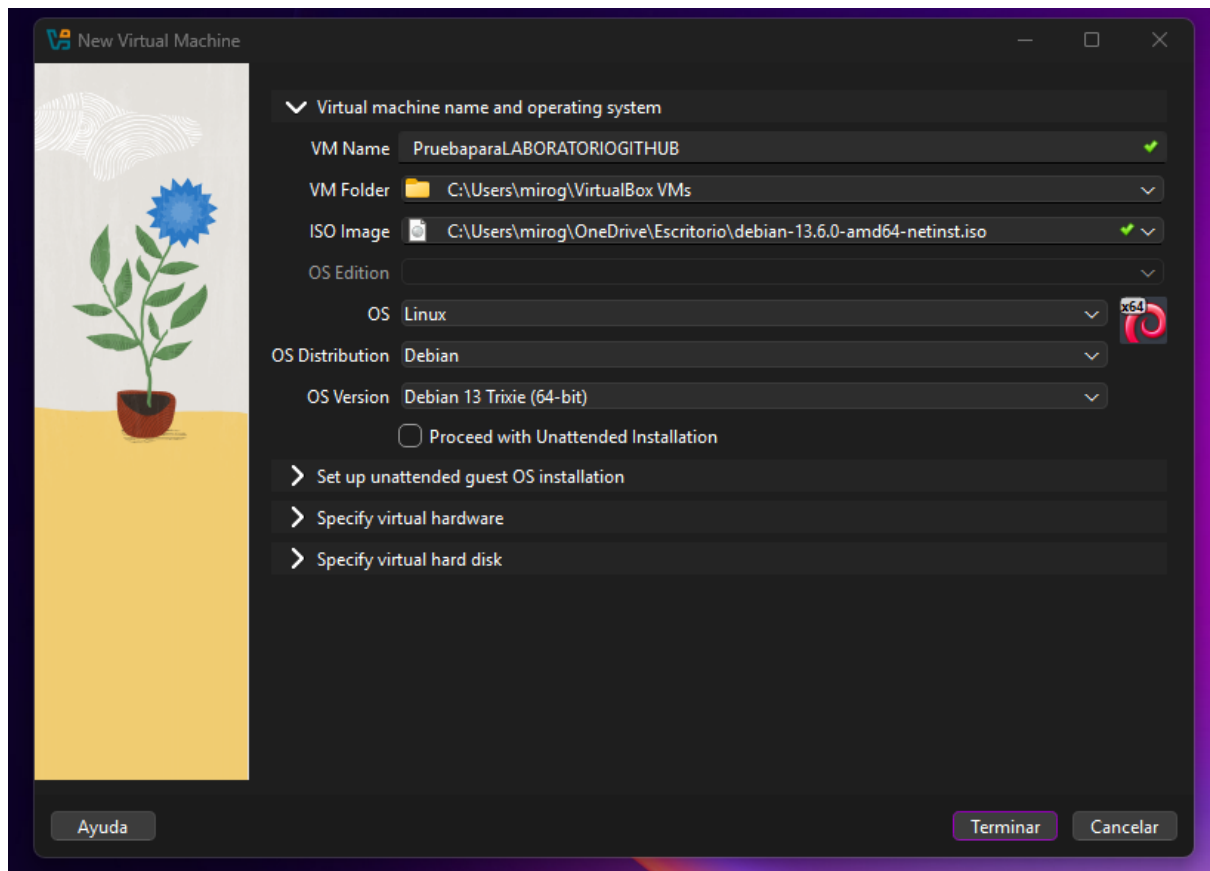



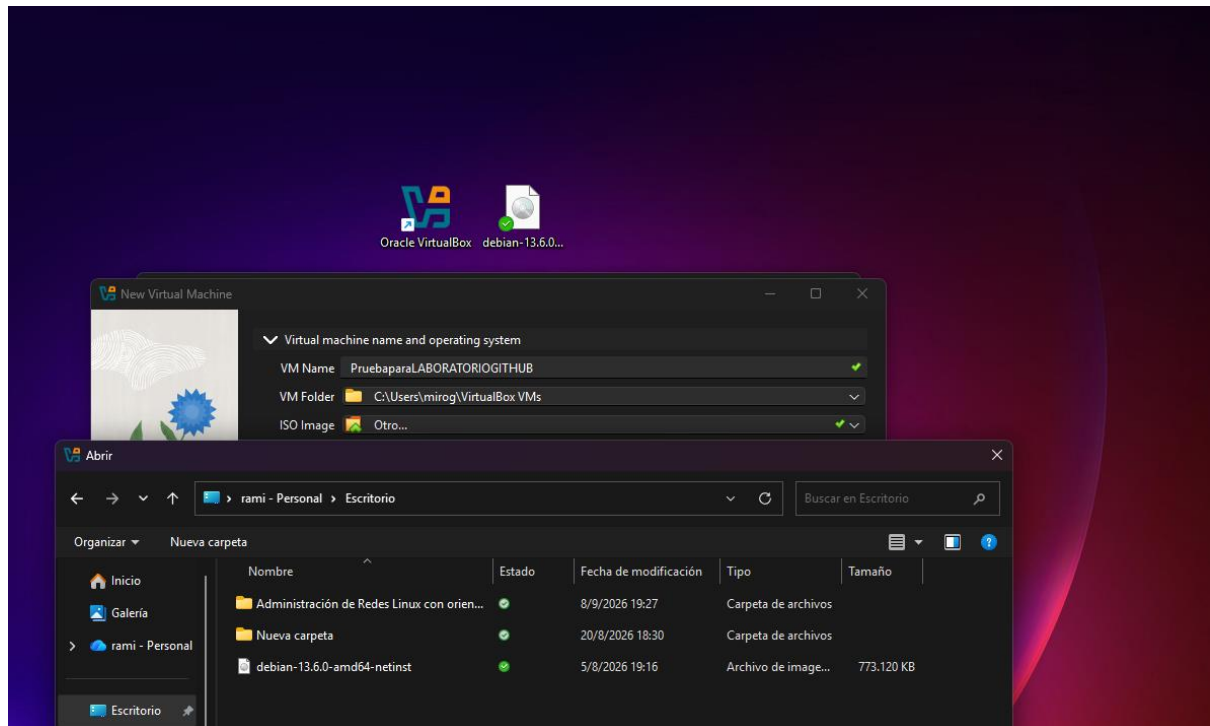



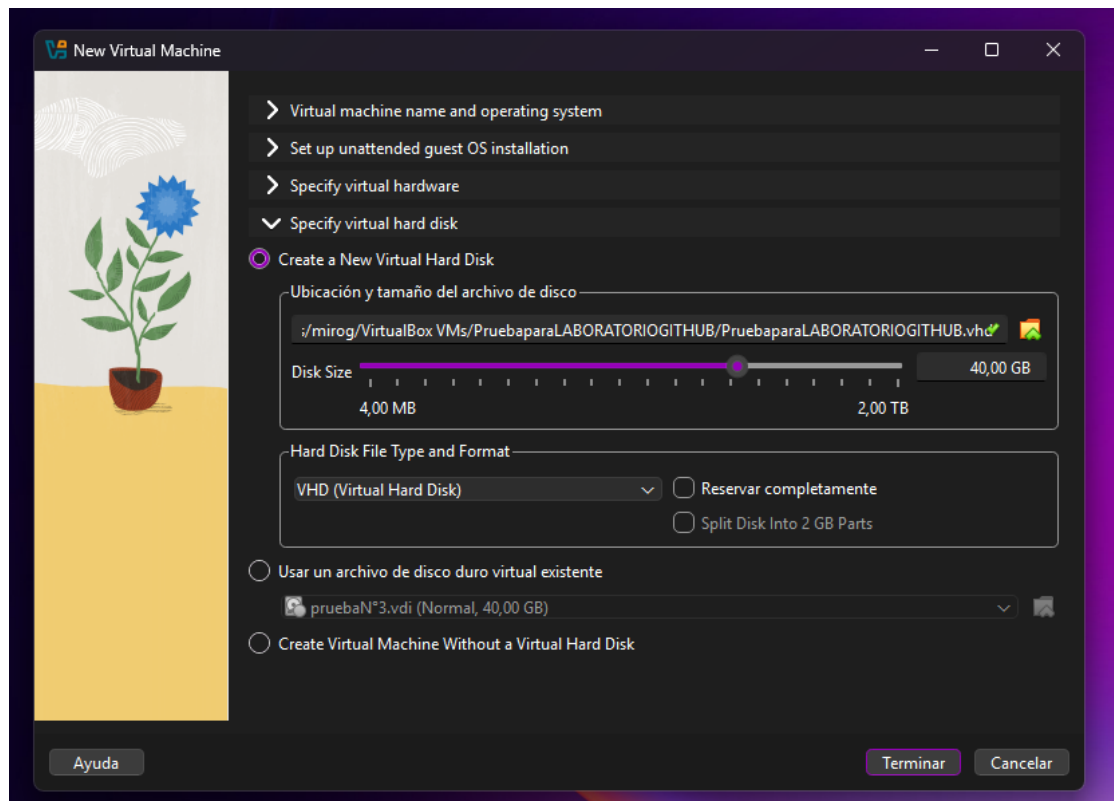


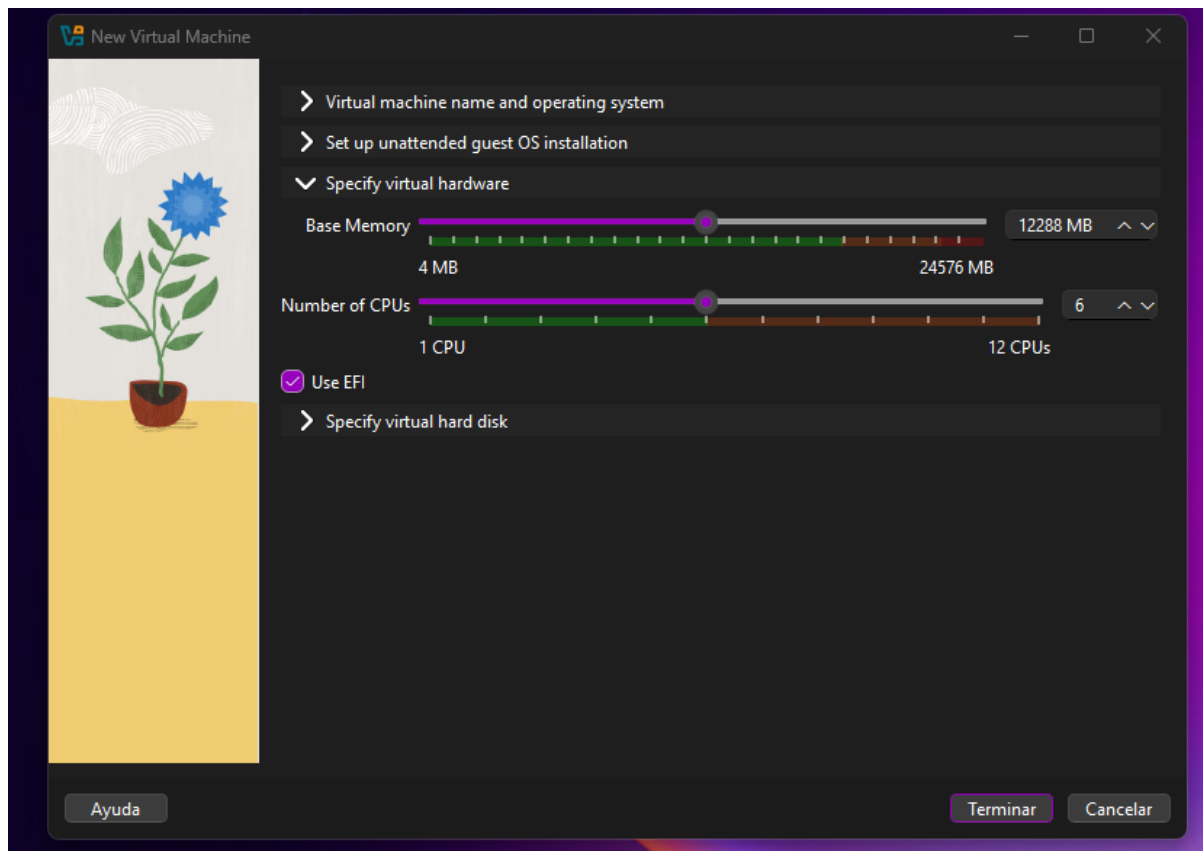

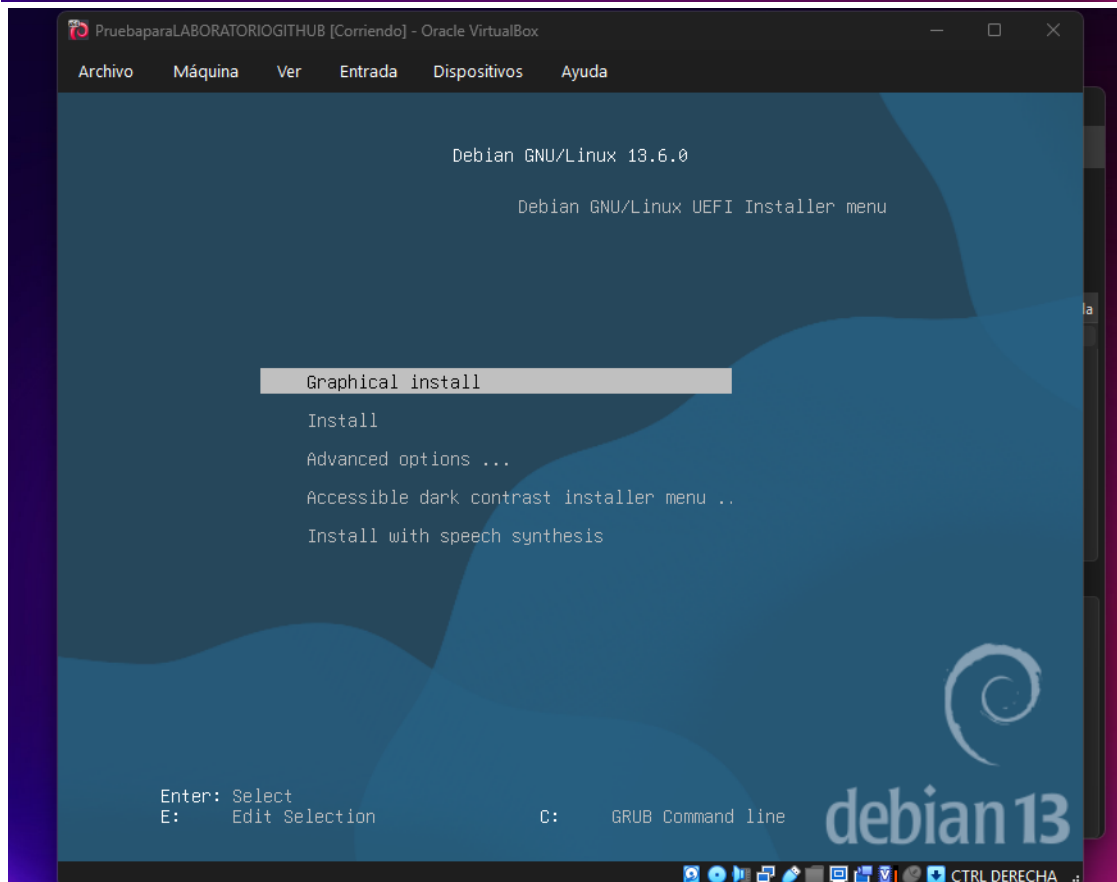

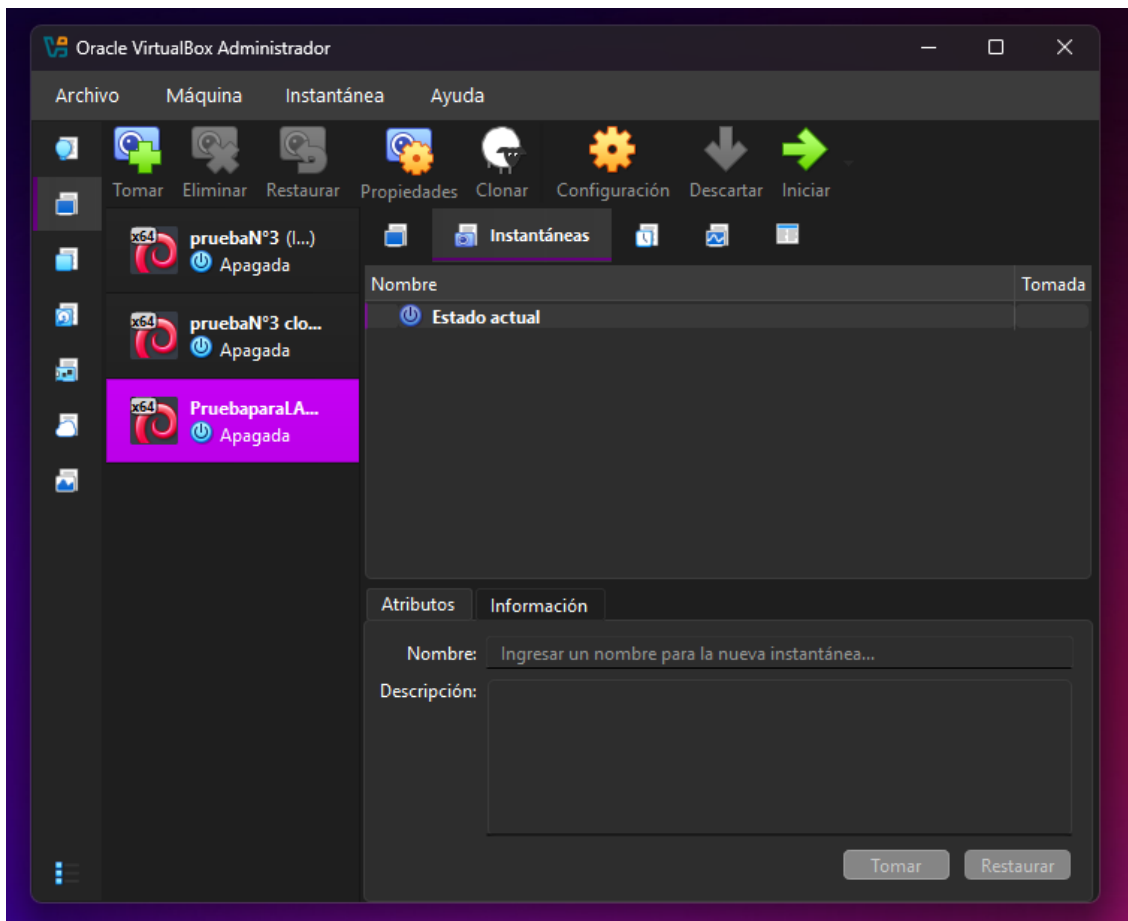

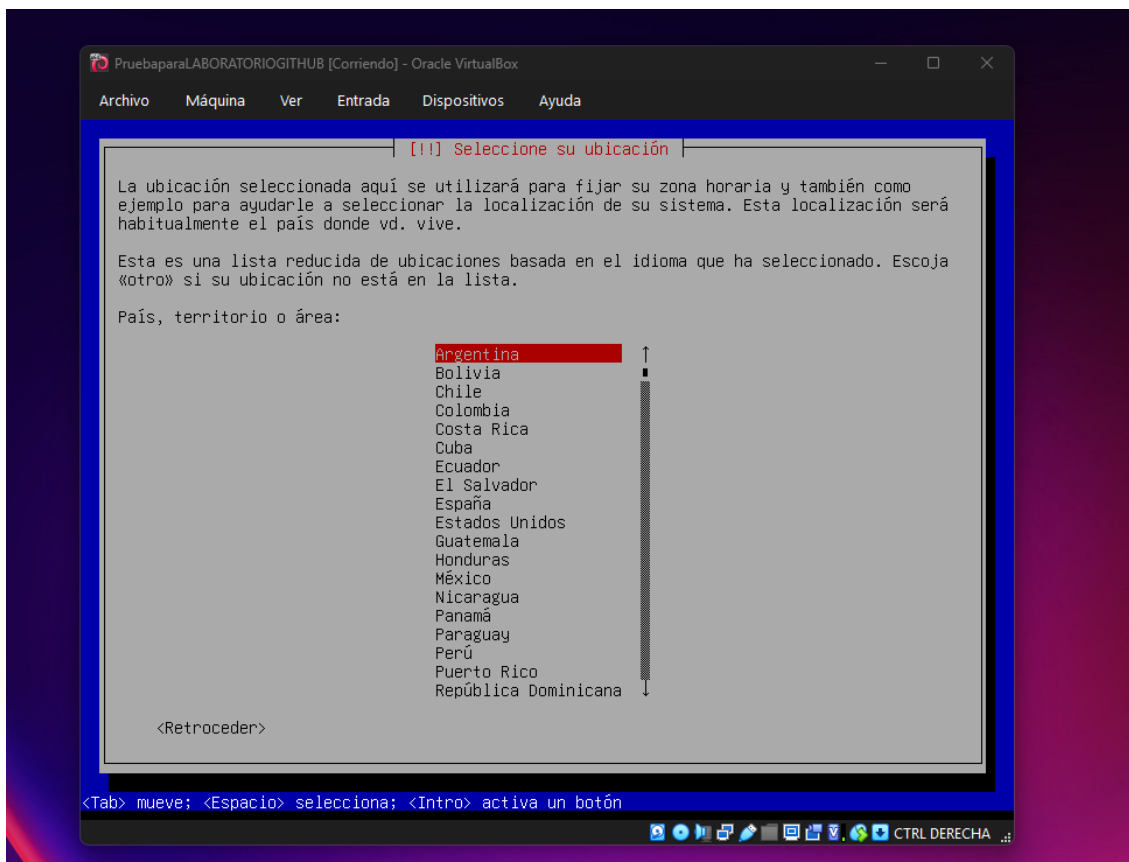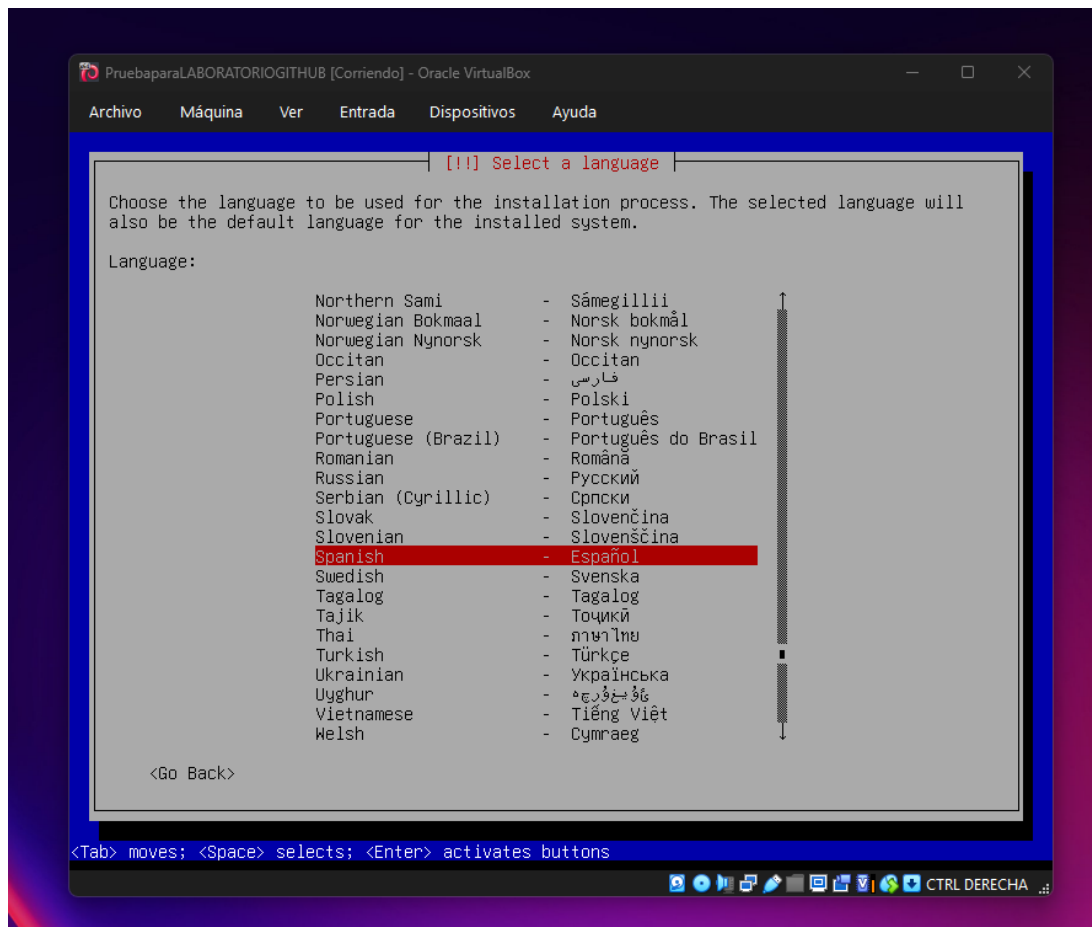

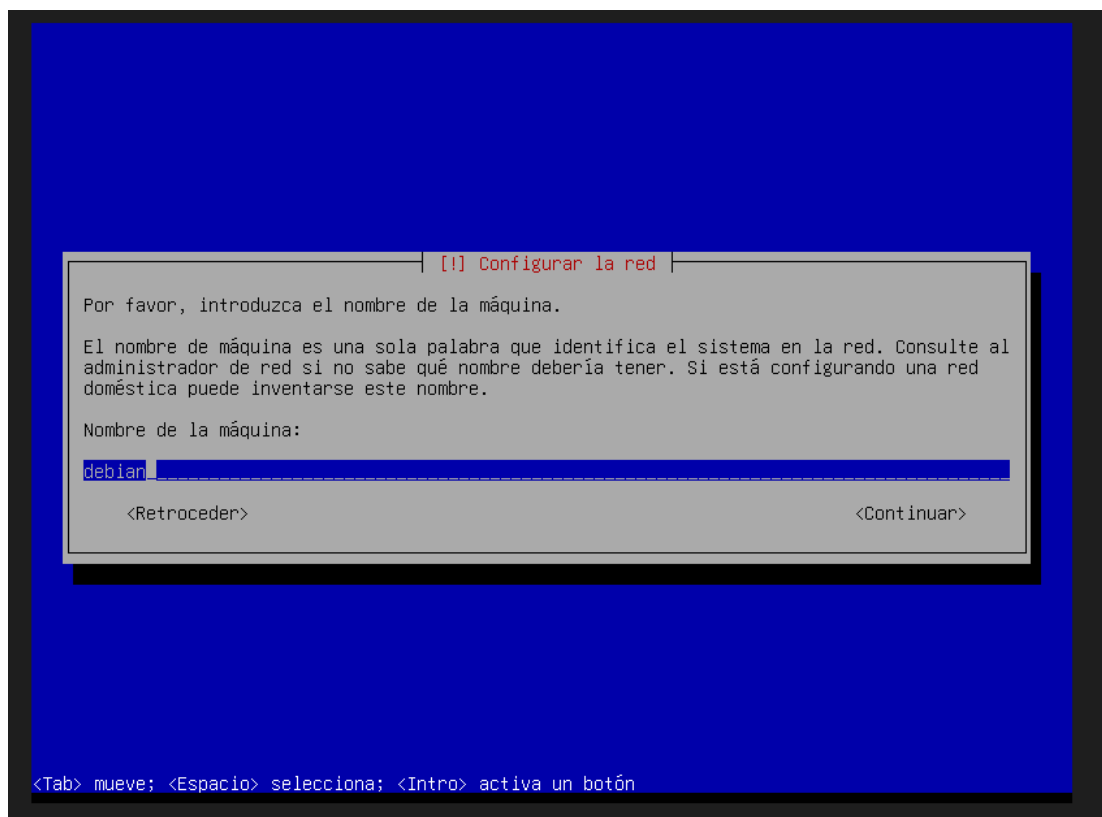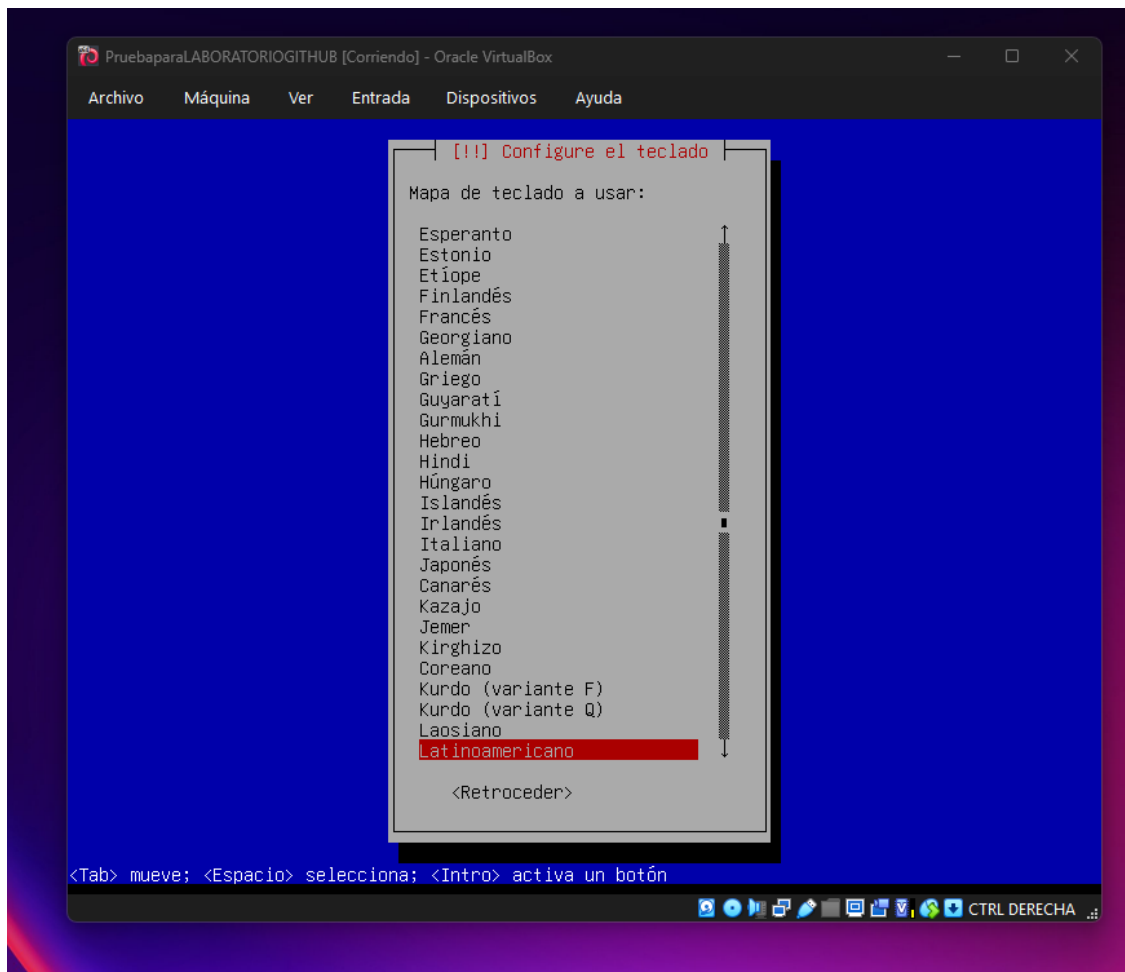

### [!] Configurar la red

El nombre de dominio es la parte de su dirección de Internet a la derecha del nombre de sistema. Habitualmente es algo que termina por .com, .net, .edu, o .org. Puede inventárselo si está instalando una red doméstica, pero asegúrese de utilizar el mismo nombre de dominio en todos sus ordenadores.

Nombre de dominio:

<Retroceder>

<Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

### [!!] Configurar usuarios y contraseñas

Es necesario disponer de alguna cuenta con privilegios de superusuario administrativo. La contraseña de esa cuenta debe ser algo que no se pueda adivinar.

Para permitir el acceso directo mediante contraseña a través de la cuenta "root", puede establecer aquí la contraseña de dicha cuenta.

Alternativamente, puede bloquear la contraseña de la cuenta root dejando esta opción vacía, y en su lugar utilizar la cuenta de usuario inicial del sistema (que se configurará en el siguiente paso) para obtener privilegios administrativos. Esto se hará añadiendo el usuario inicial al grupo 'sudo'.

Nota: lo que escriba aquí quedará oculto (a menos que seleccione mostrarlo).

Clave del superusuario:



☐ Mostrar la contraseña en claro

<Retroceder>

<Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón



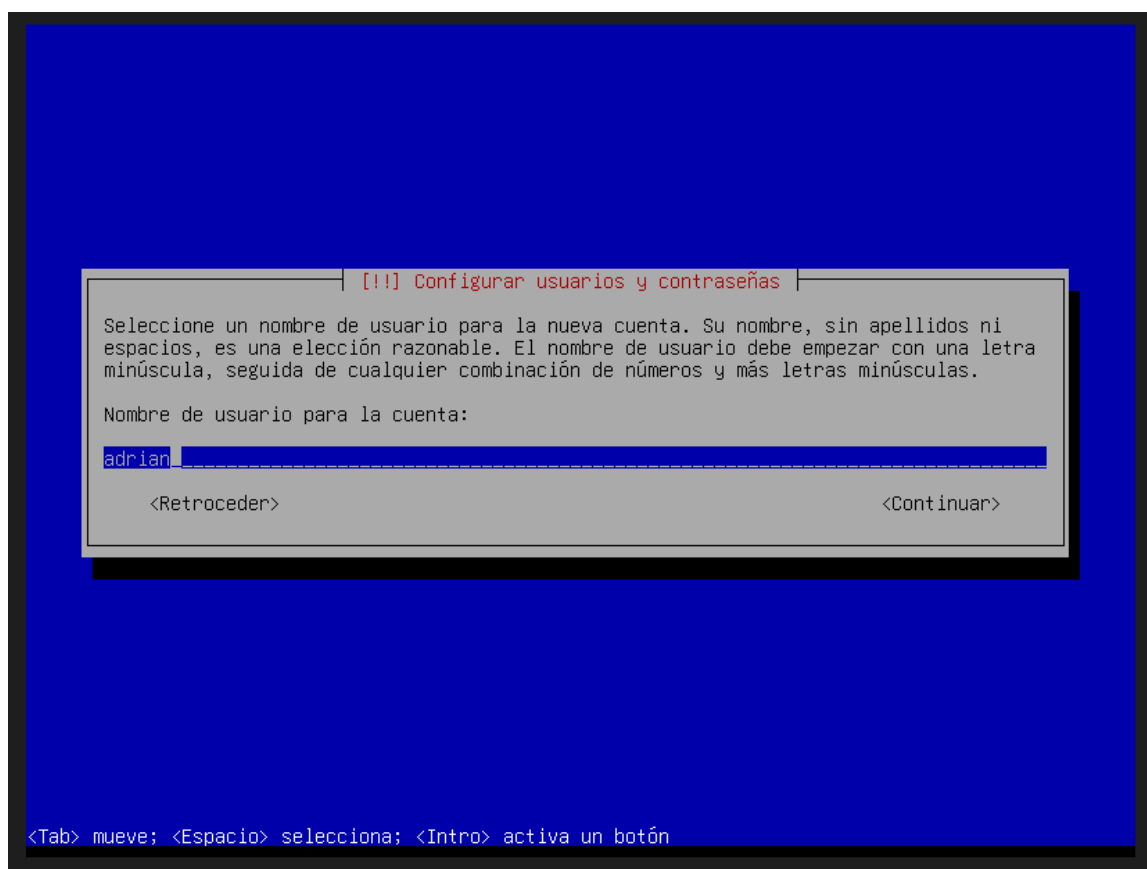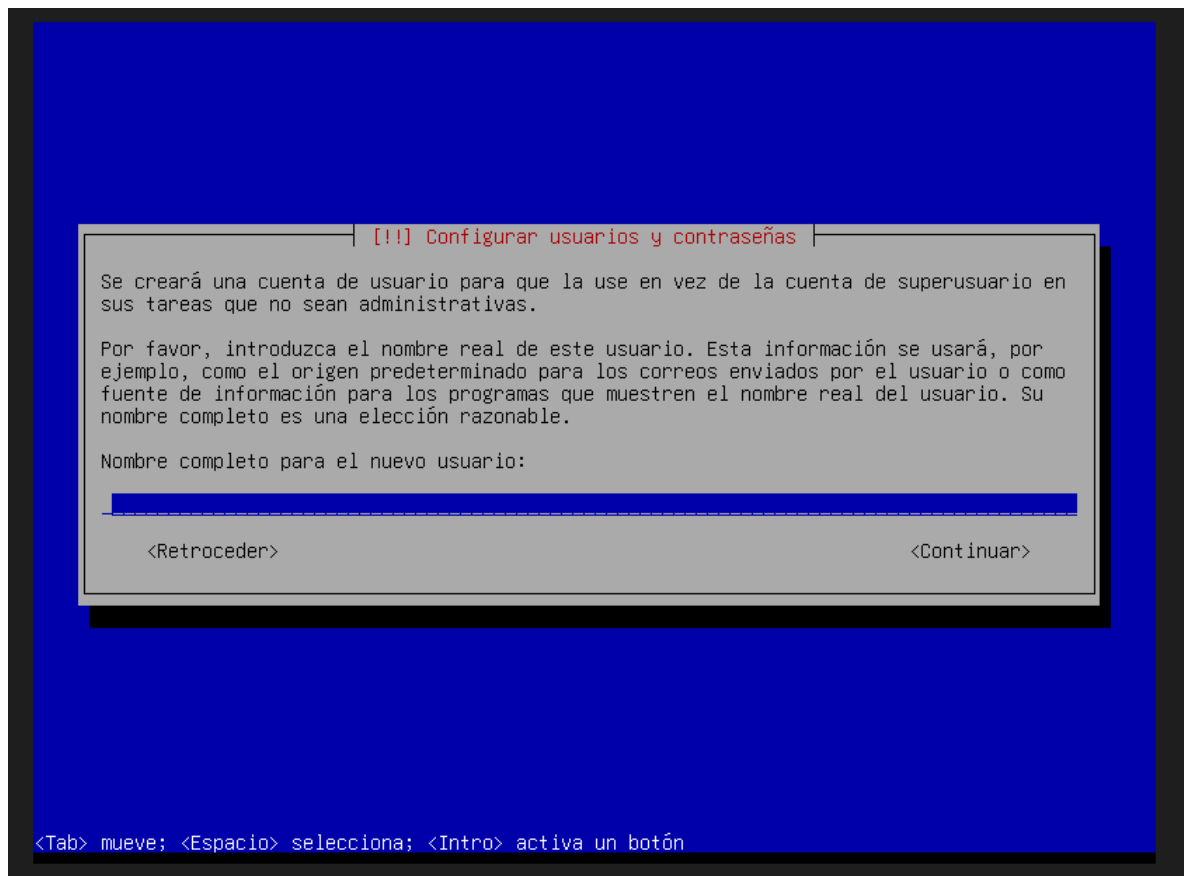

### [!!] Configurar usuarios y contraseñas

Asegúrese de seleccionar una contraseña segura que no pueda ser adivinada.

Elija una contraseña para el nuevo usuario:

\_\_\_\_\_

[ ] Mostrar la contraseña en claro

<Retroceder>

<Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

### [!!] Particionado de discos

Este instalador puede guiarle en el particionado del disco (utilizando distintos esquemas estándar) o, si lo desea, puede hacerlo de forma manual. Si escoge el sistema de particionado guiado tendrá la oportunidad más adelante de revisar y adaptar los resultados.

Si elige la partición guiada en un disco completo, se le preguntará qué disco desea utilizar.

Método de particionado:

Guiado - utilizar todo el disco

Guiado - utilizar el disco completo y configurar LVM

Guiado - utilizar todo el disco y configurar LVM cifrado

Manual

<Retroceder>

<F1> para ayuda; <Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

### [!!] Particionado de discos

Tenga en cuenta que se borrarán todos los datos en el disco que ha seleccionado. Este borrado no se realizará hasta que confirme que realmente quiere hacer los cambios.

Elija disco a particionar:

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 42.9 GB ATA VBOX HARDDISK

<Retroceder>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

### [!] Particionado de discos

Seleccionado para particionar:

SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA VBOX HARDDISK: 42.9 GB

Este disco puede particionarse siguiendo uno o varios de los diferentes esquemas disponibles. Si no está seguro, escoja el primero de ellos.

Esquema del particionado:

Todos los ficheros en una partición (recomendado para novatos)  
Separar la partición /home  
Separar particiones /home, /var y /tmp  
Separar /var y /srv, swap < 1 GB (para servidores)  
Esquema de particionado para discos pequeños (<10 GB)

<Retroceder>

<F1> para ayuda; <Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

### [!!] Particionado de discos

Debe guardarse el esquema de particionado actual en el disco antes de poder configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos («Logical Volume Manager» o LVM, N. del T.) . Estos cambios no pueden deshacerse.

Después de configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos no podrá hacer más cambios durante la instalación a las particiones de los discos que contengan volúmenes físicos. Por favor, asegúrese de que está satisfecho con el esquema de particionado actual antes de continuar.

Se han modificado las tablas de particiones de los siguientes dispositivos:  
SCSI3 (0,0,0) (sda)

¿Desea guardar los cambios a los discos y configurar LVM?

<Sí>

<No>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

### [!] Particionado de discos

Puede utilizar todo el grupo de volúmenes para el particionado guiado, o parte de él. Si utiliza solo una parte, o si añade más discos después, podrá agrandar los volúmenes lógicos más adelante usando las herramientas de LVM, así que usar una parte menor del grupo de volumen en el momento de instalación puede ofrecer una mayor flexibilidad.

El tamaño mínimo de la partición seleccionada es de 11.0 GB (o 26%); tenga en cuenta que los paquetes que eligió instalar pueden requerir más espacio que esto. El tamaño máximo disponible es de 40.9 GB.

Sugerencia: "max" puede usarse como un atajo para especificar el tamaño máximo, o introducir un porcentaje (por ejemplo, "20%") para usar ese porcentaje del tamaño máximo. Puede especificar los tamaños de la partición en unidades decimales (como MB o GB) así como en unidades binarias (como GiB o TiB).

Cantidad en el grupo de volumen a usar en el particionado guiado:

40.9 GB

<Retroceder>

<Continuar>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

### [!!] Particionado de discos

Se escribirán en los discos todos los cambios indicados a continuación si continúa. Si no lo hace podrá hacer cambios manualmente.

Se han modificado las tablas de particiones de los siguientes dispositivos:

- LVM VG debian-vg, LV home
- LVM VG debian-vg, LV root
- LVM VG debian-vg, LV swap\_1
- LVM VG debian-vg, LV tmp
- LVM VG debian-vg, LV var
- SCSI3 (0,0,0) (sda)

Se formatearán las siguientes particiones:

- LVM VG debian-vg, LV home como ext4
- LVM VG debian-vg, LV root como ext4
- LVM VG debian-vg, LV swap\_1 como intercambio
- LVM VG debian-vg, LV tmp como ext4
- LVM VG debian-vg, LV var como ext4
- partición #2 de SCSI3 (0,0,0) (sda) como ext4

¿Desea escribir los cambios en los discos?

<Sí>

<No>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

### [!] Configurar el gestor de paquetes

Escaneando el medio de instalación se encontró la etiqueta:

Debian GNU/Linux 13.6.0 \_Trixie\_ - Official amd64 NETINST with firmware 20260711-09:42

Ahora tiene la opción de analizar medios de instalación adicionales para que los utilice el gestor de paquetes («apt»). Generalmente estos deberían ser del mismo conjunto de instalación que utilizó inicialmente. Puede omitir este paso si no dispone de más medios de instalación.

Inserte ahora otro medio de instalación si desea analizarlo.



¿Desea analizar medios de instalación adicionales?



<Retroceder>


<Sí>

<No>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón

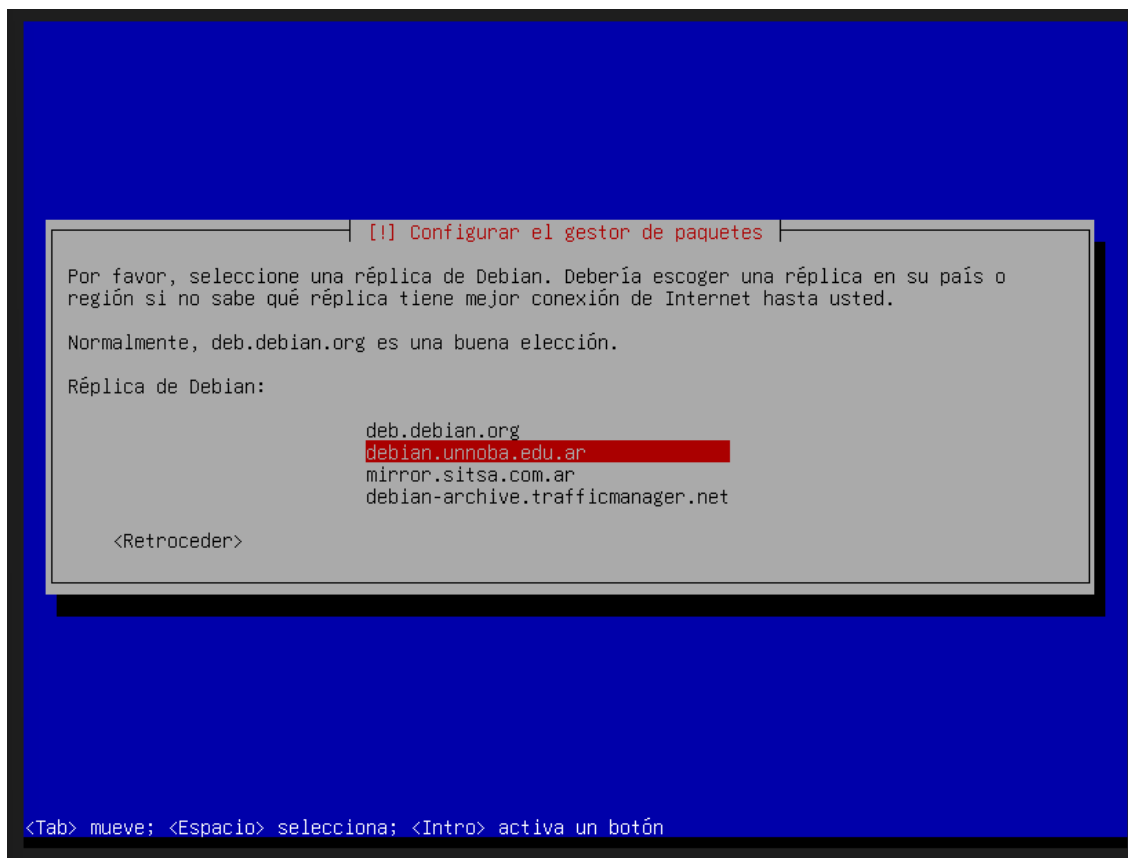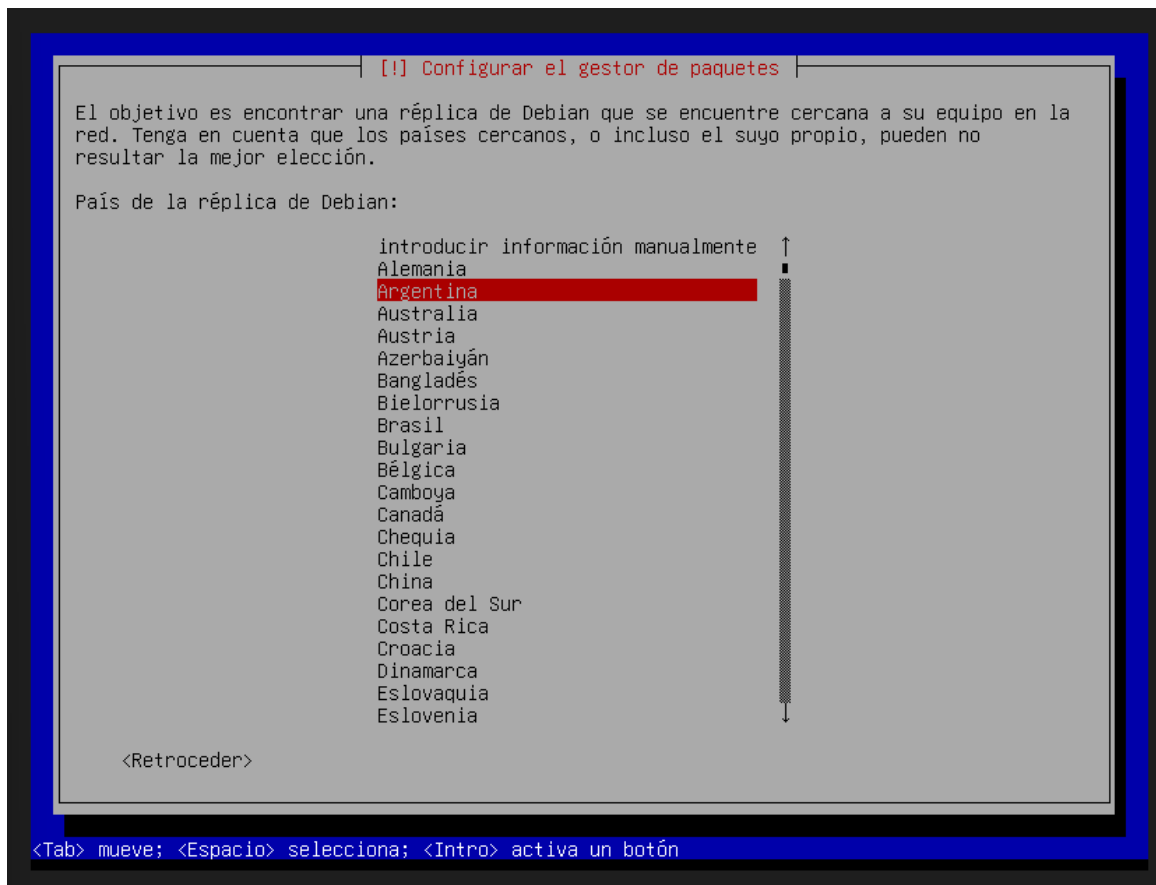

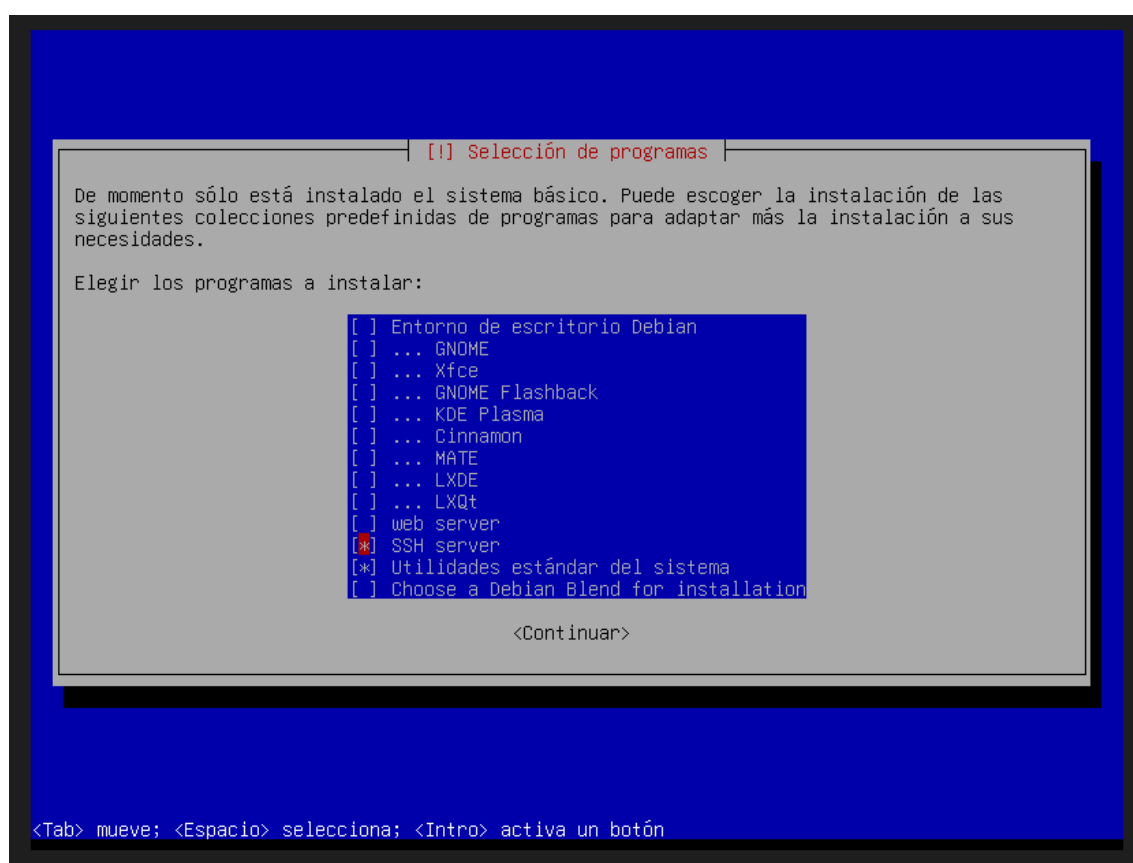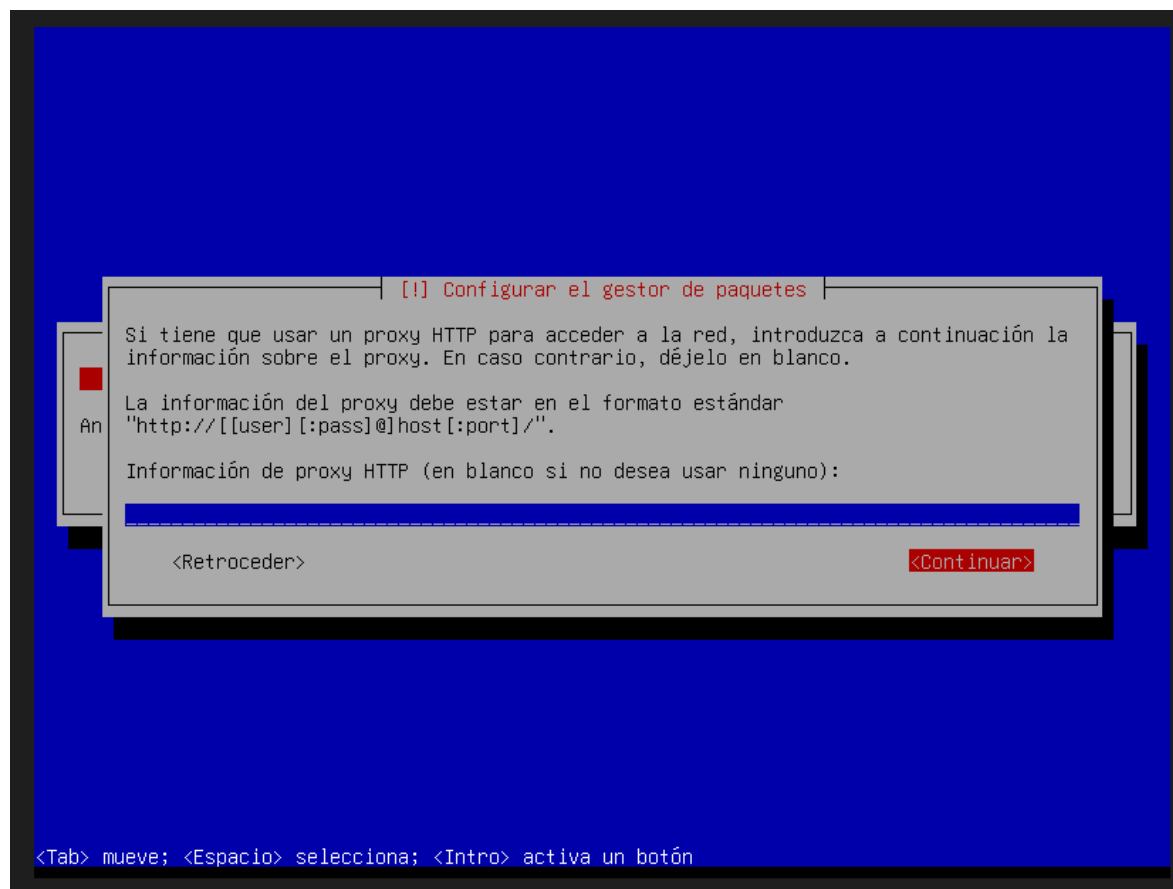

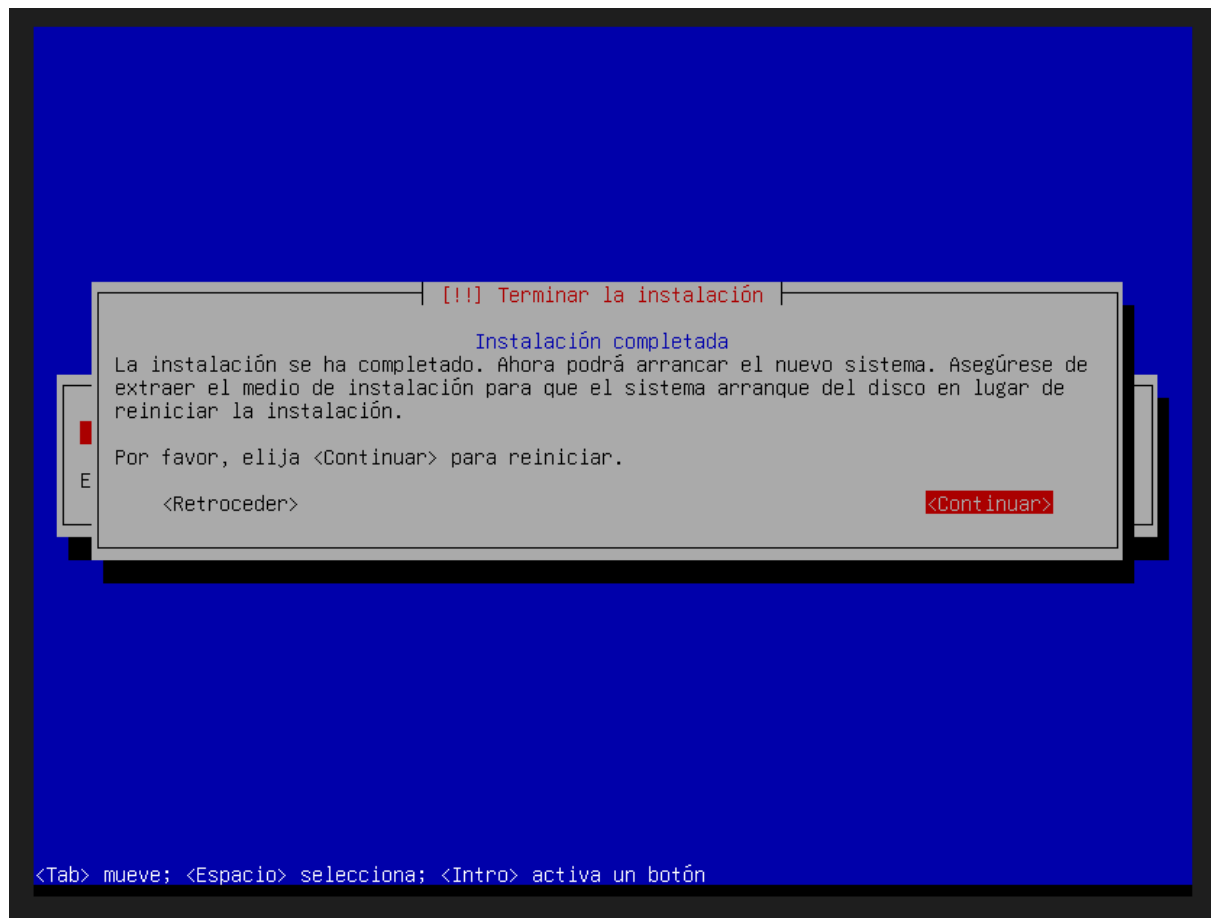

```
Debian GNU/Linux 13 debian tty1
debian login:
```