



## PROCEDURE INVENTAIRE A LA TABLETTE

### Rayon OR

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Etape 1 : Préparation de l'inventaire                   | 2  |
| Etape 2 : Information sur l'inventaire                  | 2  |
| Etape 3 : Initialisation d'inventaire                   | 3  |
| Etape 4 : Fonctionnement de la tablette                 | 4  |
| Etape 5 : Dévidage des références dans l'ordinateur     | 6  |
| Etape 6 : Saisie manuelle des étiquettes non RFID       | 7  |
| Etape 7 : Contrôle et lancement de l'écart d'inventaire | 8  |
| Etape 8 : Traitement des écarts d'inventaire            | 10 |
| Annexe : Principes de bipage à la tablette              | 11 |

## 1. Préparation de l'inventaire :

### **Préparation de l'inventaire**

- Imprimer le plan marchand de votre magasin
- Ranger correctement le magasin (réserve et surface de vente).
- Faire un point sur vos bons de livraisons en attente d'intégration => Il ne faut pas intégrer de marchandise entre l'initialisation d'inventaire et le calcul des écarts final. Dans le cas où un BL serait intégré sur cet intervalle, il ne faudra pas biper les produits avec la tablette.
- Isoler tous les articles en anomalies (défectueux, SAV chez le fournisseur, demande de duplicata d'étiquettes, articles sans étiquette, ...).
- Vérifier que tous les produits sont identifiables (1 article = 1 étiquette).
- Avoir à disposition des bannettes et/ou plateaux.

### **Veille de l'inventaire**

- Préparer et charger le matériel d'inventaire : Tablettes et stylos.
- Vérifier la date sur le matériel (en bas et à droite de votre Tablette). Si la date est incorrecte, cliquer sur la date puis modifier.

## 2. Information sur l'inventaire

**Tout le stock, magasin et réserve, doit être inventorié.**

### **Pour rappel : Ne pas oublier de prendre en compte**

- Les SAV stock mag chez les fournisseurs
- Les défectueux
- Les demandes de duplicata d'étiquettes
- Les mis de côté
- Les commandes spéciales

### **Pour être sûr de ne pas oublier de vitrine :**


Gardez le plan marchand sur vous et barrez les vitrines au fur et à mesure qu'elles sont inventoriées.

### 3. Initialisation d'inventaire

- Vérifier que le dossier « Fichier inventaire Tablette » accessible sur le bureau de votre ordinateur est vide. Si ce n'est pas le cas, supprimer le fichier présent.
- Ouvrir ODEIS Inventaire → Il se trouve sur le bureau de votre session ODEIS
- Cliquer sur l'icône  pour initialiser l'inventaire




La fenêtre ci-dessous s'affiche :

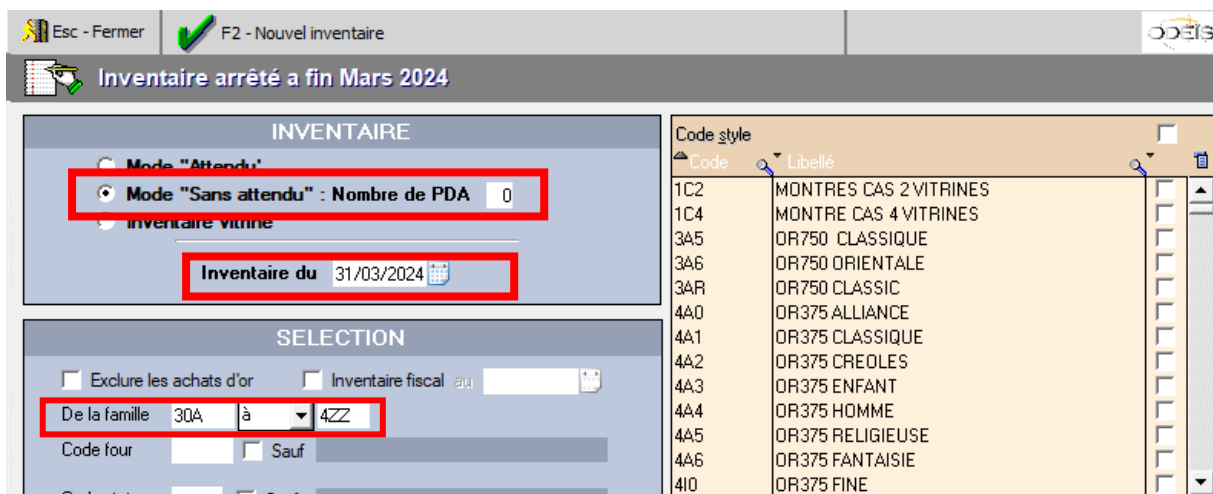


- Sélectionner Mode « Sans attendu ».
- Mettre 0 (chiffre zéro) dans le nombre de PDA (même si vous avez 1 ou plusieurs tablettes).
- Vérifier la date (la date doit être impérativement à la date de fin de mois en cours).
- Mettre de la famille 30A à 4ZZ (Cela correspond au rayon OR).

→ Valider « F2 – Nouvel inventaire ».

La fenêtre ci-dessous s'affiche

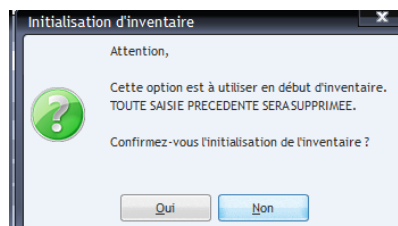

- Répondre OUI à la question « confirmez-vous l'initialisation de l'inventaire ».
- Répondre OK au message suivant :

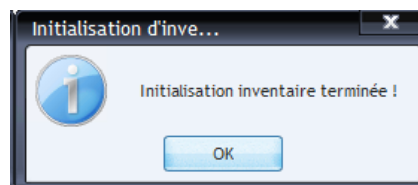


**Votre logiciel est maintenant paramétré, vous allez pouvoir commencer le bipage.**

## 4. Fonctionnement de la tablette

Pour débiter l'inventaire :

1. Allumer votre stylo RFID
2. Ouvrir sur votre tablette :



La fenêtre ci-dessous s'ouvre :

Menu

Sélectionnez le type de contôle

Sélectionnez le fichier d'inventaire

Inventaire

Nouvel inventaire

Bipage

3. Cliquer sur nouvel inventaire

La fenêtre ci-dessous s'ouvre :

Nouvel inventaire

Saisissez le nom du nouvel inventaire

|   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 0  |
| A | Z | E | R | T | Y | U | I | O  | P  |
| Q | S | D | F | G | H | J | K | L  | M  |
| W | X | C | V | B | N | _ | - | Cr | Ac |

Espace

Valider

Saisir le nom de votre inventaire, ici : « inventaire OR », et valider.

Nouvel inventaire

! Es-tu certain de vouloir valider ce nouvel inventaire ?

Oui Non

4. La fenêtre ci-dessous s'affiche, vous pouvez commencer votre inventaire.

| Infos fichier |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| Nom fichier   | Date       | Nb de lignes |
| 398_OR        | 06/03/2025 | 0            |

---

Scan

Saisie manuelle

---

Article

Etat

 Vitrine

Global

0

0

Clôturer l'inventaire

Fermer et reprendre plus tard

Vous devez biper chaque étiquette avec votre stylo RFID.

Le Compteur Vitrine permet de suivre le nombre de références bipées dans une vitrine ou dans un pôle (en fonction de votre organisation). Chaque fois que vous souhaitez remettre à zéro le compteur vitrine pour passer à une autre vitrine ou un autre pôle, vous devez cliquer sur la croix rouge : 

Le Compteur Vitrine indique 0 au début de l'inventaire ou après chaque remise à zéro.

Le compteur Global permet de suivre le nombre de références totales bipées.

**Les produits n'ayant pas d'étiquette RFID seront à saisir dans l'onglet « saisie manuelle ».**

| Scan                                             |
|--------------------------------------------------|
| <div><div>Saisie manuelle</div><div></div></div> |

---

Article


Quand vous aurez terminé votre comptage et que vous souhaitez dévier, cliquez sur « clôturer votre inventaire ».

| Article                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div> Vitrine</div><div>0</div></div> <div>Clôturer l'inventaire</div> |


## 5. Dévidage des références dans l'ordinateur

Une fois la saisie validée sur la tablette, rendez-vous sur votre ordinateur :

- a. Sur votre bureau : ouvrez le dossier « Fichier inventaire Tablette »
- b. Faites un Clic droit sur le fichier, et copier le fichier
- c. Sur la session distante où se trouve l'application ODEIS, coller le fichier dans le dossier « Fichier inventaire ODEIS »
- d. Sur ODEIS inventaire , pour dévider les références :




Cliquer sur l'icône

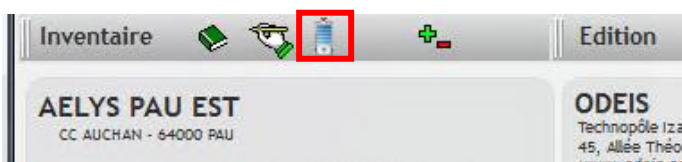


### 1. La fenêtre ci-dessous s'affiche

Répondre « **Oui** » à la question « Le PDA est-il connecté »

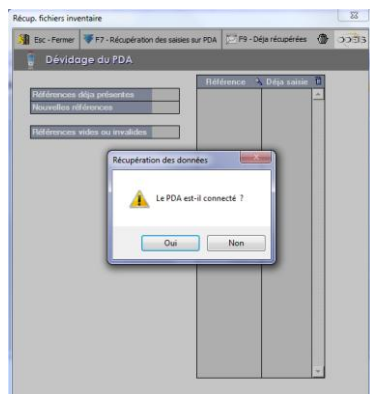


### 2. Cliquer sur F7- Récupération des saisies sur PDA

Puis répondre « **OK** » à la question « Récupération des fichiers de données terminée !! »

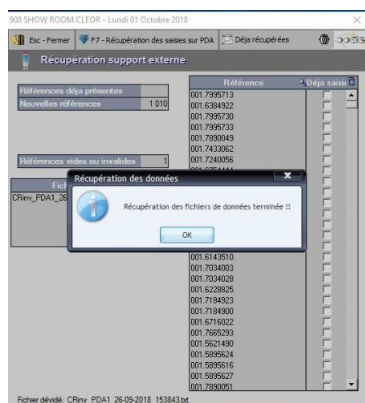

### 3. Cliquer ensuite sur F2- Valider le dévidage

Puis répondre « Oui » à la question « Voulez-vous intégrer les nouvelles références dévidées ».

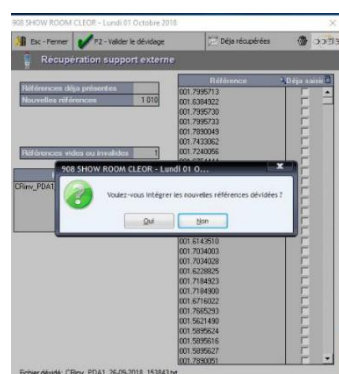

Répondre « Ok » au message « ...nb... Références intégrés » puis faire « Esc – Fermer »

## 6. Saisie manuelle des étiquettes

= (étiquettes non bipées à la tablette)

Si vous avez oublié de biper certaines références à la tablette et que vous avez clôturé votre inventaire, dans ODEIS Inventaire, cliquer sur l'icône  pour saisir les produits manuellement.



La fenêtre ci-dessous apparait :

Esc - Fermer    F2 - Valider

Saisie d'inventaire au 31/03/2024

Attention :  
Ne pas oublier de Saisir les Confiés fournisseurs et boutiques.

☒ Saisie Clavier

☐ Dévidage Scanner avec Controle

Sélectionner la saisie clavier :

- Si la référence est saisie manuellement :
  - Taper la référence à ajouter à votre inventaire
  - Appuyer sur Entrée
  - Saisir la quantité souhaitée (la quantité sera de « 1 » par défaut)
  - Appuyer sur Entrée

Esc - Fermer    F2 - Valider    F3 - Annuler    F7 - Détail

Saisie d'inventaire au 31/03/2024

|                                              | Famille                                        | Fournis. | Réf. fournisseur | Prix vente TTC | Qté Stock | Quantité(s)      | Photo |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|------------------|-------|
| Clavier<br>Référence 398.347912<br>Anc. Réf. | 36C                                            | C211     | 1-BC419BDT       | 2199           | 1,00      | 0,00 Déjà Saisie |       |
|                                              | BRACELET RIVIERE OR 750 GRIS DTS 0,30 CTS HSI2 |          |                  |                |           | 1,00 A Cumuler   |       |

- Si la référence est scannée :
  - Scanner la référence à ajouter à votre inventaire

Esc - Fermer    F2 - Valider    F3 - Annuler    F7 - Détail

Saisie d'inventaire au 31/03/2024

|                                              | Famille                                        | Fournis. | Réf. fournisseur | Prix vente TTC | Qté Stock | Quantité(s)      | Photo |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|------------------|-------|
| Clavier<br>Référence 398.347912<br>Anc. Réf. | 36C                                            | C211     | 1-BC419BDT       | 2199           | 1,00      | 0,00 Déjà Saisie |       |
|                                              | BRACELET RIVIERE OR 750 GRIS DTS 0,30 CTS HSI2 |          |                  |                |           | 1,00 A Cumuler   |       |

## 7. Contrôle et lancement de l'écart d'inventaire :




Avant le lancement de l'écart d'inventaire : Bien vérifier que tous vos articles soient inventoriés et que vos matériels soient dévidés.

Vérifier votre feuille de suivi de dévidage avec votre plan marchand pour être sûr de n'avoir oublié aucune vitrine.

Pour lancer les écarts, cliquer sur 






Puis cliquer sur 

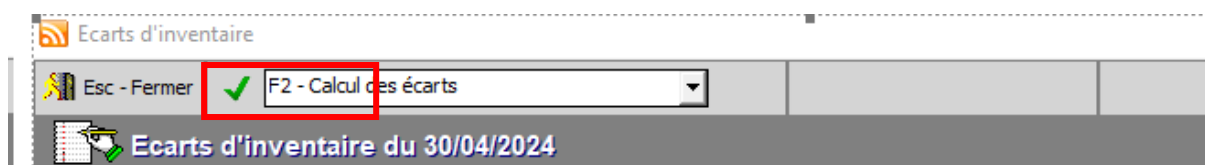

Répondre OUI à « confirmez-vous le lancement du calcul des écarts ? »


Pour récupérer la liste des écarts (avec photos), cliquer sur l'imprimante :

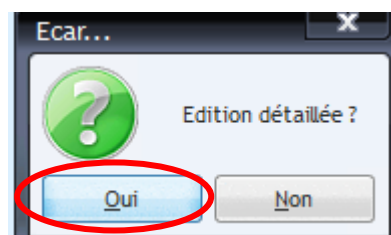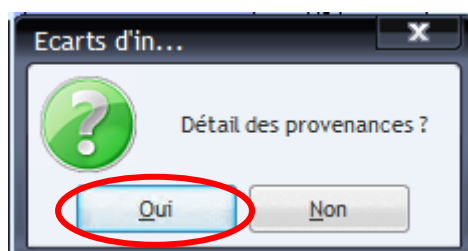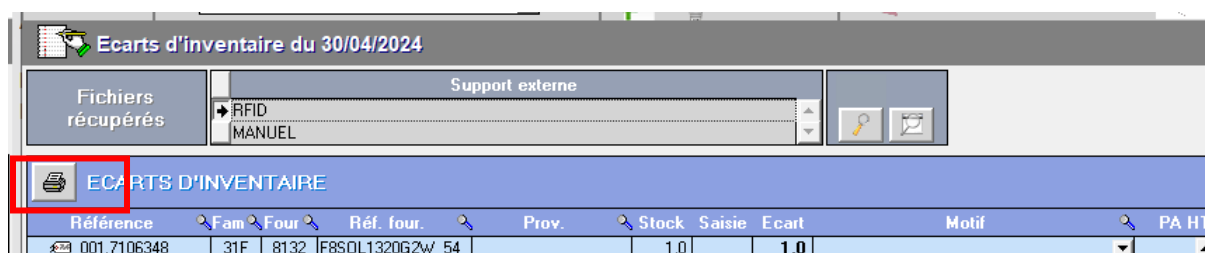

## 8. Traitement des écarts d'inventaire


Pour modifier une référence présente dans vos écarts :

Double cliquer sur la référence à modifier

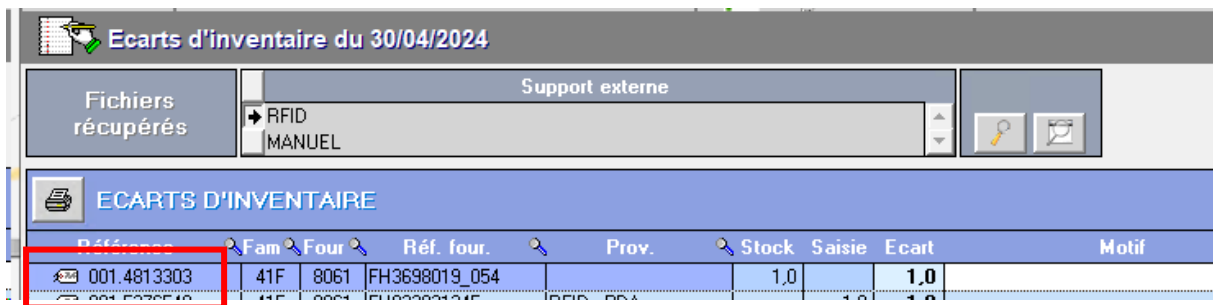

| Référence   | Fam | Four | Réf. four.    | Prov. | Stock | Saisie | Ecart | Motif |
|-------------|-----|------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 001.4813303 | 41F | 8061 | FH3698019_054 |       | 1,0   |        | 1,0   |       |

La fenêtre ci-dessous apparait :

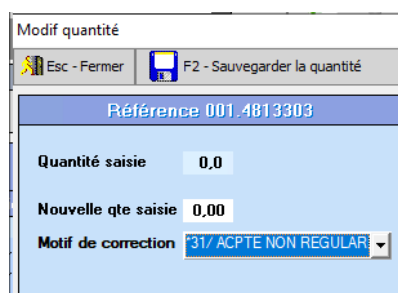

Modif quantité

Esc - Fermer F2 - Sauvegarder la quantité


Référence 001.4813303

Quantité saisie 0,0

Nouvelle qte saisie 0,00

Motif de correction 31/ ACPTÉ NON REGULAR

**Si une référence a été saisie en quantité 1 par erreur et que vous souhaitez la retirer de vos écarts :**

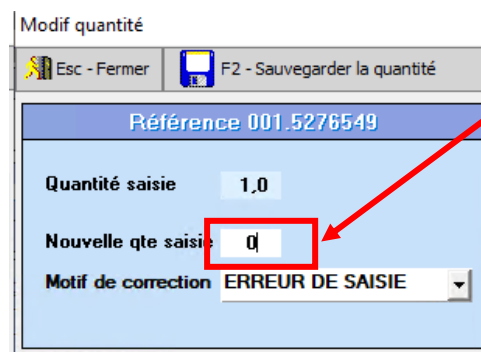

Modif quantité

Esc - Fermer F2 - Sauvegarder la quantité

Référence 001.5276549

Quantité saisie 1,0

Nouvelle qte saisie 0


Motif de correction ERREUR DE SAISIE

Nouvelle quantité saisie = 0

Motif de correction= erreur de saisie

F2 – Sauvegarder la quantité

**Si une référence n'a pas été saisie et que vous souhaitez l'ajouter :**

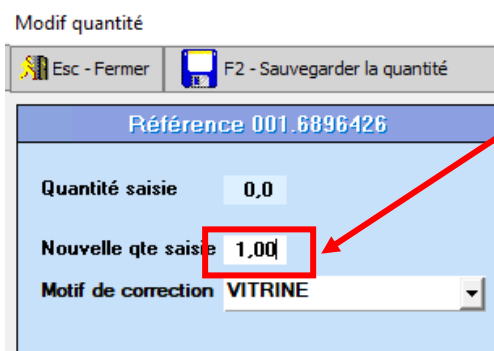

Modif quantité

Esc - Fermer F2 - Sauvegarder la quantité

Référence 001.6896426

Quantité saisie 0,0

Nouvelle qte saisie 1,00

Motif de correction VITRINE

Nouvelle quantité saisie =1

Motif de correction= vitrine

F2 – Sauvegarder la quantité

**Une fois le traitement des écarts finalisés, merci d'envoyer un mail à [audrey.arees@aelys.fr](mailto:audrey.arees@aelys.fr) pour que l'inventaire soit écrasé (même procédure si vous n'avez pas d'écart).**

### Comment savoir si mon article a été pris en compte :



1. Un son peut être émis lorsque la puce RFID a été détectée
2. La couleur du stylo Bluetooth, vous indique si la détection a été faite ou pas
  - Si la couleur est verte : la puce RFID a été prise en compte
  - Si la couleur est rouge : la puce RFID n'a pas été prise en compte. Il faudra saisir le n° de l'étiquette dans « saisie manuelle ».



3. Les compteurs « global et vitrine » augmentent à chaque lecture de la puce RFID