18

MAVZU

Amaliy · 2 soat

KOMPYUTER TIZIMLARI

Qurilmalar holatini Device Manager orqali tekshirish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Qurilmalar menejeri (device manager) vazifasi, ochish usullari va oynaning tuzilishi
2. Qurilma holati belgilari, xossalari va drayver bilan ishlash amallari
3. Amaliy mashq: qurilmalar menejerida muammoli qurilmani topish va drayverni boshqarish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga Windows qurilmalar menejeri yordamida kompyuter qurilmalari holatini aniqlash, xatolik belgilari va kodlarini o‘qish hamda drayverni yangilash, orqaga qaytarish va qayta o‘rnatish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Qurilmalar menejerini turli usullarda ochadilar, muammoli qurilmani belgisiga ko‘ra topadilar, xatolik kodini izohlaydilar va drayver bilan bog‘liq muammoni bartaraf eta oladilar.

Qurilmalar menejeri nima?

> Qurilmalar menejeri (Device Manager) — Windows’ning ichki boshqaruv vositasi bo‘lib, kompyuterga o‘rnatilgan va ulangan barcha apparat qurilmalarni guruhlar bo‘yicha ko‘rsatadi.

Ochish usullari

> Drayverlarni o‘zgartirish uchun administrator huquqi kerak. Standart foydalanuvchi qurilmalar menejerini faqat ko‘rish rejimida ochadi.

- **Win + X:** tugmalari (yoki Boshlash tugmasini o‘ng tugma bilan bosish) → «Qurilmalar menejeri».
- **Win + R:** → devmgmt.msc → Enter.
- **Kompyuterni boshqarish:** Win + R → compmgmt.msc → chap paneldagi «Qurilmalar menejeri».
- **Boshqaruv paneli:** Apparat va ovoz → Qurilmalar va printerlar bo‘limi ostidagi «Qurilmalar menejeri» havolasi.

Oynaning tuzilishi

> Oynada kompyuter nomi ostida qurilmalar toifalari ro‘yxati bor: Audio kirish va chiqish, Disk qurilmalari, Displey adapterlari, Klaviaturalar, Protsessorlar, Tarmoq adapterlari, USB kontrollerlari va boshqalar.

Holat belgilari

Belgi	Ma’nosi	Birinchi harakat
Sariq uchburchakda undov belgisi	Qurilmada muammo: drayver yo‘q, buzilgan yoki ziddiyat bor	Xossalardan xatolik kodini o‘qish
Pastga qaragan qora strelka	Qurilma foydalanuvchi tomonidan o‘chirilgan	O‘ng tugma → «Qurilmani yoqish»
«Noma’lum qurilma» (Unknown device)	Windows qurilmani tanimadi, drayver yo‘q	Apparat identifikatori orqali drayverni topish
Belgisiz oddiy ikonka	Qurilma normal ishlayapti	Hech narsa talab qilinmaydi

Qurilma xossalari

> Qurilmani ikki marta bosish yoki o‘ng tugma → «Xossalar» bilan oyna ochiladi. Umumiy yorlig‘idagi «Qurilma holati» maydonida «Bu qurilma normal ishlayapti» yoki xatolik kodi bilan izoh yoziladi.

Kod	Ma’nosi	Odatdagi yechim
Code 10	Qurilmani ishga tushirib bo‘lmaydi	Drayverni yangilash yoki qayta o‘rnatish
Code 22	Qurilma o‘chirilgan	Qurilmani yoqish
Code 28	Drayverlar o‘rnatilmagan	Mos drayverni o‘rnatish
Code 43	Windows qurilmani muammo tufayli to‘xtatdi	Qayta ulash, drayverni qayta o‘rnatish, apparatni tekshirish

Drayver bilan ishlash amallari

- **Drayverni yangilash:** avtomatik qidirish yoki kompyuterdagi papkadan drayverni koʻrsatish.
- **Drayverni orqaga qaytarish (Roll Back):** yangi drayverdan keyin muammo paydo boʻlsa, oldingi versiyaga qaytish; tugma faqat oldingi versiya saqlangan boʻlsa faol.
- **Qurilmani oʻchirib qoʻyish / yoqish:** qurilmani vaqtincha ishlatmaslik.
- **Qurilmani oʻchirish (Uninstall):** qurilma va drayverni tizimdan olib tashlash; soʻng qayta skanerlash bilan Windows uni qayta aniqlaydi.
- **Apparat oʻzgarishlarini skanerlash:** Amal (Action) menyusidagi buyruq, yangi ulangan qurilmalarni qayta qidiradi.

Qadamba-qadam: muammoli qurilmani tuzatish

- Win + X → «Qurilmalar menejeri»ni ochish va sariq undov belgili qurilmani qidirish (muammoli toifa avtomatik ochiq bo‘ladi).
- Qurilmani ikki marta bosib, Umumiy yorlig‘idagi holat va xatolik kodini yozib olish.
- Agar qurilma o‘chirilgan bo‘lsa (qora strelka, Code 22) — o‘ng tugma → «Qurilmani yoqish».
- Drayver yorlig‘ida «Drayverni yangilash» → «Drayverlarni avtomatik qidirish» buyrug‘ini tanlash.
- Yordam bermasa — «Qurilmani o‘chirish» buyrug‘ini bajarish, so‘ng Amal → «Apparat o‘zgarishlarini skanerlash».
- Noma’lum qurilma bo‘lsa — Tafsilotlar → Apparat identifikatorlari qiymatidan VEN va DEV kodlarini yozib olib, ishlab chiqaruvchi saytidan mos…

Xavfsizlik va ehtiyot choralari

> Qurilmalar menejerida noto‘g‘ri harakat kompyuterni ishlamaydigan holatga keltirishi mumkin. Disk kontrollerlari, protsessor va tizim qurilmalari toifasidagi qurilmalarni o‘chirish yoki o‘chirib qo‘yish taqiqlanadi.

Tipik xatolar

AMALIY TOPSHIRIQ

- **Yangilashdan keyin ekran xiralashdi:** videodrayver mos kelmadi; Displey adapterlari → Xossalar → Drayver → «Orqaga qaytarish».
- **«Orqaga qaytarish» tugmasi faol emas:** oldingi drayver saqlanmagan; ishlab chiqaruvchi saytidan kerakli versiyani yuklang.
- **Sichqonchani o‘chirib qo‘ydi va kursor yo‘qoldi:** klaviatura bilan boshqaring: Tab va strelkalar bilan qurilmani tanlab, Shift + F10 orqali kontekst menyusini oching va qurilmani yoqing.

Asosiy atamalar

Apparat o‘zgarishlarini skanerlash

Amal (Action) menyusidagi buyruq, yangi ulangan qurilmalarni qayta qidiradi.

Boshqaruv paneli

Apparat va ovoz → Qurilmalar va printerlar bo‘limi ostidagi «Qurilmalar menejeri» havolasi.

Drayverni yangilash

Avtomatik qidirish yoki kompyuterdagi papkadan drayverni ko‘rsatish.

Kompyuterni boshqarish

Win + R → compmgmt.msc → chap paneldagi «Qurilmalar menejeri».

Qurilmani o‘chirish (Uninstall)


Qurilma va drayverni tizimdan olib tashlash; so‘ng qayta skanerlash bilan Windows uni qayta aniqlaydi.

Win + R

→ devmgmt.msc → Enter.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Qurilmalar menejerini qanday usullar bilan ochish mumkin?
2. Sariq undov belgisi va qora strelka nimani bildiradi?
3. Code 28 va Code 43 xatoliklari nimani anglatadi?
4. Noma’lum qurilmaning modelini qanday aniqlash mumkin?
5. «Drayverni orqaga qaytarish» buyrug‘i qachon ishlatiladi?

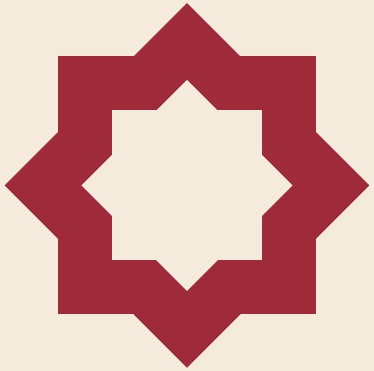

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova