

34. Tip ve örnek parametreleri

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 6. Aile (Family) Oluşturma · 20 dakika

Tip mi, örnek mi? — en kritik karar

Aile yaparken her parametre için bu kararı verirsın. Yanlış seçim, kullanıcıyı zorlar.

	Tip Parametresi	Örnek Parametresi
Etki alanı	O tipteki TÜM nesneler	Sadece seçilen nesne
Nerede görünür	Tipi Düzenle penceresi	Özellikler paneli
Değiştirme	Tümü birden değişir	Tek tek değişir
Örnek	Kapı genişliği	Denizlik yüksekliği
Tabloda	Tip sütununda	Örnek sütununda


TIP PARAMETRESİ



Birini 1000 yaparsan
UCU BIRDEN değişir

Genislik = tip parametresi

ORNEK PARAMETRESİ

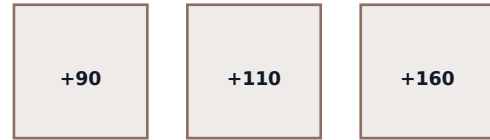

Her biri FARKLI
olabilir

Denizlik = örnek parametresi

Aynı tipte üç kapı — hangi parametre neyi etkiler

Karar verme kuralı

- Bu değer her nesnede farklı olabilir mi? -> Örnek
- Bu değer tipi tanımlıyor mu? -> Tip
- Kullanıcı bunu sık değiştirecek mi? -> Örnek
- Bu değer üretim ölçüsü mü? -> Tip

Parametre	Doğru seçim	Neden
Kapı genişliği	Tip	90'lık kapı bir tiptir
Denizlik yüksekliği	Örnek	Her pencerede farklı
Kolon kesiti	Tip	50/50 bir tiptir
Kolon yüksekliği	Örnek	Seviyeye göre değişir
Malzeme	Tip	Genelde tip belirler
Yorumlar / Not	Örnek	Her nesneye özel
Mark (numara)	Örnek	Her nesne ayrı numara

Parametre oluşturma

Aile editöründe:

Oluştur -> Özellikler paneli -> Aile Türleri
-> Yeni Parametre (soldaki "fx" yanındaki simge)

Parametre Türü:

(-) Aile parametresi -> sadece bu ailede
() Paylaşılan parametre -> etiketlenebilir, tabloya girer

Parametre Verileri:

Ad: Genislik
Disiplin: Ortak
Parametre Türü: Uzunluk
Grup: Boyutlar
(-) Tip () Örnek <- BURASI

Parametre türleri

Tür	Ne için
Uzunluk	Boyut, mesafe
Alan / Hacim	Hesaplanan değerler
Açı	Eğim, dönüş
Sayı	Adet, çarpan
Metin	Ad, açıklama, not
Tam Sayı	Kanat sayısı
Evet/Hayır	Açık/kapalı seçenek
Malzeme	Malzeme seçici
Aile Türü	Başka aile seçme
URL	Bağlantı

Evet/Hayır parametresi ile görünürlük kontrolü

Bir geometrinin görünüp görünmemesini parametreye bağlayabilirsiniz:

1. "Kasa Var" adında Evet/Hayır parametresi oluşturun
2. Geometriyi seç -> Özellikler -> Görünür
-> yanındaki küçük düğmeye tıkla
-> "Kasa Var" parametresini bağla
3. Artık kullanıcı kutuyu işaretlediğinde kasa görünür

IPUCU

Bu yöntem, tek ailede birçok varyasyon yapmanı sağlar. Örneğın bir kapı ailesinde "eřik var/yok", "cam var/yok" gibi.