

Treball de recerca-Laboratori Core network (TR-Lab)

Primavera 2020-2021

Assignatura: Tecnologies de Xarxes de Computadors (TXC)


L'objectiu d'aquest laboratori és proporcionar a l'estudiant la possibilitat de fer una pràctica que tingui en compte les tecnologies de xarxes corresponent al Core Network. Les tecnologies disponibles en aquesta pràctica són Ethernet sobre línies Ethernet i HDLC sobre línies sèrie, amb la possibilitat de col·locar sobre elles a MPLS. Hem de tenir en compte que MPLS proporciona qualitat de servei amb possibilitat d'enginyeria de trànsit que permet optimitzar l'ús dels recursos en funció de la demanda de servei requerida.

Condicions generals:

- a) En aquest laboratori s'haurà de dissenyar una xarxa d'àrea extensa (WAN) programant els dispositius de què consta utilitzant el IOS de Cisco amb el **simulador de xarxes GNS3**. Inclou tecnologies Ethernet, sèrie i MPLS.
- b) El disseny de la solució es farà en grups de treball prèviament configurats
- c) S'ha d'escriure una memòria, seguint la plantilla proporcionada, amb una descripció del treball realitzat incloent els dibuixos (indicant totes les dades necessàries de @IP, ports i interfases) i strings de programació realitzats (exclusivament el programat per vosaltres) amb els comentaris personals que es creguin oportuns. Es lliurarà en format PDF, "**memoria_TR-Lab_grup_XX.pdf**", per Atenea **fins les 23:59 h del dimarts 25/05/2021**. **La participació individual en la WIKI creada a Atenea és imprescindible per poder ser avaluat**. El lliurament per part del grup de la memòria en el termini fixat és la **condició per poder accedir al test on-line**. No és imprescindible el fet de que el treball funcioni correctament, no obstant el professor determinarà qui no pot accedir al test-examen per no tenir la memòria un mínim de qualitat o per no estar el treball suficientment desenvolupat.
- d) La nota corresponent a aquest TR-Lab (1,5 punts de la nota final) es donarà en base al test individual sobre el laboratori que es realitzarà el dia **27/05/2021** (1 punt) i en base a la qualitat del contingut de la memòria presentada i l'èxit del funcionament del laboratori (0,5 punts) a criteri del professor.

Laboratori a realitzar

La xarxa que s'haurà de configurar en GNS3 en aquest laboratori és la següent (tots els valors de @IPv4 s'hauran de canviar, encara que les identifikacions dels ports i interfases es poden mantenir si es vol)

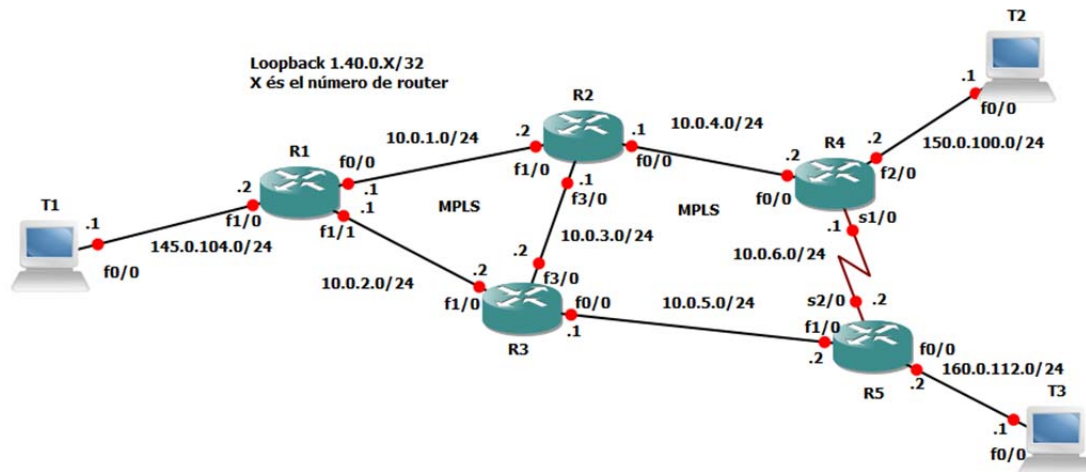

Aspectes generals:

- Aquesta documentació indica exemples similars a les configuracions necessàries però no és definitiva. Caldrà investigar a Internet (Cisco) els dubtes que sorgeixin (aquesta és la part de recerca).
- L'objectiu del laboratori és programar tots els elements en IOS de Cisco de forma que es pugui fer un ping entre T1-T2-T3 i viceversa. A més s'ha de poder visualitzar el trajecte del ping amb Traceroute.
- A GNS3 en els routers les connexions sèrie són amb slots PA-4T + amb HDLC, i les restants són FastEthernet del tipus PA-2FE-TX per exemple. Per defecte a GNS3 els routers tenen una connexió FastEthernet.
- La xarxa troncal MPLS Core Network està formada per R1, R2, R3, R4, i R5
- El protocol d'enrutament necessàriament serà OSPF i s'aplica a tots els routers. Si un grup de treball tingués dificultats per programar OSPF debut a la manca de coneixements previs caldrà consultar amb el professor.
- S'aplicarà enginyeria de trànsit a la xarxa MPLS (MPLS-TE) per crear un túnel unidireccional R1-R3-R5-R4 a 50 Kbps i un altre túnel unidireccional a 40 Kbps R5-R4-R2-R3-R1. Això farà que la ruta no sigui igual en els dos sentits.
- Els valors de les adreces de xarxa IPv4 s'han de triar de forma arbitrària. Es mostra un exemple en el dibuix però cada grup ha d'agafar adreces pròpies. No es poden utilitzar exactament les indicades al dibuix.
- S'utilitzarà la imatge del router **c7200 de Cisco (per exemple.: c7200-a3jk9s-mz.124-25g.bin)**

- Si voleu podeu configurar en GNS3 els terminals T1,T2 i T3 **com un router** canviant el nom. Llavors es programen com un router (només @ip i ruta per defecte).
- Amb “show run” es pot saber el que està programat a cada router i així es pot revisar i imprimir per fer la memòria.
- Amb “show interfaces” es veuen totes les interfaces d’un router.
- Amb “show ip route” es veuen les taules d’encaminament dels routers.
- **Important: A GNS3 recordar de concloure cada vegada que es modifica un router amb "wr" per gravar les dades abans de sortir, sinó es perden les modificacions. Si es vol rectificar alguna cosa es posa “no” al davant.**

Passos a seguir per fer el laboratori

1. Configuració @IPv4 a T1, T2 i T3 i rutes per defecte.
2. Configuració @IPv4 als routers. També es configura loopback a cada router.
3. Comprovació dels pings locals. Visualització de les taules d’enrutament.
4. Configuració OSPF a tots els routers. Les interfases de R1 R4 i R5 amb T1, T2 i T3 respectivament han de tenir “passive-interface”. També s’anuncia per OSPF el loopback.
5. Comprovació dels pings a poc a poc entre T1, T2 i T3 i viceversa. Comprovació de les taules d’enrutament de tots els routers.
6. Comprovació del Traceroute entre T1/T2/T3 i viceversa veient la ruta que surt.
7. Configuració del MPLS als routers R1, R2, R3, R4 i R5 en les interfases internes del Core Network.
8. Configuració de MPLS-TE on convingui per a fer el túnels.
9. Preparació dels túnels explícits: R1-R3-R5-R4 a 50 Kbps i un altre túnel a 40 Kbps R5-R4-R2-R3-R1
10. Comprovació de les taules d’enrutament dels routers del core network. Comprovar la aparició dels túnels.
11. Ping T1/T2/T3 i viceversa
12. Traceroute entre T1 i T2. Comprovar que fa la ruta R1-R3-R5-R4.
13. Traceroute entre T3 i T1. Comprovar que fa la ruta R5-R4-R2-R3-R1.
14. Traceroute entre T2 i T3 i viceversa. Comprovar que no es veu afectat pels túnels.

Ajuts per al desenvolupament del laboratori.


1. Download GNS3

Es poden obtenir diversos tutorials a internet per veure com es descarrega GNS3 (versió local) i es posa a funcionar. Caldrà descarregar també la image del router Cisco c7200 e incorporar-la al programa.

Podeu trobar a Internet la descàrrega de GNS3 <https://www.gns3.com/> y la descàrrega de router per exemple c7200-a3jk9s-mz.124-25g.bin a <https://telectronika.com/descargas/cisco-imagenes-ios-para-gns3-dynamips-y-vm/>

2. Exemple de programació d'Ethernet I OSPF

La xarxa que es proposa d'exemple és:

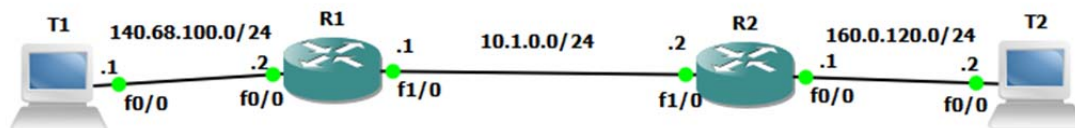

La programació de T1 (en realitat és un router) serà:

```

T1# configure terminal
T1(config)#interface f0/0
T1(config-if)#ip address 140.68.100.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 140.68.100.2
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
  
```

La programació de R1 serà:

```

R1# configure terminal
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 140.68.100.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
  
```

```


R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 140.68.100.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.1.0.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#exit
R1(config)#exit

```

3. Exemple de programació d'MPLS

A) Activació MPLS

La xarxa que és proposa d'exemple és:

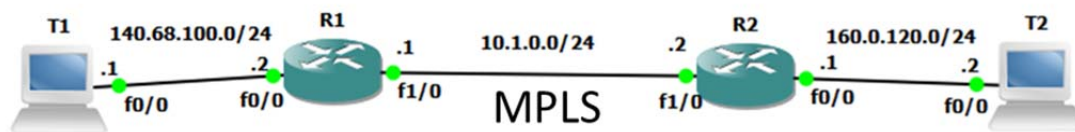

On el domini MPLS és entre R1 i R2.

Primer s'ha de configurar cada router de la xarxa MPLS amb el protocol LDP, per a la commutació d'etiquetes MPLS:

```

R1(config)#ip cef
R1(config)#mpls label protocol ldp
R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#mpls ip
R1(config)#exit

```

Verificació:

```

show ip cef -> Permet veure la taula de forwarding
show mpls interfaces -> Permet veure quines interfaces usen MPLS i el seu estat
show mpls ldp Discovery -> Permet obtenir informació de LDP local i dels veïns.
show mpls ldp neighbor -> permet veure les adjacències LDP i coneixer el seu estat

```

B) Activació MPLS-TE

En els apunts de classe es pot veure la programació de MPLS-TE en una configuració en la que hi ha diferents túnels. En general els passos a seguir són:

1. Activació de les extensions MPLS-TE en les interfícies afectades de tots els routers per on passarà el túnel.

```

R1(config)# mpls traffic-eng tunnels

```

Comandaments per activar TE a les interfases

```

R1(config)# interface f1/0
R1(config-if)# mpls traffic-eng tunnels

```

2. Comandaments per activar las extensions TE en OSPF en tots els routers del túnel

```

R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# mpls traffic-eng area 0
R1(config-router)# mpls traffic-eng router-id loopback0 -> farà servir el loopback

```

3. Comandament per activar RSVP-TE fixant el màxim ampla de banda reservable per als túnels en totes les interfases dels routers del camí del túnel

```
R1(config)# interface f1/0
R1(config-if)# ip rsvp bandwidth 100 -> assigna 100 kbps de capacitat total a la
interfase f1/0
```

4. Creació del túnel

Exemple per configurar un túnel de 100 Kbps. Això només es fa al router inici del túnel.

```
R1(config)# interface tunnel10 -> es crea el túnel anomenat tunnel10
R1(config-if)# ip unnumbered loopback0 -> s'assigna la interfase de loopback0 como ip
del túnel
R1(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng -> habilita el mode MPLS-TE en el túnel
R1(config-if)# tunnel destination 10.0.1.103 -> es crea el túnel fins la loopback final
del túnel
R1(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth 100 -> bitrate del túnel en kbps
R1(config-if)# tunnel mpls traffic-eng autoroute announce -> s'anuncia el túnel per OSPF
```

Atenció! Els túnels són unidireccionals.

Els túnels es poden crear de manera dinàmica o explícita. En el cas dinàmic, el camí es determina per OSPF-TE i no és el cas del present laboratori. El nostre cas és l'explícit i es fixa el camí.

```
R1(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name LP1 -> túnel explícit
anomenat LP1 i el path-option indica l'ordre en que s'agafaria l'opció suposant que hi
hagués més opcions
```

Caldrà definir el camí explícit (aquest és un exemple teòric). Es defineix al router del principi del túnel.

```
R1(config-if)# ip explicit-path name LP1
R1(cfg-ip-expl-path)# next-address 10.0.1.2 -> @IP de la primera interfase del camí
explícit
R1(cfg-ip-expl-path)# next-address 10.0.2.2 -> @IP de la segona i última interfase del
camí explícit
R1(cfg-ip-expl-path)# next-address 10.0.1.103 -> loopback final inclosa en el camí
explícit
```

Verificació:

```
show mpls traffic-eng tunnels destination @IP -> Visualitza detalls dels túnels fins @IP
show mpls traffic-eng tunnels brief -> Visualitza els túnels creats
```