

Cargar ahora Management System Operation Guide


版本号	日期	编写人	备注
1.0	2025-03-28	李航宇	
2.0	2025-04-23	Wangmiao	

目录


lo ginebra.....	4
1. Operación del Power Bank.....	5
1.1 Potada.....	5
1.1.1 Módulo de Ingresos.....	5
1.1.2 Tendencias de Ingresos.....	6
1.1.3 Pedido de hoy.....	6
1.1.4 Ingresos de hoy.....	6
1.1.5 Pedido Tendencias.....	7
1.1.6 Tiendas.....	7
1.1.7 Equipos.....	8
1.1.8 Usuario.....	9
Operaciones comerciales operativas.....	9
1.2.1 Información de la tienda.....	9
1.2.2 Administrador de la tienda.....	19
1.2.3 Estrategia de precios.....	21
1.2.4 Usuarios especiales.....	23
1.2.5 Configuración de cupones.....	25
1.2.6 Cupones.....	27
1.3 Monitoreo de datos operativos.....	27
1.3.1 Orden del Power Bank.....	27
1.3.2 Gabinete de carga.....	31
1.3.3 Power Bank.....	34
1.3.4 Gestión de terminales publicitarios.....	34
1.3.5 Gestión de terminales de tarjetas.....	40
1.3.6 Usuario.....	41
1.4 Gestión de la Publicidad.....	42
1.4.1 Creatividades.....	42
1.4.2 Configuración de publicidad.....	44
1.4.3 Publicidad.....	44
1.5 Informes estadísticos.....	45
1.5.1 Estadísticas de la tienda.....	45
1.5.2 Estadísticas del equipo.....	45
1.5.3 Estadísticas del agente.....	46
1.6 Monitoreo de operación.....	46
1.6.1 Reglas de monitoreo.....	46
1.6.2 Tareas de monitoreo.....	47
1.7 Panel de datos.....	48
1.7.1 Estadísticas operativas.....	48
1.7.2 Estadísticas de operación y mantenimiento.....	48
.....	54
2. Servicio al Cliente.....	63
2.1 Gestión del Servicio al Cliente.....	63
2.1.1 Quejas de Usuarios.....	63

2.1.2 Aprobación de reembolso.....	65
2.1.3 Revisión de reabastecimiento.....	64
2.1.4 Revisión de reabastecimiento por lotes.....	64
2.2 Gestión de retiros (solo los roles de plataforma tienen esta función).....	64
2.2.1 Revisión de la cuenta de retiro del agente.....	64
2.2.2 Retiro de la solicitud de l agente.....	65
2.2.3 Orden de retiro del agente.....	65
2.2.4 Estadísticas de retiro del agente.....	65
2.3 Gestión de usuarios.....	66
2.3.1 Usuario VIP.....	66
2.3.2 Solicitud de retiro del usuario.....	66
2.3.3 Solicitud de retiro del usuario.....	66
2.3.4 Orden de retiro del usuario.....	67
3. Gestión del equipo.....	67
3.1 actuar.....	67
3.1.1 Añadir a.....	68
3.1.2 comprobar los detalles.....	70

Acceso

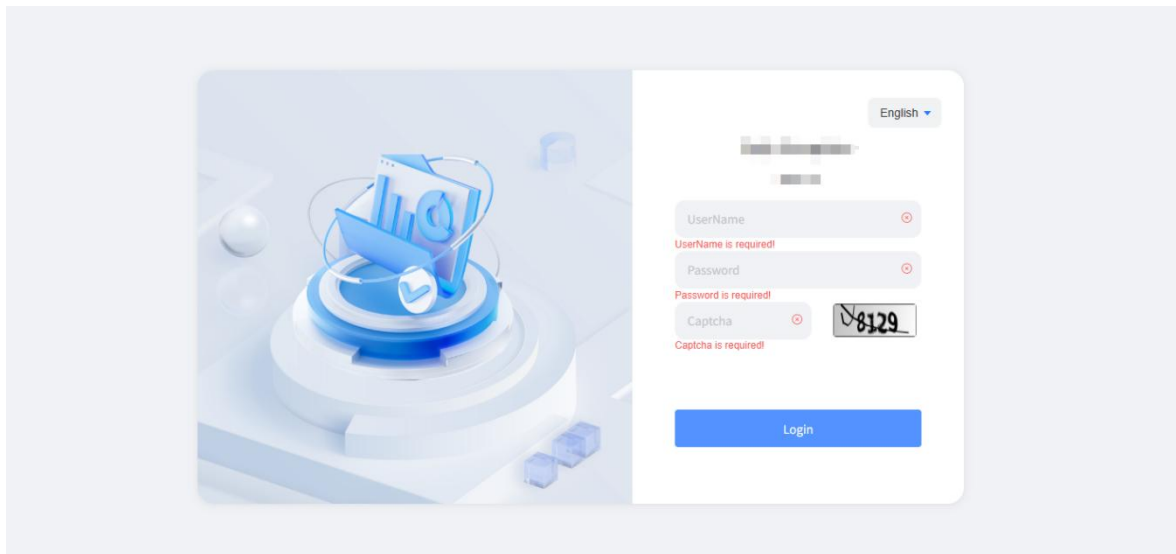


La página de inicio de sesión puede cambiar el idioma.

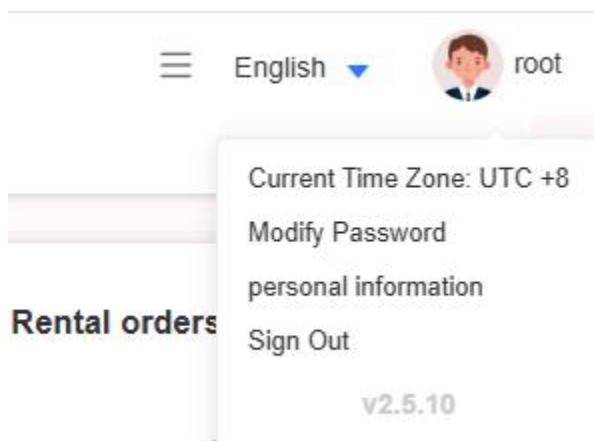

Después de iniciar sesión correctamente, puede hacer clic en el avatar en la esquina superior derecha para cambiar la contraseña o cambiar el idioma.


1. Operación del banco de energía

1.1 Página de inicio

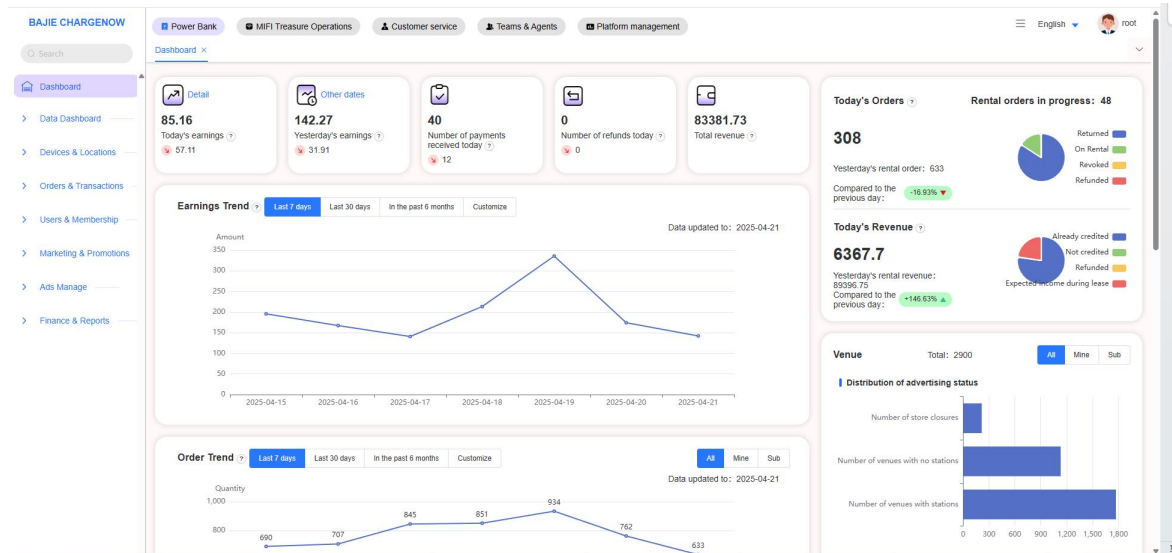

Vea estadísticas sobre ingresos, pedidos, ventas, tiendas, dispositivos y usuarios.

1.1.1 Módulo de Ingresos

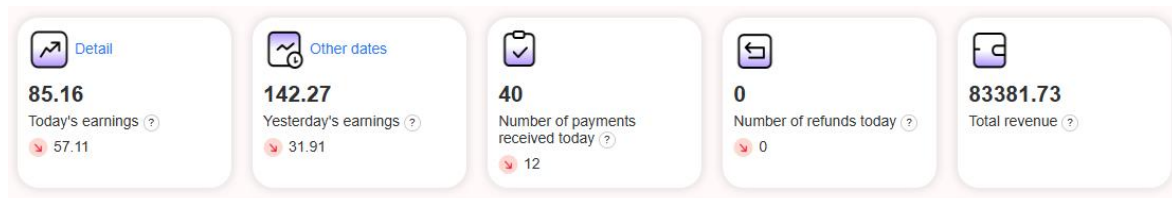

Ganancias de hoy: la suma de las partes de cada pago recibido por la cuenta corriente desde las 0:00 de hoy hasta la hora de actualización de datos menos la parte del reembolso. Pase el mouse sobre el número para ver las acciones recibidas y las acciones deducidas debido a reembolsos. Haga clic en "Ver detalles" para ver las ganancias por hora de hoy. A continuación se muestra una comparación con las ganancias de ayer.


Ganancias de ayer: La suma de las cuotas de cada pago recibido por la cuenta corriente de 0:00 a 24:00 horas de ayer menos la cuota de reembolso. Haga clic en "Otras fechas" para ver las ganancias de fechas personalizadas. A continuación se muestra una comparación con las ganancias del día anterior.

Número de pagos recibidos hoy: el número de acciones recibidas por la cuenta corriente desde las 0:00 de hoy hasta la hora de actualización de datos. A continuación se muestra una comparación con las ganancias de ayer.

Número de reembolsos hoy: El número de acciones deducidas por reembolsos generados por la cuenta corriente desde las 0:00 de hoy hasta las 24:00. El siguiente es el número de reembolsos en comparación con ayer.


Ingreso total: la suma de las partes de cada pago recibido por la cuenta corriente desde el momento en que se creó la cuenta hasta la actualización de los datos menos la parte del reembolso.

1.1.2 Tendencia de los ingresos

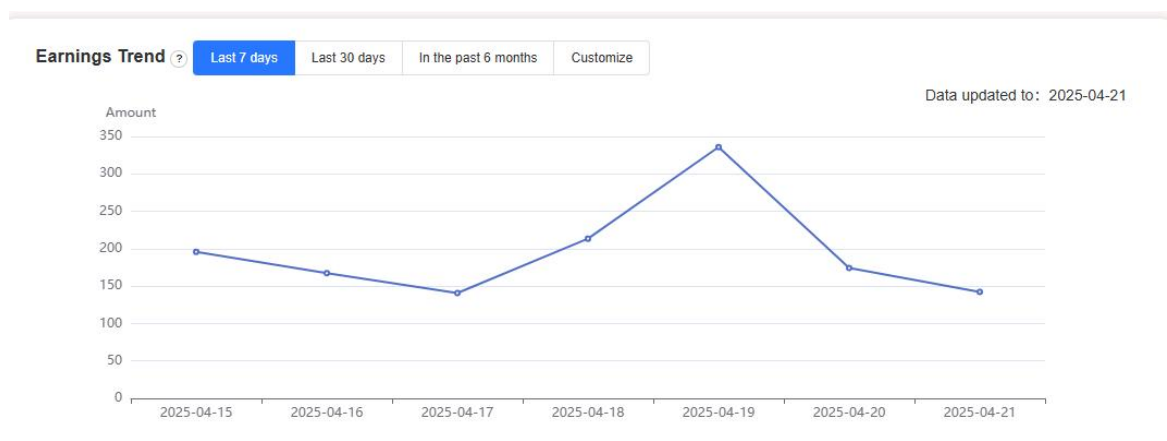

Cambios en los ingresos de la cuenta corriente por el reparto de pedidos en diferentes períodos de tiempo (incluida la parte generada por mi propio equipo y la parte que me aporta el equipo subordinado)

1.1.3 Órdenes de hoy

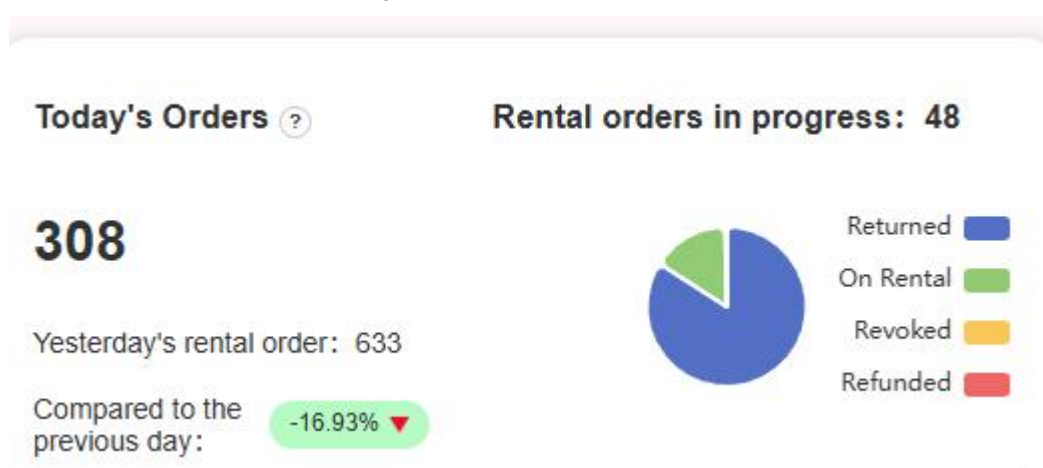


El número de pedidos cuyo período de alquiler es desde las 0:00 de hoy hasta el momento de la actualización de datos. Incluye pedidos que han sido devueltos pero no reembolsados (incluidos los pedidos vencidos), pedidos que se están alquilando, cancelando y reembolsando.

1.1.4 Ingresos actuales



Los ingresos totales generados por pedidos con un período de alquiler desde las 0:00 de hoy hasta el momento de la actualización de datos. (Incluyendo: el monto de los pedidos pagados que han sido devueltos y no reembolsados, el monto de los pedidos vencidos, el monto de los reembolsos, el monto de los impagos y el monto estimado del tiempo actual calculado para los pedidos de alquiler)

1.1.5 Tendencias de pedidos

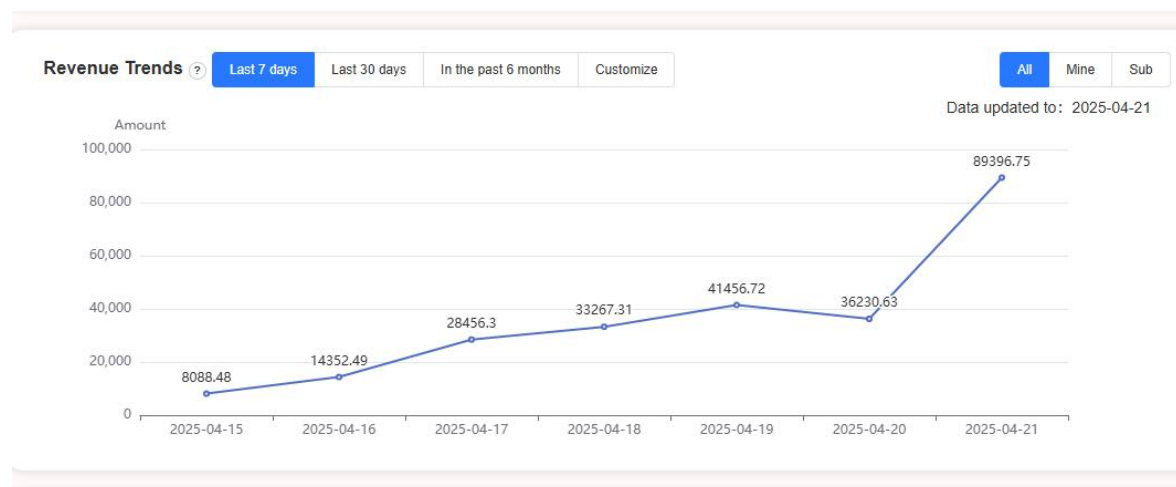

El número de pedidos de alquiler de la cuenta actual por diferentes períodos de tiempo, incluidos los pedidos que han sido devueltos pero no reembolsados (incluidos los pedidos vencidos), los pedidos que se están alquilando, cancelando y reembolsando.


1.1.6 Tiendas

1.1.6.1 Distribución del estado de entrega




Muestra la cantidad de tiendas que han implementado equipos, la cantidad de tiendas que no han implementado equipos y la cantidad de tiendas que han cerrado

1.1.6.2 Distribución del estado activo

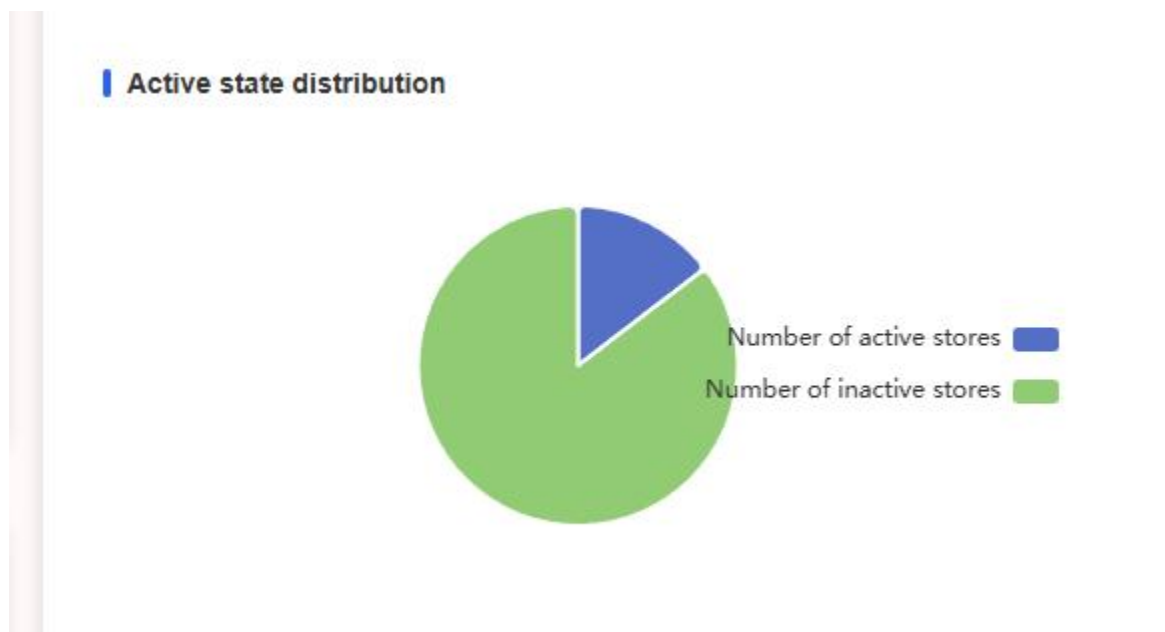

Número de tiendas activas: tiendas con pedidos en 7 días
Número de tiendas inactivas: tiendas sin pedidos en 7 días

1.1.7 equipo

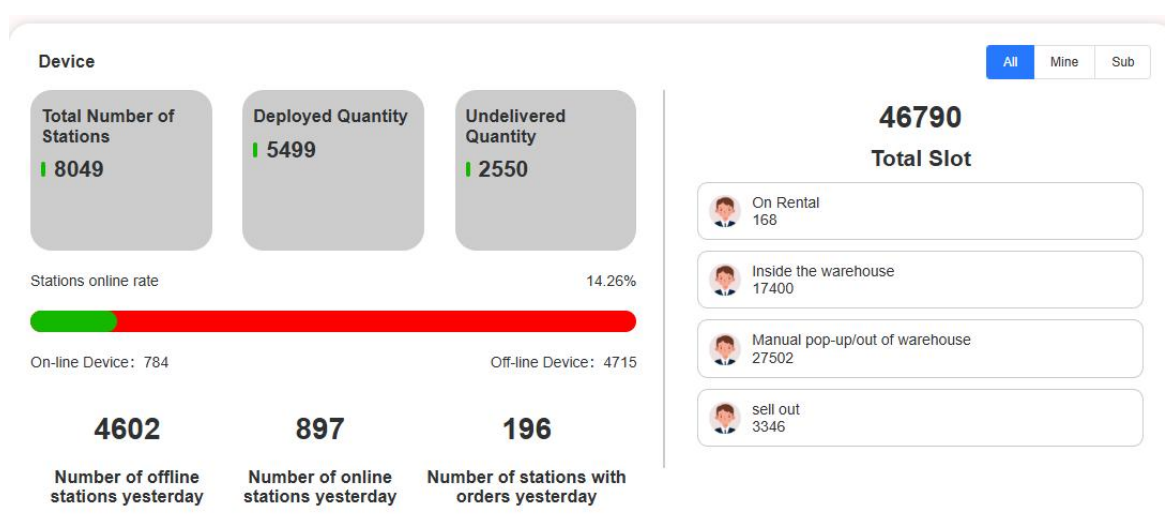


Número total de gabinetes de carga: se refiere al número total de todos los gabinetes en el momento de actualización de datos actual

Número de gabinetes de carga desplegados: se refiere al número total de todos los gabinetes desplegados en las tiendas en el momento de actualización de datos actual. Número de gabinetes de carga no desplegados: se refiere al número total de gabinetes de carga no desplegados en las tiendas al momento de actualización de datos actual. Dispositivos en línea: la cantidad de dispositivos en línea entre la cantidad de gabinetes de carga que se han implementado

Dispositivos fuera de línea: la cantidad de dispositivos fuera de línea entre la cantidad de gabinetes de carga que se han implementado Tarifa del dispositivo o en línea: dispositivos en línea/la cantidad de todos los gabinetes de carga implementados Número de dispositivos fuera de línea ayer: dispositivos que no estaban en línea de 0:00 a 24:00 ayer Número de dispositivos en línea ayer: dispositivos que estuvieron en línea de 0:00 a 24:00 ayer Número de dispositivos con pedidos ayer: el número de dispositivos que generaron pedidos ayer Número total de bancos de energía: se refiere al número de todos los bancos de energía bajo la cuenta como del tiempo de actualización de datos actual En préstamo: se refiere a la cantidad de bancos de energía en estado de alquiler a partir del momento de actualización de datos actual En almacén: se refiere a la cantidad de bancos de energía en el almacén a partir del momento de actualización de datos actual Expulsados manualmente/fuera del almacén: se refiere a la cantidad de bancos de energía expulsados manualmente desde el fondo a partir del momento de actualización de datos actual Vendido: se refiere a la cantidad de bancos de energía que han expirado (vendidos) a partir del tiempo de actualización de datos actual

1.1.8 usuario

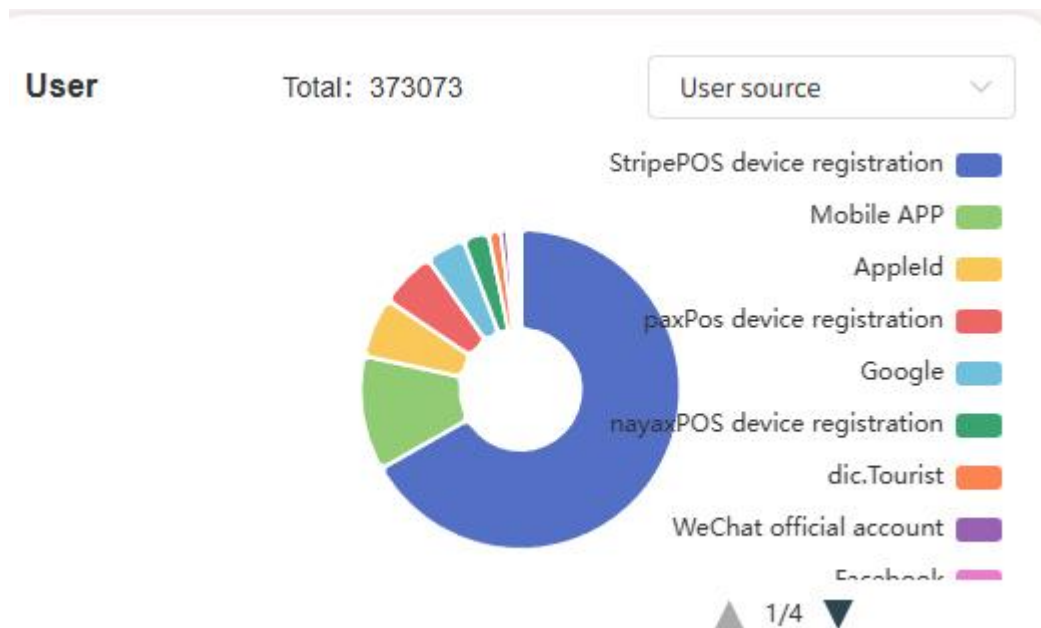

Fuente de usuarios: muestra la distribución de fuentes de usuarios Tipo de teléfono móvil: muestra la distribución de usuarios que alquilan mediante terminales móviles por tipo de teléfono móvil

1.2 Operaciones comerciales

1.2.1 Información de la tienda

Gestiona los lugares donde se colocan los powerbanks compartidos. Puede ver las tiendas creadas por usted y sus subordinados.

1.2.1.1 Agregar una tienda

Haga clic en Agregar y complete la información. Los campos marcados con * son obligatorios. Después de guardar y enviar, puede colocar dispositivos en esta tienda. Una vez que el dispositivo esté en línea, los usuarios pueden ver esta tienda en el terminal móvil. Si hace clic en "Guardar y agregar administrador", el sistema guardará la tienda y saltará a la nueva página del administrador de la tienda.

Guardar foto: Después de cargar la foto, se puede mostrar en el terminal móvil del usuario.

Ubicación:

Haga clic en "Ubicar" para encontrar la ubicación específica mediante la búsqueda, haga clic en la ubicación con el mouse y haga clic en Guardar después de que aparezca el icono de ubicación en el mapa. Una vez que la tienda implementa el dispositivo, los usuarios pueden encontrar la tienda en el terminal móvil. Horario comercial:

CKCHARGING

Add

English

The basic information

* Merchant name:

* Location: [View examples](#)

Open Time:

Business sector:

Business type:

Contacts:

Does it support POS card storage: ☐ Yes ☒ No

LocationID:

Address:

Merchant Description:

Postal code:

Contact number:

Leasable minimum electricity:

Frontage picture: [View examples](#)

Storefront Photo are used to display when users place orders

Supports jpg/png format, with a size not exceeding 50Mb

Fee settings

Custom payment price configuration: ☐

* Price strategy:

Refund Way:

[Add](#) [Modify to merchant specific](#)

Si se configura este campo, los usuarios pueden verificar si la tienda está abierta durante el horario comercial en el terminal móvil.

Open Time

Open Time:

A key to remove

Save

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
00:00							
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							

Administrator

添加

基本信息

* 门店名称:

* 所在位置:

营业时间:

所属行业:

商业类型:

联系人:

是否支持POS机: ☐

LocationID:

详细地址:

门店描述:

收银设置

自定义支付价格配置: ☐

* 价格策略:

退款方式:

门店图标:

新增 修改门店图标

取消 保存 保存并返回管理页

Open Time

Open Time:

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
00:00	00:00	00:00					
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							

Haga clic para seleccionar el horario comercial por semana en la página de configuración emergente y haga clic en Guardar para guardar correctamente. Tipo de negocio: la industria en la que se encuentra la tienda. Si no se completa, el valor predeterminado es Otro.

Potencia mínima de alquiler: (No recomendado) Puede configurar el nivel de potencia del power bank que se puede alquilar en la tienda. Si no se completa, el sistema por defecto es 70%.

Configuración de carga

The screenshot shows the 'Add' form for configuring a new merchant. The 'The basic information' section includes fields for Merchant name, Location (with a 'W Location' button), Open Time, Business sector, Business type, Contacts, Postal code, Contact number, Leasable minimum electricity, Does it support POS card storage (Yes/No), LocationID, Address, and Merchant Description. The 'Fee settings' section includes a toggle for Custom payment price configuration, a 'Price strategy' dropdown menu (highlighted by a red arrow), and a 'Refund Way' dropdown menu. The 'Price strategy' dropdown is currently set to 'Please select a price strategy'. The 'Refund Way' is set to 'Normal Refund'. The form has 'Cancel', 'Save', and 'Save and add an administrator' buttons at the bottom right.

The basic information

* Merchant name:

* Location:

Open Time:

Business sector:

Business type:

Contacts:

Postal code:

Contact number:

Leasable minimum electricity:

Does it support POS card storage: ☐ Yes ☒ No

LocationID:

Address:

Merchant Description:

Fee settings

Custom payment price configuration: ☐

* Price strategy:

Refund Way:

[Add](#) [Modify to merchant specific](#)

Please select a price strategy

Input keyword:

ID	Action	ID	Price strategy name	Price strategy type	Deposit Amount	Free Duration	Unit Price	Billing minutes	Day	Action
1	☒ Select	15	\$20 Deposit	Advanced mode	20	5	5	30		☒ Select
2	☒ Select	14	55/30	Advanced mode	30	5	5	30		☒ Select
3	☒ Select	13	55/30	Advanced mode	30	5	5	30		☒ Select
4	☒ Select	12	55/30	Advanced mode	30	5	5	30		☒ Select
5	☒ Select	11	55/30	Advanced mode	30	5	5	30		☒ Select
6	☒ Select	10	55/30	Advanced mode	30	5	5	30		☒ Select
7	☒ Select	9	Kitty's	Advanced mode	30	5	5	30		☒ Select

Total 14 10/page < 1 2 > Go to 1

Fee settings

Custom payment price configuration: ☐

* Price strategy:

Refund Way:

[Add](#) [Modify to merchant specific](#)

Seleccione una estrategia de precios configurada y asígnela a la tienda.

Si no hay ninguna estrategia de precios agregada actualmente, puede hacer clic en "Agregar" para crear rápidamente una estrategia de precios y aplicarla a la tienda (consulte el módulo de estrategia de precios para obtener más detalles).

Configuración de precio de pago personalizado:

Si desea establecer diferentes precios para diferentes métodos de pago en la misma tienda (por ejemplo, el precio del pago con tarjeta es diferente del precio del pago con código QR), puede hacer clic en el interruptor y agregar la estrategia de precio correspondiente. (Si no necesita esta función, ignórela).

Método de reembolso:

El reembolso normal es cuando el usuario completa el alquiler y devuelve el depósito o se produce un reembolso, el reembolso se devolverá a la billetera del usuario de la APLICACIÓN. El reembolso automático es cuando el usuario completa el alquiler y devuelve el depósito o se produce un reembolso, el reembolso se realizará por la ruta original.

1.2.1.2 Detalles de la tienda

The screenshot shows the JUICEPACKCHARGING interface. On the left, there's a sidebar with navigation options like Home, Business Operations, Store Manager, Price Strategy, Merchant Free User, Configuration, Data Overview, Product, Venue Manager, Marketing, Ads Manage, and Reporting. The main area is titled 'Venue' and shows a list of stores. A modal window is open, displaying the details for a store named 'BJDL'. The modal has tabs for 'Detailed information', 'Operational analysis', 'Atlas', 'Franchisee', 'Order', 'Cabinet', 'User', and 'Locate Log'. The 'Detailed information' tab is active, showing sections for 'Basic information', 'Cabinet settlement information', and 'Geographic location'.

Basic information:

- Merchant name: BJDL
- Location ID: im_F2mUngWZBaESQy
- State: Audited
- Leasable minimum electricity: --
- Postal code: --
- Does it support POS card storage: No
- Contact number: --
- Address: --
- Merchant Description: --

Cabinet settlement information:

- Deposit: Need
- Free Duration: 1Min
- Day Capped Amount: 10
- Over time fee: 20
- Price strategy type: Advanced mode
- Deposit Amount: 0
- Unit Price: 2.00/分钟
- Daily free usage frequency for users: 0
- Timeout Days: 1

Geographic location:

- Longitude and Latitude: --

Ver la información de la tienda.

1.2.1.3 operar

Binding Agent :

The screenshot shows the JUICEPACKCHARGING interface. On the left, there's a sidebar with navigation options like Home, Business Operations, Store Manager, Price Strategy, Merchant Free User, Configuration, Data Overview, Product, Venue Manager, Marketing, Ads Manage, and Reporting. The main area is titled 'Venue' and shows a list of stores. A modal window is open, displaying the details for a store named 'BJDL'. The modal has tabs for 'Detailed information', 'Operational analysis', 'Atlas', 'Franchisee', 'Order', 'Cabinet', 'User', and 'Locate Log'. The 'Detailed information' tab is active, showing sections for 'Basic information', 'Cabinet settlement information', and 'Geographic location'.

Basic information:

- Merchant name: BJDL
- Location ID: im_F2mUngWZBaESQy
- State: Audited
- Leasable minimum electricity: --
- Postal code: --
- Does it support POS card storage: No
- Contact number: --
- Address: --
- Merchant Description: --

Cabinet settlement information:

- Deposit: Need
- Free Duration: 1Min
- Day Capped Amount: 10
- Over time fee: 20
- Price strategy type: Advanced mode
- Deposit Amount: 0
- Unit Price: 2.00/分钟
- Daily free usage frequency for users: 0
- Timeout Days: 1

Geographic location:


- Longitude and Latitude: --

A red arrow points to the 'Binding franchisee' button in the top right corner of the modal window.

Cuando es necesario modificar el agente o recurso compartido de la tienda o agregar un agente subordinado, esta función se puede utilizar para modificarlo. (No se recomienda modificar aquí a menos que sea necesario. Si lo modifica, preste atención a la relación entre los agentes superiores y subordinados)


Colocar en armarios de carga:

Puedes colocar armarios de carga online en tiendas que no hayas colocado en tu tienda. Haga clic en "Colocar gabinete de carga".

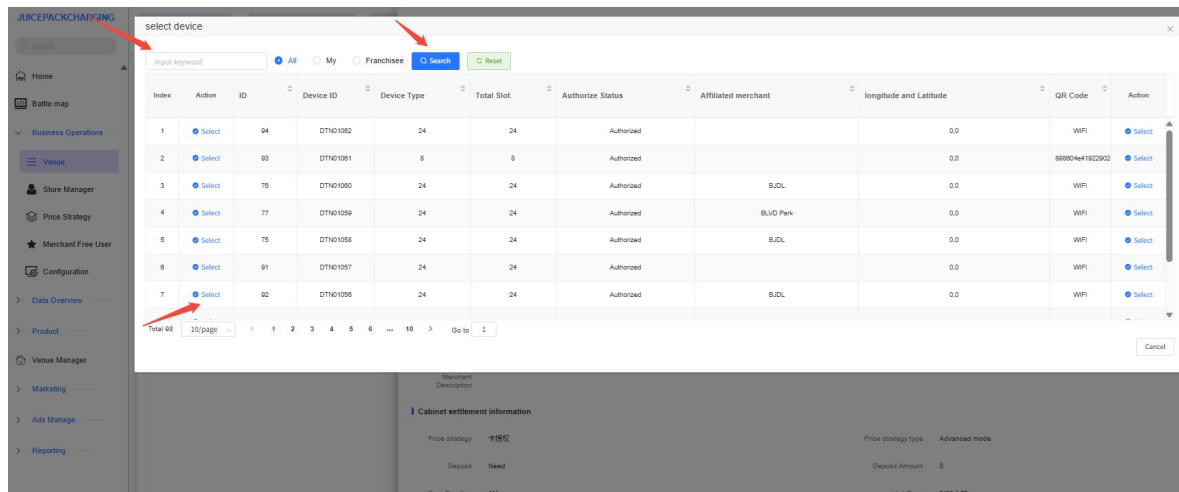

Seleccione los gabinetes de carga que deben colocarse en la tienda y haga clic en Aceptar. Solo cuando se coloquen gabinetes de carga en la tienda, el usuario mostrará esta tienda.

Edit:

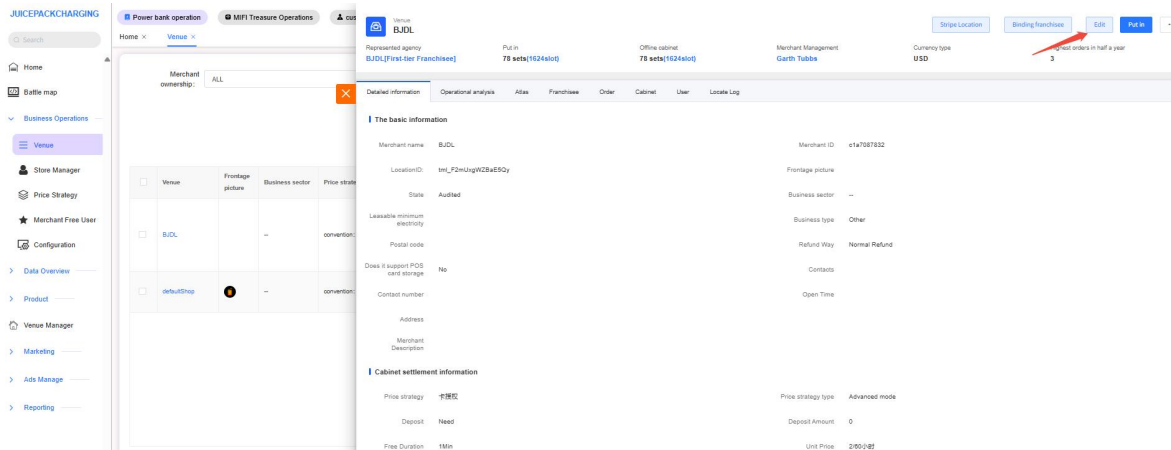

The basic information

* Merchant name: BJDJL

* Location: 120.960515,23.69781 [View location](#)

Open Time: Open Time

Business sector: Please select Business sector

Business type: Other

Contacts: Contacts

Does it support POS card storage: ☐ Yes ☒ No

LocationID: tm1_F2m3ugW2BaU5Qy

Address: Address

Merchant Description: Please enter Merchant Description

Fee settings

Custom payment price configuration: ☐

* Price strategy: 卡密校

Refund Way: Normal Refund

Applications:

Price strategy type: Advanced mode

Do you accept a deposit: Need

Unit Price: 2 / 60 分钟

Overtime fee: 20

Deposit Amount: 0

Free Duration: 1 Min

Timeout Days: 1

Puedes modificar el básico.
información y precios
estrategia para cerrar la tienda:

Detailed information

The basic information

Merchant name: BJDJL

LocationID: tm1_F2m3ugW2BaU5Qy

State: Audited

Leasable minimum electricity:

Postal code:

Does it support POS card storage: No

Contact number:

Address:

Merchant Description:

Cabinet settlement information

Price strategy: 卡密校

Deposit: Need

Free Duration: 1Min

Day Capped Amount: 10

Price strategy type: Advanced mode

Deposit Amount: 0

Unit Price: 2/60/分钟

Daily free usage: 0

Requesting for users:

Close store

Cuando una tienda ya no sea necesaria, puede hacer clic en Cerrar tienda. Nota: Esta operación no se puede deshacer.

1.2.2 Gerente de tienda

Gestionar los propietarios de tiendas cooperativas.

1.2.2.1 Agregar

Haga clic en "Agregar" y complete la información. Los campos marcados con * son obligatorios.

Cuenta de inicio de sesión: esta es la cuenta utilizada por el administrador de la tienda para iniciar sesión en el sistema. No se puede modificar después de guardar. La contraseña predeterminada es "888888".

● Merchant Type: ☒ Standard Merchant ☐ Designated Merchant

* ● Split Ratio:

Los tipos de comerciantes se dividen en comerciantes estándar y comerciantes especiales. Comerciantes estándar: el índice de comisión que el administrador de la tienda puede ver en el backend es consistente con los ingresos reales.

Comerciantes especiales: el administrador de la tienda puede ver el índice de comisión virtual en el backend, pero los ingresos reales aún se calculan de acuerdo con el "índice de comisión".

Proporción de comisión: complete la proporción de comisión que desea otorgar al administrador de esta tienda, que no debe exceder su propia proporción de comisión.

● Merchant Type: ☐ Standard Merchant ☒ Designated Merchant
 * ● Split Ratio: ● Virtual Split Ratio:

Proporción de comisión virtual: este campo aparece cuando el tipo de comerciante es "Comerciante especial". El valor del índice de comisión que el gerente de la tienda del especial

El comerciante puede ver en el sistema, pero la liquidación real aún se liquida de acuerdo con el "índice de comisión".

No es necesario completar los campos restantes, simplemente haga clic en Guardar.

1.2.2.2 Tiendas asociadas

Basic information

Name: Mobile phone: Available status:

Merchant Type: Associated agent: Management merchant:

Name	Login ID	Mobile Phone	Associated agent	Management merchant	Merchant Type	Split Ratio	Virtual Split Ratio	Withdrawal Method	Withdrawal availability	Pop-up battery permits	State	Action
Eric (Good Bull Ice Ho...	goodbulljuicepack	(281222)0857	admins	Good Bull Ice House	Standard Merchant	20	20	Offline Settlement	Can be withdrawn	closure	Using	Edit Affiliated merchant
Austin's Bakery	austinjuicepack	999999999	admins	Austin's Bakery	Standard Merchant	20	20	Offline Settlement	Can be withdrawn	closure	Using	Edit Affiliated merchant
Money Bar (Kao)	moneyjuicepack	4086190240	admins	Jimmy Mercant's Mo...	Standard Merchant	20	20	Offline Settlement	Can be withdrawn	closure	Using	Edit Affiliated merchant
Kitty's Queen (Nile ...	nilejuicepack	999999999	admins	Kitty's Ice House (De...	Standard Merchant	35	35	Offline Settlement	Can be withdrawn	closure	Using	Edit Affiliated merchant
test	test	13812345678	admins	Test	Standard Merchant	20	20	Offline Settlement	Can be withdrawn	closure	Using	Edit Affiliated merchant
Marshall	marshall	8305158515	admins	Chimpy's	Standard Merchant	20	20	Offline Settlement	Can be withdrawn	turn on	Using	Edit Affiliated merchant
Garth Tubes	garthtubes1	99999999	admins	BUDL	Standard Merchant	20	20	Offline Settlement	Can be withdrawn	closure	Using	Edit Affiliated merchant
Garth Tubes	garth@goodbulliceho...	9123077613	admins		Standard Merchant	20	20	Offline Settlement	Can be withdrawn	closure	Using	Edit Affiliated merchant

Después de guardar, haga clic en "Vincular tienda" en la página de lista.

Please Select Merchant

Input keyword:

Index	Action	ID	Merchant name	Unit Price	Deposit	Free Duration	Action
1	Select	25	BLVD Park	Deposit: Free Time: Min Capped Amount: Unit Price: / Min		Min	Select
2	Select	24	Heights Social	Deposit: Free Time: Min Capped Amount: Unit Price: / Min		Min	Select
3	Select	23	The Vault Bar	Deposit: Free Time: Min Capped Amount: Unit Price: / Min		Min	Select

Total 23 10/page < 1 2 3 > Go to 1

Busque la tienda y haga clic en "Seleccionar" para completar el enlace.

The basic information

* Merchant name:

* Location:

Open Time:

Business sector:

Business type:

Contacts:

Does it support POS card storage: ☐ Yes ☒ No

LocationID:

Address:

Merchant Description:

Postal code:

Contact number:

Leasable minimum electricity:

Frontage picture:

Supporting payment format, with a size not exceeding 500k:

Fee settings

Custom payment price configuration: ☐

* Price strategy:

Refund Way:

[Add Modify to merchant specific](#)

Si agrega una nueva tienda, haga clic en "Guardar y agregar administrador" para ingresar a esta página. Después de guardar, se asociará automáticamente con la tienda.

1.2.3 Estrategia de precios

Price Strategy

Name:

Available status:

Applications:

Type:

☐	Price strategy name	Price strategy type	State	Applications	Number of merchants used	Added by	Add Time
☐	\$20 Deposit	Advanced mode	Enabled		1	admins	2025-04-17 04:02:25
☐	\$530	Advanced mode	Enabled		1	admins	2025-04-15 00:44:59
☐	\$530	Advanced mode	Enabled		1	admins	2025-04-15 18:51:44
☐	\$530	Advanced mode	Enabled		1	admins	2025-04-15 08:04:12
☐	\$530	Advanced mode	Enabled		1	admins	2025-04-15 04:51:53
☐	\$530	Advanced mode	Enabled		1	admins	2025-04-15 04:42:24
☐	Holy's	Advanced mode	Enabled	Entertainment	10	admins	2025-03-07 17:18:47
☐	C Star	Advanced mode	Enabled	Catering Bank/Hotel/Shopping/Entertainment...	2	admins	2025-01-18 04:55:43
☐	11088888888888888888	Advanced mode	Enabled		0	11088888888888888888	2025-01-10 02:53:05
☐	11088888888888888888	Advanced mode	Enabled		1	11088888888888888888	2025-01-18 07:12:52

Total 14 10/page < 1 2 > Go to 1

Al configurar comerciantes, puede elegir una estrategia de precios vinculada. Cuando modifica la estrategia de precios, se modificarán los precios de todos los comerciantes vinculados a ella.

1.2.3.1 Agregar a

Haga clic en "Agregar" y complete la información. Los campos marcados con * son campos obligatorios. Haga clic en Guardar para enviar.

Remark: The cabinet needs to be restarted after the price strategy used by StripePOS is modified

Price strategy type: General model

* Price strategy name: Price strategy name

Applications: Please select Applications

* Deposit Amount: Deposit Amount

Daily free usage frequency for users: 0

* Free Duration: Free Duration

* Unit Price: 60 Min

* Day Capped Amount: Day Capped Amount

Buttons: Cancel, Save

Tipo de estrategia de precios: Seleccione "Modo avanzado"

Remark: The cabinet needs to be restarted after the price strategy used by StripePOS is modified

Price strategy type: Advanced mode

* Price strategy name: Price strategy name

Applications: Please select Applications

* Deposit Amount: Deposit Amount

Daily free usage frequency for users: 0

* Free Duration: Free Duration

* Unit Price: 60 Min

* Overtime fee: Overtime fee

* Day Capped Amount: Day Capped Amount

Timeout Days: Timeout Days

Buttons: Cancel, Save

Monto del depósito: el monto que los usuarios deben pagar al alquilar


Tiempo libre: Si el usuario devuelve el power bank dentro del tiempo libre, no se cobrarán tarifas. Si se excede el tiempo libre, se aplicarán cargos normales (el tiempo de facturación incluye el tiempo libre).

Monto límite diario: el monto máximo de facturación para un solo usuario dentro de las 24 horas, y no se realizarán más cargos después de excederlo.

Monto de horas extras: En términos generales, el límite superior del cargo por cada pedido es el monto de las horas extras. Cuando el alquiler alcance el monto de las horas extras, el pedido se liquidará y cobrará automáticamente. No establezca una cantidad de horas extra demasiado baja para evitar pérdidas. Si tiene necesidades especiales de facturación, póngase en contacto con nosotros.


Días de horas extras: Cuando el usuario alquila por más de este período, el pedido se liquidará y cobrará automáticamente según el monto de las horas extras. No es necesario completar las industrias aplicables y el número de usos gratuitos por día por parte de los usuarios.

1.2.4 Usuarios especiales

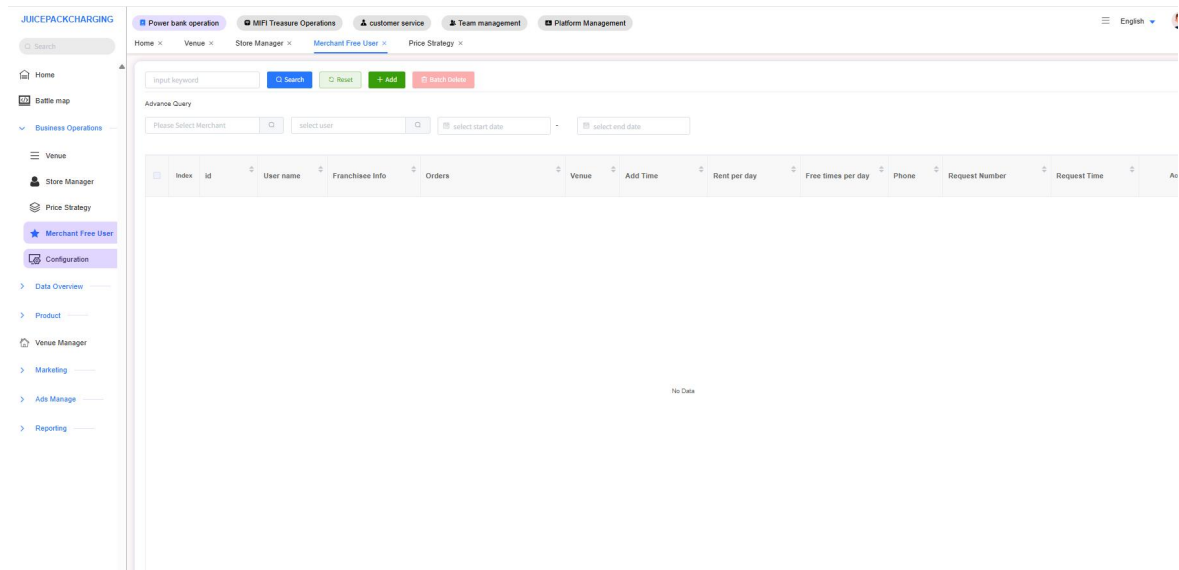


Los usuarios especiales pueden alquilar powerbanks gratis en tiendas específicas

1.2.4.1 Agregar a

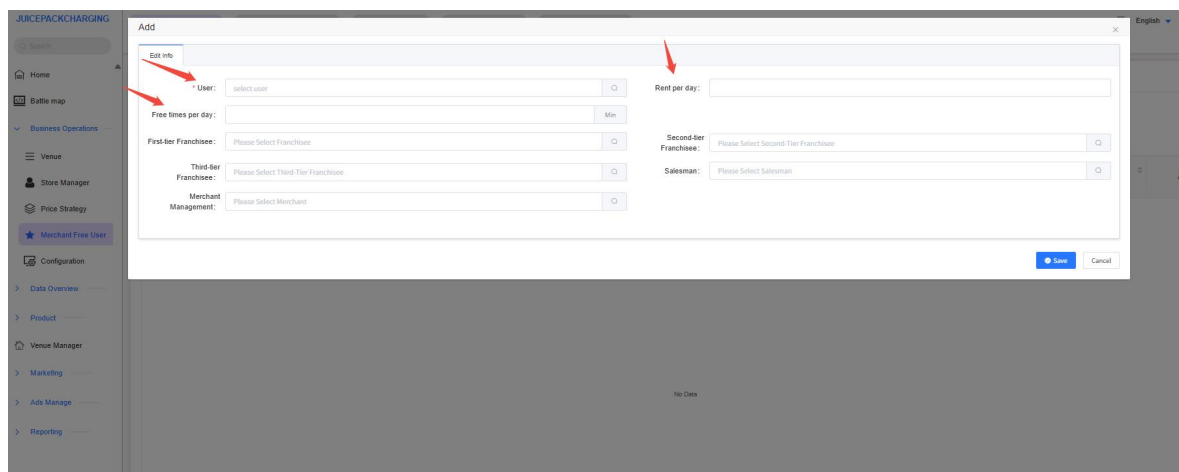

Debe seleccionar un usuario, establecer la cantidad de días que pueden aparecer cada día y la duración gratuita de cada día.


Usuario: Debe ingresar el ID del usuario para realizar la búsqueda. Si no puede encontrar el ID de usuario, puede verificarlo en los pedidos de alquiler del usuario.

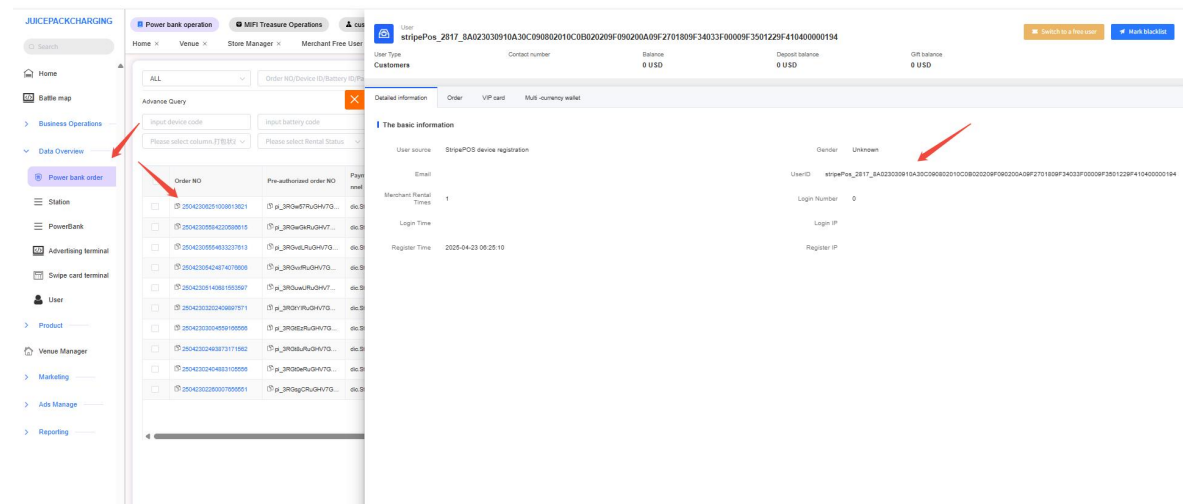

Días emergentes diarios: el número de alquileres gratuitos por día

Tiempo libre diario: el tiempo total de alquiler de todos los pedidos el mismo día no puede exceder el tiempo libre, en caso contrario se cobrará el exceso.

1.2.4.2 Almacenamiento de enlaces

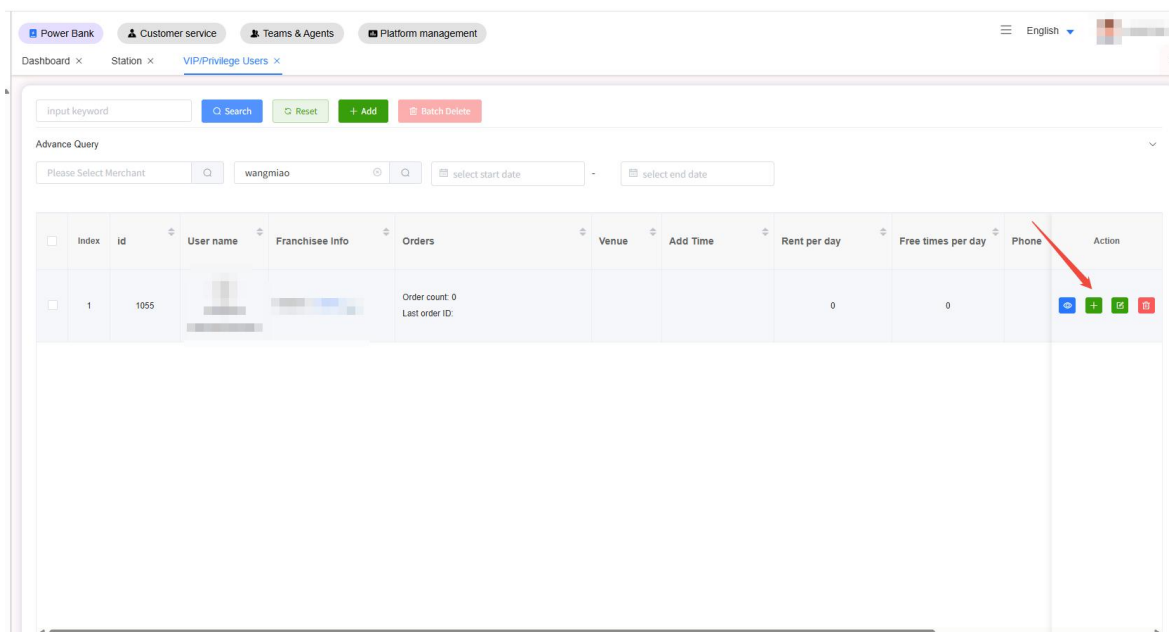

Please Select Merchant

input keyword

☐	Index	ID	Merchant name	Provinces	City	District	Unit Price	Deposit	Settlement Currency	Free Duration
☐	1	2936	Galeano Cafe Palmerola				Deposit: 900 Free Time: 0 Min Capped Amount: 450 Unit Price: 1.25 /1 Min	900	900	0 Min
☐	2	2935	Galeano Cafe Airport Palmerola				Deposit: 900 Free Time: 0 Min Capped Amount: 450 Unit Price: 1.25 /1 Min	900	900	0 Min
☐	3	2934	NGONG LANE PLAZA				Deposit: 1000 Free Time: 3 Min Capped Amount: 1000 Unit Price: 100 /60 Min	1000	1000	3 Min

Total 2904 10/page < 1 2 3 4 5 6 ... 291 > Go to 1

Busque el usuario gratuito agregado, haga clic en "Agregar", seleccione la tienda que desea agregar y haga clic en Confirmar. También puede hacer clic en Ver para ver las tiendas de alquiler gratuitas vinculadas al usuario.

1.2.5 Configuración del cupón

JUICEPACKCHARGING

Power bank operation MIFI Treasure Operations customer service Team management Platform Management

Home Configuration

input keyword

☐	Id	Coupon Code	Name	Coupon	Publish Quantity	Available times	Limit usage minutes	Limit the amount of use	Start Date	End time	Expire Date	State	Franchisee info	Affiliated merchant	Remark	Added by	Add Time	Action
☐	6	INVITE_TASK	T201	Coupon Type: Internal Free Minutes: 30	Unlimited	1	0	0	2024-12-01 00:00:00	2025-01-01 00:00:00	2024-12-01 00:00:00	Enabled	Platform: admin			1	2024-12-27 09:51:53	Edit Delete Refresh
☐	5	INVITE_RE0	YQ01	Coupon Type: Internal Free Minutes: 30	Unlimited	1	0	0	2024-10-01 00:00:00	2025-11-30 00:00:00	2024-10-01 00:00:00	Enabled	Platform: admin			1	2024-12-27 09:51:54	Edit Delete Refresh

Total 2 10/page < 1 > Go to 1

Puede configurar cupones aquí para proporcionar a los usuarios reducciones o descuentos en las tarifas de alquiler.

1.2.5.1 Agregar a

Reglas del código de cupón:

Generación aleatoria: genera códigos de cupón aleatoriamente, los usuarios pueden obtener este cupón después de completar el código de cupón en la APLICACIÓN. Registro de invitación: los usuarios pueden obtener este cupón después de completar el código de invitación proporcionado por sus amigos en la APLICACIÓN.

Recomendación: los usuarios pueden obtener este cupón después de que sus amigos utilicen con éxito su código de invitación en la APLICACIÓN. Alquilar y cobrar: los usuarios pueden obtener este cupón después de completar con éxito el alquiler.

Regalo de registro: los usuarios recién registrados obtienen automáticamente este cupón.

Otros: códigos de cupón personalizados, los usuarios pueden obtener este cupón después de completar el código de cupón en la APLICACIÓN.

Código de cupón: código de cupón personalizado o generado aleatoriamente, los usuarios pueden obtener el cupón después de completar el código de cupón en la APLICACIÓN. Nombre de la regla del cupón: el nombre del cupón que se muestra después de que el usuario lo obtiene.

Ícono de cupón: el ícono de cupón que se muestra en la APLICACIÓN. Cantidad emitida: la cantidad de cupones emitidos, 0 significa ilimitado

Tiempos disponibles: luego de que el usuario obtiene el cupón, la cantidad de veces que se puede usar un solo cupón, 0 significa ilimitado. Período de validez: el período de validez del cupón.

Estado: Activar/desactivar, si se activa o no esta regla de cupón.

Regla de validez: una vez que el usuario obtiene el cupón, el cupón es válido para su uso. Selecciona "Usar dentro del período de validez" y el usuario podrá usarlo dentro del período de validez establecido anteriormente. Selecciona "Tiempo después de la recepción" y complete el número de días. El usuario podrá utilizarlo dentro de un tiempo determinado después de recibirlo. Si se permite el uso superpuesto: si el cupón se puede utilizar junto con otros cupones

Minutos limitados: Las condiciones de uso del cupón son limitadas, es decir, cuando el tiempo de alquiler del pedido del usuario alcance los "minutos limitados", el cupón se utilizará automáticamente.

Monto limitado: Las condiciones de uso del cupón son limitadas, es decir, cuando el monto de alquiler del pedido del usuario alcanza el "cantidad limitada", el cupón se utilizará automáticamente.

Tipo de cupón:

Interno: Ofrecer descuentos a los usuarios descontando el tiempo de alquiler. Después de seleccionar interno, aparece el campo de minutos gratis, complete el tiempo de alquiler que se puede deducir por una sola vez

Externo: este elemento ha sido abandonado


Cupones de descuento: Ofrezca a los usuarios descuentos deduciendo tarifas fijas de alquiler. Después de seleccionar "Cupón de descuento", aparecerá "Monto del descuento"

(el monto que se puede deducir por una sola vez), "Monto de la compra" (manténgalo en 0), "Monto de la deducción del depósito" (el monto deducido cuando el usuario paga el depósito)

Cupón de descuento: Ofrece descuentos a los usuarios reduciendo proporcionalmente el importe de alquiler. Después de seleccionar "Cupón de descuento", aparecerá "Descuento"

(la proporción del costo que se puede deducir por una sola vez), "Índice de deducción del depósito" (la proporción del costo que el usuario deduce al pagar el depósito), "Monto máximo de deducción" (el monto máximo que el usuario puede deducir al alquilar)

1.2.6 Cupones

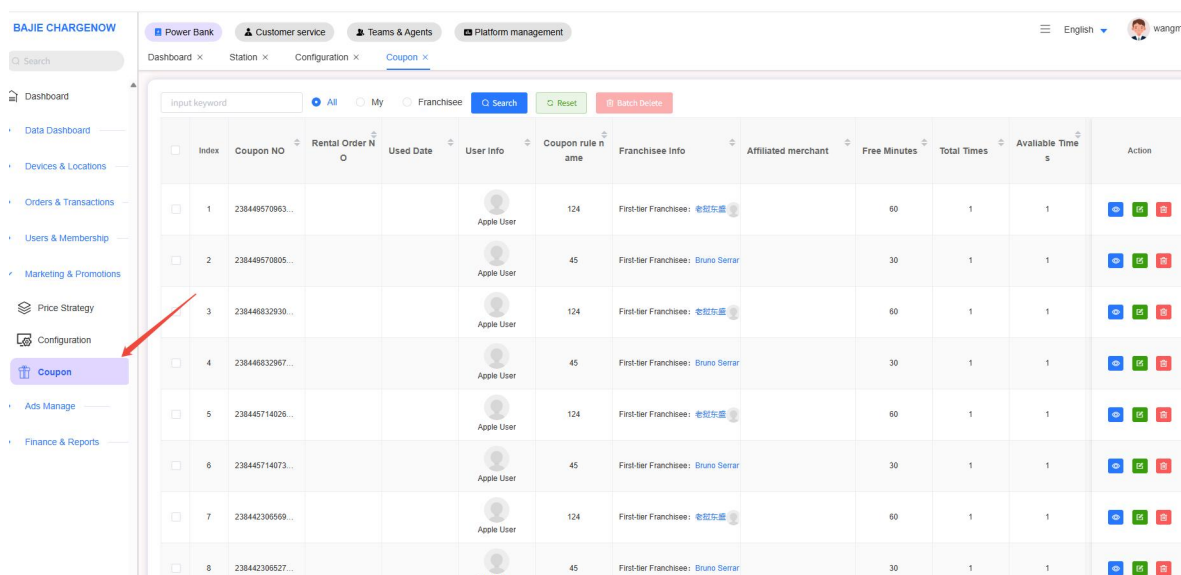

Index	Coupon NO	Rental Order NO	Used Date	User Info	Coupon rule name	Franchisee Info	Affiliated merchant	Free Minutes	Total Times	Available Times	Action
1	238449570963...			Apple User	124	First-tier Franchisee: 老轻东盛		60	1	1	[Edit] [Delete]
2	238449570905...			Apple User	45	First-tier Franchisee: Bruno Serran		30	1	1	[Edit] [Delete]
3	238449832939...			Apple User	124	First-tier Franchisee: 老轻东盛		60	1	1	[Edit] [Delete]
4	238449832967...			Apple User	45	First-tier Franchisee: Bruno Serran		30	1	1	[Edit] [Delete]
5	238445714026...			Apple User	124	First-tier Franchisee: 老轻东盛		60	1	1	[Edit] [Delete]
6	238445714073...			Apple User	45	First-tier Franchisee: Bruno Serran		30	1	1	[Edit] [Delete]
7	238442309599...			Apple User	124	First-tier Franchisee: 老轻东盛		60	1	1	[Edit] [Delete]
8	238442309527...			Apple User	45	First-tier Franchisee: Bruno Serran		30	1	1	[Edit] [Delete]

Puede ver información como el usuario que recibió el cupón, la cantidad de veces que se puede utilizar y el período de validez.

1.3 Monitoreo de datos operativos

1.3.1 Órdenes de bancos de energía

JUCEPACKCHARGING

Power bank operation

WiFi Treasure Operations

customer service

Team management

Platform Management

English

Home

Station

Configuration

Power bank order

ALL

Order NO/Device ID/Battery ID/Pa

Rental Time

2025-04-23 00:00:00

2025-04-23 23:59:59

Search

Reset

Export

Add

Advance Query

Input device code

Input battery code

select user

Please Select Merchant

Please Select Franchisee

Please select Payment Channel

Please select Device Type

Please select Payment Status

Please select column: 118181

Please select Rental Status

Return Time

select start date

select end date

☐	Order NO	Pre-authorized order NO	Payment Channel	User name	Avatar	Rental cabinet	Rental battery	Rental slot	Deposit	Free Time	Day Capped Amount	Unit Price	Rental Merchant	Rental Status	Payment Status	Settlement Amount	Paid amount	Action
☐	2024330520100813821	p_3R046TRUGH7G...	dc.Stripe_P...	stripePa_3...		DTN01094	FCED12E3A	3	30 USD	5 Min	40 USD	5 USD / 30 Min	Shiner Park	On Rental	Unpaid		8 USD	
☐	2024230554220598015	p_3R046TRUGH7G...	dc.Stripe_P...	stripePa_1...		DTN01091	FCED12009	14	30 USD	5 Min	40 USD	5 USD / 30 Min	The Vault Bar	Returned	Paid	5 USD	5 USD	
☐	2024230554833237813	p_3R046TRUGH7G...	dc.Stripe_P...	stripePa_7...		DTN01094	FCED12C4A	1	20 USD	5 Min	40 USD	5 USD / 30 Min	Kitty's Ice Hou...	Returned	Paid	10 USD	10 USD	
☐	20243305424574078608	p_3R046TRUGH7G...	dc.Stripe_P...	stripePa_4...		DTN01094	FCED12E02	2	30 USD	5 Min	40 USD	5 USD / 30 Min	Shiner Park	Returned	Paid	5 USD	5 USD	
☐	20242305140810532967	p_3R046TRUGH7G...	dc.Stripe_P...	stripePa_5...		DTN01094	FCED12477	23	20 USD	5 Min	40 USD	5 USD / 30 Min	Kitty's Ice Hou...	Returned	Paid	10 USD	10 USD	
☐	20242303202403897571	p_3R046TRUGH7G...	dc.Stripe_P...	stripePa_7...		DTN01093	FCED12E5F	11	30 USD	5 Min	40 USD	5 USD / 30 Min	Ching's	Returned	Paid	5 USD	5 USD	
☐	2024330304559188688	p_3R046TRUGH7G...	dc.Stripe_P...	stripePa_1...		DTN01093	FCED12B47	10	30 USD	5 Min	40 USD	5 USD / 30 Min	Ching's	Returned	Paid	10 USD	10 USD	
☐	2024230246307371982	p_3R046TRUGH7G...	dc.Stripe_P...	stripePa_4...		DTN01094	FCED12E09	7	20 USD	5 Min	40 USD	5 USD / 30 Min	Kitty's Ice Hou...	Returned	Paid	5 USD	5 USD	
☐	20242302464883105888	p_3R046TRUGH7G...	dc.Stripe_P...	stripePa_8...		DTN01093	FCED12B0F	9	30 USD	5 Min	40 USD	5 USD / 30 Min	Ching's	Returned	Paid	20 USD	20 USD	
☐	202433022000785851	p_3R046TRUGH7G...	dc.Stripe_P...	stripePa_8...		DTN01093	FCED12AC4	8	30 USD	5 Min	40 USD	5 USD / 30 Min	Ching's	Returned	Paid	5 USD	5 USD	

Total 1510/page12Do to1

Este módulo muestra toda la información de sus pedidos y los de sus subordinados. Haga clic en el número de pedido para ver los detalles del pedido.

1.3.1.1 Detalles del pedido

The screenshot displays the 'Power bank order' details for order number 25042306251008613621. The interface includes a sidebar with navigation options like Home, Station, PowerBank, and User. The main content area displays order details such as Rental Status (On Rental), Payment Status (Unpaid), Rental Time (2025-04-23 14:25:19), and Rental Duration. A table lists order items with columns for Order NO, Pre-authorized order NO, and Payment. The 'Rental User' section shows the user's name and balance. The 'Cabinet' section shows the rental and return slots. The 'Venue' section shows the rental merchant.

Estado del alquiler:

Alquiler: El usuario ha alquilado con éxito el power bank y el sistema se está cargando. Devuelto: el usuario devolvió con éxito el banco de energía y el sistema dejó de cargarse.

Cancelado: el sistema detectó que la batería no pudo ser expulsada, el sistema backend la canceló manualmente y se produjo un reembolso completo. Orden de la pregunta: hay una anomalía o disputa en el pedido, como falla del equipo o error del sistema.

Tiempo de espera: Cuando el alquiler generado por el pedido alcanza el monto del tiempo de espera o el tiempo del pedido llega a los días de tiempo de espera. El pedido se carga automáticamente de acuerdo con el monto del tiempo de espera y se marca como "tiempo de espera". Suspensión de facturación: el usuario solicita suspender la facturación y el sistema backend detiene manualmente las deducciones temporalmente. Estado de pago:

Pagado: El pedido ha sido pagado con normalidad.

Impago: El pedido está en curso, el saldo del usuario es insuficiente u otros motivos.

The screenshot displays the 'Power bank order' details for order number 25042306251008613621. The interface includes a sidebar with navigation options like Home, Station, PowerBank, and User. The main content area displays order details such as Rental Status (On Rental), Payment Status (Unpaid), Rental Time (2025-04-23 14:25:19), and Rental Duration. A table lists order items with columns for Order NO, Pre-authorized order NO, and Payment. The 'Rental User' section shows the user's name and balance. The 'Cabinet' section shows the rental and return slots. The 'Venue' section shows the rental merchant. The 'Payment' section shows the payment status and amount.

Operaciones para pedidos en estado de alquiler:

(1) Suspender la facturación: si el usuario no puede devolver el artículo a tiempo, el sistema backend puede suspender la facturación del pedido, suspendiendo el tiempo de facturación por un período de tiempo.

The screenshot shows a modal dialog box titled "Pause Time" overlaid on a background interface. The background interface displays rental details for order 25042306251008613621, including status "On Rental", payment status "Unpaid", and rental time "2025-04-23 14:25:10". The dialog box contains the following fields and options:

- * Pause Time:** A text input field with a clock icon.
- * Reason for Pause:** A text input field with a red label "condition.请选择时间" (condition. Please select time).
- * Freeze time:** A dropdown menu with the option "Select".
- Other:** Two checkboxes:
 - ☐ Whether to defrost automatically
 - ☐ Whether the freezing time is billed
- Buttons:** "Cancel" and "OK".

Hora de pausa: seleccione el momento específico para suspender la facturación. Motivo de la pausa: introduzca el motivo específico

Duración de la congelación: puede optar por suspender la facturación del pedido durante 12 o 24 horas. Otros: Descongelar automáticamente: si está marcado, el pedido se reanudará con la facturación después de la duración de congelación establecida. Si no se marca, el pedido permanecerá congelado y la duración de congelación establecida no tendrá efecto hasta que el usuario devuelva el banco de energía o el sistema backend realice manualmente la operación de "liquidación".

¿Se cobra el tiempo congelado?: Si se marca esta opción, también se cobrará el tiempo congelado.


(1) Liquidación

The screenshot shows a modal dialog box titled "Settlement type" overlaid on a background interface. The background interface displays rental details for order 25042306251008613621, including status "On Rental", payment status "Unpaid", and rental time "2025-04-23 14:25:10". The dialog box contains the following fields and options:


- Settlement type:** A dropdown menu with the option "Manual settlement".
- * Settlement reason:** A text input field.
- Confirmation:** A message "Are you sure to settle? The order will be charged and the operation cannot be resumed."
- Buttons:** "Cancel" and "OK".

Liquidar manualmente el pedido actual. La operación no puede revocarse. Asegúrese de que el banco de energía haya sido devuelto al gabinete de carga antes de


operation. Manual settlement: Settle according to the current time
Purchase settlement: Settle according to the set overtime amount Settlement by
time: Settlement according to the entered rental duration
(1) Cancel

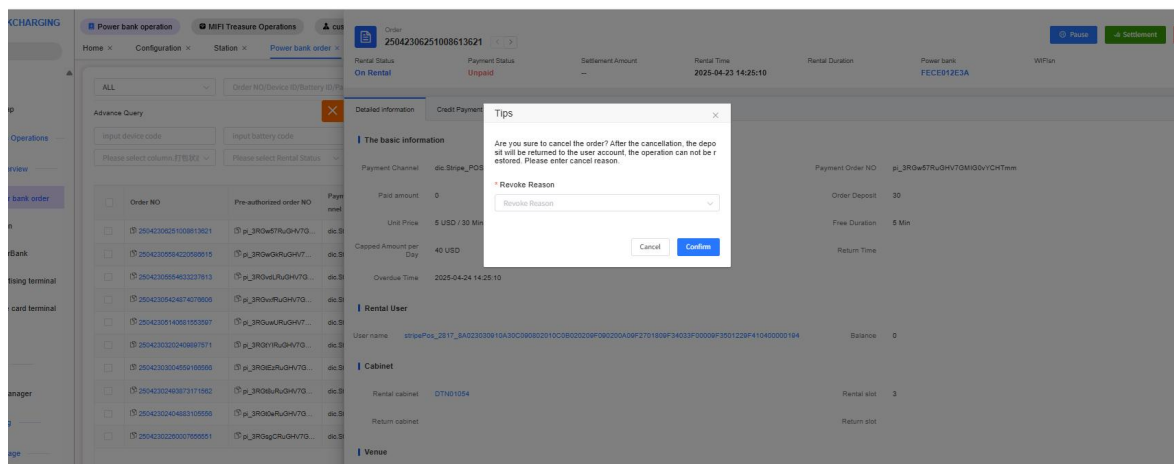

Cancelar el pedido y devolver el depósito del usuario. La operación es irreversible. Asegúrese de que el banco de energía haya sido devuelto al gabinete de carga antes de la operación. Operación de pedido completada: (1) Solicitud de reembolso

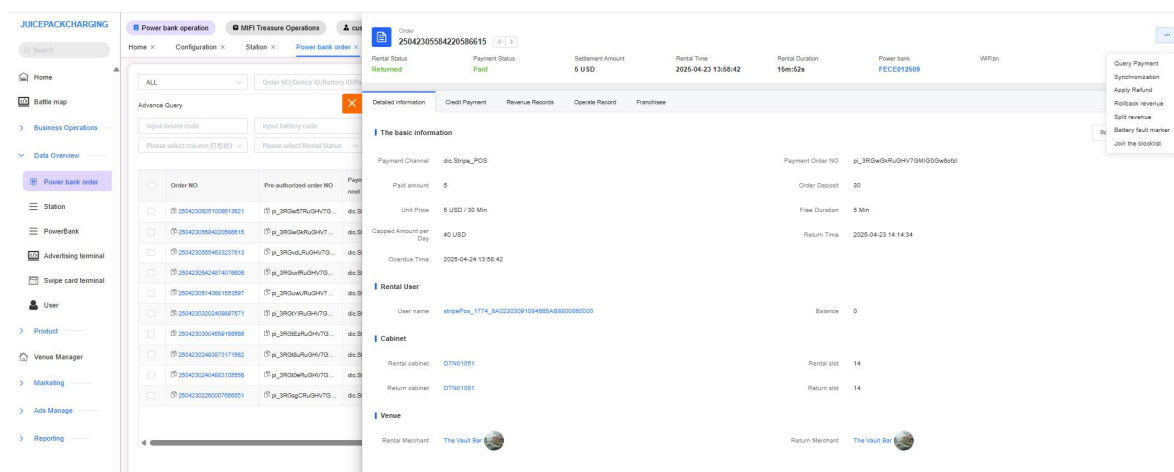

Por motivos especiales, se requiere un reembolso para los pedidos liquidados.

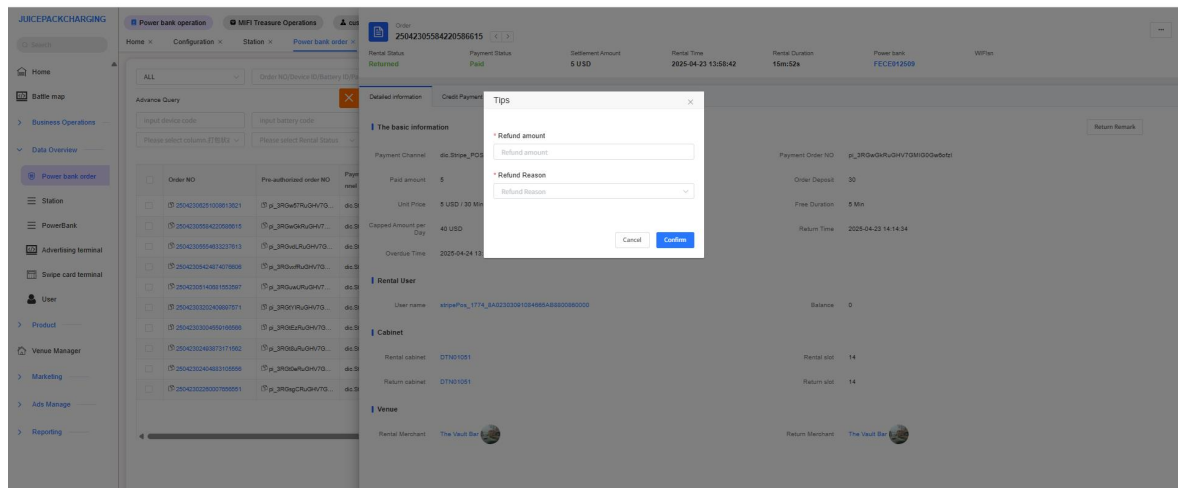

Ingresa el monto del reembolso, seleccione el motivo del reembolso y haga clic en Guardar. El reembolso se puede reembolsar una vez que se apruebe durante el proceso de aprobación del reembolso (consulte XX para la aprobación del reembolso).

1.3.2 Gabinete de carga

ID	State	Colour	Type	Venue	Merchant logo	Represented agency	Whether it is a card's wallet terminal installed	Advertising terminal ID	Terminal SN	Signal strength	Sales manager	Heartbeat Time	Slots sum	Recharge power per bank	Return slot
DTN1001	Offline 11 days	white	24-slot Cab...			admin[Platform]	Yes	Yes	93	Offline	44	2025-04-11 19:03:30	24	23	1
DTN1001	Offline 3 months	white	6-slot Cab...			admin[Platform]	Yes	No	92	Offline	29	2025-01-03 07:21:33	8	4	4
DTN1000	Offline 3 months	black	24-slot Cab...	BUDL		BUDL(Franchise Franc...	Yes	No	74	Offline	89	2025-01-10 08:54:18	24	0	24
DTN1009	Online	black	24-slot Cab...	BUDL Park		admin[Platform]	Yes	Yes	78	Online	41	2025-04-23 11:24:34	24	22	2
DTN1008	Offline 3 months	black	24-slot Cab...	BUDL		BUDL(Franchise Franc...	Yes	No	75	Offline	52	2025-01-10 08:51:22	24	0	24
DTN1007	Offline 4 days	black	24-slot Cab...	BUDL		admin[Platform]	Yes	No	80	Offline	43	2025-04-18 12:59	24	0	24
DTN1009	Offline 3 months	black	24-slot Cab...	BUDL		BUDL(Franchise Franc...	Yes	No	91	Offline	50	2025-01-10 08:55:07	24	0	24
DTN1009	Offline 3 months	black	24-slot Cab...	BUDL		admin[Platform]	Yes	No	89	Offline	19	2025-01-10 09:15:30	24	0	24
DTN1004	Online	black	24-slot Cab...	Shiner Park		admin[Platform]	Yes	Yes	87	Online	56	2025-04-23 11:24:41	24	21	3
DTN1003	Offline 3 months	black	24-slot Cab...	BUDL		BUDL(Franchise Franc...	Yes	No	85	Offline	67	2025-01-10 08:56:06	24	0	24

Puede filtrar para ver todos los dispositivos por distribuidores, comerciantes y otros criterios específicos. Puede ver los detalles del dispositivo haciendo clic en el ID del dispositivo.

1.2.3.1 Ver gabinetes de carga


The screenshot shows the JUICEPACKCHARGING interface. The left sidebar contains navigation options: Home, Station map, Business Operations, Data Overview, Power bank order, Station, PowerBank, Advertising terminal, Swipe card terminal, User, Product, Venue Manager, Marketing, Ads Manage, and Reporting. The main area displays a list of cabinets with columns for Cabinet ID, State, and Colour. A detailed view for Cabinet ID DTN01059 is shown on the right, including fields for Represented agency (admin@Platform), Launch Merchant (BLVD Park), Device Type (24-slot Cabinet), Equipment state (On-Line), Signal value (41), and Heartbeat Time (2025-04-23 19:26:04). The detailed view also includes sections for Basic information, Mount server, Hardware information, POS device information, and Android motherboard.

Puede ver la información básica del gabinete de carga y verificar el estado en línea del dispositivo. Tiempo de latido: (Tiempo de latido: la hora en que el dispositivo estuvo en línea por última vez)

Operación:


The screenshot shows the JUICEPACKCHARGING interface. The left sidebar contains navigation options: Home, Station map, Business Operations, Data Overview, Power bank order, Station, PowerBank, Advertising terminal, Swipe card terminal, User, Product, Venue Manager, Marketing, Ads Manage, and Reporting. The main area displays a list of cabinets with columns for Cabinet ID, State, and Colour. A detailed view for Cabinet ID DTN01062 is shown on the right, including fields for Represented agency (admin@Platform), Launch Merchant (BLVD Park), Device Type (24-slot Cabinet), Equipment state (Off-line), Signal value (44), and Heartbeat Time (2025-04-12 03:53:30). The detailed view also includes sections for Basic information, Mount server, Hardware information, POS device information, and Android motherboard.

Colocar en la tienda: vincule el gabinete de carga a la tienda seleccionada y vincule el gabinete de carga al agente de la tienda. Asignar agente: vincule el gabinete de carga a un agente específico. (El dispositivo debe colocarse en la tienda antes de poder usarse)

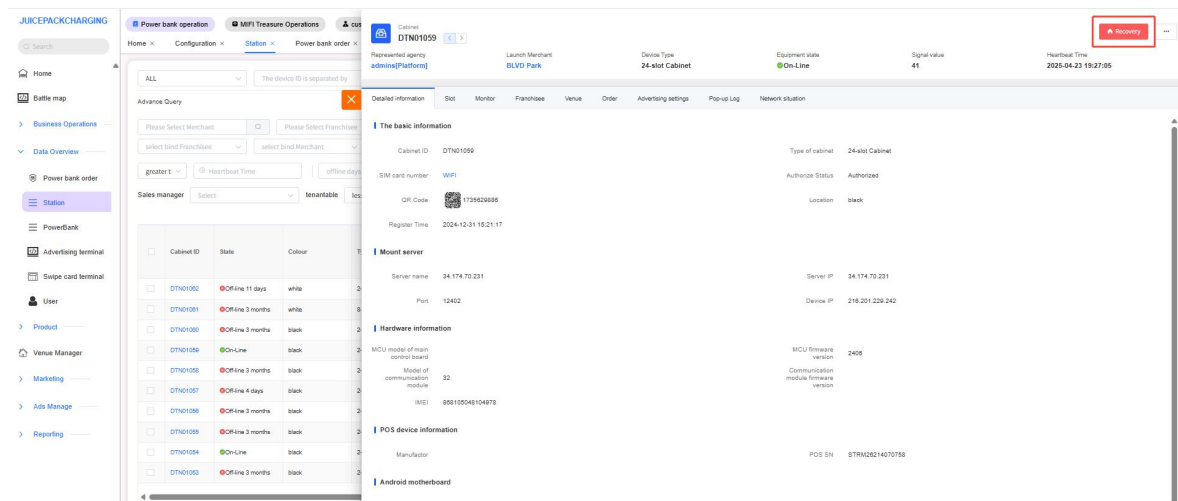

Gabinete de carga de reciclaje: cuando el gabinete de carga se haya asignado a un agente o se haya colocado en una tienda, haga clic en "Gabinete de carga de reciclaje" para reclamar el gabinete de carga a la cuenta actual.

Puerto de carga: haga clic en el ID de la batería para operar

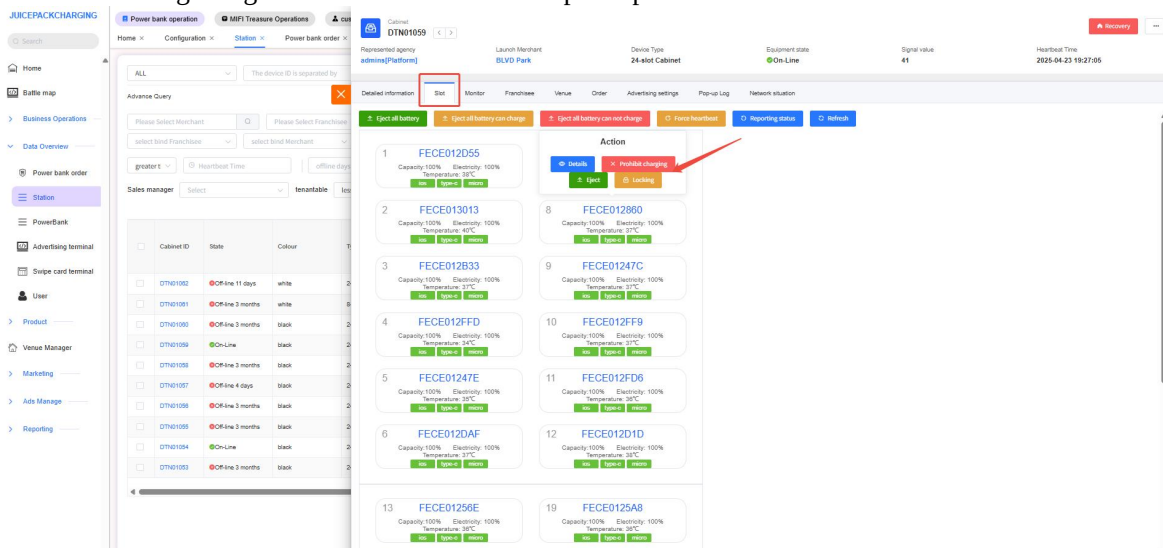

Ver detalles: vea la información detallada del banco de energía. Ventana emergente: abra el banco de energía.

Prohibir carga: marque manualmente el banco de energía como "prohibir carga". Si necesita reparar, haga clic en "Reparar anomalía", seleccione "Falla de batería" y haga clic en Guardar

Bloquear: si hay un problema con el puerto de la tarjeta o el banco de energía, haga clic en "Bloquear", seleccione el motivo específico y haga clic en Guardar

Reparar anomalía: este botón se muestra en el puerto de la tarjeta defectuosa, haga clic en "Reparar falla", seleccione el motivo específico y haga clic en Guardar.

1.3.3 Banco de energía

Power bank	Cabinet ID	Slot	Electricity	Battery health	Fault Type	State	Cabinet status	Abnormal ICS line	Abnormal Micro line	Abnormal Type line	Storage time	Heartbeat Time	History User	Rental Merchant	Return Merchant	Merchant Rental Times	Total time	Total revenue
TST07754	TST07757	1	100 %	100 %	normal	Can Rental	On-Line	normal	normal	normal	2025-01-11 10:55:45	2025-12-22 07:59:59				2	0	0
TST07753	TST07757	2	100 %	100 %	normal	Can Rental	On-Line	normal	normal	normal	2025-01-11 10:55:45	2025-12-22 07:59:59				5	1	0
TST07752	TST07757	4	100 %	255 %	normal	Can Rental	On-Line	Unknown	Unknown	Unknown	2025-01-11 10:55:45	2025-12-22 07:59:59				1	0	0
TST07751	TST07757	3	100 %	255 %	normal	Can Rental	On-Line	Unknown	Unknown	Unknown	2025-01-11 10:55:44	2025-12-22 07:59:59				0	0	0
FEC030485	BH00813	7	100 %	100 %	normal	Can Rental	Offline	normal	normal	normal	2025-01-13 17:47:43	2025-01-19 18:40:18	Apple User		Apple Shop	1	0	0
FEC030488	J000000	6	100 %	100 %	normal	Can Rental	Offline	normal	normal	normal	2024-12-24 11:14:29	2024-12-31 08:57:53				0	0	0
FEC030483	DTA19454	1	100 %	95 %	normal	Can Rental	Offline	normal	normal	normal	2025-01-13 08:49:49	2025-01-13 11:22:47		co(9)(9)(9)(9)(9)		0	0	0
FEC01482A	J000000	8	99 %	95 %	normal	Can Rental	Offline	normal	normal	normal	2024-12-24 11:14:10	2024-12-25 18:23:44				0	0	0
FEC01301A	DTN01023	13	100 %	100 %	normal	Can Rental	On-Line	normal	normal	normal	2025-03-29 13:56:58	2025-04-23 19:28:58	appleRes_102...	Ching's	Ching's	1	22	10
FEC013017	DTN00091	8	100 %	100 %	normal	Can Rental	On-Line	normal	normal	normal	2025-04-17 02:35:00	2025-04-23 19:28:33		The Battery		0	0	0


Vea todas las baterías recargables, haga clic en el ID de una batería recargable para ver los detalles de la batería recargable

1.3.4 Gestión de terminales publicitarios

Id	Screen orientation	Screen size	resolving power	Can it be touched	Cabinet ID	Cabinet type	Venue	Merchant to go	Represented agency	Advertising screen layout	Whether to hide the QR code	QR code position	QR Code Prefix URL	Volume
95	Landscape screen		1280*800	Yes	DTA18854	9-slot Cabinet	Johnny Marcel's...		admin@Platform	Split screen				5
95	Landscape screen		1280*800	Yes	BH00813	9-slot Cabinet			admin@Platform	Split screen				5
94	Landscape screen	10.1	1280*800	No	DTA19454	dic 4	co(9)(9)(9)(9)(9)	11038277rader...	admin@Platform	Split screen	Hide	1033.179		5
93	Vertical screen	23.8	1080*1920	No	DTN01062	24-slot Cabinet			admin@Platform	Full screen video	show	864.1703		5
92	Vertical screen	23.8	1080*1920	No	DTN01061	9-slot Cabinet			admin@Platform	Split screen	show	864.1703		5
91	Vertical screen	23.8	1080*1920	No	DTN01058	24-slot Cabinet	BUDL		BUDL(Fraser Fra...	Split screen	show	864.1703		5
90	Vertical screen	23.8	1080*1920	No	DTN01057	24-slot Cabinet			admin@Platform	Split screen	show	864.1703		5
89	Vertical screen	23.8	1080*1920	No	DTN01045	dic 0	BUDL		BUDL(Fraser Fra...	Split screen	show	864.1703		5
88	Vertical screen	23.8	1080*1920	No	DTN01052	24-slot Cabinet	Pinkie Ball Social		admin@Platform	Split screen	show	864.1703		5
87	Vertical screen	23.8	1080*1920	No	DTN01027	24-slot Cabinet	BUDL		BUDL(Fraser Fra...	Split screen	show	864.1703		5

Puede ver todos los gabinetes de carga con pantallas debajo de usted y sus subordinados, y administrar el contenido publicitario de la pantalla. Haga clic para ver detalles


1.3.4.1 Detalles del terminal publicitario

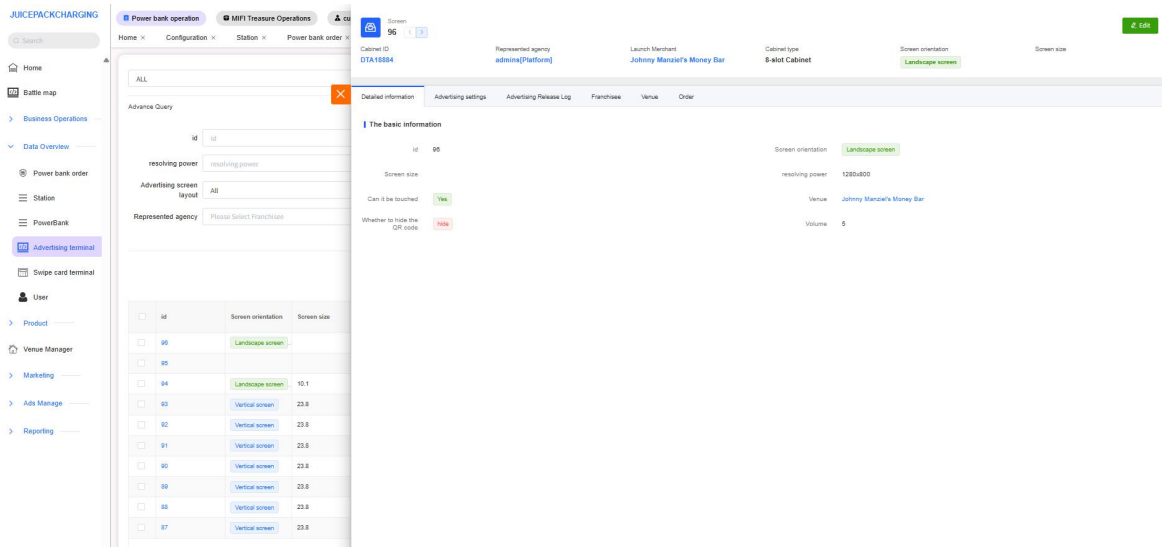


Orientación de la pantalla: horizontal (pantalla de 10,1 pulgadas, pantalla de 55 pulgadas), vertical (pantalla de 23,8 pulgadas, pantalla de 43 pulgadas) Tamaño de la pantalla: pantalla de 10,1 pulgadas, pantalla de 55 pulgadas, pantalla de 23,8 pulgadas, pantalla de 43 pulgadas Resolución: 1280×800 , 1080×1920 , 1920×1080 Tocable: "Sí" para gabinetes con pantalla táctil, "No" para gabinetes con pantalla no táctil

1.3.4.2 Configuración de publicidad

1.3.4.2.1 Información de diseño

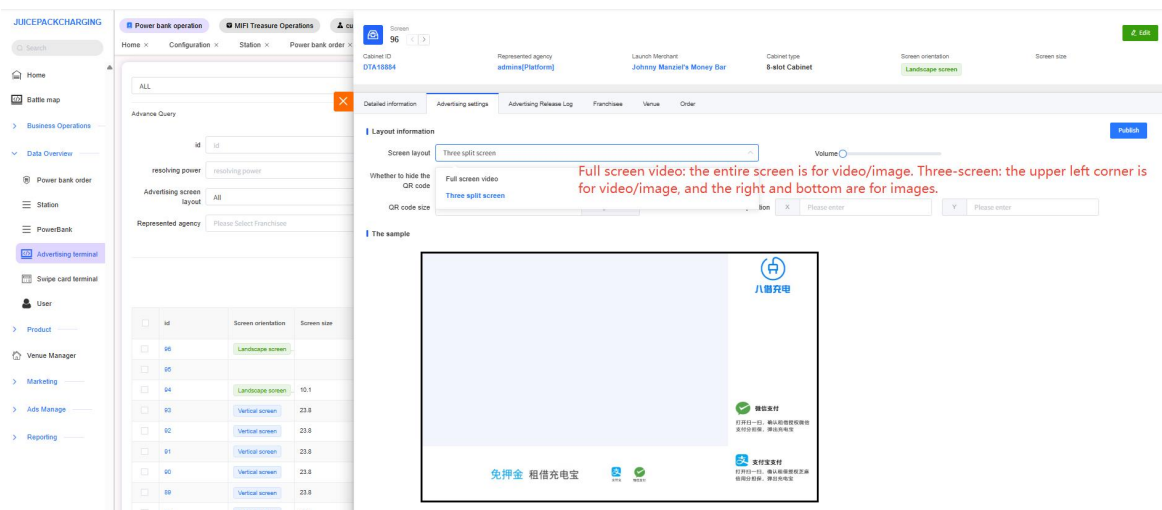


El gabinete de pantalla horizontal se divide en "tres pantallas" y "pantalla completa de video".

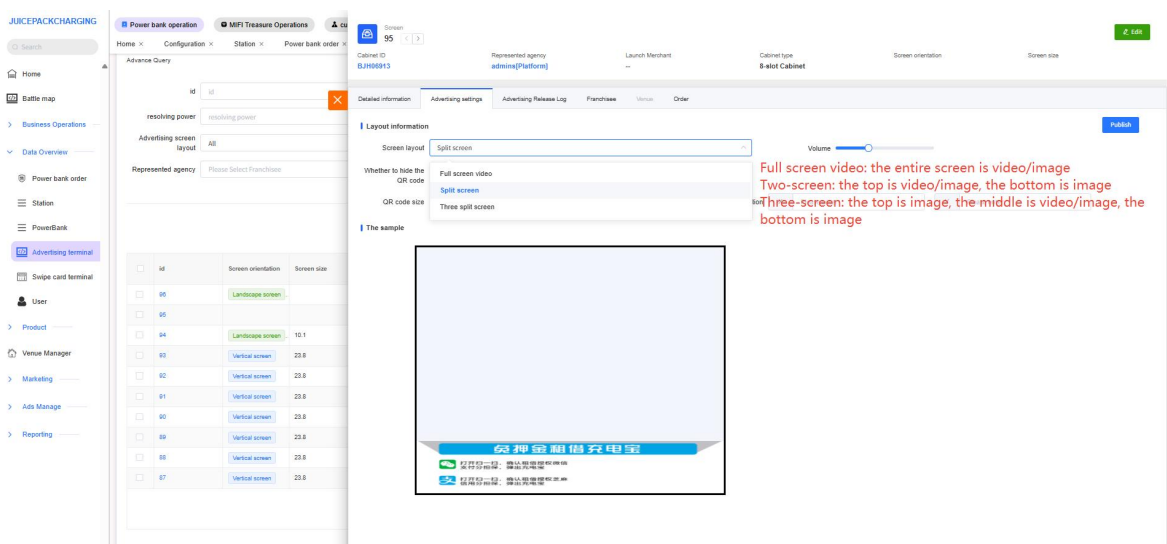


El gabinete de pantalla vertical se divide en "video de pantalla completa", "pantalla dividida en dos" y "pantalla dividida en tres". Ocultar código QR: puede elegir si desea ocultar el código QR Tamaño del código QR: el tamaño del código QR en el gabinete (este código QR es un código QR de alquiler y no se puede modificar) Posición del código QR: la posición del código QR en el gabinete

1.3.4.2.2 Materiales


(1) Requisitos de video Formato de codificación de video: h264, Velocidad de fotogramas de video: 24 fps. Al cargar archivos grandes, se recomienda conectarse a WiFi. Si no hay conexión WiFi, el dispositivo no se alquilará cuando se agoten los datos de la tarjeta SIM. (2) Resolución Introducción Gabinete de pantalla horizontal (pantalla de 10,1 pulgadas): Video en pantalla completa: video/imagen: 1280×800 Pantalla dividida en tres: video/imagen: 1000×630, imagen derecha: 280×800, imagen inferior: 1000×170 Gabinete de pantalla vertical (pantalla de 23,8 pulgadas, pantalla de 43 pulgadas): Video en pantalla completa: vídeo/imagen: 1080×1920 Pantalla dividida en dos: vídeo/imagen: 1080×1580, imagen inferior: 1080×340 Pantalla dividida en tres: vídeo/imagen: 1080×640, imagen inferior: 1080×700, imagen superior: 1080×580 Gabinete de pantalla horizontal (55 pulgadas): Vídeo en pantalla completa: Vídeo/Imagen: 1920×1080 Tres pantallas: Vídeo/Imagen: 1497×864, imagen derecha: 423×1080, imagen inferior: 1497×216

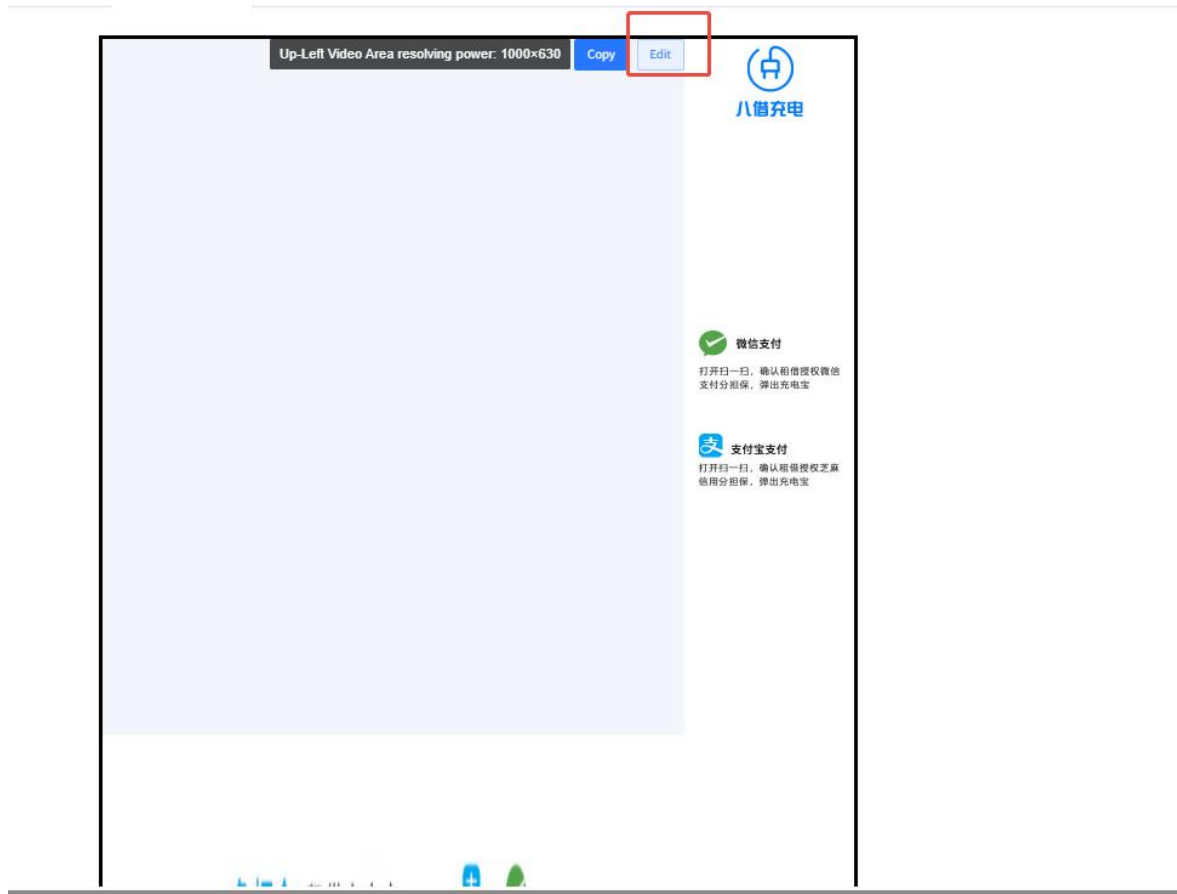

Click Edit to modify your ad

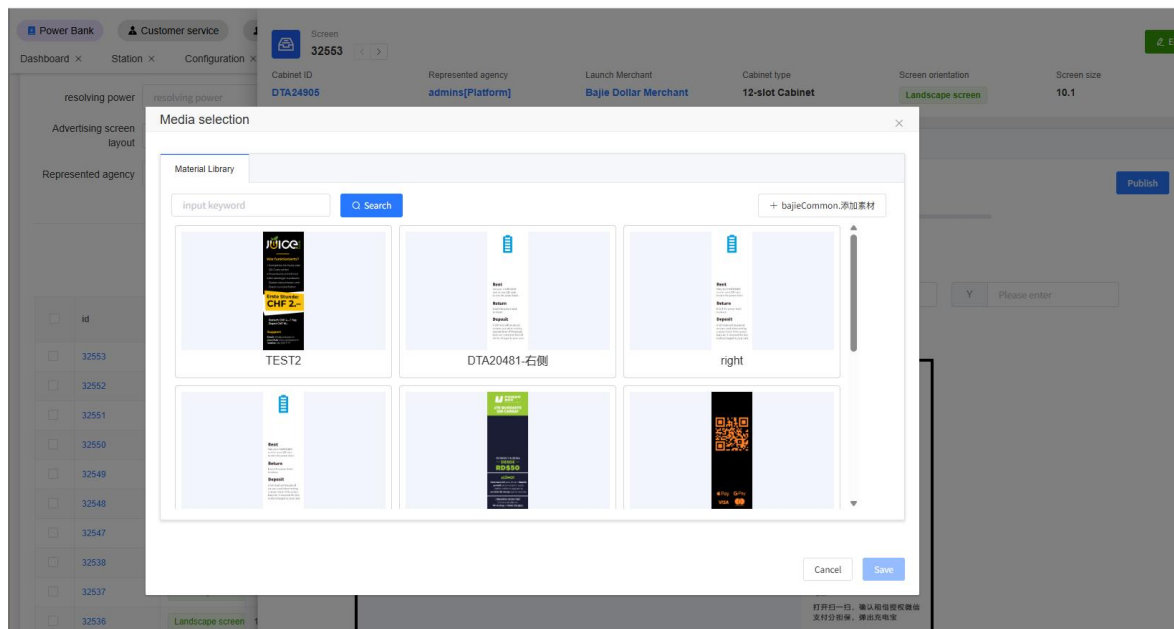


Hay dos modos de publicidad: Programa (los materiales publicitarios cargados del mismo tipo de publicidad se pueden unir en un modo carrusel) Materiales publicitarios (un solo video o imagen) (1) Materiales publicitarios

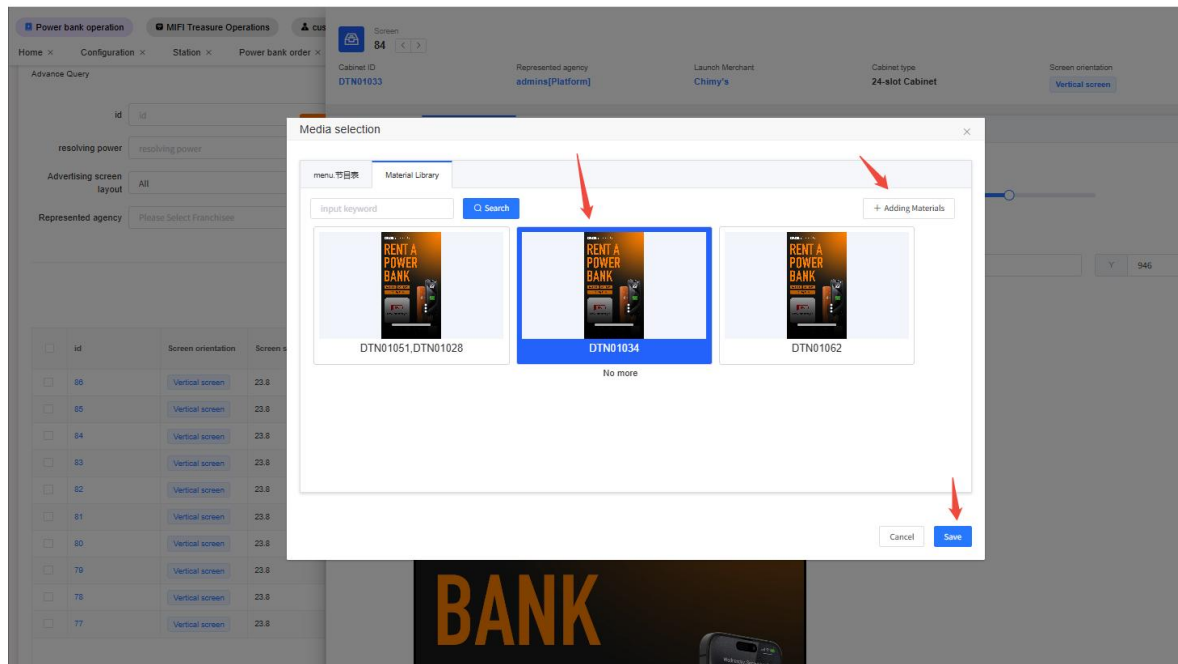


Puede seleccionar materiales existentes del tipo de anuncio actual o agregar nuevos materiales. Usar materiales existentes: seleccione el material, haga clic en Guardar y obtenga una vista previa del efecto. Agregar nuevos materiales: debido a que se agrega al área seleccionada, el tipo de anuncio no se puede modificar. Sólo necesitas rellenar el título y la ficha del material. Después de agregarlo, seleccione el material, haga clic en Guardar y obtenga una vista previa del efecto.

(1) Lista de programas

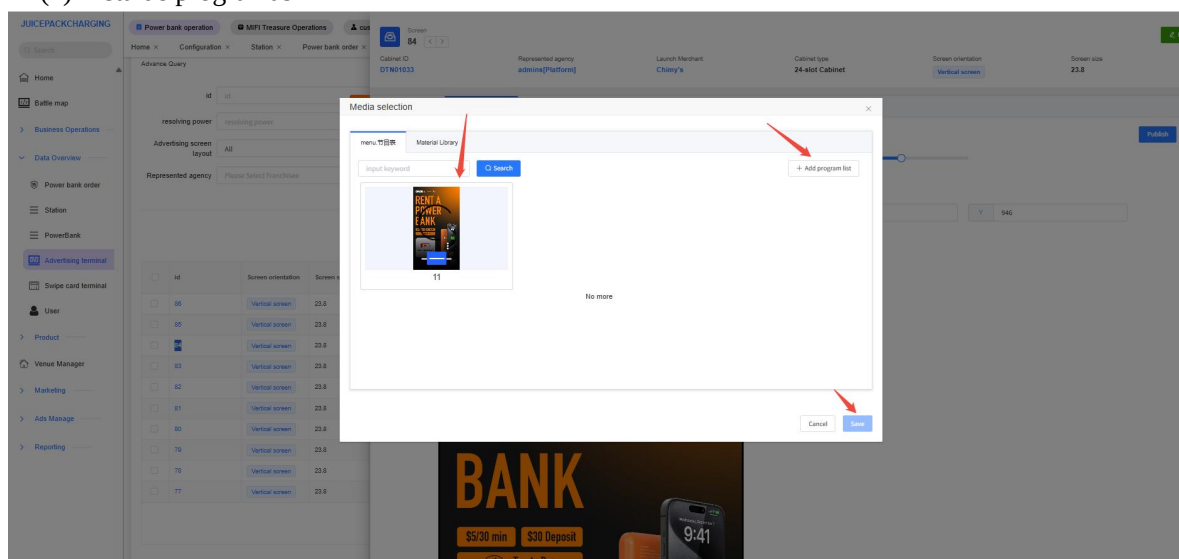


Puede seleccionar una lista de reproducción creada o agregar una nueva lista de reproducción. Usar una lista de reproducción creada

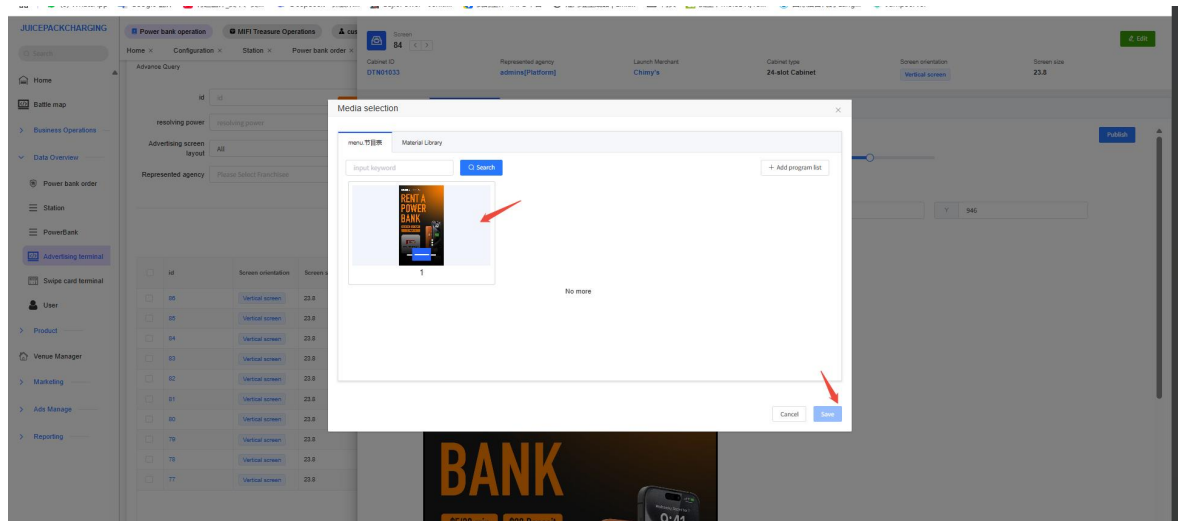


Seleccione la lista de programas, haga clic en Guardar y obtenga una vista previa del efecto.

Agregar una nueva lista de programas

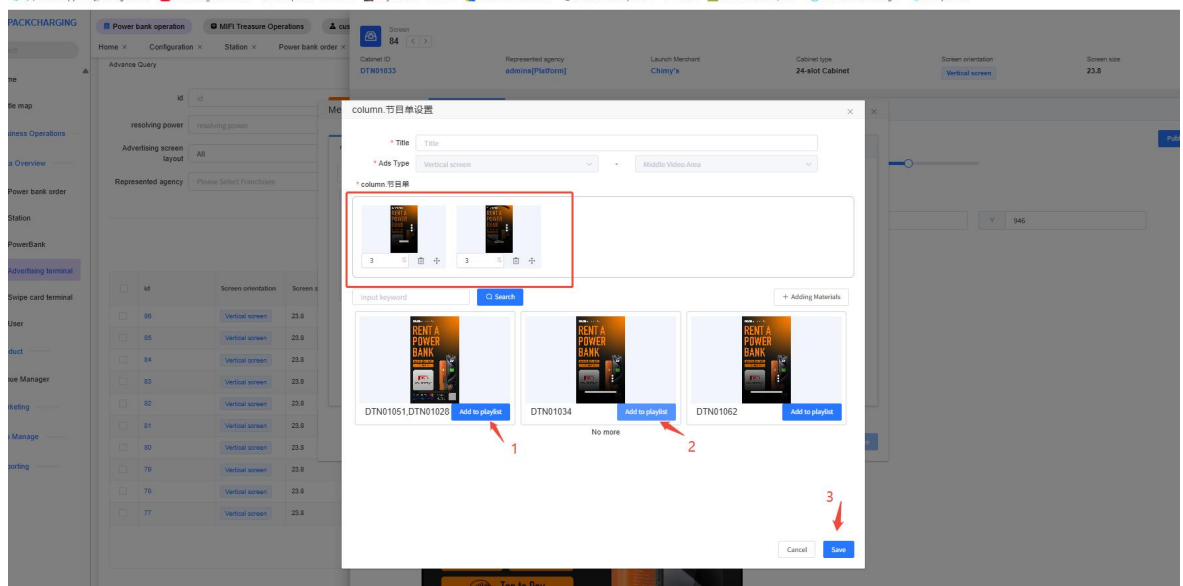


Seleccione los materiales en orden y haga clic en Guardar. Después de guardar, seleccione la lista de programas, haga clic en Guardar y obtenga una vista previa del efecto.

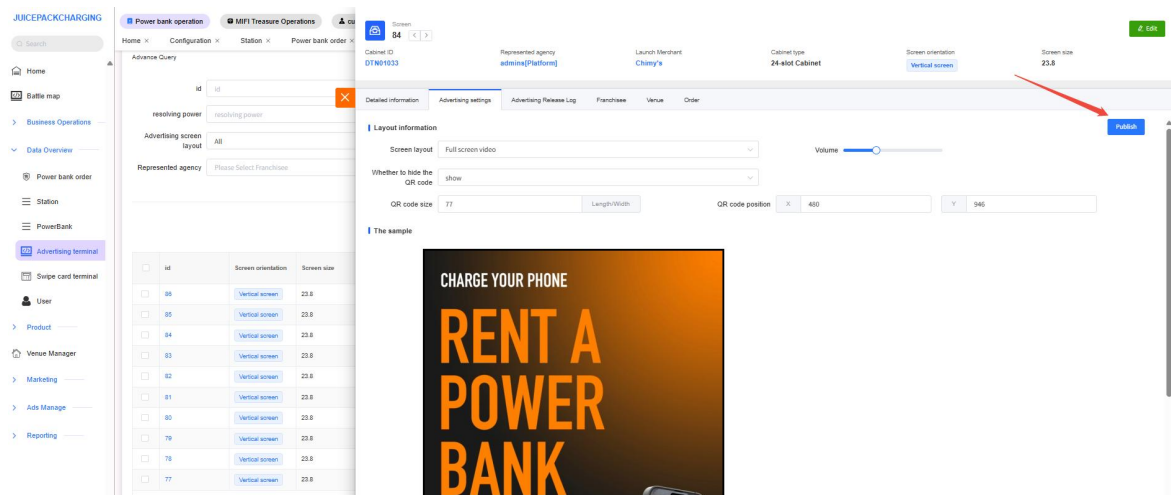


Haga clic en Publicar y espere a que el lanzamiento se realice correctamente.

1.3.5 Gestión del terminal de tarjetas

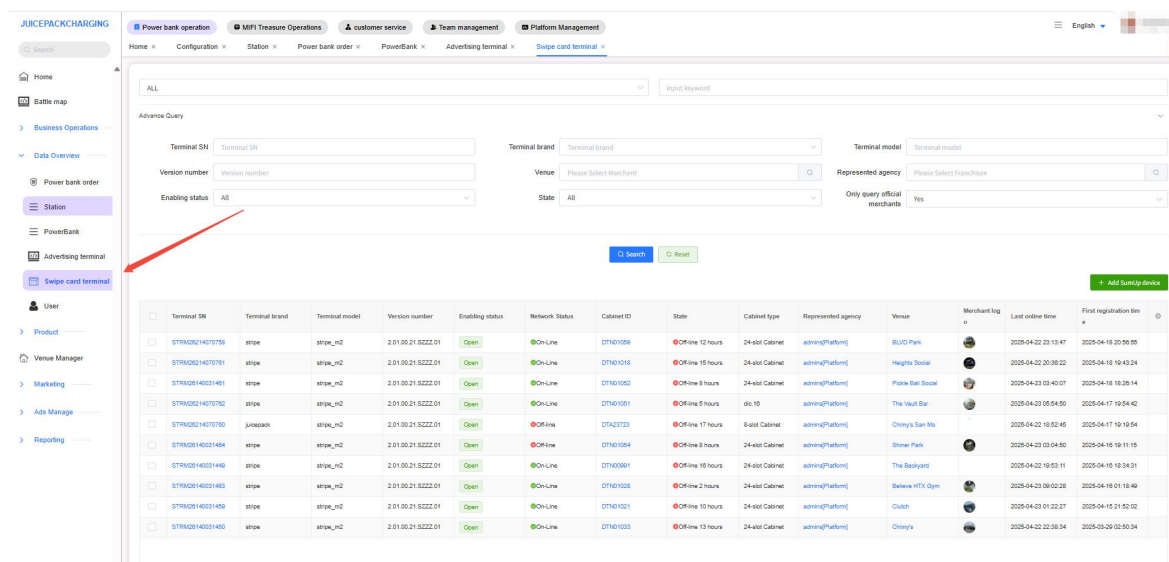


Puede ver todos los gabinetes de carga con máquinas POS bajo usted y sus subordinados, y administrar las máquinas POS. Haga clic para ver detalles y modificar el estado de la máquina POS (activar, desactivar)

1.3.6 usuario

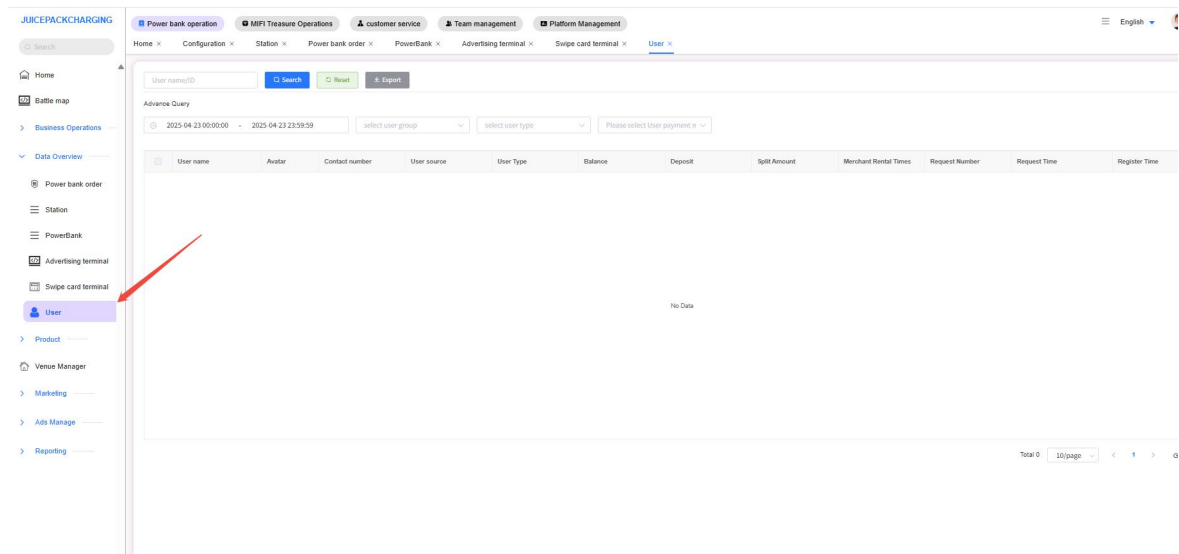


Puede ver todos los usuarios registrados

1.3.6.1 Cambiar a usuario gratuito

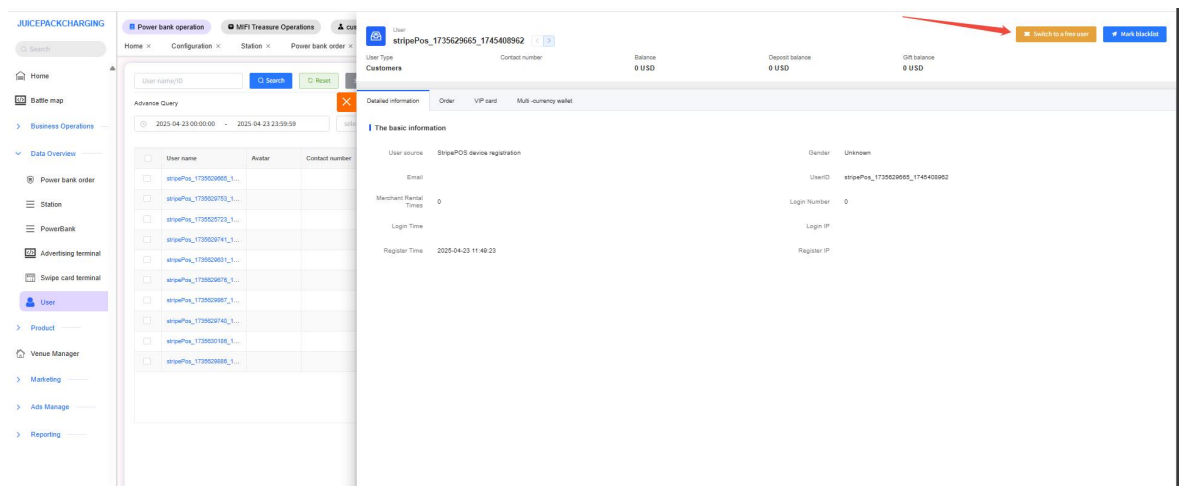

Esta función permite a los usuarios configurar el alquiler para que sea gratuito en todas las tiendas. Si necesita esta función, por favor contáctenos

1.3.6.2 Marcar lista negra

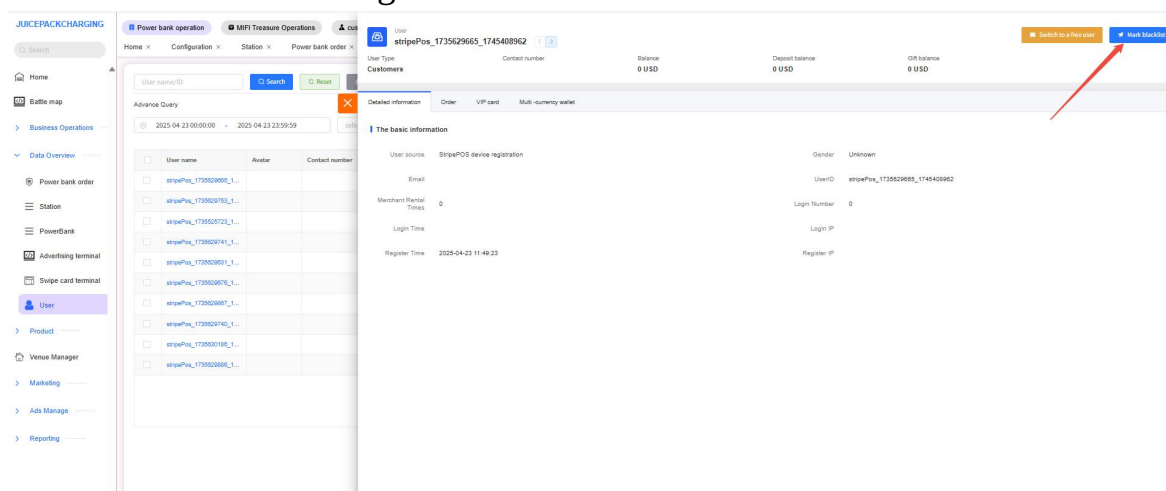

Esta función puede poner a los usuarios en una lista negra, lo que significa que no pueden alquilar

1.4 Gestión de publicidad


1.4.1 Materiales publicitarios

Gestionar todos los anuncios. Hay dos modos para los anuncios: Material publicitario (video o imagen única)

Lista de programas (los materiales publicitarios cargados en la misma posición se pueden unir en modo carrusel)

(1) Requisitos de vídeo Formato de codificación de vídeo: h264, velocidad de fotogramas de vídeo: 24 fps. Al cargar archivos grandes, se recomienda conectarse a WiFi. Si no hay conexión Wi-Fi, el dispositivo no se alquilará cuando se agoten los datos de la tarjeta SIM. (2) Resolución Introducción Gabinete de pantalla horizontal (pantalla de 10,1 pulgadas): Video en pantalla completa: video/imagen: 1280×800 Pantalla dividida en tres: video/imagen: 1000×630, imagen derecha: 280×800, imagen inferior: 1000×170 Gabinete de pantalla vertical (pantalla de 23,8 pulgadas, pantalla de 43 pulgadas): Video en pantalla completa: vídeo/imagen: 1080×1920 Pantalla dividida en dos: vídeo/imagen: 1080×1580, imagen inferior: 1080×340 Pantalla dividida en tres: vídeo/imagen: 1080×640, imagen inferior: 1080×700, imagen superior: 1080×580 Gabinete de pantalla horizontal (55 pulgadas): Vídeo en pantalla completa: Vídeo/Imagen: 1920×1080 Tres pantallas: Vídeo/Imagen: 1497×864, imagen derecha: 423×1080, imagen inferior: 1497×216


1.4.1.1 Agregar material (video único o imagen)

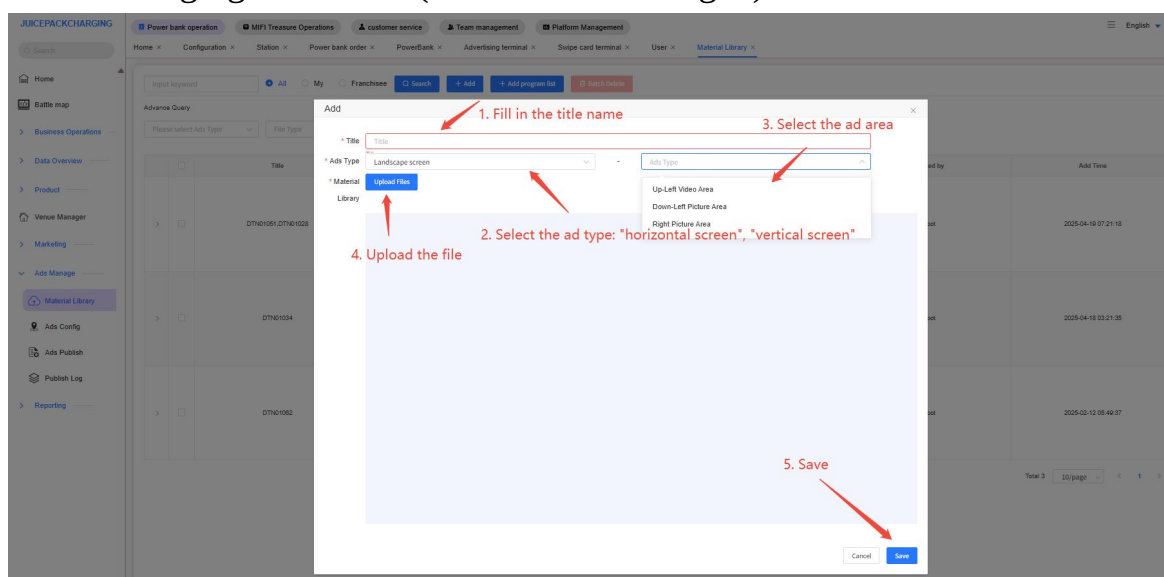

Haga clic en "Agregar", ingrese el título, seleccione "Horizontal" o "Vertical" para el tipo de anuncio según la ubicación del material que desea agregar y seleccione el área donde se ubica el material. Después de cargar el archivo, haga clic en Guardar para guardarlo correctamente.

1.4.1.2 Agregar una lista de reproducción (efecto carrusel de empalme de imágenes o video)

Si desea agregar una lista de reproducción, necesita tener materiales. Y la lista de reproducción solo se puede unir con materiales en la misma posición para formar un efecto de carrusel.

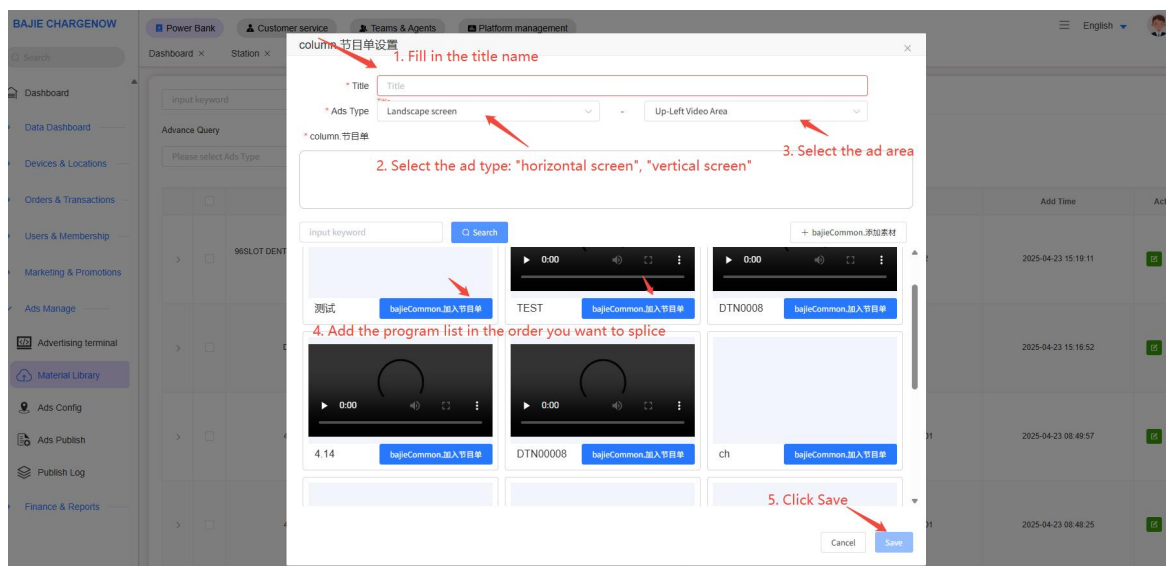

Haga clic en "Agregar lista de programas", ingrese el título, seleccione "Pantalla horizontal" o "Pantalla vertical" como tipo de publicidad según la situación real y seleccione el área de publicidad en la parte posterior. Los materiales de esta área aparecerán a continuación. Seleccione los materiales en orden y haga clic en Guardar. Si no hay material, también puede hacer clic en "Agregar material" y seleccionar el tipo de publicidad, guardarlo y luego seleccionar los materiales en orden y guardarlos.

1.4.2 Configuración de publicidad

Dashboard × Station × Configuration × Coupon × Advertising terminal × Material Library × **Ads Config ×**

Input keyword **Search** *You can search for materials here*

1. Select the type (only "horizontal screen" and "vertical screen" can be selected)

2. Select the ad location

3. Select the material uploaded to this location

4. Enter the title

5. Set the ad start time, end time, and the end time can be selected as long-term

6. Select the target delivery

Preview material

Publish Target

1. Search for stores and devices

2. Select devices

3. Save

Ads will be displayed on these devices

Selected Publish Target

Merchant name/Device ID	Provinces, City, District/Device Type	Address/Authorize Status
☐ Galeano Cafe Palmerola	"	99CP+XMQ, 12101 Palmerola, Comayagua, Honduras
☒ BJH10168	8-slot Cabinet	Authorized
☐ > NGONG LANE PLAZA	"	MOXM+OQ6, Ngong Rd, Nairobi, Kenya
☐ > Joanel Shop	"	9450 Av. Papineau, Montréal, QC H2M 1Z3 加拿大
☐ > Testing Account	"	9R29+RW 新加坡
☐ > DENTSU SCHOOL OF INFLUENCE	"	
☐ > Test merchant	"	114 Johnson St, Grenada, MS 38901美国
☐ > Testing Account	"	Malá Štupartská 636/9, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1, 捷克
☐ > George Kanakaris	"	10946 Sawgrass Ln, Huntley, IL 60142美国
☐ > Triple Tails	"	113 S Beach Blvd, Bay St Louis, MS 39520
☐ > Brevard Zoo (3)	"	8225 N Wickham Rd, Melbourne, FL 32940

Total 1410 10/page < 1 2 3 4 5 6 ... 141 > Go to 1

First-tier Franchisee
Venue&Device
BJH10168
Save

El material o empalmado
estado de lanzamiento)

La lista de reproducción se puede configurar para un dispositivo específico (previame

1.4.3 Advertising

Power bank operation MIFI Treasure Operations customer service Team management Platform Management English wangmiao									
Home	Configuration	Station	Power bank order	Powerbank	Advertising terminal	Swipe card terminal	User	Material Library	Ads Config
									Ads Publish
>	☐	DTN01060.DTN01054.DTN01021.DTN01018.DTN00991		video	2025-04-18		Yes	Clash	DTN01021
>	☐	DTN01060.DTN01054.DTN01021.DTN01018.DTN00991		video	2025-04-18		Yes	Height Social	DTN01018
>	☐	DTN01060.DTN01054.DTN01021.DTN01018.DTN00991		video	2025-04-18		Yes	Reaxxer Top	DTN00991
>	☐	DTN01020_2025-04-19		video	2025-04-19		Yes	Photob	DTN01020
>	☐	DTN01001_2025-04-19		video	2025-04-19		Yes		DTN01001
>	☐	DTN01060.DTN01054.DTN01021.DTN01018.DTN00991		video	2025-04-18		No	BUL	DTN01060
>	☐	DTN01060.DTN01054.DTN01021.DTN01018.DTN00991		video	2025-04-18		No	Shiner Park	DTN01054

Click to view ad details

Status of successful publishing

Click to publish an ad. The device will restart when publishing, which will cause the device to be unable to rent a library normally for a short period of time. If the device uses a SIM card, please do not frequently ban advertising, as it may cause the device to become unusable due to data exhaustion

Esta función puede publicar anuncios configurados. Si el dispositivo utiliza una tarjeta SIM, no p ublique anuncios con demasiada frecuencia para evitar quedarse sin datos y hacer que el dispositi vo quede inutilizable.

1.5 Informes estadísticos

1.5.1 Estadísticas de la tienda

Se puede mostrar información estadística detallada de cada tienda según el tiempo de alquiler, el tiempo de devolución y el tiempo de participación en las ganancias.

JUICEPACKCHARGING

Power bank operationMIFI Treasure Operationscustomer serviceTeam managementPlatform Management

HomeConfigurationStationPower bank orderPowerBankAdvertising terminalSwipe card terminalUserMaterial LibraryAds ConfigAds PublishPublish LogVenue Reports

Search

HomeBattle mapBusiness OperationsData OverviewProductVenue ManagerMarketingAds ManageReportingBusiness DevelopmentAcross franchisee refuVenue ReportsDevice ReportsFranchisee ReportsRevenue StatisticsActivity statistics

Input keywordRentalReturnRevenue2025-04-23 00:00:002025-04-23 23:59:59SearchReset

Advance QueryPlease Select FranchiseePlease Select MerchantPlease enter the order runPlease enter the order runPlease enter the battery usPlease enter the battery usPlease enter the unit price

Index	Merchant name	Franchisee Info	Split orders	Amount	Revenue	Device Qty	Slot Qty	Cipher line order	Password line share amount	Number of cipher lines
1			Split orders:2 times Average Price: 5.00 Dollar	Can Split revenue	Platform: admin Salesman: Mat Merchant Manag	1	24 Battery Usage Rate	Total order number of password line:0 times password line is divided into orders:0 times Password line refund order number:0 times	Password line actual share amount: 0 Dollar Password line actual refund amount: 0 Dollar	0
2			Split orders:1 times Average Price: 10.00 Dollar	Can Split revenue	Platform: admin Salesman: Mat Merchant Manag	1	24 Battery Usage Rate	Total order number of password line:0 times password line is divided into orders:0 times Password line refund order number:0 times	Password line actual share amount: 0 Dollar Password line actual refund amount: 0 Dollar	0
3			Split orders:1 times Average Price: 5.00 Dollar	Can Split revenue	Platform: admin Salesman: Mat Merchant Manag	1	24 Battery Usage Rate	Total order number of password line:0 times password line is divided into orders:0 times Password line refund order number:0 times	Password line actual share amount: 0 Dollar Password line actual refund amount: 0 Dollar	0
4			Split orders:9 times Average Price: 0.00 Dollar	Can Split revenue	Platform: admin	0	Battery Usage Rate	Total order number of password line:0 times password line is divided into orders:0 times Password line refund order number:0 times	Password line actual share amount: 0 Dollar Password line actual refund amount: 0 Dollar	0
5			Split orders:9 times Average Price: 0.00 Dollar	Can Split revenue	Platform: admin	0	Battery Usage Rate	Total order number of password line:0 times password line is divided into orders:0 times Password line refund order number:0 times	Password line actual share amount: 0 Dollar Password line actual refund amount: 0 Dollar	0
6			Split orders:9 times Average Price: 0.00 Dollar	Can Split revenue	Platform: admin First-tier Franchisee Merchant Manag	0	Battery Usage Rate	Total order number of password line:0 times password line is divided into orders:0 times Password line refund order number:0 times	Password line actual share amount: 0 Dollar Password line actual refund amount: 0 Dollar	0
7			Split orders:9 times Average Price: 0.00 Dollar	Can Split revenue	Platform: admin Salesman: Mat	1	24 Battery Usage Rate	Total order number of password line:0 times password line is divided into orders:0 times Password line refund order number:0 times	Password line actual share amount: 0 Dollar Password line actual refund amount: 0 Dollar	0
8			Split orders:9 times Average Price: 0.00 Dollar	Can Split revenue	Platform: admin	0	Battery Usage Rate	Total order number of password line:0 times password line is divided into orders:0 times Password line refund order number:0 times	Password line actual share amount: 0 Dollar Password line actual refund amount: 0 Dollar	0
Total order number of password line:0 times										

1.5.2 Estadísticas de equipos

Mostrar los tiempos de alquiler de todos los dispositivos.

JUICEPACKCHARGING

Power bank operationMIFI Treasure Operationscustomer serviceTeam managementPlatform Management

HomeConfigurationStationPower bank orderPowerBankAdvertising terminalSwipe card terminalUserMaterial LibraryAds ConfigAds PublishPublish LogVenue ReportsDevice Reports

Search

HomeBattle mapBusiness OperationsData OverviewProductVenue ManagerMarketingAds ManageReportingBusiness DevelopmentAcross franchisee refuVenue ReportsDevice ReportsRevenue ReportsFranchisee ReportsRevenue StatisticsActivity statistics


Input keywordselect start dateselect end dateSearchReset

Advance QueryPlease Select MerchantPlease Select Franchisee

Index	Device ID	Affiliated merchant	Merchant Rental Times	Platform	First-tier Franchisee	Second-tier Franchisee
1	D1		107 times	admin		
2	D1		4 times	admin		
3	D1	B.D.L	0 times	admin	B.D.L	
4	D1	B.V.D Park	20 times	admin		
5	D1	B.D.L	0 times	admin	B.D.L	
6	D1		0 times	admin		
7	D1	B.D.L	1 times	admin	B.D.L	
8	D1	B.D.L	0 times	admin	B.D.L	
9	D1	Shiner Park	5 times	admin		
10	D1	B.D.L	0 times	admin	B.D.L	

1.5.3 Estadísticas del agente


Se puede mostrar información estadística detallada de cada agente según el tiempo de alquiler, el tiempo de regreso y el tiempo de participación en las ganancias.

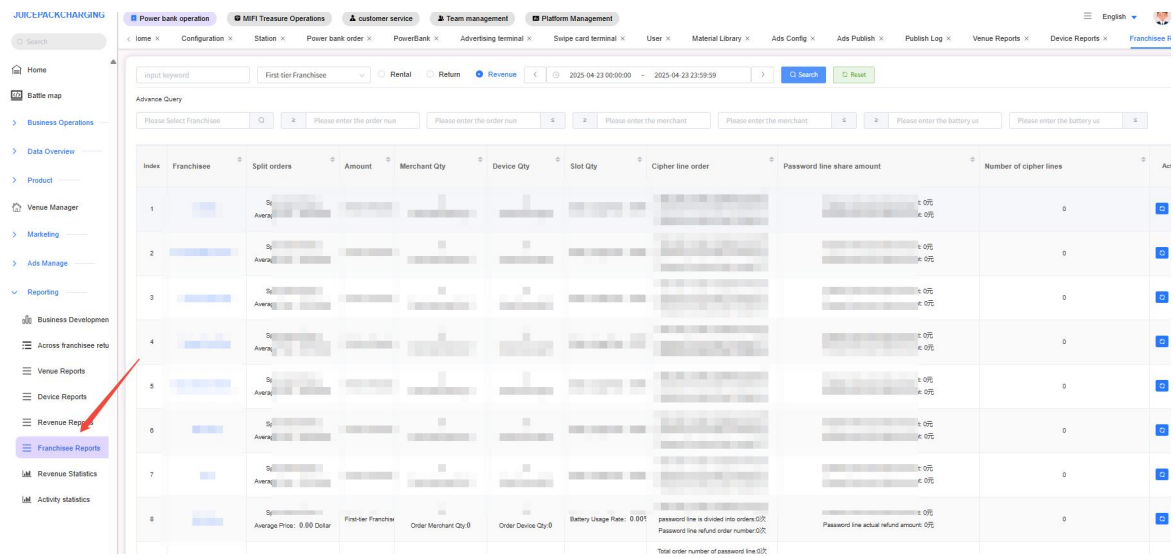

1.6 Monitoreo de Operación

Esta función realiza una gestión inteligente de fallas al monitorear el estado del equipo en tiempo real, activando e informando automáticamente fallas que cumplen con las condiciones preestablecidas y marcando automáticamente las fallas como manejadas después de que el equipo vuelve a la normalidad.

1.6.1 Reglas de monitoreo

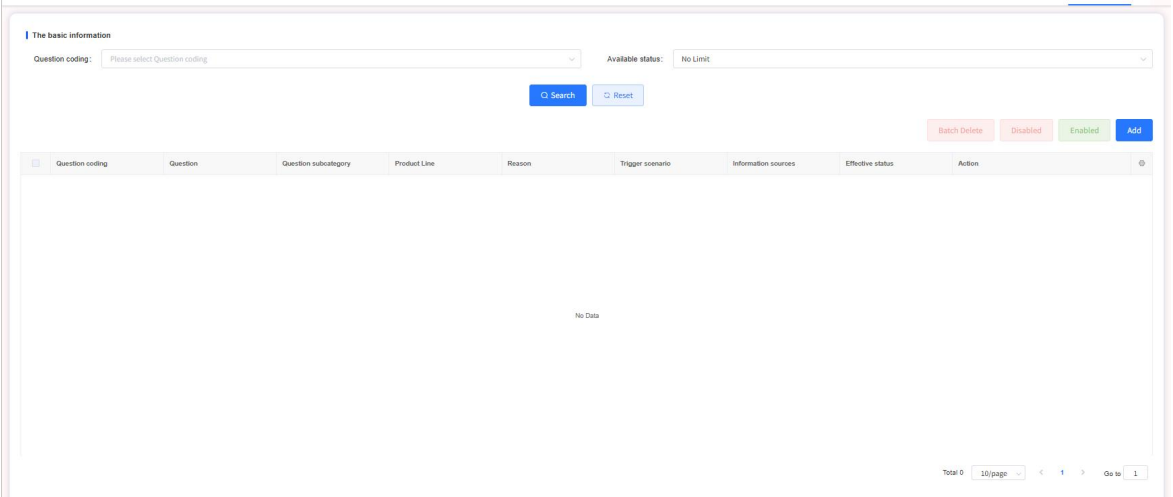

Details

The basic information

* Question coding: Duplicate battery id

* Question categories: Malfunction

Reason: 生产环节问题

* Problem description: 有多个同样问题的充电宝

Solution: 需收回更换充电宝

Effective status: ☐ Enabled ☒ Disabled

* Question subcategory: Power bank failure

Trigger Rule When the triggering conditions of the superior are met, the triggering conditions of the subordinate are not effective

Time length: day 1, Problem triggering: 2 times

Cancel Save

Puede configurar si la falla es efectiva y las reglas que la desencadenan.

1.6.2 Tareas de seguimiento

BAJIE CHARGENOW

Power Bank Customer service Teams & Agents Platform management

Monitoring rules Monitoring tasks

Pending (163) Processing (0) Finished (64)

Authority: All Emergency: No Limit

Basic information

equipment number: First-tier Franchisee: Please Select Franchisee

Question coding: Please select Question coding Report time: select start date select end date

Venue: Please select Venue

Search Reset

Venue	Device	Question	Slot	Battery	Report time	Represented agency	Processing Status	Remark	Action
Starlane Pizza Bar	B.H09992	Apple line failure	6	FECAB28A2E	2025-03-25 13:46:41	George Reilly(First-H...	Pending		Status Tag Details
Frankcenter2	DTN00672	Unable recognize pow...	5	0000000000	2025-03-25 13:46:40	Outsam Moulloghe(FI...	Pending		Status Tag Details
Western Bowl Strike & ...	B.M10220	Unable recognize pow...	5	0000000000	2025-03-25 13:46:39	M_Freeman(Second-8...	Pending		Status Tag Details
Frankcenter2	DTN00672	Type-C failure	5	0000000000	2025-03-25 13:46:39	Outsam Moulloghe(FI...	Pending		Status Tag Details
Frankcenter2	DTN00672	Apple line failure	5	0000000000	2025-03-25 13:46:39	Outsam Moulloghe(FI...	Pending		Status Tag Details
Frankcenter2	DTN00672	Micro line failure	5	0000000000	2025-03-25 13:46:39	Outsam Moulloghe(FI...	Pending		Status Tag Details
240809026701 shop	DTA20946	Type-C failure	4	0000000000	2025-03-25 13:46:29	BYRINGIRO MIGAM...	Pending		Status Tag Details
240809026701 shop	DTA20946	Apple line failure	4	0000000000	2025-03-25 13:46:29	BYRINGIRO MIGAM...	Pending		Status Tag Details
240809026701 shop	DTA20946	Micro line failure	4	0000000000	2025-03-25 13:46:29	BYRINGIRO MIGAM...	Pending		Status Tag Details

Puede ver la información de falla del dispositivo. Cuando la falla cumple con las condiciones de solución, el sistema la identificará automáticamente y convertirá la falla al estado completado.

Exception handling

Problem description: Power bank Apple cable failure


Solution: The power bank needs to be taken back and replaced

Action: ☒ Pending ☒ Processing ☐ neglect


Remark:

Cancel Save

Para las fallas que se procesaron fuera de línea pero que el sistema aún no las identificó, puede hacer clic en "Marca de estado" para cambiar manualmente el estado a "Procesando". Al mismo tiempo, los datos fluirán a la columna "Procesamiento".

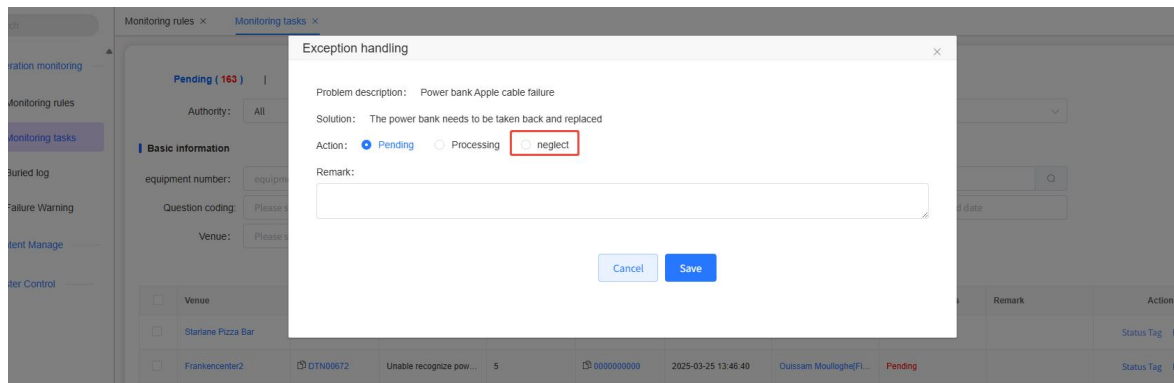

Si no necesita solucionar el problema temporalmente, puede hacer clic en "Marcar estado" para cambiar manualmente el estado a "Ignorar" para marcarlo.

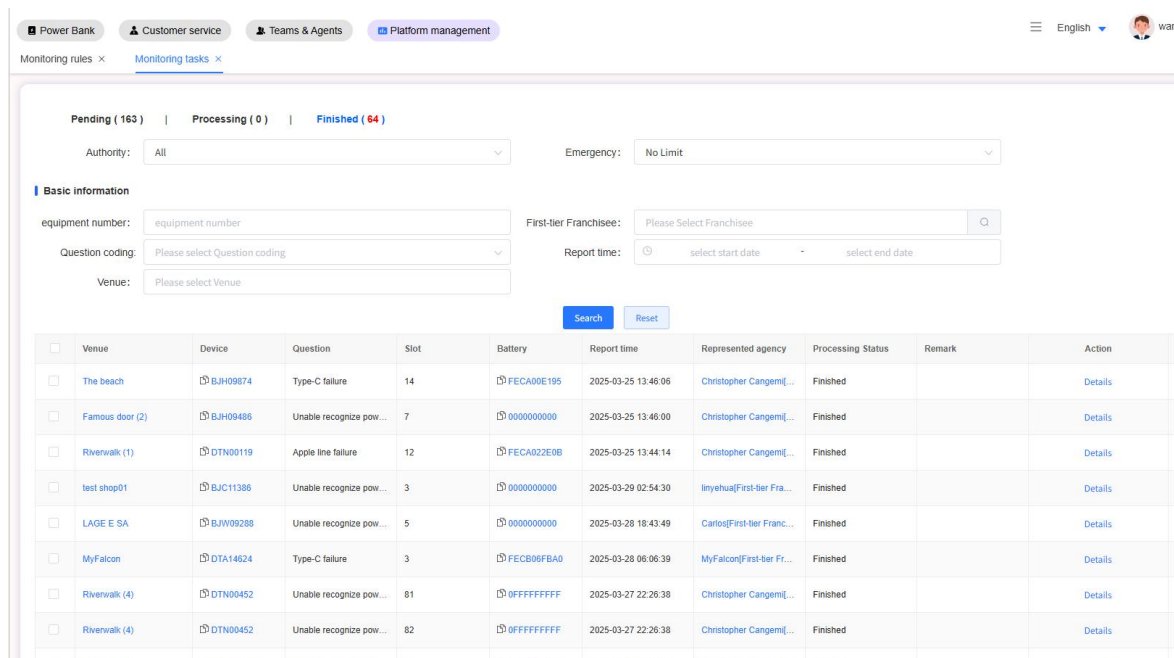


El sistema identifica automáticamente las fallas que cumplen con los criterios de resolución y se pueden ver en "Completado".

1.7 Panel de datos


1.7.1 Estadísticas de operación

Esta función puede proporcionar datos en tiempo real sobre el estado del equipo, operaciones de la tienda, ingresos de la industria, etc., y mejorar la utilización del equipo y la capacidad de ingresos para lograr el crecimiento empresarial mediante el análisis de la asignación de recursos y las estrategias operativas.

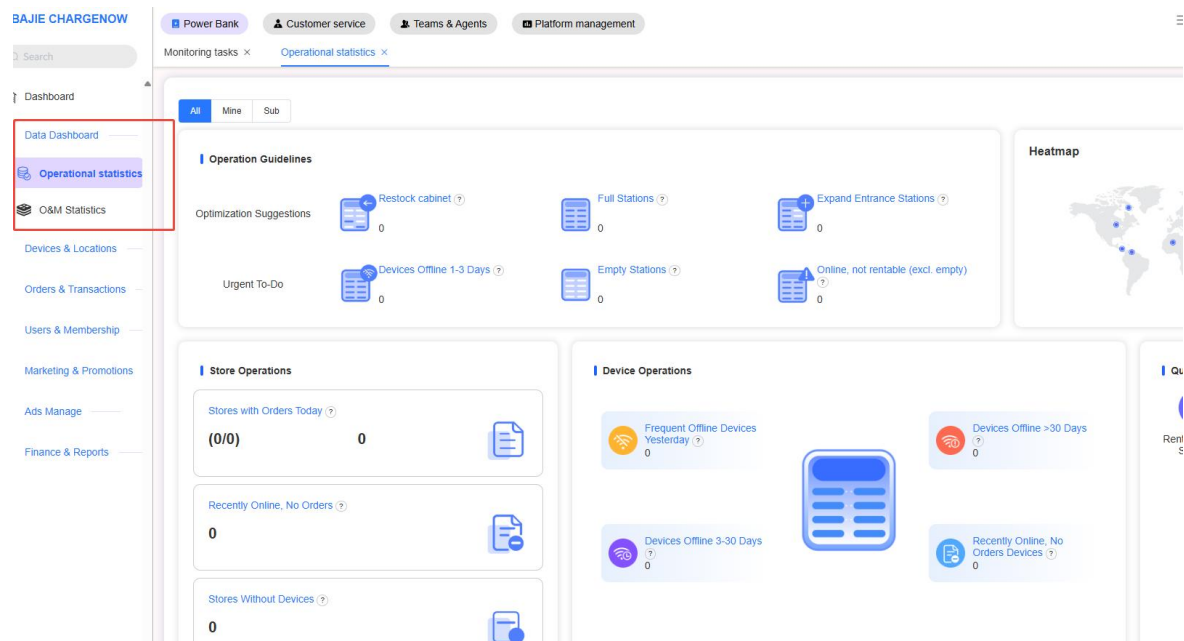

1.7.1.1 Propiedad de los datos

Puede ver contenido global de acuerdo con los permisos de datos de "Yo y subordinados", "Sól o yo" o "Sólo subordinados".

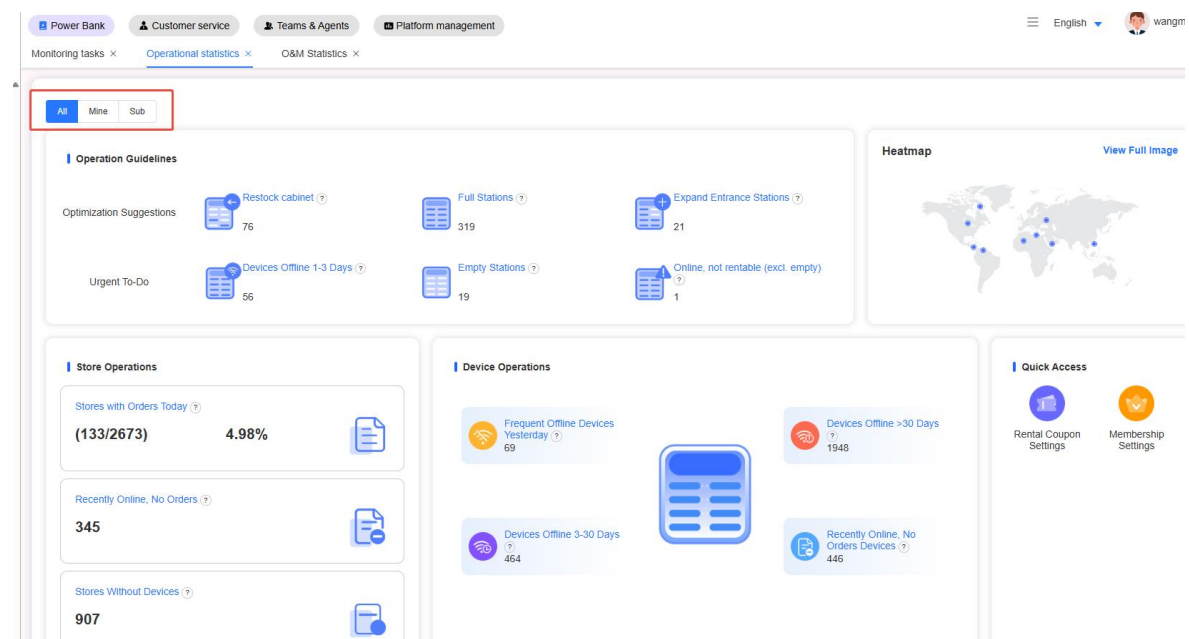

1.7.1.2 Directrices operativas

(1) Gabinetes de bancos de energía adicionales recomendados: cuente los gabinetes en línea dentro de 3 días, donde la cantidad de (bancos de energía en el almacén + bancos de energía en préstamo) es me nos del 120 % del pedido pico de 30 días, y la cantidad de bancos de energía en el almacén + bancos de energía en préstamo es menos del 20 % del número total de canales de almacén. Haga clic en el va lor para ver la información de datos específica Introducción al valor de la lista

Operational statistics

Restock cabinet

[Restock cabinet](#)
[Full Stations](#)
[Expand Entrance Stations](#)
[Empty Stations](#)
[Online, not rentable \(excl. empty\)](#)
[Recently Online, No Orders Devices](#)
[All](#)

Mine Device ID [Q Search](#) [Reset](#) [Export](#)

Please Select Merchant Please Select Franchisee Please select Device Type State

Batteries Available: less than Battery

Cabinet ID	State	Type	Venue	Franchisee	7-Day Orders	Slots sum	On Rental	Batteries Available	Empty Slots	Fault slots
DTN00589	Off-line 2 days	24-slot Cabinet	Asiaworld-expo	admins	0	24	0	0	24	0
DTN00592	Off-line 2 days	24-slot Cabinet	Asiaworld-expo	admins	30	24	1	0	24	0
DTN00593	Off-line 2 days	48-slot Cabinet	Asiaworld-expo	admins	16	48	0	0	48	0

Quick Access

[Rental Coupon Settings](#)
[Memberships Settings](#)

A. Pedidos de 7 días: el número de pedidos generados en 7 días

B. Pico de 30 días: muestra el número máximo de pedidos en el gabinete de carga que se están alquilando al mismo tiempo en los últimos 30 días.

C. Tasa de actividad: indicador para medir el grado de utilización efectiva de un armario de carga en 30 días. Método de cálculo: pico de pedidos de 30 días/número total de almacenes de armarios.

D. Reposición recomendada de bancos de energía: asegúrese de que haya "pedidos pico de 30 días $\times$ 120 %" de bancos de energía en el gabinete de carga para que los usuarios tengan suficientes bancos de energía para alquilar, menos la cantidad de bancos de energía en el gabinete + que se alquilan, que es la cantidad recomendada de bancos de energía que se repondrán. Si la cantidad de power banks en el gabinete + que se alquila es inferior al 20%, se recomienda reponer hasta el 20% del total del almacén.

Fórmula de cálculo: monto de reposición = $\max\{\min(\text{pedido pico} \times 120\%, \text{número máximo de puertos} \times 80\%), \text{número total de puertos} \times 20\%\} - (\text{actual en el gabinete} + \text{en préstamo})$

E. Ampliación recomendada del punto de control: orden pico $\times$ 120% menos la cantidad de canales del banco de energía

(1) Gabinetes de almacén completo: cuente todos los gabinetes de almacén completo. Haga clic en el valor para ver información de datos específicos

(2) Ampliación recomendada de los gabinetes de puntos de control: cuente la cantidad de gabinetes en línea dentro de 3 días, donde el pedido pico de 30 días $\times$ 120% es mayor que el número total de canales. Haga clic en el valor para ver información de datos específicos

(3) Equipo fuera de línea en los últimos 1 a 3 días: Equipo fuera de línea durante 24 a 72 horas, haga clic en el valor para ver información de datos específicos

Devices Offline 1-3 Days									
Devices Offline 1-3 Days Frequent Offline Devices Yesterday Devices Offline 3-30 Days Devices Offline >30 Days All Device ID Q Search Reset Export Please Select Franchisee Q Please Select Merchant Q Please select Device Type State SIM Card Status									
Device	State	Type	Venue	Represented agency	7-Day Orders	Last online time	Yesterday's Offline Count	SIM card number	SIM
BJH04280	Off-line 3 days	8-slot Cabinet	Macy Browns	ChrisHarper	5	2025-04-20 08:00:26.0	1	89441000304602354...	--
BJH04740	Off-line 3 days	8-slot Cabinet	Novotel Santos	Sergio	0	2025-04-20 09:40:17.0	1	89550531120043724...	--
BJH06500	Off-line 2 days	8-slot Cabinet	PAX	Todd	2	2025-04-21 03:52:41.0	1	89852000263317737...	--
BJH07226	Off-line 3 days	12-slot Cabinet	CHARGE24 OF...	Kenya	5	2025-04-20 18:26:22.0	1	WIFI	--
BJH07305	Off-line 2 days	48-slot Cabinet	VIBE ROTATION	Kenya	0	2025-04-21 19:17:49.0	1	WIFI	--
BJH07306	Off-line 2 days	48-slot Cabinet	MOONSHINE B...	Kenya	2	2025-04-21 07:27:17.0	1	89254021294218393...	--
BJH07603	Off-line 2 days	8-slot Cabinet	GoGoBoost Ltd	SHAUN KENT	0	2025-04-21 06:55:07.0	1	8944200123063013386	--
BJH07855	Off-line 2 days	8-slot Cabinet	Wunderbaar	Igolkin	0	2025-04-21 19:50:50.0	1	89372038001009895...	--
BJH08478	Off-line 3 days	24-slot Cabinet	Kasematten 1	Oörkem Akdoğan	1	2025-04-20 12:55:37.0	1	89490200001843034...	--
BJH08563	Off-line 3 days	24-slot Cabinet	D3 Nightclub	Igolkin	3	2025-04-20 12:52:18.0	1	89372038001009896...	--
Total 56 10/page < 1 2 3 4 5 6 > Go to 1									

(1)


(1) Equipo vacío: cuente la cantidad de equipos sin bancos de energía en los gabinetes en línea dentro de 3 días.

(2) En línea pero no disponibles para alquiler: solo hay unos pocos bancos de energía defectuosos en el gabinete o el pasillo donde se encuentran los bancos de energía está defectuoso, lo que hace que el gabinete se encuentre en un estado donde hay bancos de energía pero no están disponibles para alquilar.

1.7.1.3 Mapa de calor

Función aún no abierta

1.7.1.4 Análisis de operación de tienda

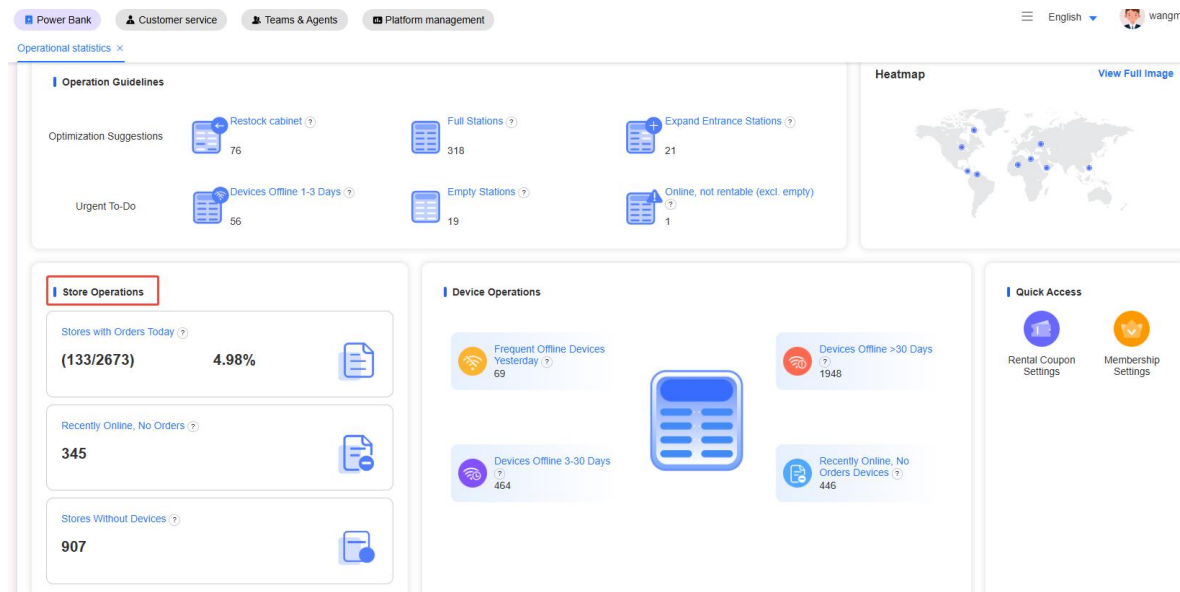


(1) Número de tiendas con pedidos hoy: tiendas que han generado pedidos hoy/todas las tiendas, haga clic para ver datos específicos

(2) Tiendas que han estado en línea recientemente pero no tienen pedidos: tiendas que no tienen pedidos en los últimos 7 días, pero al menos un dispositivo en la tienda ha estado en línea en los últimos 3 días, haga clic para ver datos específicos.

(3) Tiendas sin dispositivos: tiendas que no tienen dispositivos implementados, haga clic para ver datos específicos.

1.7.1.5 Análisis de operación del equipo

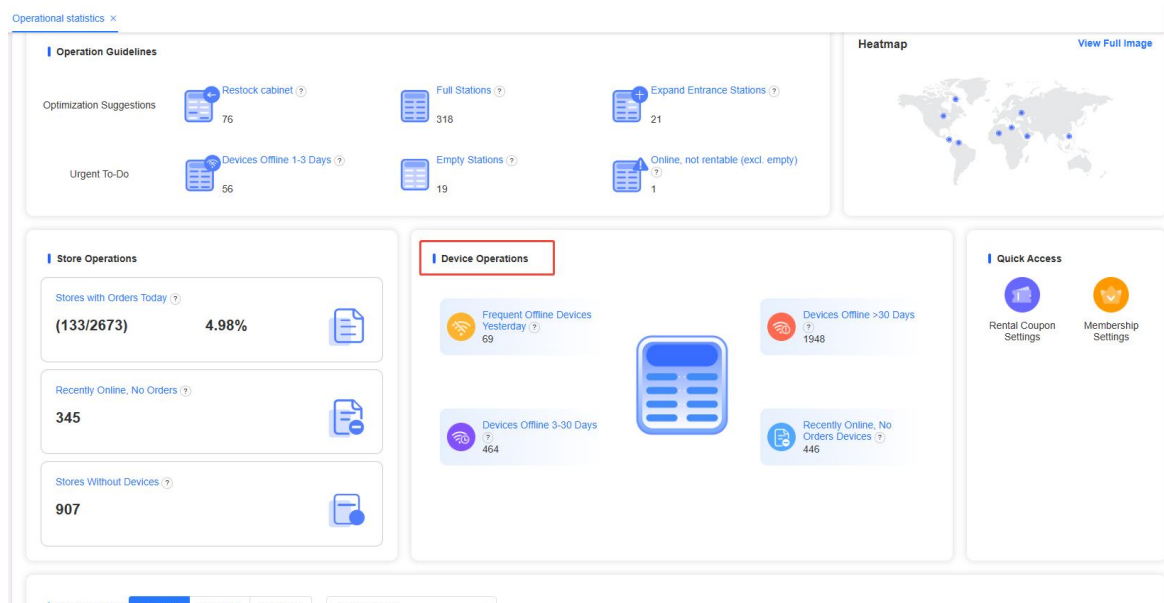

- (1) Dispositivos que estuvieron desconectados con frecuencia ayer: la cantidad de dispositivos que estuvieron desconectados más de 10 veces entre las 0:00 y las 24:00 de ayer
- (2) Dispositivos que estuvieron fuera de línea dentro de 3 a 30 días: la cantidad de dispositivos cuyo último latido fue dentro de 3 a 30 días
- (3) Dispositivos que estuvieron fuera de línea durante más de 30 días: la cantidad de dispositivos cuyo último latido fue de más de 30 días
- (4) Dispositivos que estuvieron en línea recientemente pero no tuvieron pedidos: dispositivos que no tuvieron pedidos en los últimos 7 días pero tuvieron registros en línea en los últimos 3 días

1.7.1.6 Entrada rápida

Vaya rápidamente a la página de configuración de cupones y membresía

1.7.1.7 Clasificación de tiendas

Store Rankings								
Last week This week Customize Rental Orders								
Index	Venue	Device Qty	Slots Count	Represented agency	Order Count	Rental Revenue	Avg Revenue per Order	Online Days
1	TUNNEL	12	128	Aju Limited	294	4283	14.57	7
2	ChargeMy Mobi	29	122	Jason	111	211	1.9	7
3	Baje Dollar Mer...	2128	24122	admins	103	1494	14.5	7
4	Sunice Festival	8	112	Schilling	87	1380	15.86	7
5	OYSTER BAY	1	48	Chargeontheho	81	30600	377.78	7
6	Owen McGarrigle	5	60	Owen McGarrigle	62	184	2.97	7
7	GEMINI BISTRO	1	48	Chargeontheho	56	21800	389.29	7
8	IBIZA LODGES	1	48	Chargeontheho	54	20200	374.07	6
9	THE BAR NEXT...	1	48	Chargeontheho	52	17800	342.31	7
10	New Royal Hosp...	4	32	SpeedyCharge NI	51	89.85	1.76	7

Puede ver los datos estadísticos relacionados con la tienda por período de tiempo "esta semana" o "la semana pasada" y ordenarlos por número de pedido de alquiler, ingresos por pedidos de alquiler y precio unitario de ingresos promedio.

Número de pedido de alquiler: solo cuenta los pedidos que han sido devueltos y no reembolsados Ingresos por pedidos de alquiler: solo cuenta los importes que han sido contabilizados y no contabilizados

Precio unitario de ingresos promedio: (ingresos contabilizados + ingresos no contabilizados) / número de

Pedidos devueltos y no reembolsables Días online: cuenta el número de días que el equipo de la tienda está online. Si hay equipo en línea por más de 3 horas, se considera en línea

Haga clic en más para ver todos los datos de la tienda y filtrar y ver los datos desde múltiples ángulos.

Store Rankings

Last weekThis weekCustomize

Rental Orders

All

Search

Reset

Export

Please Select Franchisee

Q

Order Count:

less than

Quantity

Rental Revenue:

less than

Amount

Avg Revenue per Order:

less than

Amount

Venue	Represented agency	Device Qty	Slots Count	Order Count	Rental Revenue	Avg Revenue per Order	Online Days	
TUNNEL	Aju Limited	12	128	283	2743	9.69	7	
ChargeMy Mobi	Jason	29	122	118	236	2	7	
OYSTER BAY	Chargeontheho	1	48	97	36600	377.32	7	
Sunlce Festival	Schilling	8	112	87	1380	15.86	5	
Bajle Dollar Merchant	admins	2128	24122	79	1078	13.65	7	
Owen McGarrigle	Owen McGarrigle	5	60	77	246	3.19	7	
GEMINI BISTRO	Chargeontheho	1	48	66	26800	406.06	7	
IBIZA LODGES	Chargeontheho	1	48	63	23400	371.43	7	
Coleraine Causeway H...	SpeedyCharge NI	2	56	58	107.34	1.85	7	
THE BAR NEXT DOO...	Chargeontheho	1	48	50	16600	332	7	

1.7.1.8 Análisis de la industria de tiendas



(1) Ratio de distribución del número de tiendas en cada industria: Estadísticas sobre el número de tiendas en cada industria (2) Ratio de distribución del número de pedidos en cada industria: Estadísticas sobre el

número de pedidos generados por las tiendas de cada industria (solo se cuentan los pedidos que han sido devueltos y no reembolsados)

(3) Relación de distribución de la cantidad de ingresos en cada industria: Estadísticas sobre la cantidad de ingresos generados por las tiendas en cada industria (solo los ingresos que los usuarios han pagado y los ingresos que han sido devueltos pero no pagados)

(4) Tasa de conversión de pedidos = número de pedidos/número de tiendas: el número promedio de pedidos recibidos por cada tienda en cada industria

(5) Relación ingresos-pedido = cantidad de ingresos/número de pedidos: el ingreso promedio generado por cada pedido en cada industria

(6) Relación ingresos-tienda = cantidad de ingresos/número de tiendas: el ingreso promedio de una sola tienda en cada industria


1.7.1.9 Cuadro de distribución horaria en línea del equipo diario

Cuente la cantidad de dispositivos que estuvieron en línea durante 0 horas, 0 a 4 horas, 4 a 8 horas y más de 8 horas en la semana pasada (solo cuente los dispositivos que se implementaron en las tiendas y excluya las tiendas predeterminadas)




1.7.2 Estadísticas de Operación y Mantenimiento

Esta función puede monitorear el estado operativo del equipo en tiempo real, detectar y manejar fallas de manera oportuna, optimizar las estrategias de mantenimiento a través del análisis de datos de fallas, reducir los costos de operación y mantenimiento y garantizar el funcionamiento normal del equipo.

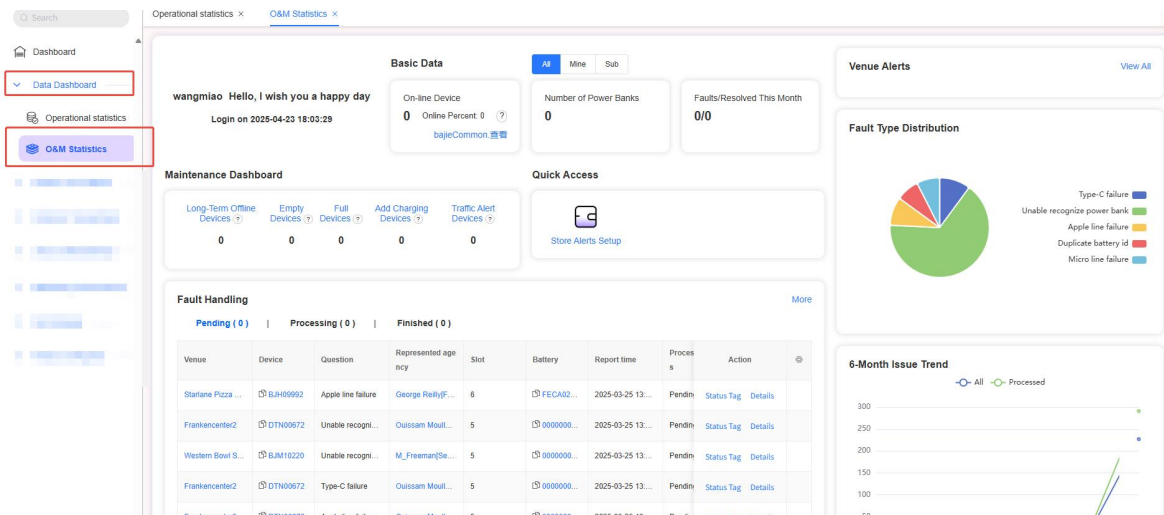


1.7.2.1 Propiedad de los datos

Puede ver contenido global de acuerdo con los permisos de datos de "Yo y subordinados", "Sól o yo" o "Sólo subordinados".

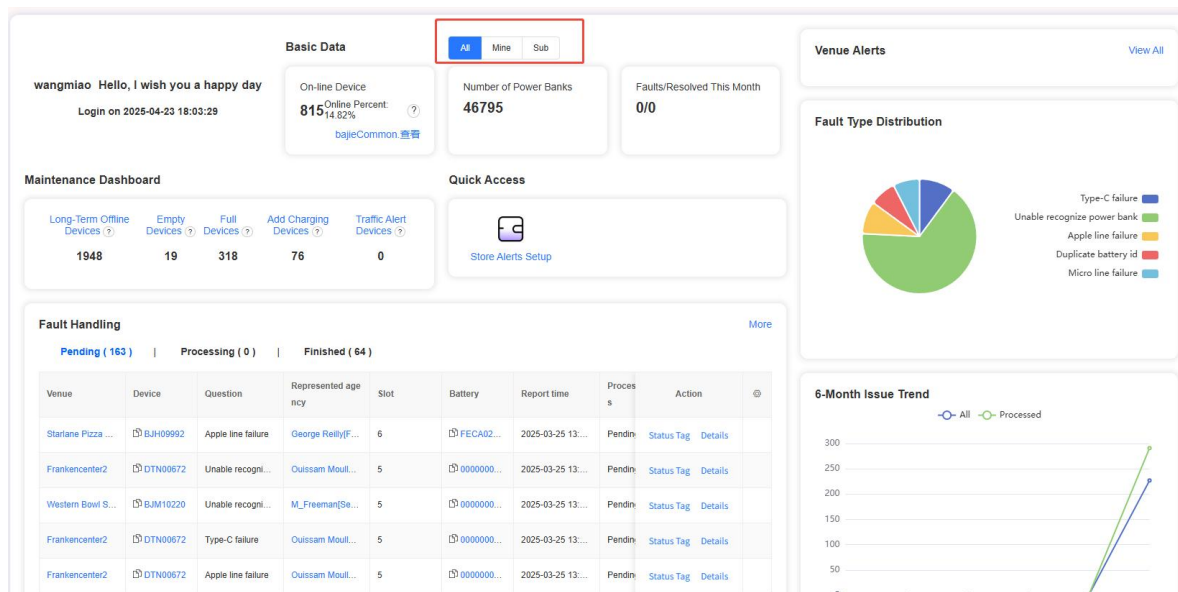

1.7.2.2 Datos básicos

(1) Dispositivos en línea: cuente el número de todos los dispositivos en línea (2) Tarifa en línea: número de dispositivos en línea/número total de dispositivos en las tiendas (3) Número de bancos de energía: número de todos los bancos de energía (4) Fallos de este mes: fallos que ocurrieron este mes (5) Manejados: fallos que el sistema resolvió automáticamente y se ignoraron manualmente

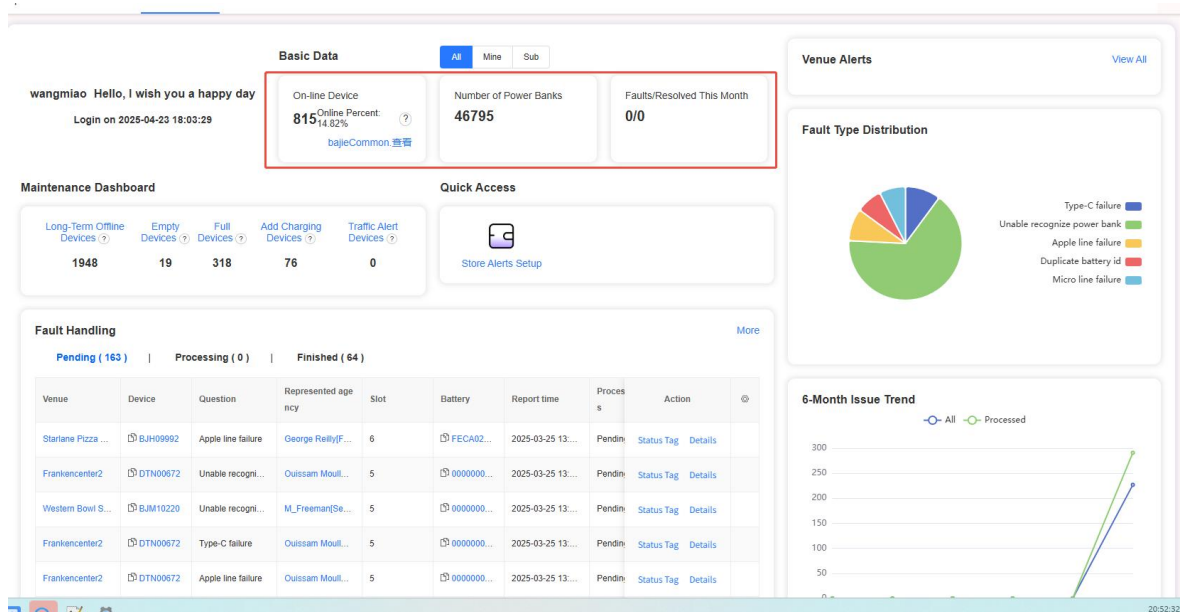

1.7.2.3 Panel de datos de operación y mantenimiento

(1) Dispositivos sin conexión a largo plazo: la cantidad de dispositivos que han estado sin conexión durante más de 30 días (dispositivos cuyo último latido es anterior a los 30 días)


(2) Dispositivos de almacén vacíos: la cantidad de dispositivos sin bancos de energía en los gabinetes que están en línea dentro de los 3 días

(3) Dispositivos de almacén completo: el número de todos los almacenes completos. Haga clic en el valor

to view the specific data information


(4) Dispositivos de banco de energía recomendados: la cantidad de gabinetes en línea dentro de 3 días, la cantidad de gabinetes (bancos de energía en el almacén + bancos de energía en préstamo) que son menos del 120 % del pedido pico de 30 días y la cantidad de gabinetes con bancos de energía en el almacén + bancos de energía en préstamo que son menos del 20 % del número total de canales de almacén.

(5) Dispositivos de advertencia de tráfico: la cantidad de dispositivos cuyo tráfico restante actual de la tarjeta de tráfico en el gabinete no es suficiente para soportar los días restantes de uso.

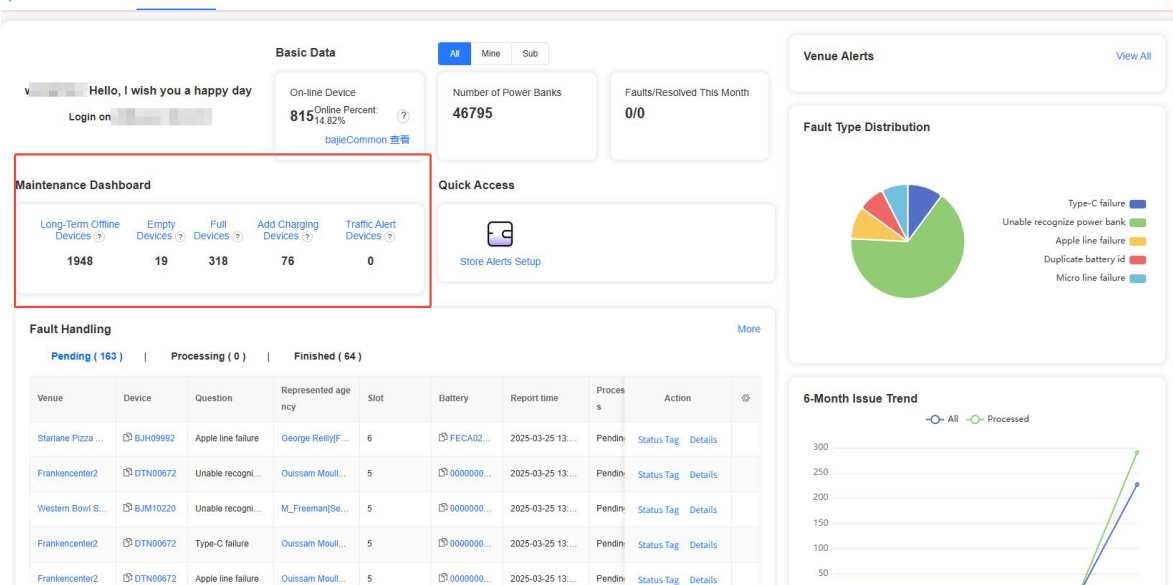


1.7.2.4 Solución de problemas


Puede ver la información de falla del dispositivo. Cuando la falla cumple con las condiciones de solución, el sistema la identificará automáticamente y convertirá la falla al estado completado.

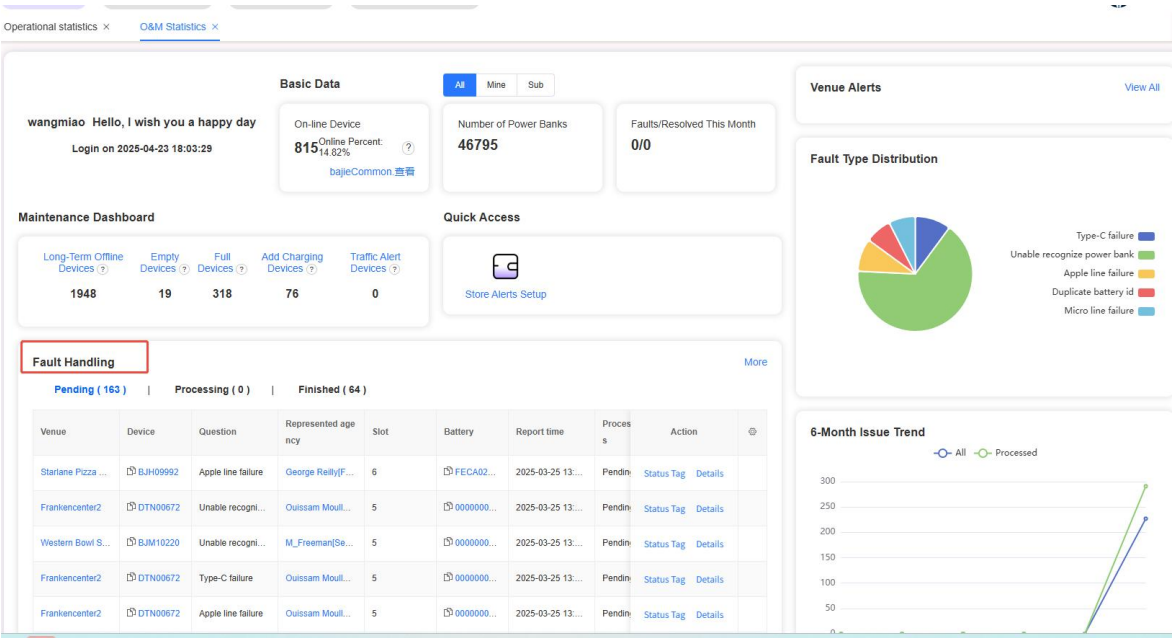


Para las fallas que se procesaron fuera de línea pero que el sistema aún no las identificó, puede hacer clic en "Marca de estado" para cambiar manualmente el estado a "Procesando". Al mismo tiempo, los datos fluirán a la columna "Procesamiento".

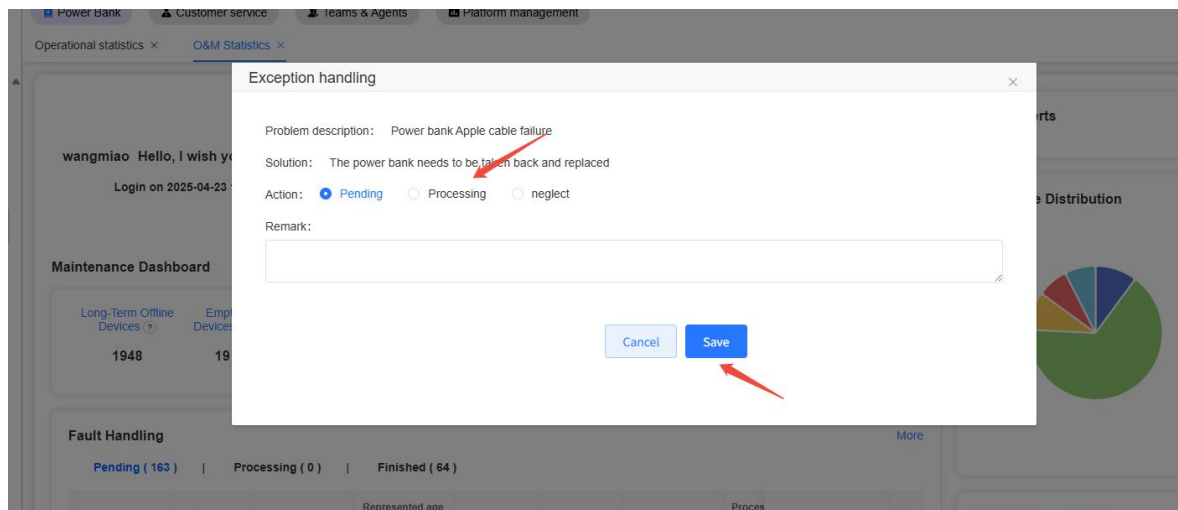


Si no necesita solucionar el problema temporalmente, puede hacer clic en "Marcar estado" para cambiar manualmente el estado a "Ignorar" para marcarlo.

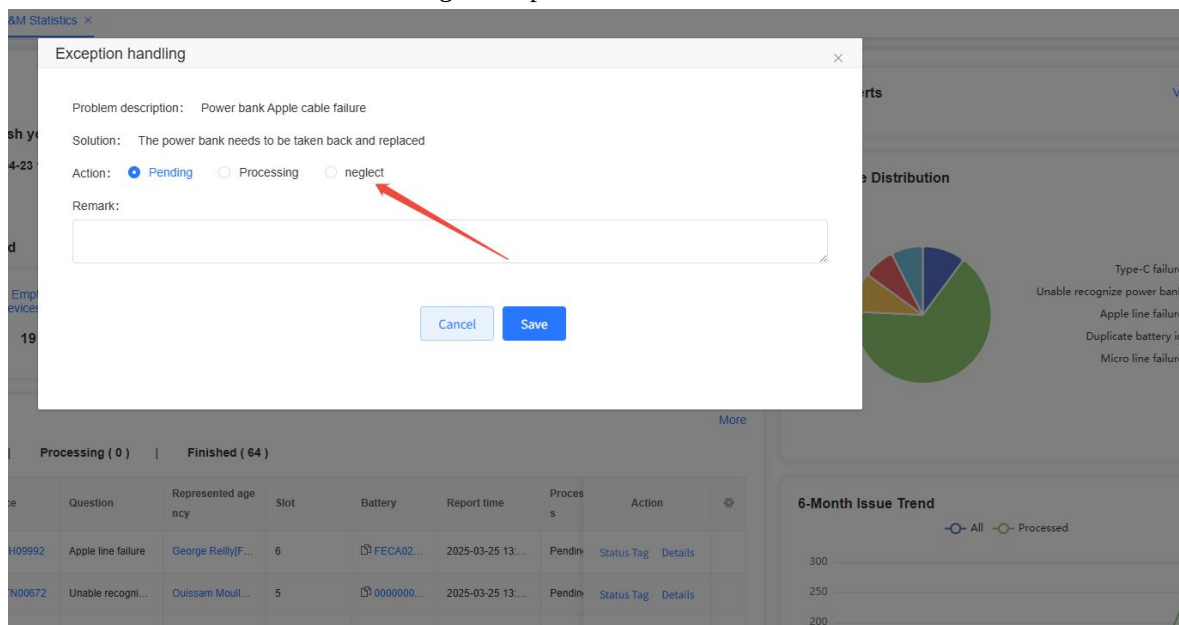


El sistema identifica automáticamente las fallas que cumplen con los criterios de resolución y se pueden ver en "Completado".

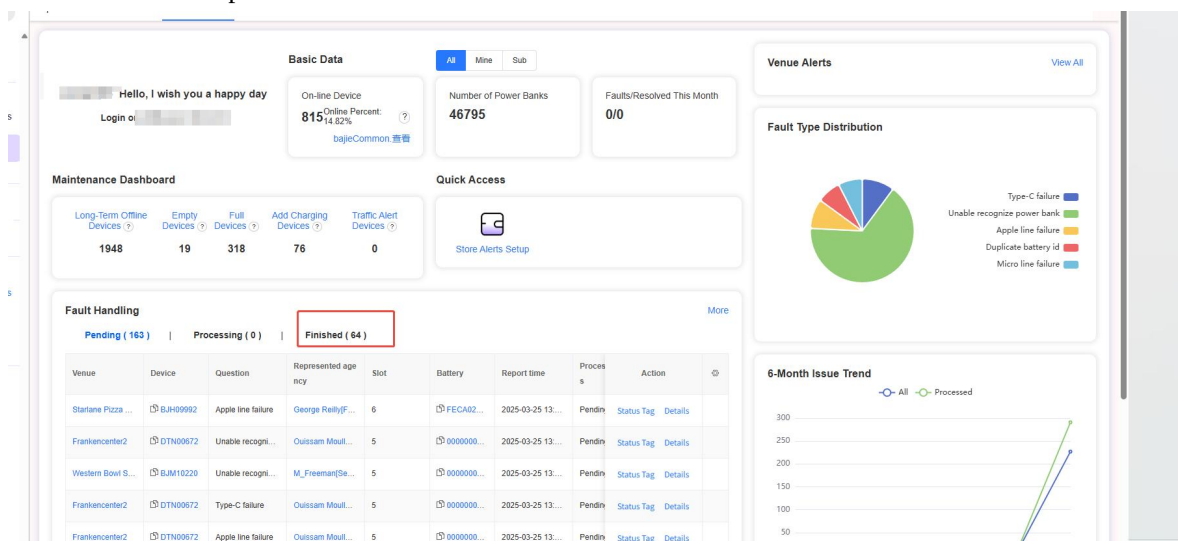

Si desea configurar las reglas desencadenadas por la falla, puede editarlas en Monitoreo de operación-Reglas de monitoreo (Permisos de plataforma)

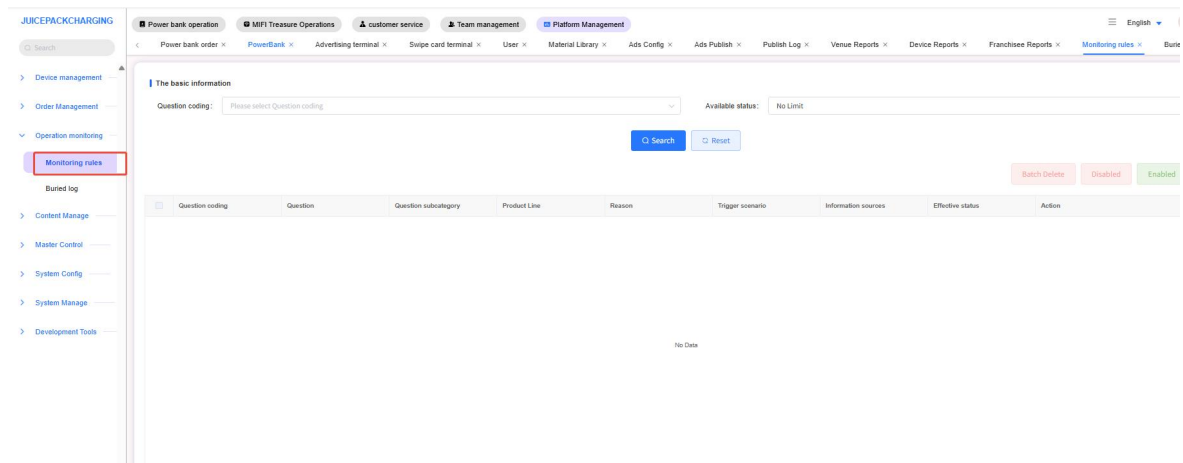

Puede configurar si la falla es efectiva y las reglas que la desencadenan.

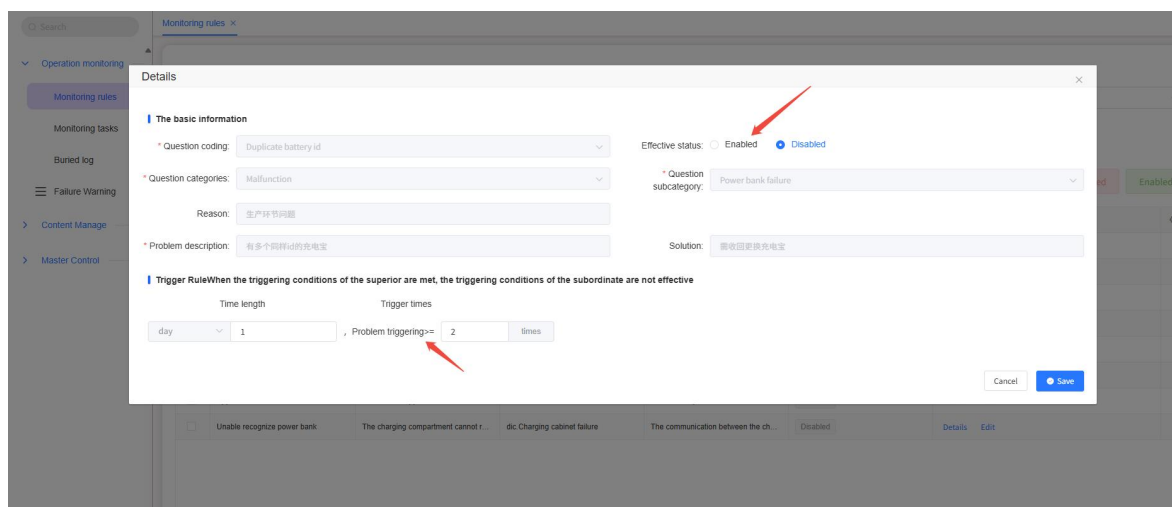

1.7.2.5 Alerta temprana para almacenes de claves

Haga clic para configurar las reglas de advertencia para controlar los almacenes de claves y enviar advertencias a la dirección de correo electrónico reservada. Paso 1: Haga clic en "Ir a Configuración", seleccione la tienda que desea monitorear y haga clic en Guardar

BAJIE CHARGENOW

Power BankCustomer serviceTeams & AgentsPlatform management

Search

O&M Statistics

Dashboard

Data Dashboard

Operational statistics

O&M Statistics

Devices & Locations

Orders & Transactions

Users & Membership

Marketing & Promotions

Ads Manage

Finance & Reports

Key Venue Alert Configuration

Key Venues

message: 您尚未设置任何重点门店 [Go to Settings](#)

Alert Rule Configuration

☐	Question	Problem description	Reason	Solution	Response Rules	Fault Resolution Rules
☐	Device not available	Device unavailable	All equipment ports are not av...	Equipment maintenance	1day1 times Modify	message: 当设备可正常可租借...
☐	Empty cabinet	Empty station	There is no power bank availa...	Refill power bank	Trigger Duration10Min Modify	message: 当空仓设备有充电宝...
☐	Device frequently offline	Devices frequently go offline	The device goes online and off...	1. Check whether the power s...	1day15 times Modify	message: 当设备连续24小时离...
☐	Device offline	The device confirms that it is o...	Device disconnected	1. Check whether the power is ...	Trigger Duration10Min Modify	message: 当离线设备重新连接...

Alert Email Configuration

Please enter

CancelSave

Please Select Merchant

AllMyFranchisee

SearchReset

☐	Index	ID	Merchant name	Unit Price	Deposit	Free Duration
☐	1	2936	Galeano Cafe Palmerola	Deposit: 900 Free Time: 0 Min Capped Amount: 450 Unit Price: 1.25 /1 Min	900	0 Min
☐	2	2935	Galeano Cafe Airport Palmerola	Deposit: 900 Free Time: 0 Min Capped Amount: 450 Unit Price: 1.25 /1 Min	900	0 Min
☐	3	2934	NGONG LANE PLAZA	Deposit: 1000 Free Time: 3 Min Capped Amount: 1000 Unit Price: 100 /60 Min	1000	3 Min

Total 2904 10/page < 1 2 3 4 5 ... 291 > Go to 1

SaveCancel

Paso 2: verifique los elementos de advertencia que deben configurarse y haga clic en "Modificar" para configurar las reglas de advertencia.

Key Venue Alert Configuration

Key Venues

message: 您尚未设置任何重点门店 [Go to Settings](#)

Alert Rule Configuration

☐	Question	Problem description	Reason	Solution	Response Rules	Fault Resolution Rules
☐	Device not available	Device unavailable	All equipment ports are not av...	Equipment maintenance	1day1 times Modify	message: 当设备可正常可租借...
☐	Empty cabinet	Empty station	There is no power bank availa...	Refill power bank	Trigger Duration10Min Modify	message: 当空仓设备有充电宝...
☐	Device frequently offline	Devices frequently go offline	The device goes online and off...	1. Check whether the power s...	1day15 times Modify	message: 当设备连续24小时离...
☐	Device offline	The device confirms that it is o...	Device disconnected	1. Check whether the power is ...	Trigger Duration10Min Modify	message: 当离线设备重新连接...

Edit

The basic information

* Question coding: Device not available

Trigger Rule

Time length: day 1, Problem triggering >= 1 times

Cancel Save

Paso 3: Completa la dirección de correo electrónico y presta atención al formato para evitar errores que puedan provocar que no recibas los correos electrónicos.

Key Venue Alert Configuration

Key Venues

message.您尚未设置任何重点门店 [Go to Settings](#)

Alert Rule Configuration

☐	Question	Problem description	Reason	Solution	Response Rules	Fault Resolution Rules	
☐	Device not available	Device unavailable	All equipment ports are not av...	Equipment maintenance	1day1 times Modify	message.当设备可正常可租借...	
☐	Empty cabinet	Empty station	There is no power bank availa...	Refill power bank	Trigger Duration10Min Modify	message.当空仓设备有充电宝...	
☐	Device frequently offline	Devices frequently go offline	The device goes online and off...	1. Check whether the power s...	1day15 times Modify	message.当设备连续24小时离...	
☐	Device offline	The device confirms that it is o...	Device disconnected	1. Check whether the power is ...	Trigger Duration10Min Modify	message.当离线设备重新连接...	


Alert Email Configuration

Please enter

Cancel Save


Paso 4: haga clic en Guardar

Si se activa una alerta, el usuario puede recibir el correo electrónico de alerta en el buzón reservado y ver la información de la alerta en la función "Advertencia de almacén de claves" en la página de estadísticas de operación y mantenimiento.

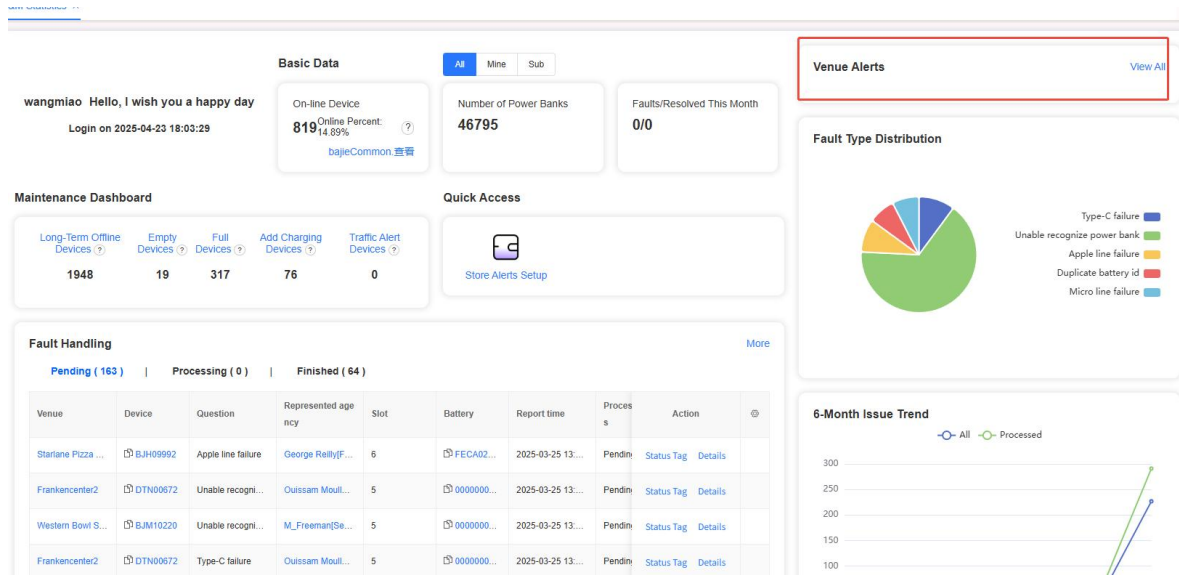

1.7.2.6 Clasificación del tipo de falla

Mostrar las fallas activadas por tipo de falla en un gráfico circular

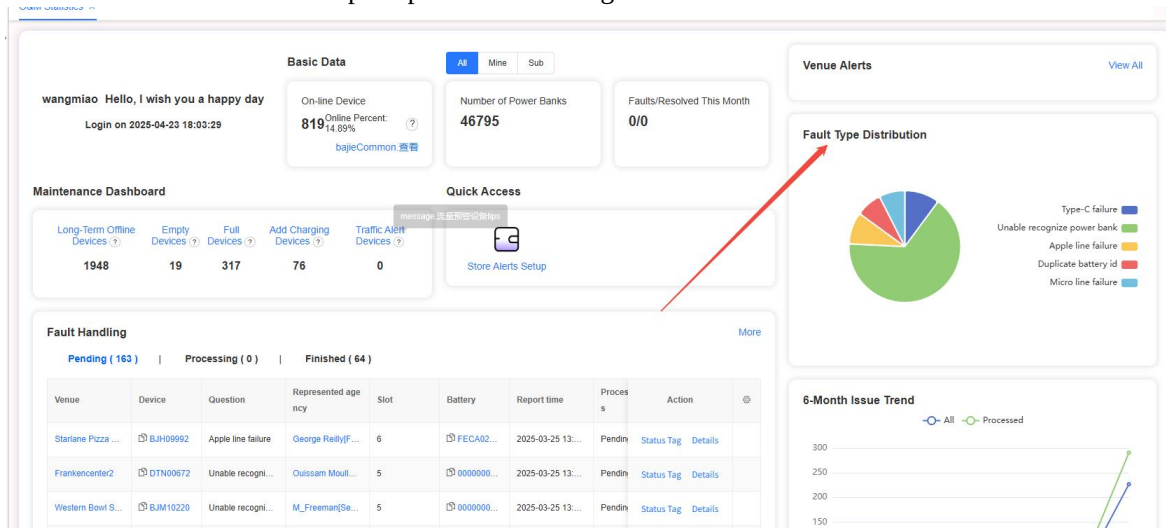

1.7.2.7 Problemas que desencadenan tendencias en los últimos 6 meses

Vea el gráfico de tendencias del número de fallas en los últimos 6 meses

tics x

ymiao Hello, I wish you a happy day
Login on 2025-04-23 18:03:29

Basic Data

All Mine Sub

On-line Device
819
Online Percent: 14.89%
bajieCommon 查看

Number of Power Banks
46795

Faults/Resolved This Month
0/0

Venue Alerts

View All

Fault Type Distribution



Finance Dashboard

Long-Term Offline Devices 1948
Empty Devices 19
Full Devices 317
Add Charging Devices 76
Traffic Alert Devices 0

Quick Access

Store Alerts Setup


It Handling

More

Pending (163) Processing (0) Finished (64)

Issue	Device	Question	Represented agency	Slot	Battery	Report time	Process	Action	
riane Pizza ...	BUH09992	Apple line failure	George Reilly(F...	6	FECA02...	2025-03-25 13:...	Pending	Status Tag Details	
nkencenter2	DTN00672	Unable recogni...	Ouissam Moull...	5	0000000...	2025-03-25 13:...	Pending	Status Tag Details	
stem Bowl S...	BUJM10220	Unable recogni...	M_Freeman(Se...	5	0000000...	2025-03-25 13:...	Pending	Status Tag Details	
nkencenter2	DTN00672	Type-C failure	Ouissam Moull...	5	0000000...	2025-03-25 13:...	Pending	Status Tag Details	
nkencenter2	DTN00672	Apple line failure	Ouissam Moull...	5	0000000...	2025-03-25 13:...	Pending	Status Tag Details	


6-Month Issue Trend

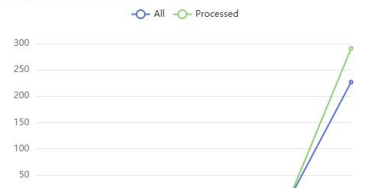

2. Servicio al cliente


2.1 Gestión de Atención al Cliente (solo los roles de plataforma tienen esta función)

2.1.1 Quejas del usuario

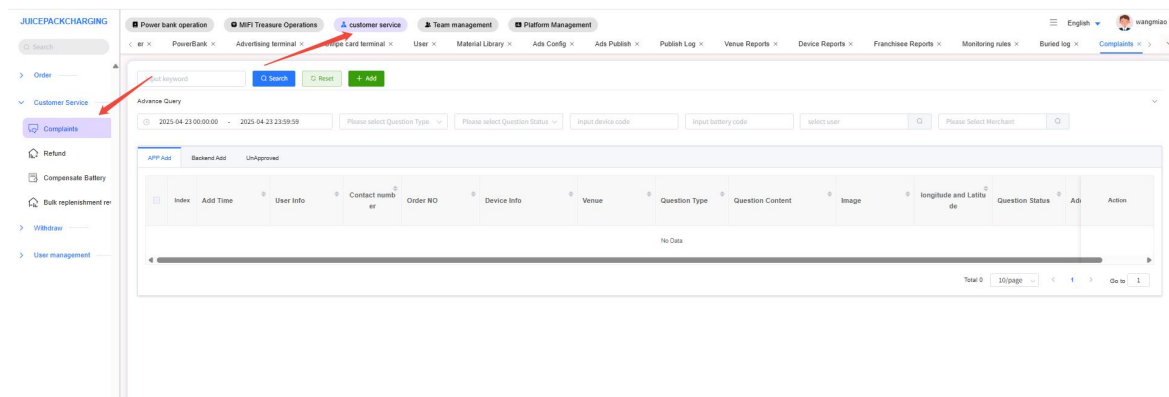

Muestra los comentarios de los usuarios en la APLICACIÓN y los problemas causados por el alquiler de los usuarios. Después del procesamiento fuera de línea, el estado del problema se puede marcar como "Respondido", "Resuelto", "No se puede contactar".

2.1.2 Aprobación de reembolso

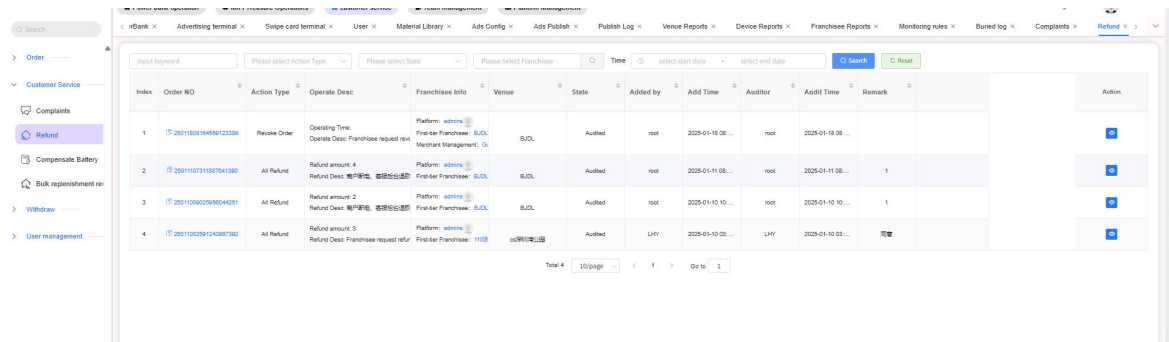

Muestra los pedidos para los cuales los operadores del sistema inician reembolsos en la operación y detalles del pedido, que pueden aprobarse (aprobarse o rechazarse) en esta página.

2.1.3 Revisión de reabastecimiento


No es necesario utilizar

2.1.4 Revisión de reabastecimiento de lotes

No es necesario utilizar

2.2 Withdrawal Management (Only platform roles have this function)

2.2.1 Revisión de la cuenta de retiro del agente

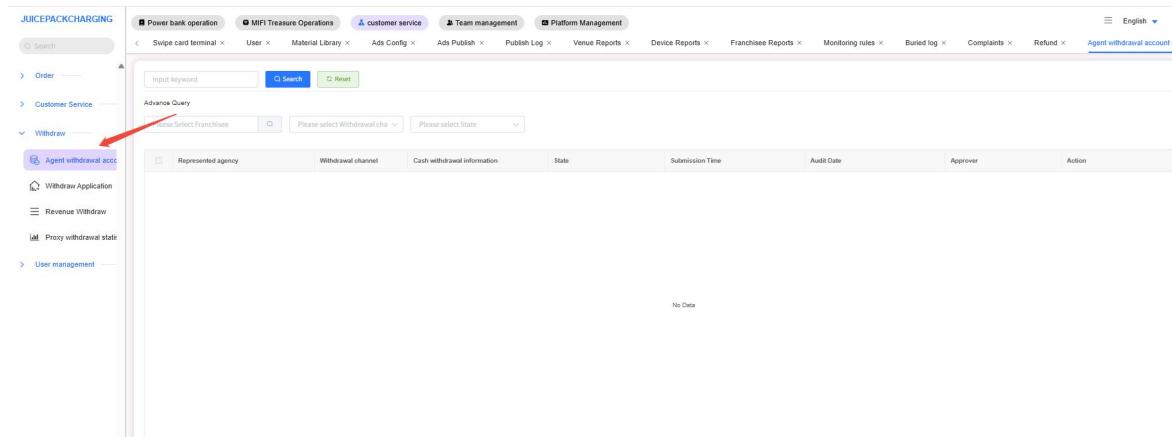

Revisar las cuentas de retiro creadas por agentes subordinados. Hay dos formas para que los agentes agreguen cuentas de retiro. La primera es que los agentes agreguen sus propios métodos de retiro en el miniprograma del lado del agente (solo se admiten tarjetas bancarias). Este método requiere revisión. El segundo es el método de retiro agregado por la plataforma para agentes subordinados en el lado de la PC (los métodos de retiro solo admiten tarjetas bancarias y solo los roles de la plataforma tienen este permiso). Este método no requiere revisión. Una vez aprobada la revisión, el agente puede retirar dinero del miniprograma por sí mismo o solicitar un retiro para agentes subordinados en el lado de la PC.

2.2.2 Solicitud de retiro del agente

Order

Customer Service

Withdraw

Agent withdrawal acc

Withdraw Application

Revenue Withdraw

Proxy withdrawal state

User management

2025-04-23 00:00:00 - 2025-04-23 23:59:59

Search

Commission withdrawal: old

Wait for Payment

NoWithdraw

Index	Id	Avatar	User name	Order NO	Withdraw Amount	Withdraw Type	Payment Channel	Payment Status	Withdraw Time	Withdraw Status	Approver	Audit Time	Transfer	Transfer Date	Action
No Data															

Mostrar los datos de la solicitud de retiro del agente que necesita ser revisado por la plataforma. Si se aprueba, puede hacer clic en "Revisión de transferencia manual", completar la tarifa de manejo y los comentarios, hacer clic en Guardar y luego completar la transferencia sin conexión. Si no se aprueba, haga clic en "Cancelar".

2.2.3 Orden de retiro del agente

Order

Customer Service

Withdraw

Agent withdrawal acc

Withdraw Application

Revenue Withdraw

Proxy withdrawal state

User management

2025-04-23 00:00:00 - 2025-04-23 23:59:59

Search

Commission withdrawal: old

No Data

Muestra los registros de datos de retiro aplicados por el agente.

2.2.4 Estadísticas de retiro de agentes

Las estadísticas sobre retiros de agentes se pueden ver hoy, ayer, este mes o de forma personalizada.

2.3 Gestión de usuarios

2.3.1 Usuarios VIP

No es necesario utilizar

2.3.2 Solicitud de baja del usuario

The screenshot shows the 'Withdraw Application' page in the JUICEPACKCHARGING system. The sidebar on the left has 'Withdraw Application' highlighted. The main area contains a table with columns: Index, ID, Avatar, User name, Order NO, Withdraw Amount, Withdraw Type, Payment Channel, Payment Status, Withdraw Time, Withdraw Status, Approver, Audit Time, Transfer, and Transfer Date. The table is currently empty, showing 'No Data'.

Mostrar el registro de retiro del usuario final, que se puede revisar en esta página

2.3.3 Lista de reembolsos automáticos

The screenshot shows the 'Automatic Refund' page in the JUICEPACKCHARGING system. The sidebar on the left has 'Automatic Refund' highlighted. The main area contains a table with columns: Index, ID, Avatar, User name, Order NO, Withdraw Amount, Withdraw Type, Payment Channel, Payment Status, Withdraw Time, Withdraw Status, Approver, Audit Time, Transfer, and Transfer Date. The table is currently empty, showing 'No Data'.

Muestra el registro del depósito restante que se devuelve después de que el usuario haya alquilado la propiedad.

2.3.4 Órdenes de retiro de usuarios

No es necesario utilizar

3. Gestión de equipos

3.1 Agente

Power bank operation MIFI Treasure Operations customer service Team management Platform Management

Franchisee

ALL First-tier Franchisee Input keyword Search Reset Add Export Linking sales manager

Advance Query

Follow	Name	Role	Status	Last follow-up time	Master account	Contact number	7-day revenue (month)	7-day active device (month)	Sales manager	Number of subordinate franchisees	Number of sales men	Number of Merchant and administrator	Withdrawal rate	Withdrawal
☐	Mile Vicky	Salesman	Normal		kirbyjuicepack	0000000000	0	0		0	0	0	0	No Tax
☐	Mist Tobe	Merchant Management	Normal		rust@juicepack...	2817403021	0	0		0	0	0	0	No Tax
☐	110386	First-tier Franch...	Normal		110386	110	0	0		0	0	0	0	No Tax
☐	110386	First-tier Franch...	Normal		110386	1	0	0		0	0	0	0	No Tax
☐	B.L.O.L.	First-tier Franch...	Locking		B.L.O.L.	111111	0	0		0	0	0	0	No Tax

Total: 5 10/page

Puede crear cuentas de diferentes tipos de roles para que las utilicen los subordinados, y diferentes tipos de roles tienen diferentes permisos de operación de funciones del sistema. Este módulo puede ver la información de todos los agentes que usted creó (equipos, tiendas, pedidos, estrategias de precios, etc.), y ellos solo pueden ver su propia información. Debe vincular el dispositivo a su cuenta antes de que puedan verlo y colocarlo.

3.1.1 Agregar

The screenshot shows a web application interface with a modal window titled "Add". The modal contains several form fields:

- * Role:** A dropdown menu with "Please select" as the current value.
- * Name:** A text input field with "Name" as the placeholder.
- * Login Account:** A text input field with the placeholder "Cannot be modified after creating an account, please enter with caution".
- Login Channel:** A dropdown menu with "Ordinary merchants" as the current value.
- * Contact number:** A text input field with "Contact number" as the placeholder.
- Presentation Status:** A dropdown menu with "Can be withdrawn" as the current value.
- UserID :** A dropdown menu with "select user" as the current value.
- * Split Ratio:** A text input field with "0" as the value and a "%" symbol as the suffix.
- * ChargingLine Split Ratio:** A text input field with "0" as the value and a "%" symbol as the suffix.
- Virtual Split Ratio:** A text input field with "0" as the value and a "%" symbol as the suffix.
- Withdraw Ratio By Platform:** A text input field with "0" as the value and a "%" symbol as the suffix.
- Voice Status:** A dropdown menu with "close" as the current value.
- Pop-up battery permissions:** A dropdown menu with "turn on" as the current value.

At the bottom right of the modal, there are two buttons: "Save" (in blue) and "Cancel".

Haga clic en "Agregar" y complete la información. Los campos marcados con * son obligatorios. Haga clic en Guardar para enviar.

Role:

The screenshot shows the "Add" form with the "Role" dropdown menu open. The dropdown list contains the following options:

- First-tier Franchisee
- Salesman

The "Role" field is highlighted with a red asterisk, indicating it is a required field. The "Save" button is visible at the bottom right of the form.

Agente (su subordinado, después de que el equipo sea asignado al agente, el agente puede instalar el equipo y desarrollar a sus subordinados, y la propiedad del equipo pertenece al agente)

Vendedor (su subordinado, después de asignar el equipo al vendedor, solo se puede instalar el equipo y la propiedad del equipo le pertenece a usted) Tipo de moneda (aparece cuando el personaje selecciona un agente):

Add

* Role: First-tier Franchisee

Agent type: Please select

Currency type: Currency type

* Login Account: Cannot be modified after creating an account, please enter with caution

Si no hay ningún requisito especial, no es necesario completar

Vendedor abre una cuenta gratuita (aparece cuando el rol selecciona al agente):

Add

* Role: Salesman

The salesman opens a free account: Yes

* Login Account: Cannot be modified after creating an account, please enter with caution

Seleccione "Sí", el vendedor puede alquilar baterías de forma gratuita, lo cual result a conveniente para realizar demostraciones. Otros campos

Nombre: se puede modificar después de la creación.

Cuenta de inicio de sesión: no se puede modificar después de la creación, contraseña predeterminada 888888


Número de contacto:

Ratio de comisión: complete la parte que desea asignar a este agente

Permiso de batería emergente: si este usuario puede abrir la batería en segundo plano

Campos que no es necesario completar: tipo de agente, canal de inicio de sesión, identificación de usuario, índice de comisión del cable de carga, índice de comisión virtual, punto impositivo de la plataforma, estado del sonido


3.1.2 Ver detalles

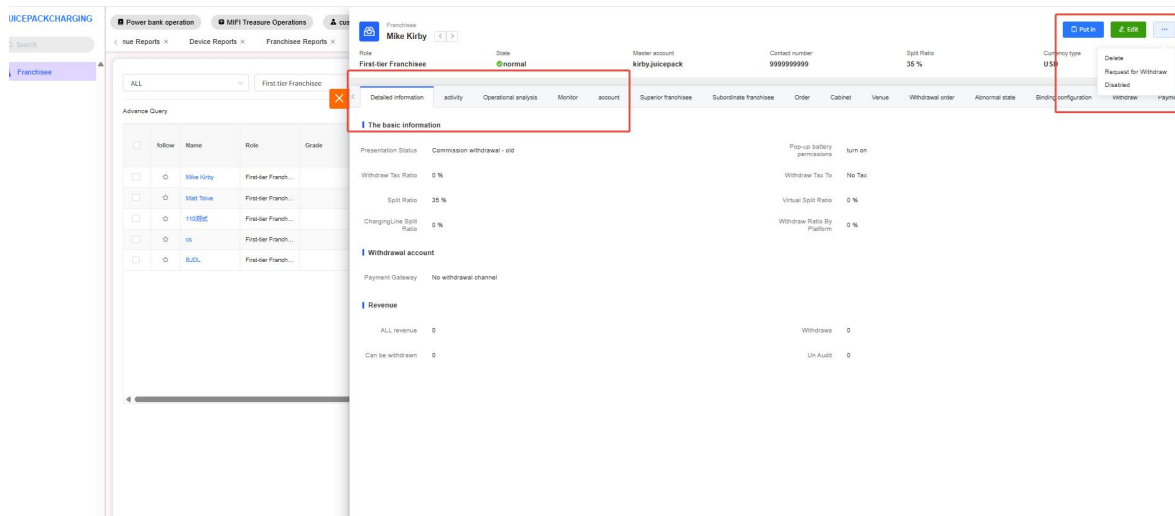

Puede ver la información básica del agente subordinado. Operación:

Colocar en un gabinete de carga: vincule el gabinete de carga al agente subordinado y el agente subordinado podrá iniciar sesión en el sistema para ver el dispositivo Editar: modificar los detalles del agente

Solicitar retiro:

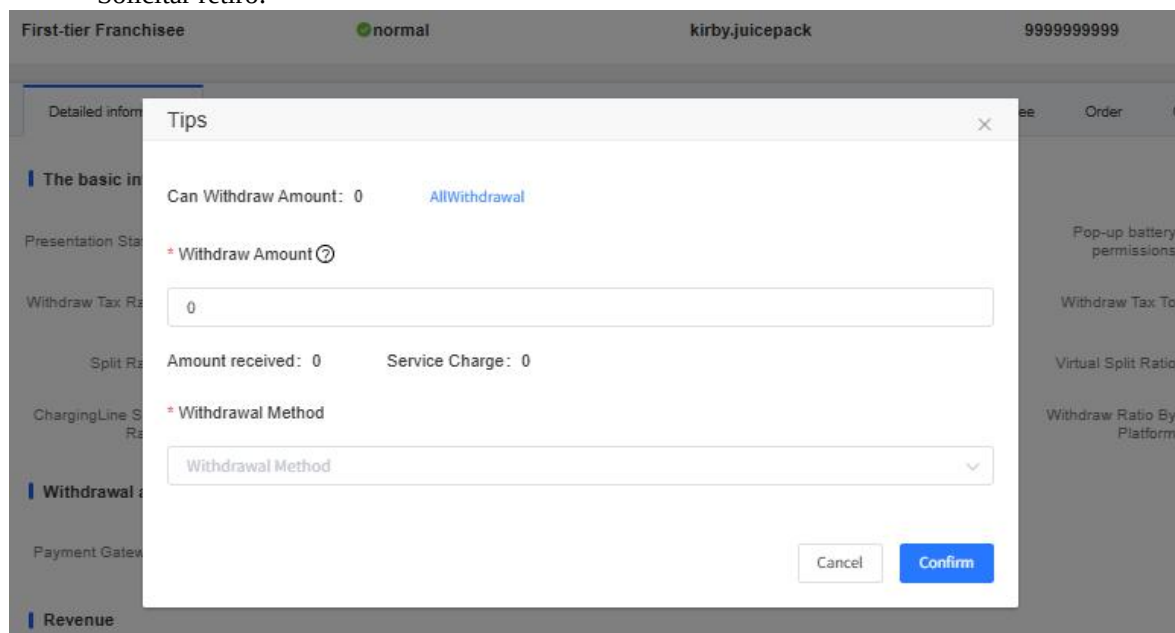

Retirar la parte de la cuenta corriente. Si no hay información de la cuenta, agréguela en la pestaña Gestión de retiros.

The screenshot shows a web application interface for managing franchisees. At the top, there's a header with the user's name 'Mike Kirby' and navigation buttons 'Add', 'Edit', and 'More'. Below the header, a table lists franchisee details: Role (First-tier Franchisee), State (normal), Master account (kirby.juicepack), Contact number (999999999), Split Ratio (35%), and Currency type (USD). A horizontal menu below the table includes options like 'Detailed information', 'activity', 'Operational analysis', 'Monitor', 'account', 'Superior franchisee', 'Subordinate franchisee', 'Order', 'Cabinet', 'Venue', 'Withdrawal order', 'Abnormal state', 'Binding configuration', 'Withdraw', and 'Paym'. The 'Withdraw' tab is selected. Below the menu, there's a form titled '添加账户管理' (Add Account Management) with a sub-tab '账户活动记录' (Account Activity Record). The form contains fields for 'Payment Gateway' (set to WechatPay), 'Real Name', 'Mobile Phone', and 'column.userId'. A red arrow points to the 'Add' button at the bottom right of the form.

Luego del retiro, será revisado en la gestión de retiros del agente. Una vez aprobada la revisión, la transferencia fuera de línea se llevará a cabo de acuerdo con la lista. Consulte el "Módulo de gestión de retiros de agentes" para obtener más detalles.

Desactivar: restringe temporalmente los permisos de inicio de sesión de la cuenta actual, pero conserva todos los datos e información de la cuenta. Eliminar: elimina permanentemente la cuenta actual y sus datos relacionados, y la cuenta no podrá restaurarse.