Partie 4

1 :

```
You, 15 hours ago | 1 author (You)
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { Component } from '@angular/core';
import { ReactiveFormsModule, FormBuilder, FormGroup, Validators } from
'@angular/forms';
import { Router, ActivatedRoute, RouterLink } from '@angular/router';

You, 15 hours ago | 1 author (You)
@Component({
  selector: 'app-formulaire-livre',
  imports: [ReactiveFormsModule, RouterLink, CommonModule],    RouterLink
  templateUrl: './formulaire-livre.html',
  styleUrl: './formulaire-livre.css',
})
export class FormulaireLivre {}
      You, 15 hours ago • fw
```

2 :

```
export class FormulaireLivre implements OnInit {
  livreForm!: FormGroup;
  isModification: boolean = false;
  livreId: number | null = null;
  constructor(
    private fb: FormBuilder,
    private livreService: LivreService,
    private router: Router,
    private route: ActivatedRoute
  ) {}
  ngOnInit(): void {
  this.livreForm = this.fb.group({
    titre: ['', [Validators.required, Validators.minLength(2)]],
    auteur: ['', [Validators.required, Validators.minLength(3)]],
    annee: ['', [Validators.required, Validators.min(1800),
    Validators.max(2030)]],
    disponible: [true]
  });

  const id = this.route.snapshot.paramMap.get('id');
  if (id) {
    this.isModification = true;
    this.livreId = Number(id);
    this.livreService.getLivreById(this.livreId).subscribe(livre => {
      this.livreForm.patchValue(livre);
    });
  }
}
}
      You, 15 hours ago • fw
```

Crée un formulaire qui requière :

- titre de taille minimum de 2
- un auteur avec une taille minimum de 3
- une année comprise en 1800 et 2030
- si le livre est disponible ou non

et si la route à un paramètre :id alors on va charger ses données dans le formulaire pour les afficher dedans afin de pouvoir les modifier.

3 :

```
Go to component | You, 15 hours ago | 1 author (You)
<h2>{{ isModification ? 'Modifier le livre' : 'Ajouter un nouveau livre' }}</h2>
  <form [formGroup]="livreForm" (ngSubmit)="onSubmit()">        You, 6 minutes ago • U
    <div class="champ">
      <label for="titre">Titre *</label>
      <input id="titre" type="text" formControlName="titre" />
      @if (livreForm.get('titre')?.invalid && livreForm.get('titre')?.touched) {
        <span class="erreur-champ">
          Le titre est requis (minimum 2 caractères).
        </span>
      }
    </div>
    <div class="champ">
      <label for="auteur">Auteur *</label>
      <input id="auteur" type="text" formControlName="auteur" />
      @if(livreForm.get('auteur')?.invalid && livreForm.get('auteur')?.touched) {
        <span class="erreur-champ">
        Le nom de l'auteur est requis (minimum 3 caractères).
        </span>
      }
    </div>
    <div class="champ">
      <label for="annee">Année de publication *</label>
      <input id="annee" type="number" formControlName="annee" />
      @if(livreForm.get('annee')?.invalid && livreForm.get('annee')?.touched) {
        <span class="erreur-champ">
          L'année doit être comprise entre 1800 et 2030.
        </span>
      }
    </div>
    <div class="champ">
      <label>
      <input type="checkbox" formControlName="disponible" />
      Disponible immédiatement
      </label>
    </div>
    <div class="actions">
      <button type="submit" [disabled]="livreForm.invalid">
        {{ isModification ? 'Enregistrer les modifications' : 'Ajouter le livre' }}
      </button>
    <button type="button" routerLink="/livres">Annuler</button>
  </div>
</form>
```

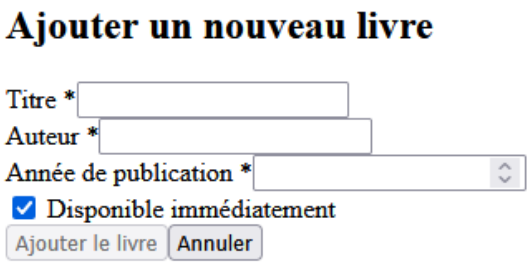

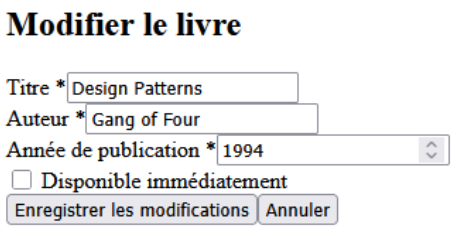

Page du form avec un ajout conditionnel si le form est valide et des messages d'erreur si les champs ne sont pas valides et page de modification d'un livre sur le même template

4 :

```
24      ) {}
25      ngOnInit(): void {
26        this.livreForm = this.fb.group({
27          titre: ['', [Validators.required, Validators.minLength(2)]],
28          auteur: ['', [Validators.required, Validators.minLength(3)]],
29          annee: ['', [Validators.required, Validators.min(1800),
30          Validators.max(2030)]],
31          disponible: [true]
32        });
33
34        const id = this.route.snapshot.paramMap.get('id');
35        if (id) {
36          this.isModification = true;
37          this.livreId = Number(id);
38          this.livreService.getLivreById(this.livreId).subscribe(livre => {
39            this.livreForm.patchValue(livre);
40          });
41        }
42      }
43
44      onSubmit(): void {
45        if (this.livreForm.invalid) return;
46          const livre: Livre = this.livreForm.value;        You, 10 minutes ago • Uncommit
47        if (this.isModification && this.livreId) {
48          this.livreService.modifierLivre(this.livreId, livre).subscribe(() => {
49            this.router.navigate(['/livres']);
50          });
51          } else {
52            this.livreService.ajouterLivre(livre).subscribe(() => {
53            this.router.navigate(['/livres']);
54          });
55        }
56      }
57    }
58
```

Si le form est invalide on n'envoie pas les données sinon si c'est une modification valide on fait une PATCH request au serveur et une fois la réponse reçu on navigue vers la page '/livres' et si l'on crée un nouveau livre on fait une POST request et une fois al réponse reçu on navigue vers '/livres'

Réflexion :

- On le déclare comme cela comme ça si le formulaire n'est pas valide l'utilisateur ne peut pas le submit. Mais si on le supprime l'utilisateur peut quand même cliquer dessus mais la fonction onSubmit gère cela et empêche l'envoie du formulaire mais aucun message d'erreur ne sera affiché car ce cas n'est pas prévu dans l'implémentation actuelle.
- patchValue permet de modifier uniquement les valeurs présente dans l'objet donnée en paramètre sur le form alors que setValue à besoin d'avoir en paramètre l'objet complet sans compromis. patchValue est meilleur dans le cas où l'on veut modifier des données existante mais pas l'entièreté de l'objet et patchValue dans le cas où l'on veut set l'image d'un l'objet sans compromis.
- Cela permet de réduire le nombre de composant dans le projet et de le rendre réutilisable tout en gardant la même structure de formulaire pour les deux.

Partie 5

1 :

```
import { FormsModule } from '@angular/forms';

You, 39 minutes ago | 1 author (You)
@Component({
  selector: 'app-liste-livres',
  imports: [RouterLink, FormsModule],
  templateUrl: './liste-livres.html',
  styleUrl: './liste-livres.css',
})
```

```
  recherche: string = '';
  get livresFiltres(): Livre[] {
    const terme = this.recherche.toLowerCase();
    return this.livres.filter(l =>
      l.titre.toLowerCase().includes(terme) ||
      l.auteur.toLowerCase().includes(terme)
    );
  }
```

```
Go to component | You, 16 hours ago | 1 author (You)
1  @if (isLoading) {
2    <div class="spinner">Chargement en cours...</div>
3  }
4  @if (erreur) {
5    <div class="erreur">{{ erreur }}</div>
6  }
7  @if (!isLoading && !erreur) {
8    <div class="recherche">
9      <input type="text" [(ngModel)]="recherche"
10     placeholder="Rechercher par titre ou auteur..." />
11     <p>{{ livresFiltres.length }} résultat(s) trouvé(s)</p>      You, 1 minu
12   </div>
13   <div class="liste">
14     @for (livre of livresFiltres; track livre.id) {
15       <div class="carte">
16         <h3>{{ livre.titre }}</h3>
17         <p>{{ livre.auteur }} — {{ livre.annee }}</p>
18         <span [class]="livre.disponible ? 'dispo' : 'indispo'">
19         {{ livre.disponible ? 'Disponible' : 'Indisponible' }}
20         </span>
21         <button [routerLink]="['/livres', livre.id]">Voir le détail</button>
22         <button [routerLink]="['/modifier', livre.id]">Modifier</button>
23         <button (click)="supprimerLivre(livre.id!)">Supprimer</button>
24       </div>
25     }
26   </div>
27 }
```

Seulement si des livres ont été récupéré alors il affiches les livres avec la barre de recherche sinon il affiche les erreurs qui correspondent au problème

de

1 résultat(s) trouvé(s)

Design Patterns

Gang of Four — 1994

Indisponible Voir le détail Modifier Supprimer

Recherche « de » qui donne le livre design pattern car filtré dans la partie logique

2 :

```
You, 45 minutes ago | 1 author (You)
1  import { ChangeDetectorRef, Component, OnInit } from '@angular/core';
2  import { Livre } from '../../models/livre.model';
3  import { RouterLink } from '@angular/router';
4  import { LivreService } from '../../services/livre';
5  import { FormsModule } from '@angular/forms';
6  import { CommonModule } from '@angular/common';
7
   You, 45 minutes ago | 1 author (You)
8  @Component({
9    selector: 'app-liste-livres',
10   imports: [RouterLink, FormsModule, CommonModule],      You, 45 minut
```

Ajout du CommonModule pour avoir accès aux pipes

```
16          <h3>{{ livre.titre | uppercase }}</h3>      You, 16 hours a
17          <p>{{ livre.auteur | titlecase }} – {{ livre.annee }}</p>
```

Ajout des pipes dans le html

Rechercher par titre ou aut

3 résultat(s) trouvé(s)

DESIGN PATTERNS

Gang Of Four — 1994

Indisponible Voir le détail Modifier Supprimer

REFACTORING

Martin Fowler — 2018

Disponible Voir le détail Modifier Supprimer

YOU DON'T KNOW JS

Kyle Simpson — 2014

Disponible Voir le détail Modifier Supprimer

3 :

```
14      @for (livre of livresFiltres; track livre.id) {
15        <div [ngClass]="{
16          'carte': true,
17          'disponible': livre.disponible,
18          'indisponible': !livre.disponible
19        }">
20          <h3>{{ livre.titre | uppercase }}</h3>
21          <p>{{ livre.auteur | titlecase }} – {{ livre.annee }}</p>
22          <span [ngStyle]="{
23            color: livre.disponible ? 'green' : 'red',
24            fontWeight: 'bold'
25          }">
26          {{ livre.disponible ? 'Disponible' : 'Indisponible' }}
27          </span>
28          <button [routerLink]="['/livres', livre.id]">Voir le détail</button>
29          <button [routerLink]="['/modifier', livre.id]">Modifier</button>
30          <button (click)="supprimerLivre(livre.id!)">Supprimer</button>
31        </div>
32      }
33    </div>
34  }
```

Ajout des classes et syles conditionnel multiple

4 :

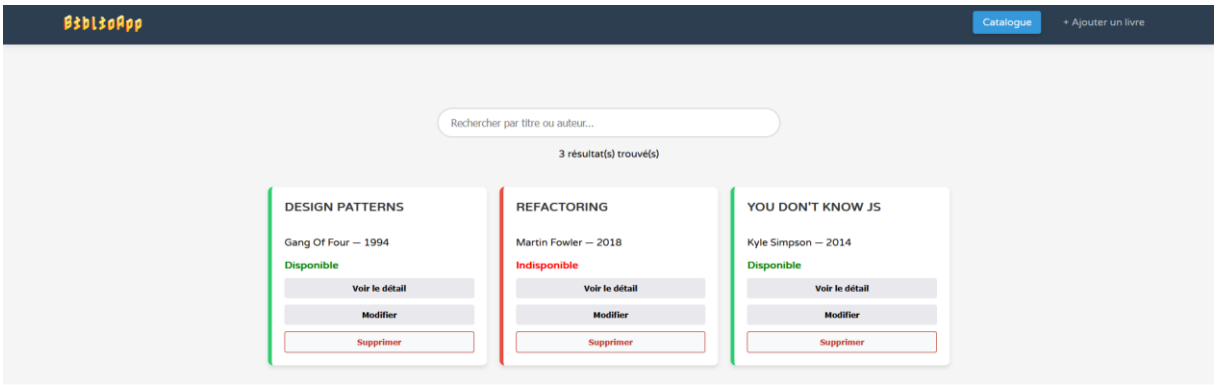
BiblioApp
Catalogue
+ Ajouter un livre
Rechercher par titre ou auteur...
3 résultat(s) trouvé(s)
DESIGN PATTERNS
Gang Of Four — 1994
Disponible
Voir le détail
Modifier
Supprimer
REFACTORING
Martin Fowler — 2018
Indisponible
Voir le détail
Modifier
Supprimer
YOU DON'T KNOW JS
Kyle Simpson — 2014
Disponible
Voir le détail
Modifier
Supprimer

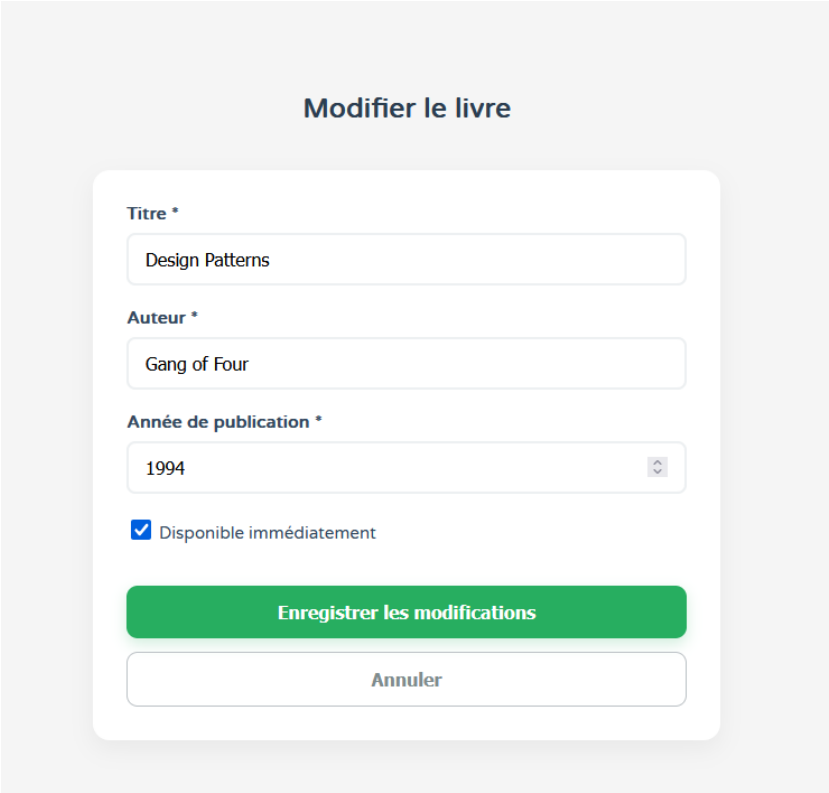
Modifier le livre
Titre *
Design Patterns
Auteur *
Gang of Four
Année de publication *
1994
Disponible immédiatement
Enregistrer les modifications
Annuler

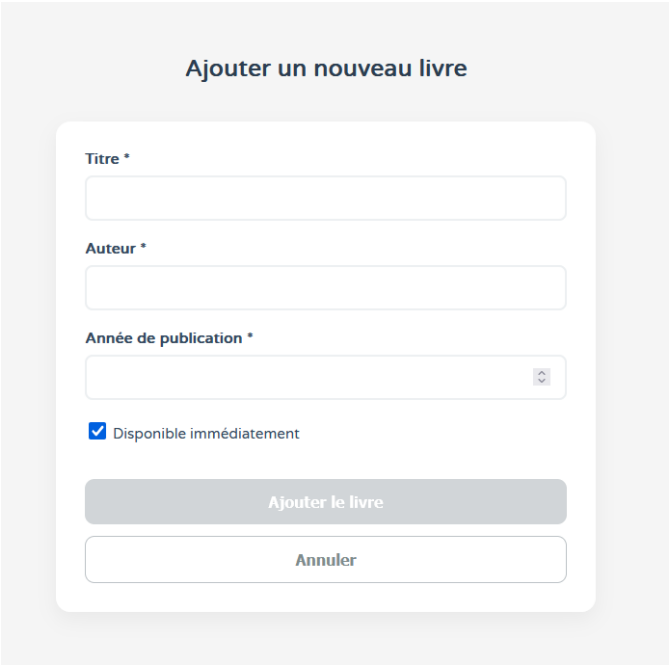

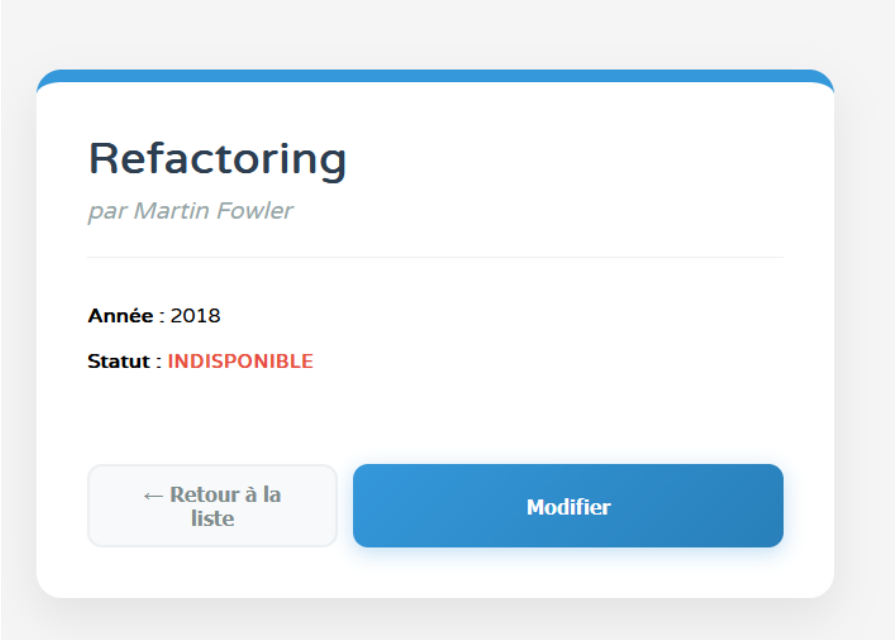

Réflexion :

- [class] permet de charger une classe de style conditionnellement selon une évaluation booléenne donc soit un style soit l'autre. [ngClass] permet de charger plusieurs classes conditionnellement en même temps donc plusieurs style possibles conditionnellement. ngClass est plus utile dans les cas où plusieurs évaluations booléenne peuvent changer le style alors que class est plus utile dans le cas d'un bouton qui est soit cliquable ou non cliquable.
- Il faut d'abord générer une pipe avec `ng generate pipe pipes/anciennete`
  puis écrire :

```
1   import { Pipe, PipeTransform } from '@angular/core';
2
3   @Pipe({
4     name: 'anciennete',
5     standalone: true
6   })
7   export class AnciennetePipe implements PipeTransform {
8     transform(anneePublication: number | string): string {
9       if (!anneePublication) return '';
10
11      const anneeActuelle = new Date().getFullYear();
12      const difference = anneeActuelle - Number(anneePublication);
13
14      if (difference <= 0) {
15        return "Publié cette année";
16      } else if (difference === 1) {
17        return "Publié il y a 1 an";
18      } else {
19        return `Publié il y a ${difference} ans`;
20      }
21    }
22  }
```

Ensuite dans le composant qui l'utilise :

```
    ...
1   import { CommonModule } from '@angular/common';
2   import { ChangeDetectorRef, Component, OnInit } from '@angular/core';
3   import { ActivatedRoute, RouterLink } from '@angular/router';
4   import { Livre } from '../../models/livre.model';
5   import { LivreService } from '../../services/livre';
6   import { AnciennetePipe } from '../../pipes/anciennete-pipe';
7
    ...
8   @Component({
9     selector: 'app-detail-livre',
10    standalone: true,
11    imports: [CommonModule, RouterLink, AnciennetePipe],
12    templateUrl: './detail-livre.html',
13    styleUrl: './detail-livre.css',
14  }) You, 17 hours ago • fw
```

et enfin dans le template html

```
<p>{{livre.annee | anciennete}}</p>
```