Anleitung zur Installation der Firmware


Für DWR-932 Rev.F1

Um ein Firmware Upgrade durchzuführen gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihre DWR-932 zu.
Die Standard-Adresse ist http://192.168.0.1 oder https://192.168.0.1

Bei **User Name (Benutzername)** geben Sie **admin** ein.

Klicken Sie auf **Sign in (Anmelden)**.

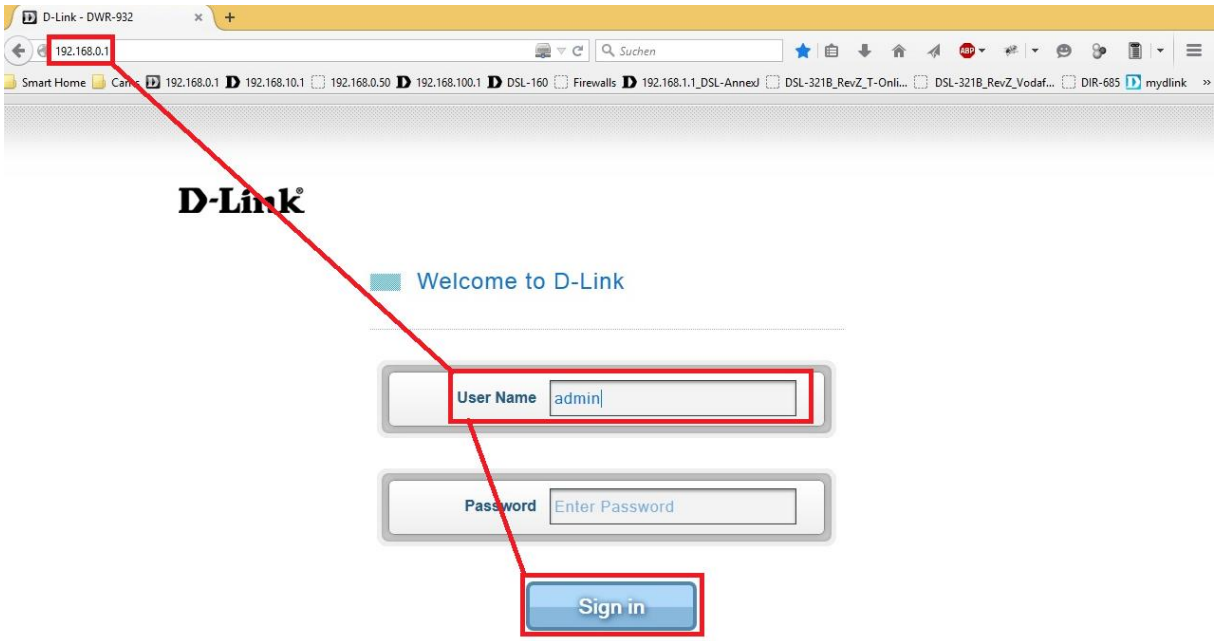


Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein **Password** (**Kennwort)** gesetzt.
Lassen Sie daher das **Password (Kennwort)** Feld leer.

Hinweis:
Haben Sie bereits ein Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.
Kennen Sie das vergebene Kennwort nicht mehr, müssen Sie den DWR-932 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Entfernen Sie dazu die Abdeckung auf der Unterseite des DWR-932.
Halten Sie den Resettaster mit der Aufschrift **Reset** des eingeschalteten DWR-932 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt

2. Wählen Sie oben das Menü **System** aus.

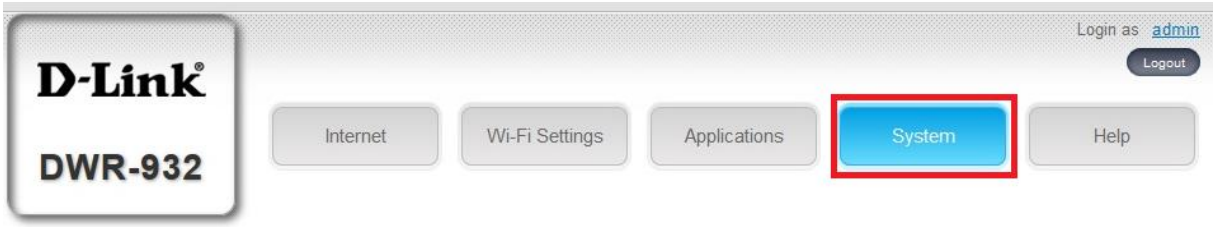


3. Wählen Sie im sich geöffneten Fenster links **Firmware Upgrade** aus.

Bei **Upgrade My Router (Upgrade meines Routers)** wählen Sie ggf. **Manual (Benutzerhandbuch)** aus.


Bei **Open File(Datei öffnen)** klicken Sie auf den Knopf **Durchsuchen**.

Wählen Sie die zuvor aus dem ZIP-Archiv entpackte Firmwaredatei **encrypt_DTLWE_R602B_04B0_4706_V1.0.2.1.dfw** aus.

Klicken auf **Start Update (Update starten)**.

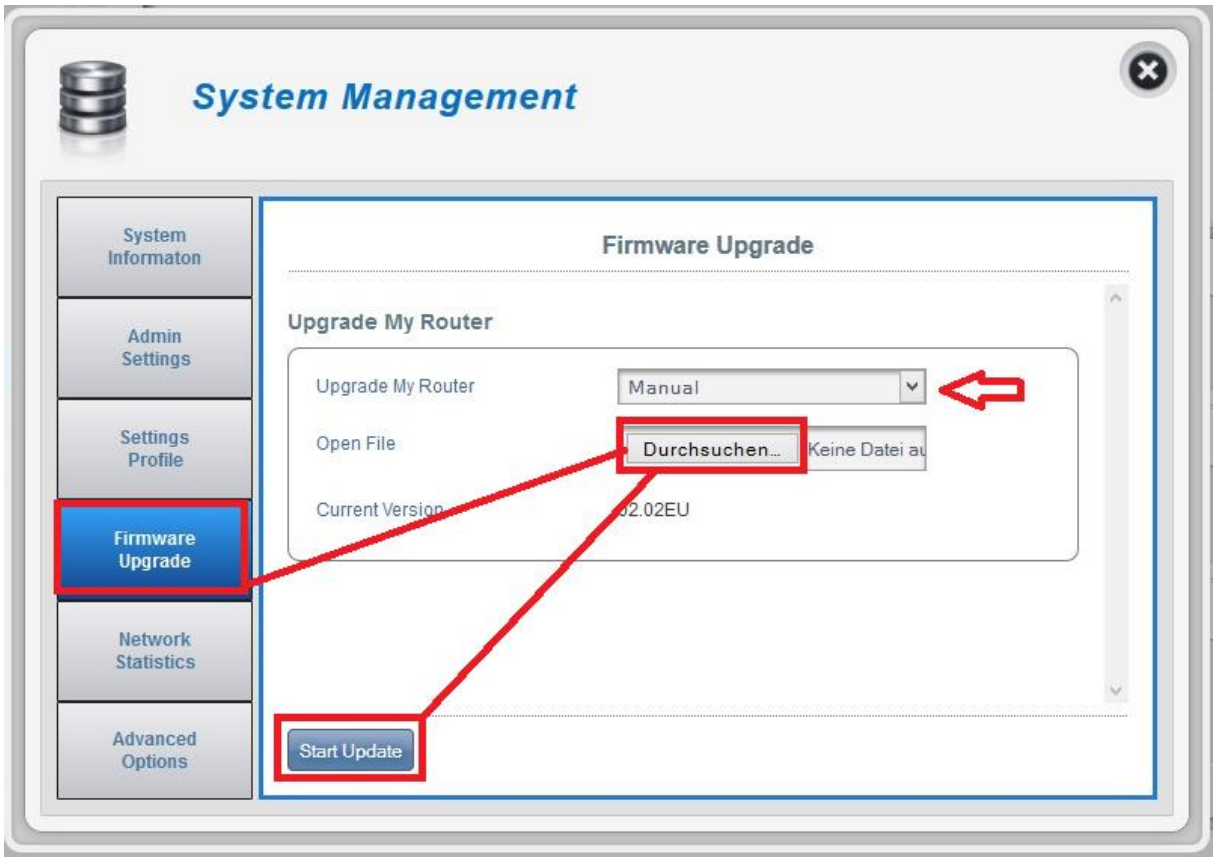

4. Die Firmware wird nun in Ihren DWR-932 übertragen.
Dies dauert etwa eine Minute.

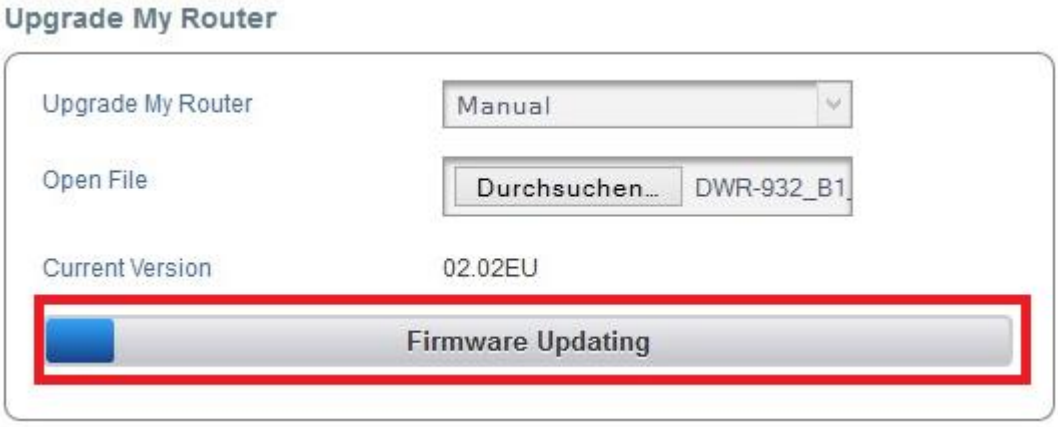

5. Nachdem die Firmware in Ihren DWR-932 übertragen wurde wird sie installiert.
Im **Display** Ihres DWR-932 ist **Upgrading** zu lesen.
Dies dauert etwa zwei Minuten.

6. Nachdem die Firmware installiert ist, startet Ihr DWR-932 neu.
Nach dem Neustart sollte sich Ihr PC wieder automatisch mit dem WLAN Ihres DWR-932 verbinden.

Die Installation der Firmware ist damit abgeschlossen.

Empfehlung: Factory Reset

Es kann vorkommen, dass sich Bugs (Fehlfunktionen) mit der bestehenden Konfiguration von der alten Firmware in die neue Firmware einschleppen. Oder Bugs auftreten, welche die neue Firmware gar nicht hat, da die alte Konfiguration in manchen Punkten mit der neuen Firmware nicht zusammenpasst.
Daher empfehlen wir abschließend einen Factory Reset mit anschließender Neueinrichtung des Routers.


Möglichkeit 1: Über den Reset-Knopf Ihres DWR-932:

Entfernen Sie dazu die Abdeckung auf der Unterseite des DWR-932.
Halten Sie den Resettaster mit der Aufschrift **Reset** des eingeschalteten DWR-932 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt (siehe Abbildung).



Möglichkeit 2: Über die Konfigurationsoberfläche Ihres DWR-932:


Wählen Sie oben das Menü **System** aus.

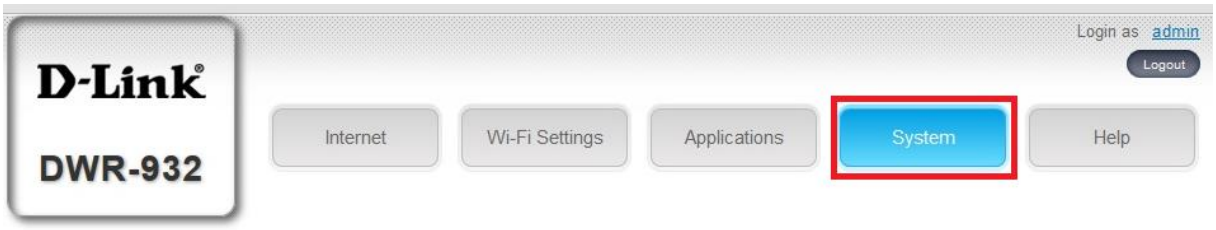

Wählen Sie im sich geöffneten Fenster links **Settings Profile (Einstellungsprofil)** aus.

Bei den Reitern oben wählen Sie **Reset & Reboot (Zurücksetzen und Neustart)** aus.

Klicken Sie auf **Reset to Default (Auf Standard zuücksetzen)**.

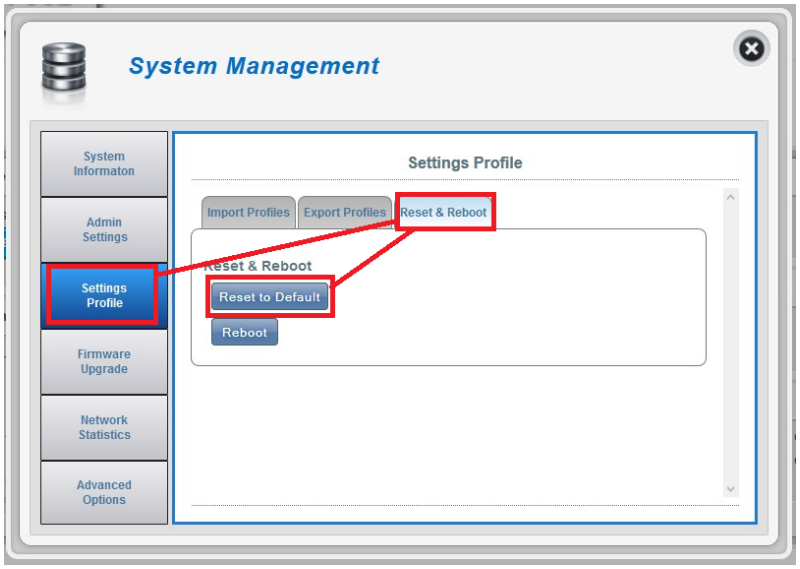

Ihr DWR-932 startet nun neu. Dies dauert etwa eine Minute.