

Задание

Напишите программу, которая в качестве входа принимает произвольное регулярное выражение, и выполняет следующие преобразования:

1. По регулярному выражению строит НКА.
2. По НКА строит эквивалентный ему ДКА.
3. По ДКА строит эквивалентный ему КА, имеющий наименьшее возможное количество состояний.
4. Моделирует минимальный КА для входной цепочки из терминалов исходной грамматики

Результаты и выводы

Входные данные		Результат
Рег.выражение	Строка	
(a b)*	пустая	OK
	aab	OK
	ab	OK
	b	OK
	aaaac	INVALID STRING

Контрольные вопросы

1. Какие из следующих множеств регулярны? Для тех, которые регулярны, напишите регулярные выражения.
 - a. Множество цепочек с равным числом нулей и единиц.
Не является регулярным множеством (возможно контекстно-зависимая грамматика?)
 - b. Множество цепочек из $\{0, 1\}^*$ с четным числом нулей и нечетным числом единиц.
 $1(00|11|10|01)^*$
P.S. она не совсем верно работает)) Например, 101 пропускает.
 - c. Множество цепочек из $\{0, 1\}^*$, длины которых делятся на 3.
 $((0|1)(0|1)(0|1))^*$
 - d. Множество цепочек из $\{0, 1\}^*$, не содержащих подцепочки 101.
 $0^*(1|00|000)^*0^*$
2. Найдите праволинейные грамматики для тех множеств из вопроса 1, которые регулярны.

b	c	d
$S \rightarrow 1A$ $A \rightarrow 00A$ $A \rightarrow 11A$ $A \rightarrow 10A$ $A \rightarrow 01A$ $A \rightarrow \varepsilon$	$S \rightarrow A$ $A \rightarrow 0B$ $A \rightarrow 1B$ $A \rightarrow \varepsilon$ $B \rightarrow 0C$ $B \rightarrow 1C$ $C \rightarrow 0A$ $C \rightarrow 1A$	$S \rightarrow A$ $A \rightarrow 0A$ $A \rightarrow B$ $B \rightarrow 1B$ $B \rightarrow 00B$ $B \rightarrow 000B$ $B \rightarrow C$ $C \rightarrow 0C$ $C \rightarrow \varepsilon$

3. Найдите детерминированные и недетерминированные конечные автоматы для тех множеств из вопроса 1, которые регулярны

b.

НКА

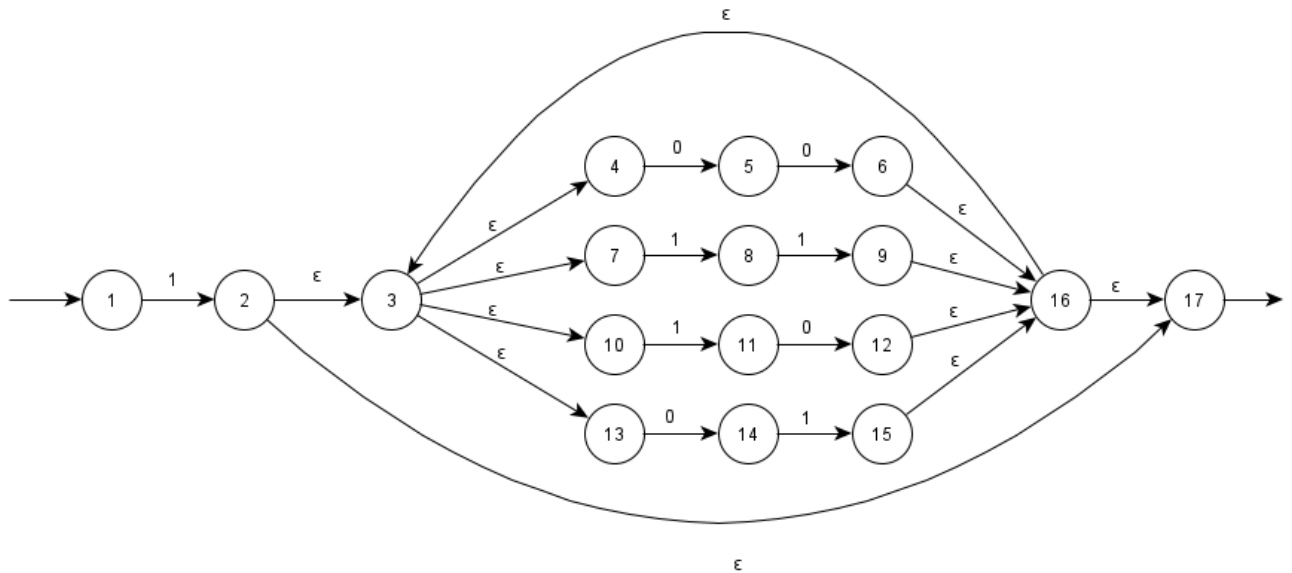


Рисунок 1 – НКА 3b

ДКА

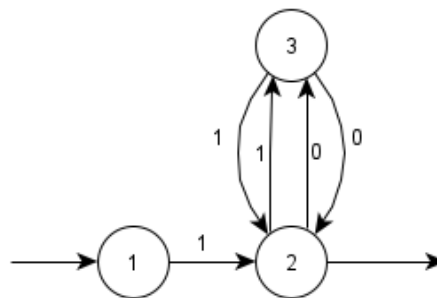


Рисунок 2 – ДКА 3b

с.

НКА

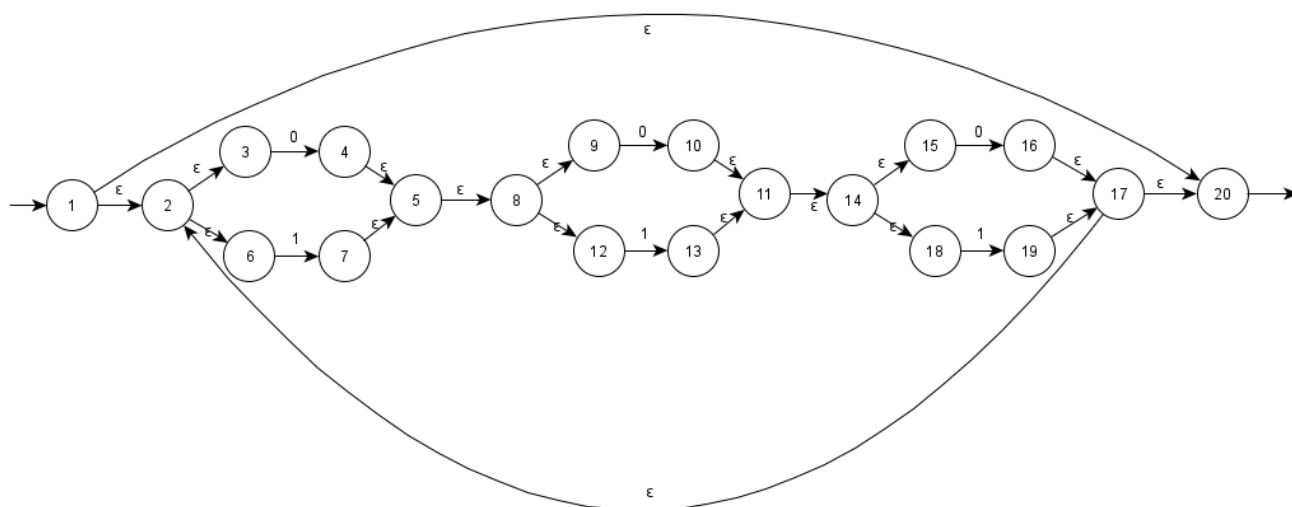


Рисунок 3 – НКА 3с

ДКА

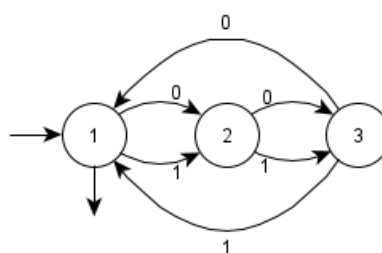


Рисунок 4 -- ДКА 3с

d.

НКА

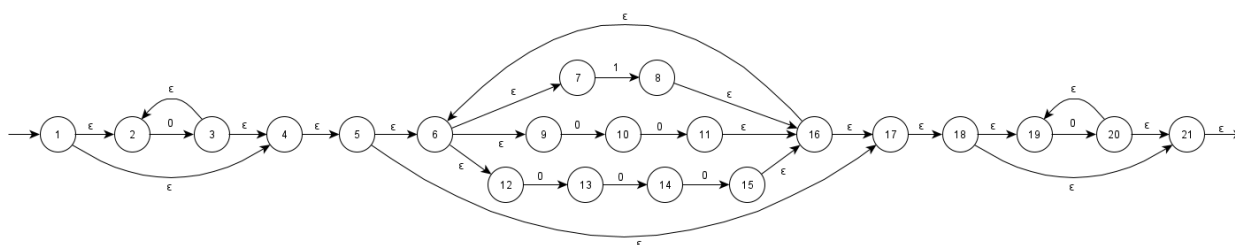


Рисунок 5 -- 3d

ДКА

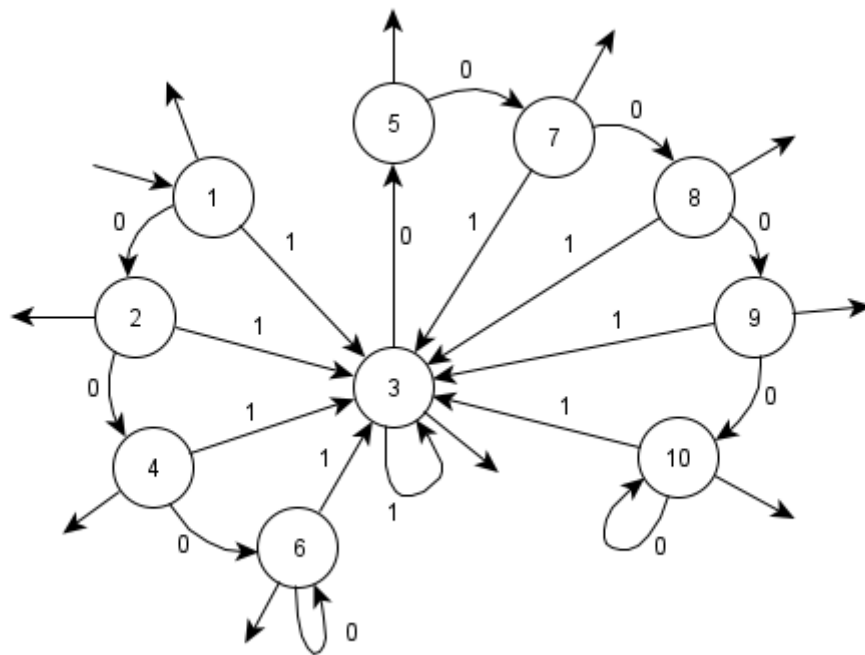


Рисунок 6 -- ДКА 3d

4. Найдите конечный автомат с минимальным числом состояний для языка, определяемого автоматом $M = (\{A, B, C, D, E\}, \{0, 1\}, d, A, \{E, F\})$, где функция задается таблицей

Состояние	Вход	
	0	1
A	B	C
B	E	F
C	A	A
D	F	E
E	D	F
F	D	E

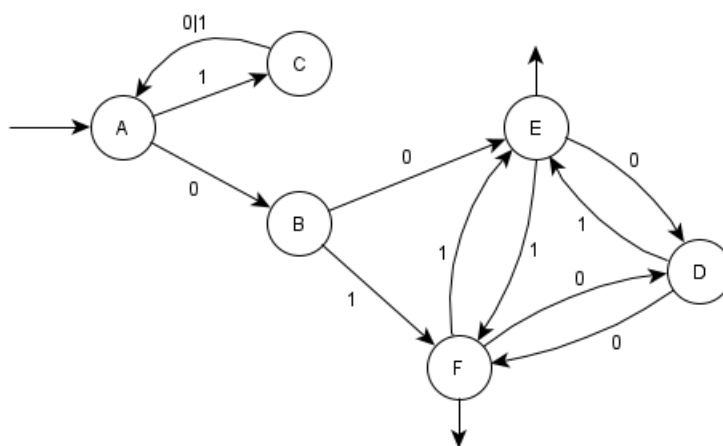


Рисунок 7 -- 4 задание

Использовался метод различных состояний.

Таблица неэквивалентности:

	A	B	C	D	E	F
A						
B						
C						
D						
E						
F						

Вектор классов эквивалентности:

A	B	C	D	E	F
0	1	2	1	3	3

Стартовая вершина: A

Терминальная вершина: E

Минимальный КА:

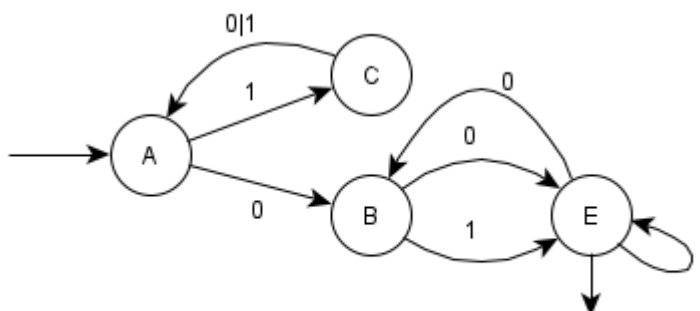


Рисунок 8 -- Минимальный КА