FASE 5: RELATÓRIO TÉCNICO DE INCIDENTE
INCIDENTE 2 – REDE REMOTA INCORRETA (ACL CRYPTO MISMATCH)

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

1. Problema Identificado

Incorreção na definição da sub-rede remota de interesse na Access-List (ACL Crypto) da Sede. Em vez de permitir o tráfego destinado à sub-rede da Filial do Porto (192.168.20.0/24), a ACL estava erradamente a apontar para 192.168.30.0/24.

2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional

O Mismatch nos seletores de tráfego (Proxy IDs) impede o avanço da negociação IPsec na Fase 2. Quando um cliente do Porto tenta enviar tráfego para Lisboa, a gateway de Lisboa rejeita o encapsulamento por não haver correspondência na tabela crypto.

3. Solução Aplicada

Reconfiguração da ACL crypto no gateway de Lisboa para incluir corretamente a sub-rede remota 192.168.20.0/24. Após a correção, a Fase 2 IPsec SA estabeleceu-se de imediato.

4. Evidências de Resolução e Testes de Validação

```
pfSense-Lisboa>enable
pfSense-Lisboa#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
pfSense-Lisboa(config)#no access-list 101 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0
0.0.0.255
pfSense-Lisboa(config)#access-list 101 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0
0.0.0.255
pfSense-Lisboa(config)#exit
pfSense-Lisboa#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
pfSense-Lisboa#
```

Figura 1: Aplicação da Solução – Reconfiguração da ACL Crypto (Remoção da sub-rede .30.0 e permissão da sub-rede .20.0)

```
pfSense-Lisboa#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 203.0.113.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 198.51.100.1 port 500
    PERMIT, flags={origin is acl,}
```

Figura 2: Validação da Fase 2 IPsec SA na CLI (Seletores local 192.168.10.0/24 <-> remoto 192.168.20.0/24)

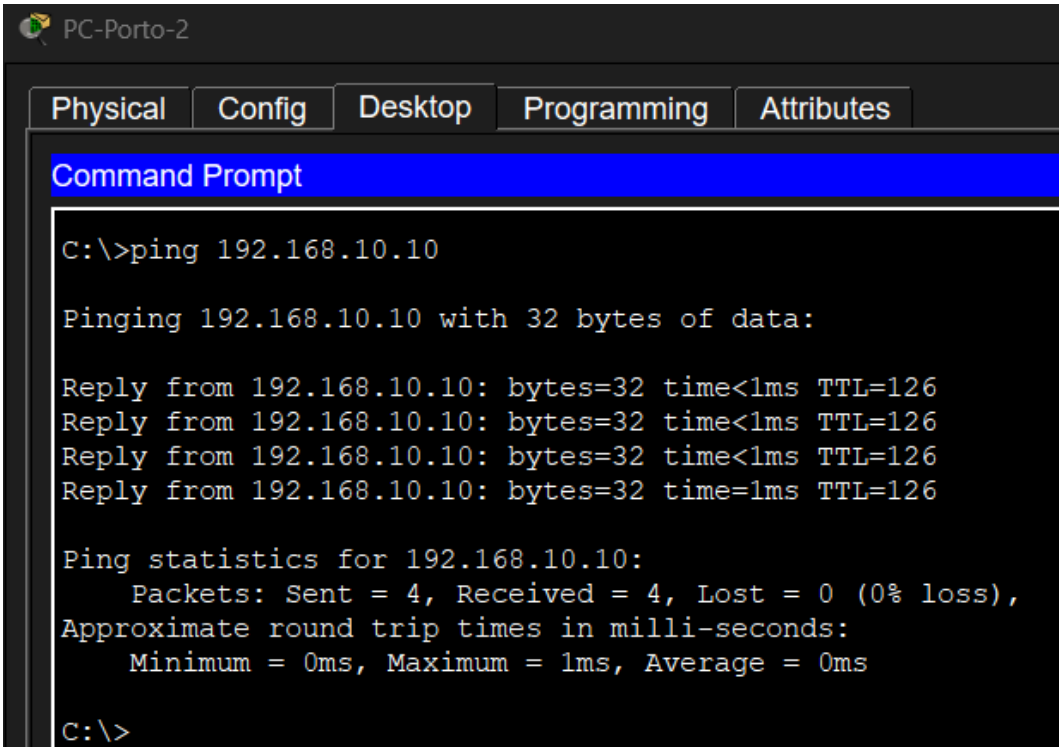


Figura 3: Teste de Conectividade ICMP (ping 192.168.10.10) a confirmar a ativação do encapsulamento na Fase 2