
LITEDROID LAUNCHER


Kurulum ve Güncelleme Rehberi

Android TV ve Google TV için sıfırdan, adım adım: geliştirici modu, IP ve port, eşleme, izinler, ana ekran ve otomatik güncellemeler.

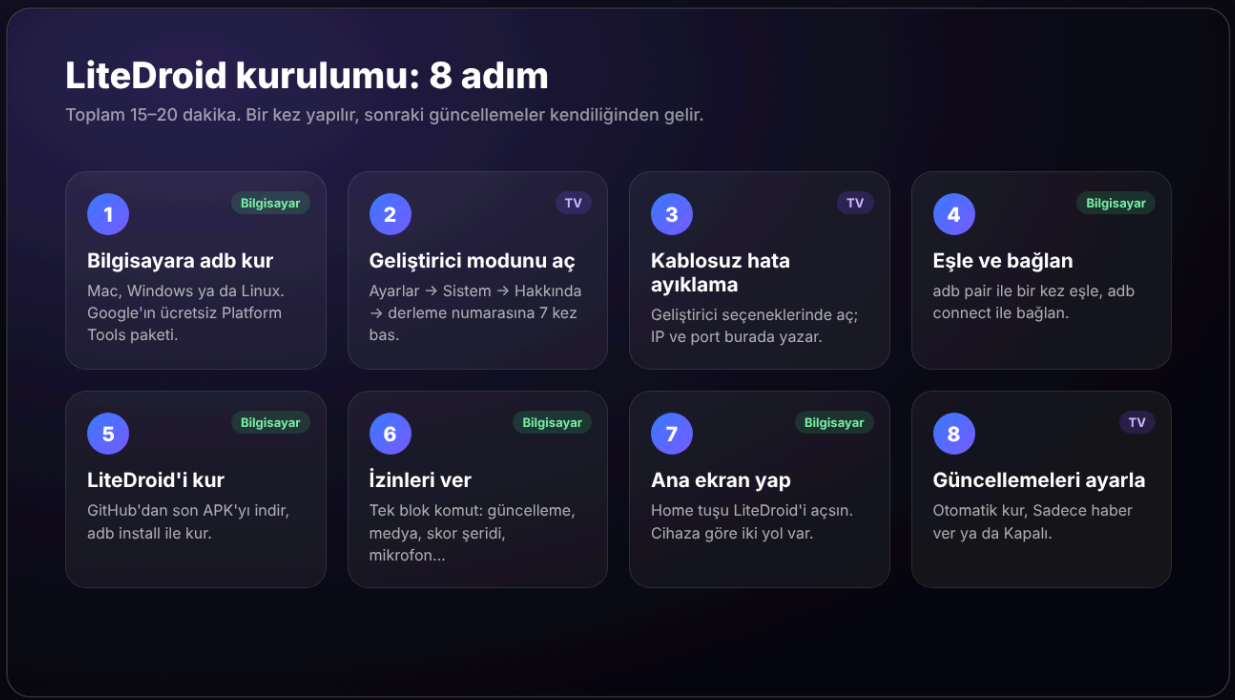

github.com/aliapaydin/litedroid_launcher · docs/KURULUM.md · Ekim 2026

Bu rehber LiteDroid'i **sıfırdan**, adım adım kurmak isteyenler için. Bilgisayardan birkaç komut yazacaksın; hepsi aşağıda, kopyala-yapıştır hazır. Toplam 15–20 dakika sürer ve **bir kez** yapılır. Sonraki sürümler TV'ye kendiliğinden gelir.

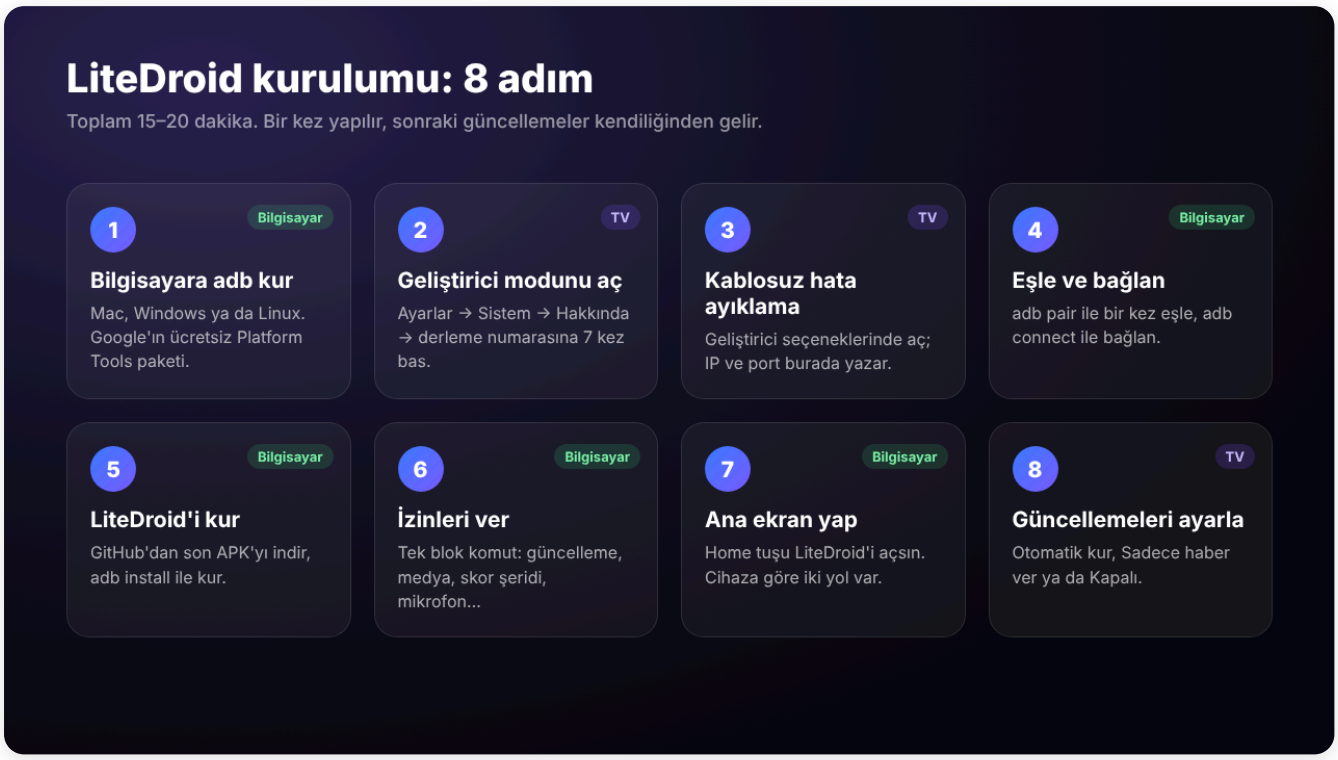

📄 **Bu rehberi PDF olarak indir**

> **Not:** TV menüsü görselleri temsilidir. Menü adları cihaza, Android sürümüne ve dile göre biraz değişebilir. Örneklerdeki IP adresleri, portlar ve eşleme kodu senin cihazında farklı olacak.

İçindekiler

0. Neler gerekli?
1. Bilgisayara adb kur
2. TV'de geliştirici modunu aç
3. Kablosuz hata ayıklamayı aç, IP ve portu bul
4. Bilgisayarı TV ile eşle ve bağlan
5. LiteDroid'i kur
6. İzinleri ver
7. LiteDroid'i ana ekran yap
8. Güncellemeler
9. İsteğe bağlı: Claude / Gemini anahtarı
10. Bilgisayarsız kurulum (kısıtlı)
11. Her şey tamam mı? Kontrol listesi
12. Sorun giderme

13. Geri alma ve kaldırma

0. Neler gerekli?

TV cihazı	Android TV ya da Google TV (Android 8 ve üstü). Chromecast with Google TV (Android 14) ve Botech Wzone (Android 12) üzerinde denendi.
Bilgisayar	Mac, Windows ya da Linux. Yalnızca kurulum sırasında gerekir.
Ağ	TV ile bilgisayar **aynı Wi-Fi / modeme** bağlı olmalı.
Kumanda	Menülerde gezinmek için.

adb nedir? Android'in resmî "bilgisayardan cihaza komut gönderme" aracı. Android TV, LiteDroid'in ihtiyaç duyduğu bazı izinleri (bildirim okuma, diğer uygulamaların üstünde gösterme gibi) kendi menüsünde göstermiyor. Bu izinler bir kez adb ile verilir.

1. Bilgisayara adb kur

macOS

Homebrew kuruluysa Terminal'de şunu çalıştır:

```
brew install android-platform-tools
```

Windows

1. developer.android.com/tools/releases/platform-tools sayfasından **SDK Platform-Tools for Windows** zip'ini indir.
2. Zip'i `C:\platform-tools` klasörüne çıkar.
3. O klasörde boş bir yere **Shift + sağ tık** yap ve **PowerShell penceresini burada aç** de.
4. Bu rehberdeki komutların başına `.\` ekle: `adb devices` yerine `.\adb devices`.


Linux (Ubuntu/Debian)

```
sudo apt install adb
```

Kurulduğunu kontrol et:

```
adb version
# Android Debug Bridge version 1.0.41 ... gibi bir satır görmelisin
```

2. TV'de geliştirici modunu aç

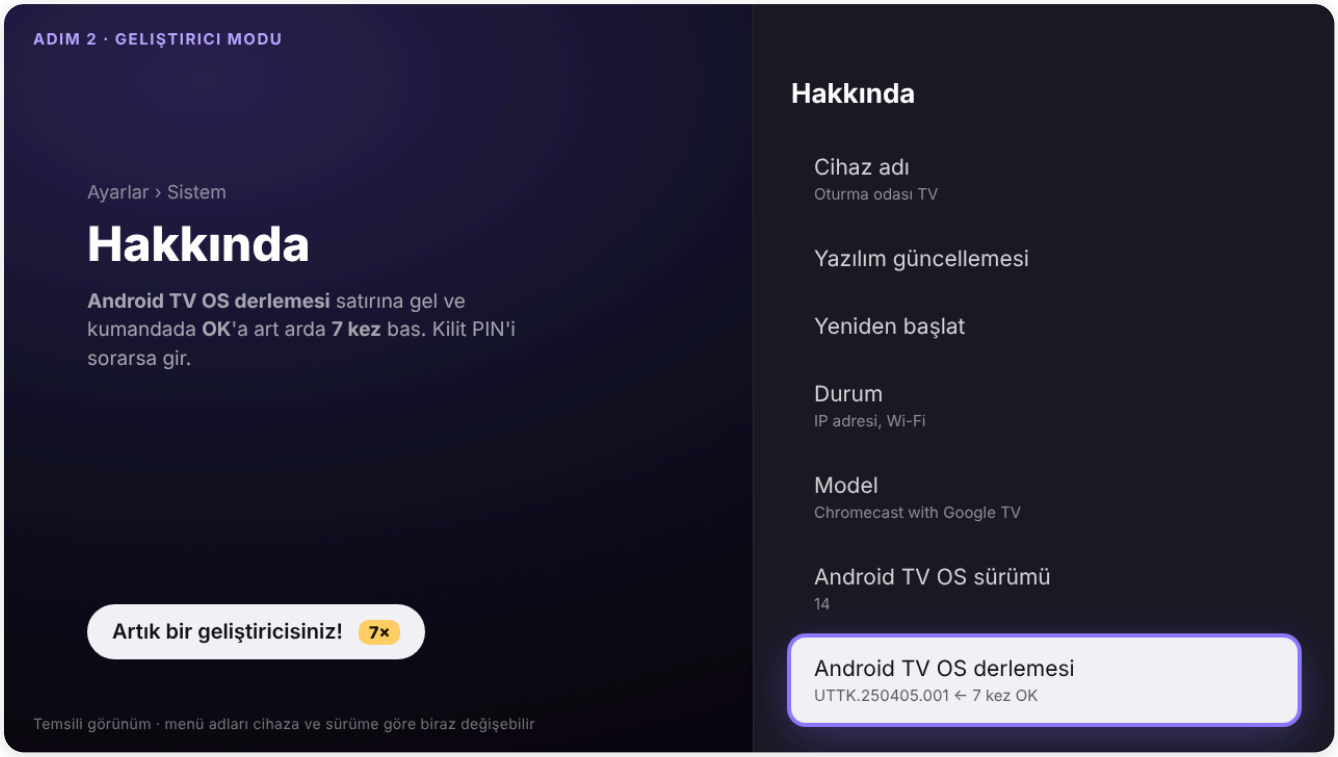


Google TV (Chromecast with Google TV vb.): Ayarlar → Sistem → Hakkında → Android TV OS derlemesi satırına gel ve kumandada **OK**'a art arda **7 kez** bas.


Klasik Android TV kutuları (Botech, Xiaomi Mi Box vb.): Ayarlar → Cihaz Tercihleri → Hakkında → Derleme satırına **7 kez** bas.

Ekranda *"Artık bir geliştiricisiniz!"* yazar. PIN sorarsa cihazın kilit PIN'ini gir.

3. Kablosuz hata ayıklamayı aç, IP ve portu bul

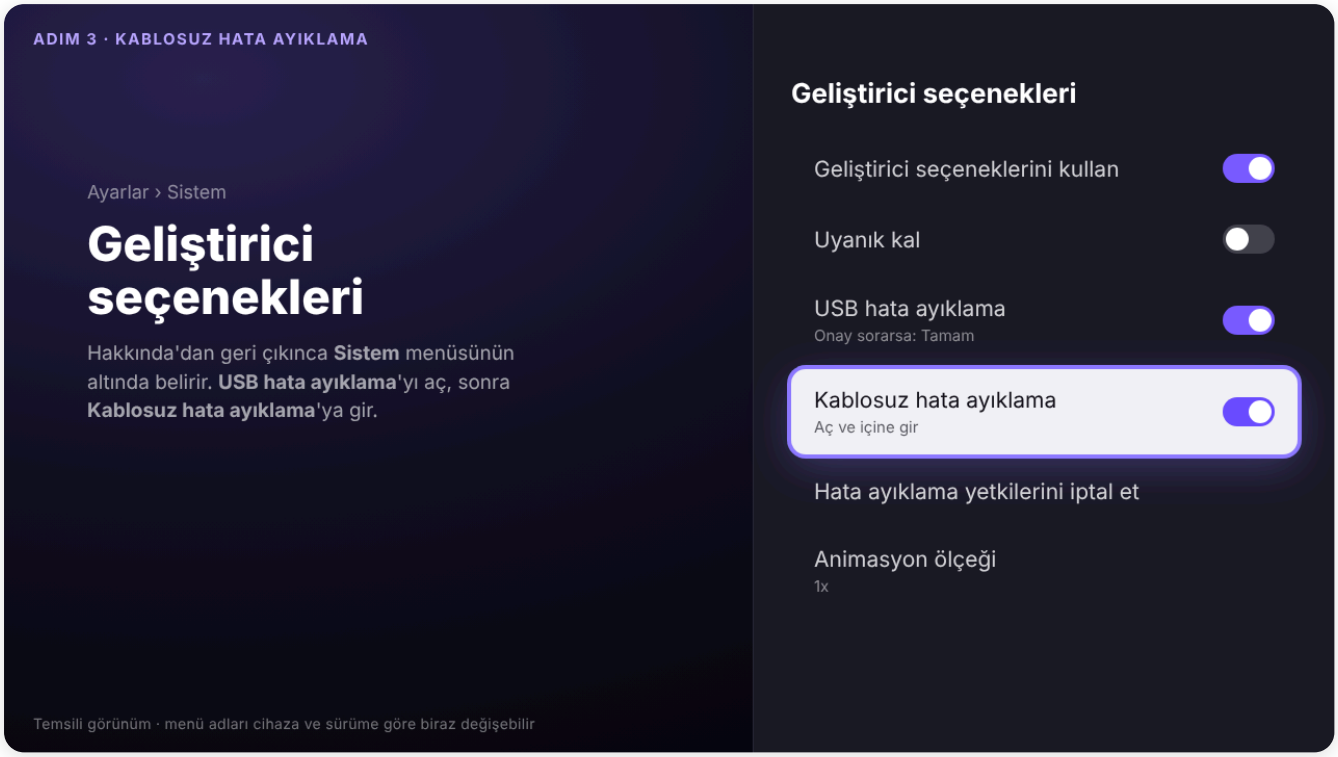

1. Bir geri çık. **Geliştirici seçenekleri** artık şurada görünür:
   - Google TV: **Ayarlar → Sistem → Geliştirici seçenekleri**
   - Klasik Android TV: **Ayarlar → Cihaz Tercihleri → Geliştirici seçenekleri**
2. **USB hata ayıklama**'yı aç. Uyarı çıkarsa **Tamam** de.
3. **Kablosuz hata ayıklama**'yı aç ve üzerine basıp içine gir.

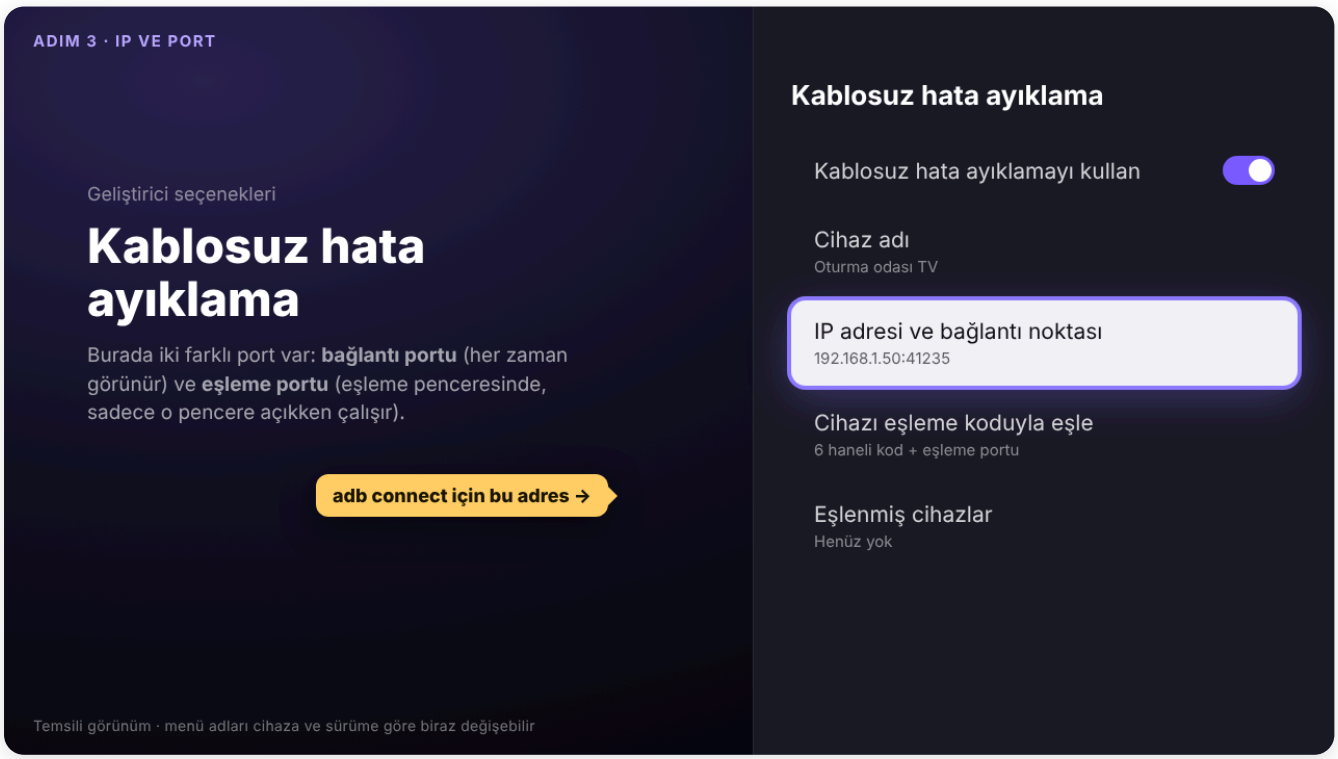

Bu ekranda **IP adresi ve bağlantı noktası** yazar, örneğin `192.168.1.50:41235`. Bunu bir kenara not et. Bu **bağlantı adresi** ve adım 4'te `adb connect` için kullanılacak.

> **İki farklı port var, karıştırma:** - **Bağlantı portu**: Kablosuz hata ayıklama ekranında her zaman yazar. `adb connect` için. - **Eşleme portu**: Yalnızca "Cihazı eşleme koduyla eşle" penceresinde yazar. `adb pair` için, sadece ilk sefer.
>
> TV yeniden başlayınca ya da kablosuz hata ayıklamayı kapatıp açınca **bağlantı portu değişir**. Eşleme kalıcıdır, tekrar eşlemen gerekmez. Sadece yeni portu bu ekrandan okuyup `adb connect` yaparsın.

Menüde "Kablosuz hata ayıklama" yoksa (Android 10 ve öncesi)


Eski cihazlarda bunun yerine **Ağ hata ayıklama** ya da **ADB over network** seçeneği olur. Onu aç, sonra eşleme yapmadan doğrudan bağlan:

```
adb connect 192.168.1.50:5555
```

İlk bağlantıda TV'de *"USB hata ayıklamasına izin verilsin mi?"* sorusu çıkar. **Bu bilgisayara her zaman izin ver** kutusunu işaretle ve **Tamam** de. IP adresini **Ayarlar → Ağ ve İnternet → (Wi-Fi adın)** ekranında görebilirsin.

4. Bilgisayarı TV ile eşle ve bağlan

TV'de **Cihazı eşleme koduyla eşle**'ye bas. 6 haneli bir kod ve bir adres çıkar. **Pencereyi açık bırak**; kapanınca kod geçersiz olur.

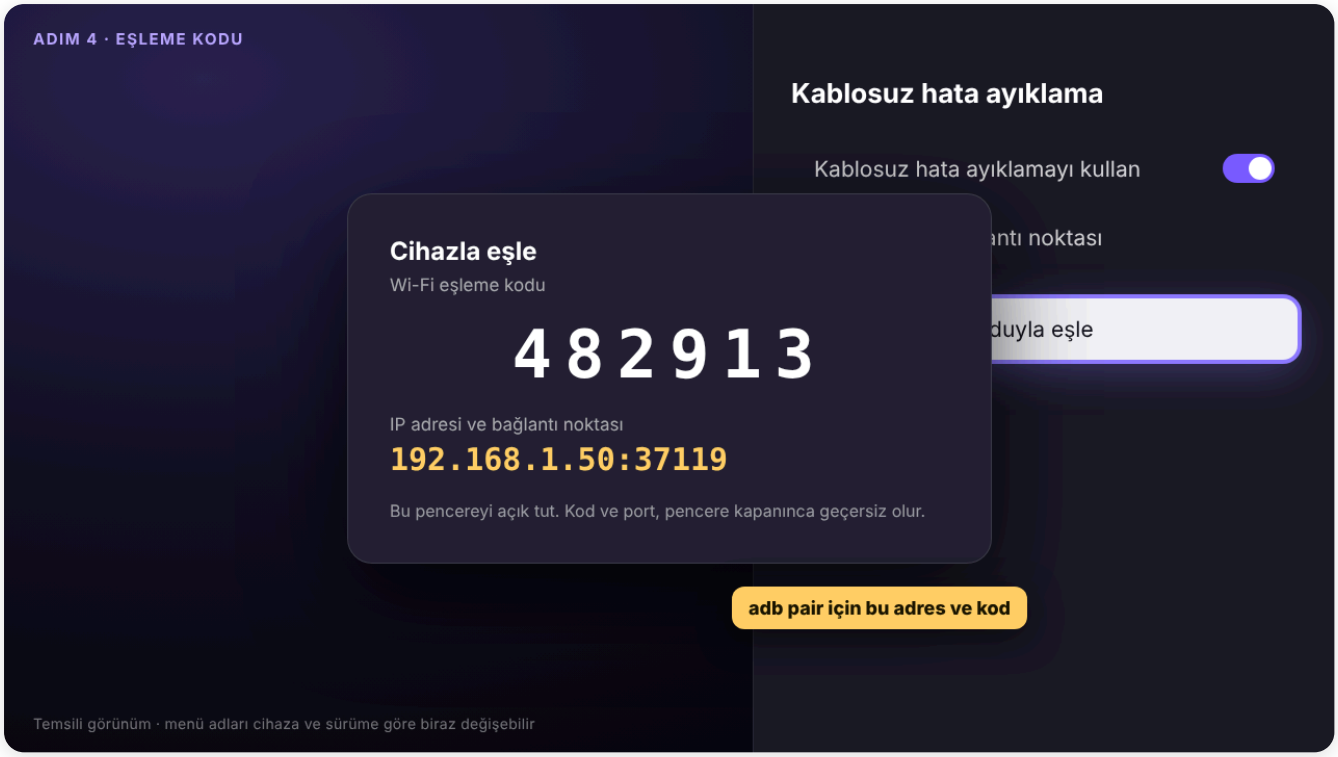


Bilgisayarda:

```
# 1) Eşle (sadece ilk sefer): eşleme penceresindeki adres
adb pair 192.168.1.50:37119
# "Enter pairing code:" sorunca TV'deki 6 haneli kodu yaz, Enter

# 2) Bağlan: Kablosuz hata ayıklama ekranındaki adres (bağlantı portu)
adb connect 192.168.1.50:41235

# 3) Kontrol: listede cihazın "device" olarak görünmeli
adb devices
```

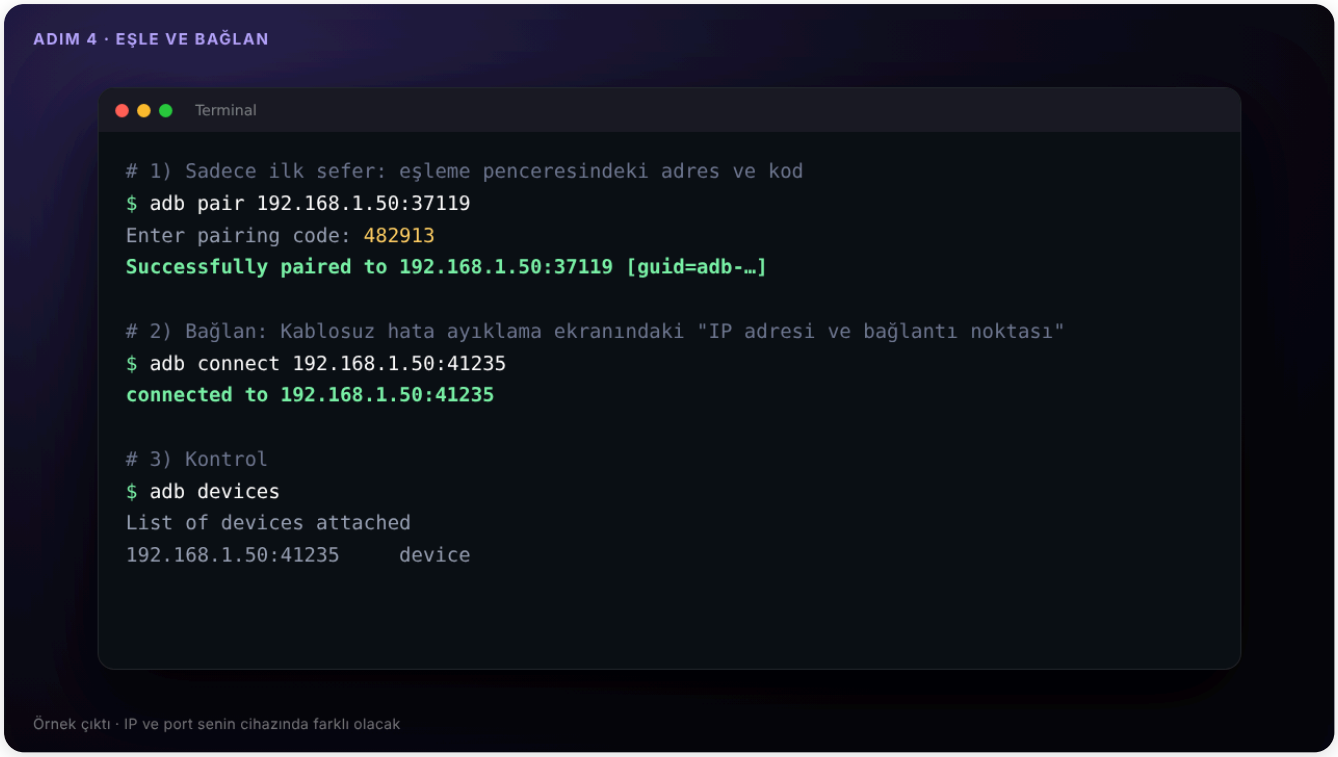


> Listede `unauthorized` görürsen TV ekranındaki izin sorusunu onayla. `offline` görürsen `adb disconnect` yap ve tekrar `adb connect` dene.

5. LiteDroid'i kur

1. **GitHub → Releases → son sürüm** sayfasını aç.
2. **Assets** altındaki `LiteDroid-X.Y.Z.apk` dosyasını indir (ör. `LiteDroid-1.9.3.apk`).
3. Terminalde dosyanın indiği klasöre geç ve kur:

```
cd ~/Downloads                      # Windows: cd $HOME\Downloads
adb install -r LiteDroid-1.9.3.apk  # dosya adını indirdiğin sürüme göre yaz
```

`Success` yazmalı.

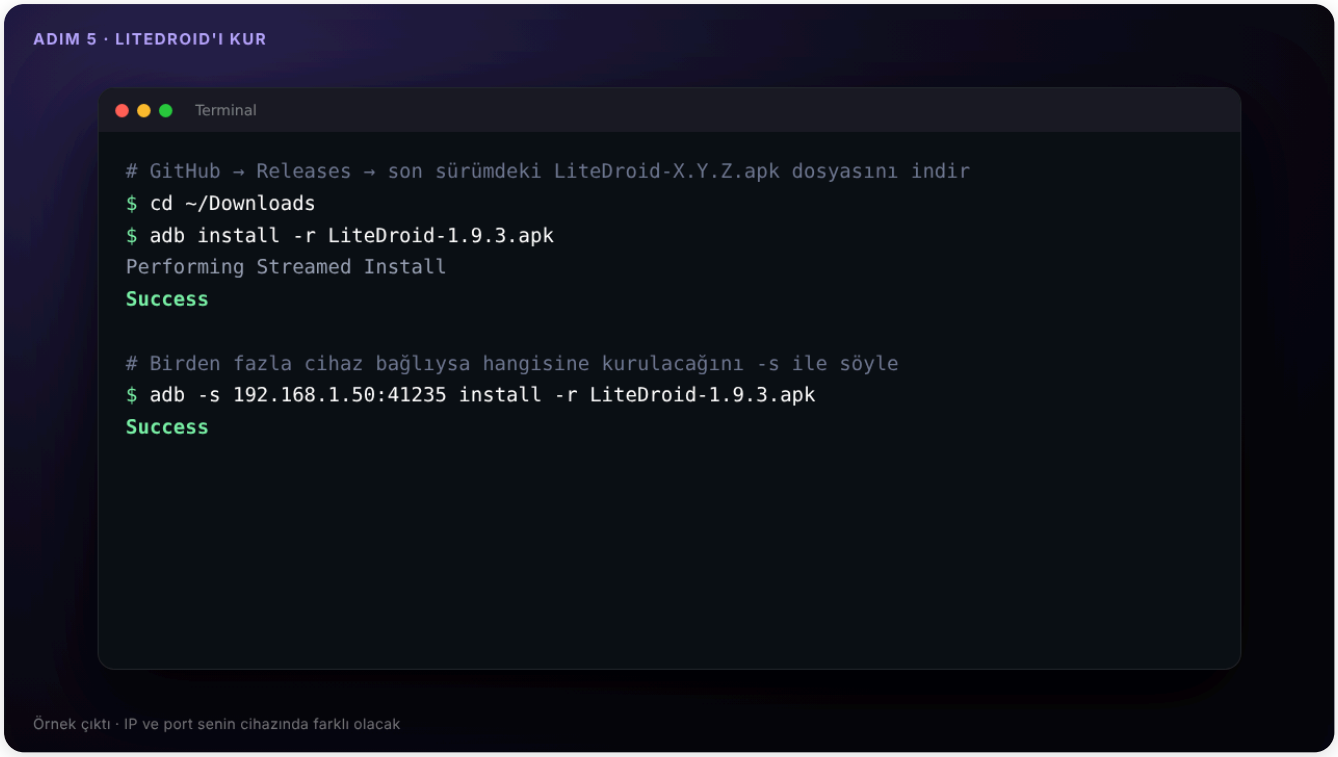


Birden fazla TV bağlıysa komutlara `-s ADRES` ekle: `adb -s 192.168.1.50:41235 install -r LiteDroid-1.9.3.apk`. Bu, adım 6'daki komutlar için de geçerli.

Play Protect uyarısı çıkarsa: LiteDroid Play Store dışından kurulduğu için Google Play Protect bilinmeyen uygulama uyarısı gösterebilir. Uygulama açık kaynak (MIT). **Yine de yükle**'yi seçebilirsin.

6. İzinleri ver

Aşağıdaki bloğu **olduğu gibi** kopyalayıp terminale yapıştır. Komutların çoğu başarılı olunca hiçbir şey yazmaz; hata yazmıyorsa tamamdır.

```
adb shell appops set dev.litedroid.launcher REQUEST_INSTALL_PACKAGES allow
adb shell cmd notification allow_listener dev.litedroid.launcher/dev.litedroid.launcher.medi
a.MediaListenerService
adb shell appops set dev.litedroid.launcher GET_USAGE_STATS allow
adb shell appops set dev.litedroid.launcher SYSTEM_ALERT_WINDOW allow
adb shell pm grant dev.litedroid.launcher android.permission.RECORD_AUDIO
adb shell pm grant dev.litedroid.launcher android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS
adb shell appops set dev.litedroid.launcher WRITE_SETTINGS allow
adb shell settings put secure enabled_accessibility_services dev.litedroid.launcher/dev.lite
droid.launcher.overlay.RemoteKeyService
adb shell settings put secure accessibility_enabled 1
```

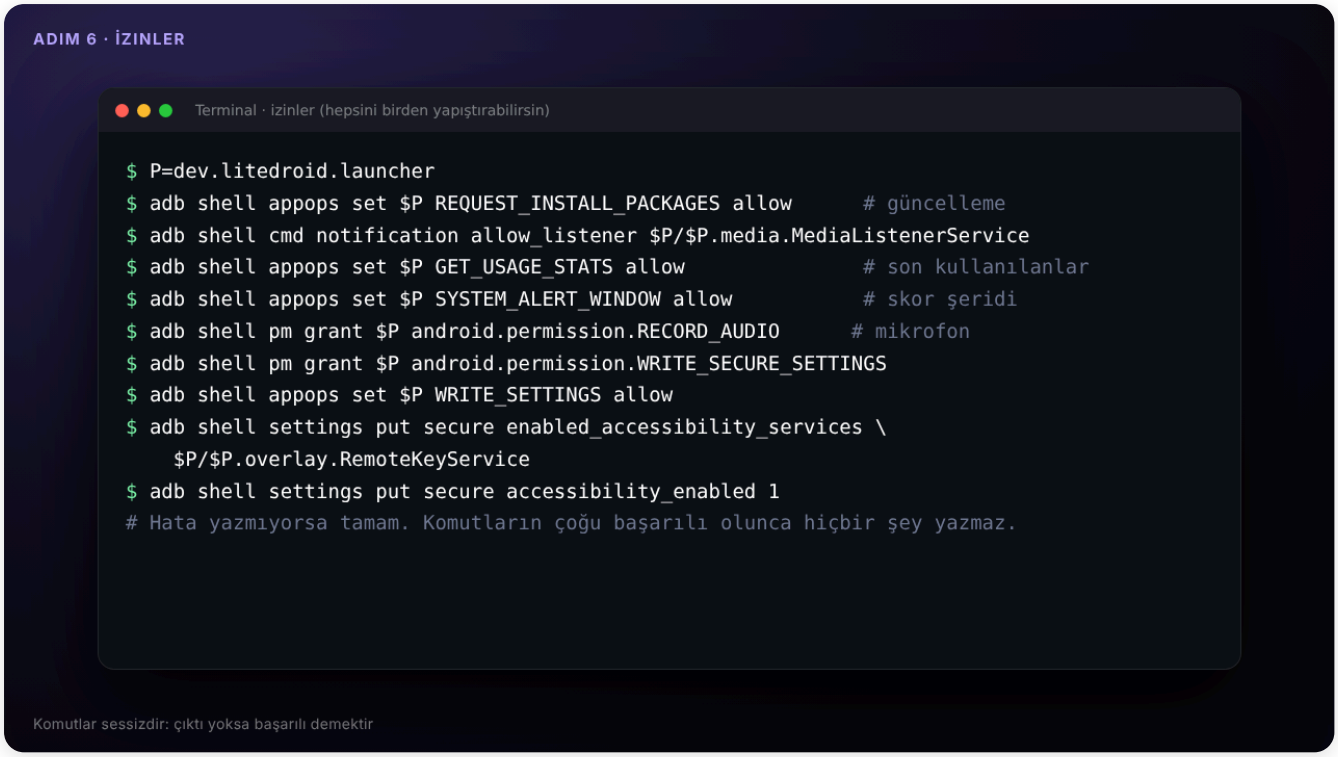

Her izin ne işe yarar:

İzin	Ne açılır	adb'siz verilebilir mi?
`REQUEST_INSTALL_PACKAGES`	**Kendi kendine güncelleme**	✅ Ayarlar → Uygulamalar → Güvenlik ve kısıtlamalar → Bilinmeyen kaynaklar
Bildirim dinleyici	Kaldığın yerden devam, Şimdi çalıyor kartı	❌ Android TV'de menüsü yok
`GET_USAGE_STATS`	Gerçek "son kullanılanlar", kullanım raporu	❌ Çoğu TV'de menüsü yok
`SYSTEM_ALERT_WINDOW`	Yüzen skor şeridi, uygulamaların üstündeki bildirimler	❌ Çoğu TV'de menüsü yok
`RECORD_AUDIO`	Claude/Gemini'ye sesli soru	✅ İlk kullanımda Android sorar, **İzin ver**
`WRITE_SECURE_SETTINGS`, `WRITE_SETTINGS`	LiteDroid'i sistem ekran koruyucusu yapmak	❌
Erişilebilirlik servisi	Yüzen menü (Geri'ye iki kez bas), uyku zamanlayıcısı, Home yönlendirme	⚠️ Bazı cihazlarda Ayarlar → Sistem → Erişilebilirlik'te var


ADB OLMADAN · GÜNCELLEME IZNI

Ayarlar › Uygulamalar › Güvenlik ve kısıtlamalar

Bilinmeyen kaynaklar

LiteDroid'in kendi güncellemesini kurabilmesi için listede **LiteDroid Launcher**'ı aç. adb ile `REQUEST_INSTALL_PACKAGES` verdiysen zaten açıktır.

Temsili görünüm · menü adları cihaza ve sürüme göre biraz değişebilir

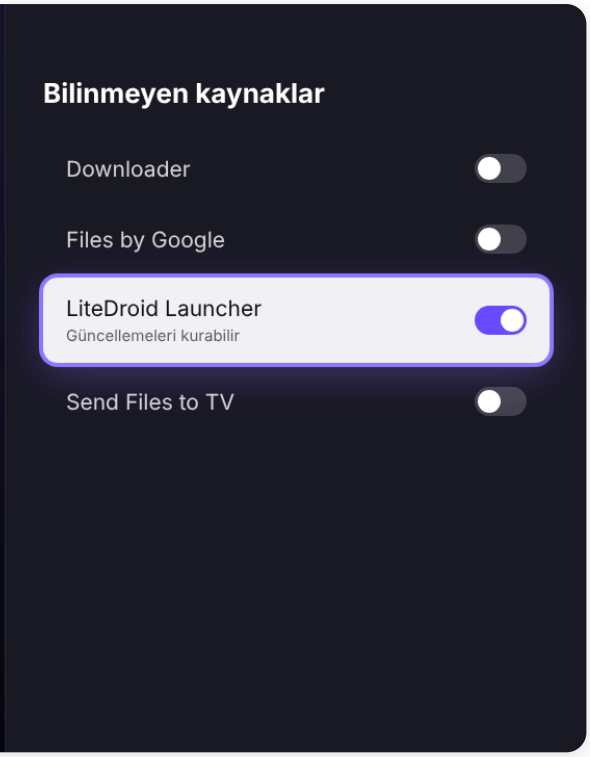


ADB OLMADAN · KUMANDA KISAYOLU

Ayarlar › Sistem

Erişilebilirlik

Yüzen menü, uyku zamanlayıcısı ve Home yönlendirme bu servisle çalışır. Listede görünüyorsa buradan açabilirsin; görünmüyorsa adb komutu yeterli.

Temsili görünüm · menü adları cihaza ve sürüme göre biraz değişebilir

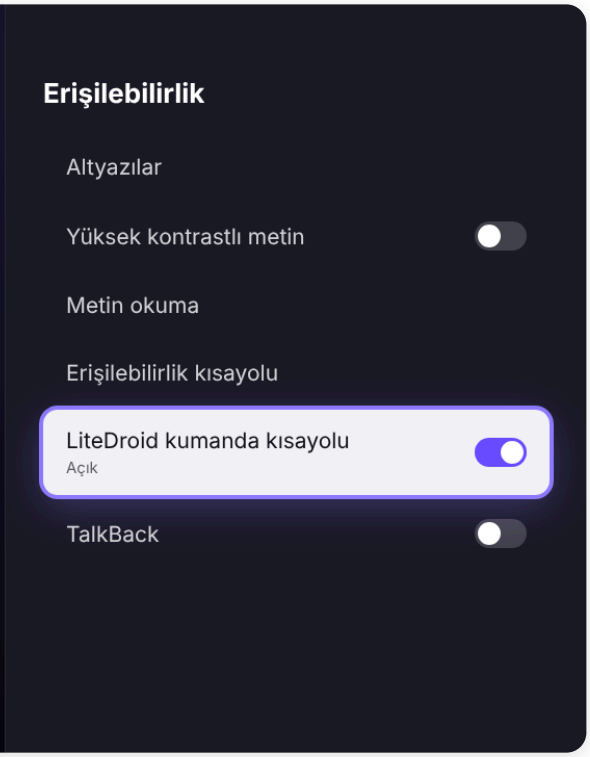

Dikkat: Erişilebilirlik komutu, cihazda **başka** bir erişilebilirlik servisi açıksa onun yerine geçer. Önce `adb shell settings get secure enabled_accessibility_services` ile bak. Bir şey yazıyorsa ikisini `:` ile birleştir:

`eski/servis:dev.litedroid.launcher/dev.litedroid.launcher.overlay.RemoteKeyService`

7. LiteDroid'i ana ekran yap

Kumandadaki **Home** tuşu LiteDroid'i açsın diye. Cihazına göre aşağıdaki yollardan biri:

A) Seçim penceresi çıkıyorsa (çoğu klasik Android TV kutusu)

Kumandada **Home**'a bas. *"Hangi uygulamayla?"* sorusu çıkarsa **LiteDroid Launcher → Her zaman**'ı seç. Bu kadar.

B) Chromecast with Google TV / Google TV cihazları

Google TV başka bir ana ekran seçmeye izin vermez. Google'ın ana ekranını **devre dışı** bırakınca Home tuşu LiteDroid'e gider:

```
adb shell pm disable-user --user 0 com.google.android.apps.tv.launcherx
adb shell pm disable-user --user 0 com.google.android.tungsten.setupwraith
```

Geri almak istersen (bölüm 13):


```
adb shell pm enable com.google.android.apps.tv.launcherx
adb shell pm enable com.google.android.tungsten.setupwraith
```

C) Kutu kendi ana ekranını kapattırmıyorsa (ör. Botech Wzone)

Bazı kutularda B'deki komut *"This command is illegal"* gibi bir hata verir. O zaman LiteDroid'in **Home yönlendirme** özelliğini kullan:


1. Adım 6'daki **erişilebilirlik** komutlarını çalıştırmış ol.
2. LiteDroid'de **Ayarlar → Canlı skorlar → Home tuşunu LiteDroid'e yönlendir: Açık** (varsayılan olarak açık).

Home'a basınca kutunun kendi ekranı bir an görünür, LiteDroid hemen öne gelir.

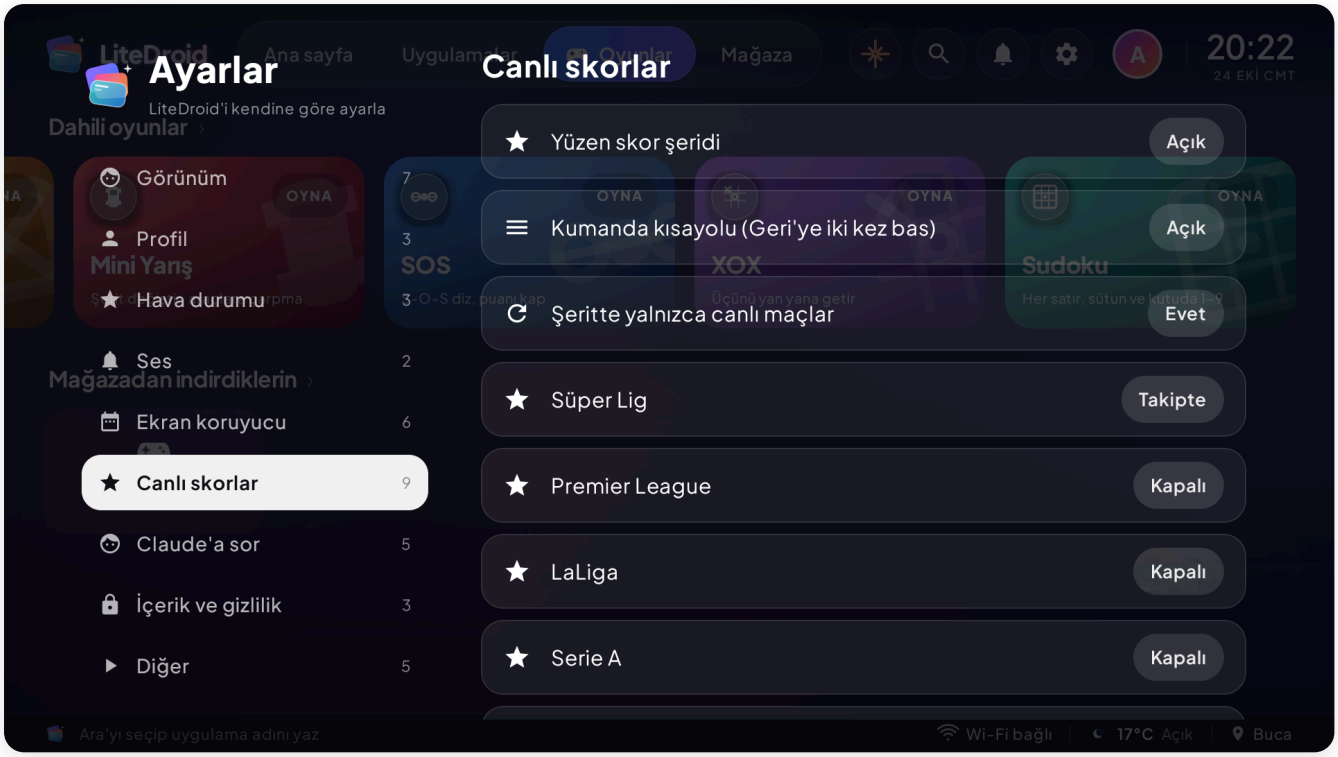

8. Güncellemeler

LiteDroid **yarım saatte bir** GitHub'daki son sürüme bakar. Bunun için adım 6'daki `REQUEST_INSTALL_PACKAGES` izni (ya da *Bilinmeyen kaynaklar*'da LiteDroid'in açık olması) yeterli. Bilgisayar gerekmez.

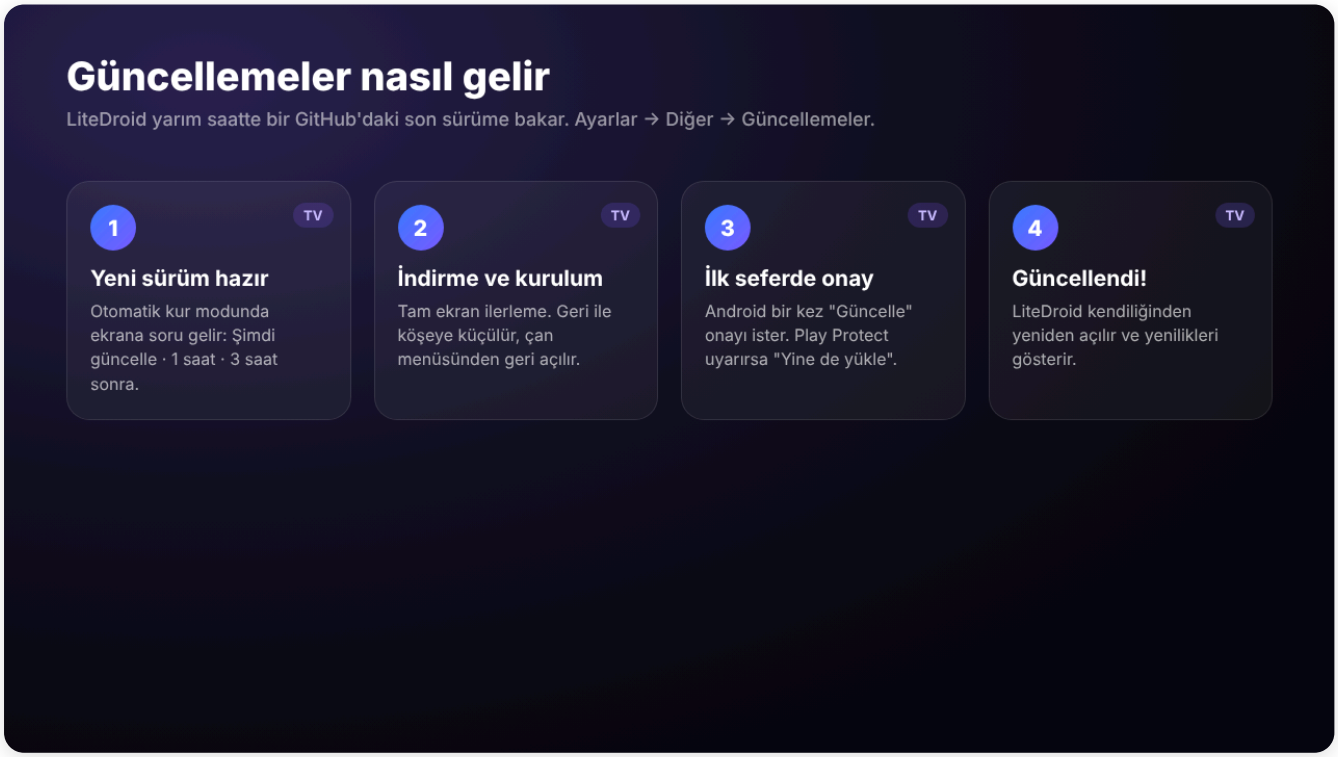

Modlar: Ayarlar → Diğer → Güncellemeler

Mod	Ne olur
Otomatik kur (önerilen)	Yeni sürüm çıkınca ekrana soru gelir: **Şimdi güncelle**, **1 saat sonra**, **3 saat sonra**. Geri tuşu 1 saat erteler.
Sadece haber ver	Köşede kısa bir bildirim çıkar, yenilikler çan menüsünde görünür. Kurulum yapılmaz.
Kapalı	Hiç bakılmaz.

Bir güncelleme nasıl ilerler

1. **Şimdi güncelle** → indirme tam ekranda başlar. **Geri** ile sağ alttaki küçük karta küçültebilirsin; tam ekrana dönmek için **çan menüsü → Güncelleniyor**.
2. **İlk güncellemede** Android bir kez onay ister: açılan ekranda **Güncelle**'yi seç. LiteDroid'i adb ile kurduğun için ilk seferde bu normal. Android 12 ve üstünde sonraki güncellemeler onaysız kurulur.
3. **Play Protect** *"uygulama engellendi"* derse **Ayrıntılar → Yine de yükle**'yi seç.
4. LiteDroid kendiliğinden yeniden açılır ve **"LiteDroid X sürümüne güncellendi"** ekranında yenilikleri gösterir.

Elle denetleme

Ayarlar → Diğer → Güncellemeleri denetle. Yeni sürüm varsa soru hemen gelir, yoksa *"LiteDroid güncel"* yazar. Tüm sürümlerin notları: **Ayarlar → Diğer → Sürüm notları**.

Bilgisayardan güncelleme (yedek yol)

Kendi kendine güncelleme bir sebeple çalışmazsa, adım 4 ve 5'teki gibi bağlanıp yeni APK'yı kurman yeterli. Ayarların ve izinlerin korunur:

```
adb connect 192.168.1.50:41235
adb install -r LiteDroid-X.Y.Z.apk
```

9. İsteğe bağlı: Claude / Gemini anahtarı

Üst bardaki ✦ düğmesi, TV'den sesli ya da yazılı soru sormanı sağlar. Kendi API anahtarın gerekir. Kullanım senin hesabından ücretlendirilir.

- **Claude:** console.anthropic.com → API Keys. Anahtar `sk-ant-` ile başlar.
- **Gemini:** aistudio.google.com → Get API key. Anahtar `AQ.` ya da `AIza` ile başlar.

Kumandayla uzun anahtar yazmak zor; bilgisayardan gönder:

```
adb shell am start -n dev.litedroid.launcher/.MainActivity --es claude_key "ANAHTARIN"
adb shell am start -n dev.litedroid.launcher/.MainActivity --es gemini_key "ANAHTARIN"
```

Sonra **Ayarlar → Claude'a sor → Yapay zekâ**'dan hangisini kullanacağını seç.

Masal Makinesi ve **Gemini sesi** (cevapların doğal bir sesle okunması) Gemini anahtarıyla çalışır. Claude kullansan bile Gemini anahtarını da girersen ikisi de açılır. Sesi denemek için: **Ayarlar → Claude'a sor → Sesi dene**.

> 🔒 Anahtarını kimseyle paylaşma, ekran görüntülerinde görünmesine dikkat et. Göründüyse konsoldan silip yenisini oluştur.

10. Bilgisayarsız kurulum (kısıtlı)

Bilgisayarın yoksa LiteDroid'i TV'den de kurabilirsin. Ancak adb gerektiren özellikler (bildirim dinleyici, skor şeridi, kullanım raporu) **çalışmaz**:

1. Google Play'den **Downloader** (AFTVnews) uygulamasını kur.
2. **Ayarlar → Uygulamalar → Güvenlik ve kısıtlamalar → Bilinmeyen kaynaklar → Downloader: Açık.**
3. Downloader'da `github.com/aliapaydin/litedroid_launcher/releases/latest` adresini aç ve APK'ya bas, **Yükle** de.
4. Aynı ekranda **LiteDroid Launcher: Açık**. Böylece kendi kendine güncelleme çalışır.
5. Ana ekran: Bölüm 7-A'daki seçim penceresi çıkıyorsa kullan. Google TV'de B yolu adb ister.

İstediğin zaman adım 1–4 ve 6'yı yapıp eksik izinleri sonradan da verebilirsin. LiteDroid'i yeniden kurman gerekmez.

11. Her şey tamam mı? Kontrol listesi

```
# Kurulu sürüm
adb shell dumpsys package dev.litedroid.launcher | grep versionName      # Windows: findstr
versionName

# Güncelleme izni (allow olmalı)
adb shell appops get dev.litedroid.launcher REQUEST_INSTALL_PACKAGES

# Erişilebilirlik servisi (RemoteKeyService görünmeli)
adb shell settings get secure enabled_accessibility_services

# Bildirim dinleyici (MediaListenerService görünmeli)
adb shell settings get secure enabled_notification_listeners
```

LiteDroid'de de bakabilirsin: **Ayarlar → İçerik ve gizlilik** (Medya geçmişi, Kullanım istatistikleri: Açık) ve **Ayarlar → Diğer → Güncellemeleri denetle** (sürüm).

12. Sorun giderme

Sorun	Çözüm
`adb pair` → *Failed: Wrong password*	Eşleme penceresi kapanmış ya da kod yenilenmiş. TV'de pencereyi yeniden aç, yeni kod ve portla dene.
`adb connect` → *failed to connect* / *Connection refused*	Port değişmiş olabilir. Kablosuz hata ayıklama ekranındaki **güncel** portu kullan. TV ile bilgisayar aynı ağda mı?
`adb devices` → `unauthorized`	TV ekranındaki izin sorusunu onayla. Çıkmadıysa kablosuz hata ayıklamayı kapat-aç.
`more than one device/emulator`	Komutlara `-s ADRES` ekle.
`INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE`	Cihazdaki LiteDroid başka bir anahtarla imzalanmış. `adb uninstall dev.litedroid.launcher` ile kaldırıp yeniden kur (ayarlar sıfırlanır).
Home tuşu hâlâ eski ana ekrana gidiyor	Bölüm 7'yi uygula. B hata veriyorsa C yolunu kullan.
Güncellemede *"izin ver"* uyarısı	Bilinmeyen kaynaklarda LiteDroid'i aç ya da `REQUEST_INSTALL_PACKAGES` komutunu çalıştır.
"Sürüm bilgisi alınamadı"	İnternet bağlantısını kontrol et. GitHub geçici olarak erişilemiyor olabilir; yarım saat sonra yeniden dener.
Skor şeridi / yüzen menü görünmüyor	`SYSTEM_ALERT_WINDOW` ve erişilebilirlik komutlarını tekrar çalıştır.
Kaldığın yerden devam kartı boş	Bildirim dinleyici komutunu çalıştır, bir şey izleyip LiteDroid'e dön.

13. Geri alma ve kaldırma

```
# Google TV ana ekranını geri getir (Bölüm 7-B'yi yaptıysan)
adb shell pm enable com.google.android.apps.tv.launcherx
adb shell pm enable com.google.android.tungsten.setupwraith

# LiteDroid'i tamamen kaldır
adb uninstall dev.litedroid.launcher
```

İşin bitince TV'de **Geliştirici seçenekleri → Kablosuz hata ayıklama**'yı kapatabilirsin. LiteDroid'in çalışması ve güncellenmesi için açık kalması gerekmez.

LiteDroid Launcher açık kaynaktır (MIT) · github.com/aliapaydin/litedroid_launcher · Sorun ya da öneri için Issues sekmesini kullan.