


PENGUNAAN TEKNOLOGI

Informasi teknologi yang digunakan pada sistem SIMPEL Pengujian NG.

Komponen	Teknologi
Bahasa Pemrograman	PHP 8
Framework	Laravel 11
Database	PostgreSQL 16


ERD SIMPEL Pengujian NG - Alur Utama Pengujian

Relasi inti dari user, permohonan, fitur pengujian, booking alat ukur, pengujian, LHU, dan verifikasi dokumen.

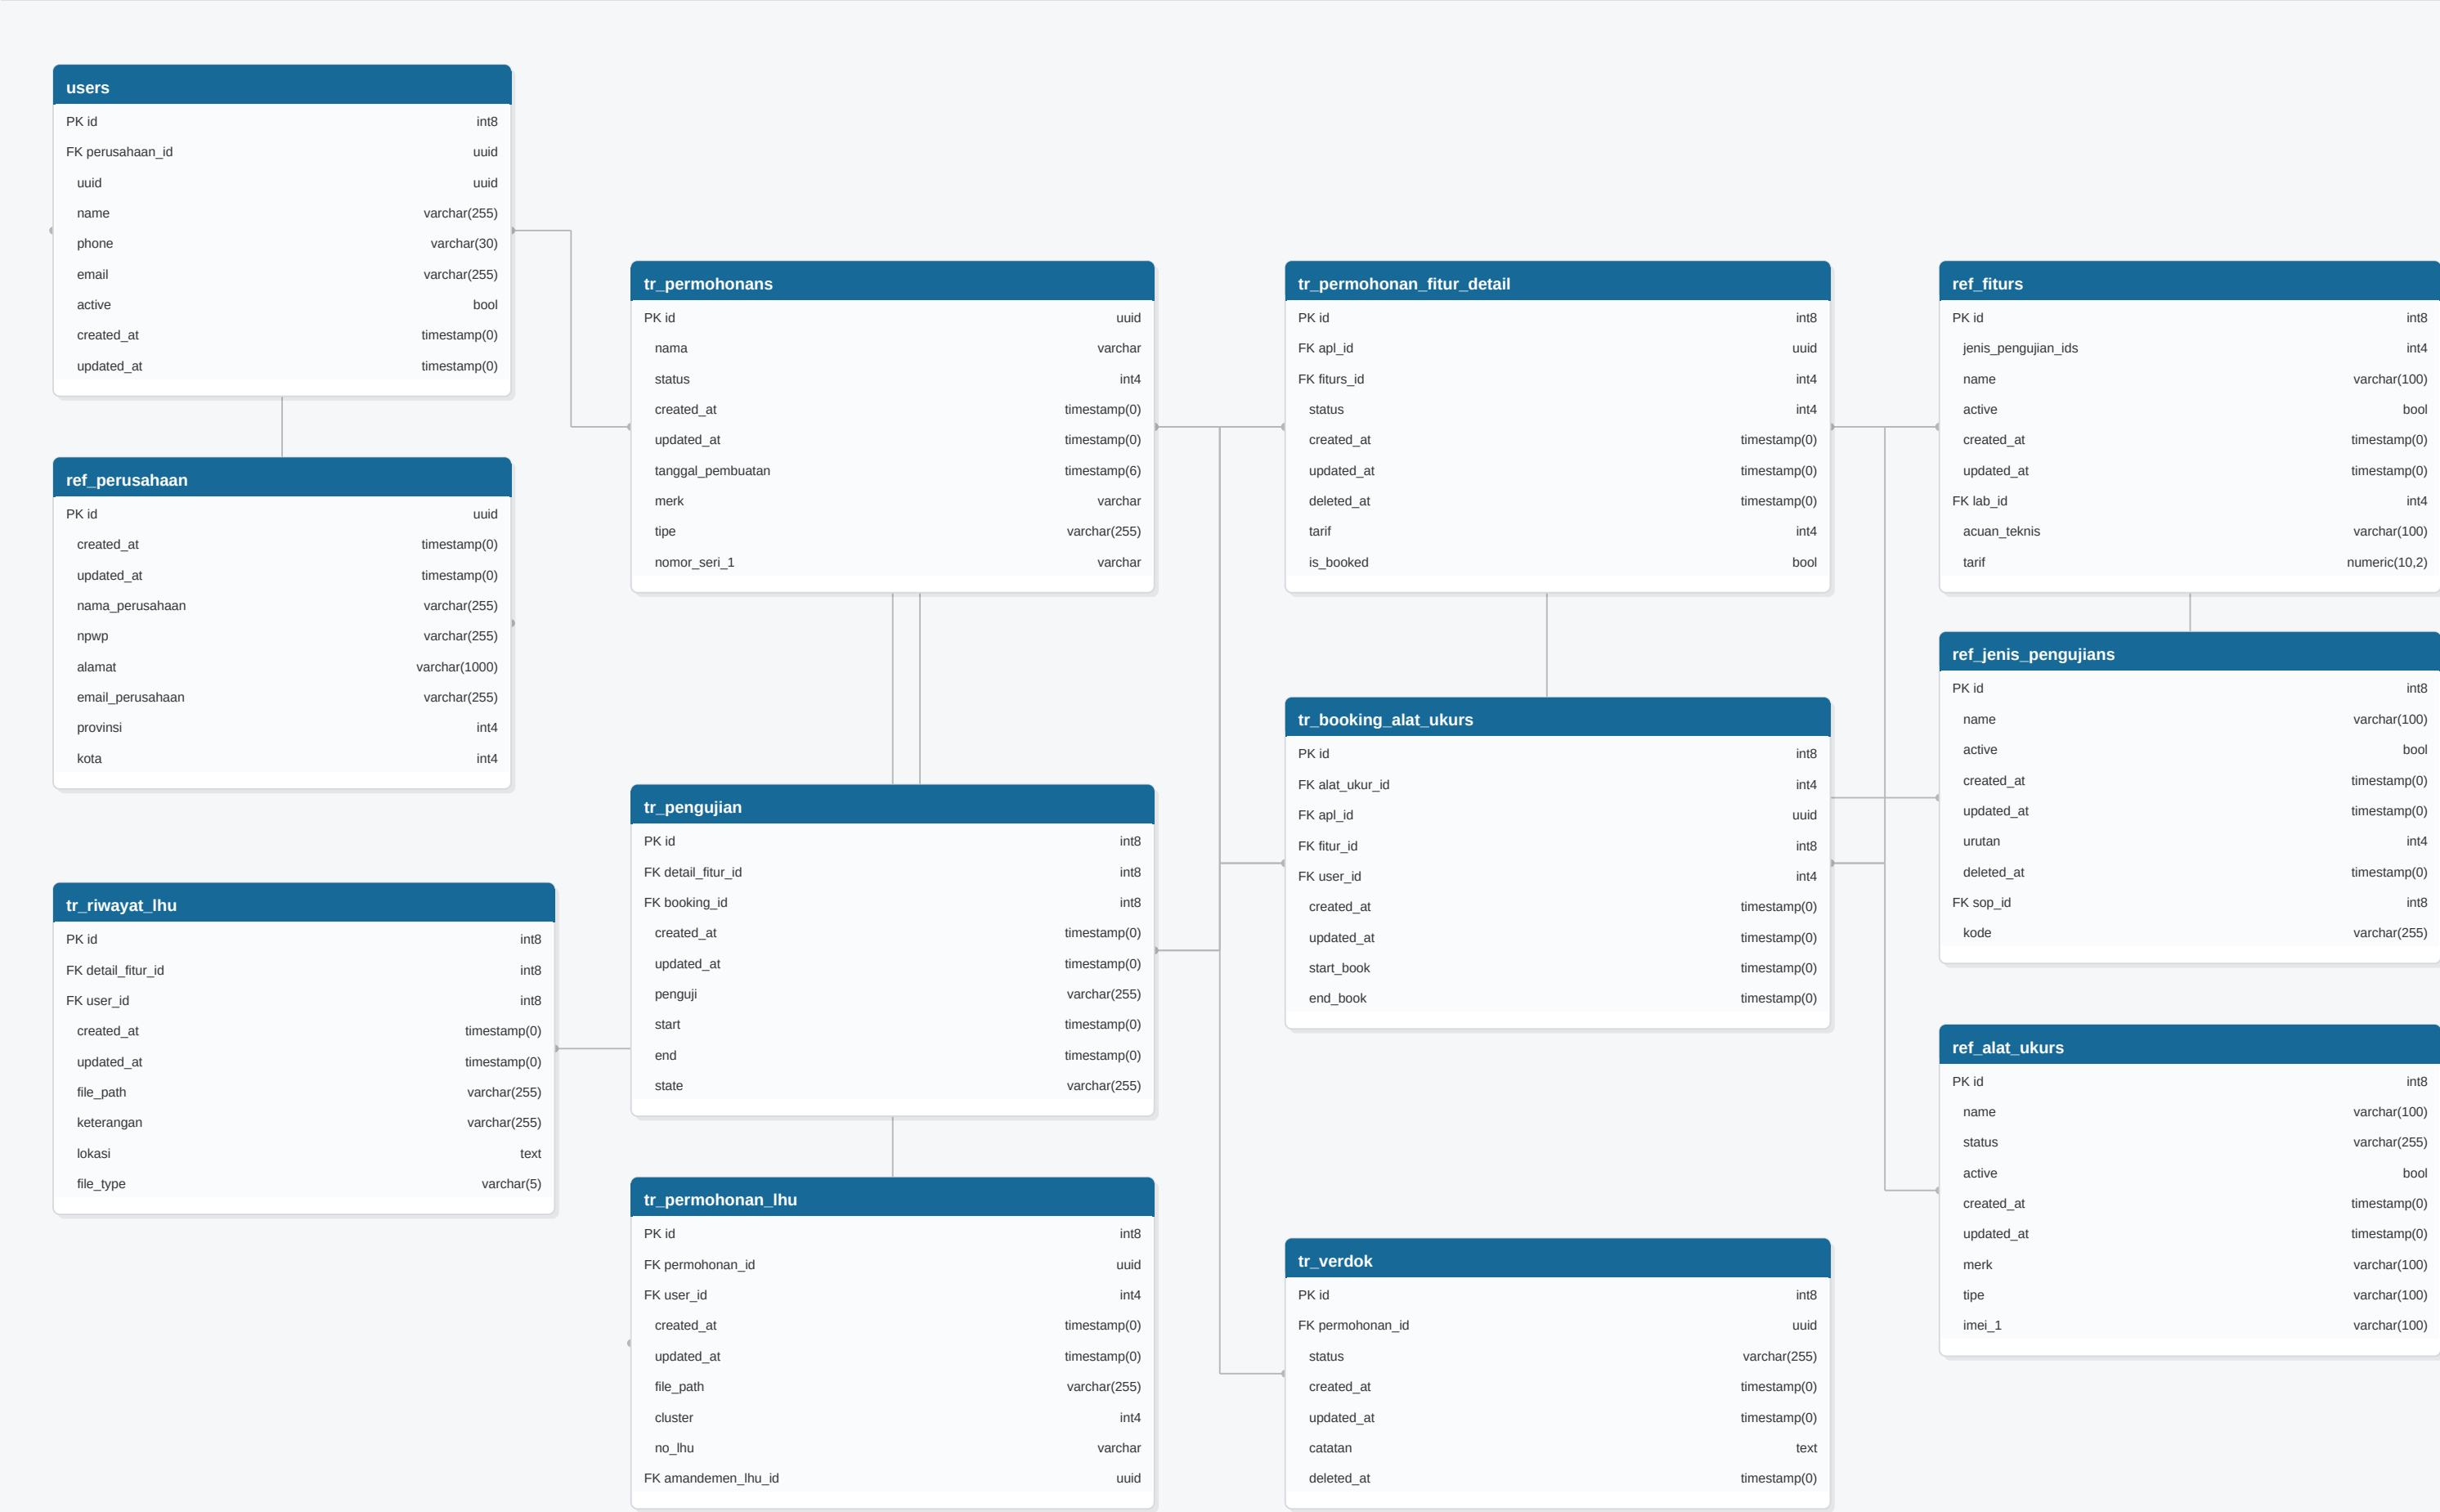


ERD SIMPEL Pengujian NG - User, Role, dan Permission

Struktur otorisasi pengguna, role, permission, menu, session, dan token akses.

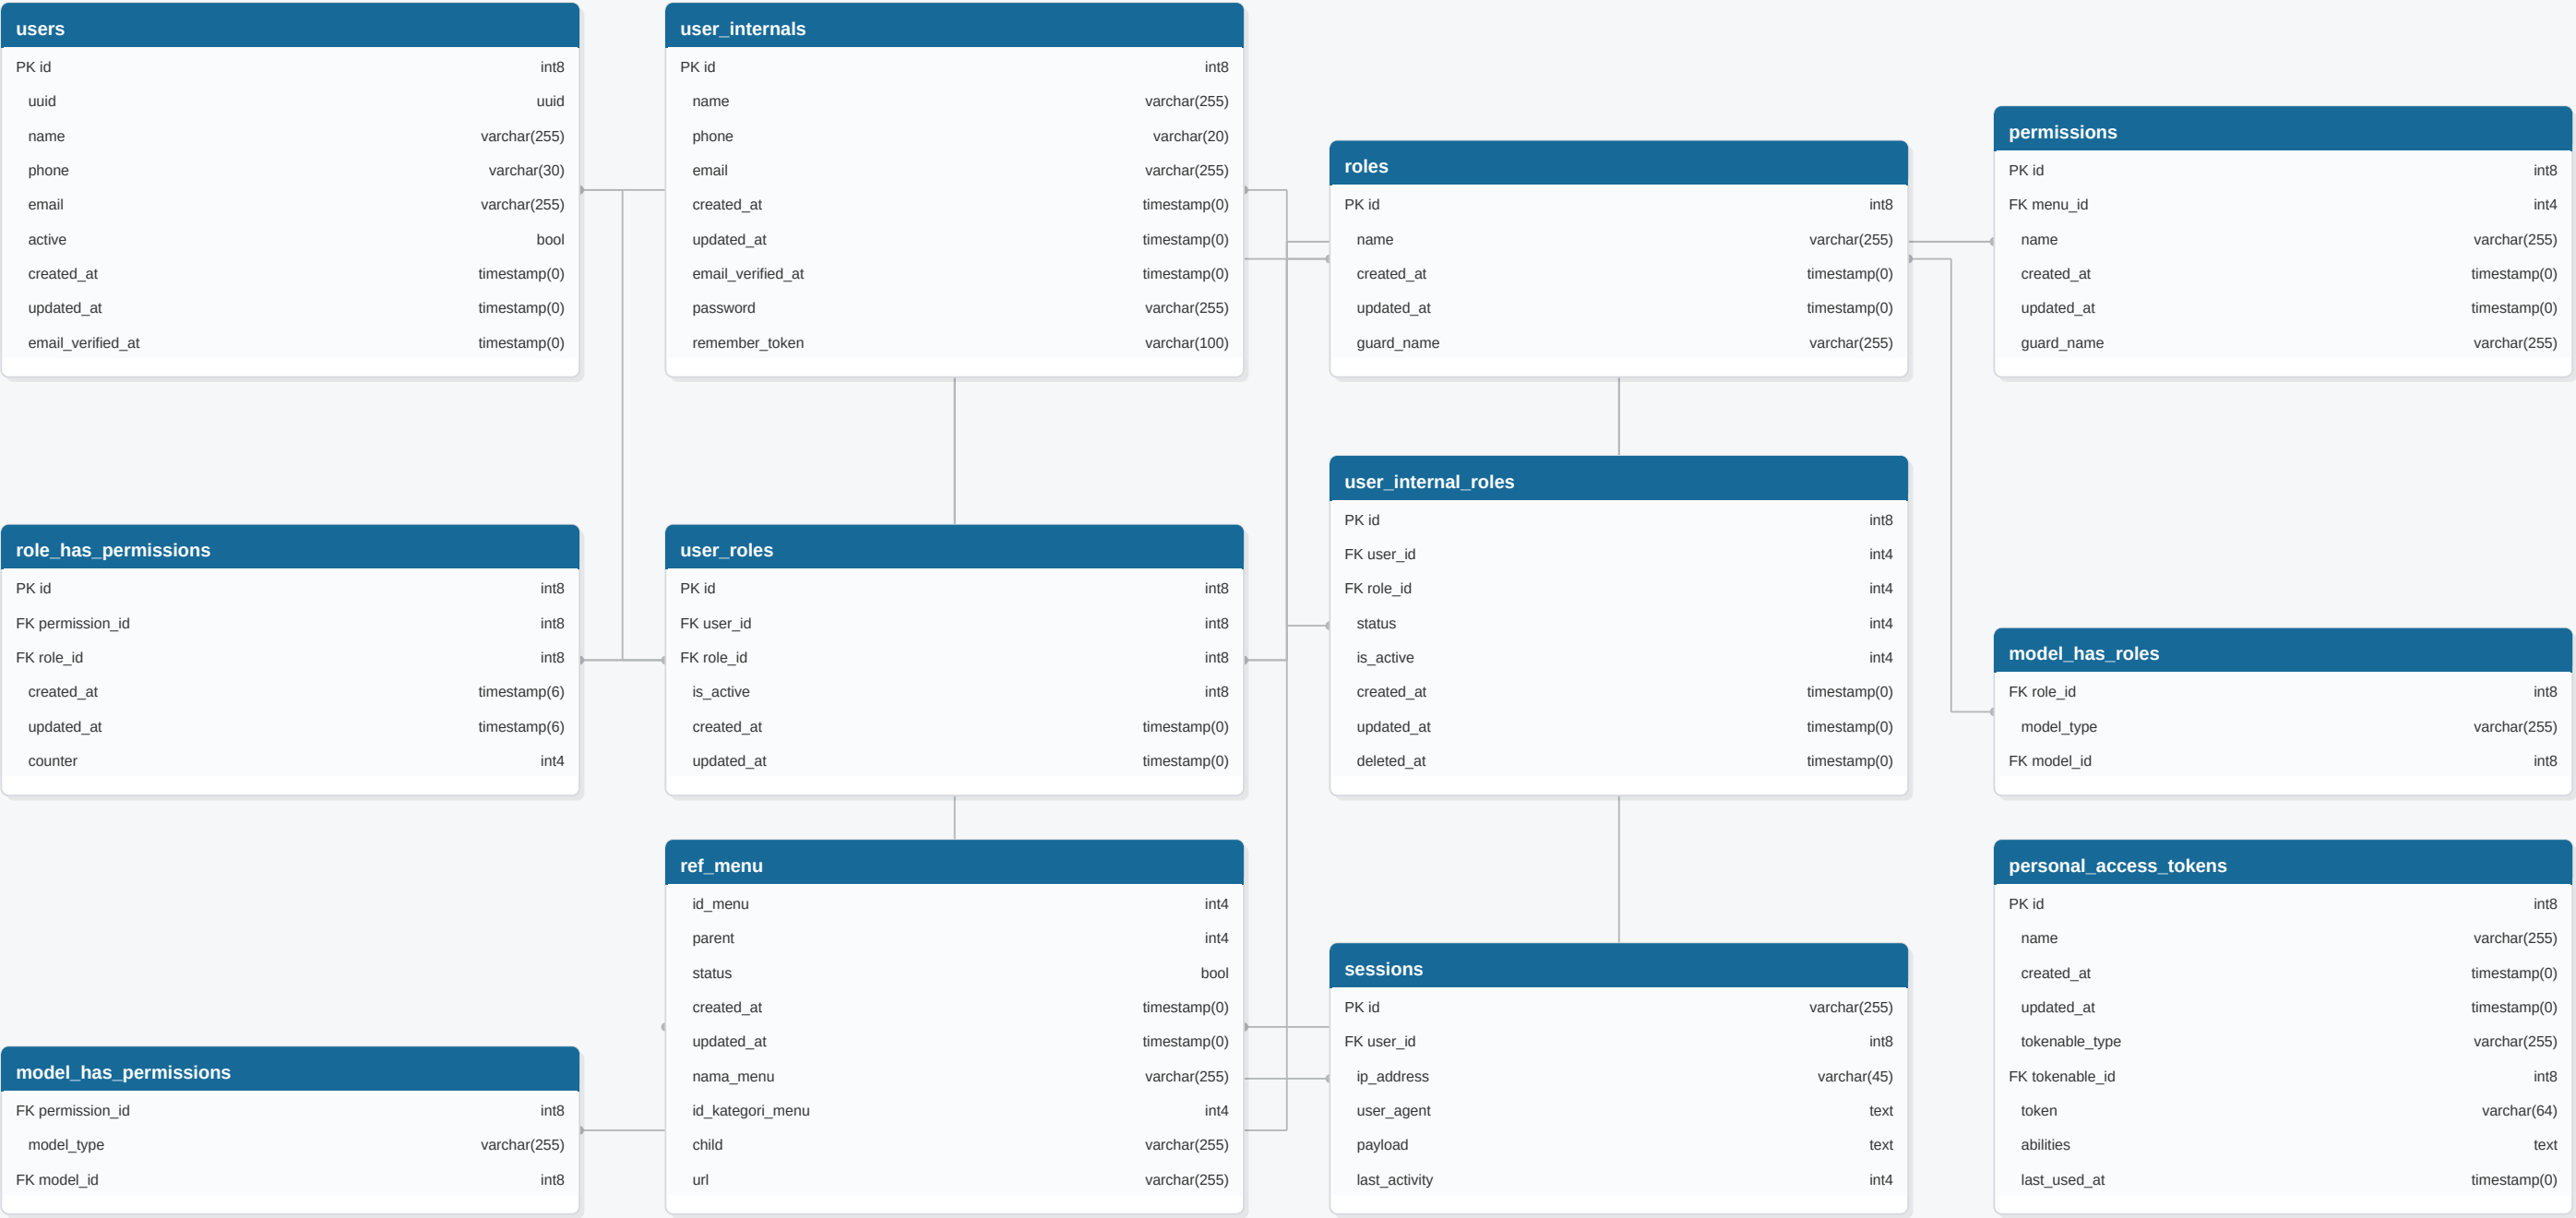

ERD SIMPEL Pengujian NG - Master Pengujian

Master data fitur, cluster, acuan teknis, jenis pengujian, deklarasi teknis, pertanyaan, dan dokumen pengesahan.

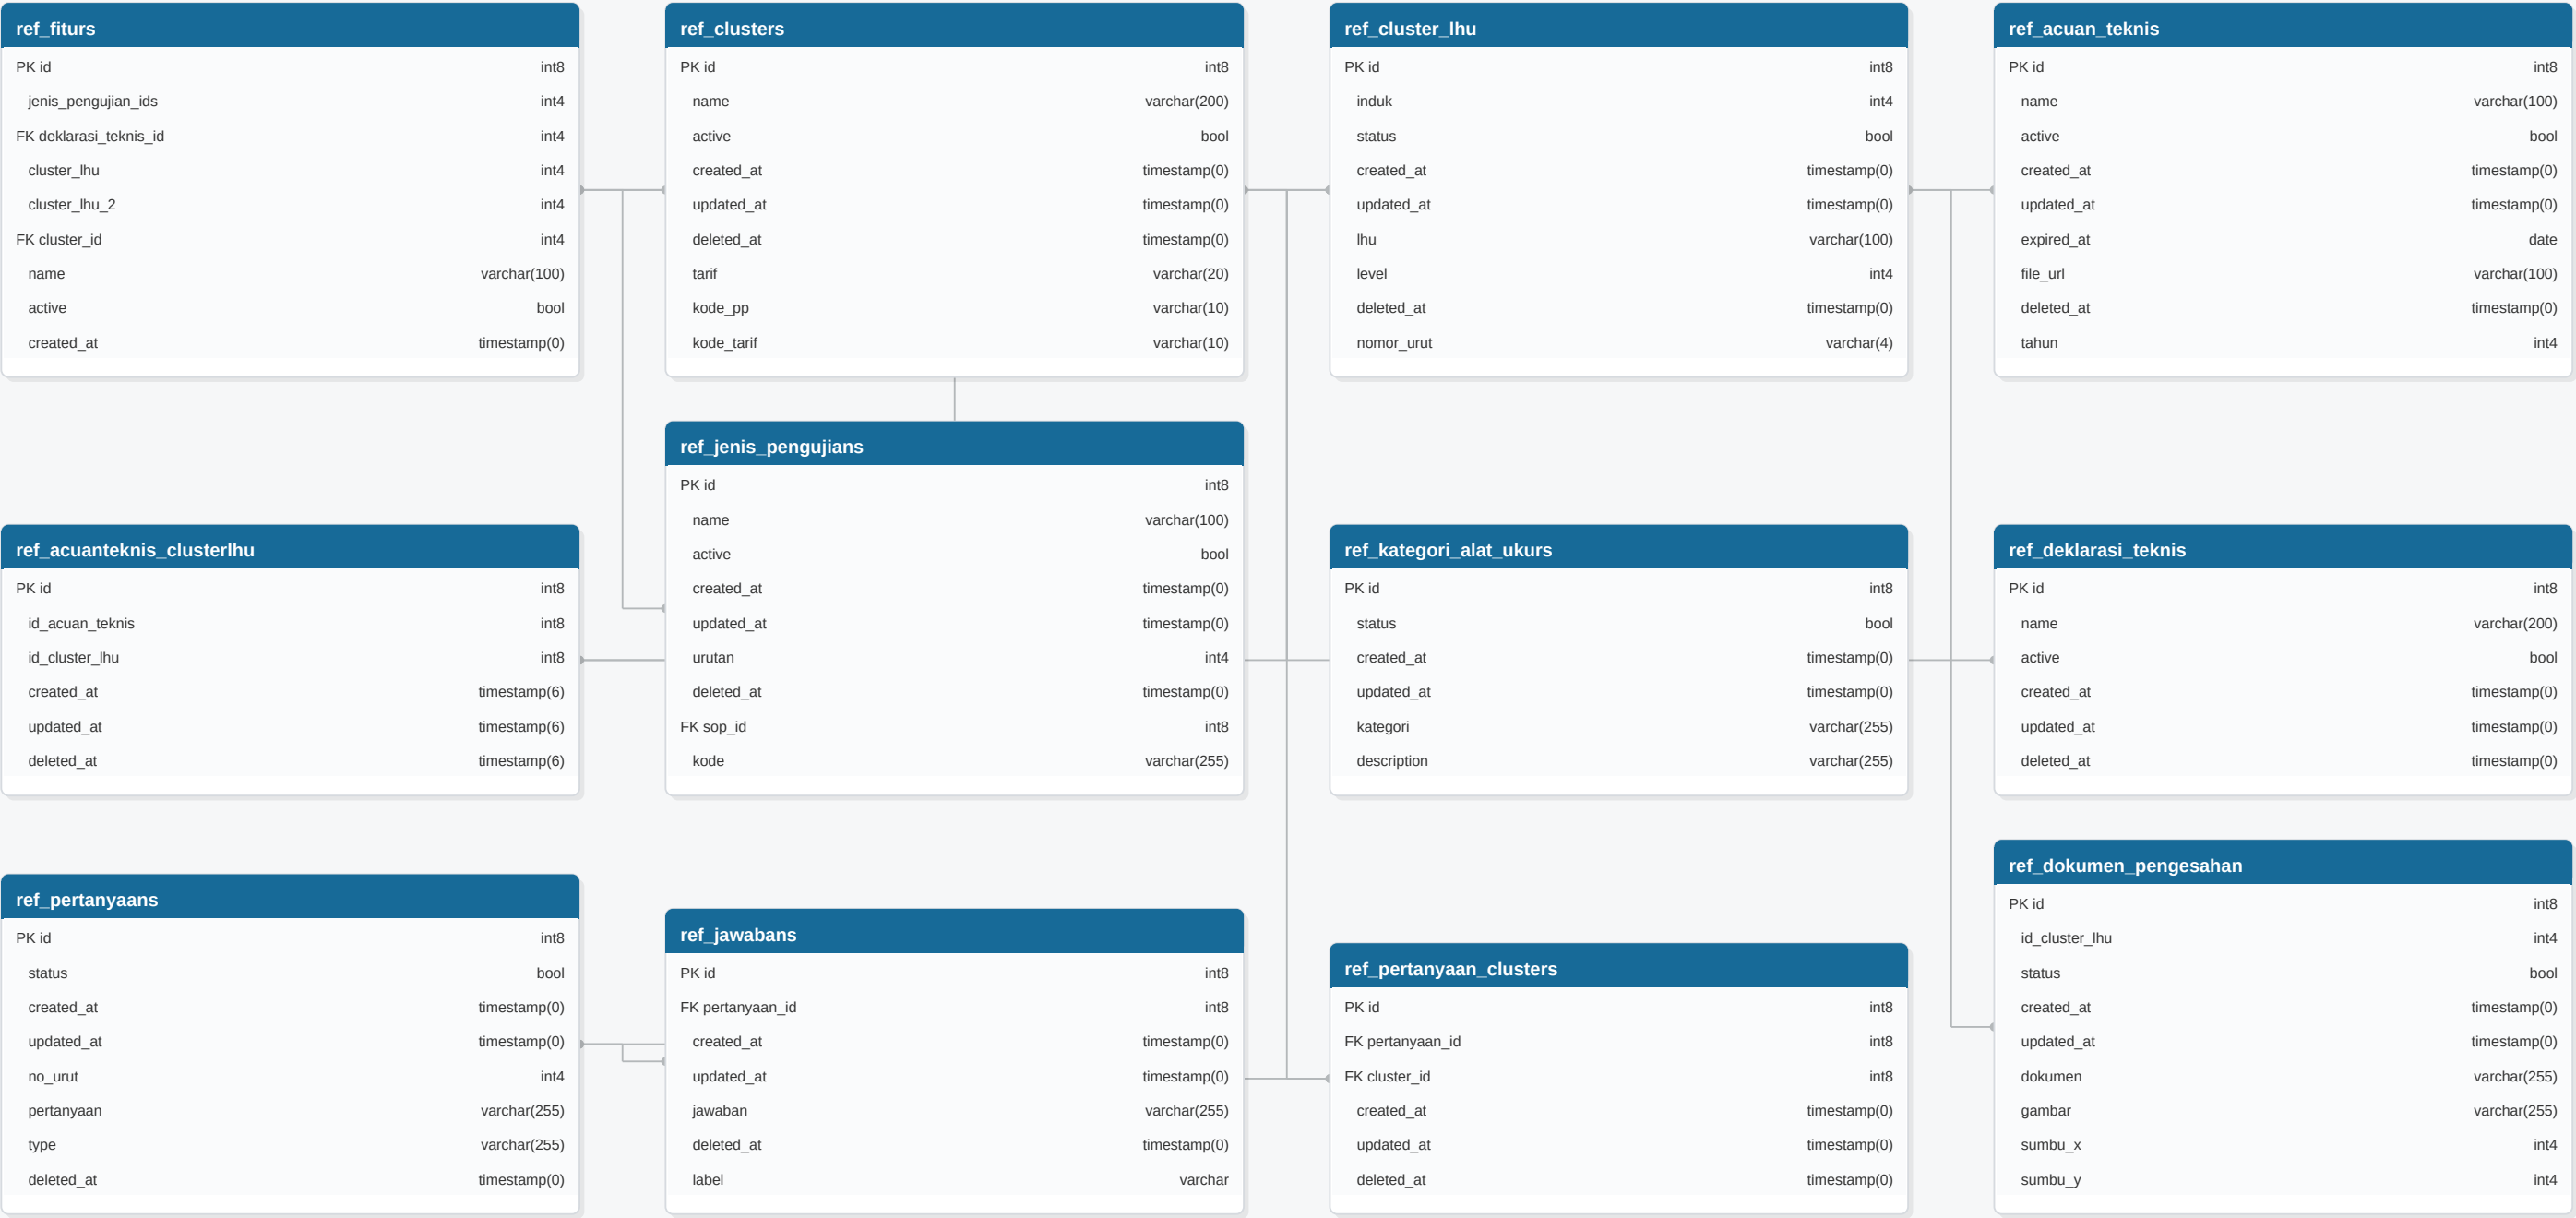

ref_pertanyaans

PK id

int8

status

bool

created_at

timestamp(0)

updated_at

timestamp(0)

no_urut

int4

pertanyaan

varchar(255)

type

varchar(255)

deleted_at

timestamp(0)

ref_jawabans

PK id

int8

FK pertanyaan_id

int8

created_at

timestamp(0)

updated_at

timestamp(0)

jawaban

varchar(255)

deleted_at

timestamp(0)

label

varchar

ref_pertanyaan_clusters

PK id

int8

FK pertanyaan_id

int8

FK cluster_id

int8

created_at

timestamp(0)

updated_at

timestamp(0)

deleted_at

timestamp(0)

ref_dokumen_pengesahan

PK id

int8

id_cluster_lhu

int4

status

bool

created_at

timestamp(0)

updated_at

timestamp(0)

dokumen

varchar(255)

gambar

varchar(255)

sumbu_x


int4

sumbu_y

int4

ERD SIMPEL Pengujian NG - Alat Ukur dan DUT

Relasi alat ukur, laboratorium, negara, booking alat ukur, riwayat kalibrasi, dan sirkulasi DUT.

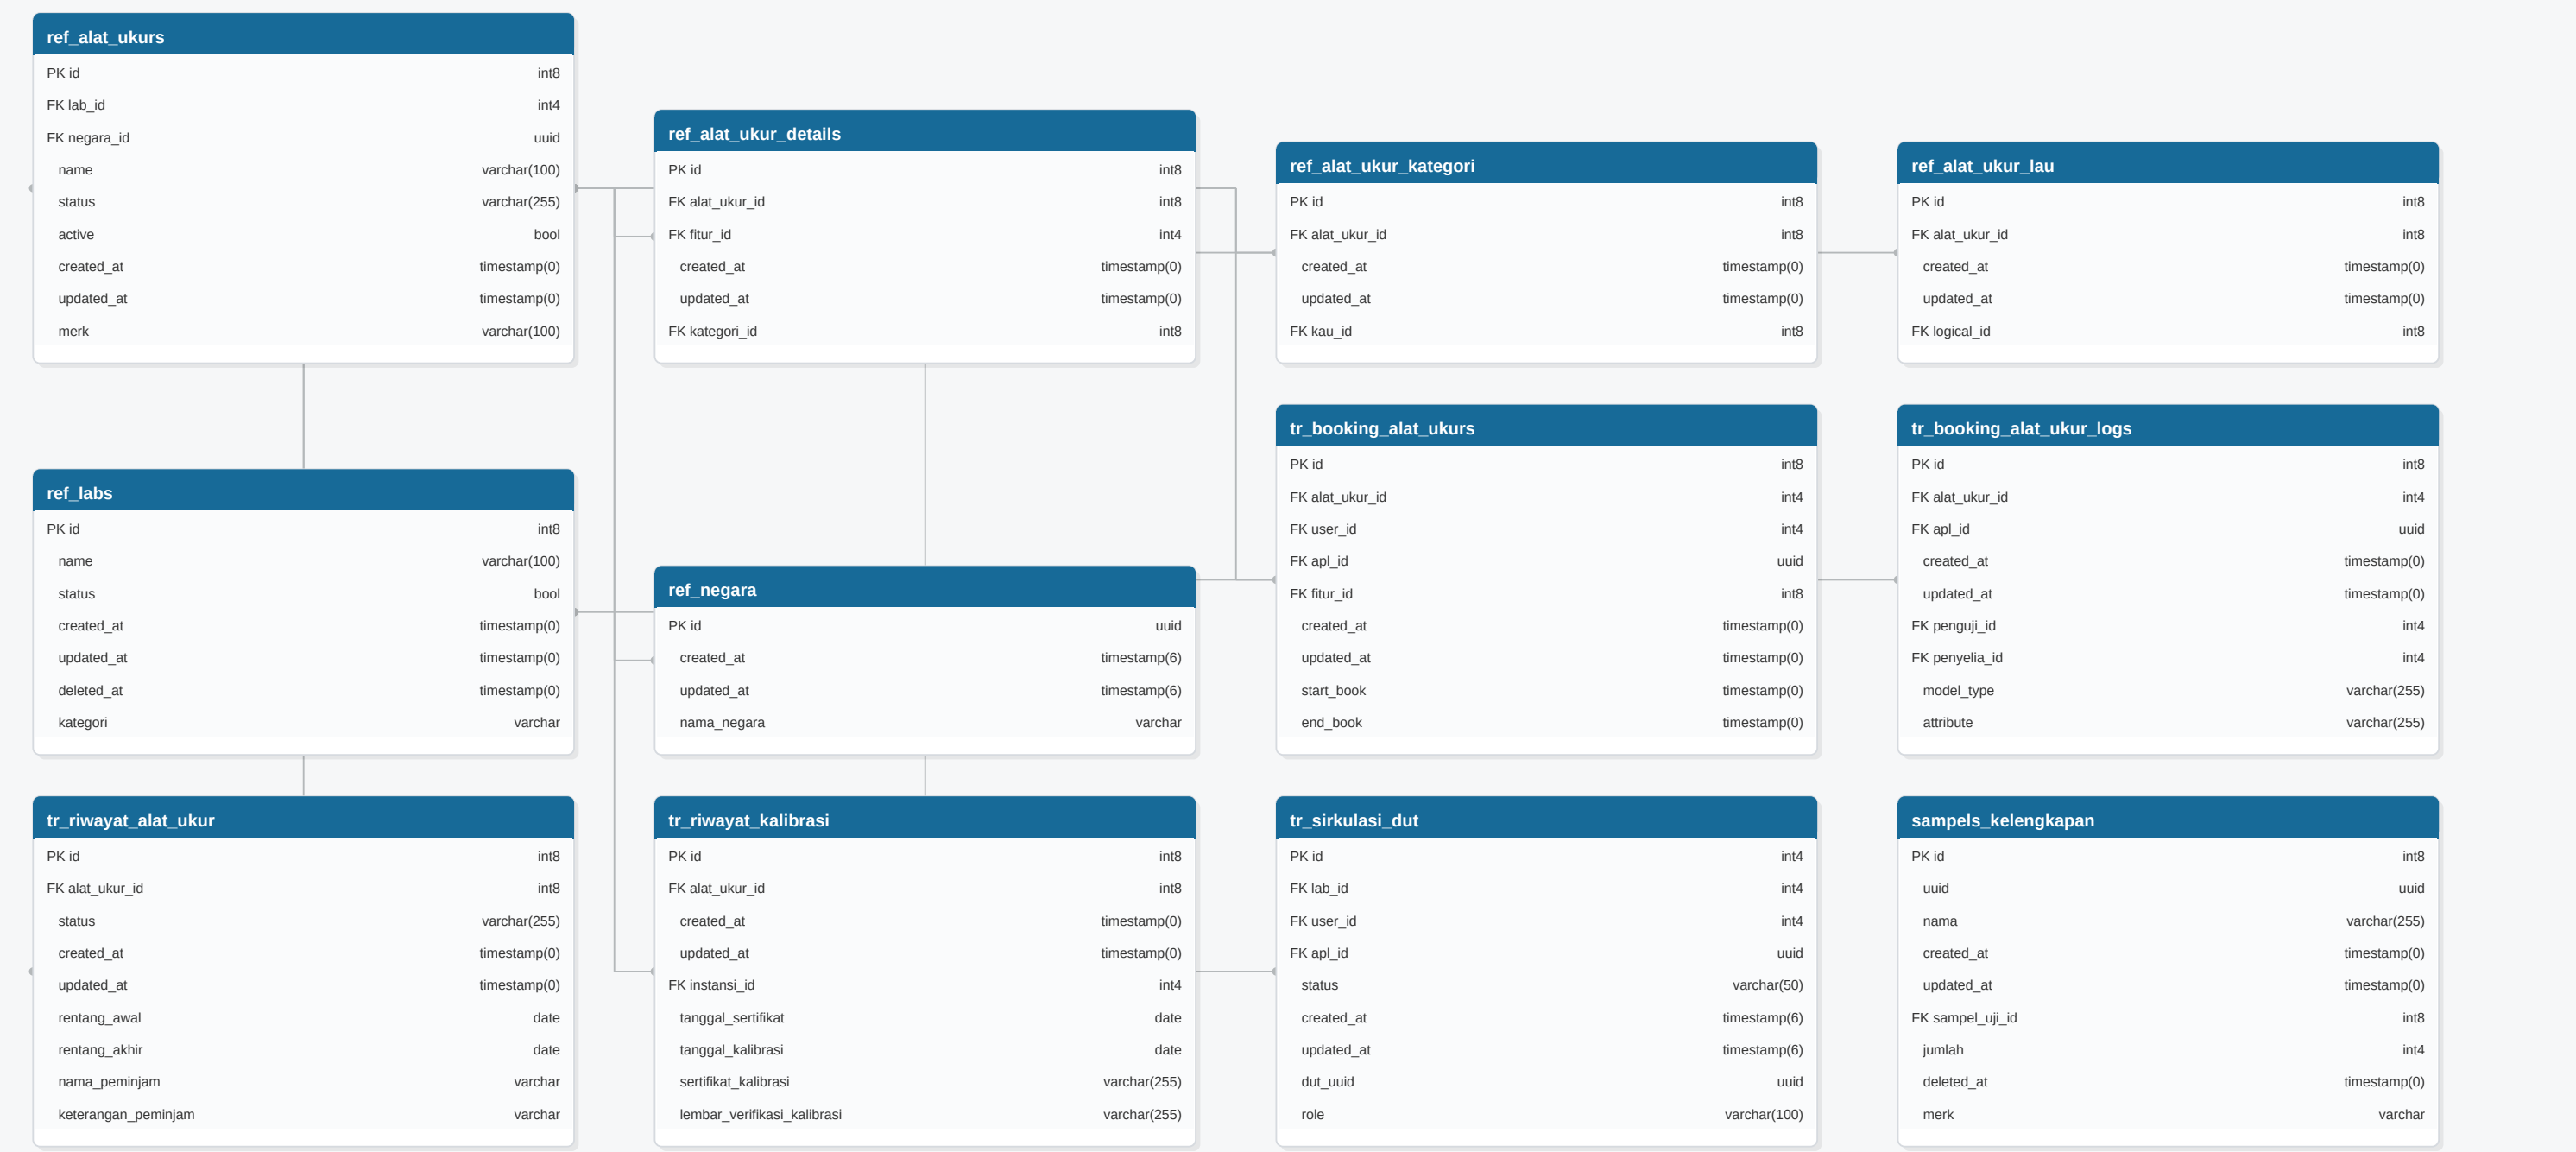

ERD SIMPEL Pengujian NG - Permohonan dan Billing

Relasi transaksi permohonan, billing, deposit, initial deposit, user, petugas, dan fitur.




ERD SIMPEL Pengujian NG - BAST, Sampel, dan LHU

Relasi BAST, sample uji, pengembalian DUT, kelengkapan sampel, dan detail riwayat LHU.



ERD SIMPEL Pengujian NG - Event, Survey, Webform, dan FAQ

Relasi modul pendukung seperti event, survey, webform, dan FAQ.

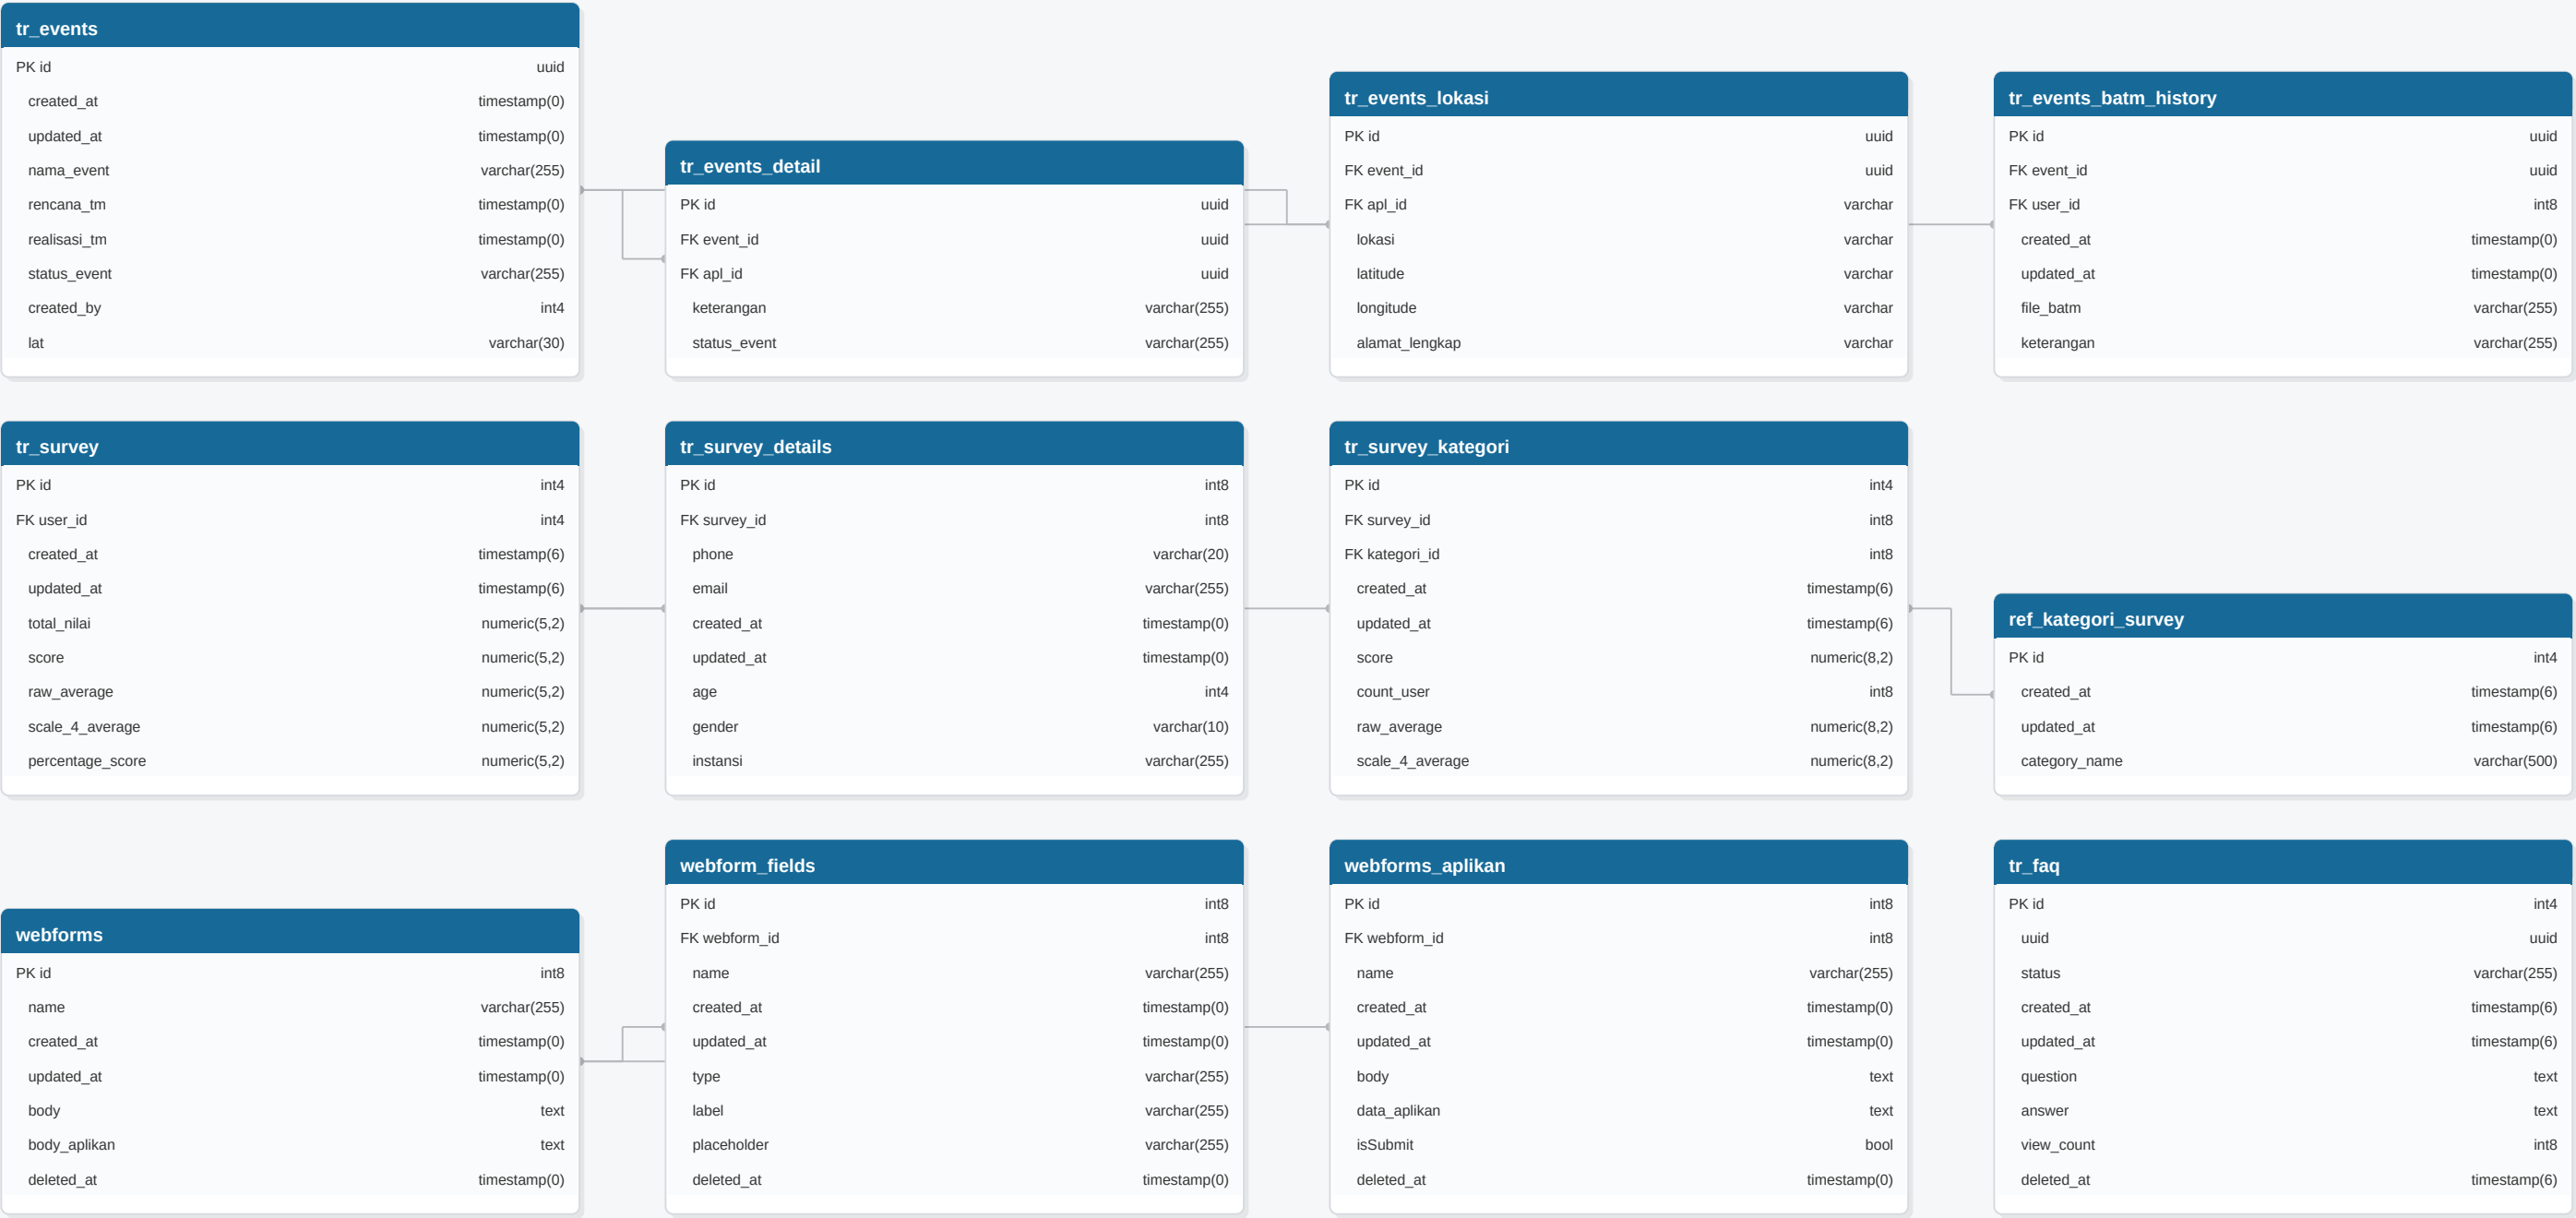

KAMUS DATA - SIMPEL Pengujian NG

Format disusun mengikuti contoh kamus data: setiap tabel berisi deskripsi singkat serta kolom Kode Atribut, Nama Atribut, dan Definisi.

Jumlah tabel: 177 | Jumlah relasi terdeteksi: 194

Tabel activity_log

Menyimpan riwayat aktivitas atau perubahan data pada modul Activity Log.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel activity_log.
log_name	Log Name	Menyimpan informasi log name yang digunakan dalam proses pada tabel activity_log.
description	Deskripsi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait deskripsi.
subject_type	Subject Type	Menyimpan informasi subject type yang digunakan dalam proses pada tabel activity_log.
subject_id	ID Subject	Menyimpan kode identitas id subject yang menjadi penghubung dengan data terkait.
causer_type	Causer Type	Menyimpan informasi causer type yang digunakan dalam proses pada tabel activity_log.
causer_id	ID Causer	Menyimpan kode identitas id causer yang menjadi penghubung dengan data terkait.
properties	Properties	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait properties.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
event	Event	Menyimpan informasi event yang digunakan dalam proses pada tabel activity_log.
batch_uuid	Batch UUID	Menyimpan informasi batch uuid yang digunakan dalam proses pada tabel activity_log.

Tabel articles

Menyimpan data Articles pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel articles.
title	Judul	Menyimpan nama, judul, atau label terkait judul.
content	Konten	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait konten.
isheadline	Isheadline	Penanda status isheadline dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel cache

Menyimpan data teknis aplikasi yang digunakan untuk proses sistem, cache, session, antrian, atau migrasi database.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
key	Kunci	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel cache.
value	Nilai	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait nilai.
expiration	Expiration	Menyimpan informasi expiration yang digunakan dalam proses pada tabel cache.
`key`	Key	Menyimpan informasi kunci yang digunakan dalam proses pada tabel cache.

Tabel cache_locks

Menyimpan data teknis aplikasi yang digunakan untuk proses sistem, cache, session, antrian, atau migrasi database.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
key	Kunci	Menyimpan informasi kunci yang digunakan dalam proses pada tabel cache_locks.
owner	Owner	Menyimpan informasi owner yang digunakan dalam proses pada tabel cache_locks.
expiration	Expiration	Menyimpan informasi expiration yang digunakan dalam proses pada tabel cache_locks.
`key`	Key	Menyimpan informasi kunci yang digunakan dalam proses pada tabel cache_locks.

Tabel countries

Menyimpan data Countries pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel countries.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
code	Code	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait code.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel doc_numbers

Menyimpan data Doc Numbers pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel doc_numbers.
doc_type	Doc Type	Menyimpan informasi doc type yang digunakan dalam proses pada tabel doc_numbers.
doc_ref_id	ID Doc Ref	Menyimpan kode identitas id doc ref yang menjadi penghubung dengan data terkait.
doc_number	Doc Number	Menyimpan informasi doc number yang digunakan dalam proses pada tabel doc_numbers.
doc_date	Doc Date	Menyimpan informasi tanggal terkait doc date.
doc_month	Doc Month	Menyimpan informasi doc month yang digunakan dalam proses pada tabel doc_numbers.
doc_year	Doc Year	Menyimpan informasi doc year yang digunakan dalam proses pada tabel doc_numbers.
doc_full_number	Doc Full Number	Menyimpan informasi doc full number yang digunakan dalam proses pada tabel doc_numbers.
doc_code	Doc Code	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait doc code.
doc_metadata	Doc Metadata	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait doc metadata.
doc_files	Doc Files	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait doc files.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel email_logs

Menyimpan riwayat aktivitas atau perubahan data pada modul Email Logs.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel email_logs.
type_email	Type Email	Jenis email: verifikasi, verdok, dll.
send_to	Send To	Email tujuan.
status	Status	true = sukses, false = gagal.
response	Respons	Response atau error message.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
created_by	Dibuat Oleh	Pengirim sistem / user.

Tabel failed_jobs

Menyimpan data teknis aplikasi yang digunakan untuk proses sistem, cache, session, antrian, atau migrasi database.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel failed_jobs.
uuid	UUID	Menyimpan informasi uuid yang digunakan dalam proses pada tabel failed_jobs.
connection	Connection	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait connection.
queue	Queue	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait queue.
payload	Payload	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait payload.
exception	Exception	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait exception.
failed_at	Failed At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait failed at.

Tabel job_batches

Menyimpan data teknis aplikasi yang digunakan untuk proses sistem, cache, session, antrian, atau migrasi database.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel job_batches.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
total_jobs	Total Jobs	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait total jobs.
pending_jobs	Pending Jobs	Menyimpan informasi pending jobs yang digunakan dalam proses pada tabel job_batches.
failed_jobs	Failed Jobs	Menyimpan informasi failed jobs yang digunakan dalam proses pada tabel job_batches.
failed_job_ids	Failed Job Ids	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait failed job ids.
options	Options	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait options.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
cancelled_at	Cancelled At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait cancelled at.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
finished_at	Finished At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait finished at.
`options`	Options	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait options.

Tabel jobs

Menyimpan data teknis aplikasi yang digunakan untuk proses sistem, cache, session, antrian, atau migrasi database.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel jobs.
queue	Queue	Menyimpan informasi queue yang digunakan dalam proses pada tabel jobs.
payload	Payload	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait payload.
attempts	Attempts	Menyimpan informasi attempts yang digunakan dalam proses pada tabel jobs.
reserved_at	Reserved At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait reserved at.
available_at	Available At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait available at.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.

Tabel jobs_backup

Menyimpan data Jobs Backup pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel jobs_backup.
queue	Queue	Menyimpan informasi queue yang digunakan dalam proses pada tabel jobs_backup.
payload	Payload	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait payload.
attempts	Attempts	Menyimpan informasi attempts yang digunakan dalam proses pada tabel jobs_backup.
reserved_at	Reserved At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait reserved at.
available_at	Available At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait available at.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.

Tabel kalender

Menyimpan data Kalender pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel kalender.
tanggal	Tanggal	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal.
description	Deskripsi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait deskripsi.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel migrations

Menyimpan data teknis aplikasi yang digunakan untuk proses sistem, cache, session, antrian, atau migrasi database.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel migrations.
migration	Migration	Menyimpan informasi migration yang digunakan dalam proses pada tabel migrations.
batch	Batch	Menyimpan informasi batch yang digunakan dalam proses pada tabel migrations.

Tabel model_has_permissions

Menyimpan data hak akses, peran, dan permission pengguna dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
permission_id	ID Permission	Foreign key ke permissions.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
model_type	Model Type	Menyimpan informasi model type yang digunakan dalam proses pada tabel model_has_permissions.
model_id	ID Model	Menyimpan kode identitas id model yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel model_has_roles

Menyimpan data hak akses, peran, dan permission pengguna dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
role_id	ID Role	Foreign key ke roles.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
model_type	Model Type	Menyimpan informasi model type yang digunakan dalam proses pada tabel model_has_roles.
model_id	ID Model	Menyimpan kode identitas id model yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel password_reset_tokens

Menyimpan data Password Reset Tokens pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
email	Email	Menyimpan alamat email yang digunakan sebagai kontak atau identitas pengguna.
token	Token	Menyimpan informasi token yang digunakan dalam proses pada tabel password_reset_tokens.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.

Tabel password_reset_tokens_kalibrasi

Menyimpan data Password Reset Tokens Kalibrasi pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
email	Email	Menyimpan alamat email yang digunakan sebagai kontak atau identitas pengguna.
token	Token	Menyimpan informasi token yang digunakan dalam proses pada tabel password_reset_tokens_kalibrasi.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.

Tabel pengujians

Menyimpan data Pengujians pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel pengujians.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel permissions

Menyimpan data hak akses, peran, dan permission pengguna dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel permissions.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
guard_name	Guard Name	Menyimpan informasi guard name yang digunakan dalam proses pada tabel permissions.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
menu_id	ID Menu	Foreign key ke ref_menu.id_menu yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Tabel permissions_1811

Menyimpan data Permissions 1811 pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel permissions_1811.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
guard_name	Guard Name	Menyimpan informasi guard name yang digunakan dalam proses pada tabel permissions_1811.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
menu_id	ID Menu	Menyimpan kode identitas id menu yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel personal_access_tokens

Menyimpan data Personal Access Tokens pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel personal_access_tokens.
tokenable_type	Tokenable Type	Menyimpan informasi tokenable type yang digunakan dalam proses pada tabel personal_access_tokens.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
tokenable_id	ID Tokenable	Menyimpan kode identitas id tokenable yang menjadi penghubung dengan data terkait.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
token	Token	Menyimpan informasi token yang digunakan dalam proses pada tabel personal_access_tokens.
abilities	Abilities	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait abilities.
last_used_at	Last Used At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait last used at.
expires_at	Waktu Kedaluwarsa	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait waktu kedaluwarsa.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_acuan_teknis

Menyimpan data referensi Acuan Teknis yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_acuan_teknis.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
expired_at	Tanggal Kedaluwarsa	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal kedaluwarsa.
file_url	URL Berkas	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait url berkas.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
tahun	Tahun	Menyimpan informasi tahun yang digunakan dalam proses pada tabel ref_acuan_teknis.
tag	Tag	Menyimpan informasi tag yang digunakan dalam proses pada tabel ref_acuan_teknis.
hirarki	Hirarki	Hirarki acuan teknis.
nomor	Nomor	Nomor acuan teknis.

Tabel ref_acuanteknis_clusterlhu

Menyimpan data referensi Acuanteknis Clusterlhu yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_acuanteknis_clusterlhu.
id_acuan_teknis	ID Acuan Teknis	Foreign key ke ref_acuan_teknis.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
id_cluster_lhu	ID Cluster LHU	Foreign key ke ref_cluster_lhu.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_alat_ukur_details

Menyimpan data referensi Alat Ukur Details yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_alat_ukur_details.
alat_ukur_id	ID Alat Ukur	Foreign key ke ref_alat_ukurs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
fitur_id	ID Fitur	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
kategori_id	ID Kategori	Foreign key ke ref_kategori_alat_ukurs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Tabel ref_alat_ukur_kategori

Menyimpan data referensi Alat Ukur Kategori yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_alat_ukur_kategori.
alat_ukur_id	ID Alat Ukur	Foreign key ke ref_alat_ukurs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
kau_id	ID Kau	Foreign key ke ref_kategori_alat_ukurs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_alat_ukur_lau

Menyimpan data referensi Alat Ukur Lau yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_alat_ukur_lau.
alat_ukur_id	ID Alat Ukur	Foreign key ke ref_alat_ukurs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
logical_id	ID Logical	Foreign key ke ref_logical_alat_ukur.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_alat_ukurs

Menyimpan data referensi Alat Ukurs yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_alat_ukurs.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
merk	Merk	Menyimpan informasi merk yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
tipe	Tipe	Menyimpan informasi tipe yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
imei_1	IMEI 1	Menyimpan informasi imei 1 yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
imei_2	IMEI 2	Menyimpan informasi imei 2 yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
asal_negara	Asal Negara	Menyimpan informasi asal negara yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
tanggal_pembuatan	Tanggal Pembuatan	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal pembuatan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
rentang_frekuensi	Rentang Frekuensi	Menyimpan informasi rentang frekuensi yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
rentang_awal	Rentang Awal	Menyimpan informasi tanggal terkait rentang awal.
rentang_akhir	Rentang Akhir	Menyimpan informasi tanggal terkait rentang akhir.
nomor_serial	Nomor Serial	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor serial.
tahun_pembuatan	Tahun Pembuatan	Menyimpan informasi tahun pembuatan yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
file_foto_tampak_depan	File Foto Tampak Depan	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file foto tampak depan.
file_foto_serial_number	File Foto Serial Number	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file foto serial number.
spesifikasi_teknis_id	ID Spesifikasi Teknis	Menyimpan kode identitas id spesifikasi teknis yang menjadi penghubung dengan data terkait.
manual_alat_ukur_id	ID Manual Alat Ukur	Menyimpan kode identitas id manual alat ukur yang menjadi penghubung dengan data terkait.
file_spesifikasi_teknis	File Spesifikasi Teknis	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file spesifikasi teknis.
file_manual_alat_ukur	File Manual Alat Ukur	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file manual alat ukur.
is_sync	Sync	Penanda status sync dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
tag_number	Tag Number	Menyimpan informasi tag number yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
negara_id	ID Negara	Foreign key ke ref_negara.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
lab_id	ID Lab	Foreign key ke ref_labs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
dokumen_fr_normal	Dokumen Fr Normal	Menyimpan informasi dokumen fr normal yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
dokumen_fr_kalibrasi	Dokumen Fr Kalibrasi	Menyimpan informasi dokumen fr kalibrasi yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
dokumen_fr_dipinjam	Dokumen Fr Dipinjam	Menyimpan informasi dokumen fr dipinjam yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
dokumen_fr_rusak_sementara	Dokumen Fr Rusak Sementara	Menyimpan informasi dokumen fr rusak sementara yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
dokumen_fr_rusak_permanen	Dokumen Fr Rusak Permanen	Menyimpan informasi dokumen fr rusak permanen yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
sertifikat_kalibrasi	Sertifikat Kalibrasi	Menyimpan informasi sertifikat kalibrasi yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.
lembar_verifikasi_kalibrasi	Lembar Verifikasi Kalibrasi	Menyimpan informasi lembar verifikasi kalibrasi yang digunakan dalam proses pada tabel ref_alat_ukurs.

Tabel ref_aplikan_webforms

Menyimpan data referensi Aplikasi Webforms yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
permohonans_id	ID Permohonans	Menyimpan kode identitas id permohonan yang menjadi penghubung dengan data terkait.
value	Nilai	Menyimpan informasi nilai yang digunakan dalam proses pada tabel ref_aplikan_webforms.
type	Type	Menyimpan informasi type yang digunakan dalam proses pada tabel ref_aplikan_webforms.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_aplikan_webforms.
pertanyaan_fitur_id	ID Pertanyaan Fitur	Foreign key ke ref_pertanyaans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Tabel ref_aplikan_webforms_logs

Menyimpan data referensi Aplikasi Webforms Logs yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_aplikan_webforms_logs.
aplikan_webform_id	ID Aplikasi Webform	Foreign key ke ref_aplikan_webforms.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
action	Action	Menyimpan informasi action yang digunakan dalam proses pada tabel ref_aplikan_webforms_logs.
old_values	Old Values	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait old values.
new_values	New Values	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait new values.
performed_by	Performed By	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_auto_approve

Menyimpan data referensi Auto Approve yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_auto_approve.
approve_bau_apl	Approve Bau APL	Penanda status approve bau apl dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
approve_bau_non_apl	Approve Bau Non APL	Penanda status approve bau non apl dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
approve_ap_apl	Approve Ap APL	Penanda status approve ap apl dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
approve_izin_personel	Approve Izin Personel	Penanda status approve izin personel dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
approve_izin_kegiatan	Approve Izin Kegiatan	Penanda status approve izin kegiatan dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
approve_bak	Approve Bak	Penanda status approve bak dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel ref_auto_approve_old

Menyimpan data referensi Auto Approve Old yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_auto_approve_old.
uuid	UUID	Menyimpan informasi uuid yang digunakan dalam proses pada tabel ref_auto_approve_old.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
is_active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_balmon

Menyimpan data referensi Balmon yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_balmon.
nama	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_batas_uji_jenis

Menyimpan data referensi Batas Uji Jenis yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id_ref_batas_uji_jenis	ID Ref Batas Uji Jenis	Menyimpan kode identitas id ref batas uji jenis yang menjadi penghubung dengan data terkait.
id_jenis_uji	ID Jenis Uji	Foreign key ke ref_jenis_penguji.ans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
id_jenis_user	ID Jenis User	Foreign key ke ref_jenis_user.id_ref_jenis_user yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_batas_uji_jenis_user

Menyimpan data referensi Batas Uji Jenis User yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id_ref_batas_uji_jenis_user	ID Ref Batas Uji Jenis User	Menyimpan kode identitas id ref batas uji jenis user yang menjadi penghubung dengan data terkait.
id_jenis_user	ID Jenis User	Foreign key ke ref_jenis_user.id_ref_jenis_user yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
id_user	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_cluster_lhu

Menyimpan data referensi Cluster Lhu yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_cluster_lhu.
lhu	LHU	Menyimpan informasi lhu yang digunakan dalam proses pada tabel ref_cluster_lhu.
induk	Induk	Foreign key ke ref_cluster_lhu.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
level	Level	Menyimpan informasi level yang digunakan dalam proses pada tabel ref_cluster_lhu.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
nomor_urut	Nomor Urut	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor urutan.
kode_lv1	Kode Lv1	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode lv1.
tahun	Tahun	Menyimpan informasi tahun yang digunakan dalam proses pada tabel ref_cluster_lhu.

Tabel ref_cluster_lhu_detail

Menyimpan data referensi Cluster Lhu Detail yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_cluster_lhu_detail.
cluster_id	ID Cluster	Menyimpan kode identitas id cluster yang menjadi penghubung dengan data terkait.
nomor_urut	Nomor Urut	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor urut.
tahun	Tahun	Menyimpan informasi tahun yang digunakan dalam proses pada tabel ref_cluster_lhu_detail.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_clusters

Menyimpan data referensi Clusters yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_clusters.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
tarif	Tarif	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait tarif.
kode_pp	Kode PP	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode pp.
kode_tarif	Kode Tarif	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode tarif.
satuan	Satuan	Menyimpan informasi satuan yang digunakan dalam proses pada tabel ref_clusters.
alias_name	Alias Name	Menyimpan informasi alias name yang digunakan dalam proses pada tabel ref_clusters.
acuan_tarif_id	ID Acuan Tarif	Menyimpan kode identitas id acuan tarif yang menjadi penghubung dengan data terkait.
vip_multiplier	Vip Multiplier	Menyimpan informasi vip multiplier yang digunakan dalam proses pada tabel ref_clusters.

Tabel ref_clusters_old

Menyimpan data referensi Clusters Old yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_clusters_old.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
tarif	Tarif	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait tarif.
kode_pp	Kode PP	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode pp.
kode_tarif	Kode Tarif	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode tarif.
satuan	Satuan	Menyimpan informasi satuan yang digunakan dalam proses pada tabel ref_clusters_old.

Tabel ref_deklarasi_teknis

Menyimpan data referensi Deklarasi Teknis yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_deklarasi_teknis.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_deklarasi_teknis_pertanyaans

Menyimpan data referensi Deklarasi Teknis Pertanyaans yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_deklarasi_teknis_pertanyaans.
deklarasi_teknis_id	ID Deklarasi Teknis	Foreign key ke ref_deklarasi_teknis.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
pertanyaan_id	ID Pertanyaan	Foreign key ke ref_pertanyaans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
is_required	Required	Penanda status required dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
no_urut	Nomor Urut	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor urut.

Tabel ref_dokumen_pengesahan

Menyimpan data referensi Dokumen Pengesahan yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_dokumen_pengesahan.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id_cluster_lhu	ID Cluster LHU	Foreign key ke ref_cluster_lhu.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
dokumen	Dokumen	Menyimpan informasi dokumen yang digunakan dalam proses pada tabel ref_dokumen_pengesahan.
gambar	Gambar	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait gambar.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
sumbu_x	Sumbu X	Menyimpan informasi sumbu x yang digunakan dalam proses pada tabel ref_dokumen_pengesahan.
sumbu_y	Sumbu Y	Menyimpan informasi sumbu y yang digunakan dalam proses pada tabel ref_dokumen_pengesahan.
tinggi	Tinggi	Menyimpan informasi tinggi yang digunakan dalam proses pada tabel ref_dokumen_pengesahan.
lebar	Lebar	Menyimpan informasi lebar yang digunakan dalam proses pada tabel ref_dokumen_pengesahan.
lokasi	Lokasi	Menyimpan informasi lokasi yang digunakan dalam proses pada tabel ref_dokumen_pengesahan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_faq_category

Menyimpan data referensi Faq Category yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
ids	Ids	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_faq_category.
category_label	Category Label	Menyimpan nama, judul, atau label terkait category label.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_faq_category.

Tabel ref_fitur_acuan_teknis_details

Menyimpan data referensi Fitur Acuan Teknis Details yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_fitur_acuan_teknis_details.
fiturs_id	ID Fiturs	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
acuan_teknis_id	ID Acuan Teknis	Foreign key ke ref_acuan_teknis.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_fitur_cluster_details

Menyimpan data referensi Fitur Cluster Details yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_fitur_cluster_details.
fiturs_id	ID Fiturs	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
cluster_id	ID Cluster	Foreign key ke ref_clusters.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_fitur_jenis_pengujian

Menyimpan data referensi Fitur Jenis Pengujian yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_fitur_jenis_pengujian.
fitur_id	ID Fitur	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
jenis_pengujian_id	ID Jenis Pengujian	Foreign key ke ref_jenis_pengujiens.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.

Tabel ref_fitur_kau

Menyimpan data referensi Fitur Kau yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_fitur_kau.
fiturs_id	ID Fiturs	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
kategori_id	ID Kategori	Foreign key ke ref_kategori_alat_ukurs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_fitur_kau_old

Menyimpan data referensi Fitur Kau Old yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_fitur_kau_old.
fitur_id	ID Fitur	Menyimpan kode identitas id fitur yang menjadi penghubung dengan data terkait.
kau_id	ID Kau	Menyimpan kode identitas id kau yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel ref_fiturs

Menyimpan data referensi Fiturs yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_fiturs.
jenis_pengujian_ids	Jenis Pengujian Ids	Foreign key ke ref_jenis_pengujiens.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
lab_id	ID Lab	Foreign key ke ref_labs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
acuan_teknis	Acuan Teknis	Menyimpan informasi acuan teknis yang digunakan dalam proses pada tabel ref_fiturs.
tarif	Tarif	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait tarif.
kan	KAN	Menyimpan informasi kan yang digunakan dalam proses pada tabel ref_fiturs.
kesulitan	Kesulitan	Menyimpan informasi kesulitan yang digunakan dalam proses pada tabel ref_fiturs.
is_verfung	Verfung	Penanda status verfung dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
waktu_pengujian	Waktu Pengujian	Menyimpan informasi waktu pengujian yang digunakan dalam proses pada tabel ref_fiturs.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
deklarasi_teknis_id	ID Deklarasi Teknis	Foreign key ke ref_deklarasi_teknis.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
cluster_lhu	Cluster LHU	Foreign key ke ref_cluster_lhu.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
cluster_lhu_2	Cluster LHU 2	Foreign key ke ref_cluster_lhu.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
cluster_id	ID Cluster	Foreign key ke ref_clusters.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
kelompok	Kelompok	Menyimpan informasi kelompok yang digunakan dalam proses pada tabel ref_fiturs.
id_fitur_existing	ID Fitur Existing	Menyimpan kode identitas id fitur existing yang menjadi penghubung dengan data terkait.
rumpun_id	ID Rumpun	Menyimpan kode identitas id rumpun yang menjadi penghubung dengan data terkait.
status_akreditasi	Status Akreditasi	Penanda status status akreditasi dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
is_vip	Vip	Penanda status vip dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel ref_gudang

Menyimpan data referensi Gudang yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
label	Label	Menyimpan nama, judul, atau label terkait label.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_gudang.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel ref_hs_codes

Menyimpan data referensi Hs Codes yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_hs_codes.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
code	Code	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait code.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_instansi

Menyimpan data referensi Instansi yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_instansi.
instansi	Instansi	Menyimpan informasi instansi yang digunakan dalam proses pada tabel ref_instansi.
description	Deskripsi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait deskripsi.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_jawaban_survey

Menyimpan data referensi Jawaban Survey yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_jawaban_survey.
label	Label	Menyimpan nama, judul, atau label terkait label.
value	Nilai	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait nilai.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
value_scale4	Value Scale4	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait value scale4.

Tabel ref_jawabans

Menyimpan data referensi Jawabans yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_jawabans.
pertanyaan_id	ID Pertanyaan	Foreign key ke ref_pertanyaans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
jawaban	Jawaban	Menyimpan informasi jawaban yang digunakan dalam proses pada tabel ref_jawabans.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
label	Label	Menyimpan nama, judul, atau label terkait label.

Tabel ref_jenis_penguji

Menyimpan data referensi Jenis Penguji yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_jenis_penguji.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
urutan	Urutan	Menyimpan informasi urutan yang digunakan dalam proses pada tabel ref_jenis_penguji.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
sop_id	ID SOP	Foreign key ke ref_sop.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
kode	Kode	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode.

Tabel ref_jenis_rak

Menyimpan data referensi Jenis Rak yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_jenis_rak.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
is_active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_jenis_user

Menyimpan data referensi Jenis User yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id_ref_jenis_user	ID Ref Jenis User	Menyimpan kode identitas id ref jenis user yang menjadi penghubung dengan data terkait.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel ref_kalender

Menyimpan data referensi Kalender yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_kalender.
tanggal	Tanggal	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal.
description	Deskripsi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait deskripsi.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_kategori_alat_ukurs

Menyimpan data referensi Kategori Alat Ukurs yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_kategori_alat_ukurs.
kategori	Kategori	Menyimpan informasi kategori yang digunakan dalam proses pada tabel ref_kategori_alat_ukurs.
description	Deskripsi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait deskripsi.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_kategori_fiturs

Menyimpan data referensi Kategori Fiturs yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_kategori_fiturs.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_kategori_survey

Menyimpan data referensi Kategori Survey yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_kategori_survey.
category_name	Category Name	Menyimpan informasi category name yang digunakan dalam proses pada tabel ref_kategori_survey.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_labs

Menyimpan data referensi Labs yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_labs.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
kategori	Kategori	Menyimpan informasi kategori yang digunakan dalam proses pada tabel ref_labs.

Tabel ref_logical_alat_ukur

Menyimpan data referensi Logical Alat Ukur yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_logical_alat_ukur.
logical	Logical	Menyimpan informasi logical yang digunakan dalam proses pada tabel ref_logical_alat_ukur.
description	Deskripsi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait deskripsi.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_manajemen_penguji_sertifikat

Menyimpan data referensi Manajemen Penguji Sertifikat yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_manajemen_penguji_sertifikat.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
nama_sertifikat	Nama Sertifikat	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama sertifikat.
tahun_perolehan	Tahun Perolehan	Menyimpan informasi tahun perolehan yang digunakan dalam proses pada tabel ref_manajemen_penguji_sertifikat.
instansi	Instansi	Menyimpan informasi instansi yang digunakan dalam proses pada tabel ref_manajemen_penguji_sertifikat.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
attachment	Attachment	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait attachment.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_manajemen_personal_fiturs

Menyimpan data referensi Manajemen Personal Fiturs yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_manajemen_personal_fiturs.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
fitur_id	ID Fitur	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
level_kompetensi	Level Kompetensi	Menyimpan informasi level kompetensi yang digunakan dalam proses pada tabel ref_manajemen_personal_fiturs.

Tabel ref_manajemen_teknik

Menyimpan data referensi Manajemen Teknik yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_manajemen_teknik.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
lhu_id	ID LHU	Foreign key ke ref_cluster_lhu.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
role_id	ID Role	Foreign key ke roles.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_menu

Menyimpan data referensi Menu yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id_menu	ID Menu	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_menu.
nama_menu	Nama Menu	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama menu.
id_kategori_menu	ID Kategori Menu	Menyimpan kode identitas id kategori menu yang menjadi penghubung dengan data terkait.
parent	Parent	Foreign key ke ref_menu.id_menu yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
child	Child	Menyimpan informasi child yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu.
url	URL	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait url.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
icon	Icon	Menyimpan informasi icon yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu.
kategori_menu	Kategori Menu	Menyimpan informasi kategori menu yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu.
nama_controller	Nama Controller	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama controller.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
lingkup	Lingkup	Menyimpan informasi lingkup yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu.
ordernum	Ordernum	Menyimpan informasi ordernum yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu.
counter	Counter	Menyimpan informasi counter yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu.
kategori_counter	Kategori Counter	Menyimpan informasi kategori counter yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu.

Tabel ref_menu_1811

Menyimpan data referensi Menu 1811 yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id_menu	ID Menu	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_menu_1811.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
nama_menu	Nama Menu	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama menu.
id_kategori_menu	ID Kategori Menu	Menyimpan kode identitas id kategori menu yang menjadi penghubung dengan data terkait.
parent	Parent	Menyimpan informasi parent yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu_1811.
child	Child	Menyimpan informasi child yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu_1811.
url	URL	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait url.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
icon	Icon	Menyimpan informasi icon yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu_1811.
kategori_menu	Kategori Menu	Menyimpan informasi kategori menu yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu_1811.
nama_controller	Nama Controller	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama controller.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
lingkup	Lingkup	Menyimpan informasi lingkup yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu_1811.
ordernum	Ordernum	Menyimpan informasi ordernum yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu_1811.

Tabel ref_menu_old

Menyimpan data referensi Menu Old yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id_menu	ID Menu	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_menu_old.
nama_menu	Nama Menu	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama menu.
id_kategori_menu	ID Kategori Menu	Menyimpan kode identitas id kategori menu yang menjadi penghubung dengan data terkait.
parent	Parent	Menyimpan informasi parent yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu_old.
child	Child	Menyimpan informasi child yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu_old.
url	URL	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait url.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
icon	Icon	Menyimpan informasi icon yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu_old.
kategori_menu	Kategori Menu	Menyimpan informasi kategori menu yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu_old.
nama_controller	Nama Controller	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama controller.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
lingkup	Lingkup	Menyimpan informasi lingkup yang digunakan dalam proses pada tabel ref_menu_old.

Tabel ref_negara

Menyimpan data referensi Negara yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_negara.
nama_negara	Nama Negara	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama negara.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_pelaku_usahas

Menyimpan data referensi Pelaku Usaha yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_pelaku_usahas.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel ref_peraturan_pemerintahs

Menyimpan data referensi Peraturan Pemerintah yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_peraturan_pemerintahs.
nama_peraturan	Nama Peraturan	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama peraturan.
tarif	Tarif	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait tarif.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_pertanyaan_clusters

Menyimpan data referensi Pertanyaan Clusters yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_pertanyaan_clusters.
pertanyaan_id	ID Pertanyaan	Foreign key ke ref_pertanyaans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
cluster_id	ID Cluster	Foreign key ke ref_clusters.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_pertanyaan_survey

Menyimpan data referensi Pertanyaan Survey yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_pertanyaan_survey.
pertanyaan	Pertanyaan	Menyimpan informasi pertanyaan yang digunakan dalam proses pada tabel ref_pertanyaan_survey.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
category_id	ID Category	Foreign key ke ref_kategori_survey.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
answer_id	ID Answer	Foreign key ke ref_jawaban_survey.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
scale	Scale	Menyimpan informasi scale yang digunakan dalam proses pada tabel ref_pertanyaan_survey.
is_active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
order_priority	Order Priority	Menyimpan informasi order priority yang digunakan dalam proses pada tabel ref_pertanyaan_survey.

Tabel ref_pertanyaans

Menyimpan data referensi Pertanyaans yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_pertanyaans.
no_urut	Nomor Urut	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor urut.
pertanyaan	Pertanyaan	Menyimpan informasi pertanyaan yang digunakan dalam proses pada tabel ref_pertanyaans.
type	Type	Menyimpan informasi type yang digunakan dalam proses pada tabel ref_pertanyaans.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel ref_peruntukans

Menyimpan data referensi Peruntukans yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_peruntukans.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_perusahaan

Menyimpan data referensi Perusahaan yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_perusahaan.
nama_perusahaan	Nama Perusahaan	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama perusahaan.
npwp	NPWP	Menyimpan informasi npwp yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan.
alamat	Alamat	Menyimpan informasi alamat yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan.
email_perusahaan	Email Perusahaan	Menyimpan alamat email yang digunakan sebagai kontak atau identitas pengguna.
provinsi	Provinsi	Menyimpan informasi provinsi yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan.
kota	Kota	Menyimpan informasi kota yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan.
negara	Negara	Menyimpan informasi negara yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan.
tanggal_izin_usaha	Tanggal Izin Usaha	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal izin usaha.
no_izin_usaha	Nomor Izin Usaha	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor izin usaha.
no_akta_usaha	Nomor Akta Usaha	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor akta usaha.
tanggal_akta_usaha	Tanggal Akta Usaha	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal akta usaha.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
no_telp	Nomor Telp	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor telp.
kodepos	Kodepos	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kodepos.
rt	RT	Menyimpan informasi rt yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan.
kelurahan	Kelurahan	Menyimpan informasi kelurahan yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan.
nib	NIB	Menyimpan informasi nib yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan.
website	Website	Menyimpan informasi website yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan.
nama_pengurus	Nama Pengurus	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama pengurus.
nik_pengurus	NIK Pengurus	Menyimpan informasi nik pengurus yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan.
no_telp_pengurus	Nomor Telp Pengurus	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor telp pengurus.
badan_usaha	Badan Usaha	Menyimpan informasi badan usaha yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
jabatan_pengurus	Jabatan Pengurus	Menyimpan informasi jabatan pengurus yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan.
client_id	ID Client	Menyimpan kode identitas id client yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel ref_perusahaan_dummy

Menyimpan data referensi Perusahaan Dummy yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_perusahaan_dummy.
nama_perusahaan	Nama Perusahaan	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama perusahaan.
npwp	NPWP	Menyimpan informasi npwp yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan_dummy.
alamat	Alamat	Menyimpan informasi alamat yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan_dummy.
email	Email	Menyimpan alamat email yang digunakan sebagai kontak atau identitas pengguna.
provinsi	Provinsi	Menyimpan informasi provinsi yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan_dummy.
kota	Kota	Menyimpan informasi kota yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan_dummy.
negara	Negara	Menyimpan informasi negara yang digunakan dalam proses pada tabel ref_perusahaan_dummy.
tanggal_izin_usaha	Tanggal Izin Usaha	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal izin usaha.
no_izin_usaha	Nomor Izin Usaha	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor izin usaha.
no_akta_usaha	Nomor Akta Usaha	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor akta usaha.
tanggal_akta_usaha	Tanggal Akta Usaha	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal akta usaha.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
no_telp	Nomor Telp	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor telp.

Tabel ref_rak

Menyimpan data referensi Rak yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
no_rak	Nomor Rak	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor rak.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_rak.
gudang_id	ID Gudang	Foreign key ke ref_gudang.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
jenis_rak	Jenis Rak	Menyimpan informasi jenis rak yang digunakan dalam proses pada tabel ref_rak.
dimensi	Dimensi	Menyimpan informasi dimensi yang digunakan dalam proses pada tabel ref_rak.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
kapasitas	Kapasitas	Menyimpan informasi kapasitas yang digunakan dalam proses pada tabel ref_rak.

Tabel ref_ruangan_labs

Menyimpan data referensi Ruangan Labs yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_ruangan_labs.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
is_active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
description	Deskripsi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait deskripsi.

Tabel ref_rumpun

Menyimpan data referensi Rumpun yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_rumpun.
rumpun	Rumpun	Menyimpan informasi rumpun yang digunakan dalam proses pada tabel ref_rumpun.
tipe	Tipe	Menyimpan informasi tipe yang digunakan dalam proses pada tabel ref_rumpun.
jenjang_awal	Jenjang Awal	Menyimpan informasi jenjang awal yang digunakan dalam proses pada tabel ref_rumpun.
jumlah_hari	Jumlah Hari	Menyimpan informasi jumlah hari yang digunakan dalam proses pada tabel ref_rumpun.
jenjang_akhir	Jenjang Akhir	Menyimpan informasi jenjang akhir yang digunakan dalam proses pada tabel ref_rumpun.
description	Deskripsi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait deskripsi.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_sampel_uji_rak_detail

Menyimpan data referensi Sampel Uji Rak Detail yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_sampel_uji_rak_detail.
rak_id	ID Rak	Foreign key ke ref_rak.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
dut_uuid	DUT UUID	Menyimpan informasi dut uuid yang digunakan dalam proses pada tabel ref_sampel_uji_rak_detail.
kelengkapan_id	ID Kelengkapan	Menyimpan kode identitas id kelengkapan yang menjadi penghubung dengan data terkait.
jumlah	Jumlah	Menyimpan informasi jumlah yang digunakan dalam proses pada tabel ref_sampel_uji_rak_detail.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
created_by	Dibuat Oleh	Menyimpan informasi dibuat oleh yang digunakan dalam proses pada tabel ref_sampel_uji_rak_detail.
updated_by	Diperbarui Oleh	Menyimpan informasi tanggal terkait diperbarui oleh.

Tabel ref_sample_uji

Menyimpan data referensi Sample Uji yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_sample_uji.
apl_id	ID APL	Menyimpan kode identitas id apl yang menjadi penghubung dengan data terkait.
nama_sample	Nama Sample	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama sample.
no_rak	Nomor Rak	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor rak.
deskripsi	Deskripsi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait deskripsi.
pic	PIC	Menyimpan informasi pic yang digunakan dalam proses pada tabel ref_sample_uji.
tanggal_masuk	Tanggal Masuk	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal masuk.
tanggal_keluar	Tanggal Keluar	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal keluar.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel ref_sop

Menyimpan data referensi Sop yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_sop.
sop	SOP	Menyimpan informasi sop yang digunakan dalam proses pada tabel ref_sop.
description	Deskripsi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait deskripsi.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_status

Menyimpan data referensi Status yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_status.
kode_status	Kode Status	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode status.
keterangan_status	Keterangan Status	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan status.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
keterangan_status_eksternal	Keterangan Status Eksternal	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan status eksternal.

Tabel ref_t&c;

Menyimpan data referensi Tdanc yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_t&c;
content	Konten	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait konten.
updated_by	Diperbarui Oleh	Menyimpan informasi tanggal terkait diperbarui oleh.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_template_eskm

Menyimpan data referensi Template Eskm yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_template_eskm.
nama_dokumen	Nama Dokumen	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama dokumen.
file_upload	File Upload	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file upload.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel ref_wilayah

Menyimpan data referensi Wilayah yang digunakan sebagai master data dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel ref_wilayah.
nama_wilayah	Nama Wilayah	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama wilayah.
daerah_kode	Daerah Kode	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait daerah kode.
is_active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
kd_tingkat	Kode Tingkat	Menyimpan informasi kode tingkat yang digunakan dalam proses pada tabel ref_wilayah.
regional	Regional	Menyimpan informasi regional yang digunakan dalam proses pada tabel ref_wilayah.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel role_has_permissions

Menyimpan data hak akses, peran, dan permission pengguna dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
permission_id	ID Permission	Foreign key ke permissions.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
role_id	ID Role	Foreign key ke roles.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel role_has_permissions.
counter	Counter	Menyimpan informasi counter yang digunakan dalam proses pada tabel role_has_permissions.

Tabel role_has_permissions_1811

Menyimpan data hak akses, peran, dan permission pengguna dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
permission_id	ID Permission	Menyimpan kode identitas id permission yang menjadi penghubung dengan data terkait.
role_id	ID Role	Menyimpan kode identitas id role yang menjadi penghubung dengan data terkait.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel role_has_permissions_1811.

Tabel role_has_permissions_bu

Menyimpan data hak akses, peran, dan permission pengguna dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel role_has_permissions_bu.
id_role	ID Role	Menyimpan kode identitas id role yang menjadi penghubung dengan data terkait.
id_menu	ID Menu	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel role_has_permissions_bu.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
hak_akses	Hak Akses	Menyimpan informasi hak akses yang digunakan dalam proses pada tabel role_has_permissions_bu.
izin	Izin	Menyimpan informasi izin yang digunakan dalam proses pada tabel role_has_permissions_bu.

Tabel roles

Menyimpan data hak akses, peran, dan permission pengguna dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel roles.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
guard_name	Guard Name	Menyimpan informasi guard name yang digunakan dalam proses pada tabel roles.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel roles_bu

Menyimpan data hak akses, peran, dan permission pengguna dalam sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel roles_bu.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
guard_name	Guard Name	Menyimpan informasi guard name yang digunakan dalam proses pada tabel roles_bu.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel sampels

Menyimpan data Sampels pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel sampels.
permohonan_id	ID Permohonan	Menyimpan kode identitas id permohonan yang menjadi penghubung dengan data terkait.
nama_yang_menyerahkan	Nama Yang Menyerahkan	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama yang menyerahkan.
no_hp	Nomor Hp	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor hp.
jumlah_sampel	Jumlah Sampel	Menyimpan informasi jumlah sampel yang digunakan dalam proses pada tabel sampels.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
user_internals_id	ID User Internals	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel sampels_dut

Menyimpan data Sampels Dut pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel sampels_dut.
permohonan_id	ID Permohonan	Menyimpan kode identitas id permohonan yang menjadi penghubung dengan data terkait.
nama_dut	Nama DUT	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama dut.
qr_code	QR Code	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait qr code.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel sampels_kelengkapan

Menyimpan data Sampels Kelengkapan pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel sampels_kelengkapan.
sampel_uji_id	ID Sampel Uji	Foreign key ke ref_sample_uji.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
nama	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
jumlah	Jumlah	Menyimpan informasi jumlah yang digunakan dalam proses pada tabel sampels_kelengkapan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
merk	Merk	Menyimpan informasi merk yang digunakan dalam proses pada tabel sampels_kelengkapan.
no_seri	Nomor Seri	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor seri.
uuid	UUID	Menyimpan informasi uuid yang digunakan dalam proses pada tabel sampels_kelengkapan.
gambar	Gambar	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait gambar.

Tabel sessions

Menyimpan data teknis aplikasi yang digunakan untuk proses sistem, cache, session, antrian, atau migrasi database.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel sessions.
user_id	ID User	Foreign key ke users.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
ip_address	IP Address	Menyimpan informasi ip address yang digunakan dalam proses pada tabel sessions.
user_agent	User Agent	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait user agent.
payload	Payload	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait payload.
last_activity	Last Activity	Menyimpan informasi last activity yang digunakan dalam proses pada tabel sessions.

Tabel settings

Menyimpan data Settings pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel settings.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
default_value	Default Value	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait default value.
desc	Desc	Menyimpan informasi desc yang digunakan dalam proses pada tabel settings.
user_id	ID User	Menyimpan kode identitas id user yang menjadi penghubung dengan data terkait.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
key_id	ID Key	for coding reference please do not change.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel tr_akomodasi

Menyimpan data transaksi Akomodasi yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_akomodasi.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
kode_billing	Kode Billing	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode billing.
permohonan_id	ID Permohonan	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
tgl_keberangkatan	Tanggal Keberangkatan	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal keberangkatan.
total_akomodasi	Total Akomodasi	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait total akomodasi.
payment_at	Payment At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait payment at.
is_paid	Paid	Penanda status paid dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
file_payment	File Payment	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file payment.
request_h2h	Request H2H	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait request h2h.
response_h2h	Response H2H	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait response h2h.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
created_by	Dibuat Oleh	Menyimpan informasi dibuat oleh yang digunakan dalam proses pada tabel tr_akomodasi.
no_tagihan	Nomor Tagihan	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor tagihan.
is_penagihan	Penagihan	Penanda status penagihan dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
count_download	Count Download	Menyimpan informasi count download yang digunakan dalam proses pada tabel tr_akomodasi.
path_download	Path Download	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait path download.
client_id	ID Client	Menyimpan kode identitas id client yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel tr_akomodasi_histories

Menyimpan data transaksi Akomodasi Histories yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_akomodasi_histories.
kode_billing	Kode Billing	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode billing.
request	Request	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait request.
response	Respons	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait respons.
tipe	Tipe	Menyimpan informasi tipe yang digunakan dalam proses pada tabel tr_akomodasi_histories.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
ip_address	IP Address	Menyimpan informasi ip address yang digunakan dalam proses pada tabel tr_akomodasi_histories.
url	URL	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait url.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_akomodasi_histories_

Menyimpan data transaksi Akomodasi Histories yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_akomodasi_histories_.
kode_billing	Kode Billing	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode billing.
request	Request	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait request.
response	Respons	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait respons.
tipe	Tipe	Menyimpan informasi tipe yang digunakan dalam proses pada tabel tr_akomodasi_histories_.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
ip_address	IP Address	Menyimpan informasi ip address yang digunakan dalam proses pada tabel tr_akomodasi_histories_.
url	URL	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait url.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_announcement

Menyimpan data transaksi Announcement yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_announcement.
uuid	UUID	Menyimpan informasi uuid yang digunakan dalam proses pada tabel tr_announcement.
title	Judul	Menyimpan nama, judul, atau label terkait judul.
announcement_image	Announcement Image	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait announcement image.
contents	Contents	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait contents.
created_by	Dibuat Oleh	Menyimpan informasi dibuat oleh yang digunakan dalam proses pada tabel tr_announcement.
announcement_date	Announcement Date	Menyimpan informasi tanggal terkait announcement date.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
view_count	View Count	Menyimpan informasi view count yang digunakan dalam proses pada tabel tr_announcement.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
is_pinned	Pinned	Penanda status pinned dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel tr_api_key

Menyimpan data transaksi Api Key yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_api_key.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
uuid	UUID	Menyimpan informasi uuid yang digunakan dalam proses pada tabel tr_api_key.
description	Deskripsi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait deskripsi.
apikey	Apikey	Menyimpan informasi apikey yang digunakan dalam proses pada tabel tr_api_key.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
created_by	Dibuat Oleh	Menyimpan informasi dibuat oleh yang digunakan dalam proses pada tabel tr_api_key.

Tabel tr_bast

Menyimpan data transaksi Bast yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_bast.
permohonan_id	ID Permohonan	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
nama_penyerah	Nama Penyerah	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama penyerah.
hp_penyerah	Hp Penyerah	Menyimpan nomor telepon atau nomor handphone yang digunakan sebagai kontak.
jumlah_dut	Jumlah DUT	Menyimpan informasi jumlah dut yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
ttd_penerima	Ttd Penerima	Menyimpan informasi ttd penerima yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast.
ttd_penyerah	Ttd Penyerah	Menyimpan informasi ttd penyerah yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast.
status_scan_qr	Status Scan QR	Menyimpan informasi status scan qr yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast.
status_bast	Status Bast	Menyimpan informasi status bast yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast.
status_download	Status Download	Menyimpan informasi status download yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast.
bast_ke	Bast Ke	Menyimpan informasi bast ke yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast.

Tabel tr_bast_history

Menyimpan data transaksi Bast History yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_bast_history.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
ttd_penyerah	Ttd Penyerah	Menyimpan informasi ttd penyerah yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast_history.
ttd_penerima	Ttd Penerima	Menyimpan informasi ttd penerima yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast_history.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
bast_ke	Bast Ke	Menyimpan informasi bast ke yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast_history.
status_download	Status Download	Menyimpan informasi status download yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast_history.
penerima_id	ID Penerima	Menyimpan kode identitas id penerima yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel tr_bast_history_detail

Menyimpan data transaksi Bast History Detail yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_bast_history_detail.
tr_bast_history_id	ID Tr Bast History	Foreign key ke tr_bast_history.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
nama_perangkat	Nama Perangkat	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama perangkat.
merk	Merk	Menyimpan informasi merk yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast_history_detail.
no_seri	Nomor Seri	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor seri.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_bast_history_detail_sampel

Menyimpan data transaksi Bast History Detail Sampel yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_bast_history_detail_sampel.
tr_bast_history_detail_id	ID Tr Bast History Detail	Foreign key ke tr_bast_history_detail.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
nama	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
jumlah	Jumlah	Menyimpan informasi jumlah yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast_history_detail_sampel.
merk	Merk	Menyimpan informasi merk yang digunakan dalam proses pada tabel tr_bast_history_detail_sampel.
no_seri	Nomor Seri	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor seri.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
gambar	Gambar	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait gambar.

Tabel tr_billing_history

Menyimpan data transaksi Billing History yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_billing_history.
trx_id	ID Trx	Menyimpan kode identitas id trx yang menjadi penghubung dengan data terkait.
kode_billing	Kode Billing	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode billing.
jenis_pembayaran	Jenis Pembayaran	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait jenis pembayaran.
method	Method	Menyimpan informasi method yang digunakan dalam proses pada tabel tr_billing_history.
request	Request	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait request.
response	Respons	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait respons.
created_by	Dibuat Oleh	Menyimpan informasi dibuat oleh yang digunakan dalam proses pada tabel tr_billing_history.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
billing_id	ID Billing	Foreign key ke tr_permohonan_billing.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
billing_profesiensi_id	ID Billing Profesiensi	Menyimpan kode identitas id billing profesiensi yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel tr_booking_alat_ukur_logs

Menyimpan data transaksi Booking Alat Ukur Logs yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_booking_alat_ukur_logs.
penguji_id	ID Penguji	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
penyelia_id	ID Penyelia	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
alat_ukur_id	ID Alat Ukur	Foreign key ke ref_alat_ukurs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
model_type	Model Type	Menyimpan informasi model type yang digunakan dalam proses pada tabel tr_booking_alat_ukur_logs.
attribute	Attribute	Menyimpan informasi attribute yang digunakan dalam proses pada tabel tr_booking_alat_ukur_logs.
old_value	Old Value	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait old value.
new_value	New Value	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait new value.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_booking_alat_ukurs

Menyimpan data transaksi Booking Alat Ukurs yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_booking_alat_ukurs.
alat_ukur_id	ID Alat Ukur	Foreign key ke ref_alat_ukurs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
start_book	Start Book	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait start book.
end_book	End Book	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait end book.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
total	Total	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait total.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
fitur_id	ID Fitur	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
is_approved	Approved	Penanda status approved dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
logical_id	ID Logical	Menyimpan kode identitas id logical yang menjadi penghubung dengan data terkait.
fitur_id_relation	Fitur ID Relation	Menyimpan informasi fitur id relation yang digunakan dalam proses pada tabel tr_booking_alat_ukurs.
sampel_uji	Sampel Uji	Menyimpan informasi sampel uji yang digunakan dalam proses pada tabel tr_booking_alat_ukurs.
status_pengujian	Status Pengujian	Menyimpan informasi status pengujian yang digunakan dalam proses pada tabel tr_booking_alat_ukurs.
is_berkas_bermasalah	Berkas Bermasalah	Penanda status berkas bermasalah dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
kategori_id	ID Kategori	Foreign key ke ref_kategori_alat_ukurs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
alasan_booking	Alasan Booking	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait alasan booking.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
start_zero	Start Zero	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait start zero.
end_zero	End Zero	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait end zero.
booking_group_id	ID Booking Group	Menyimpan kode identitas id booking group yang menjadi penghubung dengan data terkait.
is_stop_by_system	Stop By System	Penanda status stop by system dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel tr_deposit_documents

Menyimpan data transaksi Deposit Documents yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_deposit_documents.
file	Berkas	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait berkas.
file_path	Lokasi Berkas	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait lokasi berkas.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
deposit_history_id	ID Deposit History	Foreign key ke tr_deposits_history.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_deposit_logs

Menyimpan data transaksi Deposit Logs yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_deposit_logs.
apl_id	ID APL	Menyimpan kode identitas id apl yang menjadi penghubung dengan data terkait.
nama_perangkat	Nama Perangkat	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama perangkat.
fitur_old	Fitur Old	Menyimpan informasi fitur old yang digunakan dalam proses pada tabel tr_deposit_logs.
fitur_new	Fitur New	Menyimpan informasi fitur new yang digunakan dalam proses pada tabel tr_deposit_logs.
tarif_old	Tarif Old	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait tarif old.
tarif_new	Tarif New	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait tarif new.
balance	Balance	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait balance.
no_tagihan	Nomor Tagihan	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor tagihan.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
catatan	Catatan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait catatan.
aplikan	Aplikasi	Menyimpan informasi aplikasi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_deposit_logs.
ketim	Ketim	Menyimpan informasi ketim yang digunakan dalam proses pada tabel tr_deposit_logs.
user_id	ID User	Menyimpan kode identitas id user yang menjadi penghubung dengan data terkait.
ketim_id	ID Ketim	Menyimpan kode identitas id ketim yang menjadi penghubung dengan data terkait.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
permohonan_id	ID Permohonan	Menyimpan kode identitas id permohonan yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel tr_deposit_masuk

Menyimpan data transaksi Deposit Masuk yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_deposit_masuk.
permohonan_pembatalan_id	ID Permohonan Pembatalan	Menyimpan kode identitas id permohonan pembatalan yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
fitur_detail_history_id	ID Fitur Detail History	Menyimpan kode identitas id fitur detail history yang menjadi penghubung dengan data terkait.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
fitur	Fitur	Menyimpan informasi fitur yang digunakan dalam proses pada tabel tr_deposit_masuk.
harga_fitur	Harga Fitur	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait harga fitur.
fitur_new	Fitur New	Menyimpan informasi fitur new yang digunakan dalam proses pada tabel tr_deposit_masuk.
harga_fitur_new	Harga Fitur New	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait harga fitur new.
file	Berkas	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait berkas.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deposit_log_id	ID Deposit Log	Menyimpan kode identitas id deposit log yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel tr_deposits

Menyimpan data transaksi Deposits yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_deposits.
balance	Balance	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait balance.
user_id	ID User	Foreign key ke users.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_deposits_history

Menyimpan data transaksi Deposits History yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_deposits_history.
balance	Balance	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait balance.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
is_use	Use	Penanda status use dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
fitur_id	ID Fitur	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
billing_detail_id	ID Billing Detail	Menyimpan kode identitas id billing detail yang menjadi penghubung dengan data terkait.
deposit_id	ID Deposit	Foreign key ke tr_deposits.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
alasan	Alasan	Menyimpan informasi alasan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_deposits_history.
pelayanan_id	ID Pelayanan	Menyimpan kode identitas id pelayanan yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel tr_events

Menyimpan data transaksi Events yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_events.
nama_event	Nama Event	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama event.
rencana_tm	Rencana TM	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait rencana tm.
realisasi_tm	Realisasi TM	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait realisasi tm.
status_event	Status Event	Menyimpan informasi status event yang digunakan dalam proses pada tabel tr_events.
created_by	Dibuat Oleh	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
lat	Lat	Menyimpan informasi lat yang digunakan dalam proses pada tabel tr_events.
lon	Lon	Menyimpan informasi lon yang digunakan dalam proses pada tabel tr_events.
id_pic	ID PIC	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
id_asisten_pic	ID Asisten PIC	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
perusahaan_id	ID Perusahaan	Foreign key ke ref_perusahaan.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
tanggal_batm	Tanggal BATM	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait tanggal batm.
batm	BATM	Menyimpan informasi batm yang digunakan dalam proses pada tabel tr_events.
biaya_akomodasi	Biaya Akomodasi	Menyimpan informasi biaya akomodasi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_events.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
rencana_tm_2	Rencana TM 2	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait rencana tm 2.
tanggal_batm_2	Tanggal BATM 2	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait tanggal batm 2.
file_baul	File BAUL	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file baul.

Tabel tr_events_batm_history

Menyimpan data transaksi Events Batm History yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_events_batm_history.
file_batm	File BATM	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file batm.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
event_id	ID Event	Foreign key ke tr_events.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_events_detail

Menyimpan data transaksi Events Detail yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_events_detail.
event_id	ID Event	Foreign key ke tr_events.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
status_event	Status Event	Menyimpan informasi status event yang digunakan dalam proses pada tabel tr_events_detail.

Tabel tr_events_lokasi

Menyimpan data transaksi Events Lokasi yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_events_lokasi.
event_id	ID Event	Foreign key ke tr_events.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
lokasi	Lokasi	Menyimpan informasi lokasi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_events_lokasi.
latitude	Latitude	Menyimpan informasi latitude yang digunakan dalam proses pada tabel tr_events_lokasi.
longitude	Longitude	Menyimpan informasi longitude yang digunakan dalam proses pada tabel tr_events_lokasi.
alamat_lengkap	Alamat Lengkap	Menyimpan informasi alamat lengkap yang digunakan dalam proses pada tabel tr_events_lokasi.
apl_id	ID APL	Menyimpan kode identitas id apl yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel tr_faq

Menyimpan data transaksi Faq yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_faq.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
uuid	UUID	Menyimpan informasi uuid yang digunakan dalam proses pada tabel tr_faq.
question	Question	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait question.
answer	Answer	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait answer.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
view_count	View Count	Menyimpan informasi view count yang digunakan dalam proses pada tabel tr_faq.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
category_id	ID Category	Foreign key ke ref_faq_category.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Tabel tr_initial_deposit

Menyimpan data transaksi Initial Deposit yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_initial_deposit.
aplikan_id	ID Aplikasi	Foreign key ke users.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
nominal	Nominal	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait nominal.
alasan	Alasan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait alasan.
tanggal	Tanggal	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_initial_deposit_detail

Menyimpan data transaksi Initial Deposit Detail yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_initial_deposit_detail.
tr_initial_deposit_id	ID Tr Initial Deposit	Foreign key ke tr_initial_deposit.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
file_path	Lokasi Berkas	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait lokasi berkas.
file_name	File Name	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file name.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deposit_log_id	ID Deposit Log	Menyimpan kode identitas id deposit log yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel tr_ketersediaan_petugas

Menyimpan data transaksi Ketersediaan Petugas yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_ketersediaan_petugas.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
fitur_id	ID Fitur	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
tgl_bertugas_start	Tanggal Bertugas Start	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal bertugas start.
tgl_bertugas_end	Tanggal Bertugas End	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal bertugas end.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
is_approve	Approve	Penanda status approve dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
status_penugasan	Status Penugasan	Menyimpan informasi status penugasan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_ketersediaan_petugas.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.

Tabel tr_kpi_perhitungan

Menyimpan data transaksi Kpi Perhitungan yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_kpi_perhitungan.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
role_id	ID Role	Foreign key ke roles.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
tahap	Tahap	Menyimpan informasi tahap yang digunakan dalam proses pada tabel tr_kpi_perhitungan.
waktu_mulai	Waktu Mulai	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait waktu mulai.
waktu_akhir	Waktu Akhir	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait waktu akhir.
durasi	Durasi	Menyimpan informasi durasi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_kpi_perhitungan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_log_passphrase

Menyimpan data transaksi Log Passphrase yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_log_passphrase.
user	User	Menyimpan informasi user yang digunakan dalam proses pada tabel tr_log_passphrase.
apl_id	ID APL	Menyimpan kode identitas id apl yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
nama_perangkat	Nama Perangkat	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama perangkat.
cluster	Cluster	Menyimpan informasi cluster yang digunakan dalam proses pada tabel tr_log_passphrase.
aplikan	Aplikasi	Menyimpan informasi aplikasi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_log_passphrase.
perusahaan	Perusahaan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait perusahaan.
mulai_pengesahan	Mulai Pengesahan	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait mulai pengesahan.
selesai_pengesahan	Selesai Pengesahan	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait selesai pengesahan.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
response	Respons	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait respons.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
is_pengesahan_amandemen	Pengesahan Amandemen	Penanda status pengesahan amandemen dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
amandemen_lhu_id	ID Amandemen LHM	Menyimpan kode identitas id amandemen lhu yang menjadi penghubung dengan data terkait.
file_bsre	File BSrE	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file bsre.

Tabel tr_news

Menyimpan data transaksi News yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_news.
uuid	UUID	Menyimpan informasi uuid yang digunakan dalam proses pada tabel tr_news.
title	Judul	Menyimpan nama, judul, atau label terkait judul.
news_image	News Image	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait news image.
contents	Contents	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait contents.
created_by	Dibuat Oleh	Menyimpan informasi dibuat oleh yang digunakan dalam proses pada tabel tr_news.
news_date	News Date	Menyimpan informasi tanggal terkait news date.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
view_count	View Count	Menyimpan informasi view count yang digunakan dalam proses pada tabel tr_news.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel tr_pengembalian_dut

Menyimpan data transaksi Pengembalian Dut yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_pengembalian_dut.
bast_id	ID Bast	Foreign key ke tr_bast.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
nama_penerima	Nama Penerima	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama penerima.
hp_penerima	Hp Penerima	Menyimpan nomor telepon atau nomor handphone yang digunakan sebagai kontak.
created_by	Dibuat Oleh	Menyimpan informasi dibuat oleh yang digunakan dalam proses pada tabel tr_pengembalian_dut.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
ttd_penerima_kembali	Ttd Penerima Kembali	Menyimpan informasi ttd penerima kembali yang digunakan dalam proses pada tabel tr_pengembalian_dut.
ttd_penyerah_kembali	Ttd Penyerah Kembali	Menyimpan informasi ttd penyerah kembali yang digunakan dalam proses pada tabel tr_pengembalian_dut.
kode	Kode	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode.
jenis	Jenis	Menyimpan informasi jenis yang digunakan dalam proses pada tabel tr_pengembalian_dut.
file_bap	File BAP	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file bap.

Tabel tr_pengembalian_dut_detail

Menyimpan data transaksi Pengembalian Dut Detail yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_pengembalian_dut_detail.
pengembalian_dut_id	ID Pengembalian DUT	Foreign key ke tr_pengembalian_dut.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
sampels_kelengkapan_id	ID Sampels Kelengkapan	Foreign key ke sampels_kelengkapan.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
lengkap	Lengkap	Penanda status lengkap dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel tr_pengembalian_dut_detail_sampel_uji

Menyimpan data transaksi Pengembalian Dut Detail Sampel Uji yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_pengembalian_dut_detail_sampel_uji.
pengembalian_dut_id	ID Pengembalian DUT	Foreign key ke tr_pengembalian_dut.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
sampel_uji_id	ID Sampel Uji	Foreign key ke ref_sample_uji.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
lengkap	Lengkap	Penanda status lengkap dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
created_by	Dibuat Oleh	Menyimpan informasi dibuat oleh yang digunakan dalam proses pada tabel tr_pengembalian_dut_detail_sampel_uji.
updated_by	Diperbarui Oleh	Menyimpan informasi tanggal terkait diperbarui oleh.

Tabel tr_pengujian

Menyimpan data transaksi Pengujian yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_pengujian.
detail_fitur_id	ID Detail Fitur	Foreign key ke tr_permohonan_fitur_detail.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
penguji	Penguji	Menyimpan informasi penguji yang digunakan dalam proses pada tabel tr_pengujian.
start	Start	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait start.
end	End	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait end.
state	State	Menyimpan informasi state yang digunakan dalam proses pada tabel tr_pengujian.
file_lhu	File LHU	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file lhu.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
paused	Paused	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait paused.
continue	Continue	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait continue.
file_lhu2	File Lhu2	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file lhu2.
booking_id	ID Booking	Foreign key ke tr_booking_alat_ukurs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
status_verifikasi	Status Verifikasi	Menyimpan informasi status verifikasi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_pengujian.
status_pengesahan	Status Pengesahan	Menyimpan informasi status pengesahan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_pengujian.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
status_comply	Status Comply	Menyimpan informasi status comply yang digunakan dalam proses pada tabel tr_pengujian.
keterangan_spec	Keterangan Spec	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan spec.
lokasi	Lokasi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait lokasi.

Tabel tr_perbaikan_dut

Menyimpan data transaksi Perbaikan Dut yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_perbaikan_dut.
pengujian_id	ID Pengujian	Foreign key ke tr_pengujian.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
sampel_uji_id	ID Sampel Uji	Foreign key ke ref_sample_uji.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
masalah	Masalah	Menyimpan informasi masalah yang digunakan dalam proses pada tabel tr_perbaikan_dut.
accepted_by	Accepted By	Menyimpan informasi accepted by yang digunakan dalam proses pada tabel tr_perbaikan_dut.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
status_akhir	Status Akhir	Menyimpan informasi status akhir yang digunakan dalam proses pada tabel tr_perbaikan_dut.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.

Tabel tr_perjalanan_dinas

Menyimpan data transaksi Perjalanan Dinas yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_perjalanan_dinas.
nama	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
phone	Nomor Telepon	Menyimpan nomor telepon atau nomor handphone yang digunakan sebagai kontak.
created_by	Dibuat Oleh	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
tgl_berangkat	Tanggal Berangkat	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal berangkat.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
tgl_pulang	Tanggal Pulang	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal pulang.

Tabel tr_permohonan_acuanteknis_detail

Menyimpan data transaksi Permohonan Acuanteknis Detail yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonan_acuanteknis_detail.
permohonans_id	ID Permohonans	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
acuan_teknis_id	ID Acuan Teknis	Foreign key ke ref_acuan_teknis.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_permohonan_billing

Menyimpan data transaksi Permohonan Billing yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonan_billing.
permohonan_id	ID Permohonan	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
request_simponi	Request Simponi	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait request simponi.
response_simponi	Response Simponi	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait response simponi.
kode_billing	Kode Billing	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode billing.
simponi_trx_id	ID Simponi Trx	Menyimpan kode identitas id simponi trx yang menjadi penghubung dengan data terkait.
ntb	NTB	Menyimpan informasi ntb yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing.
ntpn	NTPN	Menyimpan informasi ntpn yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing.
bank_persepsi	Bank Persepsi	Menyimpan informasi bank persepsi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing.
channel_pembayaran	Channel Pembayaran	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait channel pembayaran.
created_billing	Created Billing	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait created billing.
tgl_pembayaran	Tanggal Pembayaran	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal pembayaran.
tgl_buku	Tanggal Buku	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal buku.
expired_date	Expired Date	Menyimpan informasi tanggal terkait expired date.
jumlah_tarif	Jumlah Tarif	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait jumlah tarif.
jumlah_diskon_persen	Jumlah Diskon Persen	Menyimpan informasi jumlah diskon persen yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing.
jumlah_tagihan	Jumlah Tagihan	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait jumlah tagihan.
jumlah_bayar	Jumlah Bayar	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait jumlah bayar.
is_paid	Paid	Penanda status paid dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_by	Dibuat Oleh	Menyimpan informasi dibuat oleh yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
file_invoice	File Invoice	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file invoice.
no_tagihan	Nomor Tagihan	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor tagihan.
tgl_tagihan	Tanggal Tagihan	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal tagihan.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
catatan	Catatan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait catatan.
deposit	Deposit	Menyimpan informasi deposit yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing.
is_add_fitur	Add Fitur	Penanda status add fitur dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
is_deposit	Deposit	Penanda status deposit dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
count_download	Count Download	Menyimpan informasi count download yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing.
path_download	Path Download	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait path download.
is_expired	Expired	Penanda status expired dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
deposit_notified_at	Deposit Notified At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait deposit notified at.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
is_withdraw	Withdraw	Penanda status withdraw dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
reminder_sent_at	Reminder Sent At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait reminder sent at.
withdraw_user_id	ID Withdraw User	Menyimpan kode identitas id withdraw user yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel tr_permohonan_billing_detail

Menyimpan data transaksi Permohonan Billing Detail yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonan_billing_detail.
billing_id	ID Billing	Foreign key ke tr_permohonan_billing.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
fitur_id	ID Fitur	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
tarif	Tarif	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait tarif.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
diskon	Diskon	Menyimpan informasi diskon yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing_detail.
sub_total	Sub Total	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait sub total.
kode_pp	Kode PP	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode pp.
kode_tarif	Kode Tarif	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode tarif.
satuan	Satuan	Menyimpan informasi satuan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing_detail.
deposit	Deposit	Menyimpan informasi deposit yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing_detail.
permohonan_id	ID Permohonan	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
tipe_fitur	Tipe Fitur	Menyimpan informasi tipe fitur yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing_detail.
tipe_status	Tipe Status	Menyimpan informasi tipe status yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing_detail.
permohonan_fitur_detail_history_id	ID Permohonan Fitur Detail History	Menyimpan kode identitas id permohonan fitur detail history yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel tr_permohonan_billing_kalibrasi_details

Menyimpan data transaksi Permohonan Billing Kalibrasi Details yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonan_billing_kalibrasi_details.
billing_id	ID Billing	Foreign key ke tr_permohonan_billing.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
komponen_id	ID Komponen	Menyimpan kode identitas id komponen yang menjadi penghubung dengan data terkait.
tarif	Tarif	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait tarif.
diskon	Diskon	Menyimpan informasi diskon yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing_kalibrasi_details.
sub_total	Sub Total	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait sub total.
kode_pp	Kode PP	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode pp.
kode_tarif	Kode Tarif	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode tarif.
satuan	Satuan	Menyimpan informasi satuan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing_kalibrasi_details.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deposit	Deposit	Menyimpan informasi deposit yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_billing_kalibrasi_details.
permohonan_id	ID Permohonan	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Tabel tr_permohonan_fitur_detail

Menyimpan data transaksi Permohonan Fitur Detail yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonan_fitur_detail.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
fiturs_id	ID Fiturs	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
tarif	Tarif	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait tarif.
is_booked	Booked	Penanda status booked dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
is_pengujian	Pengujian	Penanda status pengujian dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
out_of_spec	Out Of Spec	Penanda status out of spec dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
comply_penyelid	Comply Penyelid	Penanda status comply penyelid dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
comply_manager	Comply Manager	Penanda status comply manager dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
comply_kabalai_mandat	Comply Kabalai Mandat	Penanda status comply kabalai mandat dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
is_pengesahan	Pengesahan	Penanda status pengesahan dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
kategori_id	ID Kategori	Foreign key ke ref_kategori_alat_ukurs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel tr_permohonan_fitur_detail_history

Menyimpan data transaksi Permohonan Fitur Detail History yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonan_fitur_detail_history.
status_fitur	Status Fitur	Menyimpan informasi status fitur yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_fitur_detail_history.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
keterangan_penguji	Keterangan Penguji	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan penguji.
fitur_id_old	Fitur ID Old	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
fitur_id_new	Fitur ID New	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
mantek_id	ID Mantek	Menyimpan kode identitas id mantek yang menjadi penghubung dengan data terkait.
status_mantek	Status Mantek	Menyimpan informasi status mantek yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_fitur_detail_history.
pelayanan_id	ID Pelayanan	Menyimpan kode identitas id pelayanan yang menjadi penghubung dengan data terkait.
status_pelayanan	Status Pelayanan	Menyimpan informasi status pelayanan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_fitur_detail_history.
keterangan_reject	Keterangan Reject	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan reject.
penguji_id	ID Penguji	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
status_penguji	Status Penguji	Menyimpan informasi status penguji yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_fitur_detail_history.
is_generated_sp2	Generated Sp2	Penanda status generated sp2 dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel tr_permohonan_imei_detail

Menyimpan data transaksi Permohonan Imei Detail yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonan_imei_detail.
no_urut	Nomor Urut	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor urut.
imei	IMEI	Menyimpan informasi imei yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_imei_detail.
apl_id	ID APL	Menyimpan kode identitas id apl yang menjadi penghubung dengan data terkait.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel tr_permohonan_lhu

Menyimpan data transaksi Permohonan Lhu yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonan_lhu.
permohonan_id	ID Permohonan	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
file_path	Lokasi Berkas	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait lokasi berkas.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
cluster	Cluster	Foreign key ke ref_cluster_lhu.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
no_lhu	Nomor LHU	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor lhu.
amandemen_lhu_id	ID Amandemen LHU	Menyimpan kode identitas id amandemen lhu yang menjadi penghubung dengan data terkait.
status_lhu	Status LHU	Menyimpan informasi status lhu yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_lhu.

Tabel tr_permohonan_logs

Menyimpan data transaksi Permohonan Logs yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonan_logs.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
model_type	Model Type	Menyimpan informasi model type yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_logs.
model_id	ID Model	Menyimpan kode identitas id model yang menjadi penghubung dengan data terkait.
attribute	Attribute	Menyimpan informasi attribute yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_logs.
old_value	Old Value	Menyimpan informasi old value yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_logs.
new_value	New Value	Menyimpan informasi new value yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_logs.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
role_id	ID Role	Foreign key ke roles.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.

Tabel tr_permohonan_pembatalan

Menyimpan data transaksi Permohonan Pembatalan yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonan_pembatalan.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
keterangan_loket	Keterangan Loker	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan loket.
file_pembatalan	File Pembatalan	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file pembatalan.
loket_id	ID Loker	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
pelayanan_id	ID Pelayanan	Menyimpan kode identitas id pelayanan yang menjadi penghubung dengan data terkait.
keterangan_pelayanan	Keterangan Pelayanan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan pelayanan.
status_pelayanan	Status Pelayanan	Menyimpan informasi status pelayanan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonan_pembatalan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_permohonan_pembatalan_detail

Menyimpan data transaksi Permohonan Pembatalan Detail yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonan_pembatalan_detail.
pembatalan_id	ID Pembatalan	Foreign key ke tr_permohonan_pembatalan.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
file_lainnya	File Lainnya	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file lainnya.
keterangan_lainnya	Keterangan Lainnya	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan lainnya.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_permohonan_revisi_verdok

Menyimpan data transaksi Permohonan Revisi Verdok yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonan_revisi_verdok.
permohonan_id	ID Permohonan	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
verdok_id	ID Verdok	Menyimpan kode identitas id verdok yang menjadi penghubung dengan data terkait.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_permohonans

Menyimpan data transaksi Permohonans yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonans.
nama	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
tanggal_pembuatan	Tanggal Pembuatan	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait tanggal pembuatan.
merk	Merk	Menyimpan informasi merk yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
tipe	Tipe	Menyimpan informasi tipe yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
nomor_seri_1	Nomor Seri 1	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor seri 1.
nomor_seri_2	Nomor Seri 2	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor seri 2.
nomor_surat	Nomor Surat	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor surat.
file_surat	File Surat	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file surat.
petunjuk_intruksi_pengu jian	Petunjuk Intruksi Pengujian	Menyimpan informasi petunjuk intruksi pengujian yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
foto_perangkat	Foto Perangkat	Menyimpan informasi foto perangkat yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
lhu_negra_asal	LHU Negra Asal	Menyimpan informasi lhu negra asal yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
akreditasi_laboratorium	Akreditasi Laboratorium	Menyimpan informasi akreditasi laboratorium yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
akreditasi_fitur	Akreditasi Fitur	Menyimpan informasi akreditasi fitur yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
fitur_pengujian_id	ID Fitur Pengujian	Menyimpan kode identitas id fitur pengujian yang menjadi penghubung dengan data terkait.
jumlah_dut	Jumlah DUT	Menyimpan informasi jumlah dut yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
sr_check	Sr Check	Menyimpan informasi sr check yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
spesifikasi_teknis	Spesifikasi Teknis	Menyimpan informasi spesifikasi teknis yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
manual_book	Manual Book	Menyimpan informasi manual book yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
tanggal	Tanggal	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait tanggal.
nowa	Nowa	Menyimpan informasi nowa yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
sertifikasiperangkat	Sertifikasiperangkat	Menyimpan informasi sertifikasiperangkat yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
deklarasi_teknis_id	ID Deklarasi Teknis	Menyimpan kode identitas id deklarasi teknis yang menjadi penghubung dengan data terkait.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
terms	Terms	Menyimpan informasi terms yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
status_draft	Status Draft	Menyimpan informasi status draft yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
step_draft	Step Draft	Menyimpan informasi step draft yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
doc_dis	Doc Dis	Menyimpan informasi doc dis yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
petugas_verdok	Petugas Verdok	Menyimpan informasi petugas verdok yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
apl_id	ID APL	Menyimpan kode identitas id apl yang menjadi penghubung dengan data terkait.
users_id	ID Users	Foreign key ke users.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
asal_negara	Asal Negara	Foreign key ke ref_negara.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
jenis_pengujian_id	ID Jenis Pengujian	Foreign key ke ref_jenis_pengujiens.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
lhu_verified_by	LHU Verified By	Menyimpan informasi lhu verified by yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
perusahaan_id	ID Perusahaan	Menyimpan kode identitas id perusahaan yang menjadi penghubung dengan data terkait.
doc_balai	Doc Balai	Menyimpan informasi doc Balai yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
doc_dirjen	Doc Dirjen	Menyimpan informasi doc dirjen yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
permohonan_trx_id	ID Permohonan Trx	Menyimpan kode identitas id permohonan trx yang menjadi penghubung dengan data terkait.
is_revisi	Revisi	Penanda status revisi dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
doc_up	Doc Up	Menyimpan informasi doc up yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
file_sampel_uji	File Sampel Uji	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file sampel uji.
no_surat	Nomor Surat	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor surat.
is_event	Event	Penanda status event dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
petugas_verfung	Petugas Verfung	Menyimpan informasi petugas verfung yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
hscod_id	ID Hscod	Foreign key ke ref_hs_codes.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
hscod_manual	Hscod Manual	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait hscod manual.
estimasi_pengujian	Estimasi Pengujian	Menyimpan informasi estimasi pengujian yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
tkdn	Tkdn	Penanda status tkdn dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
nomor_nota	Nomor Nota	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor nota.
file_nota	File Nota	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file nota.
is_tkdn	Tkdn	Penanda status tkdn dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
alasan_tkdn	Alasan Tkdn	Menyimpan informasi alasan tkdn yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
dokumen_pks	Dokumen Pks	Menyimpan informasi dokumen pks yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
surat_permohonan	Surat Permohonan	Menyimpan informasi surat permohonan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
jenis_stakeholder	Jenis Stakeholder	Menyimpan informasi jenis stakeholder yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
nama_stakeholder	Nama Stakeholder	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama stakeholder.
notula_dukungan	Notula Dukungan	Menyimpan informasi notula dukungan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
laporan_dukungan	Laporan Dukungan	Menyimpan informasi laporan dukungan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
peruntukan	Peruntukan	Menyimpan informasi peruntukan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
nilai_tkdn	Nilai Tkdn	Menyimpan informasi nilai tkdn yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
sertifikat_tkdn	Sertifikat Tkdn	Menyimpan informasi sertifikat tkdn yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
jenis_pelaku_usaha	Jenis Pelaku Usaha	Menyimpan informasi jenis pelaku usaha yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
sertifikat_haki	Sertifikat Haki	Menyimpan informasi sertifikat haki yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
memiliki_sertifikat_sdppi	Memiliki Sertifikat Sdppi	Penanda status memiliki sertifikat sdppi dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
sertifikat_sdppi	Sertifikat Sdppi	Menyimpan informasi sertifikat sdppi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
perangkat_menggunakan_modul	Perangkat Menggunakan Modul	Penanda status perangkat menggunakan modul dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
tanggal_publicasi	Tanggal Publikasi	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal publikasi.
nama_dagang_perangkat	Nama Dagang Perangkat	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama dagang perangkat.
doc_up_time	Doc Up Time	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait doc up time.
bast_update_count	Bast Update Count	Menyimpan informasi tanggal terkait bast update count.
bast_update_logs	Bast Update Logs	Menyimpan informasi tanggal terkait bast update logs.
lokasi	Lokasi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait lokasi.
lokasi_kalibrasi	Lokasi Kalibrasi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait lokasi kalibrasi.
tanggal_estimasi_selesai	Tanggal Estimasi Selesai	Menyimpan informasi tanggal estimasi selesai yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
tanggal_referensi_verfungs	Tanggal Referensi Verfung	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait tanggal referensi verfungs.
is_vip	Vip	Penanda status vip dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
nama_pabrik	Nama Pabrik	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama pabrik.
alamat_pabrik	Alamat Pabrik	Menyimpan informasi alamat pabrik yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans.
source_permohonan_id	ID Source Permohonan	Menyimpan kode identitas id source permohonan yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel tr_permohonans_amandemen_lhu

Menyimpan data transaksi Permohonans Amandemen Lhu yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
file_amandemen	File Amandemen	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file amandemen.
merk	Merk	Menyimpan informasi merk yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu.
tipe	Tipe	Menyimpan informasi tipe yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu.
nama_perangkat	Nama Perangkat	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama perangkat.
acuan_teknis_id	ID Acuan Teknis	Menyimpan kode identitas id acuan teknis yang menjadi penghubung dengan data terkait.
alamat_perusahaan	Alamat Perusahaan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait alamat perusahaan.
permohonan_id	ID Permohonan	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
provinsi	Provinsi	Menyimpan informasi provinsi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu.
kota	Kota	Menyimpan informasi kota yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu.
kelurahan	Kelurahan	Menyimpan informasi kelurahan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu.
kodepos	Kodepos	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kodepos.
status_amandemen	Status Amandemen	Menyimpan informasi status amandemen yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu.

Tabel tr_permohonans_amandemen_lhu_disposisi

Menyimpan data transaksi Permohonans Amandemen Lhu Disposisi yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu_disposisi.
file_amandemen	File Amandemen	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file amandemen.
amandemen_lhu_id	ID Amandemen LHU	Foreign key ke tr_permohonans_amandemen_lhu.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
fitur_id	ID Fitur	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
penguji_id	ID Penguji	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
no_lhu_amandemen	Nomor LHU Amandemen	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor lhu amandemen.
mantek_id	ID Mantek	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
out_of_spec_amandemen	Out Of Spec Amandemen	Penanda status out of spec amandemen dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
comply_manager_amandemen	Comply Manager Amandemen	Penanda status comply manager amandemen dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
upload_date	Upload Date	Menyimpan informasi tanggal terkait upload date.
status_kabalai_mandat	Status Kabalai Mandat	Menyimpan informasi status kabalai mandat yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu_disposisi.
kabalai_mandat_id	ID Kabalai Mandat	Menyimpan kode identitas id kabalai mandat yang menjadi penghubung dengan data terkait.
comply_kabalai_mandat_amandemen	Comply Kabalai Mandat Amandemen	Penanda status comply kabalai mandat amandemen dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel tr_permohonans_amandemen_lhu_history

Menyimpan data transaksi Permohonans Amandemen Lhu History yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu_history.
prev_activity	Prev Activity	Menyimpan informasi prev activity yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu_history.
next_activity	Next Activity	Menyimpan informasi next activity yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu_history.
notes	Notes	Menyimpan informasi notes yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans_amandemen_lhu_history.
role_id	ID Role	Foreign key ke roles.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
amandemen_lhu_id	ID Amandemen LHU	Foreign key ke tr_permohonans_amandemen_lhu.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_permohonans_sample_uji

Menyimpan data transaksi Permohonans Sample Uji yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_permohonans_sample_uji.
bast_id	ID Bast	Foreign key ke tr_bast.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
nama_perangkat	Nama Perangkat	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama perangkat.
merk	Merk	Menyimpan informasi merk yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans_sample_uji.
no_seri	Nomor Seri	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor seri.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
qr_code	QR Code	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait qr code.
is_verfung	Verfung	Penanda status verfung dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
rak_id	ID Rak	Menyimpan kode identitas id rak yang menjadi penghubung dengan data terkait.
uuid	UUID	Menyimpan informasi uuid yang digunakan dalam proses pada tabel tr_permohonans_sample_uji.
petugas_id	ID Petugas	Menyimpan kode identitas id petugas yang menjadi penghubung dengan data terkait.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel tr_peserta_profisiensi

Menyimpan data transaksi Peserta Profisiensi yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_peserta_profisiensi.
nama_pup	Nama Pup	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama pup.
nama_lab	Nama Lab	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama lab.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_peserta_profisiensi_billing

Menyimpan data transaksi Peserta Profisiensi Billing yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_peserta_profisiensi_billing.
request_simponi	Request Simponi	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait request simponi.
response_simponi	Response Simponi	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait response simponi.
kode_billing	Kode Billing	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode billing.
simponi_trx_id	ID Simponi Trx	Menyimpan kode identitas id simponi trx yang menjadi penghubung dengan data terkait.
ntb	NTB	Menyimpan informasi ntb yang digunakan dalam proses pada tabel tr_peserta_profisiensi_billing.
ntpn	NTPN	Menyimpan informasi ntpn yang digunakan dalam proses pada tabel tr_peserta_profisiensi_billing.
bank_persepsi	Bank Persepsi	Menyimpan informasi bank persepsi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_peserta_profisiensi_billing.
channel_pembayaran	Channel Pembayaran	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait channel pembayaran.
tgl_pembayaran	Tanggal Pembayaran	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal pembayaran.
tgl_buku	Tanggal Buku	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal buku.
expired_date	Expired Date	Menyimpan informasi tanggal terkait expired date.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
jumlah_tagihan	Jumlah Tagihan	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait jumlah tagihan.
jumlah_bayar	Jumlah Bayar	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait jumlah bayar.
is_paid	Paid	Penanda status paid dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
no_tagihan	Nomor Tagihan	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor tagihan.
tgl_tagihan	Tanggal Tagihan	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal tagihan.
profisiensi_id	ID Profisiensi	Foreign key ke tr_peserta_profisiensi.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
count_download	Count Download	Menyimpan informasi count download yang digunakan dalam proses pada tabel tr_peserta_profisiensi_billing.
path_download	Path Download	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait path download.

Tabel tr_peserta_profisiensi_file

Menyimpan data transaksi Peserta Profisiensi File yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_peserta_profisiensi_file.
file_tambahan	File Tambahan	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file tambahan.
keterangan_tambahan	Keterangan Tambahan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan tambahan.
profisiensi_id	ID Profisiensi	Foreign key ke tr_peserta_profisiensi.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_peserta_profisiensi_fitur

Menyimpan data transaksi Peserta Profisiensi Fitur yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_peserta_profisiensi_fitur.
nama_fitur	Nama Fitur	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama fitur.
harga_fitur	Harga Fitur	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait harga fitur.
kode_pp	Kode PP	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode pp.
kode_tarif	Kode Tarif	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait kode tarif.
satuan	Satuan	Menyimpan informasi satuan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_peserta_profisiensi_fitur.
fitur_id	ID Fitur	Foreign key ke ref_fiturs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
profisiensi_id	ID Profisiensi	Foreign key ke tr_peserta_profisiensi.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_riwayat_alat_ukur

Menyimpan data transaksi Riwayat Alat Ukur yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_riwayat_alat_ukur.
alat_ukur_id	ID Alat Ukur	Foreign key ke ref_alat_ukur.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
rentang_awal	Rentang Awal	Menyimpan informasi tanggal terkait rentang awal.
rentang_akhir	Rentang Akhir	Menyimpan informasi tanggal terkait rentang akhir.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
nama_peminjam	Nama Peminjam	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama peminjam.
keterangan_peminjam	Keterangan Peminjam	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan peminjam.
dokumen_fr_normal	Dokumen Fr Normal	Menyimpan informasi dokumen fr normal yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_alat_ukur.
dokumen_fr_kalibrasi	Dokumen Fr Kalibrasi	Menyimpan informasi dokumen fr kalibrasi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_alat_ukur.
dokumen_fr_dipinjam	Dokumen Fr Dipinjam	Menyimpan informasi dokumen fr dipinjam yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_alat_ukur.
dokumen_fr_rusak_sementara	Dokumen Fr Rusak Sementara	Menyimpan informasi dokumen fr rusak sementara yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_alat_ukur.
dokumen_fr_rusak_permanen	Dokumen Fr Rusak Permanen	Menyimpan informasi dokumen fr rusak permanen yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_alat_ukur.
sertifikat_kalibrasi	Sertifikat Kalibrasi	Menyimpan informasi sertifikat kalibrasi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_alat_ukur.
tanggal_kalibrasi	Tanggal Kalibrasi	Menyimpan informasi tanggal kalibrasi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_alat_ukur.
tanggal_sertifikat	Tanggal Sertifikat	Menyimpan informasi tanggal sertifikat yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_alat_ukur.
lembar_verifikasi_kalibrasi	Lembar Verifikasi Kalibrasi	Menyimpan informasi lembar verifikasi kalibrasi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_alat_ukur.

Tabel tr_riwayat_kalibrasi

Menyimpan data transaksi Riwayat Kalibrasi yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_riwayat_kalibrasi.
alat_ukur_id	ID Alat Ukur	Foreign key ke ref_alat_ukur.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
instansi_id	ID Instansi	Foreign key ke ref_instansi.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
tanggal_sertifikat	Tanggal Sertifikat	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal sertifikat.
tanggal_kalibrasi	Tanggal Kalibrasi	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal kalibrasi.
sertifikat_kalibrasi	Sertifikat Kalibrasi	Menyimpan informasi sertifikat kalibrasi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_kalibrasi.
lembar_verifikasi_kalibrasi	Lembar Verifikasi Kalibrasi	Menyimpan informasi lembar verifikasi kalibrasi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_kalibrasi.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_riwayat_lhu

Menyimpan data transaksi Riwayat Lhu yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_riwayat_lhu.
detail_fitur_id	ID Detail Fitur	Foreign key ke tr_permohonan_fitur_detail.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
file_path	Lokasi Berkas	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait lokasi berkas.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
lokasi	Lokasi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait lokasi.
file_type	File Type	Tipe file LHU Stabilitas, pdf atau excel.
group_id	ID Group	Group ID untuk mengelompokkan file excel dan pdf LHU Stabilitas.
penyelia_user_id	ID Penyelia User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
penyelia_keterangan	Penyelia Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait penyelia keterangan.
penyelia_created_at	Penyelia Created At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait penyelia created at.
mantek_user_id	ID Mantek User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
mantek_keterangan	Mantek Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait mantek keterangan.
mantek_created_at	Mantek Created At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait mantek created at.

Tabel tr_riwayat_lhu_detail

Menyimpan data transaksi Riwayat Lhu Detail yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_riwayat_lhu_detail.
riwayat_lhu_id	ID Riwayat LHU	Foreign key ke tr_riwayat_lhu.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
role	Role	Menyimpan informasi role yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_lhu_detail.
user	User	Menyimpan informasi user yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_lhu_detail.
aksi	Aksi	Menyimpan informasi aksi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_riwayat_lhu_detail.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_sirkulasi_dut

Menyimpan data transaksi Sirkulasi Dut yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_sirkulasi_dut.
dut_uuid	DUT UUID	Menyimpan informasi dut uuid yang digunakan dalam proses pada tabel tr_sirkulasi_dut.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
role	Role	Menyimpan informasi role yang digunakan dalam proses pada tabel tr_sirkulasi_dut.
state	State	Menyimpan informasi state yang digunakan dalam proses pada tabel tr_sirkulasi_dut.
keterangan	Keterangan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
lab_id	ID Lab	Foreign key ke ref_labs.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
destination_type	Destination Type	Menyimpan informasi destination type yang digunakan dalam proses pada tabel tr_sirkulasi_dut.
tujuan	Tujuan	Menyimpan informasi tujuan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_sirkulasi_dut.
gudang_id	ID Gudang	Foreign key ke ref_gudang.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
rak_id	ID Rak	Foreign key ke ref_rak.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
asal	Asal	Menyimpan informasi asal yang digunakan dalam proses pada tabel tr_sirkulasi_dut.
waktu_terima	Waktu Terima	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait waktu terima.
keterangan_tambahan	Keterangan Tambahan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait keterangan tambahan.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel tr_sirkulasi_dut_kelengkapan

Menyimpan data transaksi Sirkulasi Dut Kelengkapan yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_sirkulasi_dut_kelengkapan.
sirkulasi_dut_id	ID Sirkulasi DUT	Foreign key ke tr_sirkulasi_dut.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
kelengkapan_id	ID Kelengkapan	Foreign key ke sampels_kelengkapan.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
jumlah_awal	Jumlah Awal	Menyimpan informasi jumlah awal yang digunakan dalam proses pada tabel tr_sirkulasi_dut_kelengkapan.
ada	Ada	Penanda status ada dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
jumlah_diterima	Jumlah Diterima	Menyimpan informasi jumlah diterima yang digunakan dalam proses pada tabel tr_sirkulasi_dut_kelengkapan.
kondisi	Kondisi	Menyimpan informasi kondisi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_sirkulasi_dut_kelengkapan.
catatan	Catatan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait catatan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_surat_sampel_uji

Menyimpan data transaksi Surat Sampel Uji yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_surat_sampel_uji.
apl_id	ID APL	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
file_path	Lokasi Berkas	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait lokasi berkas.
no_surat	Nomor Surat	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor surat.
year	Year	Menyimpan informasi year yang digunakan dalam proses pada tabel tr_surat_sampel_uji.
created_by	Dibuat Oleh	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
jumlah_dut	Jumlah DUT	Menyimpan informasi jumlah dut yang digunakan dalam proses pada tabel tr_surat_sampel_uji.

Tabel tr_survey

Menyimpan data transaksi Survey yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_survey.
user_id	ID User	Foreign key ke users.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
total_nilai	Total Nilai	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait total nilai.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
score	Score	Menyimpan informasi score yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey.
raw_average	Raw Average	Menyimpan informasi raw average yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey.
scale_4_average	Scale 4 Average	Menyimpan informasi scale 4 average yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey.
percentage_score	Percentage Score	Menyimpan informasi percentage score yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey.
total_raw_score	Total Raw Score	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait total raw score.
total_questions	Total Questions	Menyimpan nilai biaya, tarif, saldo, atau nominal terkait total questions.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
scale_used	Scale Used	Menyimpan informasi scale used yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey.

Tabel tr_survey_details

Menyimpan data transaksi Survey Details yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_survey_details.
survey_id	ID Survey	Foreign key ke tr_survey.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
phone	Nomor Telepon	Menyimpan nomor telepon atau nomor handphone yang digunakan sebagai kontak.
email	Email	Menyimpan alamat email yang digunakan sebagai kontak atau identitas pengguna.
age	Age	Menyimpan informasi age yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_details.
gender	Gender	Menyimpan informasi gender yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_details.
instansi	Instansi	Menyimpan informasi instansi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_details.
domisili_instansi	Domisili Instansi	Menyimpan informasi domisili instansi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_details.
jenis_instansi	Jenis Instansi	Menyimpan informasi jenis instansi yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_details.
suggestion	Suggestion	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait suggestion.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
count_mengurus_layanan	Count Mengurus Layanan	Menyimpan informasi count mengurus layanan yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_details.

Tabel tr_survey_kategori

Menyimpan data transaksi Survey Kategori yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_survey_kategori.
survey_id	ID Survey	Foreign key ke tr_survey.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
kategori_id	ID Kategori	Foreign key ke ref_kategori_survey.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
score	Score	Menyimpan informasi score yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_kategori.
count_user	Count User	Menyimpan informasi count user yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_kategori.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
raw_average	Raw Average	Menyimpan informasi raw average yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_kategori.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
scale_4_average	Scale 4 Average	Menyimpan informasi scale 4 average yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_kategori.
percentage_score	Percentage Score	Menyimpan informasi percentage score yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_kategori.
year	Year	Menyimpan informasi year yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_kategori.
quarter	Quarter	Menyimpan informasi quarter yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_kategori.

Tabel tr_survey_kategori_detail

Menyimpan data transaksi Survey Kategori Detail yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_survey_kategori_detail.
survey_id	ID Survey	Foreign key ke tr_survey.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
kategori_id	ID Kategori	Foreign key ke ref_kategori_survey.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
raw_average	Raw Average	Menyimpan informasi raw average yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_kategori_detail.
scale_4_average	Scale 4 Average	Menyimpan informasi scale 4 average yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_kategori_detail.
percentage_score	Percentage Score	Menyimpan informasi percentage score yang digunakan dalam proses pada tabel tr_survey_kategori_detail.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel tr_verdok

Menyimpan data transaksi Verdok yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_verdok.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
catatan	Catatan	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait catatan.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
permohonan_id	ID Permohonan	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Tabel tr_verdok_detail

Menyimpan data transaksi Verdok Detail yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_verdok_detail.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
file_name	File Name	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait file name.
file_path	Lokasi Berkas	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait lokasi berkas.
komentar	Komentar	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait komentar.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
verdok_id	ID Verdok	Foreign key ke tr_verdok.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.

Tabel tr_verdok_logs

Menyimpan data transaksi Verdok Logs yang digunakan pada proses operasional sistem.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel tr_verdok_logs.
verdok_id	ID Verdok	Foreign key ke tr_verdok.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
permohonan_id	ID Permohonan	Foreign key ke tr_permohonans.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
updated_by	Diperbarui Oleh	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
started_at	Started At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait started at.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.

Tabel user_internal_roles

Menyimpan data pengguna yang terdaftar dan digunakan untuk autentikasi maupun proses aplikasi.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel user_internal_roles.
user_id	ID User	Foreign key ke user_internals.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
role_id	ID Role	Foreign key ke roles.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
is_active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel user_internals

Menyimpan data pengguna yang terdaftar dan digunakan untuk autentikasi maupun proses aplikasi.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel user_internals.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
email	Email	Menyimpan alamat email yang digunakan sebagai kontak atau identitas pengguna.
email_verified_at	Email Verified At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait email verified at.
password	Password	Menyimpan informasi password yang digunakan dalam proses pada tabel user_internals.
remember_token	Remember Token	Menyimpan informasi remember token yang digunakan dalam proses pada tabel user_internals.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
foto	Foto	Menyimpan informasi foto yang digunakan dalam proses pada tabel user_internals.
phone	Nomor Telepon	Menyimpan nomor telepon atau nomor handphone yang digunakan sebagai kontak.
auto_approve	Auto Approve	Penanda status auto approve dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
nip	Nip	Menyimpan informasi nip yang digunakan dalam proses pada tabel user_internals.
session_id	ID Session	Menyimpan kode identitas id session yang menjadi penghubung dengan data terkait.
nama_pengesahan	Nama Pengesahan	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama pengesahan.
jabatan_pengesahan	Jabatan Pengesahan	Menyimpan informasi jabatan pengesahan yang digunakan dalam proses pada tabel user_internals.
nama_ttd	Nama Ttd	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama ttd.
gambar_ttd	Gambar Ttd	Menyimpan informasi berkas, path, URL, atau lampiran terkait gambar ttd.
periode_start	Periode Start	Menyimpan informasi tanggal terkait periode start.
periode_end	Periode End	Menyimpan informasi tanggal terkait periode end.
nik	NIK	Menyimpan informasi nik yang digunakan dalam proses pada tabel user_internals.
inisial	Inisial	Menyimpan informasi inisial yang digunakan dalam proses pada tabel user_internals.

Tabel user_kali_roles

Menyimpan data pengguna yang terdaftar dan digunakan untuk autentikasi maupun proses aplikasi.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel user_kali_roles.
user_kalibrasis_id	ID User Kalibrasis	Foreign key ke user_kalibrasis.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
role_id	ID Role	Foreign key ke roles.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
is_active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel user_kalibrasis

Menyimpan data pengguna yang terdaftar dan digunakan untuk autentikasi maupun proses aplikasi.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel user_kalibrasis.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
email	Email	Menyimpan alamat email yang digunakan sebagai kontak atau identitas pengguna.
email_verified_at	Email Verified At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait email verified at.
password	Password	Menyimpan informasi password yang digunakan dalam proses pada tabel user_kalibrasis.
remember_token	Remember Token	Menyimpan informasi remember token yang digunakan dalam proses pada tabel user_kalibrasis.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
uuid	UUID	Menyimpan informasi uuid yang digunakan dalam proses pada tabel user_kalibrasis.
phone	Nomor Telepon	Menyimpan nomor telepon atau nomor handphone yang digunakan sebagai kontak.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
perusahaan_id_old	Perusahaan ID Old	NOT-USED.
is_child	Child	Penanda status child dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
foto	Foto	Menyimpan informasi foto yang digunakan dalam proses pada tabel user_kalibrasis.
instansi	Instansi	NOT-USED.
uuid_verified	UUID Verified	Menyimpan informasi uuid verified yang digunakan dalam proses pada tabel user_kalibrasis.
expired_time	Expired Time	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait expired time.
id_ref_jenis_user	ID Ref Jenis User	Foreign key ke ref_jenis_user.id_ref_jenis_user yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
tempat_lahir	Tempat Lahir	Menyimpan informasi tempat lahir yang digunakan dalam proses pada tabel user_kalibrasis.
tanggal_lahir	Tanggal Lahir	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal lahir.
jenis_kelamin	Jenis Kelamin	Menyimpan informasi jenis kelamin yang digunakan dalam proses pada tabel user_kalibrasis.
alamat	Alamat	Menyimpan informasi alamat yang digunakan dalam proses pada tabel user_kalibrasis.
pekerjaan	Pekerjaan	Menyimpan informasi pekerjaan yang digunakan dalam proses pada tabel user_kalibrasis.
kewarganegaraan	Kewarganegaraan	Menyimpan informasi kewarganegaraan yang digunakan dalam proses pada tabel user_kalibrasis.
nik	NIK	Menyimpan informasi nik yang digunakan dalam proses pada tabel user_kalibrasis.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
perusahaan_id	ID Perusahaan	Foreign key ke ref_perusahaan.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
npwp	NPWP	Menyimpan informasi npwp yang digunakan dalam proses pada tabel user_kalibrasis.
session_id	ID Session	Menyimpan kode identitas id session yang menjadi penghubung dengan data terkait.
upt_id	ID Upt	NOT-USED.
id_ref_balmon_upt	ID Ref Balmon Upt	Menyimpan kode identitas id ref balmon upt yang menjadi penghubung dengan data terkait.
is_approved	Approved	Penanda status approved dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
is_profile_completed	Profile Completed	Penanda status profile completed dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel user_roles

Menyimpan data pengguna yang terdaftar dan digunakan untuk autentikasi maupun proses aplikasi.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel user_roles.
user_id	ID User	Foreign key ke users.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
role_id	ID Role	Foreign key ke roles.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
is_active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.

Tabel user_sertifikats

Menyimpan data pengguna yang terdaftar dan digunakan untuk autentikasi maupun proses aplikasi.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel user_sertifikats.
email	Email	Menyimpan alamat email yang digunakan sebagai kontak atau identitas pengguna.
password	Password	Menyimpan informasi password yang digunakan dalam proses pada tabel user_sertifikats.
instansi	Instansi	Menyimpan informasi instansi yang digunakan dalam proses pada tabel user_sertifikats.
status	Status	Penanda status status dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.

Tabel users

Menyimpan data pengguna yang terdaftar dan digunakan untuk autentikasi maupun proses aplikasi.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel users.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
email	Email	Menyimpan alamat email yang digunakan sebagai kontak atau identitas pengguna.
email_verified_at	Email Verified At	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait email verified at.
password	Password	Menyimpan informasi password yang digunakan dalam proses pada tabel users.
remember_token	Remember Token	Menyimpan informasi remember token yang digunakan dalam proses pada tabel users.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
uuid	UUID	Menyimpan informasi uuid yang digunakan dalam proses pada tabel users.
phone	Nomor Telepon	Menyimpan nomor telepon atau nomor handphone yang digunakan sebagai kontak.
active	Status Aktif	Penanda status status aktif dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
is_child	Child	Penanda status child dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
foto	Foto	Menyimpan informasi foto yang digunakan dalam proses pada tabel users.
instansi	Instansi	Menyimpan informasi instansi yang digunakan dalam proses pada tabel users.
uuid_verified	UUID Verified	Menyimpan informasi uuid verified yang digunakan dalam proses pada tabel users.
expired_time	Expired Time	Menyimpan informasi waktu atau timestamp terkait expired time.
id_ref_jenis_user	ID Ref Jenis User	Foreign key ke ref_jenis_user.id_ref_jenis_user yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
tempat_lahir	Tempat Lahir	Menyimpan informasi tempat lahir yang digunakan dalam proses pada tabel users.
tanggal_lahir	Tanggal Lahir	Menyimpan informasi tanggal terkait tanggal lahir.
jenis_kelamin	Jenis Kelamin	Menyimpan informasi jenis kelamin yang digunakan dalam proses pada tabel users.
alamat	Alamat	Menyimpan informasi alamat yang digunakan dalam proses pada tabel users.
pekerjaan	Pekerjaan	Menyimpan informasi pekerjaan yang digunakan dalam proses pada tabel users.
kewarganegaraan	Kewarganegaraan	Menyimpan informasi kewarganegaraan yang digunakan dalam proses pada tabel users.
nik	NIK	Menyimpan informasi nik yang digunakan dalam proses pada tabel users.
perusahaan_id	ID Perusahaan	Foreign key ke ref_perusahaan.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
npwp	NPWP	Menyimpan informasi npwp yang digunakan dalam proses pada tabel users.
nip	Nip	Menyimpan informasi nip yang digunakan dalam proses pada tabel users.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.
session_id	ID Session	Menyimpan kode identitas id session yang menjadi penghubung dengan data terkait.

Tabel webform_fields

Menyimpan data Webform Fields pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel webform_fields.
webform_id	ID Webform	Foreign key ke webforms.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
type	Type	Menyimpan informasi type yang digunakan dalam proses pada tabel webform_fields.
label	Label	Menyimpan nama, judul, atau label terkait label.
placeholder	Placeholder	Menyimpan informasi placeholder yang digunakan dalam proses pada tabel webform_fields.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel webforms

Menyimpan data Webforms pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel webforms.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
body	Body	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait body.
body_aplikan	Body Aplikasi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait body aplikasi.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel webforms_aplikan

Menyimpan data Webforms Aplikasi pada sistem SIMPEL Pengujian NG

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel webforms_aplikan.
webform_id	ID Webform	Foreign key ke webforms.id yang digunakan untuk menghubungkan data antar tabel.
name	Nama	Menyimpan nama, judul, atau label terkait nama.
body	Body	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait body.
data_aplikan	Data Aplikasi	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait data aplikasi.
isSubmit	IsSubmit	Penanda status issubmit dalam bentuk boolean atau nilai status sesuai kebutuhan sistem.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.
deleted_at	Waktu Dihapus	Timestamp saat data dihapus secara soft delete, bernilai null apabila data masih aktif.

Tabel whatsapp_logs

Menyimpan riwayat aktivitas atau perubahan data pada modul Whatsapp Logs.

Kode Atribut	Nama Atribut	Definisi
id	ID	Primary key unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap data pada tabel whatsapp_logs.
action	Action	Menyimpan informasi action yang digunakan dalam proses pada tabel whatsapp_logs.
trigger	Trigger	Menyimpan informasi trigger yang digunakan dalam proses pada tabel whatsapp_logs.
media	Media	Menyimpan informasi media yang digunakan dalam proses pada tabel whatsapp_logs.
no_wa	Nomor WhatsApp	Menyimpan kode atau nomor referensi terkait nomor whatsapp.
payload	Payload	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait payload.
response	Respons	Menyimpan data tambahan dalam format JSON terkait respons.
error_message	Error Message	Menyimpan uraian, isi, catatan, atau keterangan terkait error message.
created_at	Waktu Dibuat	Timestamp saat data pertama kali dibuat.
updated_at	Waktu Diperbarui	Timestamp terakhir kali data diperbarui.