Laporan Uji Kapasitas Server CoTURN & Signaling Gateway

Video Call WebRTC — pengujian beban bertahap dengan alur panggilan User A → User B yang nyata
Tanggal uji: **Jumat, 13 November 2026 pukul 00.53** · ID run: `2026-11-12-17-53-51 + 2026-11-12-18-14-01` · Target: `34.50.75.236` (WS :3000, TURN UDP :3478) · Gabungan 2 run: 100/200/300/350 + 400/450/500/600 VU
Laporan gabungan dari 2 sesi uji dengan konfigurasi identik: 100/200/300/350 VU (00.53.58) + 400/450/500/600 VU (01.14.08)

---

1. Ringkasan Eksekutif

KAPASITAS SERVER (COTURN/MEDIA)

500 user

250 video call simultan; kualitas media, CPU & RAM memenuhi SLA (dengan catatan waspada); generator di server yang sama

TITIK JENUH SERVER

600 user

SLA server/media mulai dilanggar

BATAS SIGNALING GATEWAY

300 user

setup panggilan p95 > 3.000 ms mulai 350 user (batas desain gateway, bukan CoTURN)

SPESIFIKASI SERVER

4 vCPU · 16 GB

e2-standard-4

RATA-RATA DURASI VIDEO CALL

1 mnt 52 dtk

1.440 panggilan selesai normal · min 1 mnt 35 dtk, maks 2 mnt 25 dtk

PROFIL MEDIA PER USER

572 kbps

per arah (audio Opus + video), lewat relay TURN

Temuan utama

- **Server/media**: pada **600 user** kriteria server terlampaui: Packet loss media = **5,16 %** (batas 3); Latensi one-way p95 = **223,42 ms** (batas 150).
- Load generator mulai jenuh pada **600 user** (event loop p99 167 ms). Karena generator berbagi 4 vCPU dengan CoTURN, penurunan kualitas di tahap ini bisa disebabkan oleh generator yang tidak sempat mengirim/membaca paket, bukan semata-mata oleh server.
- **Signaling gateway**: kriteria signaling mulai dilanggar pada **350 user**: Waktu setup panggilan p95 = **6.121,21 ms** (batas 3.000). Ini batas aplikasi gateway saat ini, bukan batas CoTURN.
- Waktu setup panggilan melambat terutama di fase **Offer/Answer + ICE candidate** (p95 **4.195 ms**), yang ditangani oleh **signaling gateway**. Saat ramp-up tahap ini CPU server memuncak **95,8%** dan CPU gateway **81,4%** dari satu core, sedangkan setelah panggilan tersambung kualitas media tetap baik (loss 0%). Panggilan yang sudah berjalan tidak terganggu karena media mengalir langsung lewat CoTURN.

- Beban gateway bersifat **lonjakan saat banyak user masuk/memanggil**: setiap register/call/accept/hangup memicu pengiriman daftar seluruh user ke semua client, sehingga antrean pesan signaling (offer/answer/ICE) tertahan di belakang broadcast tersebut. Saat panggilan sudah berjalan, CPU gateway kembali rendah (0,8%).
- Selama tahap 600 user, gateway mengirim **8.042,9 MB** pesan daftar user (`type:"users"`) dalam 350.015 pesan. Lalu lintas ini tumbuh kuadratik terhadap jumlah user.
- Porsi CPU untuk **softirq (pemrosesan paket jaringan di kernel)** mencapai 20,3%; beban paket UDP (pps) menjadi faktor dominan.
- Kernel membuang datagram UDP karena buffer socket penuh (**6.929 /detik** RcvbufErrors pada puncak) — karena generator berjalan di server yang sama dan sedang jenuh, sebagian besar drop ini kemungkinan terjadi di socket *generator* yang tidak sempat dibaca, bukan hanya di CoTURN.
- Load generator dijalankan **di server yang sama**. CPU yang dipakai generator dicatat terpisah dan **dikeluarkan** dari penilaian SLA CPU (kolom "CPU tanpa generator"); kebutuhan CPU CoTURN dan gateway diukur per proses sehingga tidak tercampur.
- **Estimasi kapasitas bila server hanya menjalankan CoTURN + gateway** (tanpa generator): dari regresi CPU tanpa generator (≈0,09% CPU per user), batas 85% CPU tercapai pada sekitar **894 user**. Ini ekstrapolasi; untuk membuktikannya jalankan generator dari mesin terpisah.

Rekomendasi

- Hentikan `broadcastUserList()` ke *semua* client pada setiap register/call/accept/hangup (biaya $O(N^2)$); kirim hanya perubahan (delta) atau hanya ke pihak terkait.
- Ganti `fs.appendFileSync` di setiap log dengan logger asinkron (mis. stream/pino) atau matikan log per-pesan di produksi.
- Jalankan gateway dalam mode cluster PM2 (mis. 4 instance) dengan sticky session atau broker (Redis pub/sub) agar memakai semua core.
- Aktifkan multi-queue NIC / RPS, dan naikkan `net.core.netdev_max_backlog`.
- rmem_max server sudah 25 MB; naikkan juga `net.core.rmem_default` karena socket yang tidak meminta ukuran buffer khusus memakai nilai default ini, dan pertimbangkan `relay-threads` sama dengan jumlah vCPU di CoTURN.
- CoTURN berjalan dengan opsi `verbose` dan menulis log ke file; di produksi matikan `verbose` agar CPU dan disk tidak terbebani log per-paket/per-alokasi.
- Untuk angka kapasitas murni CoTURN, ulangi uji dengan load generator di VM terpisah dalam region yang sama (opsi `--monitor ssh`).

2. Skenario Stress Test Virtual User (VU)

Apa itu Virtual User (VU)?

Satu **VU** adalah satu pengguna aplikasi yang disimulasikan secara penuh oleh program uji, bukan sekadar request HTTP. Setiap VU memiliki:

- koneksi **WebSocket** sendiri ke signaling gateway (seperti browser yang membuka aplikasi),
- **socket UDP** dan **alokasi relay TURN** sendiri di CoTURN (seperti ICE agent WebRTC),
- aliran media **dua arah** ±572 kbps per arah (audio Opus + video) yang benar-benar diteruskan oleh CoTURN.

VU selalu berpasangan: **User A (dokter, APP_A)** yang menekan tombol panggil dan **User B (pasien, APP_B)** yang menerima. Jadi *N* VU = *N*/2 video call yang berlangsung **bersamaan**.

Siklus hidup satu pasangan VU

1. **Masuk aplikasi** — A & B connect WebSocket + `register`.
2. **Panggil** — A `call` → B `incoming` → B `accept`.
3. **Siapkan jalur media** — A & B TURN Allocate, tukar `offer/answer` + kandidat `relay`, CreatePermission + ChannelBind.
4. **Bicara** — media video/audio mengalir dua arah lewat CoTURN selama sisa ramp-up + seluruh jendela pengukuran.
5. **Tutup** — A `hangup`, kedua VU melepas relay (Refresh lifetime 0) dan menutup koneksi.

Pola beban: step-load (tangga) sampai titik jenuh

- **Bertahap**: rencana 100 → 200 → 300 → 350 → 400 → 450 → 500 → 600 VU; dijalankan sampai **600 VU**. Tiap tahap dimulai dari nol agar hasil antar tahap tidak saling memengaruhi.
- **Ramp-up**: panggilan dimulai merata sepanjang durasi ramp (kolom *laju kedatangan* = VU baru per detik), meniru pengguna yang masuk tidak serentak.
- **Tahan (hold)**: setelah semua panggilan tersambung, beban ditahan 90 detik. Semua metrik kualitas dan sumber daya server di laporan ini diambil dari jendela ini (kondisi stabil/*steady-state*).
- **Hangup & cooldown** 30 detik, menunggu CoTURN melepas semua port relay sebelum tahap berikutnya.
- **Dua penilaian per tahap**: **Server** (panggilan tersambung, kualitas media, CPU, RAM) menentukan kapasitas dan titik jenuh server; **Signaling** (waktu setup panggilan, CPU gateway) menilai gateway aplikasi secara terpisah.
- Kapasitas server = tahap tertinggi sebelum kriteria **Server** pertama kali dilanggar.
- VU dijalankan oleh beberapa proses *worker* paralel di **server yang sama** (CPU generator dipisahkan dari penilaian); total durasi pengujian 19 menit.

Profil beban: Virtual User (VU) aktif selama pengujian (VU dalam panggilan aktif)

tangga naik per tahap: ramp-up → tahan (pengukuran) → hangup → cooldown



Jadwal & realisasi beban per tahap

Tahap	Target VU	Video call bersamaan	Durasi ramp-up	Laju kedatangan (VU/dtk)	Durasi tahan	Puncak VU aktif	Durasi call rata-rata	Lama tahap	Worker	Hasil
1	**100**	50	10 dtk	10	90 dtk	100	1 mnt 41 dtk	106 dtk	1	Server ✓ LULUS Signaling ✓ LULUS
2	**200**	100	10 dtk	20	90 dtk	200	1 mnt 42 dtk	107 dtk	1	Server ✓ LULUS Signaling ✓ LULUS
3	**300**	150	12 dtk	25	90 dtk	300	1 mnt 43 dtk	109 dtk	2	Server ✓ LULUS Signaling ✓ LULUS
4	**350**	175	14 dtk	25	90 dtk	350	1 mnt 46 dtk	115 dtk	2	Server ✓ LULUS Signaling ✕ GAGAL
5	**400**	200	16 dtk	25	90 dtk	400	1 mnt 47 dtk	117 dtk	2	Server ✓ LULUS Signaling ✕ GAGAL
6	**450**	225	18 dtk	25	90 dtk	450	1 mnt 49 dtk	120 dtk	3	Server ✓ LULUS Signaling ✕ GAGAL
7	**500**	250	20 dtk	25	90 dtk	500	1 mnt 56 dtk	129 dtk	3	Server ▲ WASPADA Signaling ✕ GAGAL

Tahap	Target VU	Video call bersamaan	Durasi ramp-up	Laju kedatangan (VU/dtk)	Durasi tahan	Puncak VU aktif	Durasi call rata-rata	Lama tahap	Worker	Hasil
8	**600**	300	24 dtk	25	90 dtk	580	2 mnt 06 dtk	146 dtk	3	Server ✕ **GAGAL** Signaling ✕ **GAGAL** ⚠ generator jenuh

3. Hasil Pengujian per Tahap

Setiap tahap punya dua status: **Server** (CoTURN, kualitas media, CPU, RAM) dan **Signaling** (waktu setup panggilan & CPU gateway). ✓ LULUS semua kriteria terpenuhi · ▲ WASPADA ada metrik melewati batas waspada · ✕ GAGAL minimal satu kriteria dilanggar. Nilai server adalah rata-rata/puncak selama **jendela pengukuran 90 detik** saat semua panggilan aktif (fase steady-state).

3a. Kualitas Layanan Panggilan

User	Panggilan tersambung	Sukses	Setup p50 / p95 (ms)	Call→Accept p95 (ms)	TURN Allocate p50 / p95 (ms)	Packet loss	Jitter p95 (ms)	Latensi one-way p50 / p95 (ms)	Durasi call rata-rata (dtk)	Putus saat aktif	Status
100	50 / 50	100%	43 / 62	12	4 / 7	0%	0,6	5 / 6	101	0	Server ✓ LULUS Signaling ✓ LULUS
200	100 / 100	100%	56 / 128	35	5 / 17	0%	0,6	9 / 13	102	0	Server ✓ LULUS Signaling ✓ LULUS
300	150 / 150	100%	63 / 467	76	7 / 39	0%	1	7 / 11	103	0	Server ✓ LULUS Signaling ✓ LULUS
350	175 / 175	100%	130 / 6.121	847	12 / 319	0%	1,9	10 / 45	106	0	Server ✓ LULUS Signaling ✕ GAGAL
400	200 / 200	100%	90 / 5.832	1.200	10 / 389	0%	2,4	12 / 31	107	0	Server ✓ LULUS Signaling ✕ GAGAL
450	225 / 225	100%	150 / 7.184	1.602	11 / 299	0,02%	4	11 / 49	109	0	Server ✓ LULUS Signaling ✕ GAGAL
500	250 / 250	100%	227 / 13.312	3.158	17 / 377	0,33%	12,4	34 / 118	116	0	Server ▲ WASPADA Signaling ✕ GAGAL

User	Panggilan tersambung	Sukses	Setup p50 / p95 (ms)	Call→Accept p95 (ms)	TURN Allocate p50 / p95 (ms)	Packet loss	Jitter p95 (ms)	Latensi one-way p50 / p95 (ms)	Durasi call rata-rata (dtk)	Putus saat aktif	Status
600	290 / 300	96,67%	790 / 27.116	5.630	49 / 445	5,16%	16,2	104 / 223	126	17	Server ✕ GAGAL Signaling ✕ GAGAL ⚠ generator jenuh

3b. Sumber Daya Server

User	CPU total avg / max	CPU tanpa generator (avg)	CPU generator (% 1 core)	Core tersibuk	Load avg (1m)	CPU CoTURN (% 1 core)	CPU Gateway avg / max (% 1 core)	RAM terpakai	RAM CoTURN	RAM Gateway	softirq / steal	Status
100	20,3% / 23,9%	**12,2%**	32,4%	33,7%	2,24	39,9%	0,3% / 1%	1.510 MB (9,4%)	43 MB	778 MB	4,5% / 0,2%	Server ✓ LULUS Signaling ✓ LULUS
200	37,3% / 46,6%	**21,8%**	61,7%	59,4%	1,76	78,7%	0,4% / 2%	1.422 MB (8,9%)	43 MB	665 MB	8,1% / 0,2%	Server ✓ LULUS Signaling ✓ LULUS
300	57,2% / 63%	**32,5%**	98,8%	66,7%	2,77	116,8%	0,5% / 2%	1.492 MB (9,3%)	43 MB	686 MB	12,4% / 0,4%	Server ✓ LULUS Signaling ✓ LULUS
350	74,6% / 92,6%	**39,3%**	141,3%	96,9%	4,34	143,1%	0,6% / 2%	1.627 MB (10,2%)	43 MB	777 MB	14,9% / 3,2%	Server ✓ LULUS Signaling ✕ GAGAL
400	80,4% / 92,2%	**40,5%**	159,5%	93,9%	4,5	149,2%	0,5% / 3%	1.852 MB (11,6%)	43 MB	965 MB	15,1% / 0,7%	Server ✓ LULUS Signaling ✕ GAGAL
450	89,9% / 99,5%	**44,6%**	181,4%	100%	5,79	166%	0,6% / 2%	1.694 MB (10,6%)	43 MB	739 MB	17,8% / 1%	Server ✓ LULUS Signaling ✕ GAGAL
500	98,6% / 100%	**47,4%**	204,9%	100%	6,45	180,5%	0,9% / 11%	2.441 MB (15,3%)	43 MB	1.374 MB	19% / 0,8%	Server ▲ WASPADA Signaling ✕ GAGAL

User	CPU total avg / max	CPU tanpa generator (avg)	CPU generator (% 1 core)	Core tersibuk	Load avg (1m)	CPU CoTURN (% 1 core)	CPU Gateway avg / max (% 1 core)	RAM terpakai	RAM CoTURN	RAM Gateway	softirq / steal	Status
600	99,9% / 100%	**48,9%**	203,9%	100%	7,02	186,3%	0,8% / 7%	4.790 MB (29,9%)	43 MB	3.634 MB	20,3% / 0,7%	Server ✕ GAGAL Signaling ✕ GAGAL ⚠ generator jenuh

3c. Jaringan & Sumber Daya Socket

User	Bandwidth masuk / keluar (Mbps)	Paket/detik masuk / keluar	UDP drop kernel: buffer penuh / total error (/s)	NIC drop (/s)	Port relay aktif	File descriptor CoTURN	Koneksi TCP (WS)	Broadcast daftar user	Retransmisi TURN
100	121,1 / 121,1	20.000 / 20.001	0 / 0	0	100	149	118	39,1 MB	0
200	242,2 / 242,2	40.000 / 40.001	0 / 0	0	200	249	219	308,9 MB	0
300	363,4 / 363,4	60.002 / 60.003	0 / 0	0	300	349	318	1.041,4 MB	0
350	423,6 / 423,6	69.943 / 69.944	0 / 0	0	350	399	367	1.667,1 MB	0
400	484,4 / 484,4	79.992 / 79.993	0 / 0	0	400	449	418	2.502,7 MB	0
450	544,8 / 544,8	89.962 / 89.963	248 / 248	0	450	499	468	3.563,8 MB	0
500	602,1 / 602,1	99.249 / 99.247	2.856 / 2.856	0	500	549	518	4.923 MB	0
600	638,4 / 638,4	104.969 / 104.948	6.929 / 6.929	0	582	631	596	8.042,9 MB	0

3d. Durasi Video Call

Durasi bicara = sejak media dua arah mulai mengalir sampai hangup. Durasi sesi = sejak User A menekan panggil sampai hangup. Panggilan yang dimulai di awal ramp-up berlangsung lebih lama daripada yang dimulai di akhir.

User	Panggilan selesai normal	Durasi bicara rata-rata	Median	Terpendek	Terlama	Durasi sesi rata-rata
100	50	**1 mnt 41 dtk**	1 mnt 41 dtk	1 mnt 36 dtk	1 mnt 45 dtk	1 mnt 41 dtk
200	100	**1 mnt 42 dtk**	1 mnt 42 dtk	1 mnt 37 dtk	1 mnt 47 dtk	1 mnt 42 dtk
300	150	**1 mnt 43 dtk**	1 mnt 43 dtk	1 mnt 36 dtk	1 mnt 49 dtk	1 mnt 43 dtk
350	175	**1 mnt 46 dtk**	1 mnt 47 dtk	1 mnt 35 dtk	1 mnt 54 dtk	1 mnt 47 dtk
400	200	**1 mnt 47 dtk**	1 mnt 49 dtk	1 mnt 36 dtk	1 mnt 57 dtk	1 mnt 48 dtk
450	225	**1 mnt 49 dtk**	1 mnt 51 dtk	1 mnt 36 dtk	1 mnt 60 dtk	1 mnt 50 dtk
500	250	**1 mnt 56 dtk**	1 mnt 59 dtk	1 mnt 36 dtk	2 mnt 09 dtk	1 mnt 58 dtk

User	Panggilan selesai normal	Durasi bicara rata-rata	Median	Terpendek	Terlama	Durasi sesi rata-rata
600	290	**2 mnt 06 dtk**	2 mnt 13 dtk	1 mnt 36 dtk	2 mnt 25 dtk	2 mnt 11 dtk


3e. Rincian Waktu Setup Panggilan per Fase (p95, ms)

Menunjukkan komponen mana (signaling gateway atau CoTURN) yang memperlambat proses tersambungnya panggilan ketika jumlah user naik.

User	Koneksi WebSocket signaling gateway	Register user signaling gateway	Call → Incoming → Accept signaling gateway	TURN Allocate CoTURN	Offer/Answer + ICE candidate signaling gateway	CreatePermission + ChannelBind CoTURN	Total setup p95
100	11	11	12	7	9	4	**62**
200	11	20	35	17	13	8	**128**
300	83	42	76	39	157	37	**467**
350	319	239	847	319	4.195	346	**6.121**
400	1.195	253	1.200	389	3.481	397	**5.832**
450	2.503	687	1.602	299	2.850	263	**7.184**
500	4.842	608	3.158	377	5.768	411	**13.312**
600	11.690	962	5.630	445	17.083	488	**27.116**


4. Grafik Tren terhadap Jumlah User

CPU terpakai (% kapasitas seluruh server)

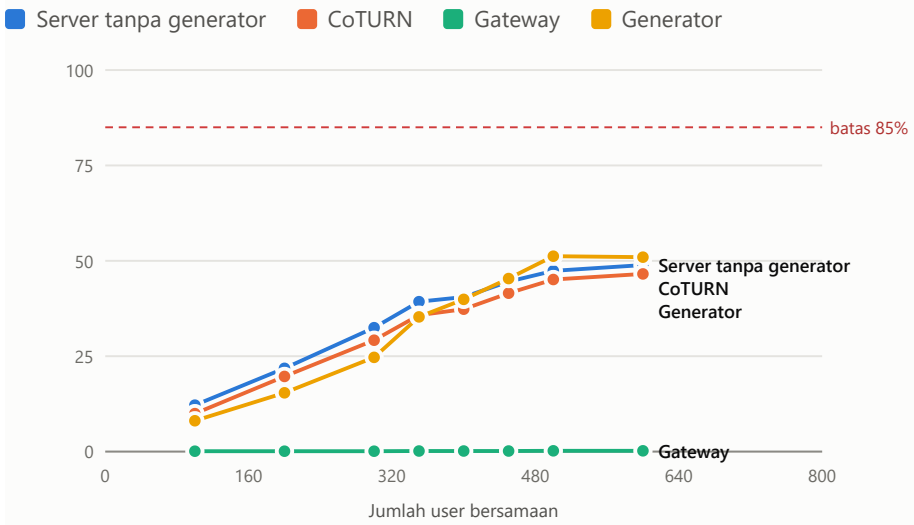


CPU gateway Node.js (% dari 1 core)

Node.js satu thread: 100% = jenuh

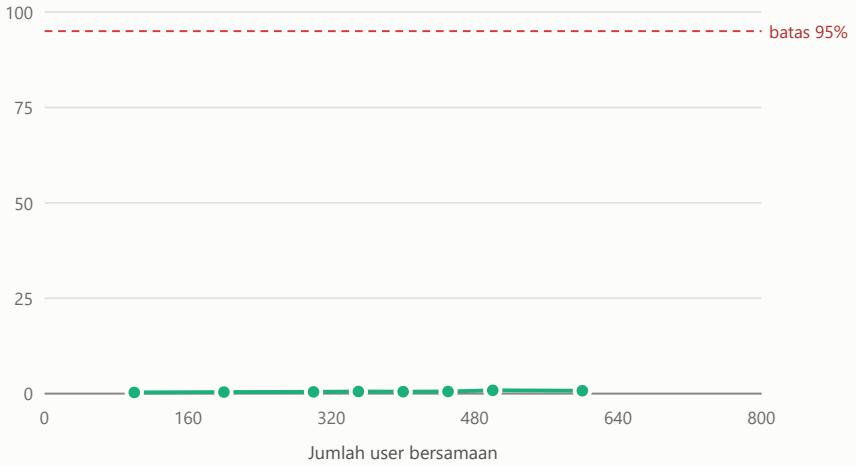


RAM terpakai (MB)


Total RAM 15.997 MB

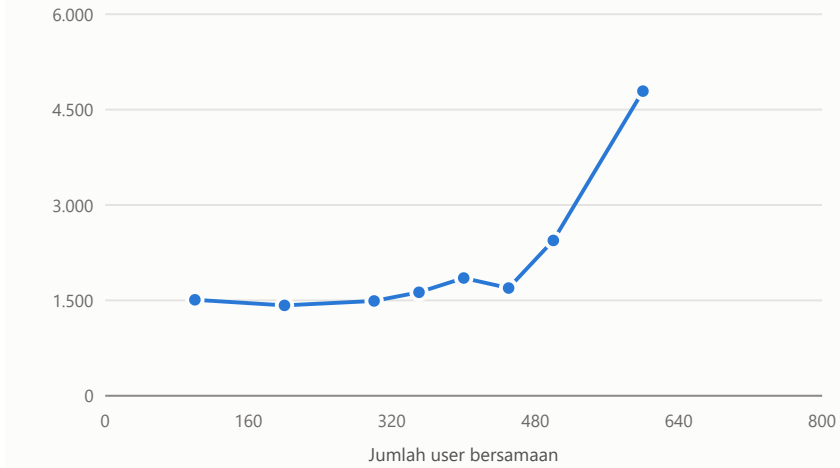


Throughput jaringan server (Mbps)

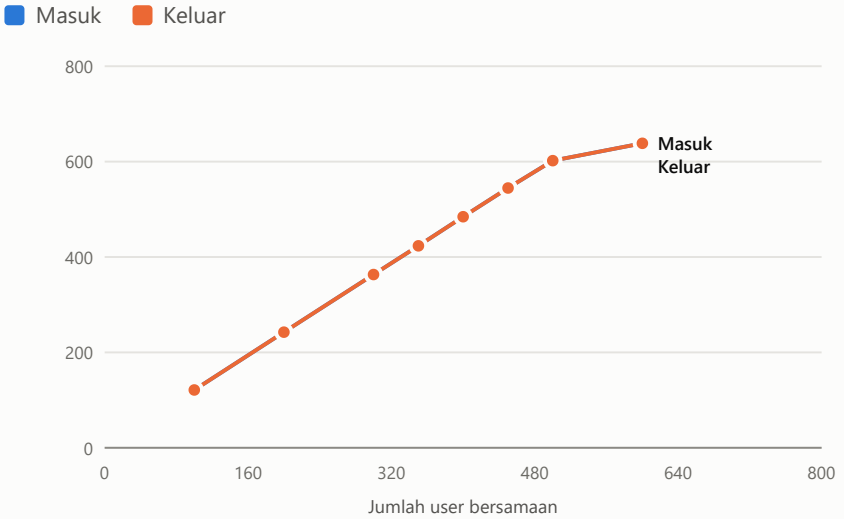

Panggilan berhasil tersambung (%)

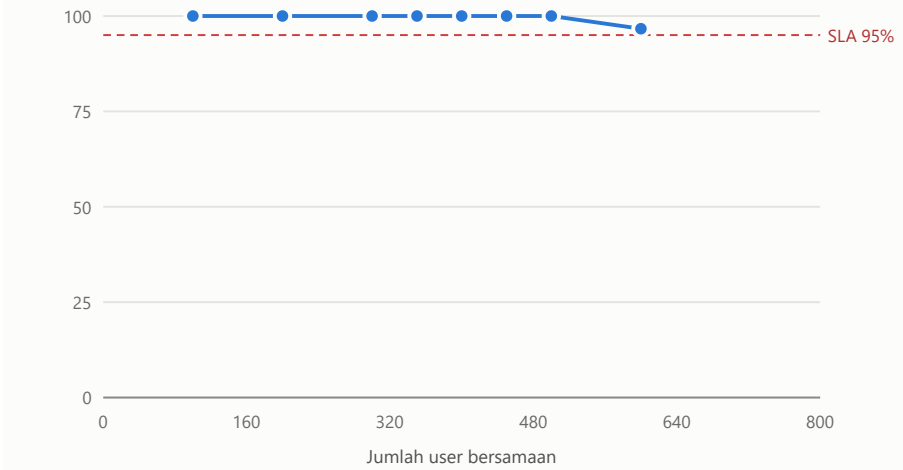


Packet loss media (%)

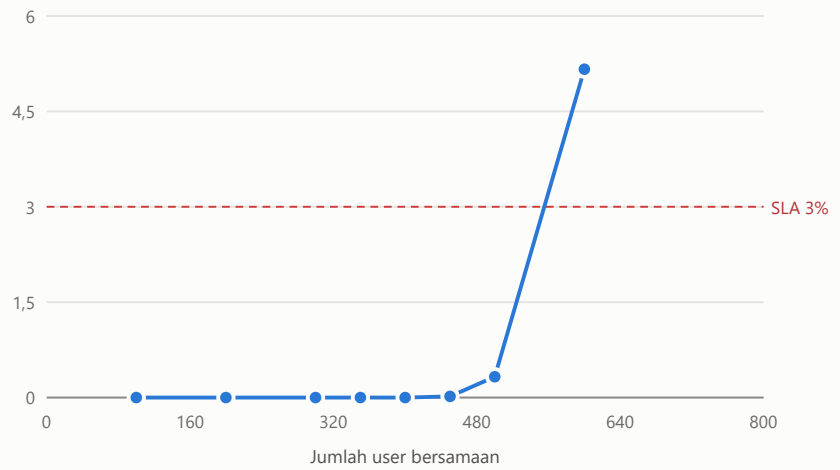


Waktu setup panggilan p95 (ms)

register → media dua arah mengalir

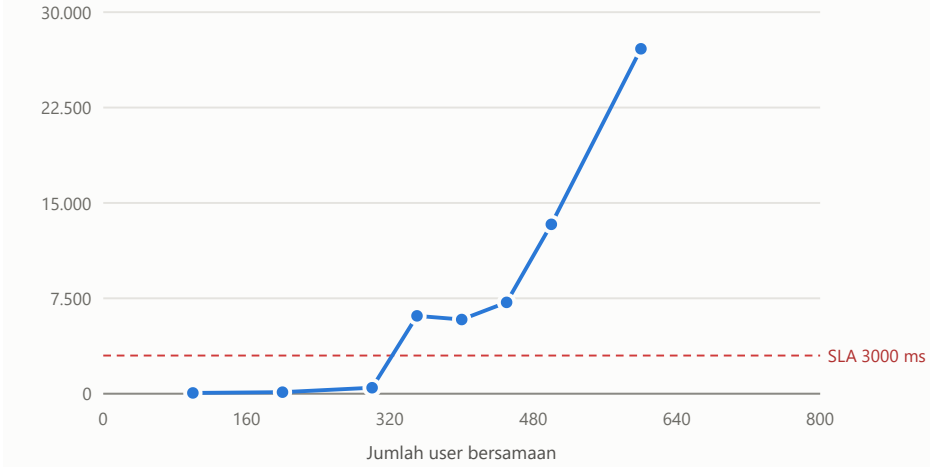


Latensi media one-way & jitter (ms, p95)

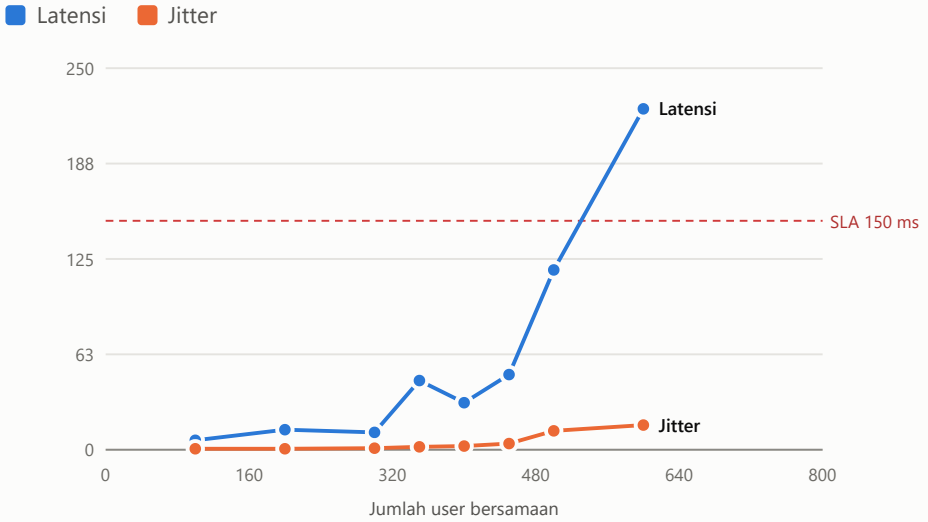

Durasi video call rata-rata (detik)

media mengalir → hangup

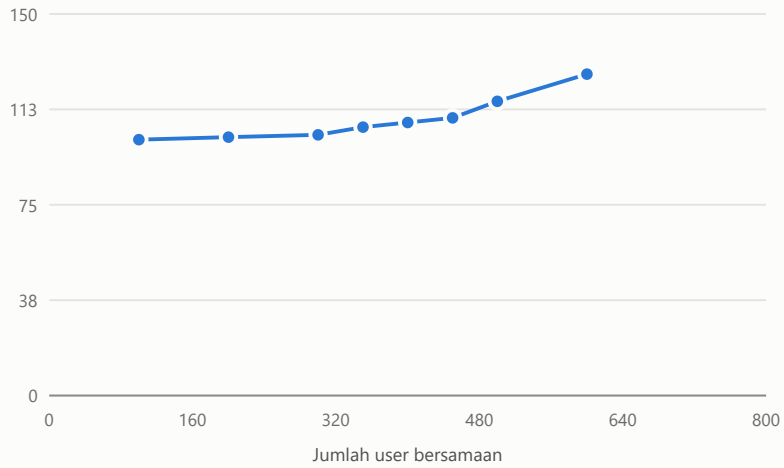

5. Lingkungan Pengujian

Server yang diuji

Host	temp-stress-test (asia-southeast2-b)
Tipe mesin	e2-standard-4
CPU	4 vCPU — Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
RAM	15.997 MB
OS / kernel	Debian GNU/Linux 13 (trixie) / 6.12.116+deb13-cloud-amd64
Interface	ens4
CoTURN	coturn 4.6.1-2
Rentang port relay	10000–65535 (55.536 port)
Sysctl rmem_max / backlog	26.214.400 B / 1.000
Kondisi idle (sebelum uji)	CPU 0,5%, RAM 1.499 MB

Konfigurasi CoTURN (turnserver.conf)

`listening-port`	3478
`listening-ip`	0.0.0.0
`external-ip`	34.50.75.236/10.184.0.23
`min-port`	10000
`max-port`	65535
`realm`	34.50.75.236
`lt-cred-mech`	aktif
`fingerprint`	aktif
`verbose`	aktif
`log-file`	/var/log/turnserver.log

Mesin load generator

Lokasi	Server yang sama (34.50.75.236, e2-standard-4)
Host	temp-stress-test — Linux 6.12.116+deb13-cloud-amd64
CPU / RAM	4 core Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz / 15.997 MB
Node.js	v20.20.2

6. Metodologi & Kriteria

Skenario per pasangan panggilan

Setiap tahap membuat *N*/2 pasangan. User A (aplikasi dokter) memanggil User B (aplikasi pasien) dengan protokol yang sama seperti aplikasi asli:

1. A dan B membuka WebSocket ke gateway lalu mengirim `register`.

Profil beban & tahapan

- Profil media: paket setiap 20 ms — audio 172 B + video 1250 B ≈ **572 kbps** dan 100 paket/detik per arah per user.

2. A mengirim `call` (mode video), B menerima `incoming` lalu mengirim `accept`.
3. A dan B masing-masing melakukan **TURN Allocate** ke CoTURN (tantangan 401 → kredensial long-term, RFC 5766).
4. Pertukaran SDP `offer` / `answer` dan ICE `candidate` bertipe `relay` lewat gateway.
5. A dan B melakukan **CreatePermission** + **ChannelBind** ke alamat relay lawan.
6. Media dua arah mengalir sebagai **ChannelData**: A → CoTURN → relay A → relay B → CoTURN → B (dan sebaliknya).
7. Setelah jendela pengukuran: A mengirim `hangup`, keduanya melepas alokasi (Refresh lifetime 0).

Panggilan dihitung **berhasil** hanya jika media benar-benar diterima di kedua arah melalui relay CoTURN.

- Tahapan: 100 → 200 → 300 → 350 → 400 → 450 → 500 → 600 user (rencana: 100, 200, 300, 350, 400, 450, 500, 600).
- Setiap tahap: *ramp-up* bertahap (panggilan dimulai merata), lalu **90 detik jendela pengukuran** dengan semua panggilan aktif, kemudian teardown dan cooldown 30 detik sampai port relay CoTURN kembali dilepas.
- Pengujian otomatis berhenti pada tahap pertama yang melanggar SLA (breaking point).
- Telemetri server dicatat setiap 1 detik oleh agen di server (/proc): CPU per core & per proses, RAM, jaringan, statistik UDP kernel, port relay, file descriptor.
- Latensi one-way dan jitter diukur dari timestamp di setiap paket; pengirim dan penerima berada di proses yang sama sehingga jamnya identik.

Kriteria SLA

Lingkup	Metrik	Lulus	Gagal bila
Server	Panggilan berhasil tersambung (media 2 arah)	≥ 99%	< 95%
Server	Packet loss media	≤ 1%	> 3%
Server	Jitter p95 (RFC 3550)	≤ 20 ms	> 30 ms
Server	Latensi one-way p95 (ITU-T G.114)	≤ 100 ms	> 150 ms
Server	CPU server rata-rata (tanpa generator)	≤ 70%	> 85%
Server	RAM server	≤ 80%	> 90%
Signaling	Waktu setup panggilan p95	≤ 1500 ms	> 3000 ms
Signaling	CPU gateway Node.js (1 core)	≤ 70%	> 95%

Server = kapasitas server & relay media CoTURN; menentukan kapasitas dan titik jenuh server.
Signaling = kinerja gateway aplikasi saat panggilan dibuat; dilaporkan terpisah dan tidak menghentikan uji kapasitas server.

7. Lampiran

Biaya sumber daya per user

CPU server per user	≈ 0,09%
RAM per user	≈ 1,23 MB
Bandwidth keluar per user	≈ 1,206 Mbps
Estimasi user saat CPU 85% (ekstrapolasi linear)	≈ 894

Dihitung dengan regresi linear dari tahap-tahap yang memenuhi SLA. Ekstrapolasi hanya perkiraan; pembatas non-CPU (gateway, jaringan) bisa muncul lebih dulu.

Rincian penyebab kegagalan panggilan

User	Fase: penyebab ×jumlah
600	ws_connect: WS open timeout **×9** sdp_ice: timeout menunggu 'candidate' **×1**

Kesehatan load generator (validitas data)

Jika event-loop generator > 100 ms atau CPU-nya > 90%, angka di tahap tersebut bisa dibatasi oleh generator, bukan oleh server.

User	Worker	Event loop p99	CPU worker maks	Media dikirim	Kondisi
100	1	14,8 ms	32,3%	56,9 Mbps	normal
200	1	23,9 ms	61,5%	113,8 Mbps	normal
300	2	19,9 ms	49,9%	170,6 Mbps	normal
350	2	45,3 ms	72,2%	198,9 Mbps	normal
400	2	40,8 ms	80,7%	227,6 Mbps	normal
450	3	43,2 ms	60,4%	255,9 Mbps	normal
500	3	98,8 ms	69,2%	282,6 Mbps	normal
600	3	167,1 ms	68,4%	306,1 Mbps	⚠ jenuh