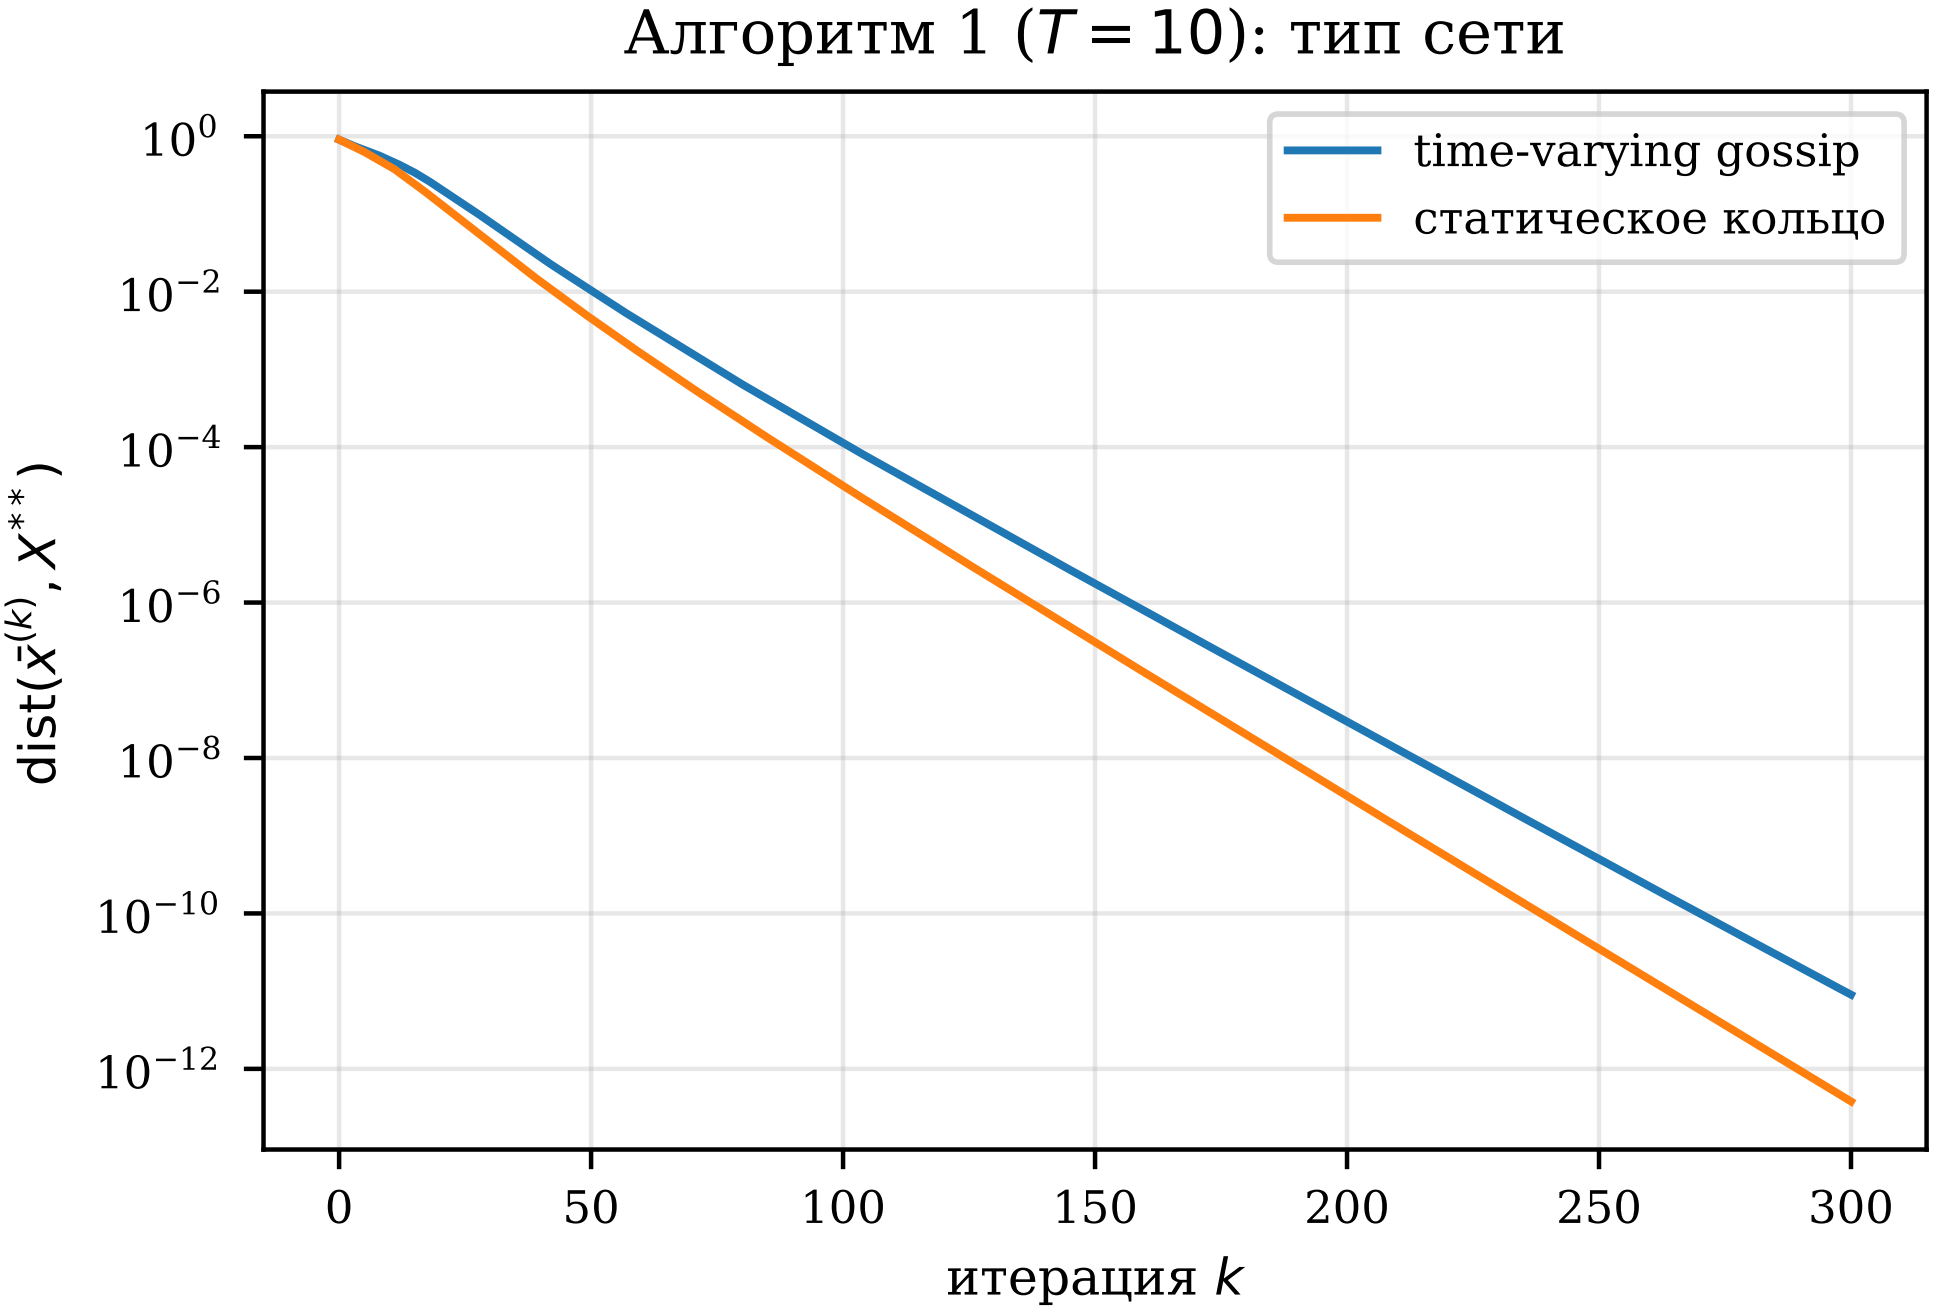
Алгоритм 1 ($T = 10$): тип сети
time-varying gossip
статическое кольцо
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
$\mathrm{dist}(\bar{x}^{(k)}, X^{**})$
0
50
100
150
200
250
300
итерация k