


it.uni.biblioteca.controller.  
LibroController.initialize

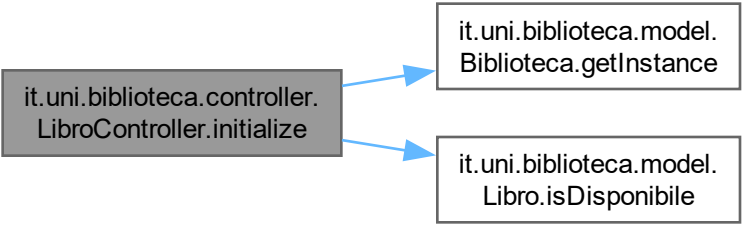

```
graph LR; A[it.uni.biblioteca.controller.LibroController.initialize] --> B[it.uni.biblioteca.model.Biblioteca.getInstance]; A --> C[it.uni.biblioteca.model.Libro.isDisponibile];
```

it.uni.biblioteca.model.  
Biblioteca.getInstance

it.uni.biblioteca.model.  
Libro.isDisponibile