
ОПИСАНИЕ

SC-L3-48G-6XG (A) это управляемый L3 коммутатор с 48 портами 10/100/1000 Мбит/с Base-TX и 6 SFP+ портами 10 Гбит/с Base-X. Каждый порт Rj45 поддерживает автоматическую инверсию MDI/MDIX и высокоскоростную переадресацию. Отличная производительность и широкий функционал достигается за счет использования процессора Realtek и наличия таких функций как статическая маршрутизация, список управления доступом (ACL), приоритезация (QoS), продвинутые стратегии безопасности, кольцевой протокол (ERPS), удобный веб-интерфейс управления, интерфейс командной строки (CLI), SNMP. Такое сочетание характеристик позволяет достичь отличную надежность и безопасность при использовании в сетях различного назначения, а также системах видеонаблюдения, СКУД, пожарной безопасности и т.д. Коммутатор работает от сети AC 100-240В 50/60Гц. Исполнение предусматривает установку в стойку 19".

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ

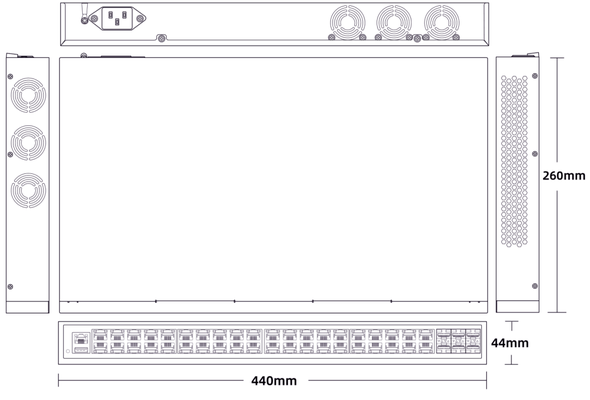

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы и индикаторы	
Сетевые порты	6*10G Base-X+48*10/100/1000 Base - T
Порты управления	1XRJ45 console port + 1XUSB2.0 port
Порт питания	AC100-240V
Светодиодные индикаторы	PWR, SYS, Link/ACT LED

Типы кабеля и дальность передачи	
Витая пара	0-100m (CAT5e,CAT6)
Одномодовый оптический кабель	20/40/60/80/100 км
Многомодовый оптический кабель	550 м

Топология сети	
Ring (кольцо)	Star (Звезда)
Bus (Шина)	Tree (Дерево)
Hybrid (Гибридная)	

Электропитание	
Входное напряжение	AC 100-240 В 50/60 Гц
Максимальное потребление	50 Ватт

Коммутационные характеристики и протоколы	
Коммутационная способность	216 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	160.7 Mpps
Таблица MAC адресов	32 тыс. адресов
Буфер памяти	16 Мбайт
VLAN	3000

MDX/MIDX, GVRP, Protocol VLAN, Voice VLAN, Surveillance VLAN, MAC VLAN, EtherChannel/802 .3ad, LACP Interface Speed, Duplex Mode, Flow Control, Jumbo frame, DHCP Server, DHCP Client, DNS Server, DNS Client, SNTP Client, Port Statistics, Protected Ports, EEE, Ethernet Ring Protection Switching, LLDP, LLDP 802.1 TLV, MSTP / RSTP / STP, STP BPDU Filter, STP BPDU guard, STP Port Fast, IGMP Snooping, MLD Snooping, MVR, DHCP interface priority, IP binding, Device Scan

L3 функции	
IPV4 адресация	Поддерживается
IPV6 адресация	Поддерживается
Динамическая маршрутизация IPV4	OSPF, RIP
Статическая маршрутизация IPv4, Ipv6	Поддерживается
VRRP	Поддерживается
ARP	Поддерживается
Loopback Interface	Поддерживается

ACL и QOS	
ACL	MAC standard/extended ACL
	IPv4 standard/extended ACL
	IPv6 standard/extended ACL
QOS	Перемаркировка QOS
	Port trust
	Port speed limit
	Egress queue speed limit
	SP, WRR алгоритмы планирования
	COS mapping, DSCP mapping, IP priority mapping

Управление и мониторинг	
User Management	System Log
SNMP V1/V2/V3	Upgrade Firmware
Configuration File Download/Upload	WEB Management
Console	CLI
Telnet/SSH	RMON

Безопасность	
Managing channel configuration	Dynamic ARP Inspection
AAA Authentication	DHCP Snooping
802.1X authentication	IP Source Guard
MAC-Based Authentication	Port Security
Web-Based Authentication	Protected Ports
DoS attack prevention	Storm control

Диагностика оборудования	
Журналы Console, RAM, Flash	Тестирование порта
Port Mirror (1:1 или M:1)	Traceroute
Ping	UDLD Protocol
DDM	

Эксплуатация	
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Температура хранения	-40°C~+80°C
Рабочая влажность	10%~ 90%
Влажность хранения	5%~ 90%
Способ охлаждения	Активный, 4 вентилятора в корпусе
Наработка на отказ (MTBF)	100,000 часов

Физические характеристики	
Габариты	440*282*44 мм
Монтаж	Стойка 19"
Масса	3.5 кг

Защитные характеристики и EMC	
Защита питания от перенапряжения	General 6KV , Difference 2KV
Защита портов Ethernet от перенапряжения	General 6KV , Difference 2KV
ESD	Contact 8K , Air 15K
Free fall	0.5 метров

Комплектация	
Коммутатор	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт
Кабель питания	1 шт
Патч-корд RJ45-RJ45	1 шт
Крепления для установки в стойку	1 комплект

Паспорт и руководство
по эксплуатации

SC-L3-48G-6GX(A)

Гигабитный управляемый L3 коммутатор



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев от даты продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией.
- В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при не соблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.
- Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по **адресу или телефону:**

г. Москва, ИЛЦ Внуково 2, корпус 11, поселение Марушкинское, квартал № 63, 1А, стр. 1

8 (800) 444-35-00 (доб. 4)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

- Подключение входящего питания производится с задней стороны корпуса комплектным кабелем в разъем IEC 60320 C14.
- Во избежание электромагнитных наводок и защиты изделия выполните подключение винтовой клеммой заземления на корпусе изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения изделия — в индивидуальной упаковке производителя по группе 1 ГОСТ 15150-69 в отапливаемых и вентилируемых складах или хранилищах с кондиционированием воздуха с диапазоном температур от -40 до +85 °C.
- В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей и т.д.).
- Коммутатор может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта.
- При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков и физических воздействий.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

Сделано в Китае.
Изготовитель: Shenzhen Scodeno Technology Co., Ltd
Адрес производства: 2F, Building A6 GuiGuDongLi Shuma ChanYeYuan, No.22 Dafu industiral area, Aobei community GuanLan subdistrict LongHua New district , ShenZhen

Импортер: ООО «ТехноЛайт»
410005, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, дом №324, оф.204 (2-й этаж)

LED ИНДИКАТОРЫ

LED	Название	Состояние	Описание
PWR	Power	Светится зеленым	К изделию подключено питание
		Выключен	К изделию не подключено питание
SYS	System	Светится зеленым	Изделие работает нормально
		Выключен	Изделие не работает
Link / ACT	Соединение/ обмен данными	Светится/мигает зеленым (отдельно от желтого)	На указанном порту выполнено подключение 10/100 M
		Светится/мигает желтым (совместно с зеленым)	На указанном порту выполнено подключение 1/10G
		Выключен	Подключение не выполнено

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
- Установку, демонтаж и подключение изделия производить при отключенном питании.
- Эксплуатация изделия без защитного заземления **запрещена!**
- При установке предусмотрите защиту от попадания на корпус изделия прямых солнечных лучей и осадков. Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения сети и оборудования.
- Для охлаждения изделия при эксплуатации требуется наличие свободного пространства вокруг корпуса для отвода тепла в вентилируемом месте.