Banco de Dados NoSQL

Atividade 04

Exercício 1

Script:

db.alunos.insertMany([{nome:"Arthur", idade:23, genero:"M"},{nome:"Carla", idade:20, genero:"F"}])

db.alunos.find()

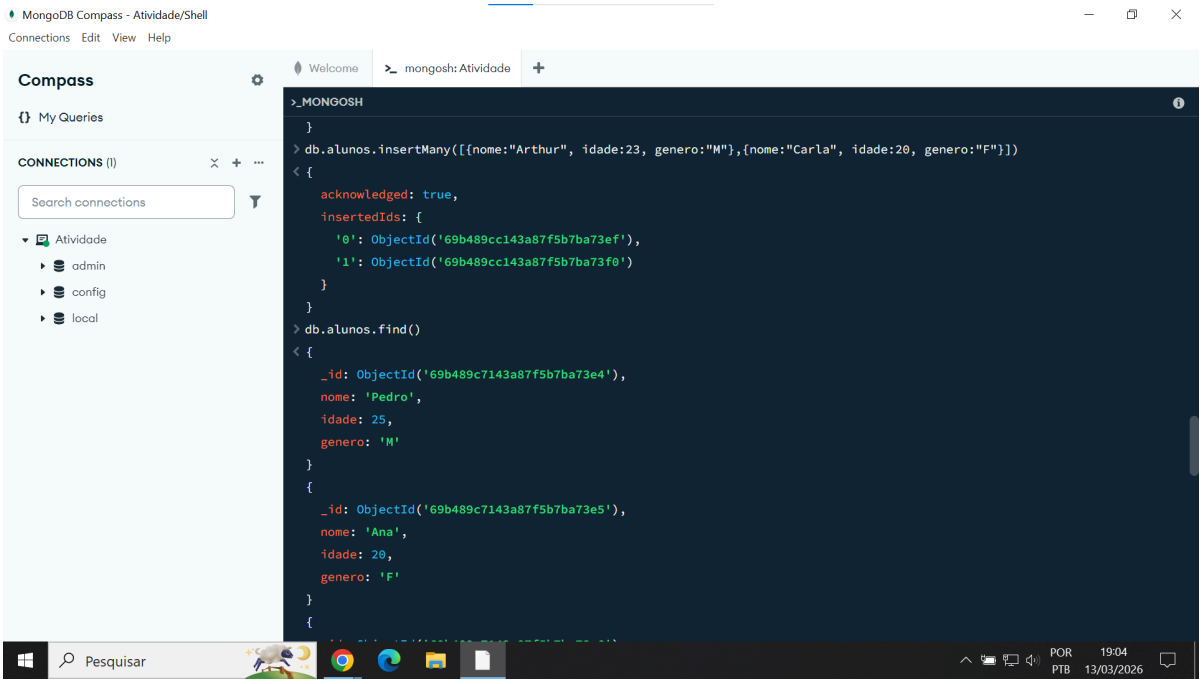

Exercício 2

Script:

db.alunos.find(
{
genero: "M",
idade: {$gt: 22}
},
{

```
                _id: false,
                genero: false
        }
)
```

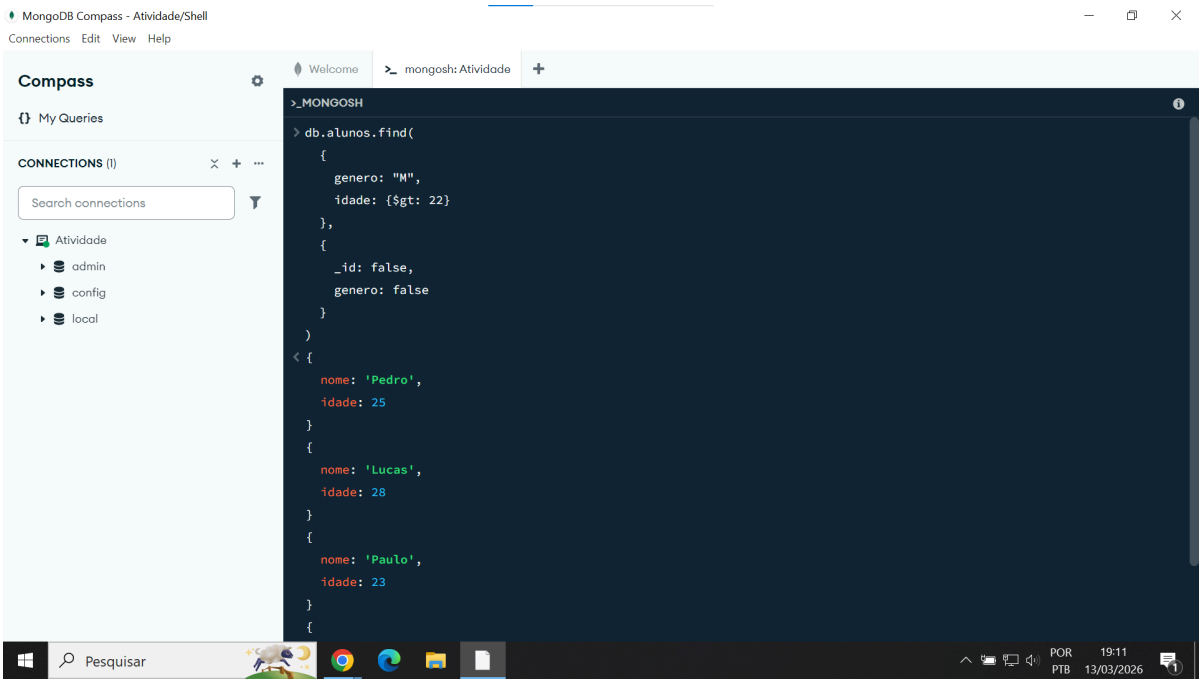

Exercício 3

Script:

```
db.alunos.find({
        idade: {$gte: 20},
        idade: {$lte: 24}
},
{
        _id: false,
        genero: false
}
).sort({
        idade: 1
})
```

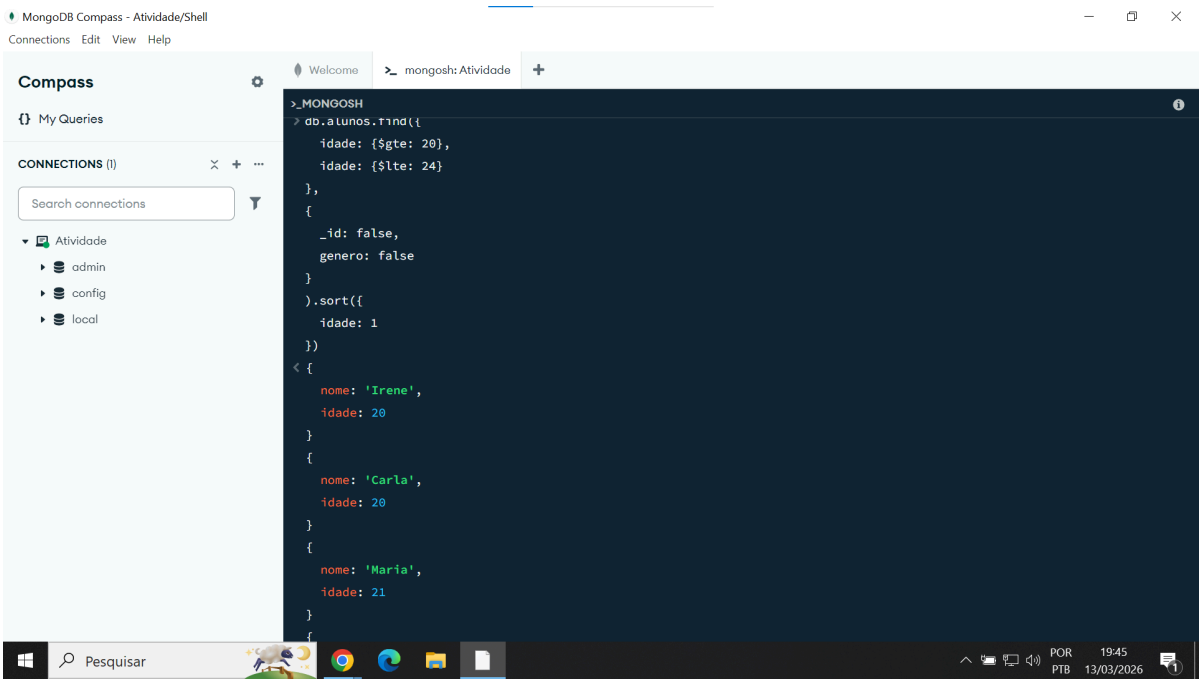

Exercício 4

Script:

```
db.alunos.find({
        nome: {$in: ["Maria", "João", "Bruna"]}
},
{
        _id: false,
        genero: false
}
)
```

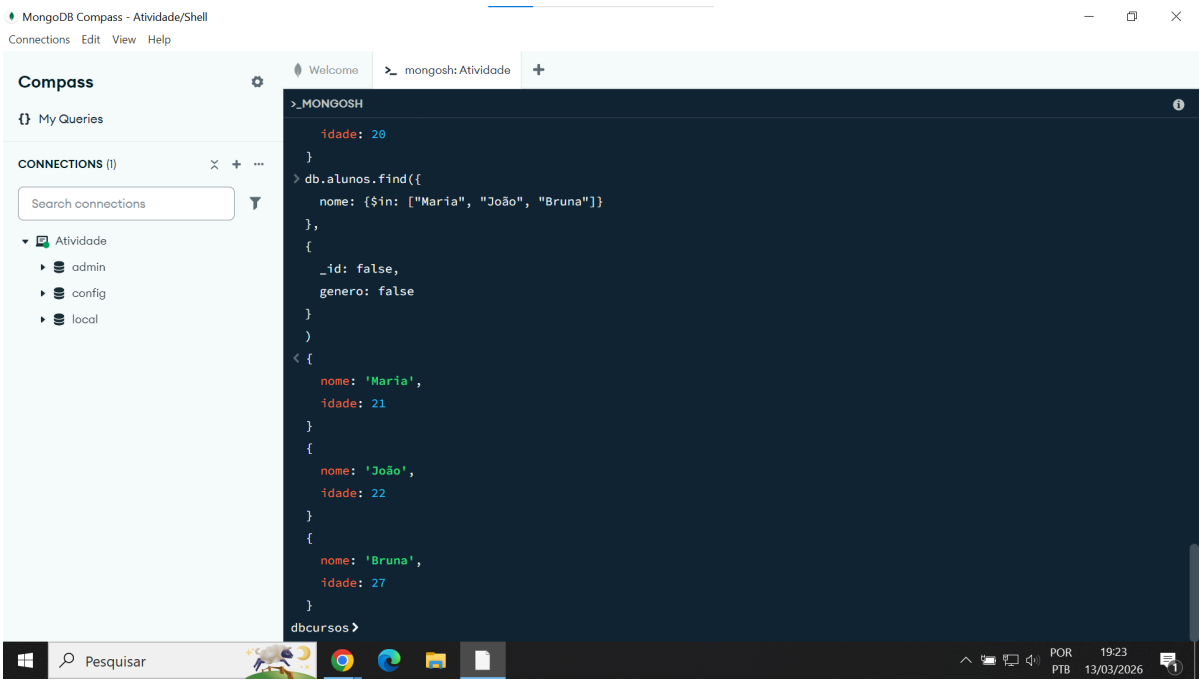

Exercício 5

Script:

```
db.alunos.find({
  nome: { $regex: "a", $options: "i" }
},
{
        _id: false,
        genero: false
})
```

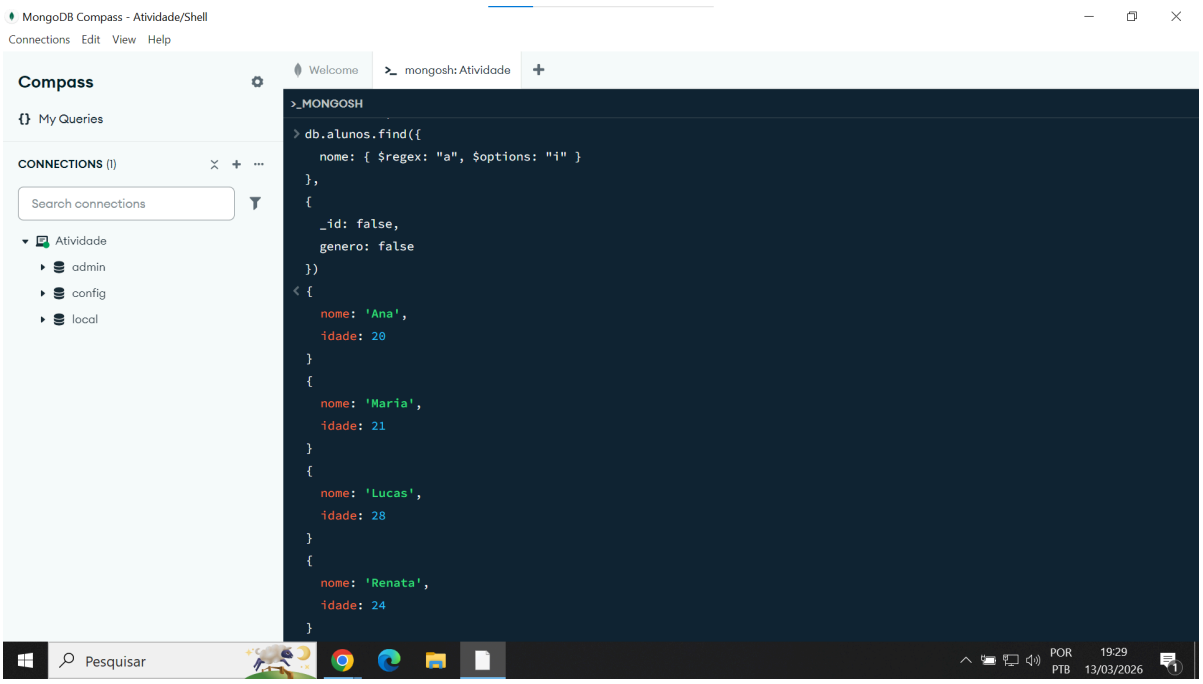

Exercício 6

Script:

```
db.alunos.findOneAndUpdate({
nome: "Ana"
},
{
$set: {idade: 30}
},
{
returnDocument: "after"
})
```

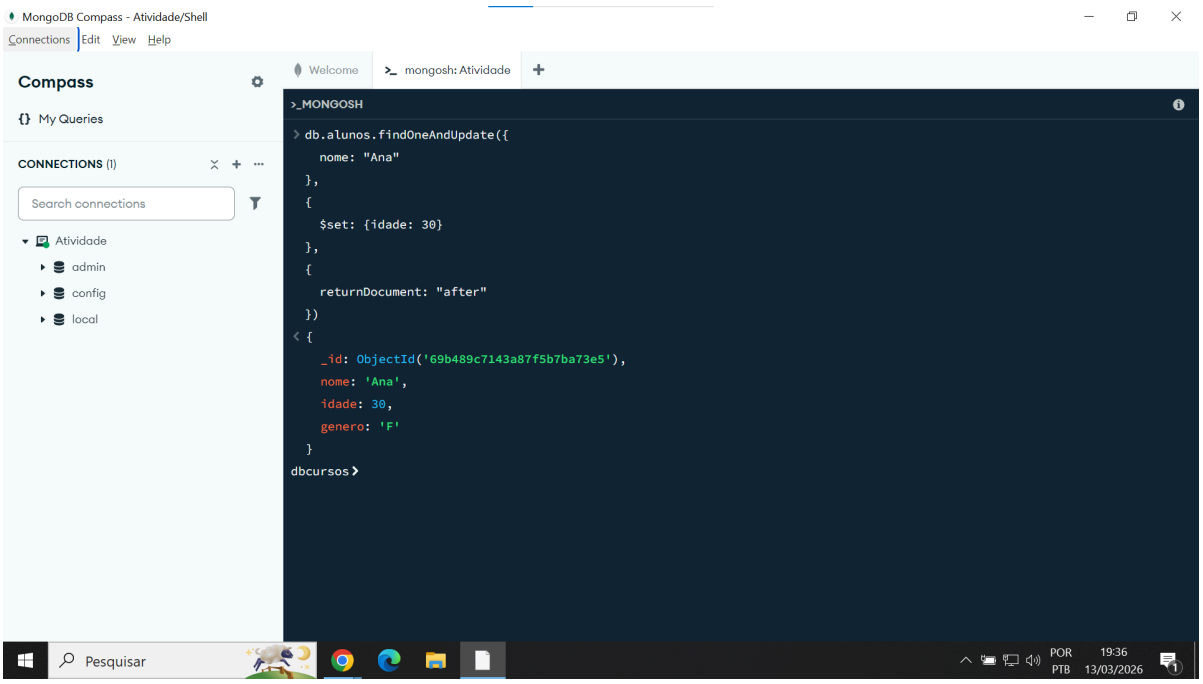

Exercício 7

Script:

```
db.alunos.updateMany({
        genero: "M"
},
{
        $set: {status: "ativo"}
})


db.alunos.find({status: "ativo"}, {
        _id: false,
        idade:false,
        genero: false
})
```

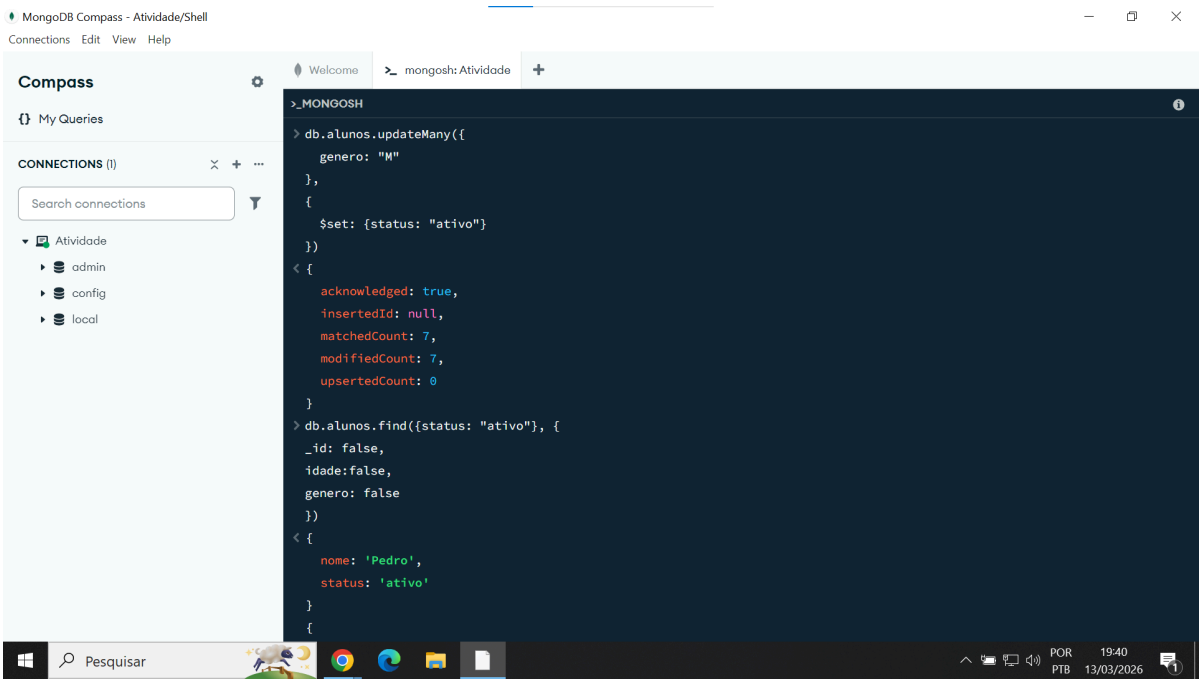

Exercício 8

Script:

```
db.alunos.deleteOne(
        {
        nome: "Yuri"
        }
)



db.alunos.find()
```

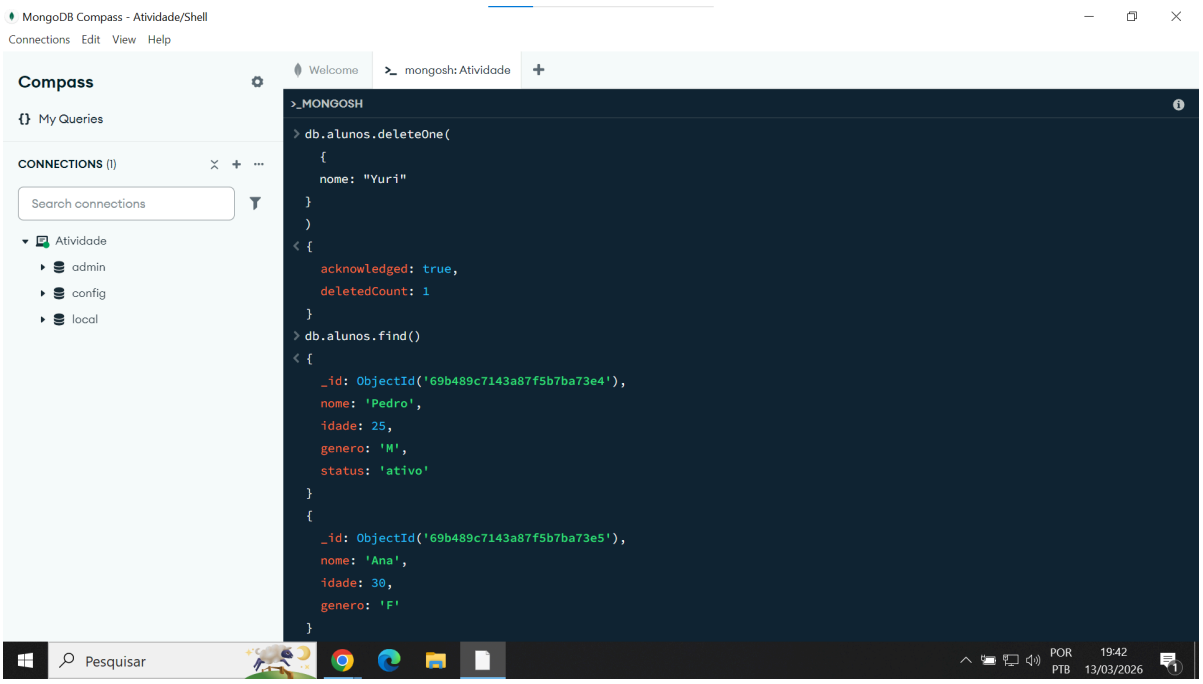

Exercício 9

Script:

db.alunos.find().sort({idade: 1}).skip(3).limit(5)

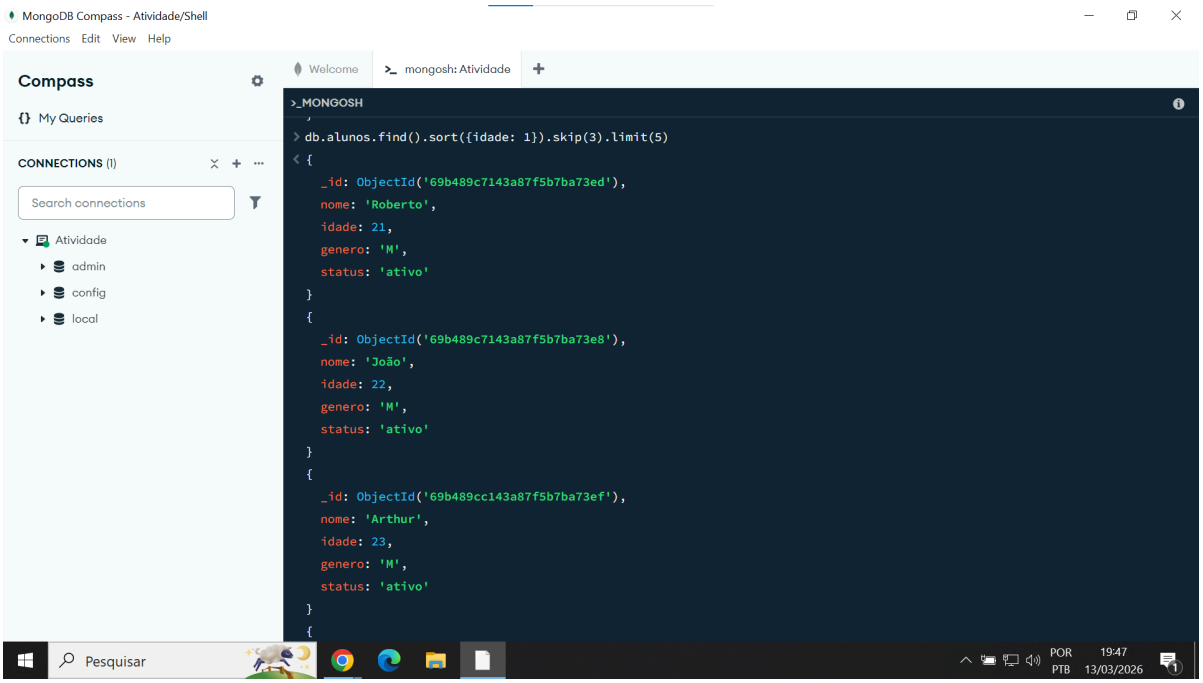

Exercício 10

1. Qual a principal diferença entre updateOne() e updateMany()?

R: updateMany() faz a atualização de todos os documentos correspondentes, enquanto updateOne(), só do primeiro.

2. Qual a diferença entre deleteOne() e deleteMany()?

R: deleteMany() faz a deleção de todos os documentos correspondentes, enquanto deleteOne(), só do primeiro.

3. Em qual situação você utilizaria $regex em um sistema real?

R: Principalmente em situações de query baseada em variações em strings e números. Em especial queries que se baseiam na estrutura de determinada string.