

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

Програмування веб-застосувань
Комп'ютерний практикум №2
Семантична розмітка HTML5

Виконав:

Студент 2 курсу
групи ІІІ-55
Музиченко А.А.

Перевірів:

Бабич Б. Б.

Мета роботи

Розмітити структуру сторінки, створеної в практикумі 1, семантичними тегами HTML5 (header, nav, main, section, article, aside, footer тощо) замість універсальних div і коментарів-заглушок; забезпечити правильну вкладеність елементів і базову доступність розмітки - атрибут alt для зображень, зв'язок label з полями форми, послідовна ієрархія заголовків h1–h6 без пропуску рівнів.

Хід роботи

1. Реалізація семантичної структури застосунку

У файлі **index.html** коментарі замінено на семантичні вузли HTML5:

1. Вхідний блок реалізовано через <header> із заголовком <h1>Дошка оголошень</h1> та панеллю навігації <nav> із якірними посиланнями на категорії й дію створення оголошення.
2. Основний вміст оформлено єдиним тегом <main>, який поділено на два тематичні розділи <section> із заголовками <h2>: секцію фільтрації за категоріями та секцію списку оголошень.
3. Окремі оголошення структуровано як самостійні картки через тег <article> із власними підзаголовками <h3> та тегом дати <time>.
4. Бічну панель із деталями обраного оголошення та контактами винесено в блок <aside>.
5. Завершальний блок оформлено тегом <footer> із відображенням авторських прав та навчального призначення проекту.

```

9   <body>
10  <header>
11    <h1>Дошка оголошень</h1>
12  > <nav aria-label="Головна навігація"> ...
19  </nav>
20  </header>
21
22  > <main> ...
75  </main>
76
77  <aside id="ad-details">
78    <h2>Деталі обраного оголошення</h2>
79    <p>Оберіть оголошення зі списку, щоб переглянути контакти автора та детальну інформац
80    <div class="author-info">
81      <p><strong>Контактна особа:</strong> Олексій (кв. 45)</p>
82      <p><strong>Телефон:</strong> +380 (XX) XXX-XX-XX</p>
83    </div>
84  </aside>
85
86  > <footer> ...
88  </footer>
89
90  <script src="js/app.js"></script>

```

Рис. 2.1. Семантична розмітка сторінки index.html у VS Code

2. Забезпечення ієрархії заголовків та базової доступності

Ієрархія: на сторінці використано рівно один заголовок `<h1>`, розділи позначено заголовками `<h2>`, а окремі картки всередині секції — `<h3>` без порушення рівнів вкладеності.

Доступність (a11y): для зображень в оголошеннях додано обов'язковий описовий атрибут `alt`, а випадаючий список фільтрації категорій `<select id="category-select">` зв'язано з тегом `<label for="category-select">`.

Дошка оголошень

- [Послуги](#)
- [Бюро знахідок](#)
- [Віллам / Пролам](#)
- [Додати оголошення](#)

Фільтр за категорією

Оберіть категорію:

Оголошення

Знайдено ключі біля 2-го під'їзду

15 вересня 2026

 Зв'язка ключів з синім брелоком

Знайшов зв'язку ключів від квартири на лавці. Звертайтеся в 45 квартиру.

Категорія: **Бюро знахідок**

Допомога з ремонтом сантехніки

14 вересня 2026

Сусід з 12 квартири. Можу допомогти замінити змішувач або прочистити труби у вихідні.

Категорія: **Послуги**

Рис. 2.2. Відображення структурованого контенту в браузері

3. Кросбраузерне тестування

За допомогою Live Server сторінку запущено та протестовано у Chrome та другому сучасному браузері. У панелі Elements перевірено валідність DOM-дерева, а у вкладці Console підтверджено відсутність помилок виконання.

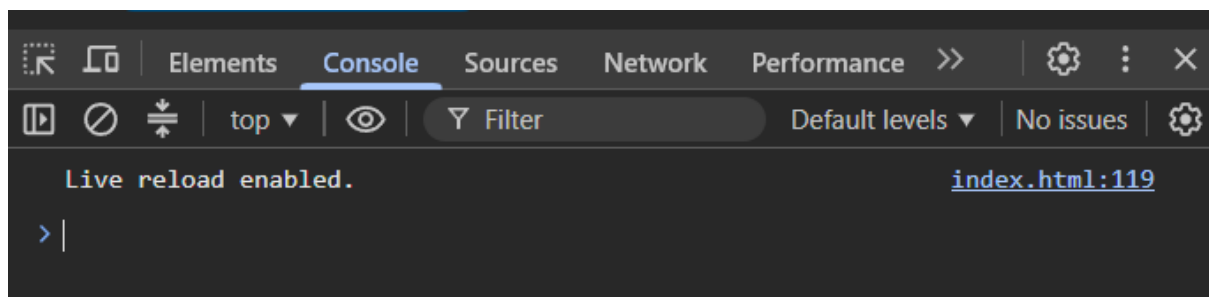


Рис. 2.4. Перевірка відсутності помилок виконання та завантаження ресурсів у вкладці Console

Висновок: Під час виконання комп'ютерного практикуму №2 початковий каркас сторінки клієнтського застосунку «Дошка оголошень» було

переведено на стандарт семантичної розмітки HTML5. Попередні коментарі-заглушки успішно замінено семантичними блоками <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside> та <footer>, що забезпечило логічну модульність структури документа та покращило його машинне зчитування. Було дотримано правил послідовної ієрархії заголовків h1–h3 без пропуску рівнів і реалізовано базові вимоги веб-доступності: додано змістовні атрибути alt для графічних елементів і зв'язано мітку <label> із полем фільтрації через атрибут for.