



PMAAPP PLATFORM

Project Maintenance Assembly

Panduan aplikasi lapangan untuk Teknisi dan SPV: absen pakai GPS, checklist inspeksi alat parkir, tugas harian, dan pantauan tim cabang secara live.

Absen Pakai GPS

Lokasi GPS dan jam WITA resmi dari jaringan, tidak bisa dimanipulasi.

SOP Maintenance

Checklist foto untuk pos parkir, barrier gate, dispenser tiket, dan server.


Daily Task & SPV

Bagi tugas cepat, otomatis masuk laporan pulang, dan pantau progres tim secara live.

Sasaran: **Teknisi Lapangan & Supervisor (SPV)**

• Lokasi Acuan: **KC Manado & Semua Cabang**

• Status: **Terverifikasi**

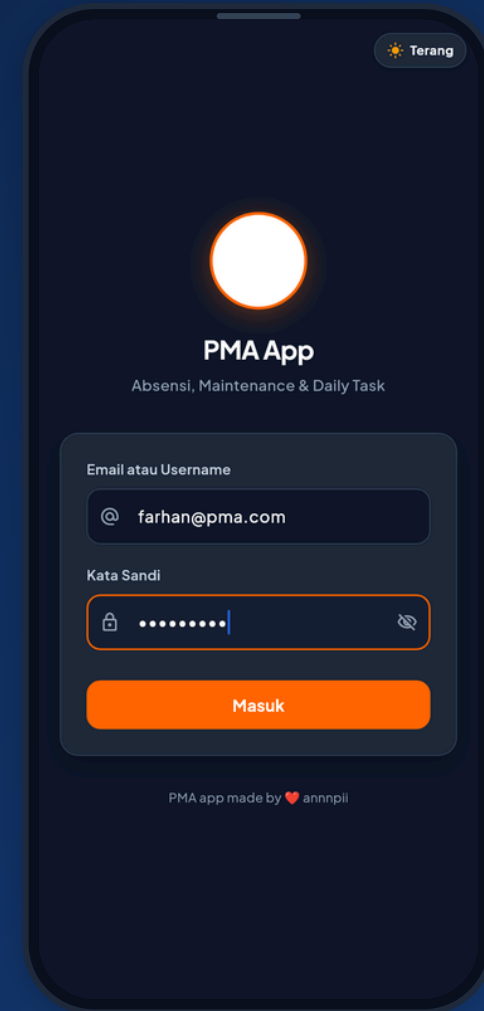

Login pakai akun resmi cabang. Aplikasi otomatis mengenali peran akun dan menampilkan menu yang sesuai:

1

Email / Username

Akun

Tindakan: Ketik email resmi cabang (contoh: farhan@pma.com untuk SPV atau junifer@pma.com untuk Teknisi).

Hasil: Sistem mengecek cabang dan peran akun.

2

Kata Sandi

Keamanan

Tindakan: Masukkan kata sandi. Ketuk ikon mata di sisi kanan kalau mau mengecek ketikan.

Hasil: Sandi tersembunyi, tidak bisa diintip orang di sekitar pos parkir.

3

Tombol Masuk

Arah Otomatis

Tindakan: Ketuk tombol oranye "Masuk".

Hasil: Teknisi langsung ke kamera absen, SPV ke menu pembagian tugas tim.

4

Mode Tampilan


Kenyamanan

Tindakan: Ketuk tombol tema di pojok kanan atas untuk ganti mode Terang atau Gelap.

Hasil: Tampilan menyesuaikan cahaya di pos. Mode gelap lebih hemat baterai di luar ruangan.



Gagal Login: Kalau muncul "Akun tidak ditemukan", cek lagi penulisan email dan pastikan ponsel terhubung internet. Untuk reset kata sandi, hubungi SPV atau Koordinator IT cabang.

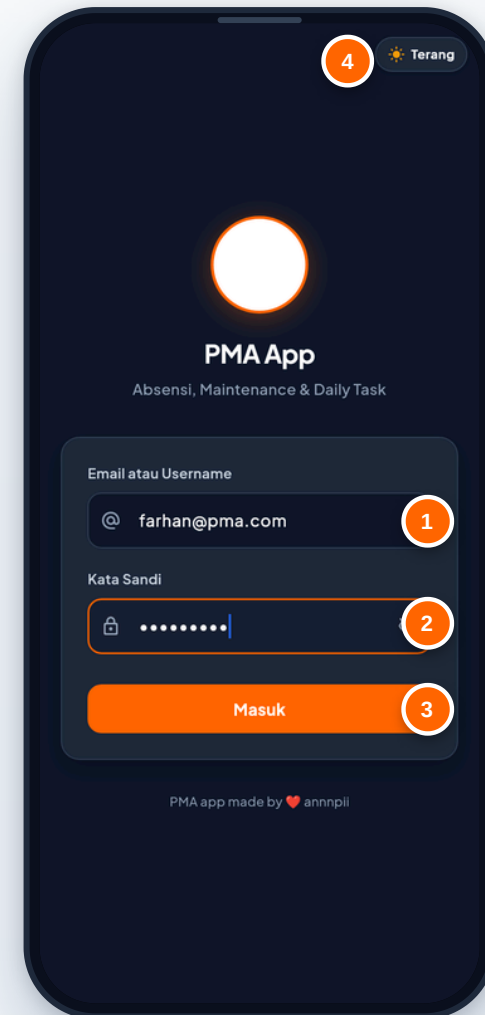

Kamera adalah fitur utama teknisi. Setiap foto otomatis dicap lokasi dan jam resmi yang tidak bisa diubah:

1

Menu Samping (≡)

Navigasi

Tindakan: Ketuk ikon tiga garis di pojok kiri atas.**Hasil:** Buka menu samping: Daily Task, riwayat maintenance, arsip absen 30 hari, dan panduan PWA.

2

Rasio & Timer Kamera

Komposisi

Tindakan: Pilih rasio 3:4 untuk framing standar pos. Pakai timer hitung mundur untuk selfie berseragam.**Hasil:** Foto rapi dan tidak goyang saat tombol shutter ditekan.

3

Status Shift

Status Aktif

Tindakan: Ketuk label status di bagian bawah (contoh: Masuk : Shift 3) kalau perlu ganti shift.**Hasil:** Buka form shift untuk ganti shift atau absen pulang.

4

Tombol Shutter

Ambil Foto

Tindakan: Arahkan kamera ke objek atau wajah berseragam, lalu ketuk tombol lingkaran oranye besar.**Hasil:** Foto otomatis dicap koordinat GPS dan jam WITA.


5

Pintasan Katalog SOP

Pintasan

Tindakan: Ketuk ikon lembar dokumen di pojok kanan bawah layar kamera.**Hasil:** Buka daftar template inspeksi tanpa keluar dari kamera.

Izin Lokasi & Kamera: Pastikan izin kamera dan lokasi (GPS) di browser ponsel diatur ke **Izinkan (Allow)**. Jam foto diambil dari server jaringan NTP, jadi tidak terpengaruh jam ponsel.

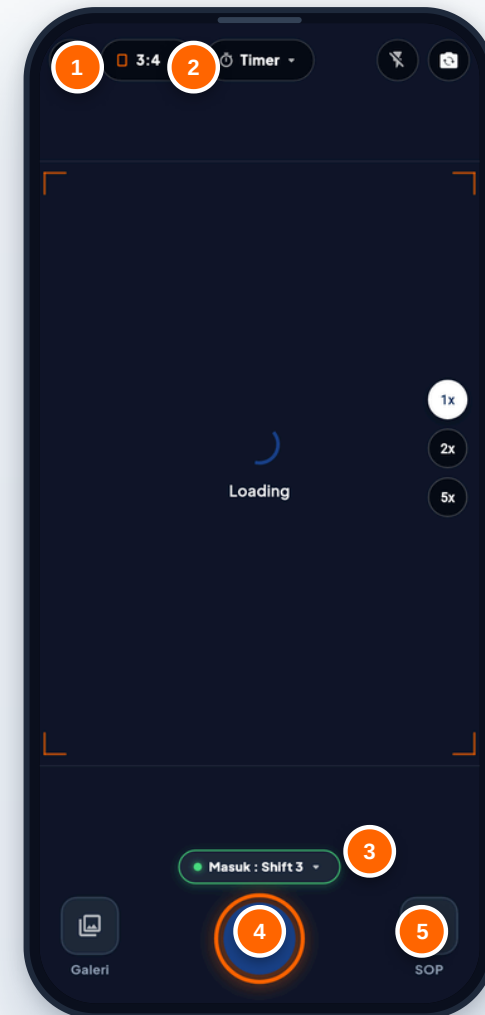

Form shift memastikan jam kerja tercatat sesuai jadwal resmi cabang BSS Parking:

1

Nama Petugas

[Cek Profil](#)

Tindakan: Cek nama teknisi yang tampil (contoh: **Junifer Manua**).

Hasil: Nama tercetak di cap foto dan rekap absen cabang.

2

Lokasi Tugas

[Posisi Kerja](#)

Tindakan: Pastikan lokasi sesuai pos jaga (contoh: **PBM - Pasar Bersehati Manado**).

Hasil: Sistem mengecek lokasi pos teknisi.

3

Pilihan Shift BSS

[Jam Kerja](#)

Tindakan: Pilih shift hari ini:

- **Shift 1 (03:00 - 11:00 WITA):** Pagi (8 Jam)
- **Shift 2 (10:00 - 18:00 WITA):** Siang (8 Jam)
- **Shift 2.2 (10:00 - 14:00 WITA):** Paruh Waktu (4 Jam)
- **Shift 3 (14:00 - 22:00 WITA):** Sore-Malam (8 Jam)

Hasil: Shift terkunci. Telat dihitung dari jam mulai shift.

4


Jenis Shift (Masuk atau Pulang)

[Status](#)

Tindakan: Pilih **Masuk** saat mulai kerja, atau **Pulang** saat selesai.

Hasil: Setelah disimpan, kamera siap untuk foto masuk atau pulang.


 **Jam Kerja Minimal:** Absen pulang baru bisa diproses setelah jam kerja minimal terpenuhi (8 jam untuk Shift 1, 2, 3; 4 jam untuk Shift 2.2). Telat masuk tercatat otomatis kalau check-in lewat jam mulai shift.

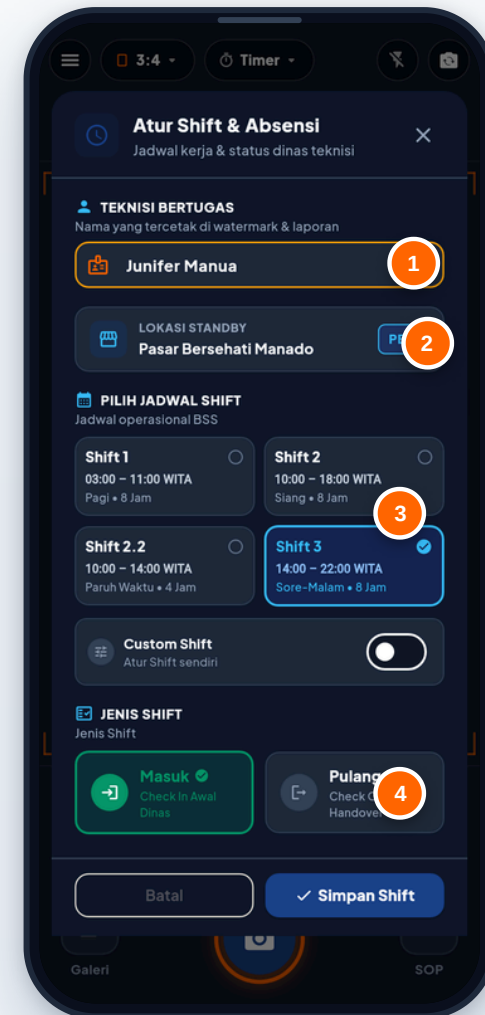

Tiap kategori hardware punya jumlah foto wajib sendiri. Ketuk kartu untuk mulai mengatur unit yang diperiksa:

- 1 SOP Absen Masuk & Pulang** Absen
Tindakan: Foto absen berseragam BSS Parking di pos jaga.
Hasil: Foto dicek lewat jam WITA dan radius lokasi tugas.
- 2 Perawatan Pos Parkir** 9 Foto Wajib
Tindakan: Cek kebersihan pos, kabel power, stop kontak, kebersihan meja kerja, dan kondisi fisik pos.
Hasil: 1 titik = 1 foto, supaya pos selalu siap pakai.
- 3 Perawatan Barrier Gate** 9 Foto Wajib
Tindakan: Cek motor barrier, pegas palang, sensor loop kendaraan, arm karet, CCTV gate, dan panel kabel.
Hasil: Palang tidak macet saat jam sibuk.
- 4 Perawatan Manless & Pulau Gate** 8 Foto Wajib
Tindakan: Cek dispenser tiket otomatis, printer thermal, reader RFID, intercom, dan tombol tiket.
Hasil: Mesin tiket mandiri siap melayani pengendara 24 jam.
- 5 Perawatan Server & Kasir** 6 Foto Wajib
Tindakan: Cek komputer kasir, CPU server pusat, UPS (cadangan daya), suhu ruang kontrol, dan switch LAN.
Hasil: Data transaksi parkir cabang tetap aman dan stabil.

 **Cara Memilih:** Ketuk salah satu kartu di atas untuk membuka form pengaturan unit yang akan diperiksa.

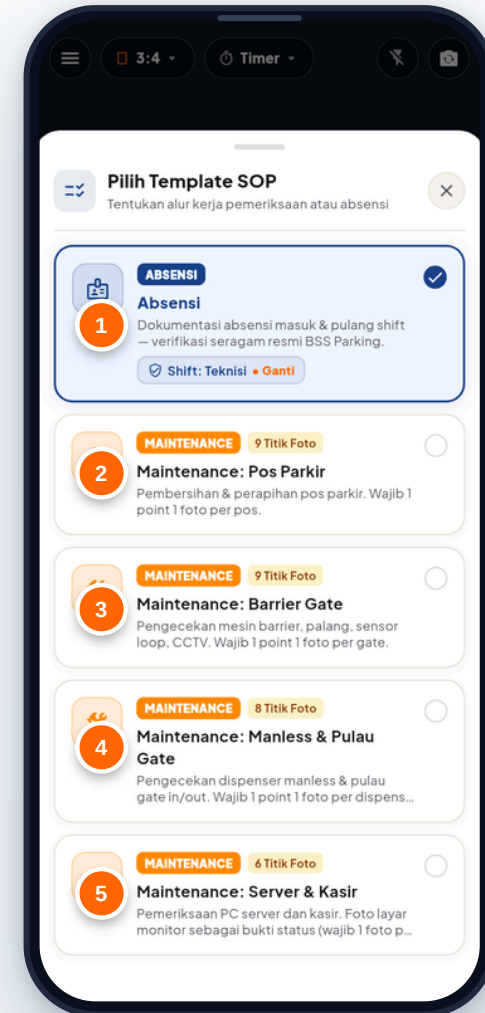

Sebelum foto, pilih nomor unit yang dikerjakan. Sistem otomatis menghitung jumlah foto wajib:

1 Cek Modul SOP & Lokasi Pos Konfirmasi

Tindakan: Cek judul SOP yang dipilih (contoh: **Manless & Pulau Gate**) dan lokasi pos (**Pasar Bersehati Manado**).

Hasil: Pastikan jenis SOP dan lokasi sudah benar sebelum mulai.

2 Rentang Nomor Unit Pilih Unit

Tindakan: Ketuk **[+]** dan **[-]** untuk memilih nomor unit awal dan akhir (contoh: Manless 1 s/d Manless 1).

Hasil: Unit yang dipilih tercatat di laporan.

3 Jumlah Foto Wajib Target

Tindakan: Lihat badge hijau penghitung foto: **Wajib diambil: 8 Foto (1 Manless × 8 foto poin)**.

Hasil: Teknisi tahu persis berapa foto yang harus diambil.

4 Mulai Pemeriksaan Buka Kamera

Tindakan: Ketuk tombol biru "Mulai Pemeriksaan" di pojok kanan bawah form.

Hasil: Kamera terbuka dan memandu foto tiap titik sampai jumlah wajib terpenuhi.

 **Syarat Kirim Laporan:** Laporan SOP tidak bisa dikirim kalau fotonya kurang dari jumlah wajib. Foto harus alat aslinya di lapangan, bukan layar monitor atau objek lain.



Menu samping berisi semua fitur pendukung teknisi dalam satu panel yang bisa dibuka kapan saja:

1

Daily Task

Tindakan: Ketuk **Daily Task** di baris teratas.

Hasil: Menampilkan tugas harian dari SPV beserta statusnya.

Prioritas

2

Riwayat Maintenance

Tindakan: Ketuk **Riwayat Maintenance**.

Hasil: Melihat checklist yang sudah dikirim, lengkap dengan foto alat.

Arsip Foto

3

Arsip Absen (30 Hari)

Tindakan: Ketuk **Arsip Absen**.

Hasil: Menampilkan absen masuk dan pulang 30 hari terakhir.

Riwayat Absen

4


Profil & Panduan PWA

Tindakan: Cek profil (contoh: **Junifer Manua • IT Support KC Manado**) dan buka panduan PWA iPhone.

Hasil: Memastikan akun aktif dan aplikasi bisa dibuka layar penuh.

Akun


Panduan PWA iPhone: Buka alamat aplikasi di Safari, ketuk ikon **Bagikan (Share)**, lalu pilih **Tambahkan ke Layar Utama (Add to Home Screen)**. Aplikasi akan terbuka layar penuh tanpa bilah alamat browser.

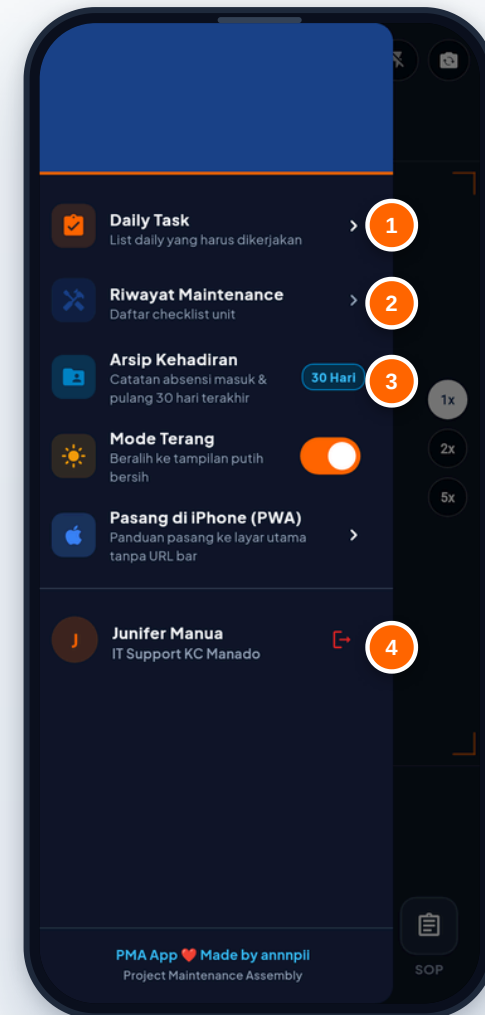

Daily Task berisi tugas dari SPV. Tugas yang selesai langsung masuk laporan, tanpa perlu diketik ulang:

- 1 Ringkasan Progres** Status Live
Tindakan: Lihat indikator di bagian atas (contoh: **1 dari 1 Selesai** dengan badge hijau **Semua Selesai**).
Hasil: Tahu berapa tugas yang masih tersisa di shift ini.
- 2 Sinkron ke Absen Pulang** Hemat Waktu
Tindakan: Baca kotak info biru tentang integrasi tugas ke laporan pulang.
Hasil: Semua tugas yang selesai otomatis masuk draf Laporan Pulang, tanpa diketik ulang.
- 3 Kartu Tugas** Detail
Tindakan: Ketuk kartu tugas (contoh: badge **Maintenance**, judul **Maintenance 3 Pos Kasir - PBM**).
Hasil: Membuka instruksi, lokasi pos, dan form upload foto bukti.
- 4 Jam Selesai** Tercatat
Tindakan: Upload foto bukti, lalu simpan tugas.
Hasil: Kartu bertanda badge hijau ✓ **Selesai (13:18)** dan jam selesai tercatat di dashboard SPV.

 **Auto-Sync Absen Pulang:** Teknisi tidak perlu menulis ulang daftar pekerjaan saat jam kerja berakhir. Cukup pastikan semua tugas di Daily Task berstatus selesai sebelum absen pulang.

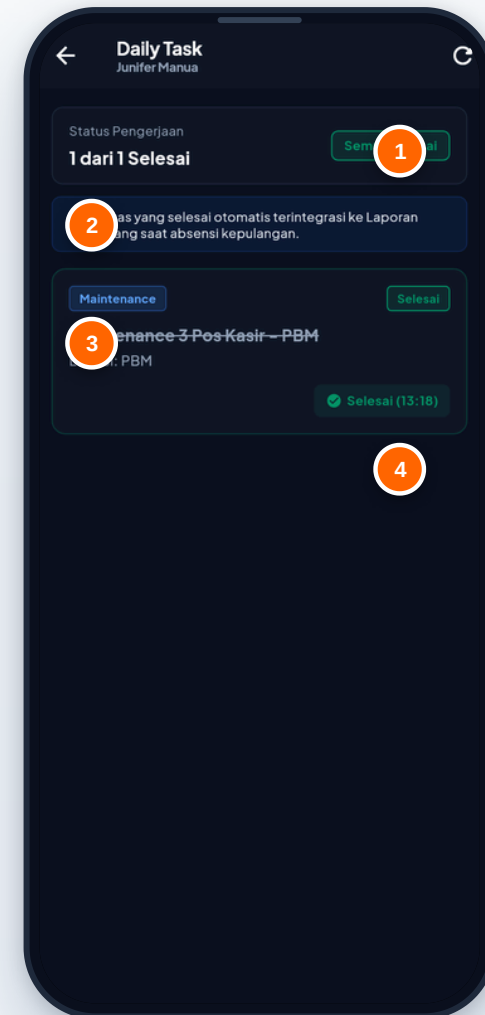

Saat login sebagai SPV (contoh: farhan@pma.com), aplikasi menampilkan menu khusus koordinator cabang:

1

Penugasan Teknisi [SPV]

Menu Utama

Tindakan: Ketuk menu teratas **Penugasan Teknisi [SPV]** di menu samping.**Hasil:** Buka SPV Task Dispatcher untuk buat tugas baru dan lihat status semua teknisi.

2

Riwayat Maintenance Cabang

Pantau

Tindakan: Ketuk menu **Riwayat Maintenance**.**Hasil:** Menampilkan semua checklist dari semua pos dan gerbang, bukan hanya milik satu akun.

3

Mode Tampilan & Panduan PWA

Pengaturan

Tindakan: Pakai switch tema terang/gelap dan buka panduan instalasi PWA di ponsel SPV.**Hasil:** Tampilan menyesuaikan cahaya sekitar dan aplikasi terbuka seperti aplikasi biasa.


4

Profil SPV

Akses Cabang

Tindakan: Cek kartu identitas SPV (contoh: **Farhan Lakoro • IT Support KC Manado**).**Hasil:** Memastikan akses SPV aktif untuk mengecek laporan dan membagikan rekap cabang.

Beda Peran: Menu "Penugasan Teknisi [SPV]" hanya muncul di akun SPV. Akun teknisi tidak bisa melihat atau membukanya.

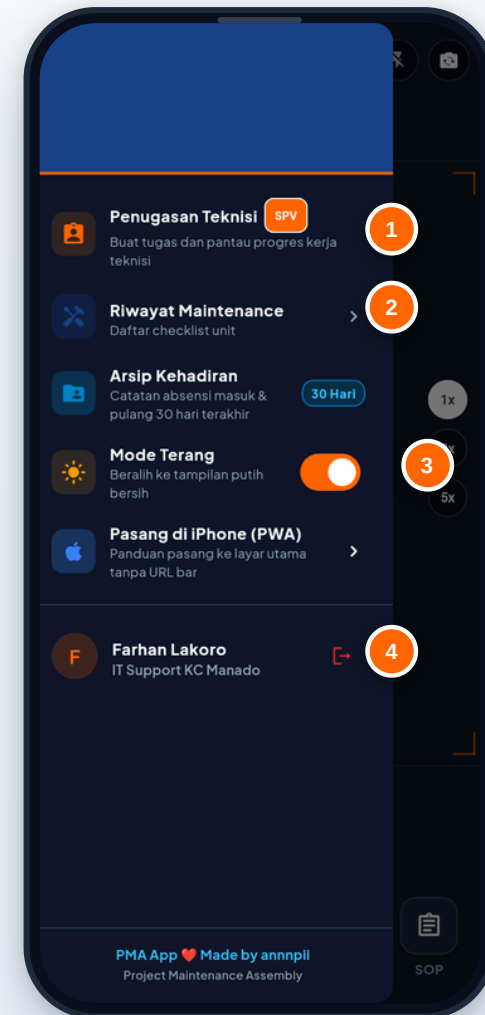

SPV bisa membagi tugas langsung dari ponsel, tanpa chat manual yang rawan terlewat:

- Jenis Tugas** Kategori
Tindakan: Pilih tab **Tugas Khusus** untuk perbaikan mendadak atau darurat, atau **Maintenance SOP** untuk checklist rutin alat.
Hasil: Isian form menyesuaikan jenis tugas.
- Pilih Teknisi** Penerima
Tindakan: Ketuk dropdown "Pilih Teknisi" lalu pilih teknisi yang aktif (contoh: **Ryan Lumasuge**, **Junifer Manua**, atau **Raldy Sangkop**).
Hasil: Tugas langsung masuk ke akun teknisi tersebut.
- Lokasi & Instruksi** Detail Tugas
Tindakan: Ketik lokasi pos (contoh: **PBM - Pasar Bersehati**) dan tulis instruksinya (contoh: *Pengecatan markah panah lokasi TBM*).
Hasil: Teknisi tahu persis apa yang harus dikerjakan.
- Kirim Tugas** Kirim Langsung
Tindakan: Ketuk tombol oranye "Kirim Tugas" di bagian bawah form.
Hasil: Tugas langsung muncul di Daily Task teknisi dan tercatat di tab Status Tim.

 **Kirim Langsung:** Pastikan ponsel terhubung internet saat menekan "Kirim Tugas". Tugas yang terkirim langsung terlihat di Daily Task teknisi tanpa perlu refresh.



Tab Status Tim menampilkan aktivitas harian semua teknisi cabang:

1

Persentase Tugas Selesai

Metrik Live

Tindakan: Lihat indikator live di atas kartu tugas: ⚡ 5/14 (35%).

Hasil: SPV langsung tahu persentase tugas cabang yang sudah selesai hari ini.

2

Filter Tugas

Saring Cepat

Tindakan: Ketuk tombol filter: [Selesai (5)], [Belum Mulai (9)], atau [Semua (14)].

Hasil: Daftar hanya menampilkan tugas sesuai filter, jadi tugas yang tertunda mudah ditindaklanjuti.

3

Rincian per Teknisi

Siapa Mengerjakan Apa

Tindakan: Lihat inisial teknisi ([RL] Ryan, [JM] Junifer, [AS] Alessandro), judul tugas, dan lokasi pos (📍 MGNW / PBM).

Hasil: Tahu pembagian beban kerja dan posisi tiap teknisi.

4


Jam Selesai & Catatan

Verifikasi

Tindakan: Cek stempel waktu hijau ✓ Selesai · 13:18 WITA dan buka dropdown Catatan tersedia.

Hasil: SPV mengecek hasil kerja sebelum membuat rekap cabang.

💡 **Tombol Kontrol Tim:** Ketuk tombol oranye "Kontrol Tim" di pojok kanan atas untuk membuat ringkasan harian tim yang siap disalin ke grup operasional cabang.

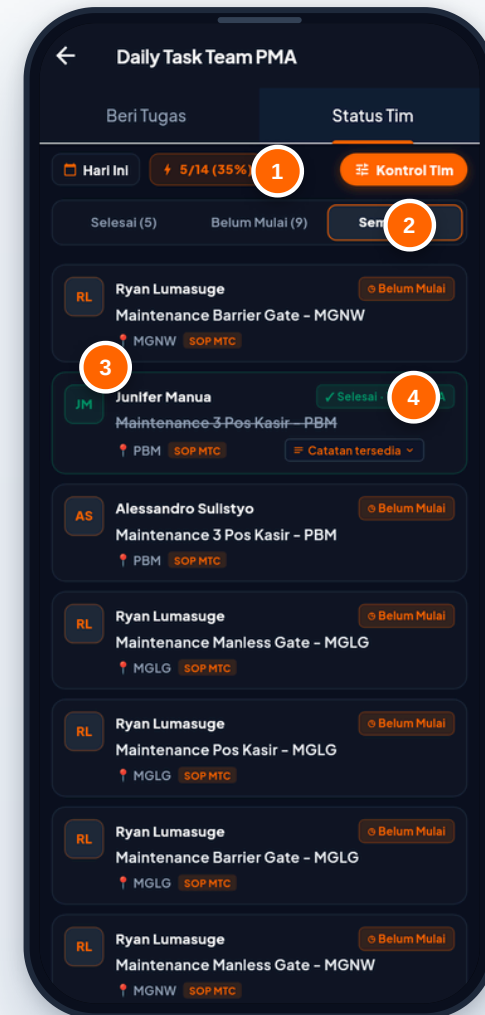

Alur kerja yang wajib dijalankan semua petugas di setiap cabang BSS Parking:

1

Login Akun

Login pakai akun cabang (@pma.com). Pastikan izin GPS di ponsel aktif.

2

Absensi Masuk

Pilih shift (1, 2, 2.2, atau 3). Ambil selfie beresagam dengan cap lokasi & WITA.

3

Tugas & SOP

Selesaikan Daily Task dan checklist SOP (Pos, Barrier Gate, Manless, Server/Kasir).

4

Absensi Pulang

Setelah jam kerja selesai, absen pulang. Tugas yang selesai otomatis masuk laporan.

5

Pengecekan SPV

SPV pantau progres tim, cek bukti foto, dan ekspor rekap cabang.

 Standar Mutu

- **Waktu Jaringan (WITA):** Semua jam absen memakai waktu jaringan resmi, bukan jam ponsel.
- **Lokasi Pos:** Semua foto absen dan SOP otomatis mencantumkan lokasi pos parkir yang aktif.
- **Foto Kondisi Asli:** Setiap checklist wajib foto kondisi nyata alat di lapangan.
- **Tugas Dibagi Lewat SPV:** Pembagian tugas lewat SPV supaya tidak tumpang tindih.

 Penanganan Kendala Cepat

- **Sinyal / Internet Lemah:** Form tersimpan sebagai draf di ponsel dan otomatis terunggah saat sinyal kembali.
- **Izin Kamera / GPS Tidak Muncul:** Buka setelan browser ponsel, ubah izin Camera & Location ke "Allow".
- **Gagal Absen Pulang:** Pastikan jam kerja minimal terpenuhi (8 jam untuk Shift 1, 2, 3; 4 jam untuk Shift 2.2).
- **Bantuan Akun:** Hubungi Koordinator IT cabang atau SPV kalau butuh verifikasi akun.