

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Практическая работа №7

по дисциплине

”Web-технологии”

по теме:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА (IREDMAIL)

Студент:

Группа ИКС-532

Шиф Д.А.

Преподаватель:

старший преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

Цель работы

- Настроить почтовый сервер iRedMail на отдельной виртуальной машине
- Настроить DNS-записи (A, MX, SPF) для домена SHIF.GROUP.internal
- Создать тестовых пользователей и проверить работу почты

1 Введение

В данной практической работе настраивается почтовый сервер iRedMail на отдельной виртуальной машине. iRedMail позволяет организовать полнофункциональный почтовый сервер с веб-интерфейсом администрирования и веб-почтой.

Параметры варианта:

- Номер варианта: 20
- Подсеть: 192.168.20.0/24
- Домен: SHIF.GROUP.internal
- IP-адрес почтового сервера: 192.168.20.5
- IP-адрес шлюза: 192.168.20.1

2 Ход работы

1 Создание и настройка виртуальной машины Mail

Была создана виртуальная машина mail со статическим IP-адресом 192.168.20.5.

```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/01-netwoi
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: yes
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.20.5/24
      routes:
        - to: default
        - via: 192.168.20.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.20.1, 8.8.8.8]
        search: [SHIF.GROUP.internal]
```

Рисунок 1 — Настройка сетевого интерфейса почтового сервера

2 Добавление DNS-записей

На шлюзе в конфигурацию DNS добавлены записи для почтового сервера:

```
mail IN A 192.168.20.5
@ IN MX 10 mail.SHIF.GROUP.internal.
@ IN TXT "v=spf1 a mx ip4:192.168.20.5 -all"
```

```
mail IN A 192.168.20.5
@ MX 10 mail.SHIF.GROUP.internal
@ IN TXT "v=spf1 a mx ip4:192.168.20.5 -all"
```

Рисунок 2 — DNS-записи для почтового сервера

3 Установка iRedMail

Установка выполнена с параметрами: Nginx, OpenLDAP, домен SHIF.GROUP.internal.

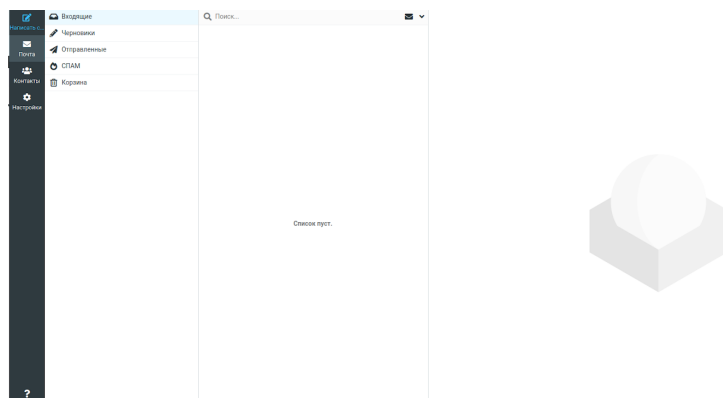


Рисунок 3 — Веб-интерфейс Roundcube после установки

3 Результат работы

Почтовый сервер доступен по адресу <https://mail.SHIF.GROUP.internal>.
Созданы тестовые пользователи, проверена отправка и получение писем.

Заключение

В ходе выполнения практической работы был развернут почтовый сервер iRedMail. Были выполнены следующие задачи:

1. Создана виртуальная машина со статическим IP-адресом 192.168.20.5
2. Настроены DNS-записи: A-запись, MX-запись, SPF-запись
3. Установлен и настроен iRedMail с параметрами Nginx, OpenLDAP
4. Созданы тестовые пользователи
5. Проверена работоспособность почты через веб-интерфейс Roundcube

Почта функционирует корректно. Задачи выполнены в полном объеме.