Державне некомерційне підприємство «Національний університет «Київський авіаційний інститут»

Факультет комп’ютерних наук та технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «**Програмування для Інтернет**»

На тему: «**Створення веб-сторінок із використанням таблиць та елементів форм у HTML.**»

Виконав студент групи: Б-121-23-4-ПІ

Спеціальності:

121 «Інженерія програмного забезпечення»

Яременко Артем Миколайович

Перевірив викладач кафедри ІПЗ:

Ткаченко Костянтин Олександрович

Київ 2026

Мета роботи: ознайомитися з можливостями використання таблиць у HTML для представлення структурованих даних та навчитися застосовувати елементи форм для взаємодії з користувачем. Закріпити навички табличної верстки шляхом створення таблиць.

Завдання

1. Зробити сторінку, на якій вивести таблицю з розкладом своїх пар на два тижні. Таблиця має містити вивчені елементи та об'єднані клітинки.
2. Зробити сторінку-копію стартової сторінки пошукової системи Google (https://www.google.com/), використовуючи табличну верстку та елементи форми. Повноцінне функціонування всіх елементів не обов'язкове.

Хід роботи

Для створення сторінки розкладу використано мову розмітки HTML та тег <table>, який дозволяє створювати таблиці для структурованого відображення даних. Заголовки таблиці реалізовано за допомогою тегу <th>, а самі комірки — за допомогою <td>. Для об’єднання комірок по горизонталі використано атрибут colspan, що дозволяє позначати блоки, які охоплюють кілька стовпців, наприклад для позначення першого та другого тижня. Атрибути border, cellspacing та cellpadding використано для оформлення зовнішнього вигляду таблиці та забезпечення відстані між комірками. Для розташування тексту по центру та форматування використовувався атрибут align. Розклад заповнено інформацією про предмети, викладачів, типи занять та аудиторії, а порожні клітинки залишено для відсутності пар у відповідний час (Рис. 1).

```
test.html | GooglePage.html | sheduler.html | Chessboard.html | chess.js | portfolio.html | portfolioTable.html
Лабораторна робота 2 > sheduler.html > html > body > table > thead > tr > th
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Розклад</title>
5  </head>
6  <body>
7
8  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="15" align="center">
9      <thead>
10         <tr>
11             <th>Час</th>
12             <th>Понеділок</th>
13             <th>Вівторок</th>
14             <th>Середа</th>
15             <th>Четвер</th>
16             <th>П'ятниця</th>
17             <th>Субота</th>
18             <th>Неділя</th>
19         </tr>
20     </thead>
21     <tbody>
22         <tr>
23             <td colspan="8" align="center"><b>Перший тиждень</b></td>
24         </tr>
25         <tr>
26             <td>08:00-09:35</td>
27             <td></td>
28             <td></td>
29             <td>
30                 UI/UX дизайн (Лекц.)<br>
31                 Сябрук Ігор Миколайович<br>
32                 6.200
33             </td>
34             <td>
35                 Основи DevOps інженерії (Лекц.)<br>
36                 Борковська Любов Олексіївна<br>
37                 11.214
38             </td>
39             <td></td>
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
```

Рис. 1. Розмітка сторінки розкладу

У результаті роботи було створено веб-сторінку з таблицею розкладу занять на два тижня, яка відображає дні тижня, час пар та відповідні дисципліни, тип занять та викладачів. Використання об’єднаних клітинок дозволило чітко виділити блоки для першого та другого тижня, а форматування таблиці забезпечило зручне сприйняття інформації. Отримана сторінка коректно відображається у веб-браузері та дозволяє швидко ознайомитися з розкладом занять у структурованому вигляді (Рис. 2).

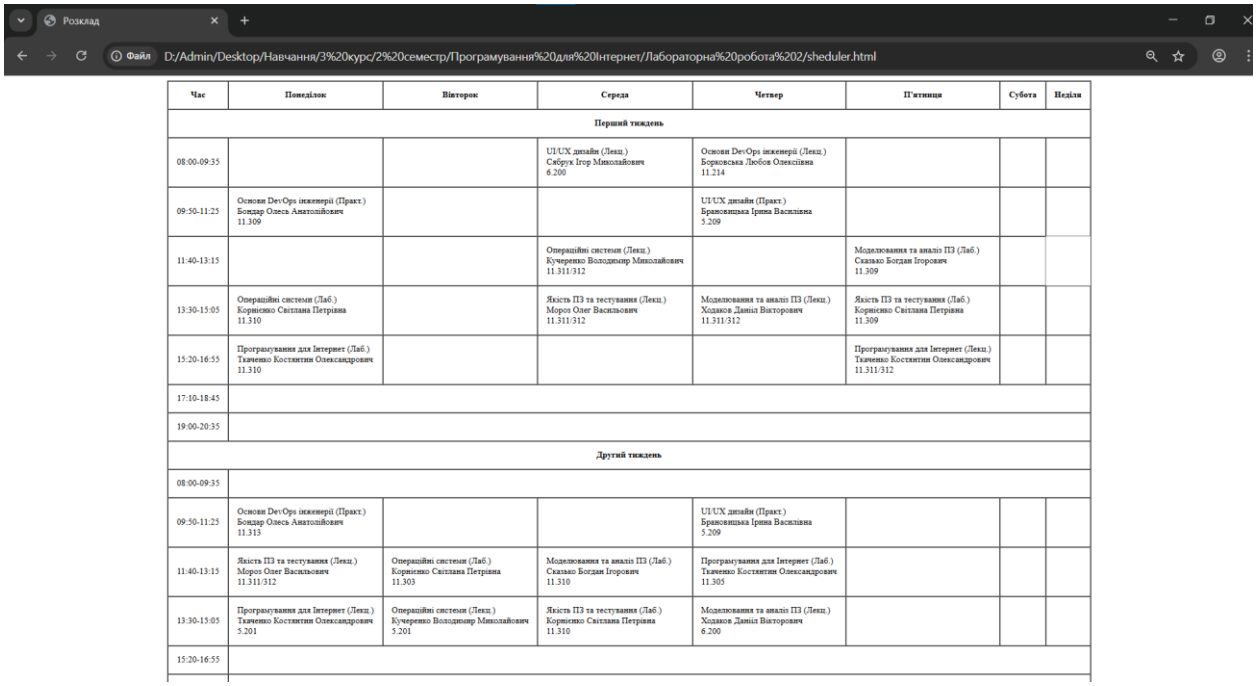

Час	Понеділок	Вівторок	Середа	Четвер	П'ятниця	Субота	Неділя
Перший тиждень							
08:00-09:35			UI/UX дизайн (Лекц.) Сабрук Ігор Миколайович 6.200	Основи DevOps інженерії (Лекц.) Борковська Любов Олексіївна 11.214			
09:50-11:25	Основи DevOps інженерії (Практ.) Бондар Олесь Анатолійович 11.309			UI/UX дизайн (Практ.) Брановицька Ірина Василівна 5.209			
11:40-13:15			Операційні системи (Лекц.) Кучеренко Володимир Миколайович 11.311/312		Моделювання та аналіз ПЗ (Лаб.) Скалько Богдан Ігорович 11.309		
13:30-15:05	Операційні системи (Лаб.) Корнієнко Світлана Петрівна 11.310		Якість ПЗ та тестування (Лекц.) Мороз Олег Васильович 11.311/312	Моделювання та аналіз ПЗ (Лекц.) Ходаков Даніл Вікторович 11.311/312	Якість ПЗ та тестування (Лаб.) Корнієнко Світлана Петрівна 11.309		
15:20-16:55	Програмування для Інтернет (Лаб.) Ткаченко Костянтин Олександрович 11.310				Програмування для Інтернет (Лекц.) Ткаченко Костянтин Олександрович 11.311/312		
17:10-18:45							
19:00-20:35							
Другий тиждень							
08:00-09:35							
09:50-11:25	Основи DevOps інженерії (Практ.) Бондар Олесь Анатолійович 11.313			UI/UX дизайн (Практ.) Брановицька Ірина Василівна 5.209			
11:40-13:15	Якість ПЗ та тестування (Лекц.) Мороз Олег Васильович 11.311/312	Операційні системи (Лаб.) Корнієнко Світлана Петрівна 11.303	Моделювання та аналіз ПЗ (Лаб.) Скалько Богдан Ігорович 11.310	Програмування для Інтернет (Лаб.) Ткаченко Костянтин Олександрович 11.305			
13:30-15:05	Програмування для Інтернет (Лекц.) Ткаченко Костянтин Олександрович 5.201	Операційні системи (Лекц.) Кучеренко Володимир Миколайович 5.201	Якість ПЗ та тестування (Лаб.) Корнієнко Світлана Петрівна 11.310	Моделювання та аналіз ПЗ (Лекц.) Ходаков Даніл Вікторович 6.200			
15:20-16:55							

Рис. 2. Сторінка розкладу

Для створення копії стартової сторінки пошукової системи Google використано мову розмітки HTML з табличною версткою. Основна структура сторінки реалізована за допомогою тегу <table>, де кожен рядок <tr> відповідає окремому блоку сторінки: верхнє меню з посиланнями, відступи, логотип, пошукова форма та нижнє меню з інформацією про компанію. Логотип додано через тег <img> із посиланням на оригінальне зображення Google. Для реалізації пошукового рядка використано тег <form> з полем вводу <input type="text"> та кнопками <input type="submit">. Таблиці використовувалися також для оформлення пошукового поля, щоб надати йому рамку та відступи. Всі посилання та елементи форми мають атрибути href або

action, які імітують поведінку реальної сторінки, хоча повноцінного функціонування пошуку не реалізовано (Рис. 3).

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Google</title>
</head>
<body>

<table width="100%" height="100%" border="0">
    <tr>
        <td align="right">
            <a href="?page=gmail">Gmail</a>   
            <a href="?page=images">Зображення</a>   
            <a href="?page=menu">☰</a>   
            <a href="?page=login">Увійти</a>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="120"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td align="center">
            <img src="https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png" alt="Google">
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="30"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td align="center">

            <form action="?search=google" method="get">

                <table border="1" cellpadding="10">
                    <tr>
                        <td>
```

Рис. 3. Розмітка сторінки Google

У результаті роботи було створено веб-сторінку, яка візуально відтворює стартову сторінку Google із логотипом, верхнім та нижнім меню, полем для введення пошукового запиту та кнопками "Пошук Google" і "Мені пощастить". Таблична верстка дозволила розмістити елементи сторінки у потрібних позиціях та забезпечити їх центроване або праве вирівнювання. Створена сторінка коректно відображається у браузері та наочно демонструє застосування таблиць для макетування, а також використання форм і елементів вводу для взаємодії з користувачем (Рис. 4).

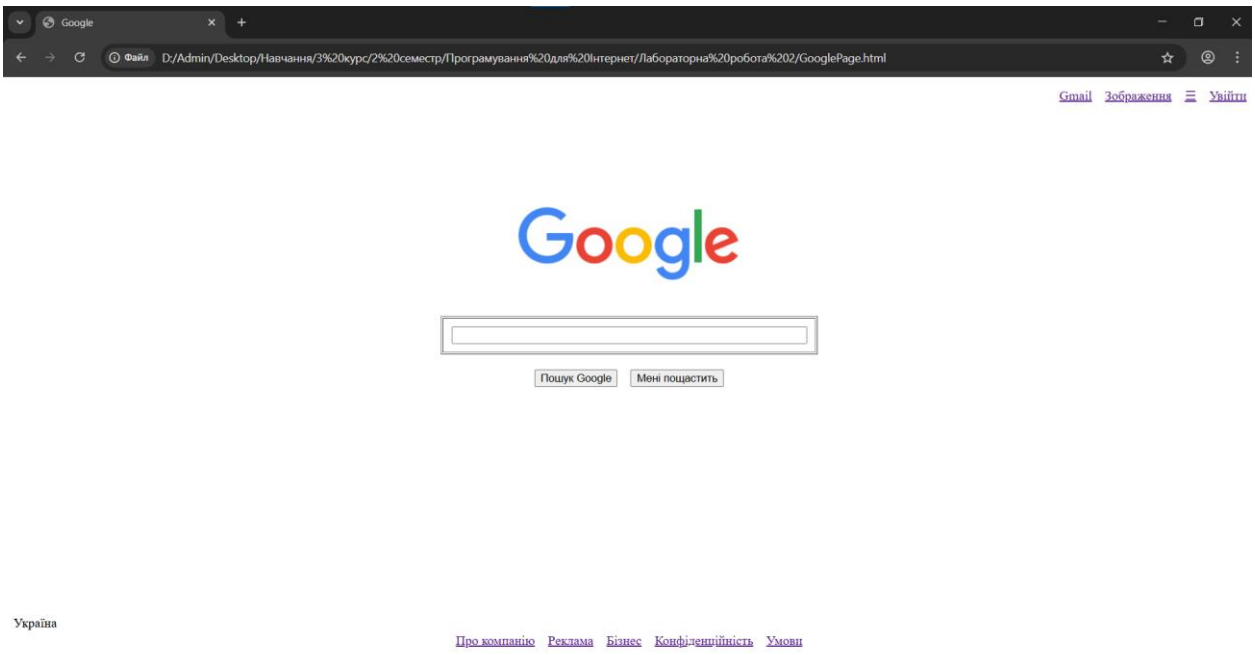

Рис. 4. Стартова сторінка Google

Висновки

У ході виконання даної роботи були закріплені навички створення веб-сторінок з використанням таблиць та елементів форм у HTML.

Першим завданням було створено сторінку з розкладом занять на два тижня. Для цього використано тег <table> для структурування даних, <th> для заголовків та <td> для комірок. Об’єднання комірок за допомогою атрибуту colspan дозволило виділити блоки для першого та другого тижня. Атрибути border, cellspacing, cellpadding та align забезпечили зручне візуальне відображення таблиці. В результаті отримано веб-сторінку, яка чітко і структуровано демонструє розклад занять, дозволяючи користувачу швидко орієнтуватися у часі та дні тижня.

Другим завданням було створено копію стартової сторінки пошукової системи Google. Для цього застосовано табличну верстку для розміщення логотипу, верхнього та нижнього меню, пошукового рядка та кнопок. Використання тегу <form> та полів <input> дозволило реалізувати основну взаємодію користувача із сторінкою. Таблиці допомогли коректно розташувати всі елементи та забезпечити центроване або праве вирівнювання блоків.

Таким чином, виконана робота продемонструвала ефективне застосування таблиць для організації даних та елементів інтерфейсу, а також використання форм для реалізації базової взаємодії з користувачем. Обидві створені сторінки коректно відображаються у веб-браузері та наочно ілюструють принципи табличної верстки та форм у HTML.