



1. Introducción

Bell Scheduler es una aplicación destinada a programar alarmas reproduciendo el sonido que se haya asociado en cada alarma. El paquete se llama **bell-scheduler** y se puede instalar mediante *apt-get*, *synaptic* o desde la Lliurex-Store

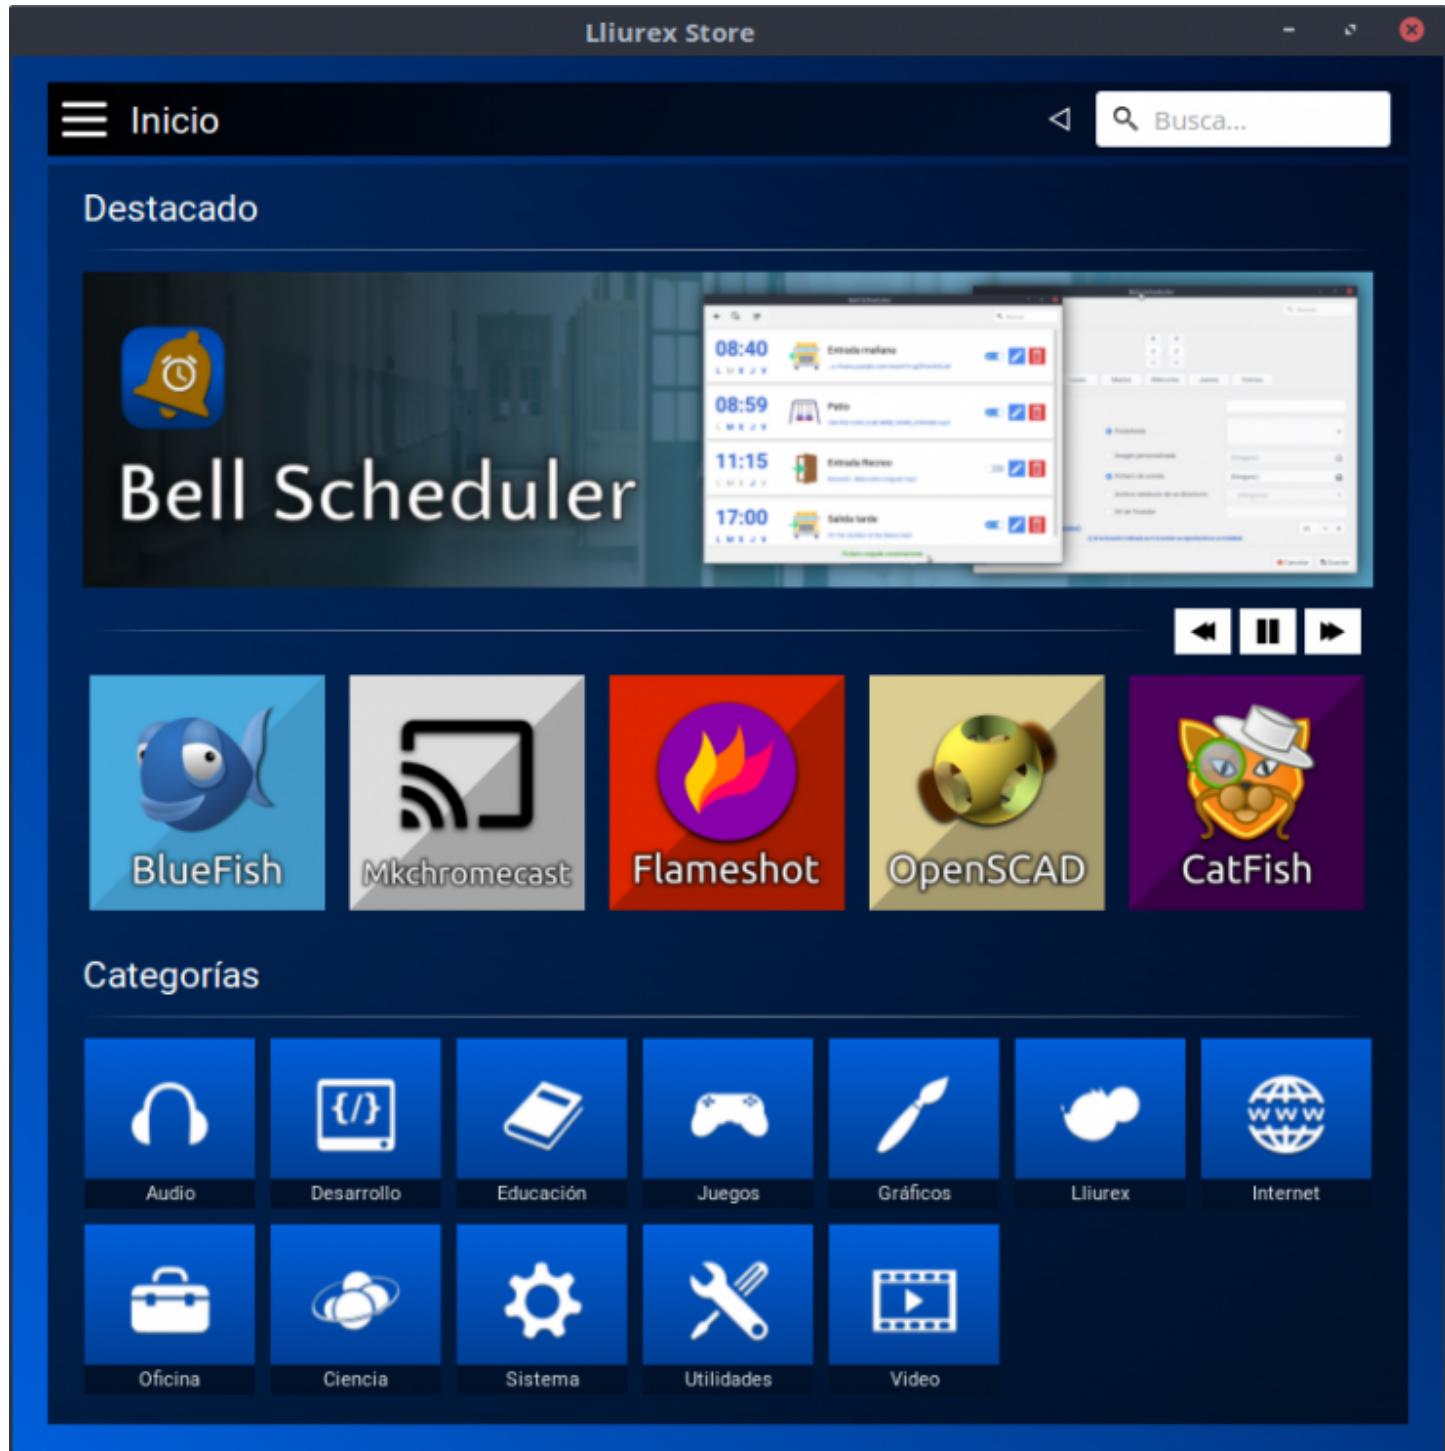


2. Inicio

Para ejecutar la aplicación hay que acceder al **Menú>Accesorios>Bell Scheduler**.

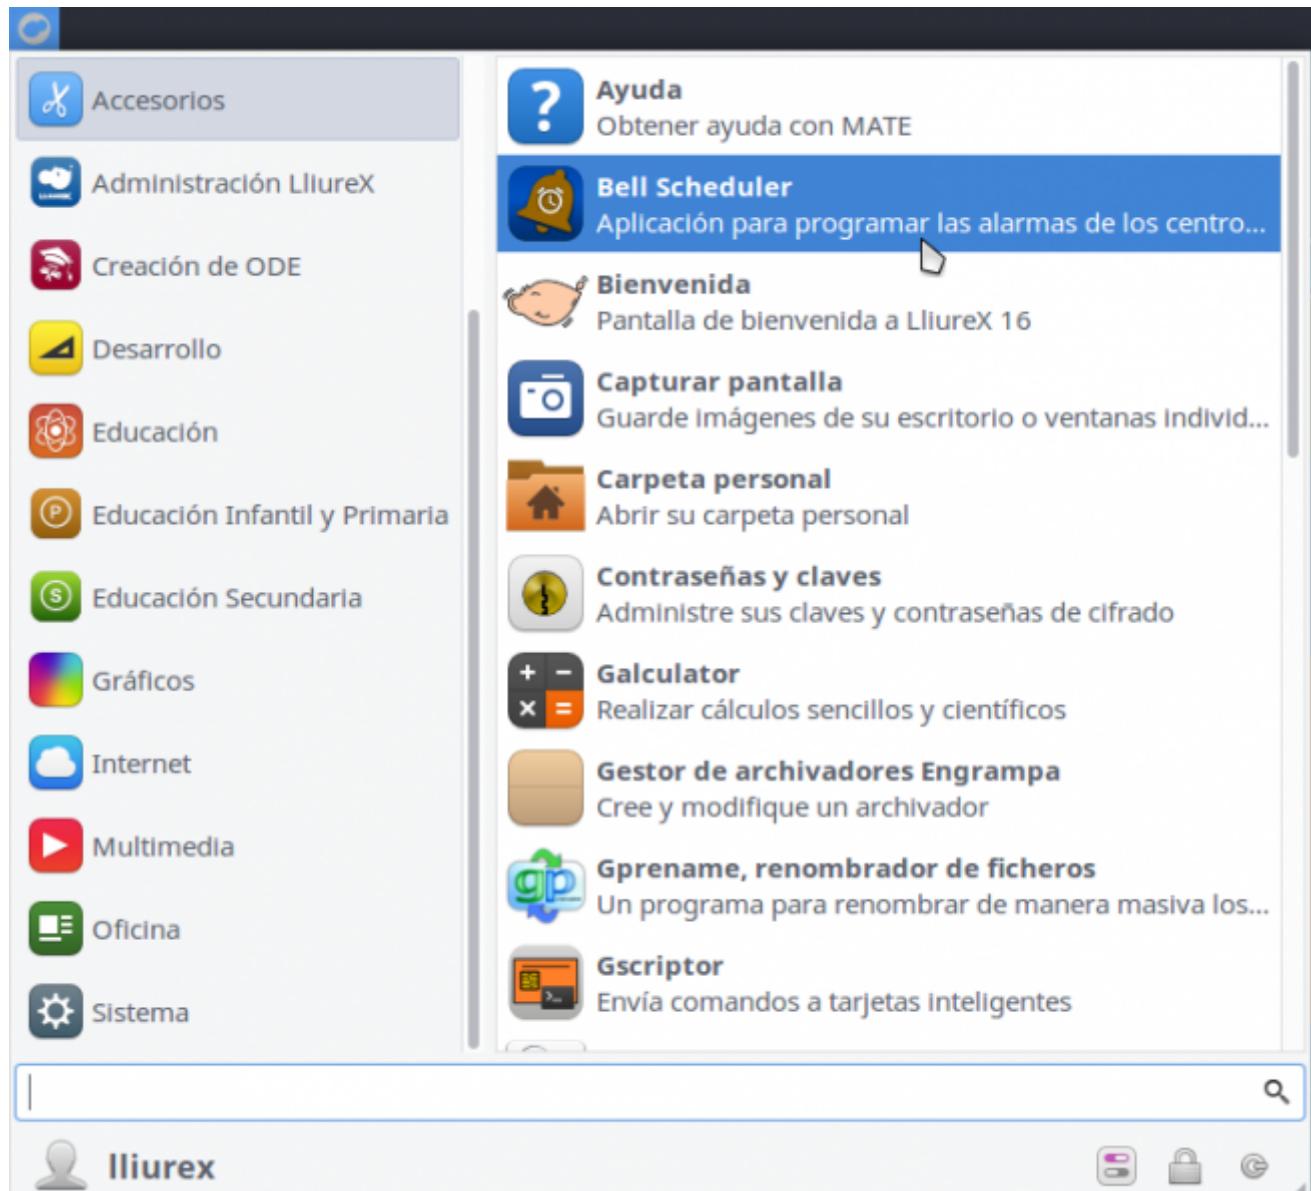


Se mostrará una pantalla para introducir el usuario y la contraseña.

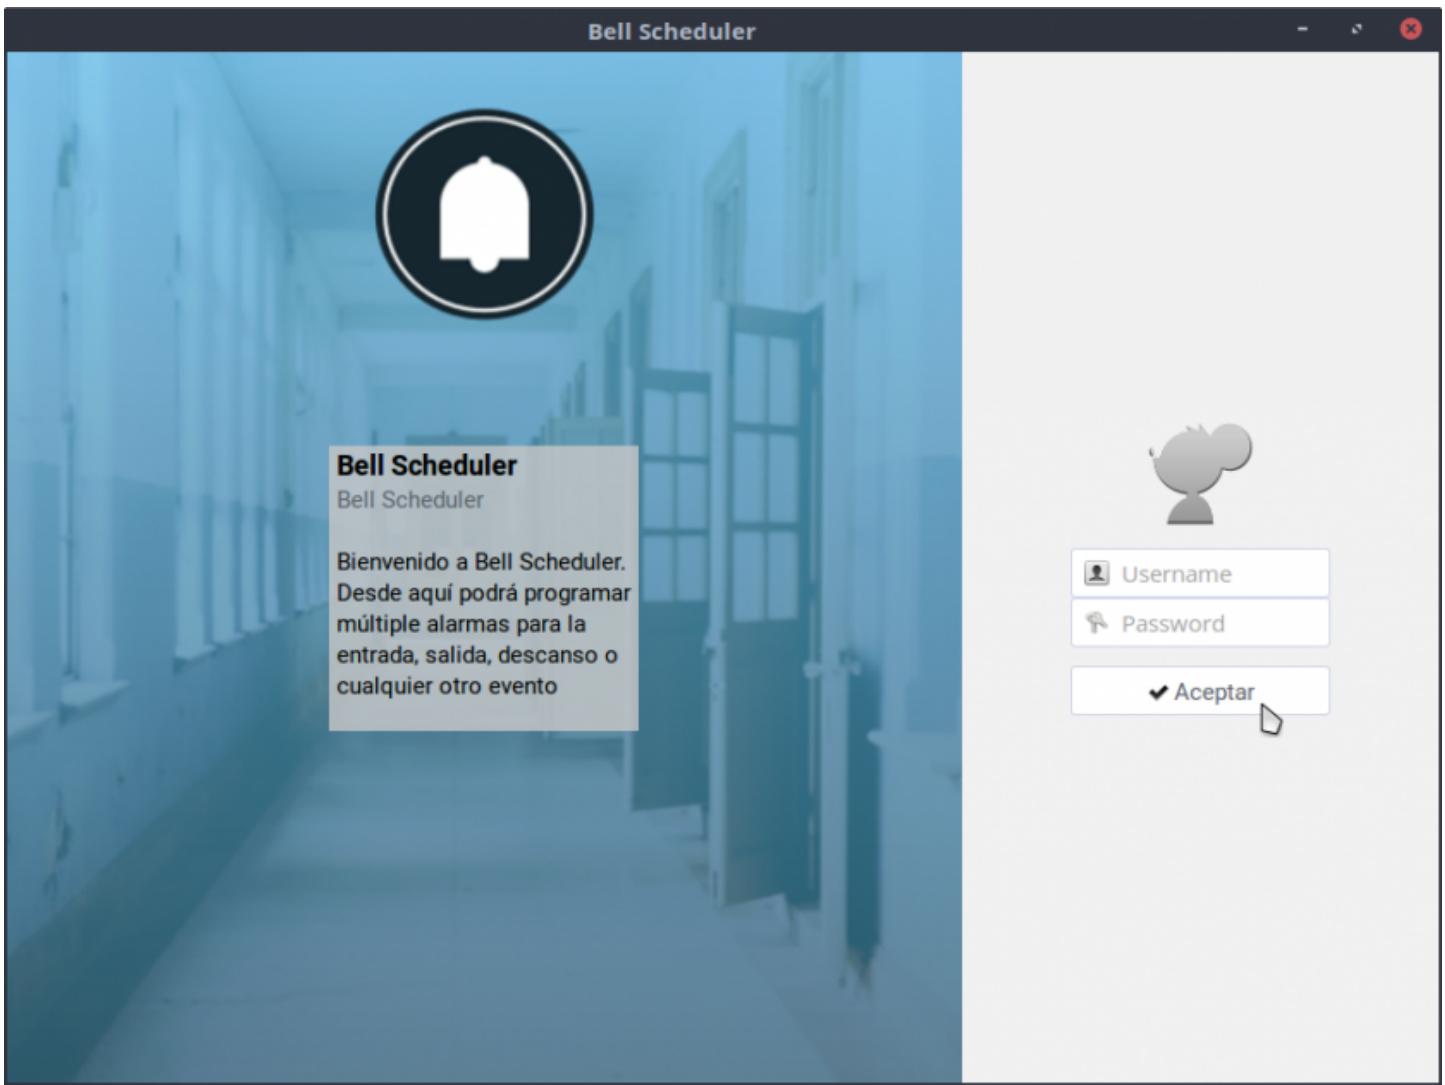

Si la identificación es correcta se accederá a la ventana principal de la aplicación.

También es posible ejecutar Bell-Scheduler desde el comando existente en la sección "**Software**" del Zero-Center

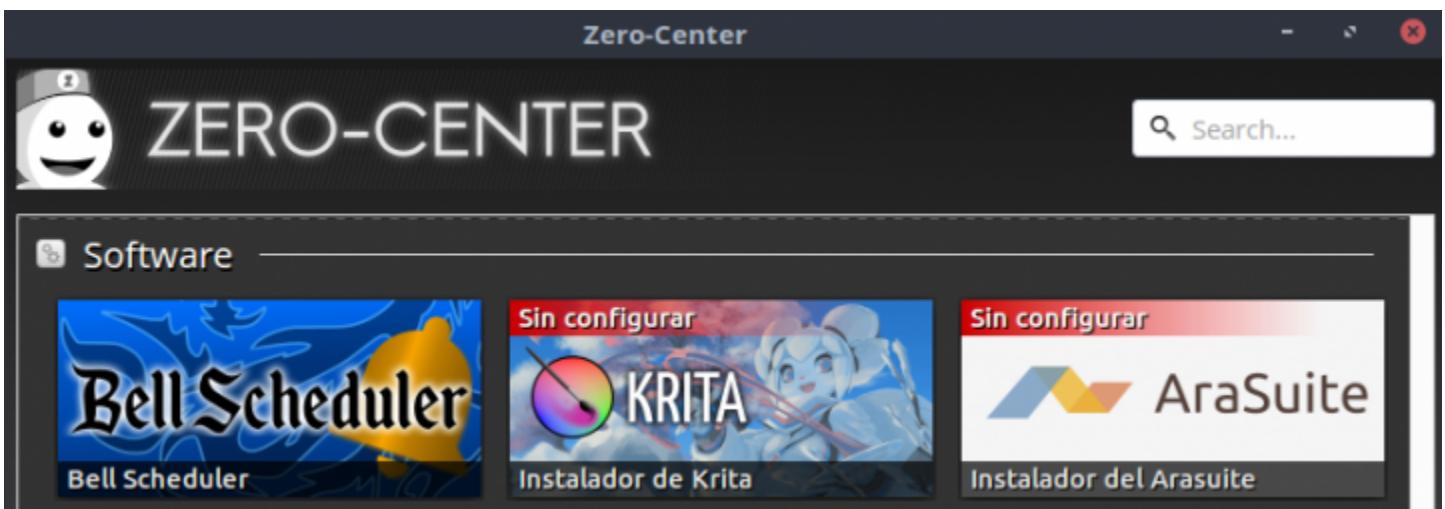

3. Utilización


Bell Scheduler permite crear alarmas, importar una lista de alarmas previamente creada o guardar la lista de alarmas que se hayan creado.

Una vez creada la alarma es posible editarla, activarla/desactivarla y borrarla.


A continuación se describen con más detalle estas funcionalidades.

3.1. Creación de un alarma

Para crear una nueva alarma, se hará clic sobre el botón correspondiente.

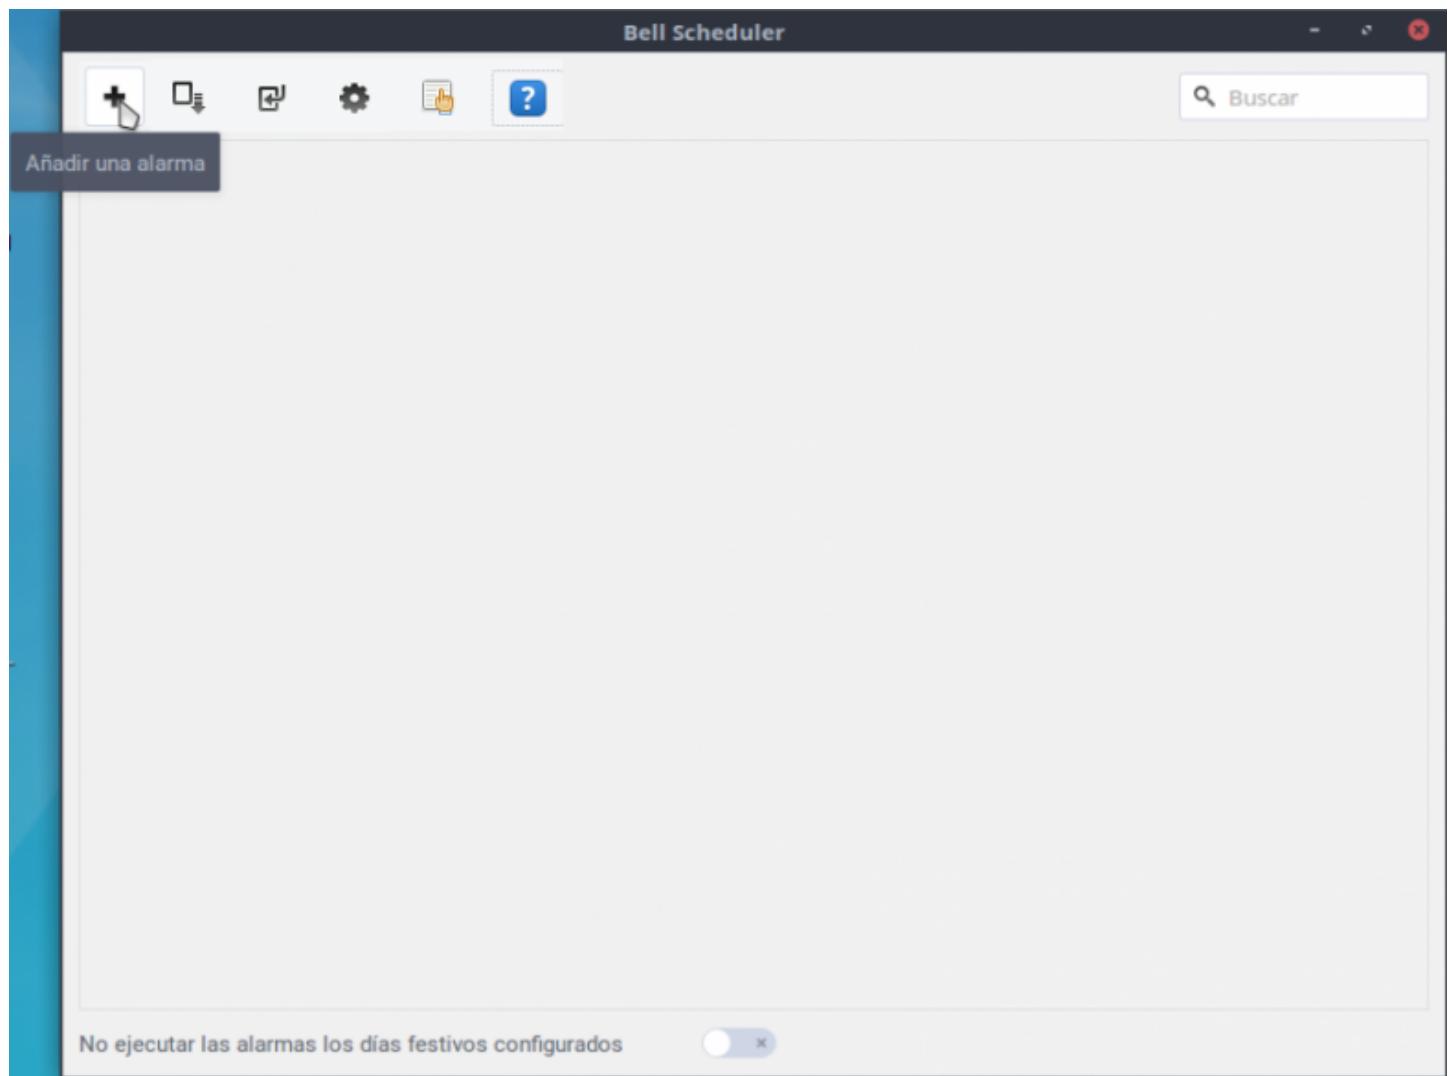


Se abrirá una pantalla para introducir los datos necesarios para dar de alta una alarma

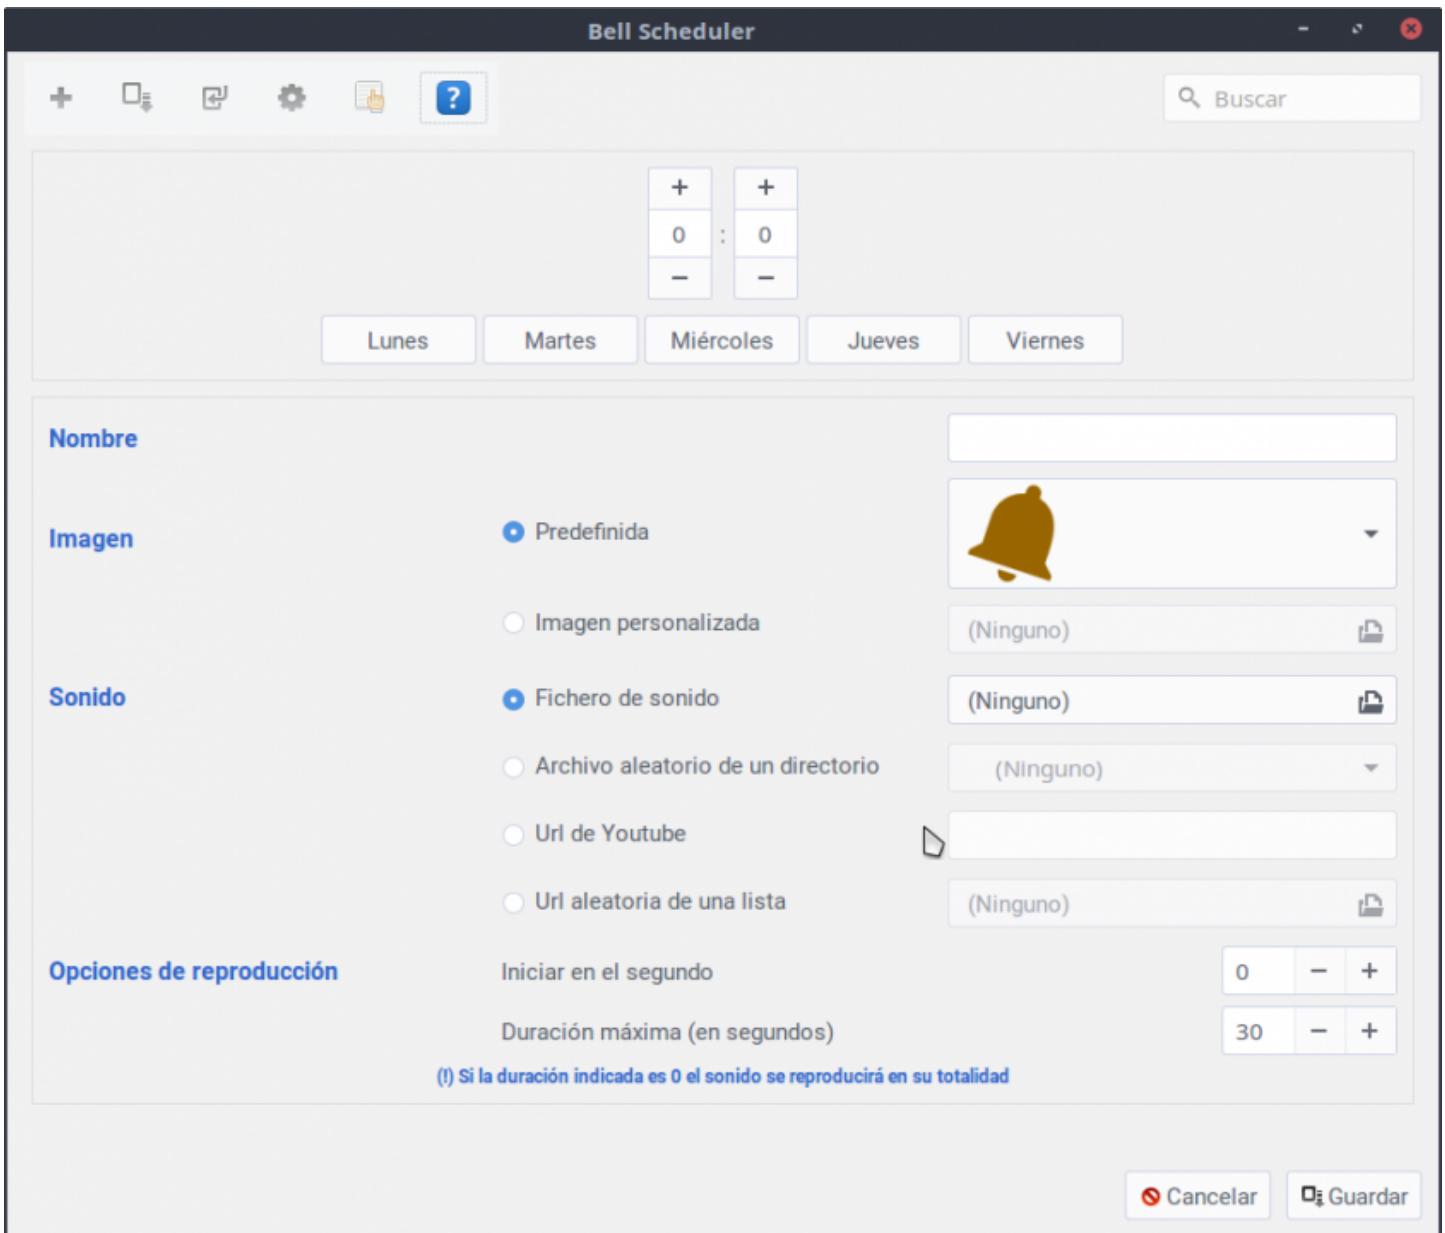

Los datos a introducir para crear la alarma son:

- Hora y dia(s) a la que se quiere programar la alarma
- Un nombre identificativo
- Una imagen que se asociará a la alarma: puede ser una imagen de la lista que ofrece Bell Scheduler u otro fichero seleccionado por el usuario
- El sonido que se reproducirá cuando se ejecute la alarma a elegir entre 4 opciones:
 - Un archivo de audio/video
 - Una carpeta con ficheros de audio/video de donde cada vez que se ejecute la alarma se seleccionará automáticamente uno de los archivos existentes de forma aleatoria.
 - Una Url de Youtube
 - Una lista de url de Youtube (creada mediante un fichero de texto sin formato) de donde cada vez que se ejecute la alarma se seleccionará automáticamente y de forma aleatoria una de las url existente en la lista indicada
- El segundo a partir del cual comenzar a reproducir el sonido (útil cuando en lugar de reproducir el sonido desde el inicio, se desea comenzar a reproducirlo a partir de un segundo en concreto). Por defecto el sonido comenzará a reproducirse en el segundo 0.
- La duración en segundos de la alarma: por defecto la duración es de 30 segundos, pero puede ser modificada dentro de un rango de 0-600 segundos.

Una vez introducidos los datos se hará clic en **Guardar**, validándose los datos introducidos. En el proceso de validación se comprobará, entre otras cosas, que el archivo de audio/video o la url asociada a la alarma son reproducibles.

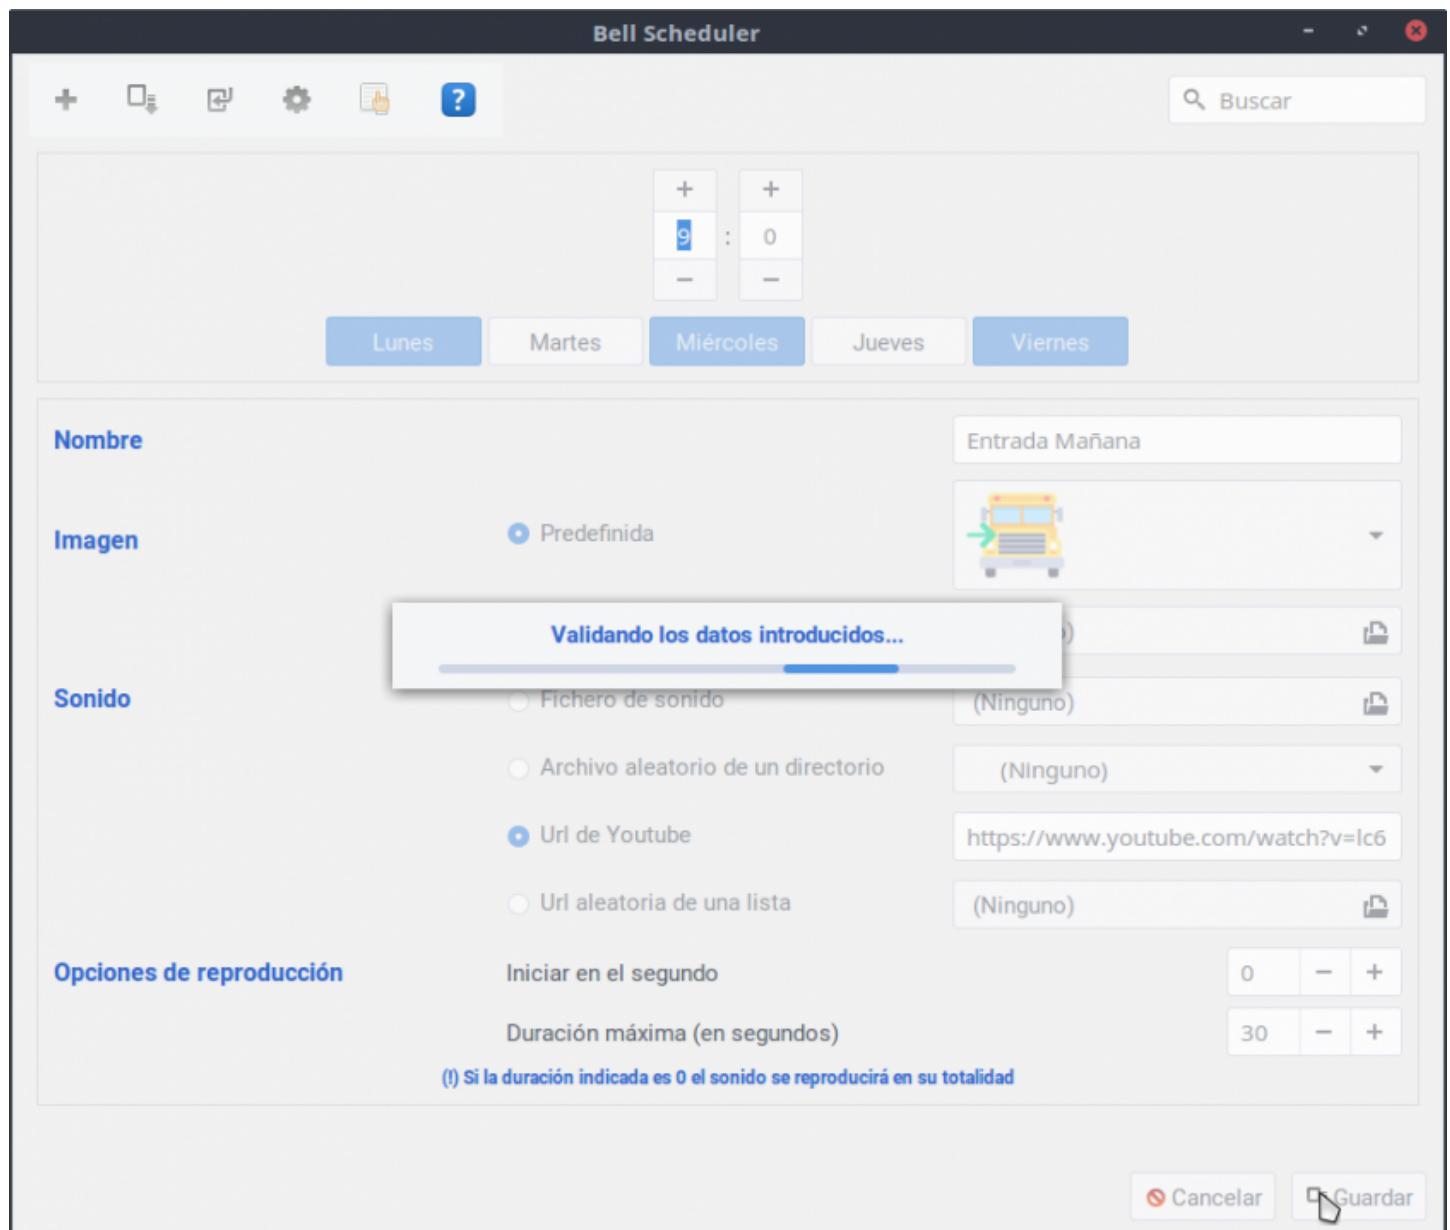

Si el proceso de validación detecta algún problema se mostrará un mensaje de error. Si todo es correcto la nueva alarma se mostrara en la lista de la ventana principal (los días para los que se ha programado la alarma se muestran en azul).

Bell Scheduler

09:00 Entrada mañana

L M X J V

 ...s://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdl

Alarma creada correctamente

No ejecutar las alarmas los días festivos configurados

⚠ Atención

Para que la alarma quede activada es necesario programarla para al menos un día. En caso contrario la alarma quedará desactivada y sólo se podrá activar si previamente se edita y se programa para algún día(s).

ℹ Nota

Si la duración indicada para la alarma es 0 el archivo de sonido asociado (o seleccionado aleatoriamente de una carpeta) o la Url se reproducirá en su totalidad

ℹ Nota

La lista de alarmas creadas se muestra siempre ordenada por hora en orden ascendente. Si se añade o se edita una alarma el orden en que se muestran las alarmas puede variar en función de la hora de la nueva alarma creada o editada


⚠️ Atención

En el caso de que la fuente del sonido sea una url o lista de url de Youtube y se indique un determinado segundo a partir del cual se desea reproducir el sonido, puede que la reproducción de este se demore durante varios segundos. Es decir si la alarma esta programada a las 8:00 podría comenzar a reproducirse a las 8:15).

3.2. Gestión de la alarma

Una vez creada la alarma es posible realizar las siguientes operaciones sobre la misma:


- **Activar o desactivar la alarma:** para que la alarma programada se ejecute es necesario que este activada. Si se quiere evitar que la alarma se ejecute basta con desactivarla. Para realizar este cambio se hará clic sobre el botón correspondiente.

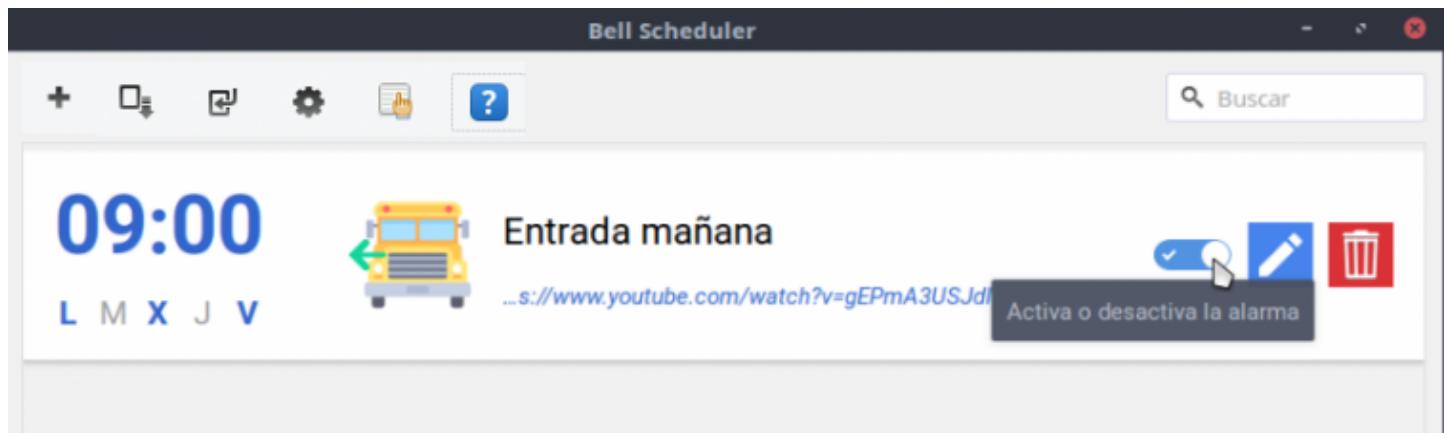


⚠️ Atención

La opción para activar o desactivar la alarma sólo estará disponible si se dan las condiciones para que pueda modificarse este estado: que la alarma este programada para al menos un día y que el archivo de sonido o la carpeta para seleccionar archivos de forma aleatoria estén disponibles en el equipo.

- **Editar la alarma:** una vez creada la alarma es posible editar para modificar toda la información asociada a ella. Para ello se hará clic sobre el botón correspondiente.

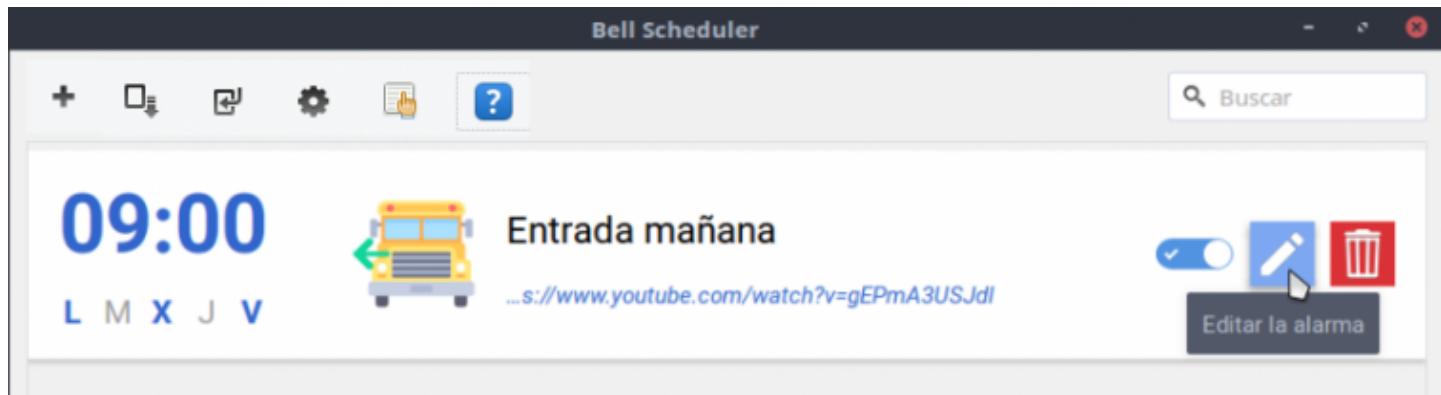

- **Borrar la alarma:** es posible borrar la alarma creada. Para ello se hará clic sobre el botón correspondiente y tras confirmar la acción se borrará la alarma seleccionada.

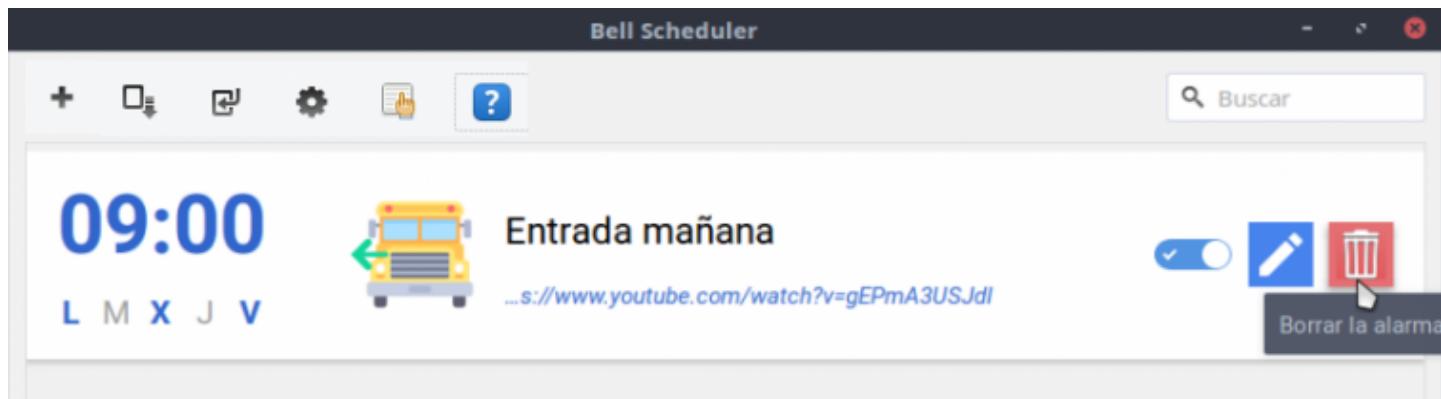

3.3. Exportar la lista de alarmas

Bell Scheduler dispone de una opción para exportar la lista de alarmas existente, a modo de backup o para utilizar en otro equipo...

La funcionalidad genera un archivo zip que contiene:

- Un fichero con la lista de alarmas existentes
- Un fichero con la información necesaria para programar la alarma en el cron del sistema
- Una carpeta con los archivos de las imágenes personalizadas que se hayan asociado a las alarmas
- Una carpeta con los archivos de audio/video asociados a las alarmas

Para iniciar la exportación se hará clic sobre el botón correspondiente

Bell Scheduler



Buscar

Exportar las alarmas a un archivo

08:40

L M X J V



Entrada mañana

[...s://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI](http://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI)



08:59

L M X J V



Patio

[...www.videos Intel.com/junior/junior6.mp3](http://www.videos Intel.com/junior/junior6.mp3)



11:15

L M X J V



Entrada Recreo

[...www.videos Intel.com/junior/junior7.mp3](http://www.videos Intel.com/junior/junior7.mp3)



17:00

L M X J V



Salida tarde


[...www.videos Intel.com/junior/junior8.mp3](http://www.videos Intel.com/junior/junior8.mp3)



No ejecutar las alarmas los días festivos configurados



Se mostrará un cuadro de diálogo para indicar la ruta y el nombre del fichero que se va a crear con la configuración de las alarmas

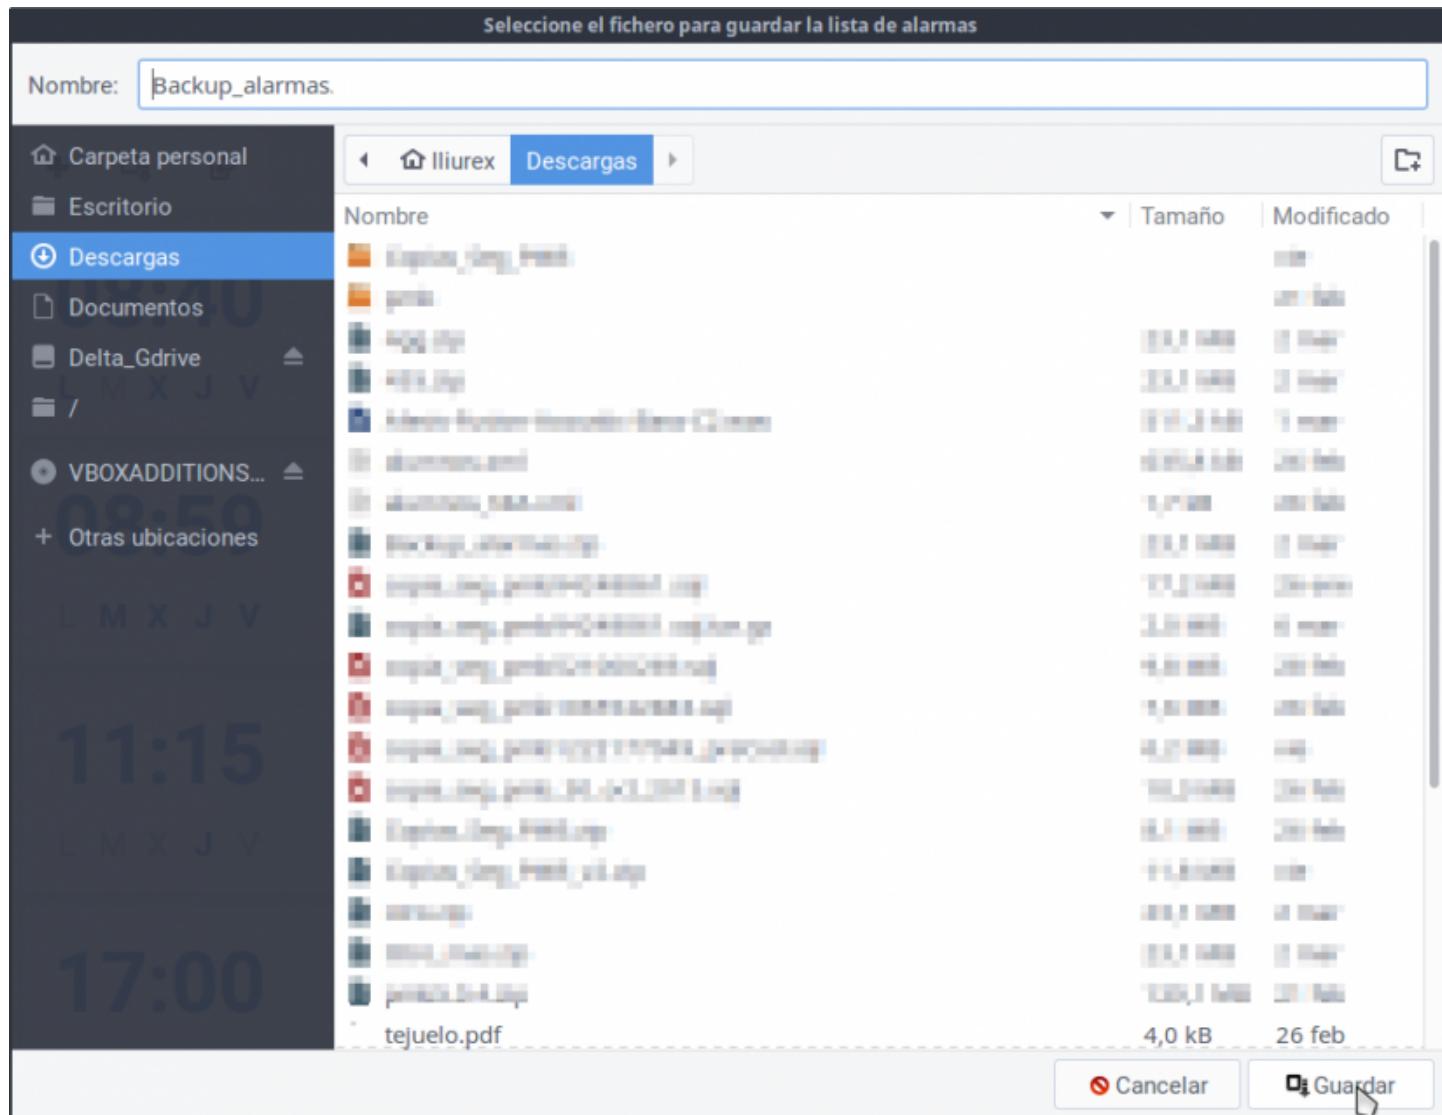

Tras hacer clic en **Guardar** se iniciará el proceso de exportación

Bell Scheduler

08:40 Entrada Mañana [...s://www.youtube.com/watch?v=8c0ehSZP9Ws](https://www.youtube.com/watch?v=8c0ehSZP9Ws)   

L M X J V

08:59 Patio [...lunes Viernes Recreos \(100\).mp3](#)   

L M X J V

11:15 Entrada Recreo [...lunes Viernes Recreos \(100\).mp3](#)   

L M X J V

17:00 Salida Tarde [...lunes Viernes Recreos \(100\).mp3](#)   

L M X J V

No ejecutar las alarmas los días festivos configurados 

Exportando la configuración de las alarmas . Espere un momento...

Finalizado el proceso en la parte inferior de la ventana se mostrará un mensaje informando del resultado de la operación.

Atención

En la exportación de las alarmas no se incluye la o las carpetas para la selección aleatoria de archivos de audio/video.



3.4. Cargar una lista de alarmas

Otra de las funcionalidades que ofrece Bell-Scheduler es la posibilidad de cargar una configuración de alarmas (previamente generada y exportada por la aplicación), de forma que ante un problema en el equipo se pueda restaurar rápidamente la programación de alarmas realizada.

Atención

El proceso de carga de una configuración reemplazará la configuración que ya exista en el equipo. Se recomienda realizar una exportación de la configuración existente (si se desea volver a utilizar en el futuro) antes de cargar una nueva configuración.

Para iniciar el proceso de carga de una configuración de alarmas se hará clic sobre el botón correspondiente, mostrándose un cuadro de diálogo para confirmar la acción

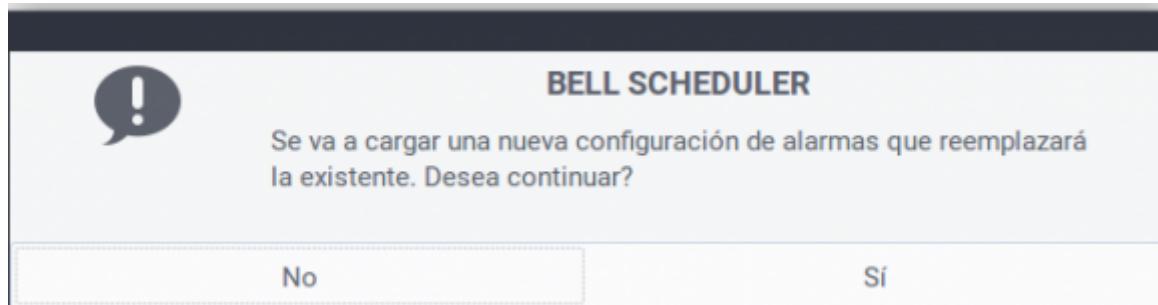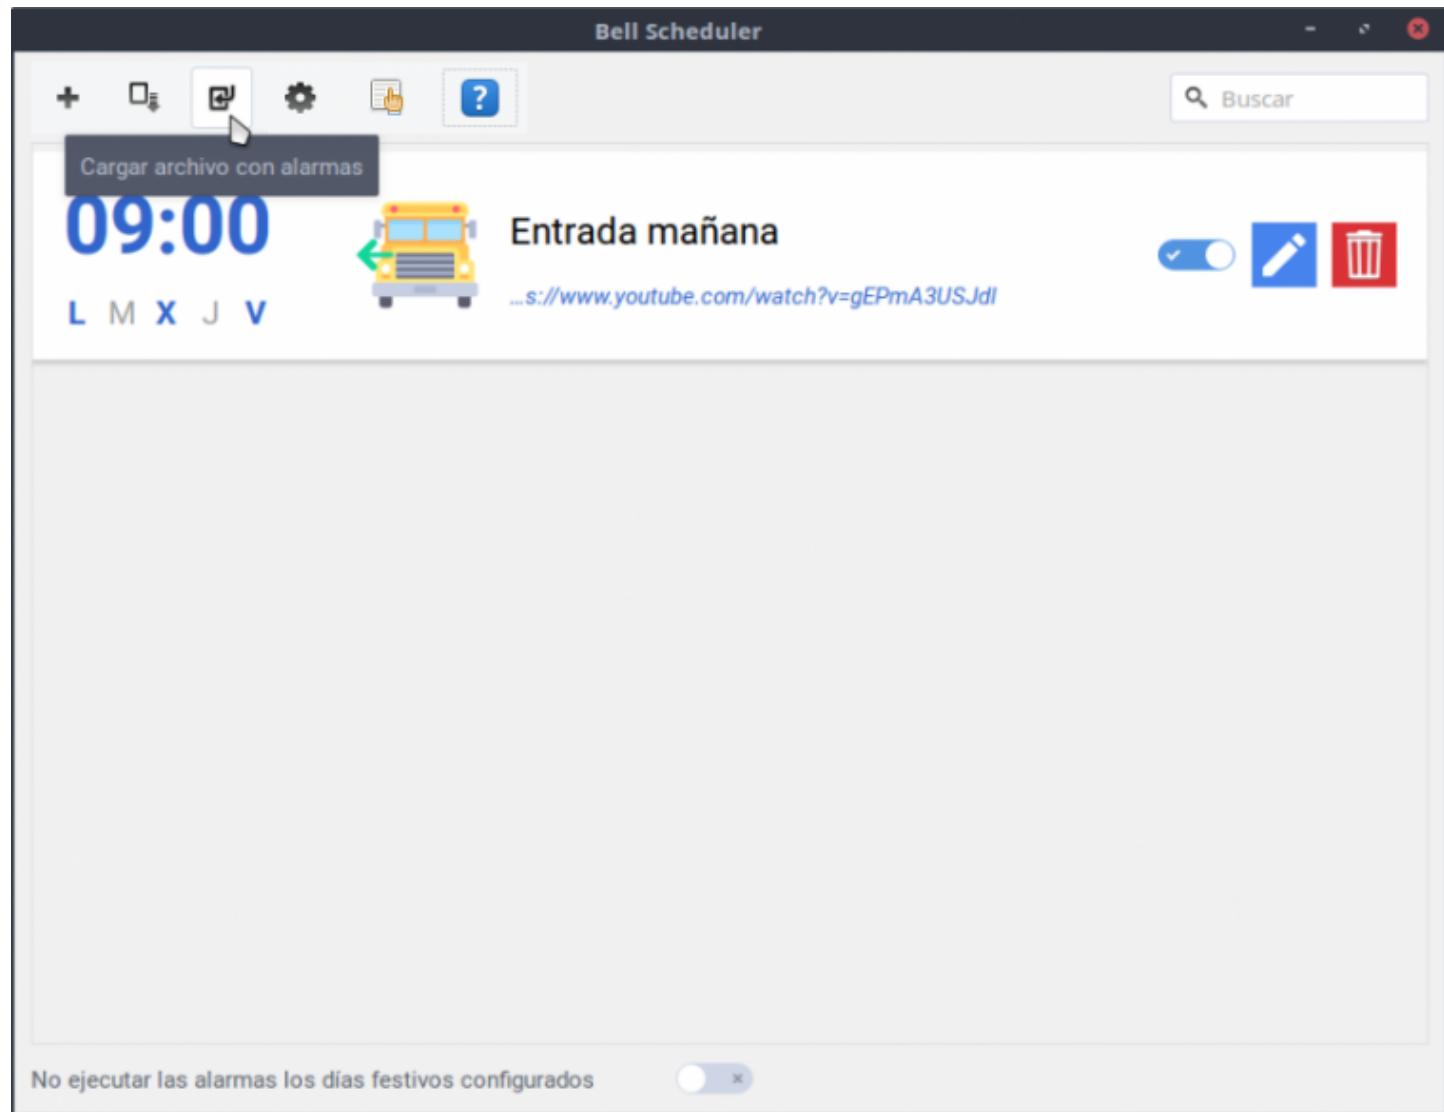

Tras confirmar que se quiere realizar la carga de una configuración (**que como se ha indicado sustituirá a la existente**) se mostrará un cuadro de diálogo para seleccionar el archivo .zip con la configuración de las alarmas

Seleccione el archivo para cargar la lista de alarmas

The screenshot shows a file selection dialog with the following interface elements:

- Left sidebar:** A dark sidebar with icons and labels for "Recientes", "Carpeta personal", "Escritorio", "Descargas" (which is selected and highlighted in blue), "Documentos", "Delta_Gdrive", "build-area", "VBOXADDITIONS...", and "+ Otras ubicaciones".
- Top navigation:** Buttons for "Illiurex" and "Descargas" with back and forward arrows.
- File list header:** "Nombre" (Name), "Tamaño" (Size), and "Modificado" (Modified).
- File list:** A list of files including "Backup_alarmas.zip" (selected and highlighted in blue), "Backup_alarma_2021_02_26.zip", "Backup_alarma_2021_02_26_vie.zip", "alarma_2021_02_26", "alarma_2021_02_26.zip", and "alarma_2021_02_26_vie.zip".
- Bottom right buttons:** "Zip files" dropdown, "Cancelar" (Cancel) button, and "Abrir" (Open) button.

Nombre	Tamaño	Modificado
Backup_alarmas.zip	23,1 MB	2 mar
Backup_alarma_2021_02_26.zip	8,1 MB	26 feb
Backup_alarma_2021_02_26_vie.zip	11,8 MB	vie
alarma_2021_02_26	23,1 MB	2 mar
alarma_2021_02_26.zip	23,1 MB	2 mar
alarma_2021_02_26_vie.zip	139,1 MB	21 feb

Tras seleccionar el fichero se iniciará el proceso de carga de las alarmas



Buscar

09:00



Entrada Mañana

<https://www.youtube.com/watch?v=lc6F47Z6Pl4>

L M X J V

Importando la configuración de alarmas. Espere un momento...

No ejecutar las alarmas los días festivos configurados




Si el proceso de importación se realiza con éxito se mostrará la nueva configuración y un mensaje informativo en la parte inferior de la ventana

Bell Scheduler

+ ⌂ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ?

Buscar

08:40		Entrada mañana	<input checked="" type="checkbox"/>  
L M X J V		...s://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdl	
08:59		Patio	<input type="checkbox"/>  
L M X J V		...s://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdl.mp3	
11:15		Entrada Recreo	<input type="checkbox"/>  
L M X J V		...s://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdl.mp3	
17:00		Salida tarde	<input checked="" type="checkbox"/>  
L M X J V		...s://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdl.mp3	

Fichero cargado correctamente

No ejecutar las alarmas los días festivos configurados 

Si durante el proceso de carga de la nueva configuración se detecta algún error, la carga se abortará y se intentará restaurar la configuración previa (se mostrará un mensaje informativo en la ventana inferior)

Tras cargar la configuración de las alarmas se analizará para cada una de ellas si en el sistema no se encuentra el archivo de audio/video o la carpeta asociada a la misma así como el fichero de imagen asociado. En caso de que no existan la alarma se mostrará con un mensaje de error (si el error es debido al archivo de audio/video) o un ícono de alerta si el error es debido al archivo de imagen) y la alarma o alarmas con errores **aparecerán en naranja**. Si el error esta relacionado con el archivo o carpeta de sonido/video la alarma con error quedará desactiva y sólo podrá activarse si se subsana el mismo. Además se mostrará un mensaje informativo en la parte inferior de la ventana.

Bell Scheduler

+ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ?

Buscar

08:40 Entrada mañana [...s://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdl](https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdl)

L M X J V !

08:59 Patio [...s://www.youtube.com/watch?v=IwzXQDfLjHg.mp3](https://www.youtube.com/watch?v=IwzXQDfLjHg)

L M X J V !

11:15 Entrada Recreo [ERROR: El archivo o directorio no está disponible](#)

L M X J V !

17:00 Salida tarde [\[! El nombre del archivo.mp3](#)

L M X J V !

Detectadas alarmas con errores


No ejecutar las alarmas los días festivos configurados

Hora	Evento	Opción para días festivos
08:40	Entrada mañana	Activado
08:59	Patio	Desactivado
11:15	Entrada Recreo	Desactivado
17:00	Salida tarde	Activado

3.5. Gestión global de alarmas

Bell-Scheduler incluye varias opciones para la gestión global de las alarmas que permiten:

- **Activar todas las alarmas:** mediante esta opción es posible activar todas las alarmas de forma global sin necesidad de activar cada alarma de forma individual.
- **Desactivar todas las alarmas:** permite desactivar todas las alarmas de forma global.
- **Borrar todas las alarmas:** mediante esta opción es posible borrar todas las alarmas.

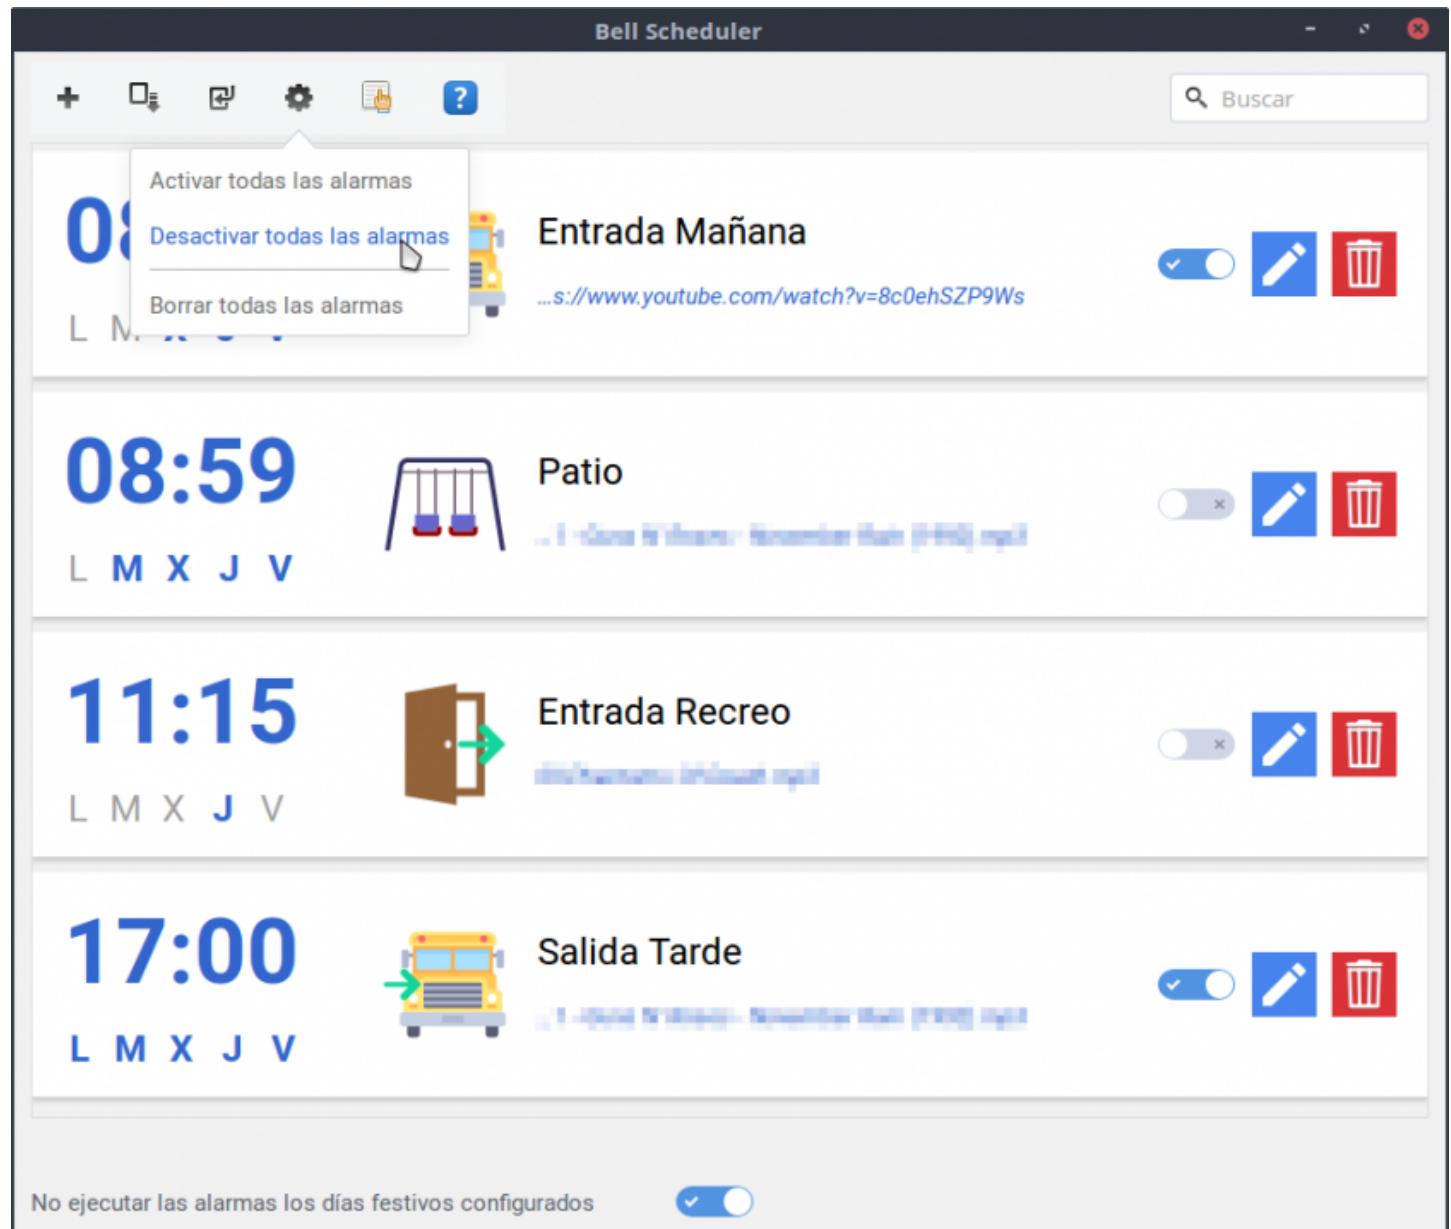


3.6. Búsqueda de alarmas

Si se dispone de un gran número de alarmas creadas, es posible filtrar la lista que se muestra en pantalla utilizando el de búsqueda disponible. Este campo permite buscar por:

- **Hora:** filtra alarmas tanto por hora concreta, por ejemplo 08:00 sólo por horas (08:) o sólo por minutos (:15) o por un número que exista en la hora (7)
- **Días:** filtra alarmas por día o días en las que este programada, introduciendo el día completo o la inicial del mismo
- **Nombre:** filtra alarmas por el nombre de la alarma mostrando aquellas en cuyo nombre contenga la letra) o palabra introducida para la búsqueda.

4. Gestión de las alarmas desde Taskscheduler

Las alarmas creadas desde Bell Scheduler y que **estén activadas** se monstrarán en la aplicación Taskscheduler. Se pueden identificar porque en el columna **Tarea** aparece el nombre de la alarma y la etiqueta **BellScheduler**.

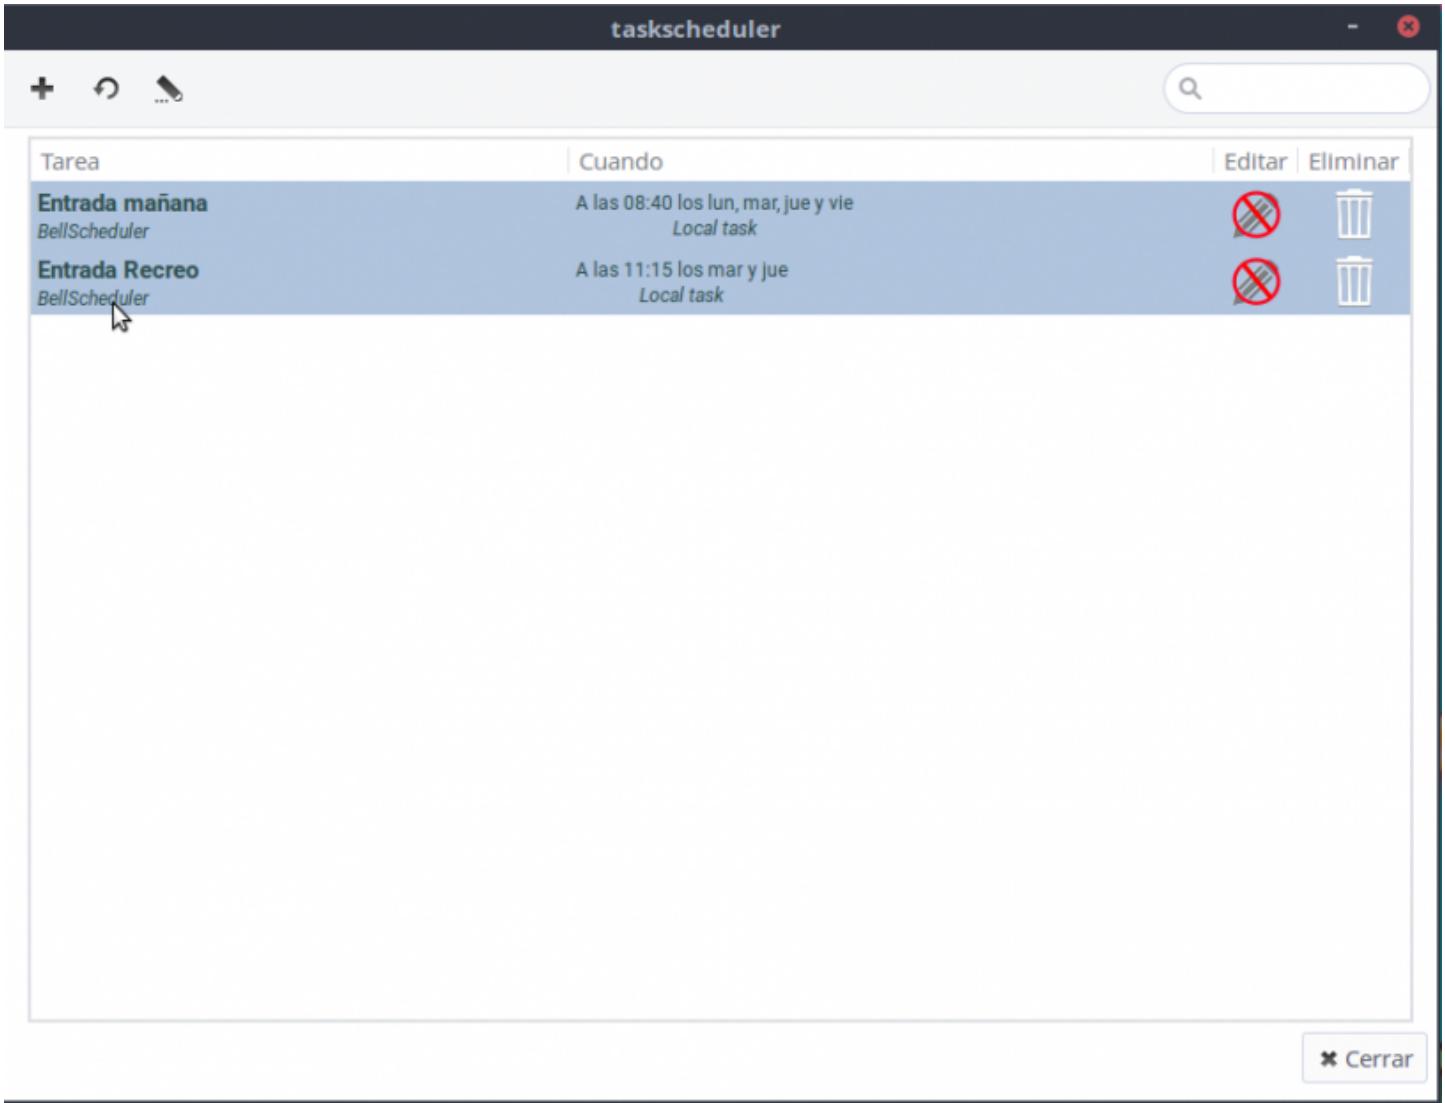

Desde la aplicación Taskscheduler es posible consultar los datos de las alarmas y desactivarlas. Para ello habrá que hacer clic sobre el botón correspondiente. Indicar que la acción de borrar desde Taskscheduler **NO IMPLICA** que la alarma sea borrada de Bell Scheduler. **SÓLO** supone la desactivación de la misma.

5. Gestión de los días festivos

Desde Bell Scheduler se puede gestionar una lista de días “**festivos**” para los que las alarmas programadas no sean ejecutadas esos días (siempre y cuando este activada esta opción tal como se indica en el apartado 6).

Para acceder a esta opción se hará clic sobre el botón correspondiente.

Bell Scheduler

The screenshot shows a window titled "Bell Scheduler" with a dark header bar. The main area contains four entries, each with a large blue time display, a small icon, a description, and a set of control buttons (switch, edit, delete). A tooltip "Gestionar días festivos" points to the gear icon in the top right corner.

Time	Icon	Description	Switch	Edit	Delete
08:40		Entrada Mañana ...s://www.youtube.com/watch?v=8c0ehSZP9Ws	<input checked="" type="checkbox"/>		
08:59		Patio ...lunes Viernes Recreos (100).mp4	<input type="checkbox"/>		
11:15		Entrada Recreo ...lunes Viernes Recreos (100).mp4	<input type="checkbox"/>		
17:00		Salida Tarde ...lunes Viernes Recreos (100).mp4	<input checked="" type="checkbox"/>		

No ejecutar las alarmas los días festivos configurados

La ventana para la gestión de estos días consiste en un lista donde se muestra (de forma ordenada) los días o rango de días registrados y en la parte inferior de la misma de una barra con una serie de opciones que permiten gestionar esta lista.

En la esquina inferior izquierda se encuentra el botón “**Volver**” que permite acceder a la ventan principal del Bell-Scheduler.

A continuación se explica como utilizar esta funcionalidad.

5.1. Añadir una fecha a la lista de días

Para añadir una nueva fecha basta con hacer clic sobre el botón correspondiente



Buscar

Fecha

Comentario



Añadir nueva fecha

Atrás

Se mostrará un formulario para introducir la nueva fecha que puede ser un día concreto (opción por defecto) o bien un rango de días.

Añadir fecha

<	Julio	>				
lun mar mié jue vie sáb dom						
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Fecha

Dia

Del al ✖

Comentario

✖ Cancel Accept

- **Añadir un día:**

Para añadir un día, simplemente se seleccionará la opción correspondiente(si no lo esta ya) y a continuación en el calendario se hará clic sobre la fecha deseada. Para cambiar de día simplemente se hará clic de nuevo sobre la nueva fecha. Trás elegir el día se podrá introducir un comentario.

Añadir fecha

<	octubre	>				
lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Fecha

Dia

Del al

Comentario

Para guardar los cambios se hará clic sobre "**Aceptar**". El formulario se cerrará y la fecha seleccionada se mostrará en la lista de días.

Bell Scheduler

Buscar

Fecha	Comentario
09/10/2018	Dia Comunitat

Cambios aplicados correctamente

Atrás

The screenshot shows a window titled 'Bell Scheduler'. At the top, there is a toolbar with various icons: a plus sign, a square with a minus sign, a square with a plus sign, a gear, a document with a pencil, and a question mark. To the right of the toolbar is a search bar with the placeholder 'Buscar'. Below the toolbar is a table with two columns: 'Fecha' and 'Comentario'. A single row is present, containing the date '09/10/2018' and the comment 'Dia Comunitat'. In the bottom right corner of this row, there is a small red 'X' icon. At the bottom left of the main area, there are four small icons: a plus sign, a square with a minus sign, a square with a plus sign, and a document with a pencil. To the right of these icons is a cursor icon pointing downwards. In the center of the bottom area, the text 'Cambios aplicados correctamente' is displayed in green. At the very bottom left, there is a button labeled 'Atrás' with a left arrow icon.

- **Añadir un rango de fechas**

Si se desea registrar un rango de fechas, tras acceder al formulario se hará clic sobre la opción correspondiente. A continuación se seleccionará en el calendario la primera fecha del rango (quedará marcada en rojo en el calendario).

Añadir fecha

<	diciembre	>				
lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Fecha

Día

Del al

Comentario

Para la segunda fecha del rango se seleccionará otra fecha en el calendario. En ese momento todos los días que forman el rango de fechas seleccionado quedarán marcados en rojo

Añadir fecha

<	enero	>				
lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Fecha

Día

Del al

Comentario

Para modificar el rango, será necesario en primer lugar "limpiarlo", haciendo clic en el botón correspondiente. Una vez limpiado el rango se podrá volver a introducir.

Añadir fecha

<	enero	>				
lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Fecha

Día

Del al

Comentario

Borrar rango de fechas

Cancelar Aceptar

Seleccionado el rango y trás hacer clic sobre "Aceptar", el rango de fechas se mostrará en la lista

Bell Scheduler

The screenshot shows a window titled "Bell Scheduler". At the top, there is a toolbar with various icons: a plus sign, a square with a minus sign, a square with a plus sign, a gear, a document with a pencil, and a question mark. To the right of the toolbar is a search bar with the placeholder "Buscar". Below the toolbar is a table with two columns: "Fecha" and "Comentario". The first row has a yellow background and contains "09/10/2018" and "Dia Comunitat". The second row has a green background and contains "24/12/2018-04/01/2019" and "Navidad". Each row has a delete icon (a red square with a white X) and an edit icon (a blue square with a white pencil) at the end. Below the table is a toolbar with four icons: a plus sign, a square with a minus sign, a square with a plus sign, and a square with a pencil. To the right of the toolbar is a small blue arrow pointing down. Below the toolbar is a message in green text: "Cambios aplicados correctamente". At the bottom left is a button with a left arrow and the text "Atrás".

Fecha	Comentario
09/10/2018	Dia Comunitat
24/12/2018-04/01/2019	Navidad

Nota

Las fechas individuales se muestran en color crema en lista de días. Los rangos de fechas se muestran en color verde

5.2. Editar o borrar una fecha de la lista de días

Las fechas que aparecen en la lista de días, pueden ser editadas o borrada si fuera necesario.

- **Editar una fecha:**

Para editar una fecha, se hará clic sobre el botón de edición correspondiente a la fecha que se quiere editar.

Bell Scheduler



Buscar

Fecha	Comentario		
09/10/2018	Dia Comunitat		
24/12/2018-04/01/2019	Navidad		



Cambios aplicados correctamente

Atrás

Se mostrará el formulario de edición donde se podrá realizar el cambio deseado. Una vez aceptados los cambios estos quedarán reflejados en la lista de días

Editar fecha

< diciembre > < 2018 >

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Fecha

Día

Del al

Comentario

i Nota x

A la hora de editar una fecha es posible convertir una fecha individual en un rango o viceversa. Simplemente hay que marcar la opción correspondiente en el formulario de edición

• **Borrar una fecha:**

Para borrar una fecha de la lista de días, simplemente se hará clic sobre el botón de borrado correspondiente a la fecha que se desea borrar.

Bell Scheduler


Buscar

Fecha	Comentario
09/10/2018	Dia Comunitat
24/12/2018-04/01/2019	Navidad

+ D: E: P:

◀ Atrás

Se mostrará un cuadro de diálogo para confirmar la acción. Si se acepta la fecha será borrada de la lista de días

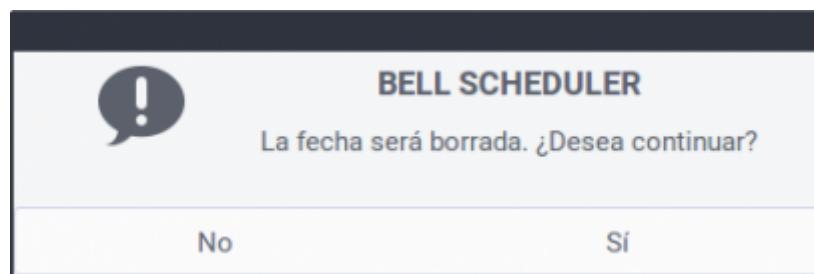


5.3. Guardar una copia de la lista de días

Si se desea guardar una copia de la lista de días existente (a modo de copia de seguridad o para ser utilizada en otro equipo), basta con hacer clic en el botón correspondiente

 Buscar


Fecha	Comentario		
09/10/2018	Dia Comunitat		
24/12/2018-04/01/2019	Navidad		



Guardar la lista de fechas

Atrás

A continuación se mostrará un cuadro de diálogo para introducir el nombre y la ruta donde guardar el fichero con la copia de la lista de días. Tras introducir esta información la copia será generada.

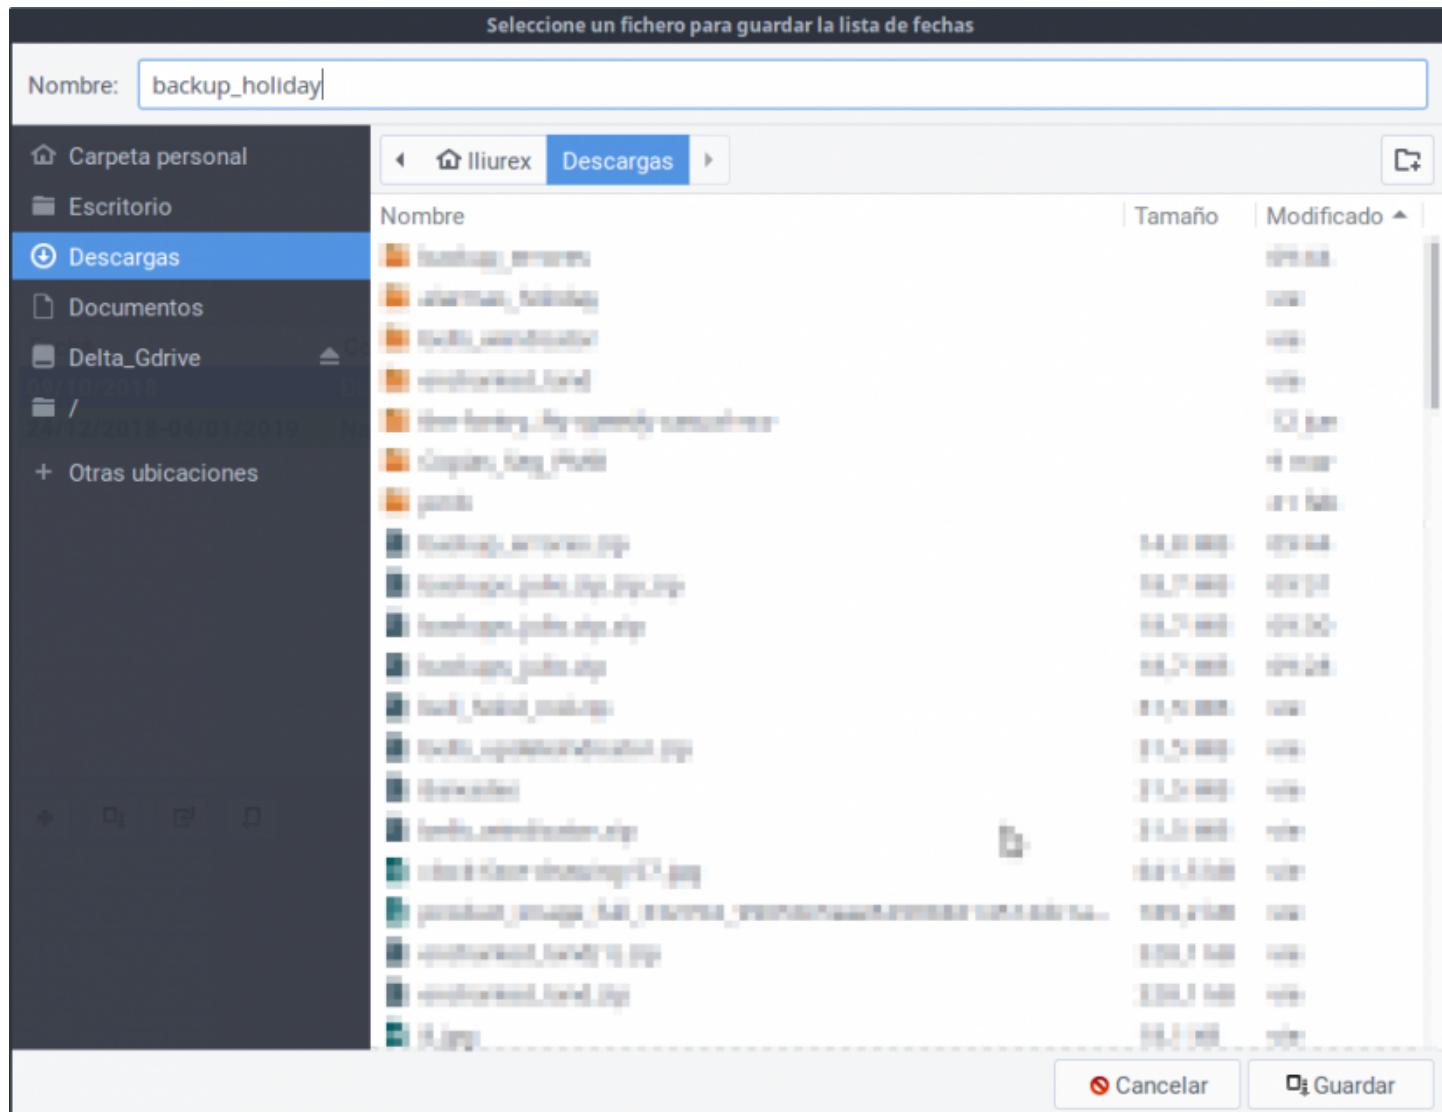

5.4. Cargar una copia de la lista de días

Es posible cargar una lista de días (generada previamente con la funcionalidad explicada en el apartado 5.3) y así reemplazar la existente o generarla rápidamente si no existe ninguna.

Para ello simplemente hay que hacer clic sobre el botón correspondiente

Bell Scheduler



Buscar

Fecha


Comentario




Cambios aplicados correctamente

◀ Atrás

Se mostrará un cuadro de diálogo para confirmar la acción.

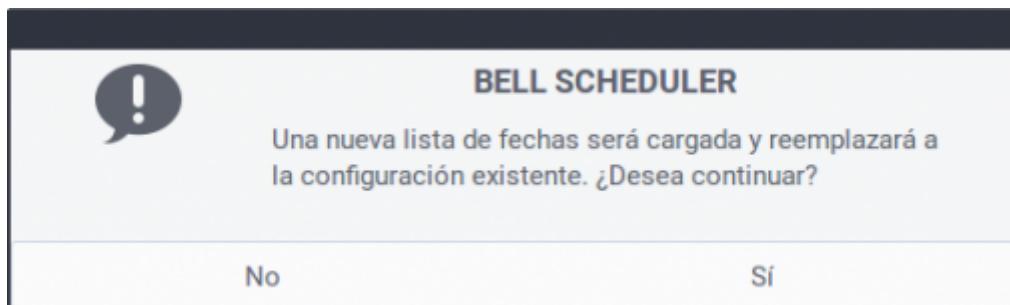

Tras aceptar la acción aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar el archivo con la lista de días que se quiere cargar

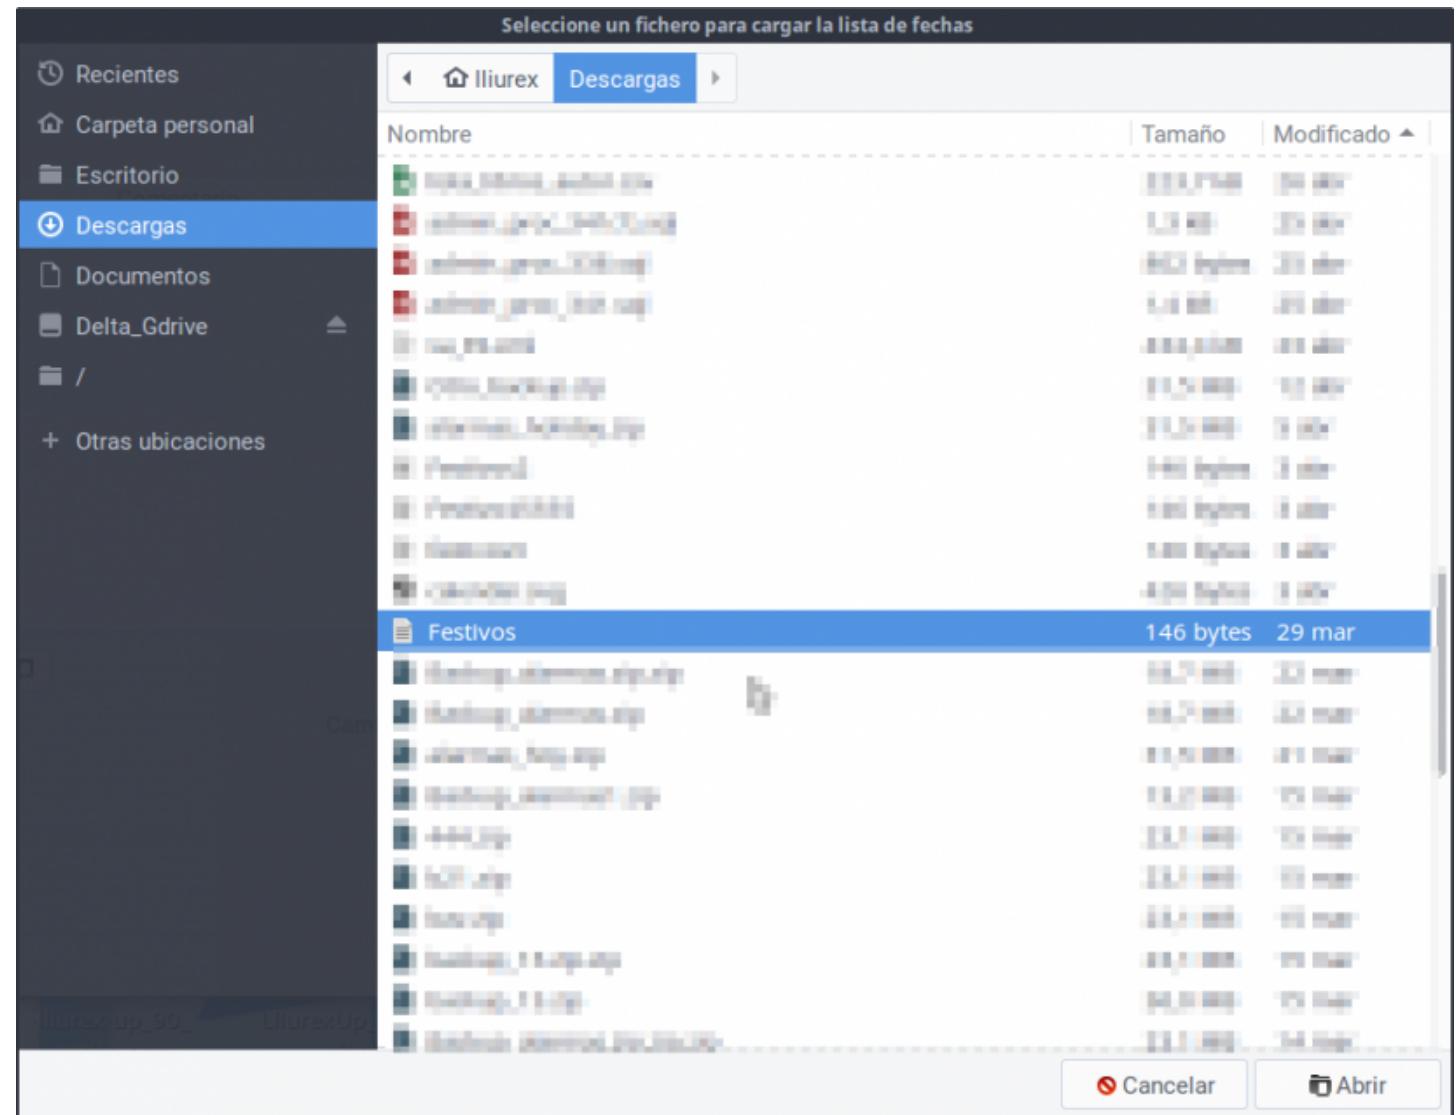

Tras seleccionar el fichero, se ejecutará el proceso de carga y si el fichero es correcto, la lista de fechas mostrará el contenido del mismo

Bell Scheduler

The screenshot shows a window titled "Bell Scheduler". At the top, there is a toolbar with various icons: a plus sign, a square with a minus sign, a square with a plus sign, a gear, a document with a pencil, and a question mark. To the right of the toolbar is a search bar with the placeholder "Buscar". Below the toolbar is a table with two columns: "Fecha" and "Comentario". The table contains three rows:

Fecha	Comentario
15/03/2018-19/03/2018	Fallas
30/03/2018	Prueba
30/03/2018-17/04/2018	Pascuas

Each row has a small edit icon and a delete icon (a red X) at the end. Below the table is a toolbar with four icons: a plus sign, a square with a minus sign, a square with a plus sign, and a square with a pencil. To the right of this toolbar is a large empty area with a downward-pointing arrow icon. At the bottom left is a button labeled "Atrás" with a left arrow icon.

5.5. Borrar la lista de días

Para borrar todas las fechas de la lista de días, se hará clic sobre el botón correspondiente


Bell Scheduler

The screenshot shows the 'Bell Scheduler' application window. At the top, there is a toolbar with icons for adding (+), deleting (-), editing (pencil), settings (gear), and help (?). To the right of the toolbar is a search bar with the placeholder 'Buscar'. Below the toolbar is a table with two columns: 'Fecha' (Date) and 'Comentario' (Comment). The table contains three rows:

Fecha	Comentario
15/03/2018-19/03/2018	Fallas
30/03/2018	Prueba
30/03/2018-17/04/2018	Pascuas

Below the table is a toolbar with four icons: a plus sign (+), a minus sign (-), a pencil, and a delete symbol. A tooltip 'Crear una nueva lista de fechas' (Create a new list of dates) is displayed over the delete icon. At the bottom left is a back button labeled 'Atrás'.

Se mostrará un cuadro de diálogo para confirmar la acción. Tras aceptar la lista de días será borrada

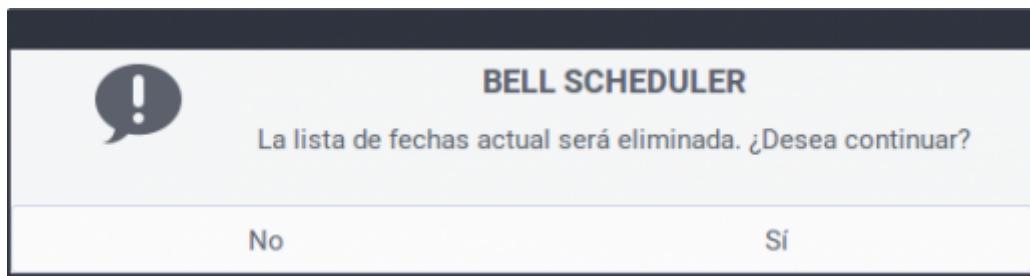

6. Activar el control de días festivos

Si se desea que las alarmas programadas no sean ejecutadas los días correspondientes a las fechas (o rango de fechas) contenidas en la lista de festivos basta con hacer clic en el interruptor que aparece en la parte inferior de la ventana principal de Bell Scheduler.

Bell Scheduler

08:40 Entrada mañana ...s://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdl

08:59 Patio

11:15 Entrada Recreo


17:00 Salida tarde

No ejecutar las alarmas los días festivos configurados


Una vez activada esta opción, las alarmas programadas ya no serán ejecutadas los días festivos. Si se desea desactivar esta opción basta con volver a hacer clic sobre el interruptor.

7. Detener la ejecución de una alarma


Cuando una alarma programada comienza a ejecutarse se muestra una notificación (durante aproximadamente 10 segundos) con la información básica de la misma: hora, nombre y duración de la misma. Al mismo tiempo aparece un ícono en la barra de menú

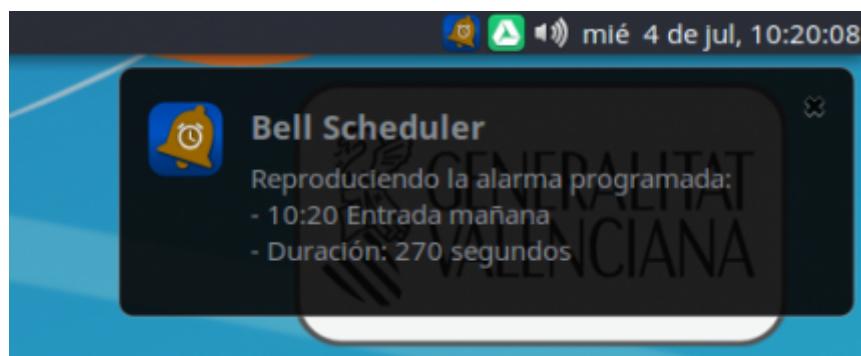

Haciendo clic sobre el ícono se mostrará la opción que permite cancelar la reproducción de la alarma antes de la duración establecida.

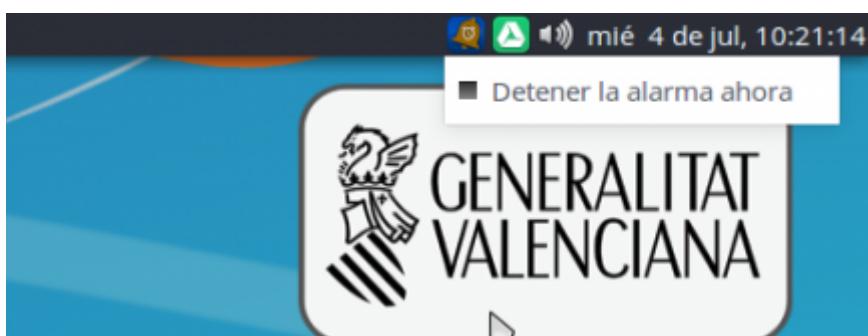

Si se cancela la ejecución de la alarma o esta finalizada al cumplirse la duración establecida se mostrará una notificación (durante unos 2 segundos), desapareciendo el ícono de la barra de menú.

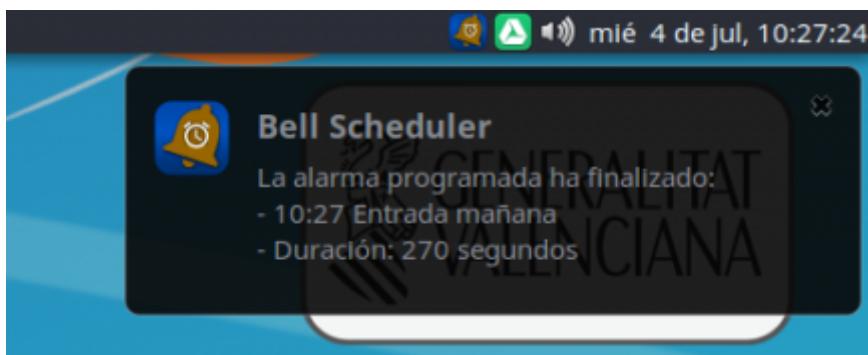

i Nota

Esta funcionalidad se activa automáticamente cuando se inicia sesión en el equipo. Por este motivo para utilizarla tras instalar o actualizar Bell Scheduler será necesario al menos salir de la sesión y volver a entrar.

El document original està disponible en <http://wiki.llliurex.net/tiki-index.php?page=Bell+Scheduler>