

Point Visibility

Arturo González Peñaloza Dulce Julieta Mora Hernández

Universidad Nacional Autónoma de México

May 12, 2024

1. Introducción

- 1.1 Entendiendo el problema
- 1.2 Definiciones Fundamentales

2. Calculando la visibilidad de un punto

- 2.1 Algoritmo
- 2.2 Correctez

Introducción

Polígono de visibilidad

El *polígono de visibilidad* $V(q)$ de un punto q en un polígono simple P es el conjunto de todos los puntos de P que son visibles desde q .

$$V(q) = \{p \in P \mid q \text{ sees } p\}$$

Polígono de visibilidad

aquí van los ejemplos

Constructed edge

Sea ab una arista en el perímetro de $V(q)$ de manera que

- Ningún punto de ab , excepto a y b , pertenecen al perímetro de P
- Los tres puntos q , a y b son colineales
- a o b es un vértice de P

La arista ab se llama *constructed edge* de $V(q)$

Constructed edge

aqui van los ejemplos

Revoluciones

Para un polígono simple P y un punto $z \in P$, el *número de revoluciones* de P con respecto a z es el número de revoluciones que el perímetro de P hace alrededor de z .

Si el número de revoluciones de P respecto a z es uno, P es llamado *non-winding polygon*.

Revoluciones

aqui van los ejemplos

Algoritmo para calcular CH en $O(n)$

1. $t \leftarrow -1$; $b \leftarrow 0$;
 $v_1 \leftarrow \text{input}$; $v_2 \leftarrow \text{input}$; $v_3 \leftarrow \text{input}$;
 if $(v_1, v_2, v_3) > 0$
 then begin push v_1 ; push v_2 ; end
 else begin push v_2 ; push v_1 ; end
 push v_3 ; insert v_3 ;
2. $v \leftarrow \text{input}$;
 until $(v, d_b, d_{b+1}) < 0$ or $(d_{t-1}, d_t, v) < 0$
 do $v \leftarrow \text{input}$ end;
3. until $(d_{t-1}, d_t, v) > 0$ do pop d_t end;
 push v ;
4. until $(v, d_b, d_{b+1}) > 0$ do remove d_b end;
 insert v ;
 goto 2

Calculando la visibilidad de un punto

Non-winding polygon: $O(n)$ algorithm El primer paso del algoritmo es determinar si q se encuentra dentro o fuera de P .

Si q se encuentra fuera de P , se construye un polígono simple P' a partir de P de manera que $q \in P'$ y $V(q) \subseteq P'$. Luego, el proceso para calcular el polígono de visibilidad a partir de un punto interno puede ser utilizado para calcular $V(q) \in P'$ como $q \in P'$.

Existen dos situaciones dependiendo si q se encuentra dentro del cierre convexo de P o no.


- q se encuentra fuera del cierre convexo de P
- q se encuentra fuera de P pero dentro del cierre convexo de P

Si q se encuentra fuera del cierre convexo de P

1. Trazamos dos tangentes (digamos, qv_i y qv_j) a partir de q hacia el cierre convexo de P .
2. Ahora q es un punto interno de P' .


Observación

Sea $bd(P)$ el perímetro de P . Notemos que todos los puntos visibles del $bd(P)$ a partir de q se encuentran entre v_i y v_j viendo hacia q .

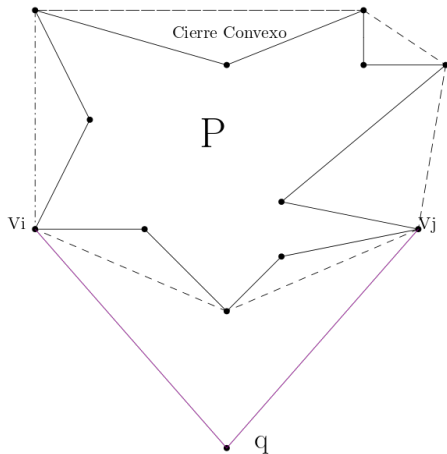

Si q se encuentra fuera de P pero dentro del cierre convexo de P

1. Trazamos una línea a partir de q que pase por cualquier vértice v_k de P (denotado como $\overrightarrow{qv_k}$).
2. Sea q' el punto más cercano a q entre todos los puntos de las intersecciones de $\overrightarrow{qv_k}$ con $bd(P)$.
3. A partir de q' recorremos $bd(P)$ en el sentido de las manecillas del reloj (y en sentido contrario) hasta que un vértice v_i del cierre convexo (respectivamente, v_j) se alcanza.
4. Ahora, q es un punto dentro de P'

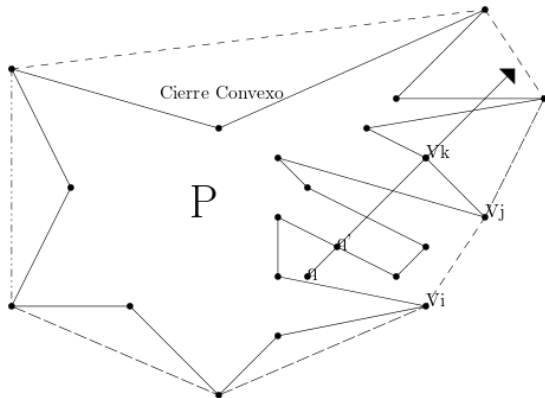

A partir de ahora, se considera que el punto q es un punto interno de P . Por lo que, de ahora en adelante, se asume que $bd(P)$ no wind alrededor de q .

El problema es calcular $V(q)$ de P de q .

Sea v_0 el punto más cercano a q entre los puntos de intersección de $bd(P)$ con la línea horizontal trazada desde q a la derecha de q . Asumimos que los vértices de P

están etiquetados de la siguiente forma: $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ en sentido antihorario con v_1 como el siguiente vértice en sentido antihorario después de v_0 . Asumimos que el

proceso para calcular a $V(q)$ ha recorrido $bd(P)$ en el sentido contrario a las manecillas del reloj desde v_1 hasta v_{i-1} y v_i es nuestro vértice actual.

Observación

Sea $bd(v_j, v_k)$ el límite en sentido antihorario de P desde v_j hasta v_k .

También asumimos que los vértices (y los puntos finales de las *constructed edges*) en $bd(v_0 v_{i-1})$, las cuales se encuentran para ser visibles desde q por el procedimiento, son colocadas en un stack en el orden en que son encontradas, donde v_0 y v_{i-1} están en la parte inferior y superior del stack, respectivamente.


Contamos con los siguientes casos

1. El vértice v_i se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$
2. El vértice v_i se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$
 - 2.1 El vértice v_i se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$
 - 2.2 El vértice v_i se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$

Caso 1

El vértice v_i se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$


Como v_i y los vértices y puntos en el stack se encuentran ordenados por el ordenamiento angular respecto a q , v_i es ingresado al stack.



Caso 2

El vértice v_i se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$

Puede observarse que v_{i-1} y v_i no pueden ser visibles por q ya que qv_i es intersectado por $bd(v_0, v_{i-1})$ o qv_{i-1} es intersectado por $bd(v_{i+1}, v_n)$




Caso 2a

El vértice v_i se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$

El vértice v_i y algunos de los vértices subsecuentes de v_i (que serán revisados) no son visibles desde q .

Sea $v_{k-1}v_k$ la primer arista desde v_{i+1} en $bd(v_{i+1}, v_n)$, en sentido antihorario de manera que $v_{k+1}v_k$ intersecta $\overrightarrow{qv_{i-1}}$.


Sea z el punto de intersección.

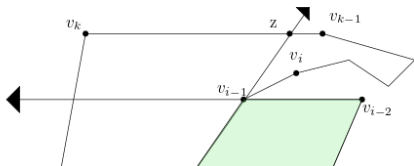

Caso 2a

Veamos que v_k se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$ ya que $bd(P)$ does not wind around q . Entonces, ningún vértice de $bd(v_i, v_{v_{k-1}})$ es visible desde q y por consiguiente, z es el siguiente punto de v_{i-1} en $bd(v_{i-1}, v_n)$ visible desde q . Así que, $v_i z$ es un *constructed edge* de $V(q)$, donde q , v_{i-1} y z son puntos colineales.

Ingresamos z y v_k al stack y v_{k+1} se convierte en el nuevo v_i

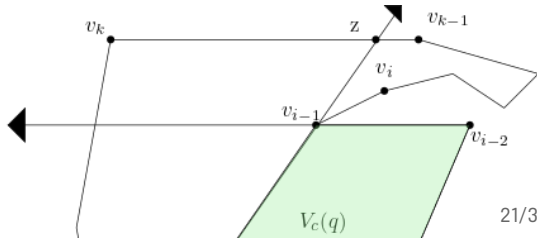


Caso 2b

El vértice v_i se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$

El vértice v_{i-1} y algunos de los vértices anteriores de v_i (quien está actualmente en el stack) no son visibles desde q . Sacamos a v_i del stack.

Sea u vértice que se encuentra en la parte superior del stack. La arista $v_{i-1}v_i$ es conocida como *forward edge*. Mientras $v_{i-1}v_i$ intersecta uq y u es un vértice de P , realizamos pop al stack.

Notemos que los vértices que sacamos del stack no son visibles desde q ya que su visibilidad está bloqueada por $v_{i-1}v_i$.

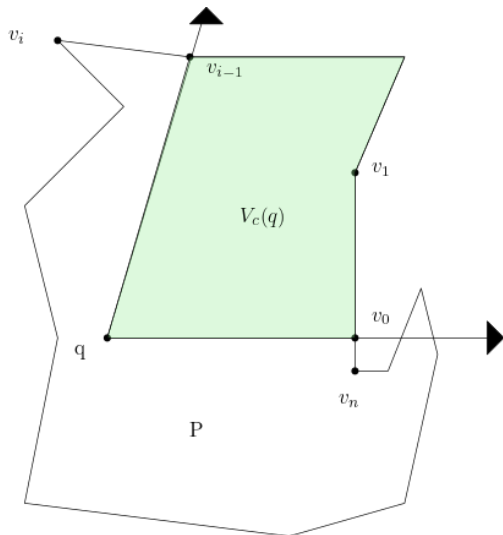

Después de ejecutar el backtracking, pueden suceder dos situaciones

- i. $v_{i-1}v_i$ no interseca uq
- ii. $v_{i-1}v_i$ interseca uq

Caso 2b.i

$v_{i-1}v_i$ **no intersecta** uq

- Si v_{i+1} se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{qv_i}$, el backtracking continua con v_iv_{i+1} como la *forward edge* actual.
- De otra forma, v_{i+1} se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{qv_i}$.

Caso 2b.i


$v_{i-1}v_i$ **no intersecta** uq


Sea m el punto de intersección de $\overrightarrow{qv_i}$ con la arista del polígono que contiene u .

- Si v_{i+1} se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{v_{i-1}v_i}$, entonces termina el backtracking. Ingresamos m y v_{i+1} al stack y v_{i+1} se convierte en el nuevo v_i .
- Si v_{i+1} se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{v_{i-1}v_i}$, revisamos $bd(v_{i+1}, v_n)$ desde v_{i+1} hasta que un vértice v_k es encontrado de manera que la arista $v_{k-1}v_k$ intersecta mv_i . El backtracking continua con $v_{k-1}v_k$ como la *forward edge* actual.

Caso 2b.i

$v_{i-1}v_i$ **no** intersecciona uq

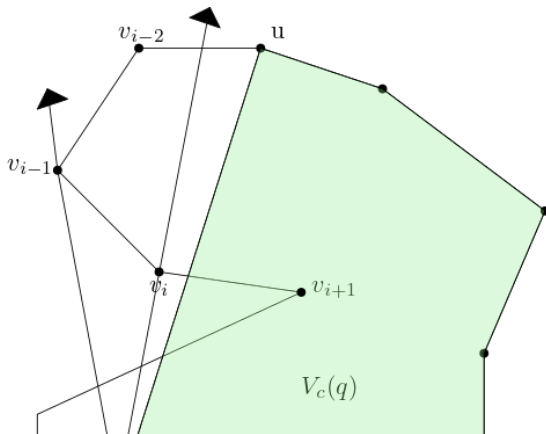

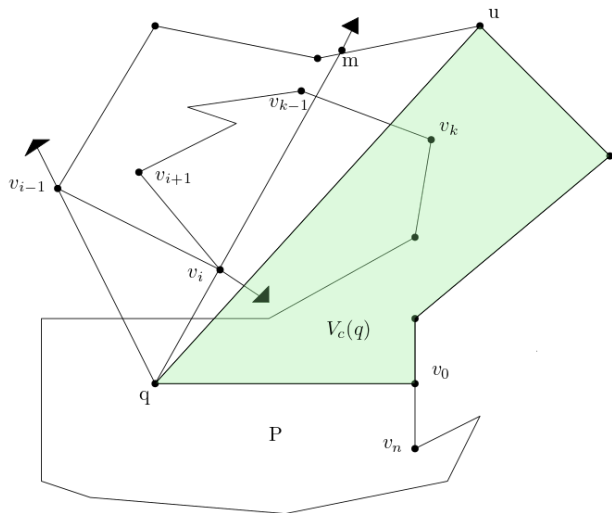

Caso 2b.ii


- u no es un vértice de P . Sea w el vértice que se encuentra justo debajo de u en el stack. Por lo que, uw es un *constructed edge* que fue calculado anteriormente por el Caso 2a.


Sea p el punto de intersección de uq y $v_{i-1}v_i$. Si $p \in qw$, la visibilidad de ambos, u y w desde q esta bloqueada por $v_{i-1}v_i$. Vaciamos el stack.

El backtracking continua y $v_{i-1}v_i$ permanece como la *forward edge*.

Caso 2b.ii

$v_{i-1}v_i$ **intersecta** uq

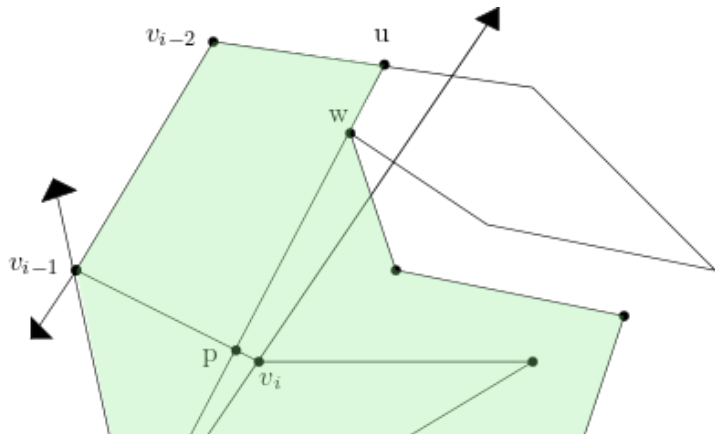

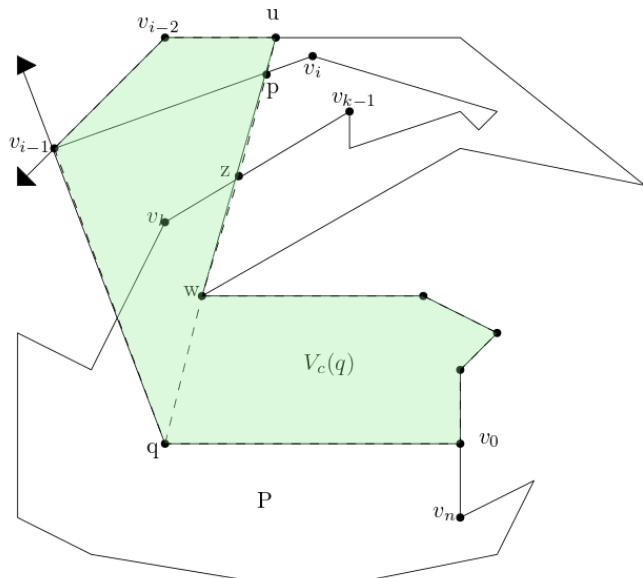

Caso 2b.ii

- De otra forma, $v_{i-1}v_i$ ha intersectado uw como p pertenece a uw .

Checamos $bd(v_{i+1}, v_n)$ desde v_{i+1} hasta encontrar un vértice v_k tal que la arista $v_{k-1}v_k$ ha sido intersectada por wq en algún punto (digamos, z). Así que, todo $bd(w, z)$ (a excepción de w y z) no es visible por q . Vaciamos el stack.

Ingresamos a z y a v_k al stack. Por lo que, v_{k+1} se convierten en el nuevo v_i . Notemos que habíamos asumido que uw es una *constructed edge* calculada por el Caso 2a anteriormente. Puede suceder que la *constructed edge* que termina en u (digamos, uu') haya sido calculada por el Caso 2b al final de la fase de backtracking. Esto significa que el vértice u' es el último vértice en el stack que va a ser sacado en la fase de backtracking actual. Por lo tanto, q , w y z no son colineales. Los sacamos del stack y se convierte en la primera situación del backtracking actual.

Algoritmo para calcular $V(q)$

1. Ingresamos a v_1 al stack y $i := i + 1$. Si $i = n + 1$ *Ir al Paso 8*.
2. Si v_i se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$ entonces *Ir al Paso 1*
3. Si v_i se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$ y $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$ entonces
 - 3.1 Checar desde v_{i+1} en sentido antihorario hasta encontrar un vértice v_k tal que $v_{k-1}v_k$ intersecta $\overrightarrow{qv_{i-1}}$. Sea z el punto de intersección.
 - 3.2 Ingresamos z al stack. $i := k$ e *Ir al Paso 1*.
4. Si v_i se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$ y a la izquierda de $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$ entonces
 - 4.1 Sea u el elemento que se encuentra en la parte superior del stack. Realizamos *pop* al stack.
 - 4.2 Mientras u sea un vértice y $v_{i-1}v_i$ intersecte uq , realizamos *pop* al stack.

5. Si $v_{i-1}v_i$ no intersecta uq entonces
 - 5.1 Si v_{i+1} se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{qv_i}$ entonces $i := i + 1$ e *Ir al Paso 4b.*
 - 5.2 Sea m el punto de intersección de $\overrightarrow{qv_i}$ y la arista que contiene a u . Si v_{i+1} se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{v_{i-1}v_i}$ entonces ingresamos m al stack y *vamos al Paso 1.*
 - 5.3 Checamos desde v_{i+1} en orden antihorario hasta encontrar un vértice v_k tal que $v_{k-1}v_k$ intersecte mv_i . Asignamos k a i y *vamos al Paso 4b.*
6. Sea w el vértice que se encuentra justo debajo de u en el stack. Sea p el punto de intersección entre $v_{i-1}v_i$ y uq . Si $p \in qw$ o q, w y u no son colineales entonces realizamos *pop* al stack y *vamos al paso 4b.*
7. Checamos desde v_{i+1} en sentido antihorario hasta encontrar un vértice v_k tal que $v_{k-1}v_k$ intersecte wp . Insertamos el punto de intersección al stack, asignamos k a i y *vamos al Paso 1.*
8. Generamos $V(q)$ sacando todos los vértices y puntos del stack y nos detenemos.

Correctez

Invariante

El algoritmo mantiene una invariante de que los vértices y puntos en la pila en cualquier etapa están ordenados angularmente con respecto a q .



1

Introducción

2

Calculando la visibilidad de un punto

Teorema

Teorema

El polígono de visibilidad $V(q)$ de un punto dado q dentro de un polígono simple de n lados P puede ser calculado en tiempo $O(n)$.

Referencias I

Gracias por su atención

Arturo González Peñaloza Dulce Julieta Mora Hernández

Universidad Nacional Autónoma de México

May 12, 2024