

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5**



JAVASCRIPT DAN JQUERY

Oleh:

Muhammad Rafly Ash-Shadiq NIM. 2510817310007

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 5: JavaScript dan jQuery ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Rafly Ash-Shadiq
NIM : 2510817310007

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.
NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
SOAL	7
1. Menulis ke Halaman <i>Web</i> Melalui <i>JavaScript</i>	7
A. Source Code	7
B. Output Program	8
C. Pembahasan	8
2. Merespons <i>Event</i>	11
A. Source Code	11
B. Output Program	11
C. Pembahasan	12
3. Mengubah <i>Style</i> Elemen <i>HTML</i> Melalui <i>JavaScript</i>	15
A. Source Code	15
B. Output Program	15
C. Pembahasan	16
4. Pengenalan Variabel dan Aritmatika Sederhana.....	19
A. Source Code	19
B. Output Program	19
C. Pembahasan	19

5. Tipe Data	22
A. Source Code	22
B. Output Program	22
C. Pembahasan	22
6. Merespons <i>Event</i> dan Memberikan Informasi Berupa <i>Alert</i>	25
A. Source Code	25
B. Output Program	25
C. Pembahasan	25
7. Memanggil Fungsi	27
A. Source Code	27
B. Output Program	27
C. Pembahasan	28
8. Menampilkan Kotak Konfirmasi	31
A. Source Code	31
B. Output Program	32
C. Pembahasan	32
9. Menampilkan <i>Prompt Box</i>	35
A. Source Code	35
B. Output Program	36
C. Pembahasan	36
10. Mengatur Interval	39
A. Source Code	39
B. Output Program	39

C. Pembahasan	40
11. Validasi <i>Input</i>	42
A. Source Code	42
B. Output Program	42
C. Pembahasan	43
TAUTAN GITHUB	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Output Soal 1	8
Gambar 2 Screenshot Output Soal 2	11
Gambar 3 Screenshot Output Soal 2	12
Gambar 4 Screenshot Output Soal 3	15
Gambar 5 Screenshot Output Soal 3	16
Gambar 6 Screenshot Output Soal 4	19
Gambar 7 Screenshot Output Soal 5	22
Gambar 8 Screenshot Output Soal 1	25
Gambar 9 Screenshot Output Soal 7	27
Gambar 10 Screenshot Output Soal 7	28
Gambar 11 Screenshot Output Soal 8	32
Gambar 12 Screenshot Output Soal 8	32
Gambar 13 Screenshot Output Soal 9	36
Gambar 14 Screenshot Output Soal 9	36
Gambar 15 Screenshot Output Soal 9	36
Gambar 16 Screenshot Output Soal 10	39
Gambar 17 Screenshot Output Soal 10	40
Gambar 18 Screenshot Output Soal 11	42
Gambar 19 Screenshot Output Soal 11	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1	7
Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2	11
Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3	15
Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4	19
Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5	22
Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6	25
Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7	27
Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8	31
Tabel 9 Source Code Jawaban Soal 9	35
Tabel 10 Source Code Jawaban Soal 10	39
Tabel 11 Source Code Jawaban Soal 11	42

SOAL

1. Menulis ke Halaman *Web* Melalui *JavaScript*

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1

1.	<!DOCTYPE html>
2.	
3.	<html>
4.	<body>
5.	<p>
6.	Javascript bisa langsung menuliskan ke
	halaman web:
7.	</p>
8.	
9.	<script>
10.	document.write("<h1>Satu dua tiga empat
	lima enam tujuh </h1>");
11.	document.write("<p>Dua dekade, ratusan
	janji yang tak selesai Taman bermain yang berkarat
	dan terbengkalai Jadi saksi generasi yang dipaksa
	tumbuh dewasa Direnggut masa mudanya, dijajah
	pelayannya</p>");
12.	</script>
13.	
14.	<p>
15.	Anda bisa menggunakan
	document.write
16.	untuk menulis pada halaman web melalui
	javascript
17.	</p>
18.	</body>
19.	</html>

B. Output Program



Gambar 1 Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

- Struktur Dasar HTML dan Javascript

Pada baris 1 terdapat `<!DOCTYPE html>` yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen yang dibuat menggunakan standar HTML5. Deklarasi ini membantu browser mengenali jenis dokumen sehingga halaman web dapat ditampilkan dengan benar sesuai standar HTML modern. Pada baris 3 terdapat tag `<html>` yang digunakan sebagai elemen utama atau root dari seluruh isi dokumen HTML. Seluruh elemen halaman web ditempatkan di dalam tag ini. Pada baris 4 terdapat tag `<body>` yang digunakan sebagai tempat seluruh isi halaman web yang akan ditampilkan pada browser. Pada baris 5 sampai 7 terdapat tag `<p>` yang digunakan untuk membuat paragraf pada halaman web. Isi paragraf tersebut berupa teks “Javascript bisa langsung menuliskan ke halaman web:” yang berfungsi sebagai penjelasan awal kepada pengguna mengenai fungsi Javascript pada halaman tersebut.

- Penggunaan Javascript dengan `document.write()`

Pada baris 9 terdapat tag `<script>` yang digunakan untuk menuliskan kode Javascript di dalam dokumen HTML. Tag ini memungkinkan halaman web menjalankan perintah-perintah Javascript secara langsung melalui browser. Pada baris 10 terdapat perintah `document.write()` yang digunakan untuk menampilkan tulisan ke halaman web menggunakan Javascript. Perintah tersebut menampilkan elemen heading `<h1>` dengan isi teks “Satu dua tiga empat lima enam tujuh”. Tag `<h1>` digunakan untuk membuat judul dengan ukuran paling besar pada HTML sehingga teks tampil lebih menonjol. Pada baris 11 terdapat kembali perintah `document.write()` yang digunakan untuk menampilkan paragraf tambahan ke halaman web. Pada perintah tersebut digunakan tag `<p>` untuk membuat teks tampil dalam bentuk paragraf. Isi paragraf berupa kalimat panjang yang akan langsung ditampilkan pada browser setelah script dijalankan. Penggunaan `document.write()` pada baris ini menunjukkan bahwa Javascript dapat digunakan untuk menambahkan konten HTML secara langsung ke dalam halaman web. Pada baris 12 terdapat penutup tag `</script>` yang digunakan untuk mengakhiri blok kode Javascript sehingga browser mengetahui bahwa script telah selesai dituliskan.

- Penjelasan Tambahan pada Halaman Web

Pada baris 14 sampai 17 terdapat paragraf tambahan menggunakan tag `<p>` yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai fungsi `document.write()`. Pada baris 15 terdapat tag `<strong>` yang digunakan untuk menampilkan teks dengan format tebal sehingga kata `document.write` terlihat lebih jelas dan menonjol. Paragraf tersebut menjelaskan bahwa `document.write()` dapat digunakan untuk menulis isi halaman web melalui Javascript. Pada baris 18 terdapat penutup tag `</body>` yang menandakan akhir dari isi halaman web yang ditampilkan pada browser. Pada baris 19

terdapat penutup tag `</html>` yang digunakan untuk mengakhiri keseluruhan dokumen HTML.


2. Merespons *Event*

A. Source Code


Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2

```
1. <!DOCTYPE html>
2.
3. <html>
4.     <body>
5.         <h1>Latihan JavaScript</h1>
6.
7.         <p id = "demo">
8.             Javascript bisa merubah isi elemen HTML
9.         </p>
10.
11.        <script>
12.            function myFunction() {
13.                x = document.getElementById("demo");
14.                x.innerHTML = "Ini isi terbaru!";
15.            }
16.
17.        </script>
18.        <button type = "button" onclick =
19.            "myFunction()" > Click Me!</button>
20.    </body>
21. </html>
```

B. Output Program

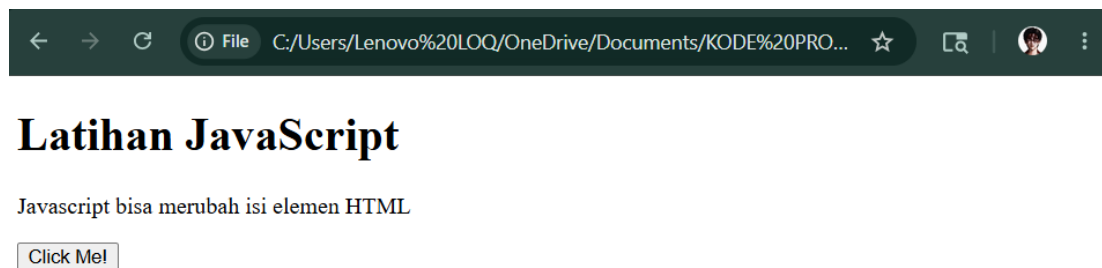

Gambar 2 Screenshot Output Soal 2

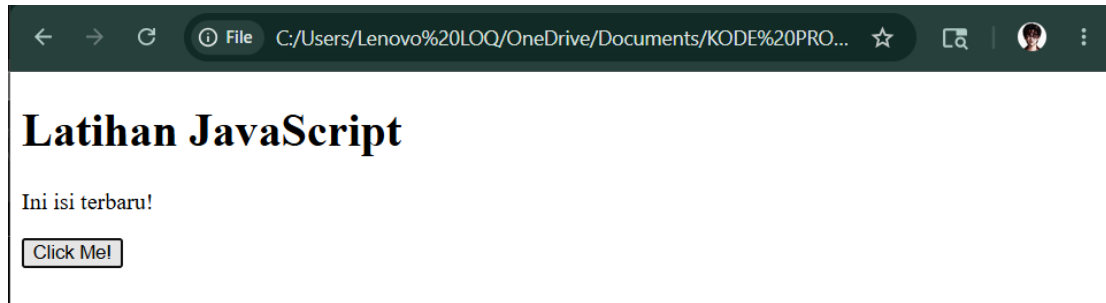

Gambar 3 Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

- Struktur Dasar HTML

Pada baris 1 terdapat `<!DOCTYPE html>` yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5 sehingga browser dapat menampilkan halaman web dengan benar sesuai standar modern. Pada baris 3 terdapat tag `<html>` yang berfungsi sebagai elemen utama dari seluruh dokumen HTML. Semua isi halaman web ditempatkan di dalam tag ini. Pada baris 4 terdapat tag `<body>` yang digunakan sebagai tempat seluruh konten halaman web yang akan ditampilkan pada browser. Pada baris 5 terdapat tag `<h1>` yang digunakan untuk membuat judul utama pada halaman web dengan ukuran teks paling besar. Judul tersebut berisi tulisan “Latihan JavaScript” yang berfungsi sebagai heading atau penanda isi halaman. Pada baris 7 sampai 9 terdapat tag `<p>` yang digunakan untuk membuat paragraf. Pada tag `<p>` tersebut juga terdapat atribut `id = "demo"` yang berfungsi sebagai identitas unik elemen HTML sehingga elemen tersebut dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan Javascript. Isi paragraf tersebut berupa teks “Javascript bisa merubah isi elemen HTML”.

- Penggunaan Javascript dan Function

Pada baris 11 terdapat tag `<script>` yang digunakan untuk menuliskan kode Javascript di dalam dokumen HTML. Javascript digunakan untuk memberikan interaksi dan respon dinamis pada halaman web. Pada baris 12 terdapat deklarasi function `myFunction()` yang digunakan untuk membuat sekumpulan perintah yang dapat dijalankan kembali ketika dipanggil. Function ini nantinya digunakan untuk merespons event dari tombol. Pada baris 13 terdapat perintah `document.getElementById("demo")` yang digunakan untuk mengambil elemen HTML berdasarkan nilai id yaitu `demo`. Hasil elemen tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel `x`. Dengan cara ini Javascript dapat mengakses elemen paragraf yang sebelumnya telah dibuat pada HTML. Pada baris 14 terdapat penggunaan `x.innerHTML = "Ini isi terbaru!"`; yang digunakan untuk mengganti isi teks dari elemen HTML yang memiliki id `demo`. Properti `innerHTML` memungkinkan Javascript mengubah isi elemen HTML secara langsung sehingga teks awal pada paragraf berubah menjadi "Ini isi terbaru!". Pada baris 15 terdapat penutup function `}` yang menandakan bahwa blok perintah pada function telah selesai dituliskan. Pada baris 17 terdapat penutup tag `</script>` yang digunakan untuk mengakhiri penulisan kode Javascript.

- Merespons Event dengan Tombol

Pada baris 18 terdapat tag `<button>` yang digunakan untuk membuat tombol pada halaman web. Tombol tersebut memiliki atribut `type = "button"` yang menandakan bahwa elemen tersebut merupakan tombol biasa. Selain itu terdapat atribut `onclick = "myFunction()"` yang digunakan untuk menjalankan function `myFunction()` ketika tombol ditekan oleh pengguna. Event `onclick` merupakan salah satu contoh event handling pada Javascript yang digunakan untuk merespons aksi pengguna. Ketika tombol "Click Me!" ditekan, maka function akan dijalankan dan isi paragraf pada halaman web berubah menjadi teks baru. Pada baris 19 terdapat penutup tag `</body>`

yang digunakan untuk menandai akhir isi halaman web. Pada baris 20 terdapat penutup tag `</html>` yang digunakan untuk mengakhiri keseluruhan dokumen HTML.


3. Mengubah *Style* Elemen *HTML* Melalui *JavaScript*

A. Source Code


Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3

```
1. <!DOCTYPE html>
2.
3. <html>
4.     <body>
5.         <h1>Latihan JavaScript</h1>
6.
7.         <p id = "demo">
8.             Javascript bisa merubah isi elemen HTML
9.         </p>
10.
11.        <script>
12.            function myFunction() {
13.                x = document.getElementById("demo");
14.                x.style.color = "#f8dfca";
15.            }
16.        </script>
17.
18.        <button type = "button" onclick =
19.            "myFunction()" > Click Me!</button>
20.    </body>
21. </html>
```

B. Output Program

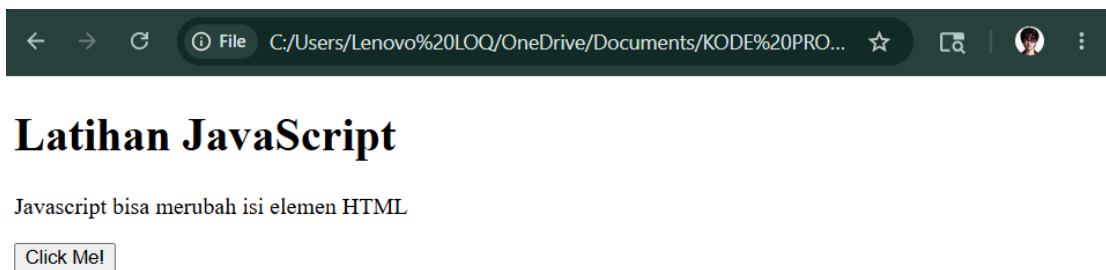

Gambar 4 Screenshot Output Soal 3

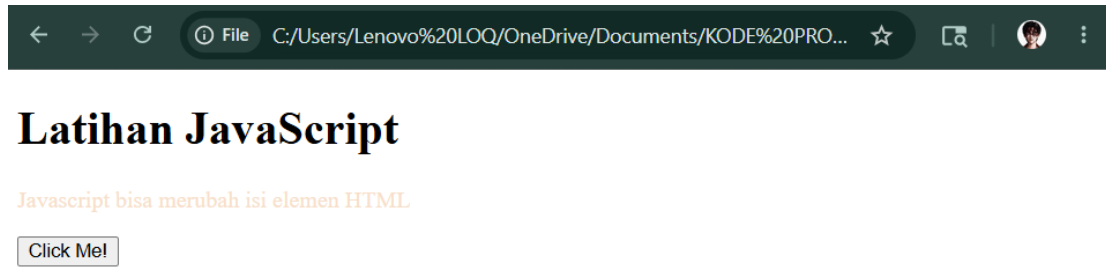

Gambar 5 Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

- Struktur Dasar HTML

Pada baris 1 terdapat `<!DOCTYPE html>` yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5 sehingga browser dapat menampilkan halaman web sesuai standar modern. Pada baris 3 terdapat tag `<html>` yang berfungsi sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman web. Semua elemen HTML ditempatkan di dalam tag ini. Pada baris 4 terdapat tag `<body>` yang digunakan sebagai tempat menampilkan seluruh isi halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna melalui browser. Pada baris 5 terdapat tag `<h1>` yang digunakan untuk membuat judul utama halaman web dengan ukuran teks paling besar. Judul tersebut bertuliskan “Latihan JavaScript” yang berfungsi sebagai heading halaman. Pada baris 7 sampai 9 terdapat tag `<p>` yang digunakan untuk membuat paragraf teks pada halaman web. Pada tag tersebut terdapat atribut `id = "demo"` yang digunakan sebagai identitas unik elemen HTML sehingga elemen tersebut dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan Javascript. Isi paragraf tersebut berupa teks “Javascript bisa merubah isi elemen HTML”.

- Penggunaan Javascript untuk Mengubah Style

Pada baris 11 terdapat tag `<script>` yang digunakan untuk menuliskan kode Javascript di dalam dokumen HTML. Javascript digunakan untuk memberikan interaksi dan perubahan dinamis pada halaman web. Pada baris 12 terdapat deklarasi function `myFunction()` yang digunakan untuk membuat sekumpulan perintah yang dapat dipanggil ketika terjadi suatu event tertentu. Pada baris 13 terdapat perintah `document.getElementById("demo")` yang digunakan untuk mengambil elemen HTML berdasarkan id yaitu `demo`. Elemen tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel `x` sehingga dapat dimanipulasi menggunakan Javascript. Pada baris 14 terdapat perintah `x.style.color = "#f8dfca";` yang digunakan untuk mengubah style warna teks pada elemen HTML yang telah dipilih sebelumnya. Properti `style.color` digunakan untuk mengatur warna teks elemen HTML melalui Javascript, sedangkan nilai `#f8dfca` merupakan kode warna dalam format hexadecimal. Ketika function dijalankan, warna tulisan pada paragraf akan berubah sesuai warna yang telah ditentukan. Pada baris 15 terdapat penutup function `}` yang menandakan bahwa blok perintah function telah selesai dituliskan. Pada baris 16 terdapat penutup tag `</script>` yang digunakan untuk mengakhiri penulisan kode Javascript

- Merespons Event pada Tombol

Pada baris 18 terdapat tag `<button>` yang digunakan untuk membuat tombol interaktif pada halaman web. Tombol tersebut memiliki atribut `type = "button"` yang menandakan bahwa elemen tersebut merupakan tombol biasa. Selain itu terdapat atribut `onclick = "myFunction()"` yang digunakan untuk menjalankan function `myFunction()` ketika tombol ditekan oleh pengguna. Event `onclick` merupakan salah satu bentuk event handling dalam Javascript yang digunakan untuk merespons tindakan pengguna pada halaman web. Ketika tombol “Click Me!” ditekan, maka warna teks pada paragraf akan berubah menjadi warna yang telah ditentukan pada Javascript. Pada baris 19 terdapat penutup tag `</body>` yang digunakan untuk menandai akhir isi

halaman web. Pada baris 20 terdapat penutup tag `</html>` yang digunakan untuk mengakhiri seluruh struktur dokumen HTML


4. Pengenalan Variabel dan Aritmatika Sederhana

A. Source Code

Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4

1.	<!DOCTYPE html>
2.	
3.	<html>
4.	<body>
5.	<script>
6.	var x = 5;
7.	var y = 6;
8.	var z = 5 + 6;
9.	
10.	document.write("Variabel X: " + x +
	" ") ;
11.	document.write("Variabel Y: " + y +
	" ") ;
12.	document.write("Hasil X + Y: " + z +
	" ") ;
13.	document.write("Hasil X * Y: " + x * y +
	" ") ;
14.	document.write("Hasil X / Y: " + x / y +
	" ") ;
15.	</script>
16.	</body>
17.	</html>

B. Output Program

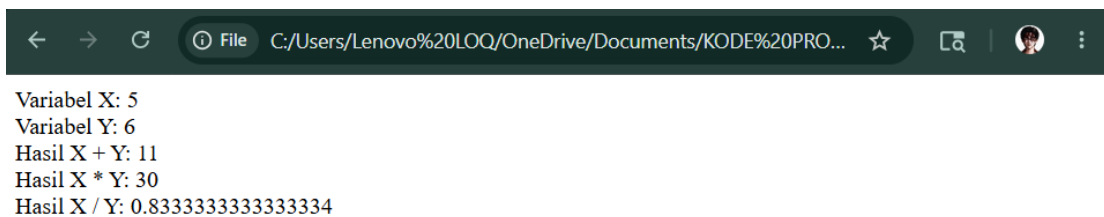

Gambar 6 Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

- Struktur Dasar HTML

Pada baris 1 terdapat `<!DOCTYPE html>` yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5 sehingga browser dapat menampilkan halaman web sesuai standar modern. Pada baris 3 terdapat tag `<html>` yang berfungsi sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman web. Semua elemen HTML ditempatkan di dalam tag ini. Pada baris 4 terdapat tag `<body>` yang digunakan sebagai tempat menampilkan seluruh isi halaman web yang dapat dilihat langsung oleh pengguna melalui browser.

- Penggunaan Javascript dan Variabel

Pada baris 5 terdapat tag `<script>` yang digunakan untuk menuliskan kode Javascript di dalam dokumen HTML. Javascript digunakan untuk memberikan kemampuan pemrosesan data dan interaksi dinamis pada halaman web. Pada baris 6 terdapat deklarasi variabel `x` dengan nilai 5 menggunakan keyword `var`. Variabel ini digunakan untuk menyimpan data angka yang nantinya akan diproses pada operasi aritmatika. Pada baris 7 terdapat deklarasi variabel `y` dengan nilai 6 yang juga digunakan sebagai data angka untuk proses perhitungan. Pada baris 8 terdapat deklarasi variabel `z` yang berisi hasil penjumlahan antara variabel `x` dan `y`. Operasi $5 + 6$ dilakukan secara otomatis oleh Javascript dan hasilnya disimpan ke dalam variabel `z`. Variabel ini kemudian digunakan untuk menampilkan hasil operasi penjumlahan pada halaman web.

- Operasi Aritmatika dan Output Data

Pada baris 10 terdapat perintah `document.write("Variabel X: " + x + "<br>")` yang digunakan untuk menampilkan nilai variabel `x` ke halaman web. Method `document.write()` berfungsi untuk menuliskan output langsung ke dokumen HTML, sedangkan tag `<br>` digunakan untuk membuat baris baru setelah teks ditampilkan.

Pada baris 11 terdapat perintah `document.write("Variabel Y: "+ y + "<br>")` yang digunakan untuk menampilkan nilai variabel `y` ke halaman web. Nilai variabel digabungkan dengan teks menggunakan operator concatenation (+) sehingga teks dan data dapat ditampilkan dalam satu output. Pada baris 12 terdapat perintah `document.write("Hasil X + Y: "+ z + "<br>")` yang digunakan untuk menampilkan hasil operasi penjumlahan antara variabel `x` dan `y` yang sebelumnya telah disimpan pada variabel `z`. Pada baris 13 terdapat perintah `document.write("Hasil X * Y: "+ x * y + "<br>")` yang digunakan untuk menampilkan hasil operasi perkalian antara variabel `x` dan `y` secara langsung. Javascript akan menghitung hasil perkalian tersebut sebelum ditampilkan pada halaman web. Pada baris 14 terdapat perintah `document.write("Hasil X / Y: "+ x / y + "<br>")` yang digunakan untuk menampilkan hasil operasi pembagian antara variabel `x` dan `y`. Hasil pembagian akan diproses terlebih dahulu oleh Javascript kemudian ditampilkan ke halaman web. Pada baris 15 terdapat penutup tag `</script>` yang digunakan untuk mengakhiri penulisan kode Javascript pada dokumen HTML. Pada baris 16 terdapat penutup tag `</body>` yang digunakan untuk menandai akhir isi halaman web yang ditampilkan kepada pengguna. Pada baris 17 terdapat penutup tag `</html>` yang digunakan untuk mengakhiri seluruh struktur dokumen HTML.


5. Tipe Data

A. Source Code

Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5

1.	<!DOCTYPE html>
2.	
3.	<html>
4.	<body>
5.	<script>
6.	var pi = 3.14;
7.	var nama = "So your last name is Indrath,
	right?";
8.	var jawaban = 'Im Leywin Sir.';
9.	
10.	document.write(pi + " ");
11.	document.write(nama + " ");
12.	document.write(jawaban + " ");
13.	</script>
14.	</body>
15.	</html>

B. Output Program

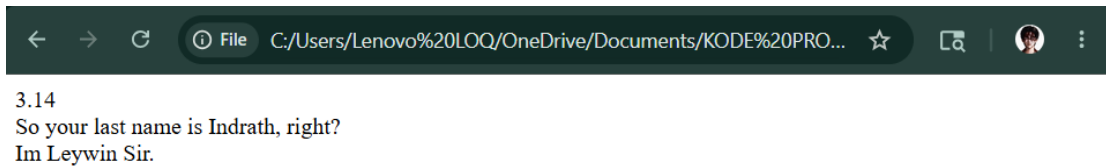

Gambar 7 Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

- Struktur Dasar HTML

Pada baris 1 terdapat <!DOCTYPE html> yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5 sehingga browser dapat menampilkan halaman web sesuai standar modern. Pada baris 3 terdapat tag <html> yang berfungsi sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman

web. Semua elemen HTML ditempatkan di dalam tag ini. Pada baris 4 terdapat tag `<body>` yang digunakan sebagai tempat menampilkan seluruh isi halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna melalui browser.

- Penggunaan Javascript dan Tipe Data

Pada baris 5 terdapat tag `<script>` yang digunakan untuk menuliskan kode Javascript di dalam dokumen HTML. Javascript digunakan untuk memberikan kemampuan pemrosesan data dan manipulasi halaman web secara dinamis. Pada baris 6 terdapat deklarasi variabel `pi` dengan nilai 3.14 menggunakan keyword `var`. Variabel tersebut merupakan contoh tipe data number pada Javascript karena menyimpan nilai angka desimal. Nilai ini biasanya digunakan dalam operasi matematika yang berkaitan dengan konstanta π . Pada baris 7 terdapat deklarasi variabel `nama` yang berisi teks “So your last name is Indrath, right?” menggunakan tanda kutip dua (`" "`). Variabel tersebut merupakan contoh tipe data string karena digunakan untuk menyimpan kumpulan karakter atau teks. Pada baris 8 terdapat deklarasi variabel `jawaban` yang berisi teks “Im Leywin Sir.” menggunakan tanda kutip satu (`' '`). Variabel ini juga termasuk tipe data string. Dalam Javascript, string dapat dituliskan menggunakan tanda kutip satu maupun tanda kutip dua.

- Menampilkan Data ke Halaman Web

Pada baris 10 terdapat perintah `document.write(pi + "<br>")` yang digunakan untuk menampilkan nilai variabel `pi` ke halaman web. Method `document.write()` berfungsi untuk menuliskan output langsung ke dokumen HTML, sedangkan tag `<br>` digunakan untuk membuat baris baru setelah data ditampilkan. Pada baris 11 terdapat perintah `document.write(nama + "<br>")` yang digunakan untuk menampilkan isi variabel `nama` ke halaman web. Data string pada variabel tersebut akan ditampilkan sesuai isi teks yang telah disimpan sebelumnya. Pada baris 12 terdapat perintah

`document.write(jawaban + "<br>")` yang digunakan untuk menampilkan isi variabel jawaban ke halaman web. Perintah ini menunjukkan bahwa Javascript dapat menampilkan berbagai tipe data secara langsung ke halaman web menggunakan `document.write()`. Pada baris 13 terdapat penutup tag `</script>` yang digunakan untuk mengakhiri penulisan kode Javascript pada dokumen HTML. Pada baris 14 terdapat penutup tag `</body>` yang digunakan untuk menandai akhir isi halaman web yang ditampilkan kepada pengguna. Pada baris 15 terdapat penutup tag `</html>` yang digunakan untuk mengakhiri seluruh struktur dokumen HTML.


6. Merespons *Event* dan Memberikan Informasi Berupa *Alert*

A. Source Code

Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6

```
1. <!DOCTYPE html>
2.
3. <html>
4.     <body>
5.         <h1>Latihan JavaScript</h1>
6.
7.         <p>JavaScript merespon event yang terjadi,
misalnya klik button:</p>
8.
9.         <button
10.             type = "button"
11.             onclick = "alert(Selamat Datang!\n untuk
anda
')" > Click Me!
12.         </button>
13.     </body>
14. </html>
```

B. Output Program

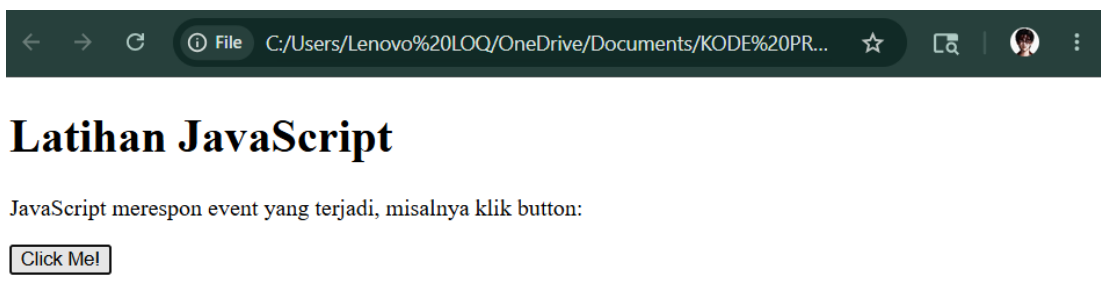

Gambar 8 Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

- Struktur Dasar HTML

Pada Pada baris 1 terdapat `<!DOCTYPE html>` yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5 sehingga browser

dapat menampilkan halaman web sesuai standar modern. Pada baris 3 terdapat tag `<html>` yang berfungsi sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman web. Semua elemen HTML ditempatkan di dalam tag ini. Pada baris 4 terdapat tag `<body>` yang digunakan sebagai tempat menampilkan seluruh isi halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna melalui browser. Pada baris 5 terdapat tag `<h1>` yang digunakan untuk membuat judul utama halaman web dengan ukuran teks paling besar. Judul tersebut bertuliskan “Latihan JavaScript” yang berfungsi sebagai heading halaman. Pada baris 7 terdapat tag `<p>` yang digunakan untuk menampilkan paragraf teks pada halaman web. Paragraf tersebut menjelaskan bahwa Javascript dapat merespons event yang terjadi, salah satunya ketika tombol ditekan oleh pengguna.

- Membuat Tombol dan Event Alert

Pada baris 9 sampai 12 terdapat tag `<button>` yang digunakan untuk membuat tombol interaktif pada halaman web. Tombol tersebut memiliki atribut `type = "button"` yang menandakan bahwa elemen tersebut merupakan tombol biasa. Pada baris 11 terdapat atribut `onclick = "alert(' Selamat Datang!\n untuk anda')"` yang digunakan untuk menjalankan perintah Javascript ketika tombol ditekan oleh pengguna. Event `onclick` merupakan salah satu bentuk event handling dalam Javascript yang digunakan untuk merespons tindakan pengguna pada halaman web. Pada bagian `alert('Selamat Datang!')` terdapat function `alert()` yang digunakan untuk menampilkan kotak dialog atau pesan pop-up pada browser. Ketika tombol “Click Me!” ditekan, browser akan menampilkan pesan “Selamat Datang!” kepada pengguna sebagai bentuk respons terhadap event klik tombol. Pada baris 13 terdapat penutup tag `</body>` yang digunakan untuk menandai akhir isi halaman web. Pada baris 14 terdapat penutup tag `</html>` yang digunakan untuk mengakhiri seluruh struktur dokumen HTML.


7. Memanggil Fungsi

A. Source Code


Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7

```
1. <!DOCTYPE html>
2.
3. <html>
4.   <head>
5.     <script type = "text/javascript">
6.       function fungsihello(txt) {
7.         alert(txt)
8.       }
9.     </script>
10.  </head>
11.
12.  <body>
13.    <form>
14.      <input type = "button"
15.        onclick = "fungsihello ('Hello')"
16.        value = "panggil fungsi Hello">
17.    </form>
18.    <p>Tekan tombol di atas, dan sebuah fungsi
19.    akan dipanggil</p>
20.  </body>
21. </html>
```

B. Output Program

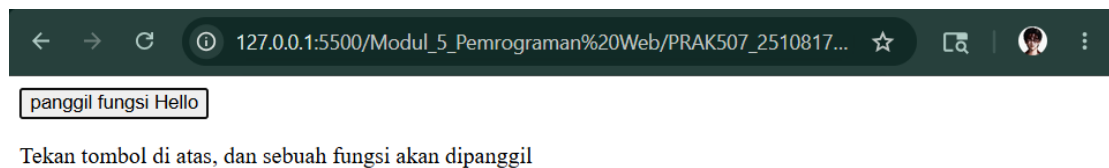

Gambar 9 Screenshot Output Soal 7

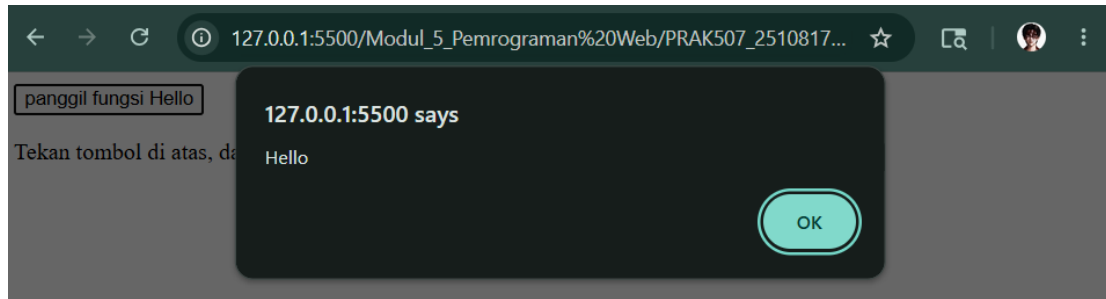

Gambar 10 Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

- Struktur Dasar HTML

Pada baris 1 terdapat `<!DOCTYPE html>` yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5 sehingga browser dapat menampilkan halaman web sesuai standar modern. Pada baris 3 terdapat tag `<html>` yang berfungsi sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman web. Semua elemen HTML ditempatkan di dalam tag ini. Pada baris 4 terdapat tag `<head>` yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan informasi pendukung halaman web seperti script, metadata, maupun pengaturan lainnya yang tidak langsung ditampilkan pada halaman browser.

- Pembuatan Function pada Javascript

Pada baris 5 terdapat tag `<script type = "text/javascript">` yang digunakan untuk menuliskan kode Javascript di dalam dokumen HTML. Atribut `type = "text/javascript"` digunakan untuk menunjukkan bahwa script yang dituliskan menggunakan bahasa Javascript. Pada baris 6 terdapat deklarasi function `fungsihello(txt)` yang digunakan untuk membuat sebuah function bernama `fungsihello` dengan parameter `txt`. Parameter tersebut digunakan untuk menerima data yang dikirimkan ketika function dipanggil.

Pada baris 7 terdapat perintah `alert(txt)` yang digunakan untuk menampilkan kotak dialog atau popup pada browser. Isi pesan yang ditampilkan berasal dari parameter `txt` yang diterima oleh function. Ketika function dipanggil dengan nilai tertentu, maka nilai tersebut akan muncul pada kotak alert. Pada baris 8 terdapat penutup function `}` yang menandakan bahwa blok perintah function telah selesai dituliskan. Pada baris 9 terdapat penutup tag `</script>` yang digunakan untuk mengakhiri penulisan kode Javascript. Pada baris 10 terdapat penutup tag `</head>` yang digunakan untuk menandai akhir bagian head pada dokumen HTML.

- Memanggil Function Melalui Tombol

Pada baris 12 terdapat tag `<body>` yang digunakan sebagai tempat menampilkan isi halaman web yang dapat dilihat langsung oleh pengguna. Pada baris 13 terdapat tag `<form>` yang digunakan untuk membuat area form pada halaman web. Pada baris 14 terdapat tag `<input type = "button">` yang digunakan untuk membuat tombol pada halaman web. Tipe `button` menunjukkan bahwa elemen tersebut merupakan tombol biasa yang dapat menjalankan suatu perintah ketika ditekan. Pada baris 15 terdapat atribut `onclick = "fungsihello('Hello')"` yang digunakan untuk memanggil function `fungsihello()` ketika tombol ditekan. Event `onclick` merupakan event handling dalam Javascript yang digunakan untuk merespons aksi klik dari pengguna. Nilai `"Hello"` dikirimkan sebagai parameter ke dalam function sehingga nantinya ditampilkan melalui alert. Pada baris 16 terdapat atribut `value = "panggil fungsi Hello"` yang digunakan untuk menentukan teks yang muncul pada tombol sehingga pengguna mengetahui fungsi tombol tersebut. Pada baris 17 terdapat penutup tag `</form>` yang digunakan untuk mengakhiri area form. Pada baris 18 terdapat tag `<p>` yang digunakan untuk menampilkan paragraf teks berupa penjelasan bahwa tombol tersebut akan memanggil sebuah function ketika ditekan. Pada baris 19 terdapat penutup tag `</body>` yang digunakan untuk menandai akhir isi halaman web. Pada

baris 20 terdapat penutup tag `</html>` yang digunakan untuk mengakhiri seluruh struktur dokumen HTML.


8. Menampilkan Kotak Konfirmasi

A. Source Code


Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8

1.	<!DOCTYPE html>
2.	
3.	<html>
4.	<body>
5.	
6.	<p>Klik tombol berikut untuk menampilkan
7.	konfirmasi</p>
8.	<button onclick = "myFunction()">Klik
9.	Disini</button>
10.	<p id = "demo"></p>
11.	
12.	<script>
13.	function myFunction() {
14.	var x;
15.	var r = confirm("Apakah anda ingin
16.	melanjutkan?");
17.	if (r == true) {
18.	x = "Anda menekan OK!";
19.	}
20.	elsa
21.	{
22.	x = "Anda menekan cancel!";
23.	}
24.	document.getElementById("demo").innerHTML=x;
25.	}
26.	</script>
27.	
28.	</body>
29.	</html>

B. Output Program

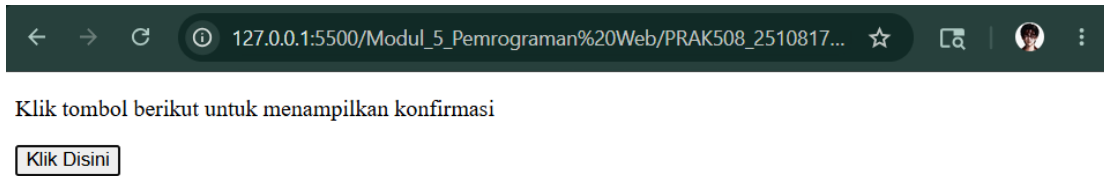

Gambar 11 Screenshot Output Soal 8

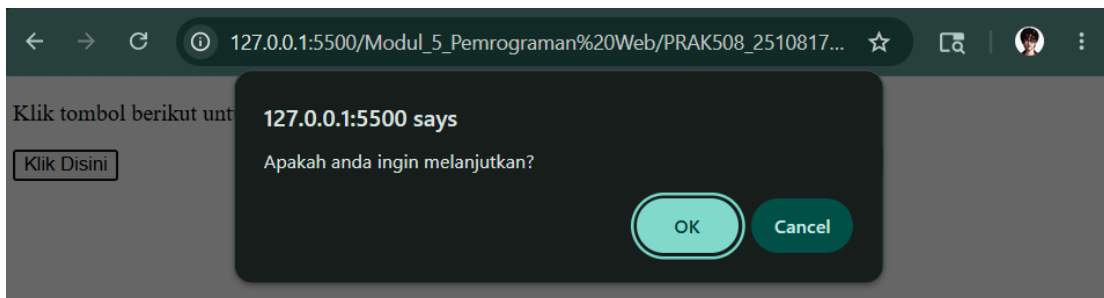

Gambar 12 Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

- Struktur Dasar HTML

Pada baris 1 terdapat `<!DOCTYPE html>` yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5 sehingga browser dapat menampilkan halaman web sesuai standar modern. Pada baris 3 terdapat tag `<html>` yang berfungsi sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman web. Semua elemen HTML ditempatkan di dalam tag ini. Pada baris 4 terdapat tag `<body>` yang digunakan sebagai tempat menampilkan seluruh isi halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna melalui browser. Pada baris 6 terdapat tag `<p>` yang digunakan untuk menampilkan paragraf teks pada halaman web. Paragraf tersebut berisi instruksi kepada pengguna untuk menekan tombol agar kotak konfirmasi dapat ditampilkan.

- Membuat Tombol dan Area Output

Pada baris 8 terdapat tag `<button>` yang digunakan untuk membuat tombol interaktif pada halaman web. Tombol tersebut memiliki atribut `onclick = "myFunction()"` yang digunakan untuk menjalankan function `myFunction()` ketika tombol ditekan oleh pengguna. Event `onclick` merupakan salah satu bentuk event handling dalam Javascript yang digunakan untuk merespons aksi klik pada halaman web. Pada baris 10 terdapat tag `<p id = "demo"></p>` yang digunakan sebagai tempat untuk menampilkan hasil dari proses konfirmasi. Atribut `id = "demo"` berfungsi sebagai identitas unik elemen HTML sehingga elemen tersebut dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan Javascript.

- Penggunaan Javascript untuk Kotak Konfirmasi

Pada baris 12 terdapat tag `<script>` yang digunakan untuk menuliskan kode Javascript di dalam dokumen HTML. Javascript digunakan untuk memberikan interaksi dan perubahan dinamis pada halaman web. Pada baris 13 terdapat deklarasi function `myFunction()` yang digunakan untuk membuat sekumpulan perintah yang akan dijalankan ketika tombol ditekan. Function ini bertugas menampilkan kotak konfirmasi dan menampilkan hasil pilihan pengguna ke halaman web. Pada baris 14 terdapat deklarasi variabel `x` yang digunakan untuk menyimpan pesan hasil pilihan pengguna. Variabel ini nantinya akan diisi dengan teks sesuai tombol yang dipilih pada kotak konfirmasi. Pada baris 15 terdapat perintah `confirm("Apakah anda ingin melanjutkan?")` yang digunakan untuk menampilkan kotak dialog konfirmasi pada browser. Kotak konfirmasi tersebut memiliki dua pilihan yaitu tombol OK dan Cancel. Hasil pilihan pengguna akan disimpan ke dalam variabel `r` dalam bentuk nilai boolean,

yaitu true apabila pengguna menekan tombol OK dan false apabila pengguna menekan tombol Cancel.

Pada baris 17 terdapat struktur percabangan if yang digunakan untuk memeriksa apakah nilai variabel r bernilai true. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka program akan menjalankan perintah pada blok if. Pada baris 18 terdapat perintah `x = "Anda menekan OK!"`; yang digunakan untuk memberikan pesan bahwa pengguna memilih tombol OK pada kotak konfirmasi. Pada baris 20 terdapat penulisan `else` yang sebenarnya merupakan kesalahan penulisan syntax. Penulisan yang benar seharusnya menggunakan keyword `else`. Keyword `else` digunakan untuk menjalankan perintah ketika kondisi pada if bernilai false. Pada baris 21 sampai 23 terdapat blok `else` yang digunakan untuk memberikan pesan ketika pengguna menekan tombol Cancel pada kotak konfirmasi. Variabel `x` akan diisi dengan teks "Anda menekan cancel!". Pada baris 24 terdapat perintah `document.getElementById("demo").innerHTML = x`; yang digunakan untuk menampilkan isi variabel `x` ke dalam elemen HTML yang memiliki id `demo`. Properti `innerHTML` digunakan untuk mengubah isi elemen HTML secara dinamis melalui Javascript. Pada baris 25 terdapat penutup function `}` yang menandakan bahwa seluruh perintah dalam function telah selesai dituliskan. Pada baris 26 terdapat penutup tag `</script>` yang digunakan untuk mengakhiri penulisan kode Javascript. Pada baris 28 terdapat penutup tag `</body>` yang digunakan untuk menandai akhir isi halaman web. Pada baris 29 terdapat penutup tag `</html>` yang digunakan untuk mengakhiri seluruh struktur dokumen HTML.


9. Menampilkan *Prompt Box*

A. Source Code


Tabel 9 Source Code Jawaban Soal 9

1.	<!DOCTYPE html>
2.	
3.	<html>
4.	<body>
5.	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
6.	
7.	<button onclick = "myFunction()" > Klik Disini</button>
8.	
9.	<p id = "demo" > </p>
10.	
11.	<script>
12.	function myFunction() {
13.	var x;
14.	var name = prompt("Silahkan masukkan nama anda", "Muhammad Rafly Ash-Shadiq");
15.	
16.	if (name!=null) {
17.	x = "Selamat Datang !" + name + "bagaimana kabar anda hari ini?";
18.	document.getElementById("demo").innerHTML=x;
19.	}
20.	}
21.	</script>
22.	</body>
23.	</html>


B. Output Program

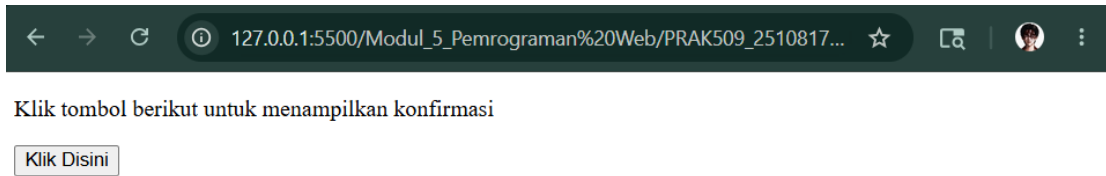

Gambar 13 Screenshot Output Soal 9

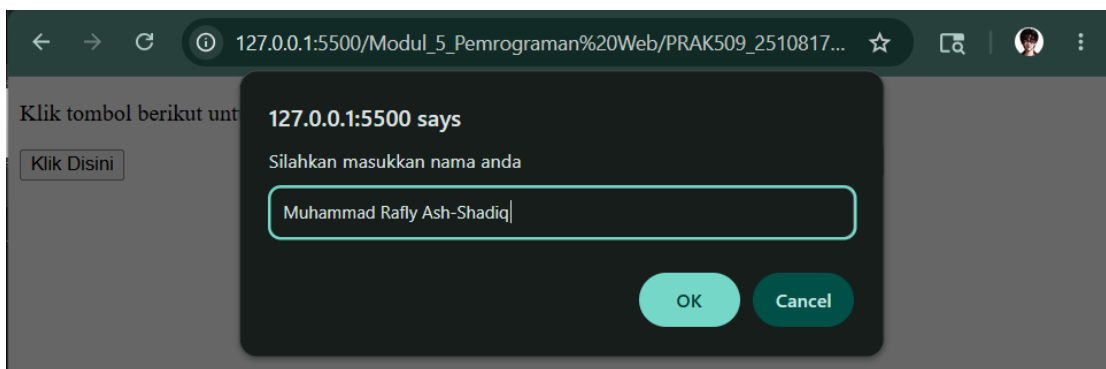

Gambar 14 Screenshot Output Soal 9

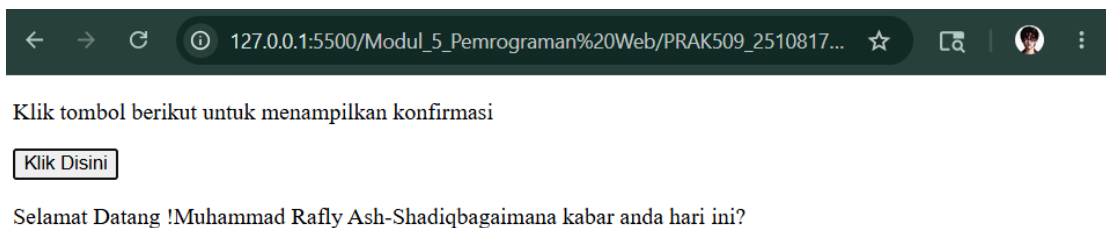

Gambar 15 Screenshot Output Soal 9

C. Pembahasan

- Struktur Dasar HTML

Pada baris 1 terdapat `<!DOCTYPE html>` yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5 sehingga browser

dapat menampilkan halaman web sesuai standar modern. Pada baris 3 terdapat tag `<html>` yang berfungsi sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman web. Semua elemen HTML ditempatkan di dalam tag ini. Pada baris 4 terdapat tag `<body>` yang digunakan sebagai tempat menampilkan seluruh isi halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna melalui browser. Pada baris 5 terdapat tag `<p>` yang digunakan untuk menampilkan paragraf teks pada halaman web. Paragraf tersebut berisi instruksi kepada pengguna untuk menekan tombol agar kotak prompt dapat ditampilkan.

- Membuat Tombol dan Area Output

Pada baris 7 terdapat tag `<button>` yang digunakan untuk membuat tombol interaktif pada halaman web. Tombol tersebut memiliki atribut `onclick = "myFunction()"` yang digunakan untuk menjalankan function `myFunction()` ketika tombol ditekan oleh pengguna. Event `onclick` merupakan salah satu bentuk event handling dalam Javascript yang digunakan untuk merespons aksi pengguna pada halaman web. Pada baris 9 terdapat tag `<p id = "demo"></p>` yang digunakan sebagai tempat untuk menampilkan hasil input dari pengguna. Atribut `id = "demo"` berfungsi sebagai identitas unik elemen HTML sehingga elemen tersebut dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan Javascript.

- Penggunaan Javascript untuk Prompt Box

Pada baris 11 terdapat tag `<script>` yang digunakan untuk menuliskan kode Javascript di dalam dokumen HTML. Javascript digunakan untuk memberikan interaksi dan perubahan dinamis pada halaman web. Pada baris 12 terdapat deklarasi function `myFunction()` yang digunakan untuk membuat sekumpulan perintah yang akan dijalankan ketika tombol ditekan. Function ini bertugas menampilkan prompt box

dan memproses input yang diberikan oleh pengguna. Pada baris 13 terdapat deklarasi variabel `x` yang digunakan untuk menyimpan pesan yang akan ditampilkan ke halaman web setelah pengguna memberikan input pada prompt box. Pada baris 14 terdapat perintah `prompt("Silahkan masukkan nama anda", "Muhammad Rafly Ash-Shadiq")` yang digunakan untuk menampilkan kotak input atau prompt box kepada pengguna. Prompt box memungkinkan pengguna memasukkan data berupa teks melalui browser. Teks pertama berfungsi sebagai pesan instruksi, sedangkan teks kedua merupakan nilai default yang akan muncul secara otomatis pada kolom input. Hasil input pengguna kemudian disimpan ke dalam variabel `name`. Pada baris 16 terdapat struktur percabangan `if (name != null)` yang digunakan untuk memeriksa apakah pengguna memberikan input atau tidak membatalkan prompt box. Kondisi ini memastikan bahwa program hanya akan menampilkan pesan apabila pengguna memasukkan data.

Pada baris 17 terdapat perintah `x = "Selamat Datang !" + name + "bagaimana kabar anda hari ini?";` yang digunakan untuk menggabungkan teks dengan input nama pengguna menggunakan operator concatenation (+). Hasil penggabungan tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel `x` sebagai pesan sambutan. Pada baris 18 terdapat perintah `document.getElementById("demo").innerHTML = x;` yang digunakan untuk menampilkan isi variabel `x` ke dalam elemen HTML yang memiliki id `demo`. Properti `innerHTML` digunakan untuk mengubah isi elemen HTML secara dinamis melalui Javascript. Pada baris 20 terdapat penutup function `}` yang menandakan bahwa seluruh perintah dalam function telah selesai dituliskan. Pada baris 21 terdapat penutup tag `</script>` yang digunakan untuk mengakhiri penulisan kode Javascript. Pada baris 22 terdapat penutup tag `</body>` yang digunakan untuk menandai akhir isi halaman web. Pada baris 23 terdapat penutup tag `</html>` yang digunakan untuk mengakhiri seluruh struktur dokumen HTML.


10. Mengatur Interval

A. Source Code


Tabel 10 Source Code Jawaban Soal 10

1.	<!DOCTYPE html>
2.	
3.	<html>
4.	<body>
5.	Klik tombol berikut, dan sbuah alert akan muncul 3 detik
6.	Setelh anda klik, maka tiap 3 detik alert akan muncul
7.	<button onclick = "myFunction()" > Tampilkan alert</button>
8.	
9.	<script>
10.	function myFunction() {
11.	setInterval(function()
12.	{alert("Selamat Datang")}, 3000);
13.	}
14.	</script>
15.	</body>
	</html>

B. Output Program

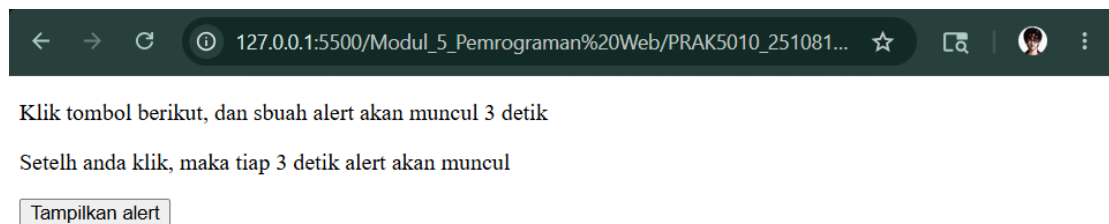

Gambar 16 Screenshot Output Soal 10

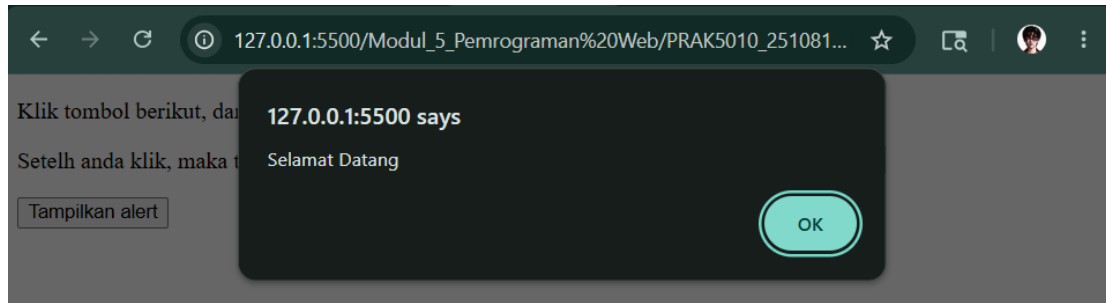

Gambar 17 Screenshot Output Soal 10

C. Pembahasan

- Struktur Dasar HTML

Pada baris 1 terdapat `<!DOCTYPE html>` yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5 sehingga browser dapat menampilkan halaman web sesuai standar modern. Pada baris 3 terdapat tag `<html>` yang berfungsi sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman web. Semua elemen HTML ditempatkan di dalam tag ini. Pada baris 4 terdapat tag `<body>` yang digunakan sebagai tempat menampilkan seluruh isi halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna melalui browser. Pada baris 5 terdapat tag `<p>` yang digunakan untuk menampilkan paragraf teks pada halaman web. Paragraf tersebut berisi informasi bahwa alert akan muncul setelah tombol ditekan. Pada baris 6 terdapat tag `<p>` kedua yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan bahwa alert akan terus muncul setiap 3 detik setelah tombol diklik.

- Membuat Tombol Interaktif

Pada baris 7 terdapat tag `<button>` yang digunakan untuk membuat tombol interaktif pada halaman web. Tombol tersebut memiliki atribut `onclick = "myFunction()"` yang digunakan untuk menjalankan function `myFunction()` ketika

tombol ditekan oleh pengguna. Event onclick merupakan salah satu bentuk event handling dalam Javascript yang digunakan untuk merespons aksi pengguna pada halaman web. Tulisan “Tampilkan alert” berfungsi sebagai teks yang tampil pada tombol.

- Penggunaan Javascript untuk Mengatur Interval

Pada baris 9 terdapat tag `<script>` yang digunakan untuk menuliskan kode Javascript di dalam dokumen HTML. Javascript digunakan untuk memberikan interaksi dan perilaku dinamis pada halaman web. Pada baris 10 terdapat deklarasi function `myFunction()` yang digunakan untuk membuat sekumpulan perintah yang akan dijalankan ketika tombol ditekan oleh pengguna. Pada baris 11 terdapat perintah `setInterval(function() {alert("Selamat Datang")}, 3000);` yang digunakan untuk menjalankan suatu proses secara berulang dalam interval waktu tertentu. Function `setInterval()` akan menjalankan perintah `alert("Selamat Datang")` setiap 3000 milidetik atau 3 detik sekali. Alert tersebut akan menampilkan kotak dialog berisi pesan “Selamat Datang” kepada pengguna secara terus-menerus sampai halaman ditutup atau proses dihentikan.

Pada baris 11 juga terdapat anonymous function yaitu function tanpa nama yang langsung digunakan sebagai parameter pada `setInterval()`. Function tersebut berisi perintah `alert()` yang digunakan untuk menampilkan kotak pesan pada browser. Pada baris 12 terdapat penutup function `}` yang menandakan bahwa seluruh perintah dalam function telah selesai dituliskan. Pada baris 13 terdapat penutup tag `</script>` yang digunakan untuk mengakhiri penulisan kode Javascript. Pada baris 14 terdapat penutup tag `</body>` yang digunakan untuk menandai akhir isi halaman web. Pada baris 15 terdapat penutup tag `</html>` yang digunakan untuk mengakhiri seluruh struktur dokumen HTML.


11. Validasi *Input*

A. Source Code


Tabel 11 Source Code Jawaban Soal 11

```
1. <!DOCTYPE html>
2.
3. <html>
4.     <body>
5.         <h1>Latihan Javascript</h1>
6.
7.         <p>Silahkan masukkan angka</p>
8.
9.         <input id = "demo" type = "text">
10.
11.        <script>
12.            function myFunction() {
13.                var x
14.                document.getElementById("demo").value;
15.                if(x == "" || isNaN(x)) {
16.                    alert("Bukan angka");
17.                }
18.            }
19.        </script>
20.        <button type = "button" onclick =
21.        "myFunction()" > Cek Angka</button>
22.    </body>
23. </html>
```

B. Output Program

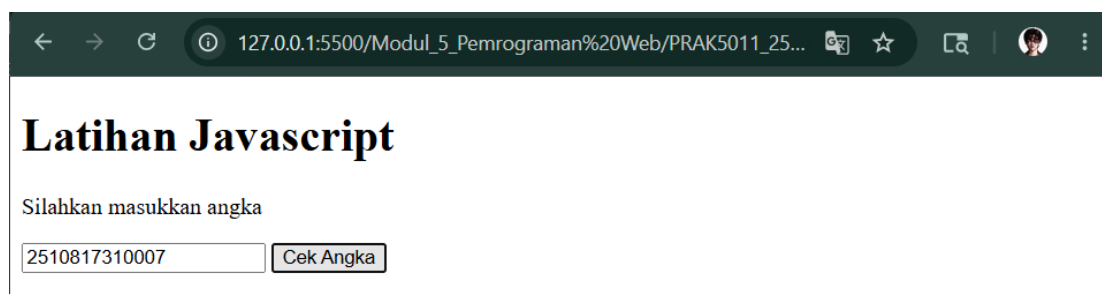

Gambar 18 Screenshot Output Soal 11

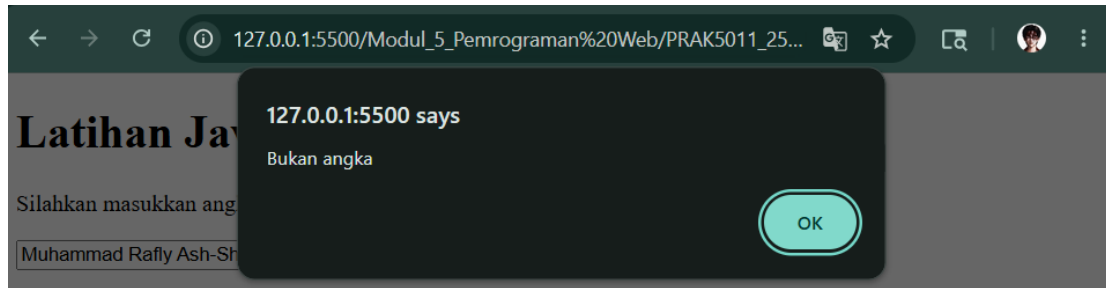

Gambar 19 Screenshot Output Soal 11

C. Pembahasan

- Struktur Dasar HTML

Pada baris 1 terdapat `<!DOCTYPE html>` yang digunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5 sehingga browser dapat menampilkan halaman web sesuai standar modern. Pada baris 3 terdapat tag `<html>` yang berfungsi sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman web. Semua elemen HTML ditempatkan di dalam tag ini. Pada baris 4 terdapat tag `<body>` yang digunakan sebagai tempat menampilkan seluruh isi halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna melalui browser. Pada baris 5 terdapat tag `<h1>` yang digunakan untuk membuat judul utama halaman web dengan ukuran teks paling besar. Judul tersebut bertuliskan “Latihan Javascript” yang berfungsi sebagai heading halaman. Pada baris 7 terdapat tag `<p>` yang digunakan untuk menampilkan paragraf teks pada halaman web. Paragraf tersebut berisi instruksi kepada pengguna untuk memasukkan angka ke dalam input yang tersedia.

- Membuat Input dan Tombol

Pada baris 9 terdapat tag `<input>` yang digunakan untuk membuat kolom input pada halaman web. Tag tersebut memiliki atribut `id = "demo"` yang berfungsi sebagai identitas unik elemen sehingga dapat diakses menggunakan Javascript. Selain itu terdapat atribut `type = "text"` yang menandakan bahwa input menerima data dalam bentuk teks. Pada baris 20 terdapat tag `<button>` yang digunakan untuk membuat tombol interaktif pada halaman web. Tombol tersebut memiliki atribut `type = "button"` yang menandakan bahwa elemen tersebut merupakan tombol biasa. Selain itu terdapat atribut `onclick = "myFunction()"` yang digunakan untuk menjalankan function `myFunction()` ketika tombol ditekan oleh pengguna. Event `onclick` merupakan salah satu bentuk event handling dalam Javascript yang digunakan untuk merespons aksi pengguna pada halaman web.

- Penggunaan Javascript untuk Validasi Input

Pada baris 11 terdapat tag `<script>` yang digunakan untuk menuliskan kode Javascript di dalam dokumen HTML. Javascript digunakan untuk memberikan interaksi dan validasi pada halaman web. Pada baris 12 terdapat deklarasi function `myFunction()` yang digunakan untuk membuat sekumpulan perintah yang akan dijalankan ketika tombol ditekan oleh pengguna. Pada baris 13 terdapat perintah `document.getElementById("demo").value` yang digunakan untuk mengambil nilai atau isi dari kolom input yang memiliki id `demo`. Nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel `x` sehingga dapat diproses menggunakan Javascript. Pada baris 14 terdapat struktur percabangan `if(x == "" || isNaN(x))` yang digunakan untuk melakukan validasi input. Kondisi `x == ""` digunakan untuk memeriksa apakah input kosong, sedangkan fungsi `isNaN(x)` digunakan untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan bukan berupa angka. Operator `||` digunakan sebagai operator logika OR yang berarti kondisi akan bernilai benar apabila salah satu syarat terpenuhi.

Pada baris 15 terdapat perintah `alert("Bukan angka");` yang digunakan untuk menampilkan kotak pesan atau alert apabila input yang dimasukkan kosong atau bukan berupa angka. Alert tersebut berfungsi sebagai pemberitahuan kepada pengguna bahwa data yang dimasukkan tidak valid. Pada baris 17 terdapat penutup function `}` yang menandakan bahwa seluruh perintah dalam function telah selesai dituliskan. Pada baris 18 terdapat penutup tag `</script>` yang digunakan untuk mengakhiri penulisan kode Javascript. Pada baris 21 terdapat penutup tag `</body>` yang digunakan untuk menandai akhir isi halaman web. Pada baris 22 terdapat penutup tag `</html>` yang digunakan untuk mengakhiri seluruh struktur dokumen HTML.

TAUTAN GITHUB

<https://github.com/Arthur-369/PRAKTIKUM-Pemrograman-Web-I>