

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4**



CSS

Oleh:

Muhammad Rafly Ash-Shadiq NIM. 2510817310007

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 4: CSS ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Rafly Ash-Shadiq
NIM : 2510817310007

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.
NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL	6
1. Pengaturan Latar Belakang	6
A. Source Code	6
B. Output Program	7
C. Pembahasan	7
2. Penanganan <i>Font</i>	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	10
3. Pembuatan <i>Border</i>	12
A. Source Code	12
B. Output Program	12
C. Pembahasan	13
4. Pengaturan <i>Margin</i>	14
A. Source Code	14
B. Output Program	15
C. Pembahasan	15
5. Mengatur <i>Padding</i> pada Sel Tabel.....	17

A. Source Code	17
B. Output Program	18
C. Pembahasan	18
6. Menggunakan <i>List</i>	20
A. Source Code	20
B. Output Program	21
C. Pembahasan	21
7. Elemen Latar Depan dan Latar Belakang	23
A. Source Code	23
B. Output Program	24
C. Pembahasan	24
8. Mengubah Tampilan <i>Link</i>	26
A. Source Code	26
B. Output Program	27
C. Pembahasan	27
TAUTAN GITHUB	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Output Soal 1	7
Gambar 2 Screenshot Output Soal 2	10
Gambar 3 Screenshot Output Soal 3	12
Gambar 4 Screenshot Output Soal 4	15
Gambar 5 Screenshot Output Soal 5	18
Gambar 6 Screenshot Output Soal 6	21
Gambar 7 Screenshot Output Soal 7	24
Gambar 8 Screenshot Output Soal 8	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1	6
Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2	9
Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3	12
Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4	14
Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5	17
Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6	20
Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7	23
Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8	26

SOAL

1. Pengaturan Latar Belakang


A. Source Code

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	body{
5.	background: #00ff00 url("zdoggy.gif") no-repeat fixed center;}
6.	</style>
7.	</head>
8.	<body>
9.	<p>
10.	Catatan:
11.	Properti background-attachment dan background-
12.	position tidak bisa digunakan dalam browser Netscape 4.0.
13.	</p>
14.	
15.	<p>Dharma di negeri ini telah mengalami evolusi kosmis menjadi Pecunia.
16.	Kita tidak lagi menyembah kebenaran, melainkan mempraktikkan
17.	Pecunia non olet,
18.	tak peduli ia diperas dari keringat rakyat atau dikeruk dari sisa anggaran.
19.	Selama dana mengalir lancar, kursi kekuasaan akan tetap shanti.
20.	</p>
21.	<p>Para penguasa kita sangat fasih melafalkan Vox populi, vox Dei.
22.	Mengapa? Karena bagi mereka, Tuhan itu abstrak dan maha pengampun,
23.	jadi suara rakyat cukup didengarkan, dimaafkan keluhannya,
24.	lalu diabaikan dalam kedamaian Nirwana politik mereka sendiri.
25.	</p>
26.	<p>Ketika hukum dibuat hanya untuk melindungi status quo, berlakulah
27.	Fiat iustitia ruat caelum.
28.	Bedanya, di sini langitnya sengaja diruntuhkan ke kepala rakyat kecil,
29.	sementara para Narendra menonton dengan aman dari dalam bunker
30.	oligarki mereka.
31.	Kicau Mania
32.	</body>

33. </html>

B. Output Program

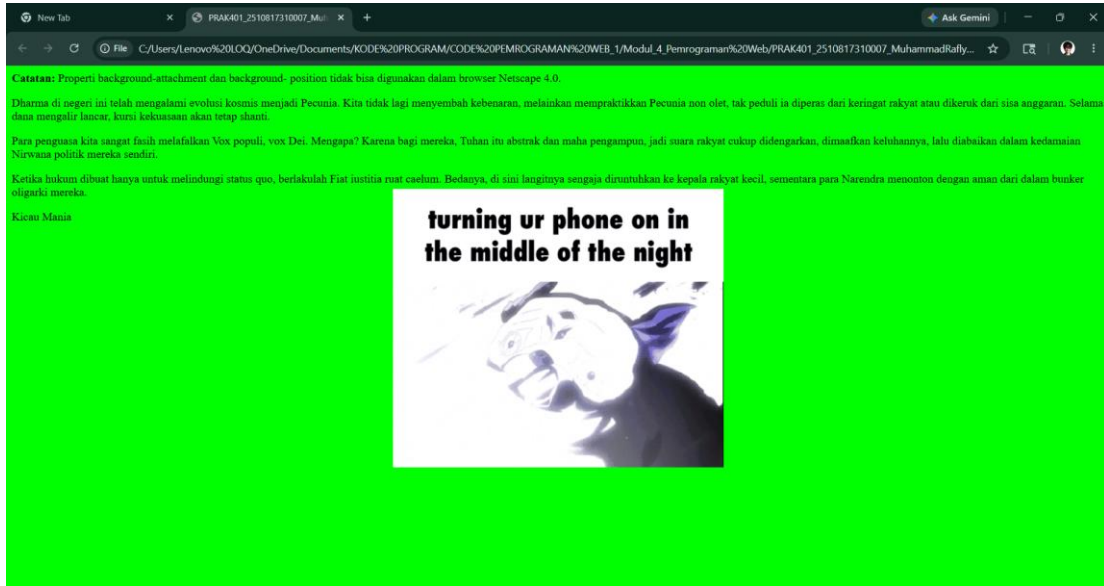

Gambar 1 Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Pada Baris 1-3, 7-8, dan 32-33, bagian ini menyusun fondasi kerangka utama dokumen *HTML* yang meliputi deklarasi kontainer induk `<html>`, sektor `<head>` untuk menampung metadata halaman, serta area kerja `<body>` yang menampung seluruh visual teks dan media di layar. Pada Baris 3-6, diimplementasikan metode gaya tampilan menggunakan teknik *Internal CSS* yang dibungkus oleh pasangan tag `<style type="text/css">`. Pada Baris 4-5, aturan manipulasi gaya diarahkan langsung pada selektor elemen `body` menggunakan kombinasi properti *shorthand* bertajuk *background* yang merangkum lima instruksi sekaligus, yaitu penentuan warna dasar hijau menyala menggunakan kode heksadesimal `#00ff00`, pemanggilan objek visual luar berwujud animasi melalui deklarasi `url("zdoggy.gif")`, perintah penonaktifan replikasi gambar agar tidak memenuhi layar dengan kata kunci *no-repeat*, penguncian posisi gambar agar tidak ikut bergeser saat halaman digulir menggunakan parameter *fixed*, serta penempatan titik koordinat gambar tepat di tengah-tengah kanvas peramban

lewat instruksi *center*. Pada Baris 9-13, sebuah paragraf dibangun menggunakan *tag* `<p>` yang menyematkan elemen `<b>` untuk memberikan efek cetak tebal pada kata "Catatan:" guna menginformasikan keterbatasan fungsionalitas properti *background-attachment* pada peramban lawas Netscape 4.0. Terakhir, pada Baris 14-31, sisa ruang dokumen dimanfaatkan untuk menampung beberapa paragraf teks statis, yang secara otomatis tercetak tumpang tindih tepat di atas hamparan latar belakang hijau dan gambar meme anjing terpusat yang telah didefinisikan sebelumnya di dalam blok *style*.


2. Penanganan *Font*

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	p.normal { font-weight: normal; }
5.	p.tebal { font-weight: bold; }
6.	p.teballl { font-weight: 900; }
7.	p.lengkap {
8.	font: italic small-caps 900 12px
	arial;
9.	}
10.	</style>
11.	</head>
12.	<body>
13.	<p class="normal">
14.	Perhatikan paragraf ini
15.	</p>
16.	
17.	<p class="tebal">
18.	Bandingkan dengan paragraf diatasnya
19.	</p>
20.	
21.	<p class="teballl">
22.	Bandingkan yang ini juga
23.	</p>
24.	
25.	<p class="lengkap">
26.	Paragraf dengan semua atribut font
	dimasukkan
27.	</p>
28.	</body>
29.	</html>

B. Output Program

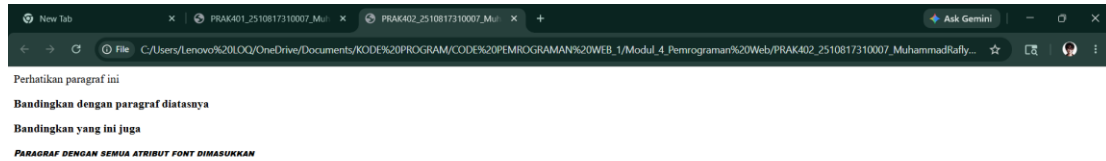

Gambar 2 Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada Baris 1-3, 10-12, dan 28-29, bagian ini menyusun kerangka inti dari dokumen *HTML* yang meliputi deklarasi kontainer induk `<html>`, sektor `<head>` untuk menyimpan konfigurasi dokumen, serta area kerja `<body>` sebagai wadah penampung seluruh paragraf yang dirender oleh peramban. Pada Baris 3-10, diimplementasikan teknik *Internal CSS* menggunakan pasangan tag `<style type="text/css">` untuk mendeklarasikan aturan manipulasi tipografi melalui empat buah *class selector* berbasis elemen paragraf yang berbeda. Pada Baris 4, dibuat *class* `.normal` yang menyematkan properti *font-weight: normal* guna memastikan teks tercetak dengan ketebalan standar bawaan. Pada Baris 5, didefinisikan *class* `.tebal` dengan properti *font-weight: bold* untuk mengubah tampilan teks menjadi tebal, yang kemudian disusul oleh konfigurasi *class* `.teballl` pada baris 6 menggunakan nilai numerik *font-weight: 900* guna menginstruksikan peramban menampilkan tingkat ketebalan maksimal yang didukung oleh variasi rumpun huruf tersebut. Pada Baris 7-9, dirancang sebuah *class*

khusus bernama .lengkap yang memanfaatkan skema ringkas *shorthand property* berupa atribut *font* untuk menggabungkan lima parameter sekaligus dalam satu baris ekspresi, yang secara berurutan meliputi instruksi cetak miring (*italic*), transformasi huruf kapital mini, bobot ketebalan absolut *900*, ukuran dimensi huruf sebesar *12px*, serta pemilihan rumpun huruf utama berupa *arial*. Terakhir, pada Baris 13-27, seluruh pemanggilan gaya visual tersebut dieksekusi di dalam area konten dengan mengikatkan masing-masing nama *class* pada atribut pembuka objek `<p>` secara berurutan dari atas ke bawah, sehingga menghasilkan visualisasi teks di layar peramban yang menampilkan perbedaan ketebalan, ukuran, bentuk kapitalisasi, serta lekukan huruf yang sangat kontras antarparagraf.


3. Pembuatan *Border*

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	p.borderous {
5.	border-style: double;
6.	border-width: 5px 10px 1px medium;
7.	border-color: #ff0000 #00ff00
	#0000ff rgb(250,0,255);
8.	}
9.	</style>
10.	</head>
11.	<body>
12.	<p class="borderous">
13.	Catatan: tidak didukung oleh
	internet explorer versi lama
14.	</p>
15.	</body>
16.	</html>

B. Output Program



Gambar 3 Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Pada Baris 1-3, 10-11, dan 15-16, bagian ini menyusun kerangka standar dari dokumen *HTML* yang meliputi deklarasi kontainer induk `<html>`, sektor `<head>` untuk menyimpan konfigurasi dokumen, serta area kerja `<body>` sebagai wadah penampung seluruh komponen visual. Pada Baris 3-9, diimplementasikan teknik *Internal CSS* menggunakan pasangan tag `<style type="text/css">` untuk mendeklarasikan aturan manipulasi bingkai melalui sebuah *class selector* bernama `p.borderous`. Pada Baris 5, properti *border-style: double* disematkan untuk mengubah bentuk bingkai konvensional menjadi pola garis ganda yang mengelilingi elemen teks. Pada Baris 6, properti *border-width* dikonfigurasi menggunakan kombinasi nilai ukuran piksel dan kata kunci secara berurutan, yaitu `5px 10px 1px medium`, yang secara otomatis dieksekusi oleh peramban mengikuti arah jarum jam untuk mematok ketebalan sisi atas sebesar 5 piksel, sisi kanan 10 piksel, sisi bawah 1 piksel, serta sisi kiri berukuran sedang. Pada Baris 7, properti *border-color* mengatur skema pewarnaan yang bervariasi pada tiap sudutnya dengan urutan searah jarum jam, meliputi kode heksadesimal `#ff0000` (merah) untuk sisi atas, `#00ff00` (hijau) untuk sisi kanan, `#0000ff` (biru) untuk sisi bawah, serta format warna desimal `rgb(250,0,255)` (merah muda keunguan) untuk sisi sebelah kiri. Terakhir, pada Baris 12-14, aturan kombinasi gaya visual bingkai multi-warna dan multi-ukuran tersebut langsung diterapkan pada teks peringatan di layar peramban dengan cara memanggil nama *class* `"borderous"` pada atribut pembuka objek paragraf `<p>`.


4. Pengaturan *Margin*

A. Source Code

Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	p.margin {
5.	margin: 2cm 4cm 3cm 80px;
6.	}
7.	</style>
8.	</head>
9.	<body>
10.	<p>
11.	Yang ini adalah paragraf biasa tanpa
12.	pengaturan margin, sepertinya biasa saja.
13.	</p>
14.	<p class="margin">
15.	Bandingkan dengan tampilan paragraf ini.
16.	Coba Anda kecilkan ukuran window browser agar
17.	terlihat lebih jelas perbedaannya.
18.	</p>
19.	<p>
20.	This is a paragraph
21.	</p>
22.	</body>
23.	</html>

B. Output Program

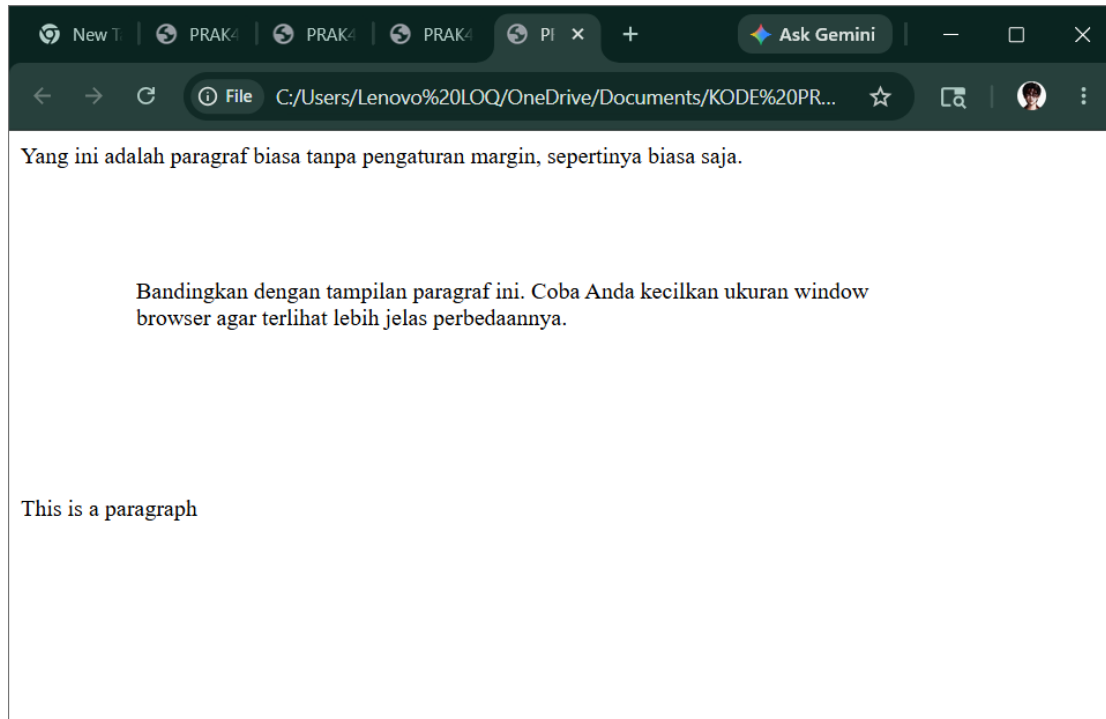

Gambar 4 Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

Pada Baris 1-3, 8-9, dan 21-22, bagian ini membangun kerangka mutlak dokumen *HTML* yang terdiri dari *tag* pembuka dan penutup `<html>`, blok `<head>` untuk menampung elemen konfigurasi gaya, serta area konten utama `<body>` sebagai penampung seluruh paragraf yang dirender di layar. Pada Baris 3-7, diimplementasikan teknik *Internal CSS* yang dibungkus oleh pasangan *tag* `<style type="text/css">` untuk menyuntikkan aturan tata letak halaman. Pada Baris 4-6, dirancang sebuah *class selector* bernama `p.margin` yang didalamnya menyematkan satu properti ringkas *shorthand* bernama *margin* dengan deklarasi empat nilai sekaligus, yaitu `2cm 4cm 3cm 80px`. Penulisan nilai ini secara otomatis dieksekusi oleh peramban mengikuti perputaran arah jarum jam, yang menginstruksikan pembuatan ruang hampa di sisi atas sebesar `2cm`, batas pembatas di sisi kanan sebesar `4cm`, rongga

jarak di sisi bawah sebesar *3cm*, serta pembatas di sisi kiri sebesar *80px*. Terakhir, pada Baris 10-20, kontras ruang hampa tersebut dibuktikan dengan mencetak tiga paragraf teks, di mana paragraf pertama pada baris 10 dan paragraf ketiga pada baris 18 tercetak rapat menempel pada batas kiri bawaan peramban karena bertindak sebagai elemen standar, sedangkan paragraf kedua pada baris 14 secara dinamis terdorong ke dalam, memadat, dan menyisakan ruang kosong yang luas di sekelilingnya akibat terikat langsung dengan atribut *class="margin"*.


5. Mengatur *Padding* pada Sel Tabel

A. Source Code

Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5

```
1. <html>
2.   <head>
3.     <style type="text/css">
4.       td {
5.         padding: 1.5cm;
6.       }
7.       td.value2 {
8.         padding: 0.5cm 2.5cm;
9.       }
10.    </style>
11.  </head>
12.  <body>
13.    <table border="1">
14.      <tr>
15.        <td>
16.          Ini adalah tabel dengan sel yang
menggunakan padding sama pada setiap sisinya (1,5cm).
17.        </td>
18.      </tr>
19.    </table>
20.
21.    <br>
22.
23.    <table border="1">
24.      <tr>
25.        <td class="value2">
26.          Bandingkan dengan tampilan tabel
27.          ini. Padding atas dan bawah memiliki nilai 0,5cm,
          sedangkan padding kanan dan kiri
          nilainya 2,5cm.
28.        </td>
29.      </tr>
30.    </table>
31.  </body>
32. </html>
```

B. Output Program

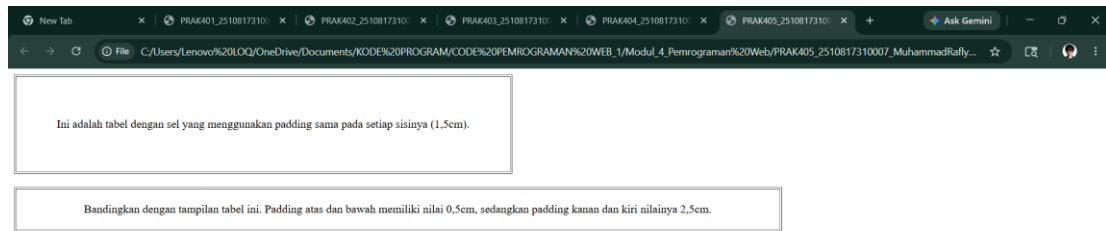

Gambar 5 Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Pada Baris 1-3, 11-12, dan 31-32, bagian ini menyusun struktur kerangka dasar dari dokumen *HTML* yang meliputi deklarasi kontainer induk `<html>`, sektor `<head>` untuk menampung metadata, serta area kerja `<body>` sebagai ruang untuk merender elemen tabel secara visual. Pada Baris 3-10, diimplementasikan teknik *Internal CSS* menggunakan pasangan tag `<style type="text/css">` untuk mengontrol jarak internal *padding* pada sel tabel. Pada Baris 4-6, dibuat aturan gaya global untuk semua selektor `td` menggunakan properti *padding: 1.5cm* yang secara otomatis memberikan ruang hampa seragam sejarak 1,5 sentimeter pada keempat sisi dalam sel atas, kanan, bawah, dan kiri antara bingkai sel dengan teks di dalamnya. Pada Baris 7-9, dirancang sebuah *class selector* spesifik bertajuk `td.value2` dengan konfigurasi *padding: 0.5cm 2.5cm* yang memanfaatkan sistem dua nilai; nilai pertama *0.5cm* secara otomatis mengatur batas jarak internal untuk sisi atas dan bawah, sedangkan nilai kedua *2.5cm* mengontrol kerapatan internal untuk sisi kanan dan kiri sel. Terakhir, pada Baris 13-30, perbedaan

manipulasi jarak tersebut ditampilkan melalui dua buah kontainer `<table border="1">` yang dipisahkan oleh *tag* jeda vertikal `<br>` pada baris 21, di mana tabel pertama pada baris 15 menggunakan sel standar sehingga otomatis terlihat kotak simetris yang luas di setiap sisi teksnya, sementara tabel kedua pada baris 25 mengikat *class="value2"* sehingga menghasilkan tampilan sel yang lebih ceper karena jarak atas-bawahnya menyusut namun melebar secara drastis di sisi kanan dan kirinya.

6. Menggunakan *List*

A. Source Code

Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	ul {
5.	list-style-type: none;
6.	padding-left: 20px;
7.	}
8.	
9.	ul li {
10.	background-image:
11.	url("zsaitama.gif");
12.	background-repeat: no-repeat;
13.	background-position: 0 center;
14.	background-size: 16px 16px;
15.	padding-left: 25px;
16.	margin-bottom: 5px;
17.	}
18.	</style>
19.	</head>
20.	<body>
21.	<p>
22.	Disini Anda menggunakan gambar berukuran
23.	kecil sebagai bullet untuk list.
24.	Properti outside akan menyebabkan list
25.	menjadi lebih rapi bila terdiri atas
26.	item yang berupa kalimat panjang dan window
27.	browser berukuran kecil.
28.	</p>
29.	
30.	Kopi
31.	Teh
32.	Coca Cola
	</body>
	</html>

B. Output Program



Gambar 6 Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Pada Baris 1-3, 18-19, dan 31-32, dibangun kerangka dokumen *HTML* standar yang memuat deklarasi induk `<html>`, bagian pengaturan `<head>`, serta area kanvas `<body>` tempat daftar minuman tersebut dieksekusi. Pada Baris 3-17, teknik *Internal CSS* `<style type="text/css">` diimplementasikan secara spesifik untuk merombak total visualisasi dari elemen daftar tak berurut. Pada Baris 4-7, selektor induk `ul` dikonfigurasi dengan properti `list-style-type: none` untuk melenyapkan titik penanda bawaan peramban, serta menambahkan dorongan jarak internal `padding-left: 20px` agar keseluruhan blok senarai menjorok rapi ke arah dalam. Pada Baris 9-16, manipulasi difokuskan pada setiap butir elemen daftar melalui selektor `ul li`, di mana properti `background-image` pada baris 10 bertugas memanggil berkas visual "zsaitama.gif" sebagai grafis latar belakang individu untuk tiap butir teks, disusun penonaktifan replikasi gambar melalui `background-repeat: no-repeat` pada baris 11. Karena kamu menggunakan pendekatan latar belakang, pengaturan koordinat disesuaikan dengan

background-position: 0 center pada baris 12 agar gambar Saitama menempel di ujung kiri secara sejajar vertikal dengan teks, serta dimensi gambar dipaksa menjadi bentuk bujur sangkar mungil melalui *background-size: 16px 16px* pada baris 13. Terakhir, pada Baris 14-15 dan 26-30, agar teks dalam *tag * berwujud "Kopi", "Teh", dan "Coca Cola" tidak menabrak gambar latar Saitama di sebelah kirinya, diberikan properti kompensasi *padding-left: 25px*, serta *margin-bottom: 5px* untuk memberi sedikit ruang bernapas antarsudut bawah tiap-tiap baris daftar.

7. Elemen Latar Depan dan Latar Belakang

A. Source Code

Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	img.x1 {
5.	position: absolute;
6.	left: 0;
7.	top: 0;
8.	z-index: 1;
9.	}
10.	img.x2 {
11.	position: absolute;
12.	left: 0;
13.	top: 100;
14.	z-index: -1;
15.	}
16.	</style>
17.	</head>
18.	<body>
19.	<p>Catatan: Netscape 4 tidak
20.	mendukung properti "z-index".</p>
21.	<h1>Sepertinya Heading ini terhalang oleh
22.	gambar</h1>
23.	
25.	<p>
26.	Nilai default z-index adalah 0. Z-index
27.	1 memiliki prioritas lebih tinggi,
28.	sedangkan Z-index -1 memiliki prioritas
29.	lebih rendah.
30.	</p>
31.	
32.	
34.	<p>

35.	Sekarang Anda bisa membandingkan dengan
36.	tampilan di bagian bawah ini.
37.	Apakah masih terhalang gambar?
38.	<code></p></code>
39.	<code></body></code>
39.	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 7 Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

Pada Baris 1-3, 17-18, dan 38-39, kode ini merangkai struktur fundamental dokumen *HTML* yang mencakup deklarasi `<html>`, area `<head>` untuk menyematkan konfigurasi gaya, serta kanvas `<body>` sebagai tempat elemen dirender secara visual. Pada Baris 3-16, diimplementasikan teknik *Internal CSS* menggunakan pasangan tag `<style type="text/css">` untuk mengendalikan posisi dan tingkat kedalaman tumpukan objek melalui dua *class selector* khusus untuk tag gambar. Pada Baris 4-9, didefinisikan *class* `img.x1` yang menggunakan *position: absolute* untuk melepaskan gambar dari aliran tata letak normal dokumen, mematok koordinatnya tepat di sudut kiri atas melalui *left: 0* dan *top: 0*, serta memberikan instruksi krusial

z-index: 1 yang memaksa gambar ini melayang di lapisan dimensi paling depan, mengalahkan elemen teks biasa yang memiliki nilai indeks bawaan nol. Pada Baris 10-15, dirancang *class* kedua bernama *img.x2* yang juga dilepaskan posisinya secara absolut, ditempatkan agak ke bawah melalui parameter *top: 100*, namun diberi nilai *z-index: -1* sehingga gambar ini secara paksa ditenggelamkan ke lapisan dimensi paling belakang dan bertindak layaknya sebuah latar. Terakhir, pada Baris 19-37, skema tumpukan berlapis *stacking context* ini didemonstrasikan secara nyata di dalam area konten, di mana teks *heading* `<h1>` pada baris 21 secara sengaja dibiarkan tertabrak dan tertutup oleh gambar pertama "zhuh.webp" yang disisipkan pada baris 23 karena gambar tersebut berada di lapisan depan, sedangkan deretan teks paragraf pada baris 25 dan 34 justru berhasil menindih dan terbaca dengan jelas tepat di atas gambar kedua "zren.jpg" yang disematkan pada baris 32 karena gambar penutup tersebut telah didorong mundur ke lapisan belakang menggunakan nilai indeks minus.

8. Mengubah Tampilan *Link*

A. Source Code

Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8


```

1. <html>
2.     <head>
3.         <style type="text/css">
4.             a:link { color: #ff0000 }
5.
6.             a.one:visited { color: #0000ff }
7.             a.one:hover { color: #ffcc00 }
8.
9.             a.two:visited { color: #0000ff }
10.            a.two:hover { font-size: 150% }
11.
12.            a.three:visited { color: #0000ff }
13.            a.three:hover { background: #66ff66 }
14.
15.            a.four:visited { color: #0000ff }
16.            a.four:hover { font-family: Courier New
17.        }
18.
19.            a.five:visited { color: #0000ff; text-
20.            decoration: line-through }
21.            a.five:hover { text-decoration: overline
22.        }
23.    </style>
24. </head>
25. <body>
26.     <p>
27.         Gerakkan pointer mouse di atas link-link
28.         di bawah ini
29.         untuk membuat link tersebut berubah
30.         tampilannya.
31.     </p>
32.
33.     <p><a
34.         href="PRAK401_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-
35.         Shadiq.html">Mengubah properti color</a></p>
36.
37.     <p><a
38.         href="PRAK402_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-
39.         Shadiq.html">Mengubah properti font-size</a></p>
40.
41.     <p><a
42.         href="PRAK403_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-

```

31.	Shadiq.html">Mengubah properti background-color</p>
32.	Mengubah properti font-family
33.	Mengubah properti text-decoration
34.	</body></html>

B. Output Program

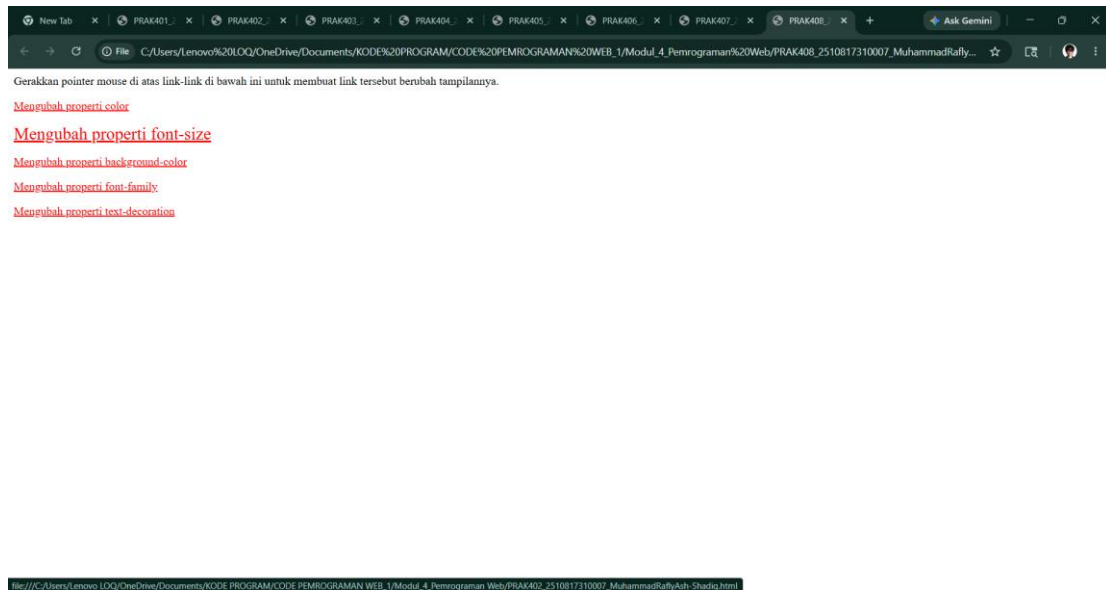

Gambar 8 Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Pada Baris 1-3, 21-22, dan 33-34, kerangka fundamental dokumen *HTML* dibangun menggunakan *tag* `<html>`, `<head>`, dan `<body>`. Pada Baris 3-20, interaktivitas tautan dirancang menggunakan *Internal CSS* yang bersandar pada *pseudo-classes* untuk mendeteksi status kursor dan riwayat klik. Pada Baris 4, selektor global `a:link` menginstruksikan peramban untuk mewarnai semua tautan yang belum pernah diklik menjadi merah (`#ff0000`).

Pada Baris 6-19, lima buah *class* khusus diciptakan dengan pola reaksi ganda; status *:visited* secara seragam diatur agar mengubah warna tautan menjadi biru (*#0000ff*) sebagai penanda bahwa halaman tersebut sudah pernah dikunjungi dengan tambahan efek coretan *line-through* khusus untuk kelas *.five* pada baris 18, sementara status *:hover* memicu efek visual seketika saat kursor melayang tepat di atasnya. Secara spesifik, *a.one:hover* pada baris 7 mengubah warna teks menjadi kuning pucat (*#ffcc00*), *a.two:hover* pada baris 10 secara dinamis memperbesar ukuran teks menjadi 150%, *a.three:hover* pada baris 13 memberikan sorotan latar belakang hijau muda (*#66ff66*), *a.four:hover* pada baris 16 menggunakan *font* Courier New yang berhasil kamu terapkan langsung mengubah rumpun huruf teksnya, dan *a.five:hover* pada baris 19 memunculkan garis dekorasi di bagian atas kata *overline*. Terakhir, pada Baris 23-32, seluruh aturan dinamis tersebut diimplementasikan ke dalam deretan *tag anchor* *<a>*, di mana setiap tautannya ditautkan ke berkas-berkas tugas *HTML* milikmu sebelumnya melalui atribut *href*, sehingga saat diuji coba langsung di peramban, masing-masing baris teks tersebut menampilkan reaksi visual instan yang berbeda-beda setiap kali tersentuh oleh kursor

TAUTAN GITHUB

<https://github.com/Arthur-369/PRAKTIKUM-Pemrograman-Web-I>