LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

LINK, FRAME DAN TABLE

Oleh:

Muhammad Rafly Ash-Shadiq NIM. 2510817310007

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 2: Link, Frame dan Table ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Rafly Ash-Shadiq
NIM : 2510817310007

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Maulana Azhari	Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.
NIM. 2410817210003	NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

SOAL 1

1. Variasi Link HTML 1
   - A. Source Code 1
   - B. Output Program 3
   - C. Pembahasan 3
2. Style Link 5
   - A. Source Code 5
   - B. Output Program 6
   - C. Pembahasan 6
3. Frameset (horisontal dan vertikal) 8
   - A. Source Code 8
   - B. Output Program 9
   - C. Pembahasan 9
4. Frameset dengan atribut no-resize = “true” 11
   - A. Source Code 11
   - B. Output Program 12
   - C. Pembahasan 12
5. Frame inline 14

A. Source Code 14
B. Output Program 14
C. Pembahasan 15
6. Membuat tabel 16
A. Source Code 16
B. Output Program 17
C. Pembahasan 17
7. Mengatur Tabel 19
A. Source Code 19
B. Output Program 20
C. Pembahasan 21
8. Sisip Gambar Pada Tabel 23
A. Source Code 23
B. Output Program 24
C. Pembahasan 24
TAUTAN GITHUB 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Output Soal 1 3
Gambar 2 Screenshot Output Soal 2 6
Gambar 3 Screenshot Output Soal 3 9
Gambar 4 Screenshot Output Soal 4 12
Gambar 5 Screenshot Output Soal 5 14
Gambar 6 Screenshot Output Soal 6 17
Gambar 7 Screenshot Output Soal 7 20
Gambar 8 Screenshot Output Soal 8 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1 1
Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2 5
Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3 8
Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4 11
Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5 14
Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6 16
Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7 19
Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8 23

SOAL

1. Variasi Link HTML

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1

```
<html>
<head>
    <title>Membuat Link</title>
    <center>
    <h1>Macam-Macam Link</h1>
    </center>
</head>
<body>
    <a name ="TOP">
        <a   href   =   "#Link   Relatif">   Link Relatif</a><br>
        <a   href   =   "#Link   Absolut">   Link Absolut</a><br>
        <a href = "#Link with New Window"> Link with New Window</a><br>
        <a  href  =  "#Link  Ke  Email">  Link  ke  E-mail</a><br>
    </a>
    <br><br><br><br>

    <a name="Link Relatif">
        <h1>Ini adalah contoh Link Relatif</h1>
        <p>
            Klik                                    <a href="Z_One_Piece_Elbaph_Arc.webp">di sini</a>
            Jika Anda akan menuju halaman berikutnya.
        </p>
    </a>
    <br><br>

    <a name="Link Absolut">
        <h1>Ini adalah contoh Link Absolut</h1>
        <p>
            Buka                                    <a href="http://www.google.com">www.google.com</a> untuk pencarian yang Anda inginkan
        </p>
```

```
31.     </a>
32.     <br><br>
33.
34.     <a name="Link with New Window">
35.         <h1>Ini  adalah  contoh  Link  dengan  Window
    Baru</h1>
36.         <p>
37.             Buka   <a   href="http://www.google.com"
    target="_blank">www.google.com</a> di halaman baru.
38.         </p>
39.     </a>
40.     <br><br>
41.
42.     <a name="Link Ke Email">
43.         <h1>Ini adalah contoh Link ke email</h1>
44.         <p>
45.             Anda   Bisa   Menghubungi   saya   di   <a
    href="mailto:2510817310007@ulm.ac.id">        E-mail
    ini</a> untuk pertanyaan lebih lanjut
46.         </p>
47.     </a>
48.     <br>
49.     <a href="#TOP">Kembali ke Atas</a>
50. </body>
51. </html>
```

B. Output Program

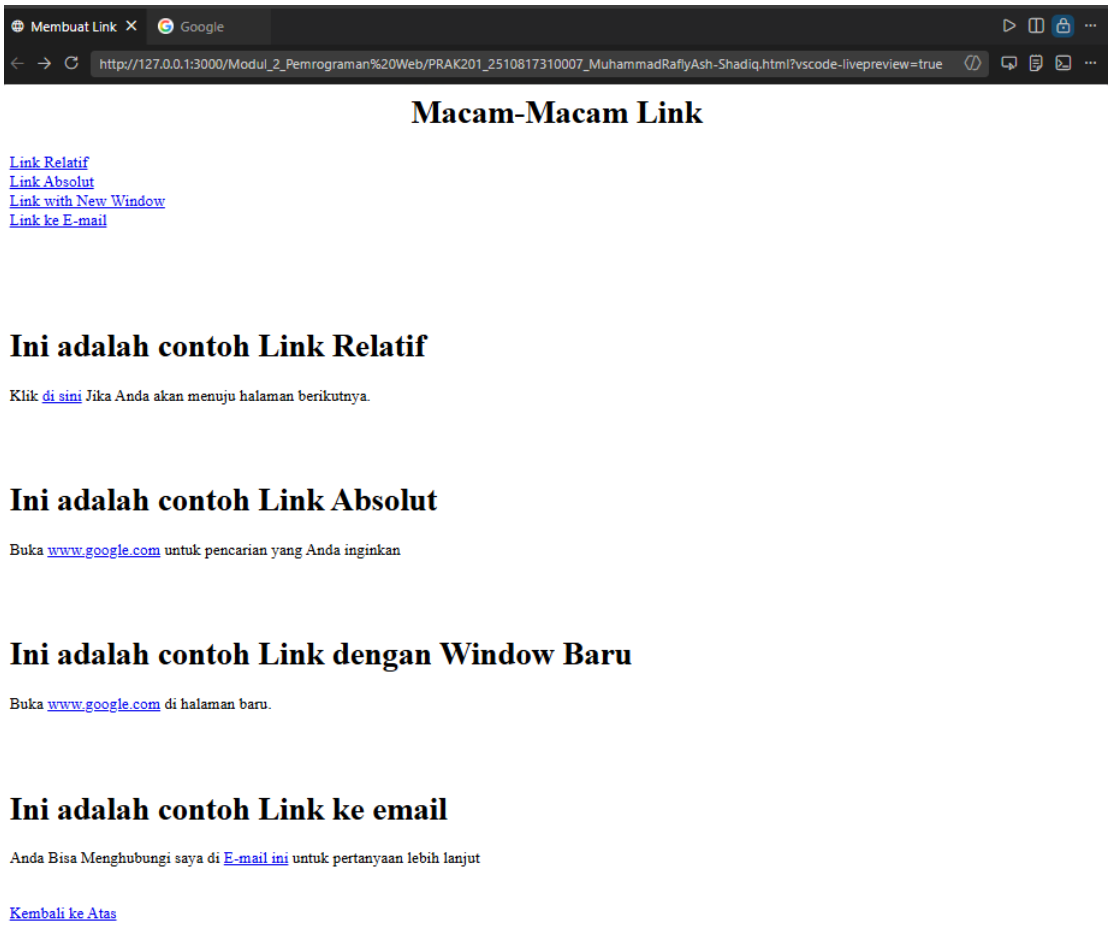

Gambar 1 Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Pada Baris 1-8 dan 50-51, bagian ini merupakan struktur dasar dan wajib dari sebuah dokumen *HTML*. Terdapat *tag* <html> sebagai kerangka utama, <head> yang memuat informasi halaman seperti judul *tab* Membuat Link di dalam *tag* <title>, serta penutup area kerja pada *browser*. Pada Baris 4-6, disisipkan *tag* untuk mengapit *tag* <h1> yang mencetak teks Macam-Macam Link agar posisinya berada simetris di tengah halaman. Pada Baris 9, kode <a name="TOP"> digunakan untuk mendefinisikan sebuah penanda jangkar atau *bookmark* tak terlihat di bagian paling atas dokumen.

Pada Baris 10-14, terdapat sekumpulan tautan navigasi internal menggunakan atribut *href* yang diawali simbol tagar (#), di mana modifikasi ini menginstruksikan *browser* untuk menggulir layar secara otomatis menuju penanda yang sesuai di halaman yang sama tanpa memuat ulang layar. Pada Baris 17-23, disisipkan *tag* <a> dengan atribut *href* bernilai Z_One_Piece_Elbaph_Arc.webp yang merupakan implementasi *relative link* untuk mencari dan membuka berkas lokal di dalam direktori penyimpanan yang sama. Pada Baris 26-31, kode mendemonstrasikan penggunaan *absolute link* dengan atribut *href* bernilai http://www.google.com yang mengarahkan peramban secara eksplisit ke alamat situs eksternal secara penuh. Pada Baris 34-39, tautan absolut tersebut kembali digunakan dengan tambahan atribut *target* bernilai *_blank* yang akan memaksa *browser* untuk memuat halaman tujuan di dalam *tab* atau jendela peramban yang baru. Pada Baris 42-47, disisipkan tautan komunikasi dengan menggunakan skema *mailto:* pada atribut *href* yang secara otomatis akan memicu aplikasi surel bawaan pada perangkat pengguna terbuka dengan kolom alamat tujuan yang sudah terisi. Pada Baris 49, kode <a href="#TOP">Kembali ke Atas</a> berfungsi sebagai tautan kembali cepat yang mengarahkan layar pengguna menuju penanda jangkar bernama "TOP" di awal halaman.

2. Style Link

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2

```
<html>
<head>
    <style>
    a:link {
        color:#000000;
        background-color:transparent;
        text-decoration:none;
    }
    a:visited {
        color:#000000;
        background-color:transparent;
        text-decoration:none;
    }
    a:hover {
        color:#ff0000;
        background-color:transparent;
        text-decoration:underline;
    }
    a:active {
        color:#000000;
        background-color:transparent;
        text-decoration:underline;
    }
    </style>
    <title>Mengubah Warna Link</title>
</head>
<body>
    <p> Perubahan Style </p>
    Ini adalah <a
href="PRAK201_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-
Shadiq.html" target="_blank">link ke halaman lain.
</a>
</body>
</html>
```

B. Output Program

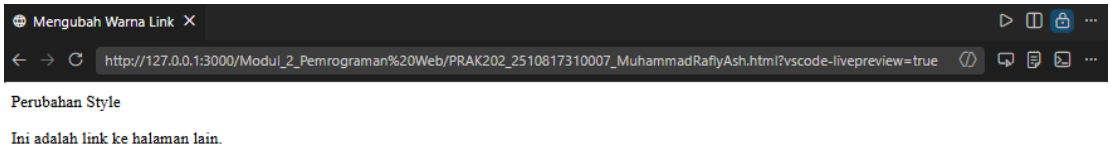

Gambar 2 Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada Baris 1-2, 26, dan 30-31, bagian ini merupakan struktur dasar dan wajib dari sebuah dokumen *HTML*. Terdapat *tag* <html> sebagai kerangka utama, <head> yang memuat informasi halaman seperti judul *tab* Mengubah Warna Link di dalam *tag* <title> pada baris 25, serta penutup area kerja pada *browser*. Pada Baris 3 dan 24, disisipkan *tag* <style> yang berfungsi untuk menuliskan aturan kaskade lembar gaya atau *CSS* secara internal. Pada Baris 4-13, kode mengatur gaya visual elemen *anchor* atau *tag* <a> pada blok a:link yang mewakili tautan normal dan a:visited untuk tautan yang riwayatnya sudah dikunjungi, di mana warna huruf diatur menggunakan kode warna heksadesimal #000000 menjadi hitam dengan atribut *text-decoration* bernilai *none* untuk menghilangkan garis bawah bawaan sistem. Pada Baris 14-18, blok a:hover menginstruksikan *browser* untuk mengubah warna teks secara dinamis menjadi merah dengan atribut *color* bernilai #ff0000 dan memunculkan kembali garis bawah saat kursor

mouse melayang tepat di atas tautan. Pada Baris 19-23, blok a:active mendefinisikan status saat tautan sedang ditahan klik kiri oleh pengguna, di mana warnanya dikembalikan menjadi hitam namun tetap mempertahankan dekorasi garis bawah. Pada Baris 27-30, bagian tubuh dokumen atau <body> mendemonstrasikan hasil implementasi kode tersebut dengan menyisipkan teks pengantar menggunakan *tag* <p> pada baris 28, dilanjutkan pada baris 29 dengan sebuah tautan relatif yang mengarah ke berkas "PRAK201_2510817310007_MuhammadRaflyAsh-Shadiq.html" dan dilengkapi dengan atribut *target* bernilai *_blank* agar sistem membuka halaman tujuan di *tab* jendela peramban yang baru.

3. Frameset (horisontal dan vertikal)

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3

```
<html>
    <frameset rows="50%,50%">
        <frame src="PRAK208_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html">
        <frameset cols="25%,75%">
            <frame src="PRAK207_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html">
            <frame src="PRAK206_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html">
        </frameset>
    </frameset>
</html>
```

B. Output Program

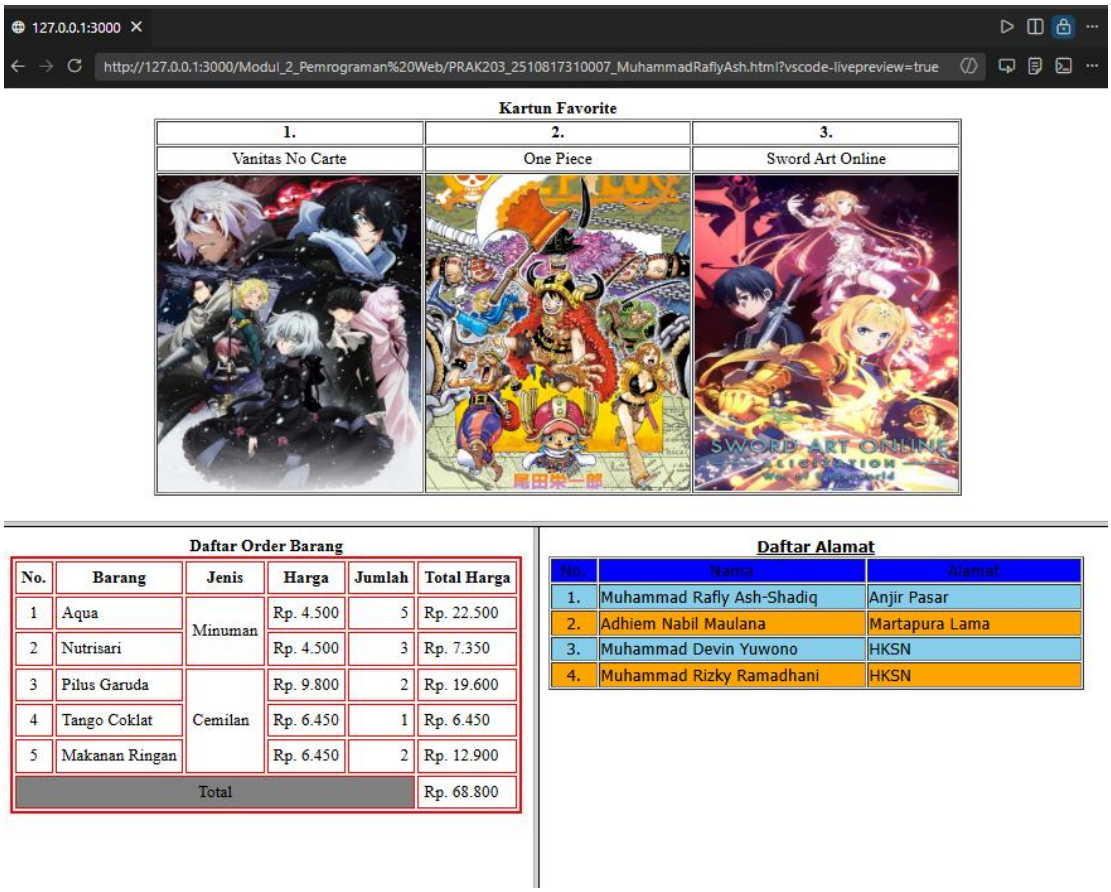

Gambar 3 Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Pada Baris 1 dan 9, bagian ini merupakan kerangka utama dokumen *HTML* yang ditandai dengan *tag* <html> beserta penutupnya, tanpa menyertakan *tag* <body> karena fungsionalitas area kerjanya telah digantikan dan dikendalikan sepenuhnya oleh elemen pembagian layar. Pada Baris 2 dan 8, disisipkan *tag* <frameset> utama dengan atribut *rows* bernilai 50%,50% yang menginstruksikan sistem *browser* untuk membagi ruang jendela secara horizontal menjadi dua baris atas dan bawah dengan proporsi ukuran yang sama persis. Pada Baris 3, digunakan *tag* <frame> dengan atribut *src* bernilai PRAK208_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html

untuk memuat dan menampilkan dokumen (yang berisi tabel "Kartun Favorite") agar mengisi penuh area baris pertama di bagian atas layar. Pada Baris 4 dan 7, tepat di dalam area baris kedua disisipkan markah <frameset> bersarang yang dikonfigurasi menggunakan atribut *cols* bernilai 25%,75% untuk memecah ruang bagian bawah tersebut secara vertikal menjadi dua porsi kolom. Pada Baris 5, *tag* <frame> digunakan beserta atribut *src* bernilai PRAK207_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html untuk mengeksekusi dan merender dokumen "Daftar Order Barang" ke dalam ruang kolom sebelah kiri. Terakhir, pada Baris 6, disisipkan kembali *tag* <frame> dengan atribut *src* bernilai PRAK206_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html yang akan memuat dokumen "Daftar Alamat" untuk menempati sisa ruang kolom yang lebih lebar di sisi kanan bawah pada area kerja peramban.

4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”

A. Source Code

Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4

```
<html>
    <frameset rows="50%,50%">
        <frame                    noresize="true"
src="PRAK208_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html">
        <frameset cols="25%,75%">
            <frame                noresize="true"
src="PRAK206_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html">
            <frame                noresize="true"
src="PRAK207_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html">
        </frameset>
    </frameset>
</html>
```

B. Output Program

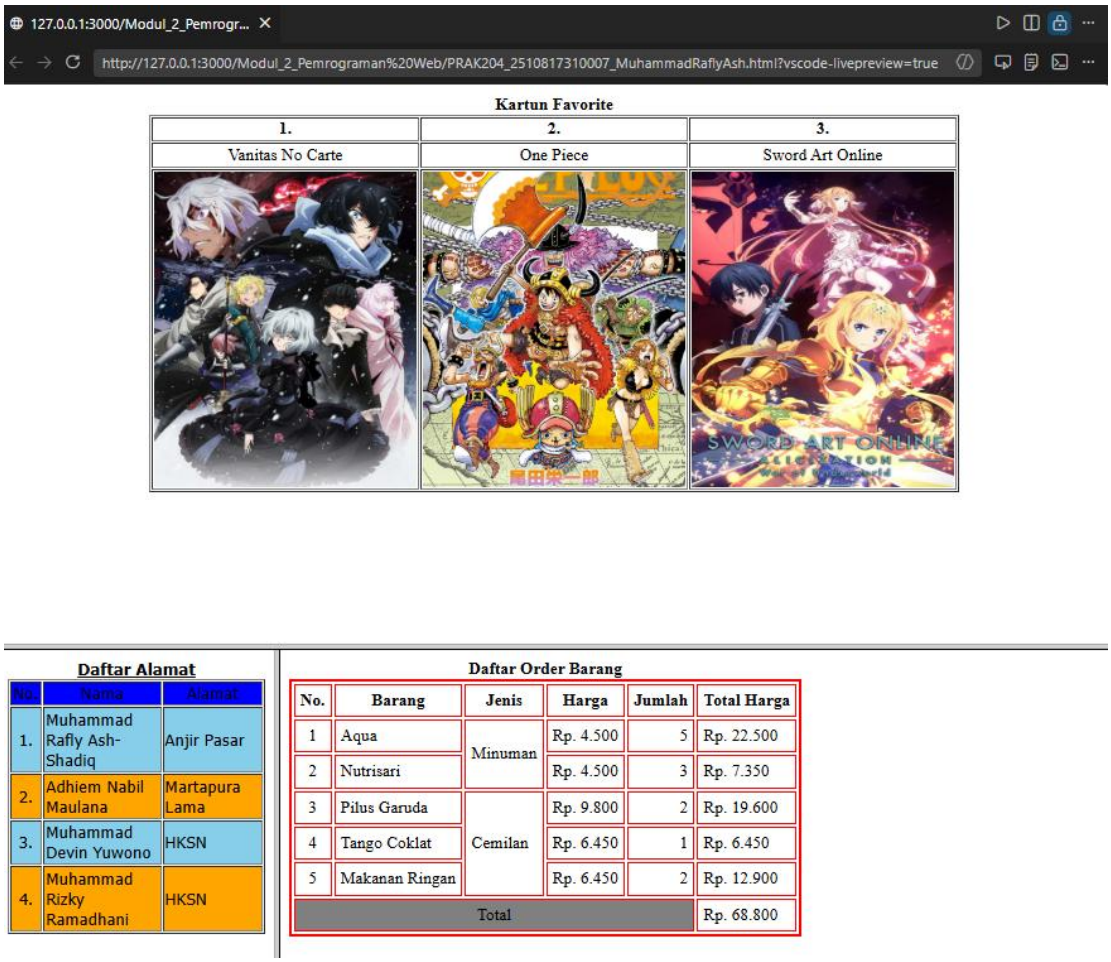

Gambar 4 Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

Pada Baris 1 dan 9, bagian ini merupakan kerangka utama dokumen *HTML* yang ditandai dengan *tag* <html> beserta penutupnya, tanpa menggunakan *tag* <body> karena area kerjanya dikendalikan penuh oleh markah pembagian layar. Pada Baris 2 dan 8, disisipkan *tag* <frameset> dengan atribut *rows* bernilai 50%,50% yang membagi area layar peramban secara horizontal menjadi dua baris berukuran sama besar. Pada Baris 3, digunakan *tag* <frame> untuk memuat dokumen PRAK208_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html pada baris pertama,

dengan penambahan atribut *noresize* bernilai *true* yang secara spesifik menginstruksikan sistem untuk mengunci batas bingkai agar tidak dapat digeser atau diubah ukurannya oleh pengguna secara manual. Pada Baris 4 dan 7, di dalam area baris kedua disisipkan markah <frameset> bersarang dengan atribut *cols* bernilai 25%,75% yang memecah ruang bawah menjadi dua kolom vertikal. Pada Baris 5, *tag* <frame> digunakan untuk menampilkan PRAK206_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html di kolom sebelah kiri yang juga dilengkapi atribut *noresize* bernilai *true* untuk mengunci dimensi lebarnya. Pada Baris 6, disisipkan *tag* <frame> beserta atribut *src* bernilai PRAK207_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html untuk mengisi area kolom kanan, dan kembali mengaplikasikan atribut *noresize* bernilai *true* guna memastikan seluruh struktur bingkai pada halaman tersebut bersifat statis dan kaku sehingga batas antar ruangnya mutlak tidak dapat dimanipulasi atau digeser oleh pengunjung peramban seperti pada latihan

5. Frame inline

A. Source Code

Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5

```
<html>
    <body>
        <iframe src="PRAK202_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html">
        </iframe>
        <p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
        <p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

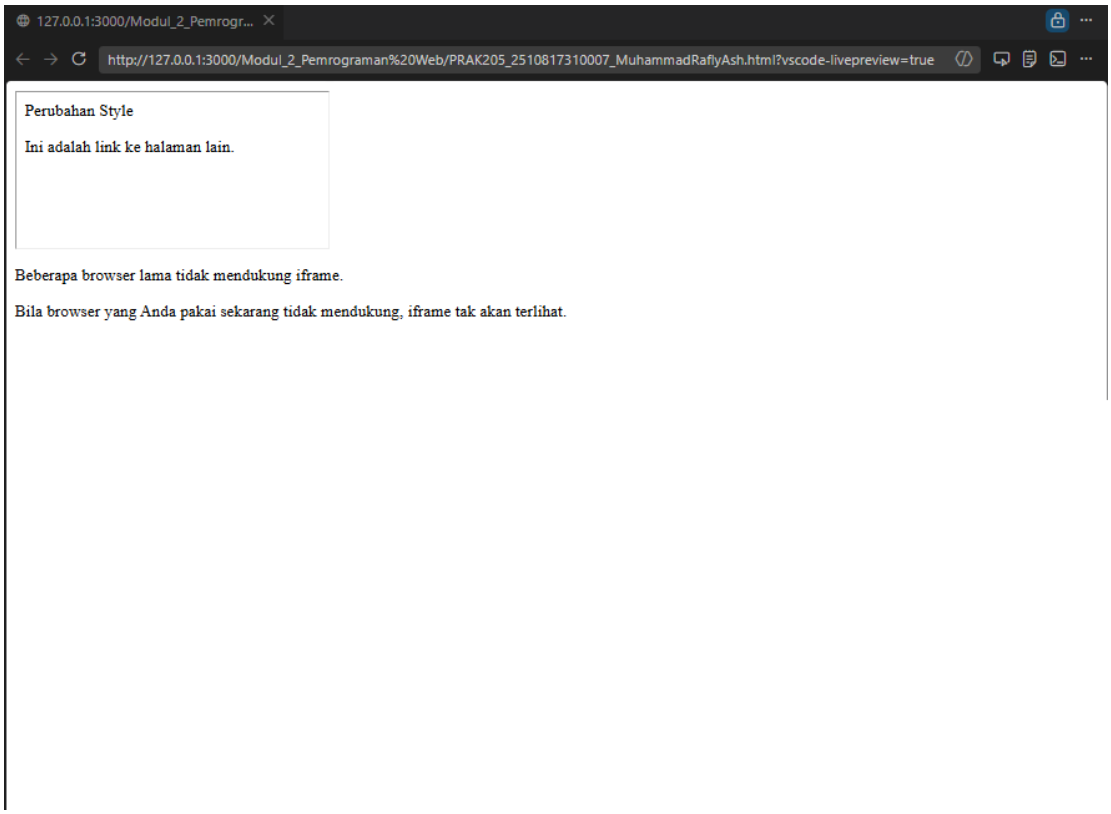

Gambar 5 Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Pada Baris 1 dan 8, bagian ini merupakan kerangka dasar dari sebuah dokumen *HTML* yang ditandai dengan *tag* <html> beserta penutupnya. Pada Baris 2 dan 7, disisipkan *tag* <body> yang berfungsi sebagai area kerja utama untuk merender dan menampilkan seluruh elemen visual kepada pengguna melalui layar *browser*. Pada Baris 3 dan 4, kode mendemonstrasikan implementasi bingkai dalam baris atau *inline frame* menggunakan *tag* <iframe> yang dilengkapi dengan atribut *src* bernilai PRAK202_2510817310007_MuhammadRaflyAsh.html. Secara fungsional, instruksi ini memerintahkan peramban untuk memuat dokumen *HTML* eksternal tersebut dan menyisipkannya secara langsung ke dalam tata letak halaman yang sedang aktif sebagai sebuah jendela atau kotak kecil, tanpa perlu memecah atau membagi keseluruhan struktur layar utama seperti pada penggunaan *frameset*. Pada Baris 5, disisipkan sebuah teks deskriptif menggunakan *tag* <p> untuk memberikan informasi teknis terkait kompatibilitas peramban versi lama terhadap elemen *iframe*. Pada Baris 6, kembali digunakan *tag* <p> yang memuat teks peringatan lanjutan sebagai langkah antisipasi, di mana kalimat peringatan ini dan area kosong akan menjadi satu-satunya hal yang terlihat di layar apabila halaman tersebut diakses menggunakan peramban usang yang belum memiliki dukungan bawaan terhadap teknologi penyisipan bingkai.

6. Membuat tabel

A. Source Code

Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title> Pembuatan Tabel </title>
4.  </head>
5.  <body>
6.      <font face="tahoma" size="2" color="blue">
7.      <table border="1">
8.          <caption align="top"> <b> <u> Daftar Alamat
    </u> </b> </caption>
9.          <tr bgcolor="blue" align="center">
10.             <td width="40"> No. </td>
11.             <td width="250"> Nama </td>
12.             <td width="200"> Alamat </td>
13.         </tr>
14.         <tr bgcolor="skyblue">
15.             <td align="center"> 1. </td>
16.             <td> Muhammad Rafly Ash-Shadiq </td>
17.             <td> Anjir Pasar </td>
18.         </tr>
19.         <tr bgcolor="orange">
20.             <td align="center"> 2. </td>
21.             <td> Adhiem Nabil Maulana </td>
22.             <td> Martapura Lama </td>
23.         </tr>
24.         <tr bgcolor="skyblue">
25.             <td align="center"> 3. </td>
26.             <td> Muhammad Devin Yuwono </td>
27.             <td> HKSN </td>
28.         </tr>
29.         <tr bgcolor="orange">
30.             <td align="center"> 4. </td>
31.             <td> Muhammad Rizky Ramadhani </td>
32.             <td> HKSN </td>
33.         </tr>
34.     </table>
35.     </font>
36. </body>
37. </html>
```

B. Output Program

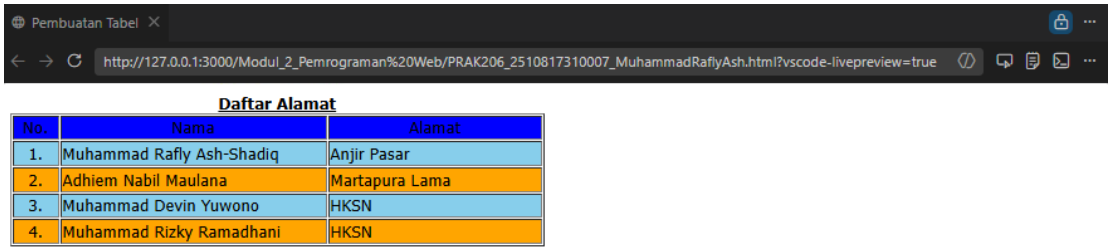

Gambar 6 Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Pada Baris 1-5 dan 36-37, bagian ini merupakan struktur dasar dan wajib dari sebuah dokumen *HTML*. Terdapat *tag* <html> sebagai kerangka utama, <head> yang memuat informasi halaman seperti judul *tab* Pembuatan Tabel di dalam *tag* <title> pada baris 3, serta penutup area kerja pada *browser*. Pada Baris 6, disisipkan *tag* <font> dengan atribut *face* bernilai *tahoma*, *size* bernilai 2, dan *color* bernilai *blue* yang menginstruksikan sistem untuk mengubah jenis, ukuran, dan warna huruf teks secara menyeluruh. Pada Baris 7, kerangka tabel dibangun menggunakan *tag* <table> yang dilengkapi atribut *border* bernilai 1 untuk menampilkan garis tepi secara visual pada layar. Pada Baris 8, digunakan *tag* <caption> dengan atribut *align* bernilai *top* untuk membuat judul tabel yang diposisikan pada

bagian atas, dan teksnya diapit oleh *tag* <b> serta <u> sehingga hasil *output* ditampilkan dengan format tebal dan bergaris bawah. Pada Baris 9-13, kode mendefinisikan baris pertama sebagai tajuk tabel menggunakan *tag* <tr> yang dimodifikasi dengan atribut *bgcolor* bernilai *blue* dan *align* bernilai *center* agar berlatar belakang biru dan rata tengah. Di dalam baris tersebut, *tag* <td> digunakan untuk membagi ruang menjadi tiga kolom dengan penambahan atribut *width* untuk menetapkan lebar spesifik masing-masing kolom sebesar 40, 250, dan 200 piksel. Pada Baris 14-33, sisa data dimasukkan ke dalam tabel menggunakan kombinasi *tag* <tr> dan <td> secara berulang. Pada bagian ini, atribut *bgcolor* pada *tag* <tr> dimanipulasi secara selang-seling antara nilai *skyblue* dan *orange* untuk menciptakan efek visual pewarnaan baris bergantian atau menyerupai zebra. Khusus pada sel data pertama di setiap baris yang memuat angka penomoran, disisipkan atribut *align* bernilai *center* di dalam *tag* <td> agar posisi cetak angka tetap stabil di tengah kolom. Pada Baris 34, elemen secara hierarkis ditutup menggunakan *tag* </table> untuk mengakhiri instruksi kerangka tabel, diikuti penutupan *tag* </font> pada baris 35.

7. Mengatur Tabel

A. Source Code

Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title> Mengatur Baris dan Kolom </title>
4.  </head>
5.  <body>
6.      <table       border="3"       bordercolor="red"
    cellspacing="3" cellpadding="5">
7.      <caption><b> Daftar Order Barang</b></caption>
8.      <th> No. </th>
9.      <th> Barang </th>
10.     <th> Jenis </th>
11.     <th> Harga </th>
12.     <th> Jumlah </th>
13.     <th> Total Harga </th>
14.     <tr>
15.         <td align = center> 1 </td>
16.         <td> Aqua </td>
17.         <td rowspan=2> Minuman </td>
18.         <td> Rp. 4.500 </td>
19.         <td align=right> 5 </td>
20.         <td> Rp. 22.500 </td>
21.     </tr>
22.     <tr>
23.         <td align = center> 2 </td>
24.         <td> Nutrisari </td>
25.         <td> Rp. 4.500 </td>
26.         <td align=right> 3 </td>
27.         <td> Rp. 7.350 </td>
28.     </tr>
29.     <tr>
30.         <td align = center> 3 </td>
31.         <td> Pilus Garuda </td>
32.         <td rowspan=3> Cemilan </td>
33.         <td> Rp. 9.800 </td>
34.         <td align=right> 2 </td>
35.         <td> Rp. 19.600 </td>
36.     </tr>
37.     <tr>
38.         <td align = center> 4 </td>
39.         <td> Tango Coklat </td>
```

```
        <td> Rp. 6.450 </td>
        <td align=right> 1 </td>
        <td> Rp. 6.450 </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align = center> 5 </td>
        <td> Makanan Ringan </td>
        <td> Rp. 6.450 </td>
        <td align=right> 2 </td>
        <td> Rp. 12.900 </td>
    </tr>
    <tr height = 30>
        <td  align=center  colspan=5  bgcolor="gray">
Total </td>
        <td> Rp. 68.800 </td>
    </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 7 Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

Pada Baris 1-5 dan 56-57, bagian ini merupakan struktur dasar dan wajib dari sebuah dokumen *HTML* yang meliputi *tag* <html> sebagai kerangka utama, <head> untuk memuat judul *tab* melalui *tag* <title> pada baris 3, serta area tubuh dokumen <body>. Pada Baris 6, kerangka tabel didefinisikan secara komprehensif menggunakan *tag* <table> dengan konfigurasi atribut *border* bernilai 3 untuk menebalkan garis tepi, *bordercolor* bernilai *red* untuk mewarnai garis menjadi merah, *cellspacing* bernilai 3 untuk mengatur jarak antar sel, dan *cellpadding* bernilai 5 untuk memberi ruang kosong yang cukup antara batas sel dengan teks di dalamnya. Pada Baris 7, disisipkan *tag* <caption> dengan elemen pembungkus <b> untuk mencetak judul tabel "Daftar Order Barang" berhuruf tebal tepat di atas kerangka. Pada Baris 8-13, digunakan *tag* <th> untuk mendefinisikan baris tajuk (*header*) dari setiap kolom, di mana peramban secara otomatis akan merendernya dengan cetakan tebal dan rata tengah. Pada Baris 14-21, baris data pertama dimasukkan menggunakan *tag* <tr>, dan yang paling krusial di sini adalah penggunaan atribut *rowspan* bernilai 2 pada *tag* <td> yang memuat teks "Minuman" di baris 17; atribut ini menginstruksikan sistem untuk menggabungkan dua baris secara vertikal sehingga pada baris data kedua (Baris 22-28) tidak diperlukan lagi sel untuk kolom jenis tersebut. Pada Baris 29-36, baris data ketiga menerapkan logika yang serupa dengan menyisipkan atribut *rowspan* bernilai 3 pada sel "Cemilan", yang secara otomatis memfusikan tiga sekat vertikal sekaligus dan memengaruhi struktur baris data keempat (Baris 37-43) serta kelima (Baris 44-50). Di sepanjang baris data tersebut, turut diaplikasikan modifikasi atribut *align* bernilai *center* untuk meletakkan angka nomor persis di tengah dan bernilai *right* untuk meratakan kuantitas jumlah barang ke sisi kanan sel. Pada Baris 51-54, dibuat baris penutup dengan modifikasi atribut *height* bernilai 30 untuk mematok tinggi spesifik, di mana disematkan atribut *colspan* bernilai 5 ke dalam *tag* <td> guna melebur lima sekat kolom secara horizontal dari kiri ke

kanan menjadi satu area panjang berlatar belakang abu-abu berkat atribut *bgcolor="gray"* untuk menampung teks "Total", dan semuanya diakhiri dengan penutupan *tag* </table> pada baris 55.

8. Sisip Gambar Pada Tabel

A. Source Code

Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title> Sisip Gambar Dalam Tabel </title>
4.  </head>
5.  <body>
6.  <center>
7.      <table border=2>
8.          <caption><b> Kartun Favorite </b></caption>
9.          <tr>
10.             <th> 1. </th>
11.             <th> 2. </th>
12.             <th> 3. </th>
13.         </tr>
14.         <tr align = center>
15.             <td> Vanitas No Carte </td>
16.             <td> One Piece </td>
17.             <td> Sword Art Online </td>
18.         </tr>
19.             <td align=center>
20.             <img   src="Z_Vanitas   No   Carte.jpg"
    width="250" height="300"> </td>
21.             <td align=center>
22.             <img   src="Z_One_Piece_Elbaph_Arc.webp"
    width="250" height="300"> </td>
23.             <td align=center>
24.             <a href="format baris kolom.html">
25.             <img          src="Z_Sword          Art
    Online_Alicization_War_of_Underworld.webp"
    width="250" height="300"> </a></td>
26.     </table>
27. </center>
28. </body>
29. </html>
```

B. Output Program

Gambar 8 Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Pada Baris 1-5 dan 28-29, bagian ini merupakan struktur dasar dan wajib dari sebuah dokumen *HTML* yang mencakup *tag* <html> sebagai kerangka utama, <head> untuk memuat judul *tab* Sisip Gambar Dalam Tabel melalui *tag* <title> pada baris 3, serta area tubuh dokumen <body>. Pada Baris 6 dan 27, seluruh elemen tabel diapit menggunakan *tag* yang berfungsi untuk memposisikan keseluruhan kerangka tabel secara simetris di tengah halaman *web*. Pada Baris 7, kerangka tabel didefinisikan menggunakan *tag* <table> dengan atribut *border* bernilai 2 untuk memberikan garis tepi dengan ketebalan dua piksel pada layar. Pada Baris 8, disisipkan *tag* <caption> dengan elemen pembungkus <b> untuk

membuat teks judul tabel "Kartun Favorite" tampil berhuruf tebal persis di atas kerangka. Pada Baris 9-13, digunakan *tag* <th> untuk menyusun baris pertama tabel yang difungsikan sebagai tajuk kolom berisi angka penomoran, di mana sistem secara bawaan merendernya dengan teks tebal dan posisi rata tengah. Pada Baris 14-18, baris data kedua dibuat menggunakan *tag* <tr> yang dilengkapi atribut *align* bernilai *center* sehingga seluruh teks nama judul animasi (Vanitas No Carte, One Piece, dan Sword Art Online) di dalam *tag* <td> pada baris tersebut tampil presisi di tengah sel. Pada Baris 19-25, kode mendemonstrasikan implementasi penyisipan media visual ke dalam sel kerangka tabel, di mana pada sel pertama dan kedua disisipkan *tag* <img> dengan atribut *src* yang secara berurutan memanggil berkas "Z_Vanitas No Carte.jpg" dan "Z_One_Piece_Elbaph_Arc.webp", serta dikendalikan oleh atribut *width* bernilai 250 dan *height* bernilai 300 untuk mematok dimensi visual gambar secara seragam. Pada Baris 23-25, elemen media "Z_Sword Art Online_Alicization_War_of_Underworld.webp" di dalam sel ketiga diapit oleh markah jangkar atau *tag* <a> dengan atribut *href* bernilai "format baris kolom.html", yang secara fungsional memanipulasi gambar statis tersebut menjadi sebuah tautan interaktif yang apabila diklik akan mengarahkan peramban untuk memuat halaman tujuan. Terdapat anomali penulisan pada baris kode di mana pembuka *tag* <tr> untuk baris data ketiga (tepat sebelum baris 19) tidak dituliskan secara eksplisit, namun peramban web modern mengaplikasikan mekanisme kompensasi galat sehingga sekelompok sel <td> tersebut tetap berhasil dirender sebagai satu baris horizontal baru di bagian bawah tabel sebelum instruksi diakhiri oleh *tag* </table> pada baris 26.

TAUTAN GITHUB

https://github.com/Arthur-369/PRAKTIKUM-Pemrograman-Web-I