

BERSIHIN LOG 2.9


SUMMARY


TANGGAL	SERVER	JADWAL
Tanggal 20.08.2023	Bersihkan Log (10.125.2.9)	Dilakukan setiap malam Miggu tengah malam

LANGKAH


Noted: Sebelum menjalankan proses ini, pastikan untuk melakukan off delivery chanel (DC001)

1. Buka aplikasi dafapp client dan pilih ibank – enterprise (pada saat system di DC 10.125.2.5)

 DAF 4.0 client

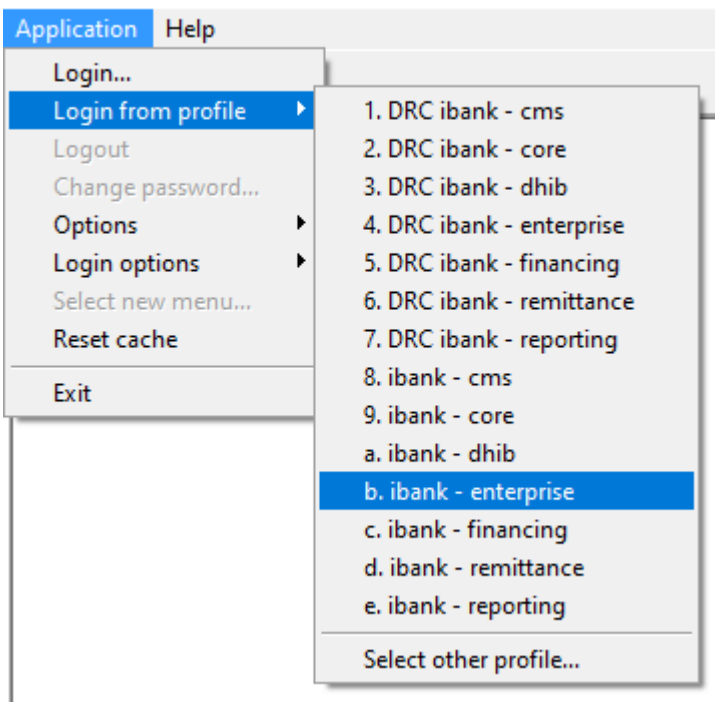

- Masukkan username dan password, kemudian klik Login

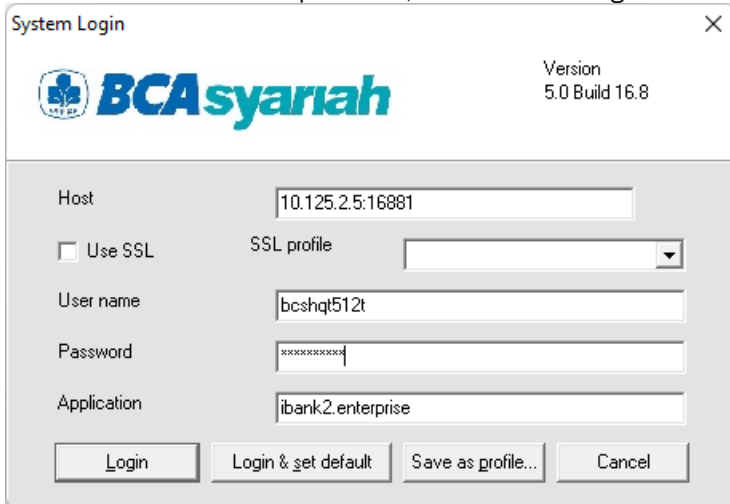

System Login

Version 5.0 Build 16.8

Host: 10.125.2.5:16881

☐ Use SSL SSL profile: [dropdown]


User name: bcshqt512t

Password: [masked]

Application: ibank2.enterprise

Buttons: Login, Login & set default, Save as profile..., Cancel

- Pilih enterprise

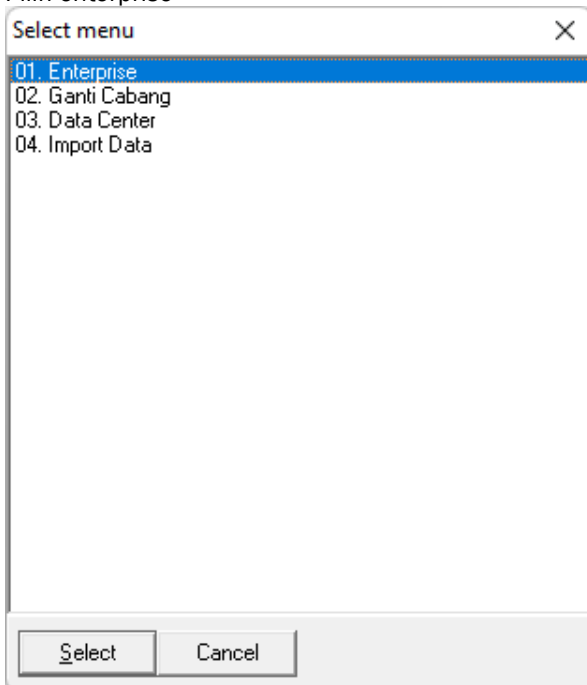


Select menu

- 01. Enterprise
- 02. Ganti Cabang
- 03. Data Center
- 04. Import Data

Buttons: Select, Cancel

- Pada menu **Parameter** pilih **Batch Proses – Scenarios**

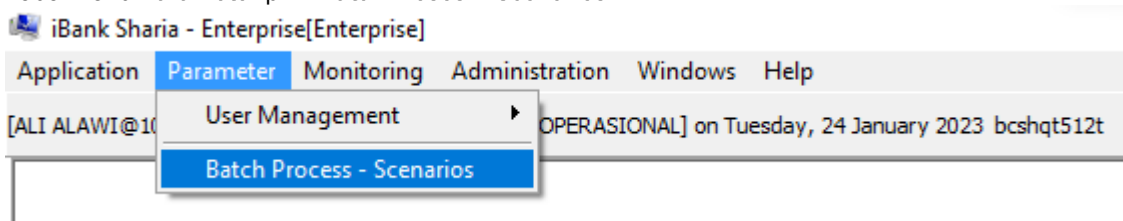


iBank Sharia - Enterprise[Enterprise]

Application | **Parameter** | Monitoring | Administration | Windows | Help


[ALI ALAWI@10... OPERASIONAL] on Tuesday, 24 January 2023 bcshqt512t

Sub-menu: User Management, **Batch Process - Scenarios**


5. Pada menu **Scenario** klik 2x di **DC001** (OFF DELIVERY CHANNEL), kemudian klik kanan dan pilih **Execute**

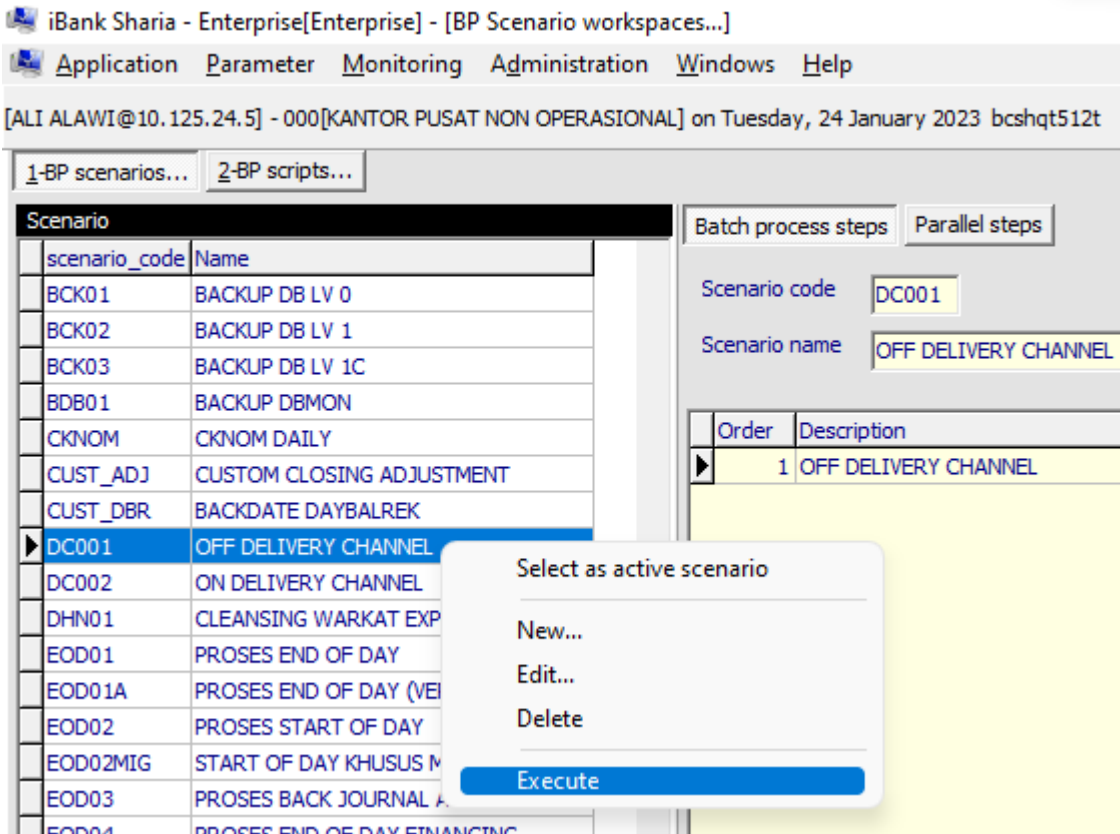


6. Pada konfirmasi pilih **“Yes”**

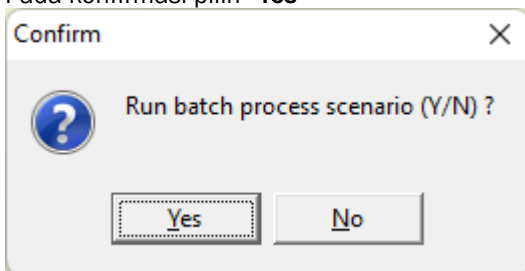


7. Arahkan kursor mouse di bawah keterangan **“Press any key to continue...”** lalu tekan enter

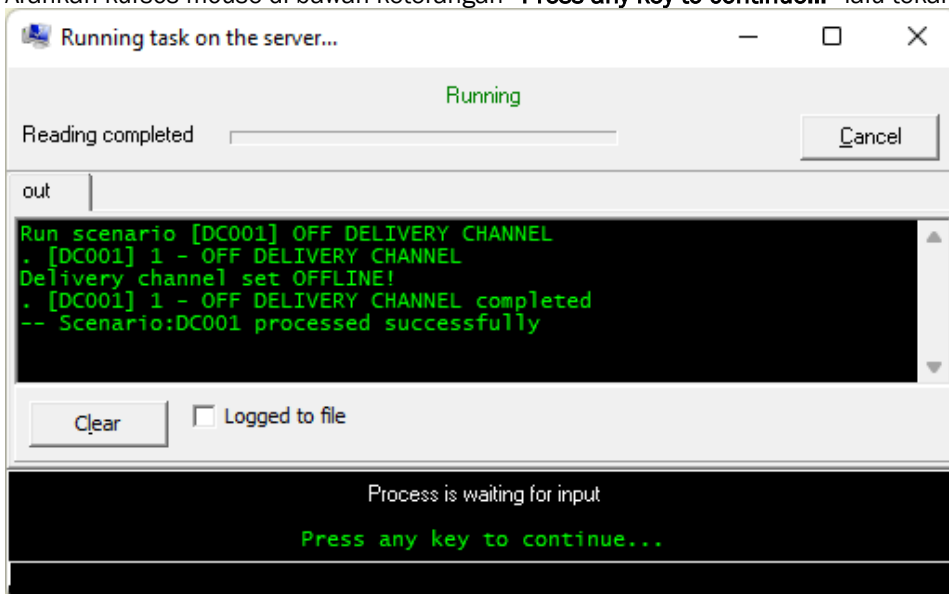


8. Kemudian pilih “OK”



9. Kemudian remote ke server switching 10.125.2.9

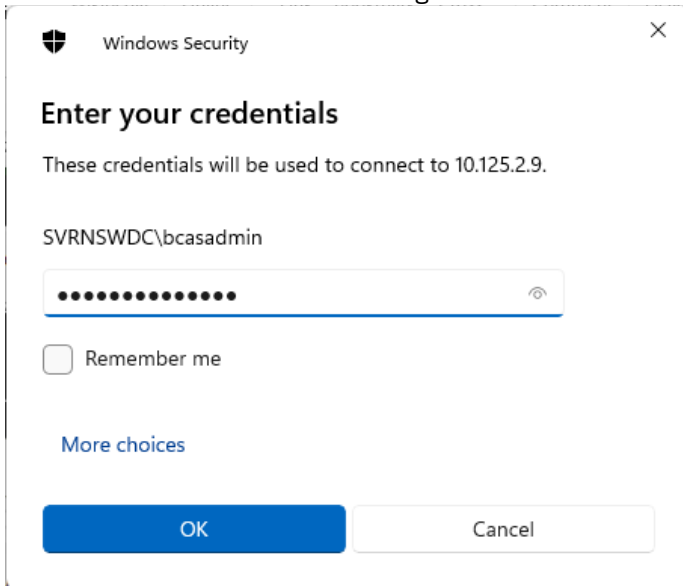

10. Logout aplikasi cbs (DAF 4.0 client) pada server 10.125.2.9

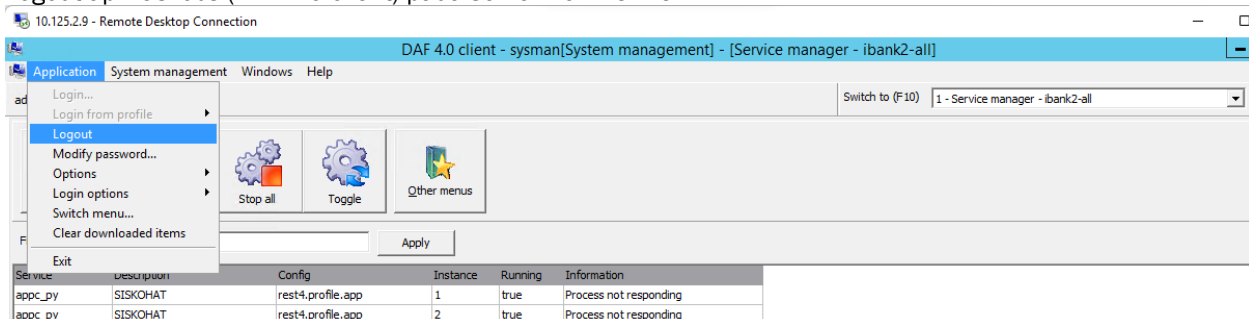


11. Matikan (Stop) services **BCAS_Cardless_InquiryOtp**

Services (Local)					
BCAS_Cardless_InquiryOtp					
Stop the service Pause the service Restart the service					
Description: Cardless Inquiry OTP					
Name	Description	Status	Startup Type	Log On As	
Base Filtering Engine	The Base Filtering ...	Running	Automatic	Local Service	
BCAS_Cardless_InquiryOtp	Cardless Inquiry O...	Running	Manual	Local System	
Certificate Propagation	Copies user certifi...	Running	Manual	Local System	
Check Point Device Auxiliary Framework	Check Point Devic...	Running	Automatic	Local System	
Check Point Endpoint Agent	Check Point conn...	Running	Automatic	Local System	
Check Point Endpoint Client Watchdog	Check Point Endp...	Running	Automatic	Local System	
Check Point Endpoint EFR	Check Point Endp...	Running	Automatic	Local System	


12. Matikan (stop) services **daf_services4**

Services (Local)					
daf_service4					
Stop the service Restart the service					
Name	Description	Status	Startup Type	Log On As	
Credential Manager	Provides secure st...		Manual	Local System	
Cryptographic Services	Provides three ma...	Running	Automatic	Network Service	
daf_service4		Running	Manual	Local System	
DCOM Server Process Launcher	The DCOMLAUN...	Running	Automatic	Local System	


13. Matikan (stop) services REST API A

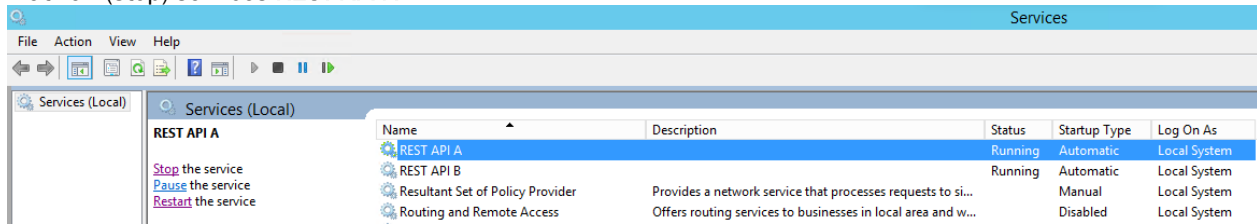


14. Matikan (stop) services REST API B

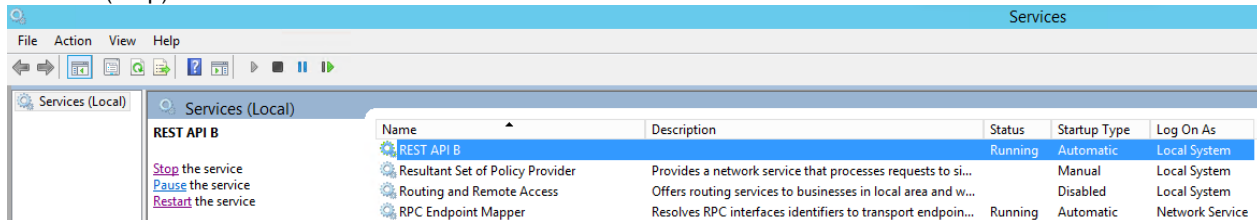


15. Matikan xampp v3.2.2 (Apache)

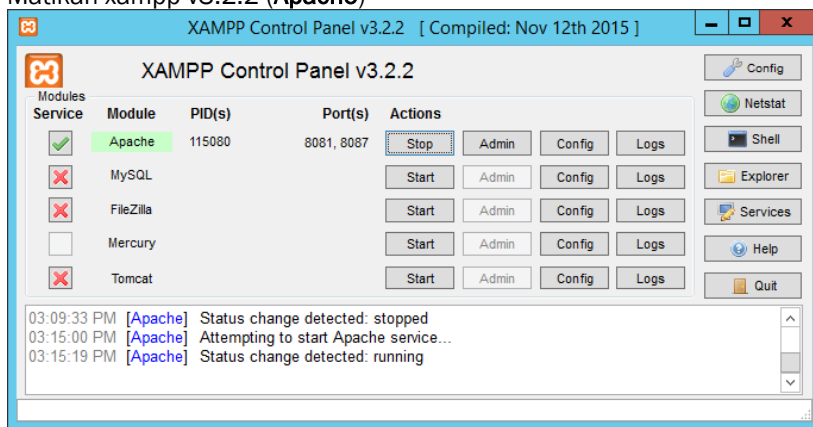


16. Matikan juga untuk xampp biasa (Apache dan File Zilla)

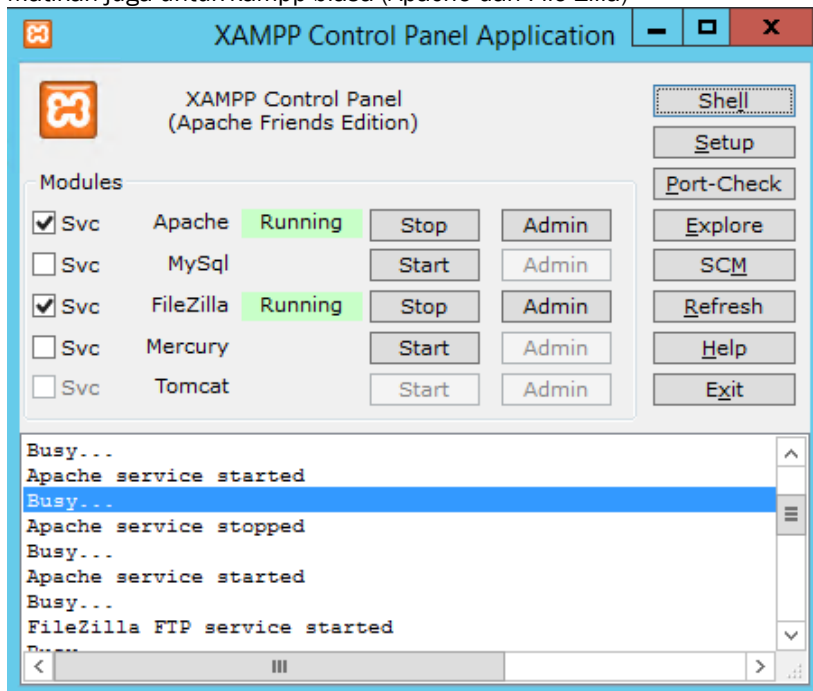


17. Buka file explorer dan masuk drive C, kemudian folder “logs” di rename dulu tgl bln tahun (contoh : logs_15012023)

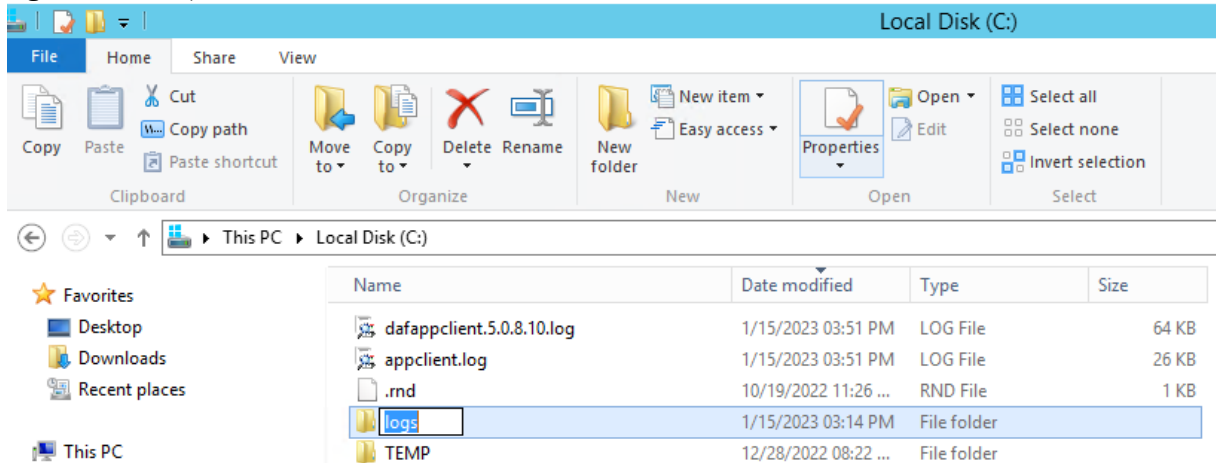


18. Buka file explorer dan masuk drive C lagi drive C:\dafapp\ibank2\cms\database kemudian rename file “_txtlog” tgl bulan tahun (contoh: _txtlog_15012023)

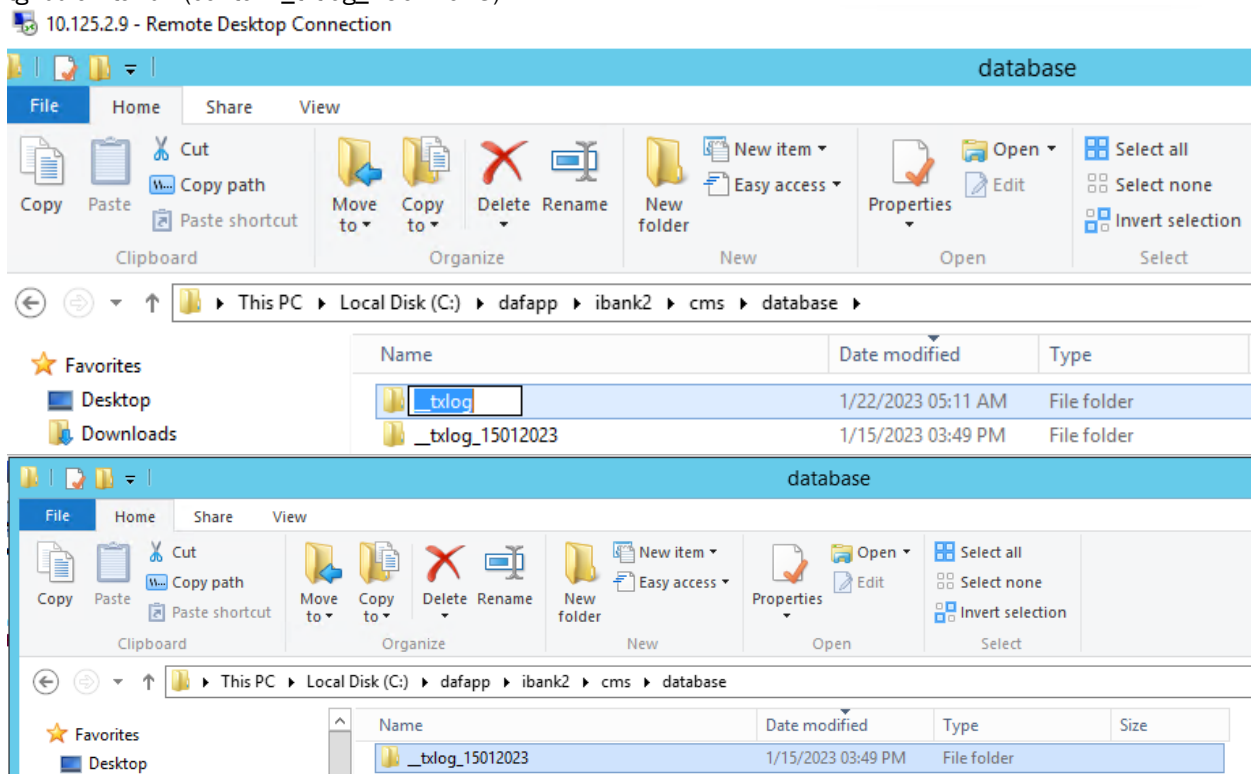


19. Kemudian buat folder baru dengan nama semula seperti contoh di capture (_txtlog)

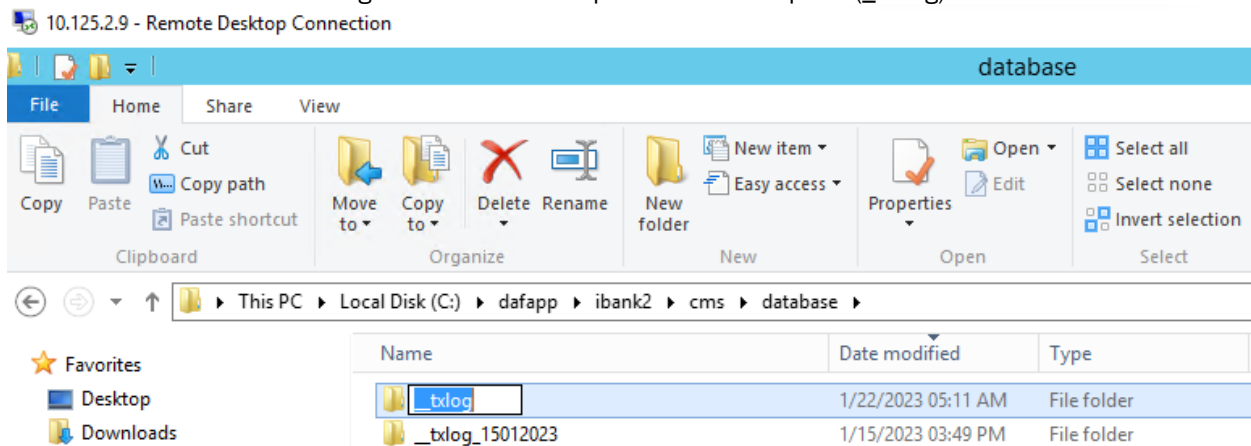


20. Buka services dan hidupkan kembali (Start) services **BCAS_Cardless_InquiryOtp**

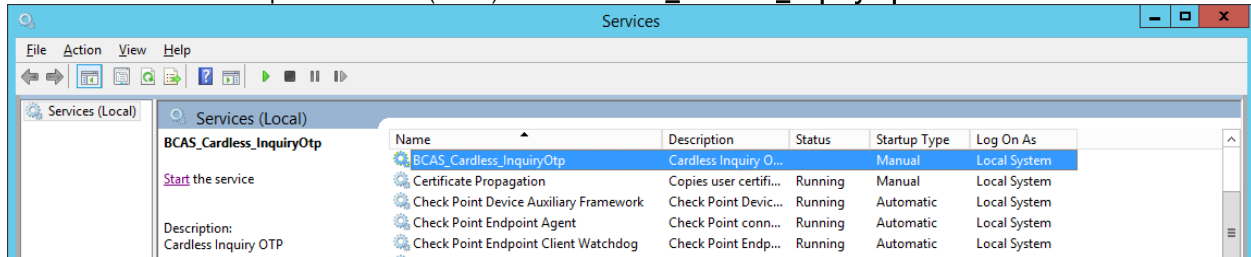


21. Hidupkan kembali (Start) services **daf_service4**

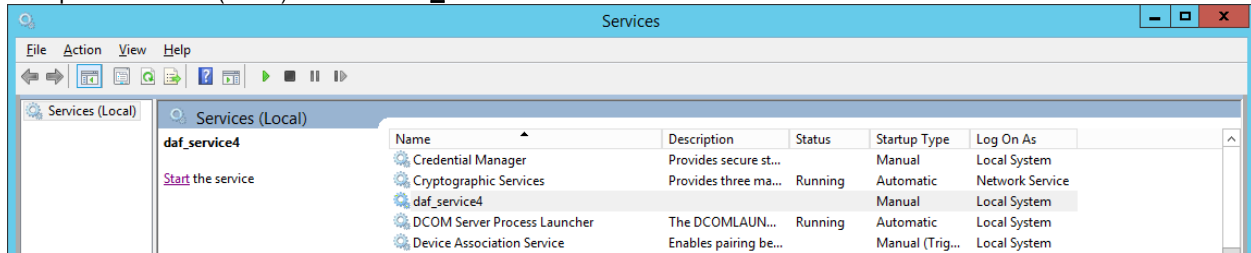


22. Hidupkan kembali (Start) services **REST API A**

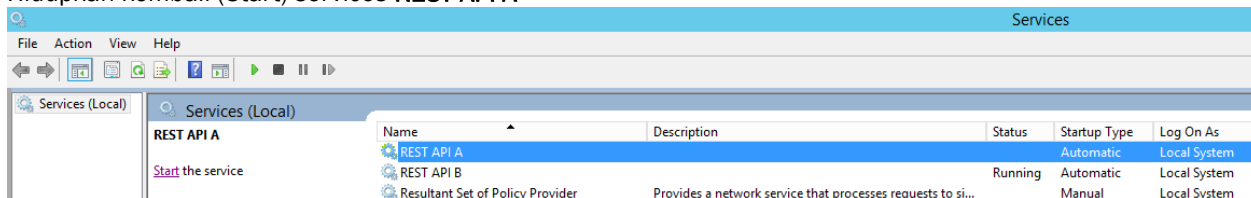


23. Hidupkan kembali (Start) services **REST API B**

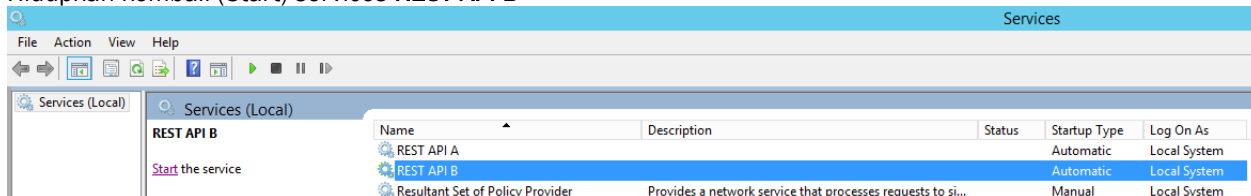


24. Buat folder dengan nama **bcasrest** di dalam folder **logs** pada direktori **C:\logs**

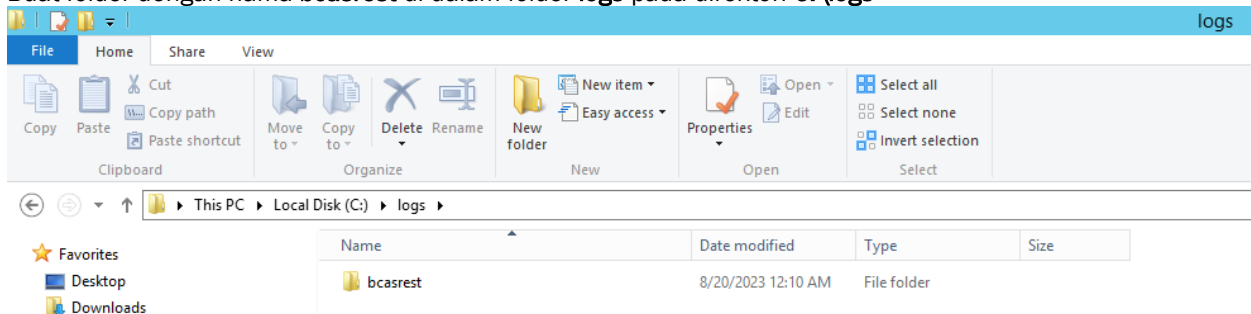


25. Hidupkan dan pastikan xampp v3.2.2 (**Apache**) sudah jalan

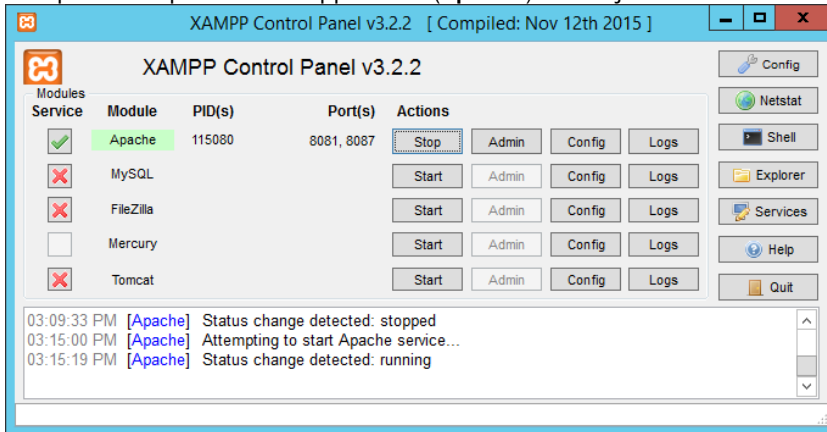


26. Hidupkan dan pastikan juga untuk xampp biasa (Apache dan File Zilla) sudah jalan

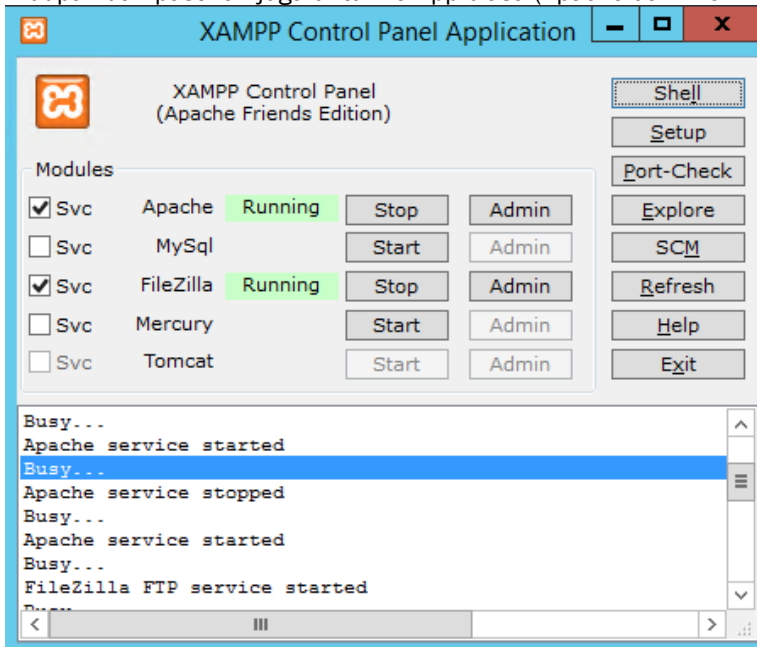


27. Login kembali aplikasi cbs (DAF 4.0 client) pada server 10.125.2.9 dan pada menu **Application** pilih **Login from profile** lalu pilih **1.Localhost-system management**

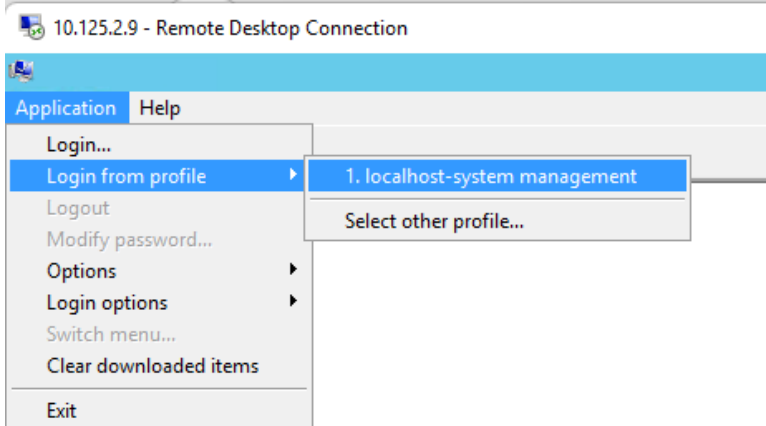


28. Masukkan user ID dan password

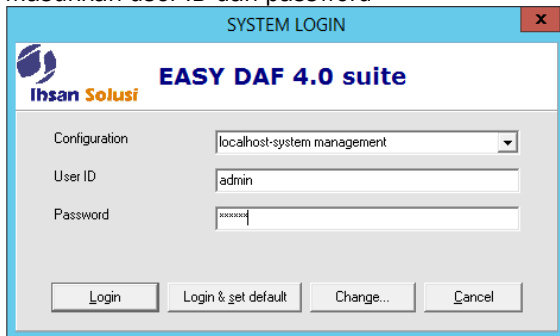


29. Pada select menu pilih **System management**, kemudian klik **select**

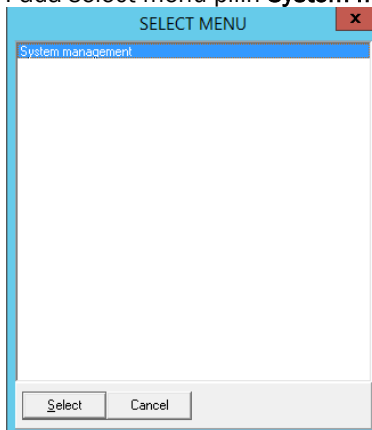

30. pada menu **System management** pilih **Manage Services**

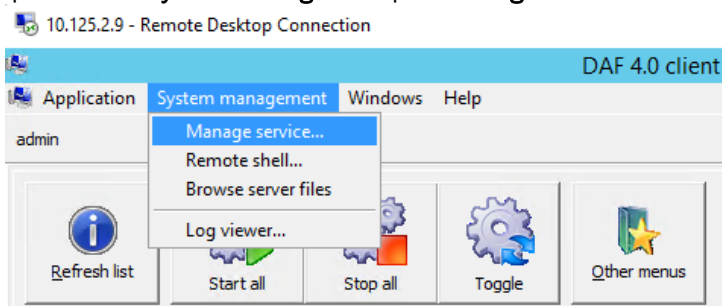

31. Kemudian pilih **ibank2-all - All ibank2 services**

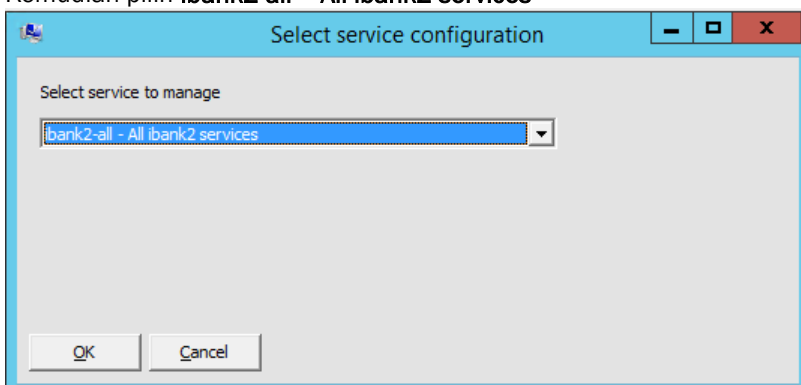

32. Pastikan semua yang running sudah true

DAF 4.0 client - sysman[System management] - [Service manager - ibank2-all]

Application System management Windows Help

admin Switch to (F10) 1 - Service manager - ibank2-all 127.0.0.1:1991

Refresh list Start all Stop all Toggle Other menus

Filter services Apply

Service	Description	Config	Instance	Running	Information
appc_py	SISKOHAT	rest4.profile.app	4	true	Process not responding
appc_py	SISKOHAT	rest4.profile.app	5	true	Process not responding
appc_py	SISKOHAT	rest4.profile.app	6	true	Process not responding
appc_py	SISKOHAT	rest4.profile.app	7	true	Process not responding
appc_py	SISKOHAT	rest4.profile.app	8	true	Process not responding
appc_py	SISKOHAT	rest4.profile.app	9	true	Process not responding
appc_py	QRIS	rest5.profile.app	0	true	Process not responding
appc_py	QRIS	rest5.profile.app	1	true	Process not responding
appc_py	QRIS	rest5.profile.app	2	true	Process not responding
appc_py	QRIS	rest5.profile.app	3	true	Process not responding
appc_py	QRIS	rest5.profile.app	4	true	Process not responding
appc_py	QRIS	rest5.profile.app	5	true	Process not responding
appc_py	QRIS	rest5.profile.app	6	true	Process not responding
appc_py	QRIS	rest5.profile.app	7	true	Process not responding
appc_py	QRIS	rest5.profile.app	8	true	Process not responding
appc_py	QRIS	rest5.profile.app	9	true	Process not responding
msgrt	Core MSGRT	coresvc.msgrt	0	true	No error
msgrt	HSM Simulator	hsm simulator.msgrt	0	true	No error
msgrt	ATM ALTO	ibank2.alto.msgrt	0	true	No error
msgrt	NPG ALTO	ibank2.altonpg.msgrt	0	true	No error
msgrt	IBank2 API v1.0	ibank2.api.msgrt	0	true	No error
msgrt	BCA Interface	ibank2.h2hbc.msgrt	0	true	No error
msgrt	FDS Mobile Interface	ibank2.h2hfd_mobile.msgrt	0	true	No error
msgrt	NPG Interface	ibank2.h2hnp.msgrt	0	true	No error
msgrt	PRIMA Interface	ibank2.h2hprima.msgrt	0	true	No error
msgrt	BIFASTAPI	rest2.msgrt	0	true	No error
msgrt	SETUNAPI	rest3.msgrt	0	true	No error
msgrt	SISKOHATAPI	rest4.msgrt	0	true	No error
msgrt	QRISAPI	rest5.msgrt	0	true	No error

Messages Server raw log

```

Jan-21-2023 13:54:32: Service msgrt (config ibank2.alto.msgrt, 0) started
Jan-21-2023 13:54:34: Service msgrt (config ibank2.altonpg.msgrt, 0) started
Jan-21-2023 13:54:42: Service appc_py (config alto.profile.app, 0) terminated
Jan-21-2023 13:54:43: Service appc_py (config altonpg.profile.app, 0) terminated
Jan-21-2023 13:54:43: Service appc_py (config altonpg.profile.app, 0) started


```

Clear

Connected to service configuration: ibank2-all

Services Config view / edit Inactive configurations

33. Buka Command Prompt (CMD) kemudian masuk drive C:\logs\console\logsvr_ex\ibank2_h2hbca, ketik **title BCA** lalu enter, kemudian ketik **wintail 3433.log 1000** lalu enter sebagaimana capture terlampir kemudian tekan <enter>

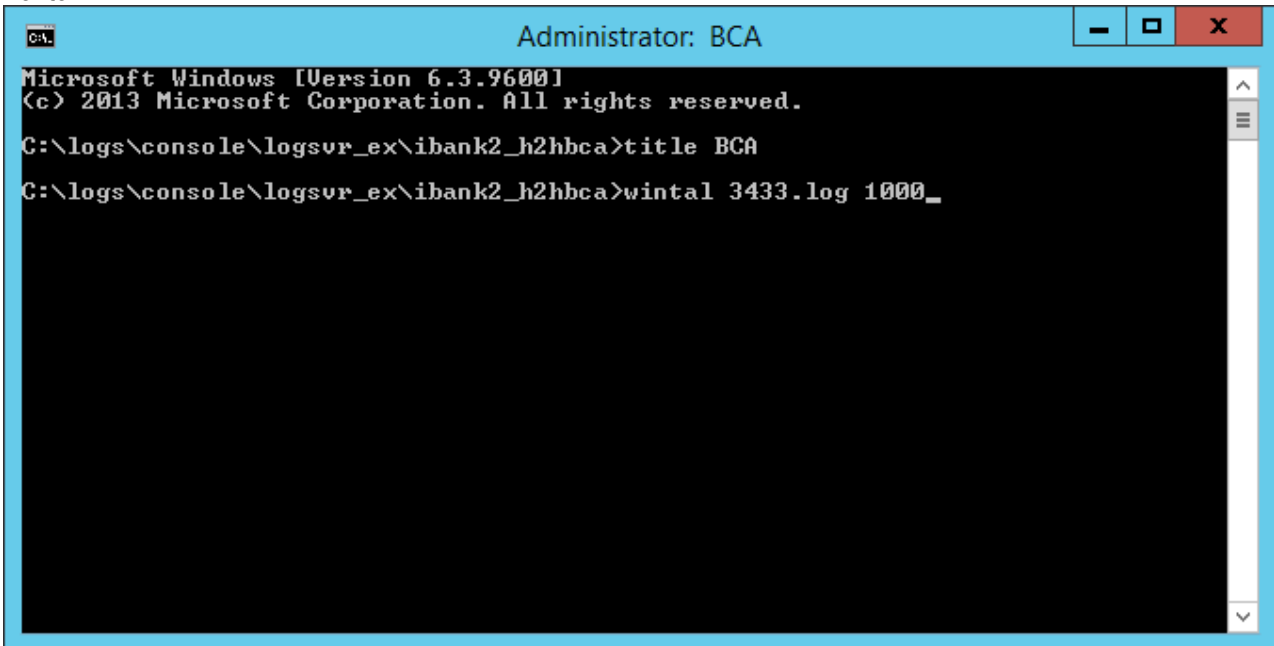


```
Administrator: BCA

Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\logs\console\logsvr_ex\ibank2_h2hbca>title BCA
C:\logs\console\logsvr_ex\ibank2_h2hbca>wintail 3433.log 1000_
```

34. Buka Command Prompt (CMD) kemudian masuk drive C:\logs\console\logsvr_ex\ibank2_h2hprima, ketik **title PRIMA** lalu enter, kemudian ketik **wintail 3433.log 1000** lalu enter sebagaimana capture terlampir kemudian tekan <enter>

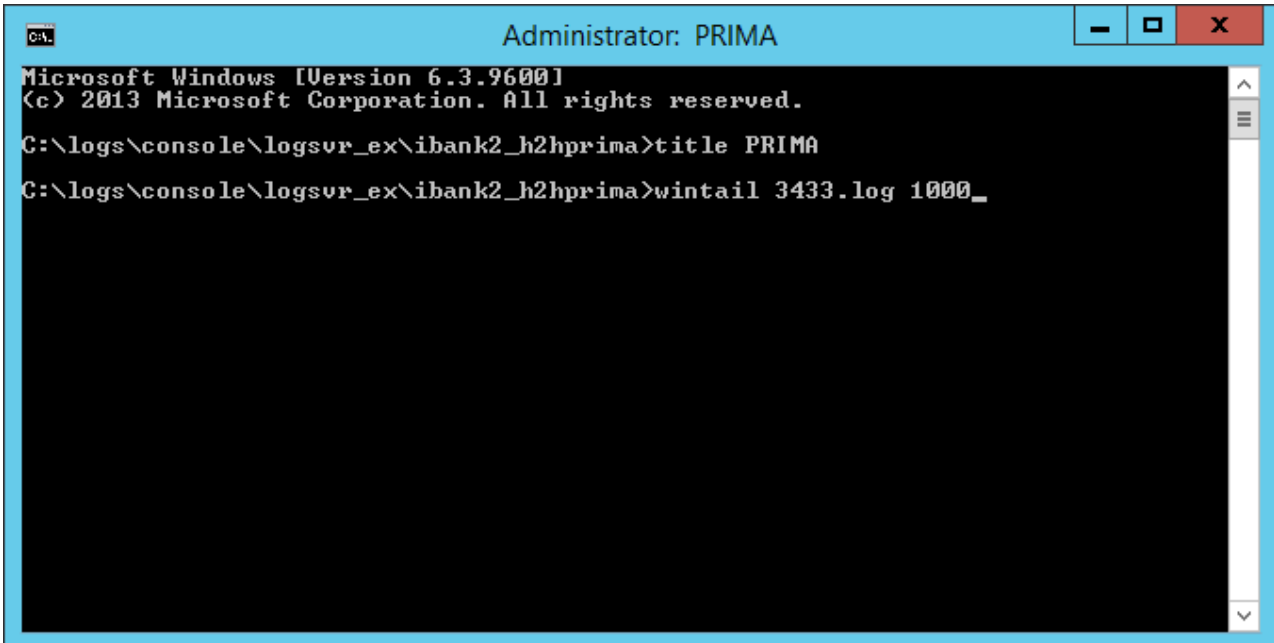


```
Administrator: PRIMA


Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\logs\console\logsvr_ex\ibank2_h2hprima>title PRIMA
C:\logs\console\logsvr_ex\ibank2_h2hprima>wintail 3433.log 1000_
```


35. Hidupkan dan pastikan xampp v3.2.2 (**Apache**) sudah jalan

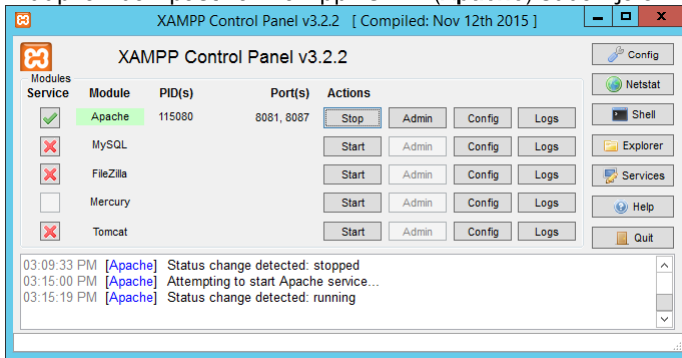


36. Hidupkan dan pastikan juga untuk xampp biasa (Apache dan File Zilla) sudah jalan

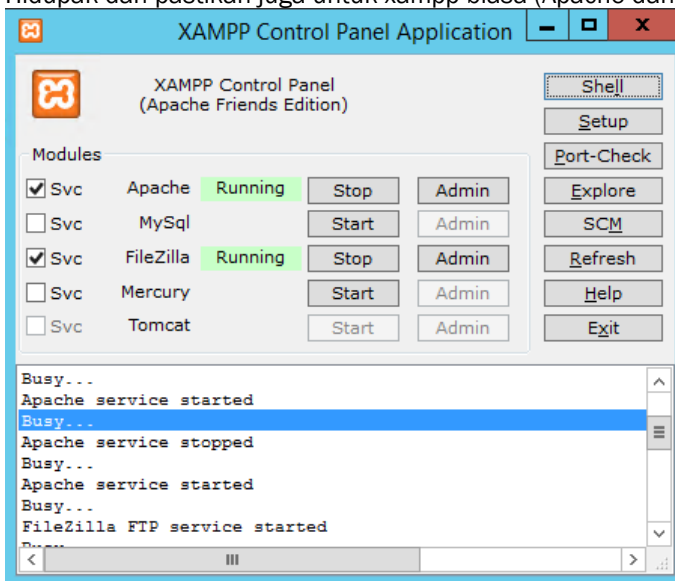


37. Kemudian hidupkan Kembali delivery channel. Pada menu scenario klik 2x pada **DC002 (ON DELIVERY CHANNEL)** kemudian klik kanan dan pilih **Execute**

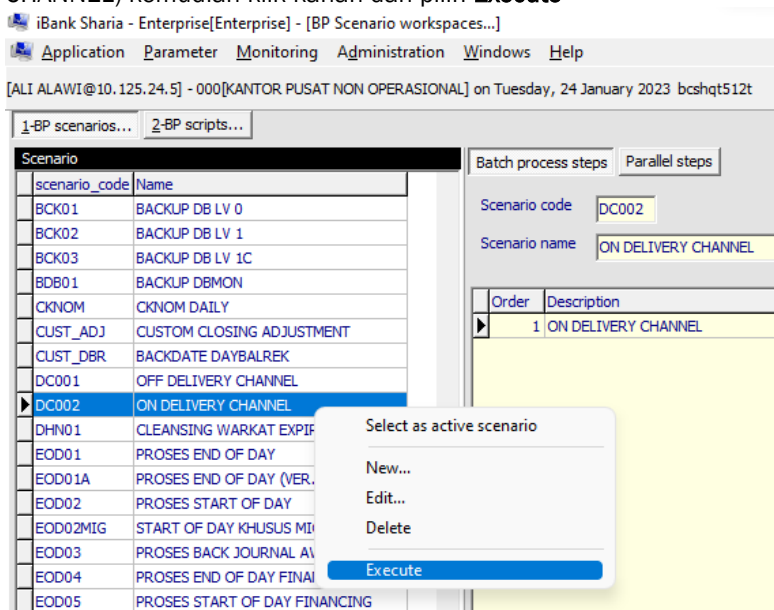


38. Pada konfirmasi pilih "Yes"

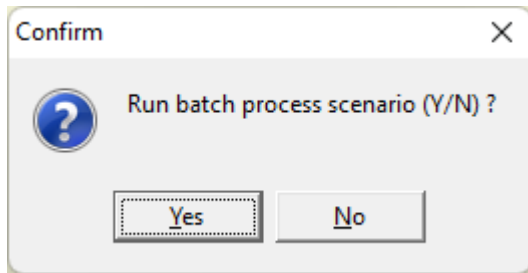

39. Arahkan kursor mouse di bawah keterangan **“Press any key to continue...”** kemudian tekan enter

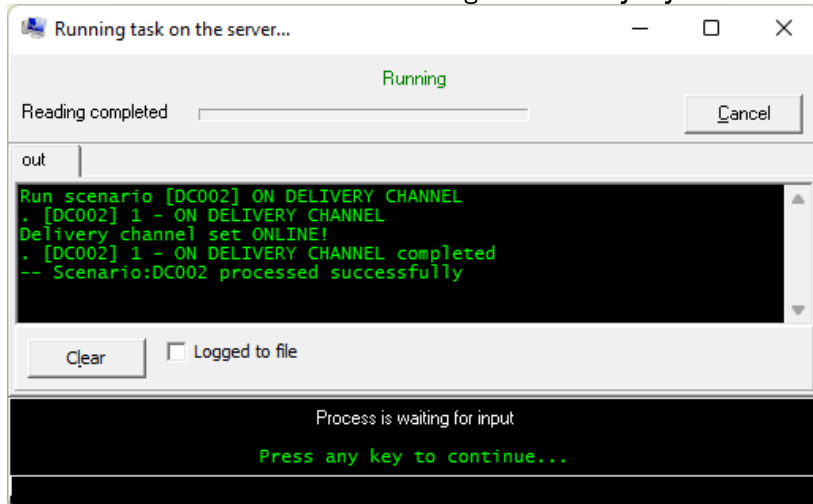

40. Kemudian pilih “OK”



41. Jika diperlukan tes login Mobile banking dan tes cek saldo pada mesin ATM

PROSES BERSIHIN LOG SELESAI.. Semoga berkah