

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3**



FORM

Oleh:

Muhammad Rafly Ash-Shadiq NIM. 2510817310007

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 3: Form ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Rafly Ash-Shadiq
NIM : 2510817310007

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.
NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL	1
1. Penggunaan Input Text dalam Sebuah Form	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
2. Penggunaan Input Text berupa Password	4
A. Source Code	4
B. Output Program	4
C. Pembahasan	4
3. Penggunaan Input Text Berupa Radio Button	6
A. Source Code	6
B. Output Program	6
C. Pembahasan	6
4. Penggunaan Checkbox dalam HTML	8
A. Source Code	8
B. Output Program	9
C. Pembahasan	9
5. Penggunaan Submit, Reset, dan Image Sebagai Button	11

A. Source Code	11
B. Output Program	11
C. Pembahasan	12
6. Penggunaan <i>Text Area</i> dalam <i>Form</i>	13
A. Source Code	13
B. Output Program	13
C. Pembahasan	13
7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form	15
A. Source Code	15
B. Output Program	16
C. Pembahasan	16
8. Form	18
A. Source Code	18
B. Output Program	22
C. Pembahasan	22
TAUTAN GITHUB	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Output Soal 1	2
Gambar 2 Screenshot Output Soal 2	4
Gambar 3 Screenshot Output Soal 3	6
Gambar 4 Screenshot Output Soal 4	9
Gambar 5 Screenshot Output Soal 5	11
Gambar 6 Screenshot Output Soal 6	13
Gambar 7 Screenshot Output Soal 7	16
Gambar 8 Screenshot Output Soal 8	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1	1
Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2	4
Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3	6
Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4	8
Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5	11
Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6	13
Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7	15
Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8	18

SOAL


1. Penggunaan Input Text dalam Sebuah Form

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title> Menyisipkan Elemen Berupa Text
	</title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	 Data
	Diri
7.	 </br>
8.	
9.	nama : <input type = "text" name = "nama"
	value="" maxlength="25" size="22">
10.	
11.	
12.	nim : <input type = "text" name = "nim"
	value="" maxlength="13" size="10">
13.	
14.	</body>
15.	</html>

B. Output Program

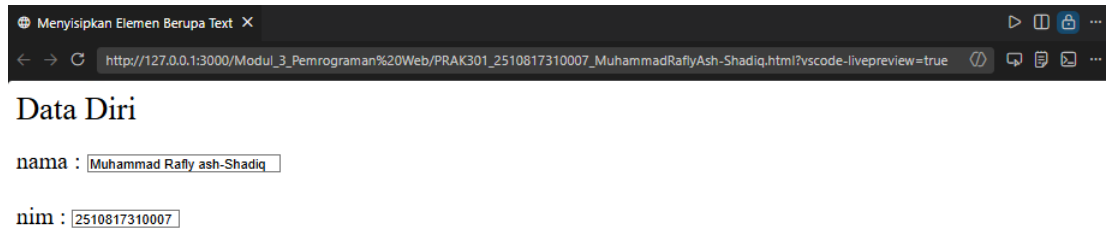

Gambar 1 Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Pada Baris 1-5 dan 14-15, bagian ini merupakan struktur kerangka dasar dari sebuah dokumen *HTML* yang mencakup *tag* pembuka dan penutup `<html>`, area `<head>` yang bertugas memuat judul *tab* peramban melalui *tag* `<title>` pada baris 3, serta area tubuh dokumen `<body>` sebagai wadah elemen visual. Pada Baris 6, disisipkan teks judul "Data Diri" yang dibungkus oleh markah klasik `<font>` dengan modifikasi atribut ukuran teks `size="6"`. Pada Baris 7, digunakan *tag* jeda baris `<br>` untuk memberikan jarak vertikal terhadap elemen di bawahnya. Pada Baris 8 dan 13, teks label formulir kembali diapit menggunakan markah `<font>` dengan atribut `size="5"` agar ukuran huruf "nama" dan "nim" tampil lebih besar. Pada Baris 9, kode mendemonstrasikan implementasi formulir isian menggunakan *tag* `<input>` dengan atribut *type* bernilai "text" untuk memunculkan kotak pengetikan teks bebas satu baris, yang dilengkapi atribut *name* sebagai penanda identitas data, atribut *maxlength* bernilai 25 untuk membatasi ketat jumlah karakter maksimal yang dapat diketik pengguna, serta atribut *size* bernilai 22 untuk mematok lebar visual kotak isian tersebut di layar. Pada

Baris 10-11, disisipkan instruksi jeda baris ganda menggunakan dua buah *tag* `<br>` berturut-turut untuk menciptakan ruang spasi vertikal yang cukup renggang antar kotak isian. Pada Baris 12, elemen `<input>` bertipe teks kembali digunakan untuk mengakomodasi kolom "nim" dengan modifikasi penyesuaian pada atribut *maxlength* yang diturunkan menjadi 13 dan atribut *size* menjadi 10, sehingga batas ketikan angka dan panjang kotak penampungnya menjadi lebih ringkas menyesuaikan format standar nomor induk mahasiswa.


2. Penggunaan Input Text berupa Password

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title> Input Password </title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	Password : <input type = "password"
7.	name="nama" size="11" maxlength="9">
8.	</body>
	</html>

B. Output Program



Gambar 2 Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada Baris 1-5 dan 7-8, bagian ini menyusun kerangka standar dokumen *HTML* yang mencakup tag <html> sebagai akar dokumen, area <head> untuk memuat informasi halaman seperti judul tab peramban "Input Password" menggunakan tag <title> pada baris 3, serta area tubuh <body> sebagai wadah eksekusi elemen visual di layar. Pada Baris 6, dicetak teks label "Password :" yang langsung berdampingan dengan implementasi elemen formulir menggunakan tag <input>, di mana fungsionalitas utamanya terletak pada penggunaan atribut *type="password"* yang menginstruksikan sistem peramban web untuk secara otomatis

menyamarkan setiap karakter yang diketik oleh pengguna menjadi simbol titik atau bintang demi menjaga privasi dan keamanan data sensitif. Selain itu, elemen masukan ini juga disematkan atribut *name="nama"* yang berfungsi sebagai identitas penanda variabel data saat kelak dikirimkan ke peladen, atribut *size="11"* untuk mematok ukuran lebar visual dari kotak isian tersebut pada antarmuka layar, serta atribut *maxlength="9"* yang bekerja di belakang layar untuk secara ketat membatasi pengguna agar hanya dapat mengetikkan kata sandi maksimal sebanyak sembilan karakter saja di dalam kotak tersebut


3. Penggunaan Input Text Berupa Radio Button

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title> Penggunaan Radio Button </title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	Jenis Kelamin :
7.	
8.	<input type="radio" name="jenis_kelamin"
9.	value="L"> Laki-laki
10.	
11.	<input type="radio" name="jenis_kelamin"
12.	value="P"> Perempuan
13.	
14.	</body>
15.	</html>

B. Output Program

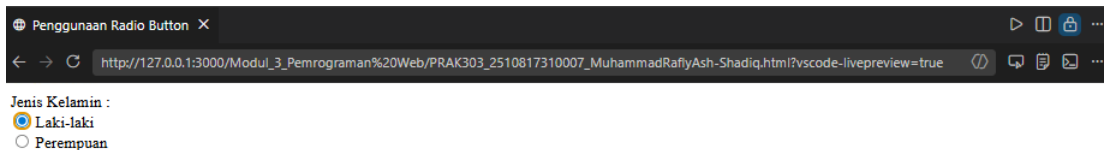

Gambar 3 Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Pada Baris 1-5 dan 12-13, bagian ini merupakan fondasi wajib sebuah dokumen *HTML* yang meliputi *tag* pembuka dan penutup <html>, kerangka <head> untuk menyematkan judul *tab* peramban "Penggunaan Radio Button" melalui *tag* <title> pada baris 3, serta area <body> yang

menjadi ruang kerja untuk elemen visual. Pada Baris 6, teks statis "Jenis Kelamin :" dicetak sebagai label kategori, yang langsung diikuti oleh *tag* jeda baris `<br>` pada baris 7 agar kursor visual berpindah ke baris di bawahnya. Pada Baris 8 dan 10, diimplementasikan elemen formulir interaktif menggunakan *tag* `<input>` dengan modifikasi atribut khusus *type="radio"*, yang secara visual merender sebuah tombol pilihan berbentuk lingkaran kecil. Kunci mutlak dari berfungsinya elemen ini terletak pada pendefinisian atribut *name="jenis_kelamin"* yang sengaja dibuat identik atau seragam pada kedua baris tersebut; kesamaan nama ini secara otomatis menginstruksikan sistem peramban *web* untuk mengelompokkan kedua tombol ke dalam satu grup yang sama, sehingga menciptakan sifat pemilihan eksklusif di mana pengguna hanya diizinkan mencentang salah satu dari opsi yang tersedia. Selain itu, pada masing-masing *tag* tersebut juga disematkan atribut *value* dengan nilai "L" dan "P", yang berfungsi sebagai representasi data tak kasatmata yang kelak dikirimkan ke peladen (*server*) apabila opsi tersebut dipilih, berdampingan dengan teks "Laki-laki" dan "Perempuan" yang diketik secara reguler di luar *tag* sebagai panduan visual bagi pengguna di layar. Pada Baris 9 dan 11, kembali disisipkan *tag* `<br>` untuk merapikan tata letak antarmuka dengan menekan setiap elemen berikutnya agar tersusun rapi secara vertikal dari atas ke bawah.


4. Penggunaan Checkbox dalam HTML

A. Source Code

Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title> Penggunaan Check Box </title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :
7.	
8.	<input type="checkbox" name="hobi_1"
	value="Menonton"> Menonton
9.	
10.	<input type="checkbox" name="hobi_2"
	value="Game"> Bermain Game
11.	
12.	<input type="checkbox" name="hobi_3"
	value="Shopping"> Belanja
13.	
14.	<input type="checkbox" name="hobi_4"
	value="Mancing"> Memancing
15.	
16.	<input type="checkbox" name="hobi_5"
	value="Olahraga"> Olahraga
17.	
18.	</body>
19.	</html>

B. Output Program

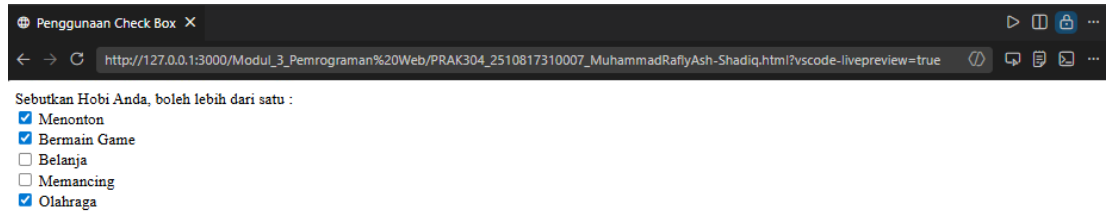

Gambar 4 Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

Pada Baris 1-5 dan 18-19, bagian ini memuat struktur mutlak dari sebuah dokumen *HTML* yang mencakup pasangan *tag* pembuka dan penutup `<html>`, deklarasi `<head>` untuk menyisipkan judul halaman "Penggunaan Check Box" melalui *tag* `<title>` pada baris 3, serta area `<body>` yang menampung seluruh elemen antarmuka. Pada Baris 6, sebuah kalimat panduan statis "Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :" dicetak untuk mengarahkan pengguna, yang kemudian diikuti oleh *tag* jeda baris `<br>` pada baris 7 agar elemen formulir di bawahnya tercetak pada baris baru. Pada Baris 8, 10, 12, 14, dan 16, diimplementasikan deretan elemen formulir menggunakan *tag* `<input>` yang secara khusus dimodifikasi dengan atribut *type*="*checkbox*" guna memunculkan komponen visual berupa kotak centang yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemilihan ganda secara independen tanpa membatalkan pilihan lainnya. Kunci dari kebebasan memilih multi-opsi ini terletak pada pendefinisian atribut *name* yang sengaja dibuat berbeda-beda untuk setiap barisnya, mulai dari *hobi_1* hingga *hobi_5*, sehingga peramban dan peladen kelak akan mengenali kelima kotak centang tersebut sebagai lima entitas variabel yang terpisah dan tidak saling

menggugurkan. Bersamaan dengan itu, setiap elemen `<input>` juga dibekali atribut *value* dengan nilai spesifik seperti "Menonton", "Game", hingga "Olahraga" yang merepresentasikan data aktual untuk dikirimkan secara tak kasatmata ke peladen, yang masing-masingnya diiringi oleh teks keterangan berwujud "Menonton", "Bermain Game", "Belanja", "Memancing", dan "Olahraga" tepat di sisi luarnya sebagai label visual bagi interaksi pengguna di layar. Terakhir, pada Baris 9, 11, 13, 15, dan 17, disisipkan *tag* `<br>` secara konsisten setelah masing-masing opsi untuk menekan daftar hobi tersebut ke bawah sehingga tersusun rapi secara vertikal membentuk sebuah senarai (*list*).


5. Penggunaan Submit, Reset, dan Image Sebagai Button

A. Source Code

Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title> Konfigurasi Button </title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	<form>
7.	<input type="submit" value="Kirim"
	name="Submit">
8.	<input type="reset" value="Ulangi"
	name="Reset">
9.	<input type="button" value="Batal"
	name="Cancel">
10.	<input type="image" name="Gambar" img
	src="Z_Kamu Kah Bang.jpg" width="194" height="90">
11.	</form>
12.	</body>
13.	</html>

B. Output Program

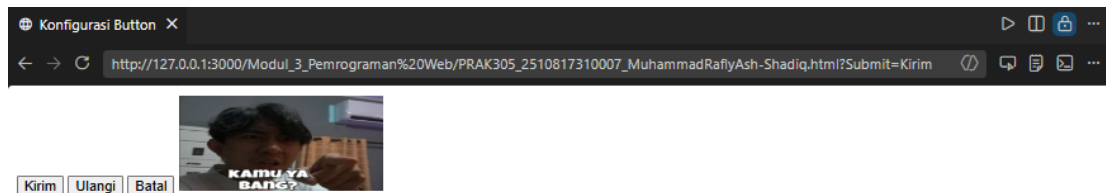

Gambar 5 Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Pada Baris 1-5 dan 12-13, bagian ini merupakan kerangka mutlak dari sebuah dokumen *HTML* yang mencakup *tag* pembuka dan penutup `<html>`, deklarasi `<head>` untuk menyematkan judul halaman "Konfigurasi Button" melalui *tag* `<title>` pada baris 3, serta area `<body>` yang menjadi kanvas bagi elemen visual. Pada Baris 6 dan 11, didefinisikan sebuah wadah interaktif menggunakan *tag* `<form>` yang secara konseptual berfungsi untuk mengelompokkan elemen-elemen tombol sebelum datanya dieksekusi. Pada Baris 7, diimplementasikan sebuah tombol pengiriman data menggunakan *tag* `<input>` dengan atribut `type="submit"`, di mana atribut `value="Kirim"` mengatur teks yang tampil pada tombol dan `name="Submit"` menjadi identitas variabelnya saat dikirim ke peladen. Pada Baris 8, disisipkan tombol fungsional menggunakan atribut `type="reset"` yang secara otomatis dibekali kemampuan bawaan oleh peramban untuk mengosongkan seluruh isian formulir ke kondisi semula, dengan label visual "Ulangi" yang ditarik dari atribut `value`. Pada Baris 9, dibuat sebuah tombol standar menggunakan atribut `type="button"` yang menampilkan teks "Batal", di mana tipe tombol ini pada dasarnya bersifat netral atau pasif. Terakhir, pada Baris 10, kode mendemonstrasikan variasi tombol yang menjadikan media visual sebagai pemicu klik melalui atribut `type="image"`, di mana berkas gambar "Z_Kamu Kah Bang.jpg" dipanggil menggunakan atribut sumber daya dan ukuran proporsinya dikendalikan secara presisi menggunakan atribut `width="194"` serta `height="90"` agar tampil rapi berdampingan dengan deretan tombol konvensional lainnya.

6. Penggunaan *Text Area* dalam *Form*

A. Source Code

Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title> Membuat Text Area </title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	Deskripsi Diri:
7.	
8.	<textarea name="deskripsi" cols="45"
	rows="5" align="center"> Tuliskan deskripsi singkat
	tentang anda.
9.	</textarea>
10.	</body>
11.	</html>

B. Output Program



Gambar 6 Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Pada Baris 1-5 dan 10-11, bagian ini menyusun struktur kerangka wajib dari sebuah dokumen *HTML* yang mencakup *tag* pembuka dan penutup <html>, area <head> untuk menyematkan judul halaman "Membuat Text Area" pada *tab* peramban melalui *tag* <title> di baris 3, serta area <body> yang menjadi ruang bagi antarmuka visual. Pada Baris 6, teks statis "Deskripsi Diri:" dicetak sebagai label penunjuk bagi pengguna, yang segera

diikuti oleh penyisipan *tag* jeda baris `<br>` pada baris 7 agar elemen berikutnya dirender pada baris baru di bawahnya. Pada Baris 8 dan 9, diimplementasikan sebuah elemen formulir khusus menggunakan *tag* pasangan `<textarea>` dan `</textarea>` yang dirancang untuk menampung masukan teks panjang dalam format multi-baris. Atribut *name="deskripsi"* disematkan sebagai identitas pengenalan data saat dikirim ke peladen, sementara dimensi fisik kotak isian tersebut dipatok secara spesifik menggunakan atribut *cols="45"* untuk menentukan lebar maksimal sebanyak 45 karakter per baris, dan atribut *rows="5"* untuk mengatur tinggi vertikal kotak agar mampu menampilkan 5 baris teks sekaligus. Selain itu, terdapat atribut *align="center"* yang dicantumkan untuk pengaturan perataan, serta sebuah teks bawaan "Tuliskan deskripsi singkat tentang anda." yang diletakkan persis di antara *tag* pembuka dan penutup agar otomatis tampil sebagai teks awal di dalam kotak saat halaman pertama kali dimuat

7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form

A. Source Code

Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title> Menggunakan Menu Dropdown </title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	
7.	
8.	
9.	Silahkan pilih orientasi minat :
10.	
11.	<select name="Orientasi Minat">
12.	<option value="dg"> Design Grafis
13.	</option>
14.	<option value="pj"> Programmer Java
15.	</option>
16.	<option value="sa"> Sistem Analis
17.	</option>
18.	<option value="ds"> Dagelan Saja
19.	</option>
20.	</select>
21.	
22.	
23.	<select name="Orientasi Kemampuan" Multiple>
24.	<option value="dg"> Design Grafis
25.	</option>
26.	<option value="pj"> Programmer Java
27.	</option>
28.	<option value="sa"> Sistem Analis
29.	</option>
30.	<option value="aj"> Ahli Jaringan
31.	</option>
32.	<option value="it"> Trainer IT </option>
33.	<option value="ds"> Dagelan Saja
34.	</option>
35.	</select>
36.	</body>
37.	</html>

B. Output Program



Gambar 7 Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

Pada Baris 1-5 dan 27-28, bagian ini memuat struktur fondasi dokumen *HTML* yang mencakup *tag* pembuka dan penutup `<html>`, deklarasi `<head>` untuk menyematkan judul *tab* peramban "Menggunakan Menu Dropdown" melalui *tag* `<title>` di baris 3, serta area kerja `<body>`. Pada Baris 6 dan 7, disisipkan elemen media menggunakan *tag* `<img>` yang memanggil berkas "Z_Ini Anu Apah Namanya.jpg" dengan modifikasi atribut `width="700"` untuk mengatur lebar gambar dan `align="right"` untuk mendorong posisinya agar menempel ke sisi kanan layar, yang mana penulisan ini diikuti oleh *tag* `</img>`. Pada Baris 8-10, dicetak kalimat panduan statis "Silahkan pilih orientasi minat :" yang diapit oleh *tag* jeda baris `<br>` untuk memberikan ruang vertikal. Pada Baris 11-16, diimplementasikan elemen antarmuka menu lipat (*dropdown*) menggunakan pasangan *tag* `<select>` dan `</select>` dengan identitas `name="Orientasi`

Minat", di mana struktur di dalamnya diisi oleh deretan *tag* `<option>` yang masing-masing menyimpan nilai data tersembunyi melalui atribut *value* (seperti "dg", "pj") sekaligus mencetak teks label yang bisa dipilih oleh pengguna seperti "Design Grafis" dan "Programmer Java". Pada Baris 17-18, kembali disisipkan dua buah *tag* `<br>` untuk memberikan jarak renggang sebelum elemen berikutnya. Terakhir, pada Baris 19-26, kode mendemonstrasikan modifikasi lanjutan dari menu *dropdown* dengan menambahkan atribut khusus *Multiple* ke dalam *tag* pembuka `<select name="Orientasi Kemampuan">`, sebuah instruksi krusial yang secara otomatis mengubah wujud menu lipat biasa menjadi sebuah kotak daftar terbuka (*list box*) berbilah gulir, sehingga memungkinkan pengguna untuk menyorot dan mengumpulkan lebih dari satu opsi `<option>` secara bersamaan.

8. Form

A. Source Code

Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title> Form Pendaftaran Kursus </title>
4.	</head>
5.	<body bgcolor="#f0f2f5">
6.	<center>
7.	
8.	<table border="0" width="500"
	cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-
	color: white; border-radius: 10px; box-shadow: 0 4px
	8px rgba(0,0,0,0.1); border: 1px solid #ccc;">
9.	<tr bgcolor="#B0C4DE">
10.	<td align="center" style="border-
	radius: 10px 10px 0 0; padding: 20px;">
11.	<h2 style="color: #D32F2F;
	margin: 0; font-family: sans-serif;">PENDAFTARAN
	KURSUS</h2>
12.	</td>
13.	</tr>
14.	<tr>
15.	<td style="padding: 30px;">
16.	<form action="#" method="POST">
17.	<table border="0"
	width="100%" cellpadding="8" style="font-family:
	sans-serif; font-size: 14px;">
18.	<tr>
19.	<td colspan="2"
	align="center"> <b style="font-size: 18px;">Data
	Diri </td>
20.	</tr>
21.	<tr>
22.	<td width="30%">
	Nama </td>
23.	<td> <input
	type="text" name="nama" style="width: 100%; padding:
	5px;"> </td>
24.	</tr>
25.	<tr>
26.	<td> NIM </td>


```

27.         <td>         <input
type="text" name="nim" maxlength="14" style="width:
100%; padding: 5px;"> </td>
28.         </tr>
29.         <tr>
30.         <td> E-mail </td>
31.         <td>         <input
type="email" name="email" style="width: 100%;
padding: 5px;"> </td>
32.         </tr>
33.         <tr>
34.         <td> Tanggal Lahir
</td>
35.         <td>         <input
type="date" name="tanggal_lahir" style="width: 100%;
padding: 5px;"> </td>
36.         </tr>
37.         <tr>
38.         <td> Jenis Kelamin
</td>
39.         <td>
40.         <input
type="radio" name="jenis_kelamin" value="L"> Laki-
laki &nbsp;
41.         <input
type="radio" name="jenis_kelamin" value="P">
Perempuan
42.         </td>
43.         </tr>
44.         <tr>
45.         <td valign="top">
Pilih Program </td>
46.         <td>
47.         <table
border="0" width="100%">
48.         <tr>
49.         <td>
50.         <input type="checkbox" name="p1" value="Python">
Python <br>
51.         <input type="checkbox" name="p2" value="C++"> C++
52.         </td>
53.         <td>

```

```

54. <input type="checkbox" name="p3" value="Java"> Java
    <br>
55. <input type="checkbox" name="p4" value="PHP"> PHP
56.                                     </td>
57.                                     <td>
58. <input type="checkbox" name="p5" value="TS">
    TypeScript <br>
59. <input type="checkbox" name="p6" value="SQL"> SQL
60.                                     </td>
61.                                     </tr>
62.                                 </table>
63.                             </td>
64.                         </tr>
65.                     <tr>
66.                         <td> Hari/Jam </td>
67.                         <td>
68.                             <select
name="jadwal" style="width: 100%; padding: 5px;"
69.                                 <option
value="1">Senin - Selasa / 08.00 - 10.00</option>
70.                                 <option
value="2">Selasa - Rabu / 10.00 - 12.00</option>
71.                                 <option
value="3">Rabu - Kamis / 13.00 - 15.00</option>
72.                                 <option
value="4">Kamis - Jumat / 15.00 - 17.00</option>
73.                                 <option
value="5">Senin - Rabu / 09.00 - 11.00</option>
74.                                 <option
value="6">Selasa - Kamis / 11.00 - 13.00</option>
75.                                 <option
value="7">Rabu - Jumat / 14.00 - 16.00</option>
76.                             </select>
77.                         </td>
78.                     </tr>
79.                     <tr>
80.                         <td colspan="2"
align="center">
81.                             <br>
82.                             Komentar Anda
83.                             <br>

```

```

84.                                     <textarea
name="komentar"    rows="4"    style="width: 100%;
padding: 5px; margin-top: 5px; box-sizing: border-
box;    font-family:    sans-serif;    resize:
vertical;"></textarea>
85.                                     </td>
86.                                     </tr>
87.                                     <tr>
88.                                     <td    colspan="2"
align="center">
89.                                     <br>
90.                                     <input
type="reset" value="Reset" style="padding: 8px 15px;
cursor: pointer; margin-right: 5px;">
91.                                     <input
type="submit" value="Submit" style="padding: 8px
15px; cursor: pointer; background-color: #D32F2F;
color: white; border: none; border-radius: 3px;
margin-right: 5px;">
92.                                     <input
type="button" value="Cancel" style="padding: 8px
15px; cursor: pointer;">
93.                                     </td>
94.                                     </tr>
95.                                     </table>
96.                                     </form>
97.                                     </td>
98.                                     </tr>
99.                                     </table>
100    </center>
101 </body>
102 </html>

```

B. Output Program

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a URL. The main content is a form titled "PENDAFTARAN KURSUS" in red text on a blue header. Below the header, the form is titled "Data Diri" in bold black text. The form contains several input fields and checkboxes:

- Nama:** Muhammad Rafly Ash-Shadiq
- NIM:** 2510817310007
- E-mail:** 2510817310007@mhs.ulm.ac.id
- Tanggal Lahir:** 07/03/2007
- Jenis Kelamin:** ☒ Laki-laki ☐ Perempuan
- Pilih Program:** ☒ Python ☐ Java ☐ TypeScript ☒ C++ ☐ PHP ☒ SQL
- Hari/Jam:** Kamis - Jumat / 15.00 - 17.00
- Komentar Anda:** A text area containing the words "Sabar", "Syukur", and "Ikhlas" on separate lines, each followed by a red wavy line.

At the bottom of the form, there are three buttons: "Reset", "Submit" (in red), and "Cancel".

Gambar 8 Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Pada Baris 1-5 dan 101-102, bagian ini merupakan kerangka dasar dokumen *HTML* yang meliputi *tag* pembuka dan penutup `<html>`, deklarasi `<head>` dengan *tag* `<title>` untuk mencetak judul halaman pada baris 3, serta area `<body>` yang dimodifikasi warna latarnya menjadi abu-abu terang melalui atribut `bgcolor="#f0f2f5"`. Pada Baris 6 dan 100, seluruh elemen

dibungkus menggunakan *tag* <center> agar posisinya berada tepat di tengah layar peramban. Pada Baris 8-13, diciptakan sebuah <table> utama yang berfungsi sebagai kontainer berdesain modern menyerupai kartu timbul berkat suntikan *Inline CSS* seperti *border-radius* dan *box-shadow*, yang dilengkapi dengan baris tajuk berwarna biru muda (*bgcolor="#B0C4DE"*) berisi teks "PENDAFTARAN KURSUS" berhuruf tebal dan merah. Pada Baris 14-99, kerangka tabel tersebut memuat sebuah wadah interaktif <form> dengan metode pengiriman *POST* yang di dalamnya disematkan kembali <table> bersarang untuk mengatur tata letak isian secara rapi. Pada Baris 21-36, diimplementasikan deretan elemen <input> untuk mengakomodasi pengisian Nama, NIM (dengan batasan *maxlength="14"*), E-mail bertipe *email*, dan Tanggal Lahir bertipe *date* untuk memunculkan kalender otomatis, yang keseluruhannya dipaksa membentang sejajar menggunakan atribut *style="width: 100%;"*. Pada Baris 37-43, opsi Jenis Kelamin dikonfigurasi menggunakan <input type="radio"> dengan atribut *name* yang seragam (*jenis_kelamin*) agar bersifat eksklusif atau hanya bisa dipilih salah satu. Pada Baris 44-64, bagian Pilih Program mengandalkan <input type="checkbox"> dengan nama yang berbeda-beda agar bisa dipilih jamak, yang disusun dalam matriks tiga kolom berjejeran melalui bantuan tabel bersarang lapis ketiga. Pada Baris 65-78, menu lipat jadwal direalisasikan menggunakan *tag* <select> dan <option> yang memuat tujuh variasi jadwal hari dan jam. Pada Baris 79-86, disediakan area pengisian bebas menggunakan *tag* <textarea> untuk kolom "Komentar Anda" yang diposisikan di tengah layar melalui penggabungan sel *colspan="2"*. Terakhir, pada Baris 87-94, tiga buah tombol aksi yakni *Reset*, *Submit*, dan *Cancel (button)* disusun secara presisi berdampingan di bagian paling bawah dengan modifikasi desain CSS khusus pada tombol *Submit* agar berwarna merah mencolok, sebelum seluruh struktur tabel dan formulir ditutup secara hierarkis pada baris-baris berikutnya.

TAUTAN GITHUB

<https://github.com/Arthur-369/PRAKTIKUM-Pemrograman-Web-I>