

Syslog

Syslog genel olarak kullanılan bir log formatıdır. Birçok üretici syslog destekler. Syslog kayıtları virgülle ayrılmış olarak ham veriler içerir. Bu verileri düzenlemek ve anlamlı hale getirmek için birçok program vardır.

Diğer bir açıklaması ise, ağ cihazlarının (cisco router, switch, firewall vb.) ve sunucuların sistem mesajlarını standart bir formatta kaydetmesini ve merkezi bir noktaya göndermesini sağlayan loglama protokolüdür. Cisco cihazlarında hata ayıklama, güvenlik ve performans takibi için önemlidir. Syslog protokolü UDP 514 portu üzerinden çalışır (TCP de desteklenebilir ama Cisco'da çoğunlukla UDP kullanılır)

Syslog mesajları 8 seviye olarak yapılandırılmıştır.


Değer	Çeşit	Özel Anahtarı	Açıklama	Örnek
0	Emergency	Emerg	Sistem kullanım dışında	Bu seviye uygulamalar tarafından kullanılamaz
1	Alert	Alert	Hızlıca düzeltme gerektiren durumlar	İnternet bağlantısının kesilmesi gibi durumlar
2	Critical	Crit	Kritik durumlar	Birincil öncelikli bir uygulamanın çalışmadığı durumda üretilir
3	Error	Err	Hata mesajları	Örneğin alan dolduğu için kayıt yapılamaması gibi hatalar
4	Warning	Warn	Hata değil ama sorun çıkaracak gibi görünüyor	Diskte şu kadar ayar kaldı gibi uyarılar
5	Notice	Notice	Çok önemli bir hata değil ama uyarı gibi	Sistem ısısı şu değer altında gibi
6	Informational	İnfo	Herhangi bir eylem gerektirmeyen bilgi mesajları	Sistem başarıyla devreye girdi. OSPF paketi alındı.
7	Debug	debug	Sorun gidermekte kullanılacak detaylı kayıtlar	192.168.1.0 içeren OSPF paketi 1.1.1.3 IP router'dan alındı. Router tablosu güncellendi.

Burada logging komutlarıyla birlikte hangi parametreleri kullanabileceğini açıklıyor.

```
Router(config)#logging ?
  A.B.C.D    IP address of the logging host
  buffered   Set buffered logging parameters
  console    Set console logging parameters
  host       Set syslog server IP address and parameters
  on         Enable logging to all enabled destinations
  trap       Set syslog server logging level
  userinfo   Enable logging of user info on privileged mode enabling
Router(config)#logging
```

A.B.C.D, Syslog sunucusun IP adresini girersin. **Buffered**, cihazın RAM'inde log tutar. **Console**, konsola bağlıysan mesajların görünüp görünmeyeceğini ayarlarsın. **Host**, syslog sunucusu için IP ve parametreleri ayarlarsın. **On**, logging'i açıp tüm aktif hedeflere gönderir. **Trap**, syslog sunucusuna gönderilecek minimum severity seviyesini belirler. **Userinfo**, privileged mode (enable) girişi yapan kullanıcıların bilgilerini loglar.

NOT: Syslog için NTP yapılanması çok önemli.

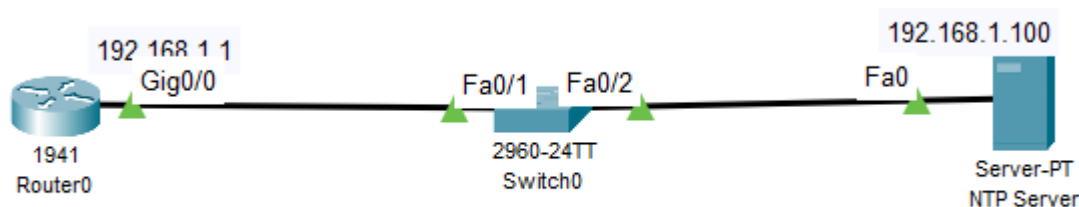

```
Router(config)#logging 192.168.1.100
Router(config)#logging trap debugging
Router(config)#
```

Syslog

Service ☒ On ☐ Off

	Time	HostName	Message
1	-	192.168.1.1	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line ...
2	-	192.168.1.1	%LINK-5-CHANGED: Interface ...

Zaman bilgisi de eklemek için;

```
Router(config)#service timestamps log dat
Router(config)#service timestamps log datetime msec
Router(config)#
```