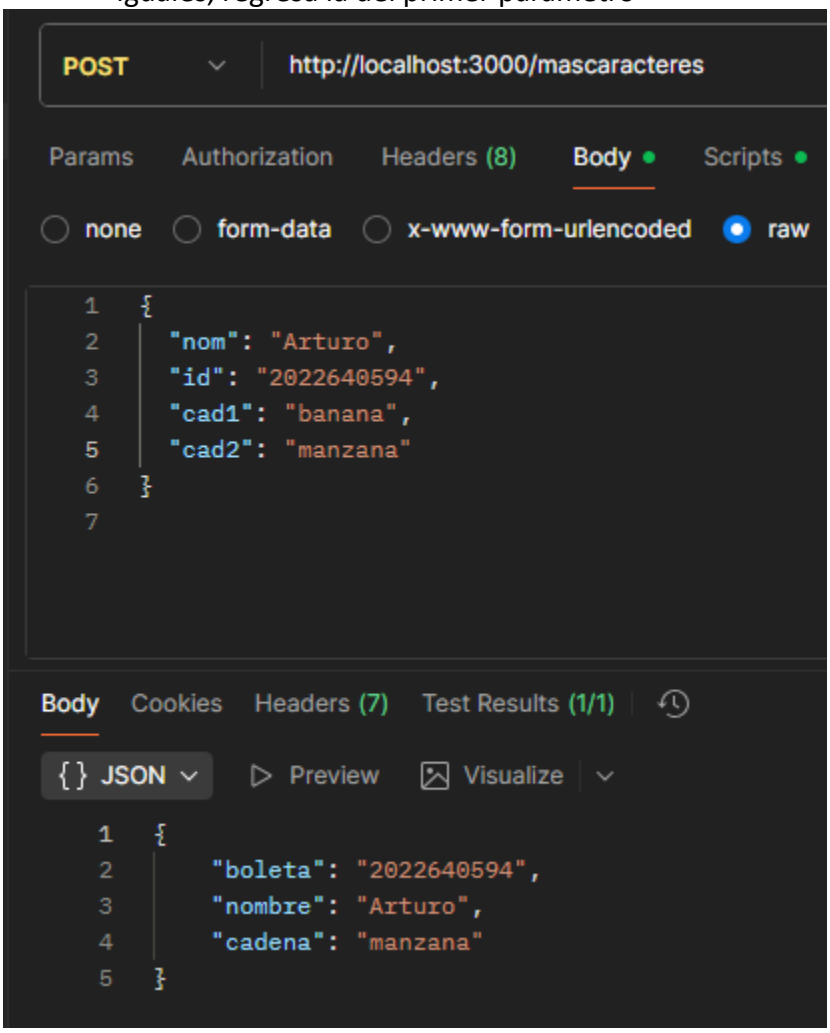
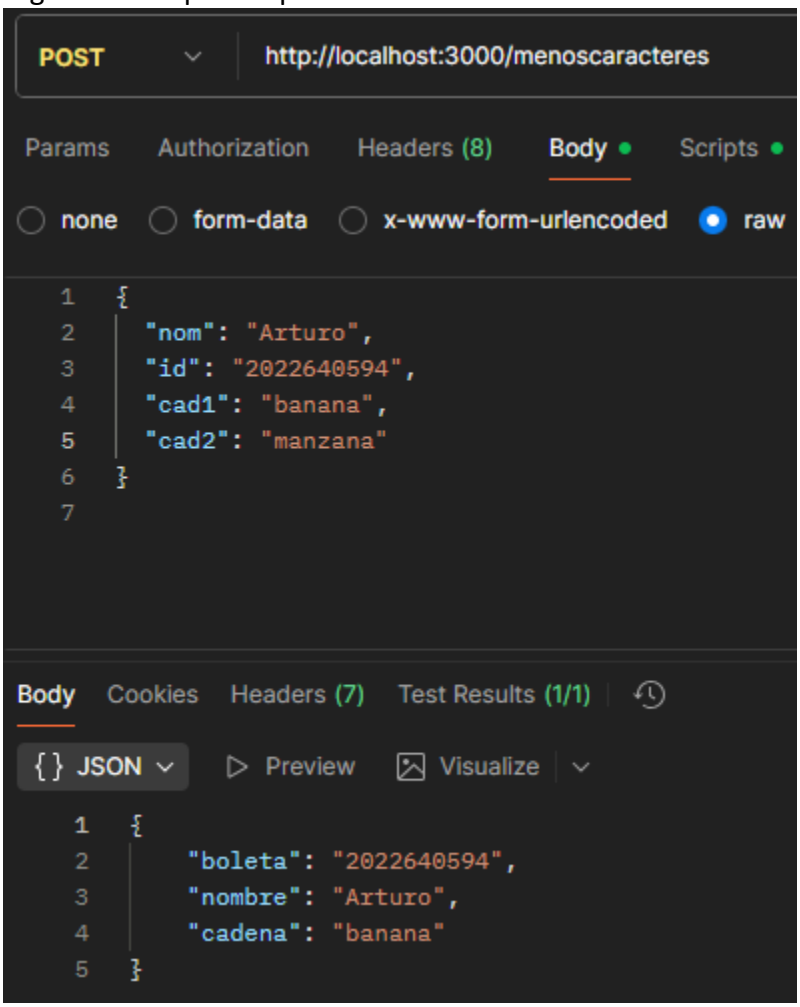
Práctica de Aplicaciones Distribuidas

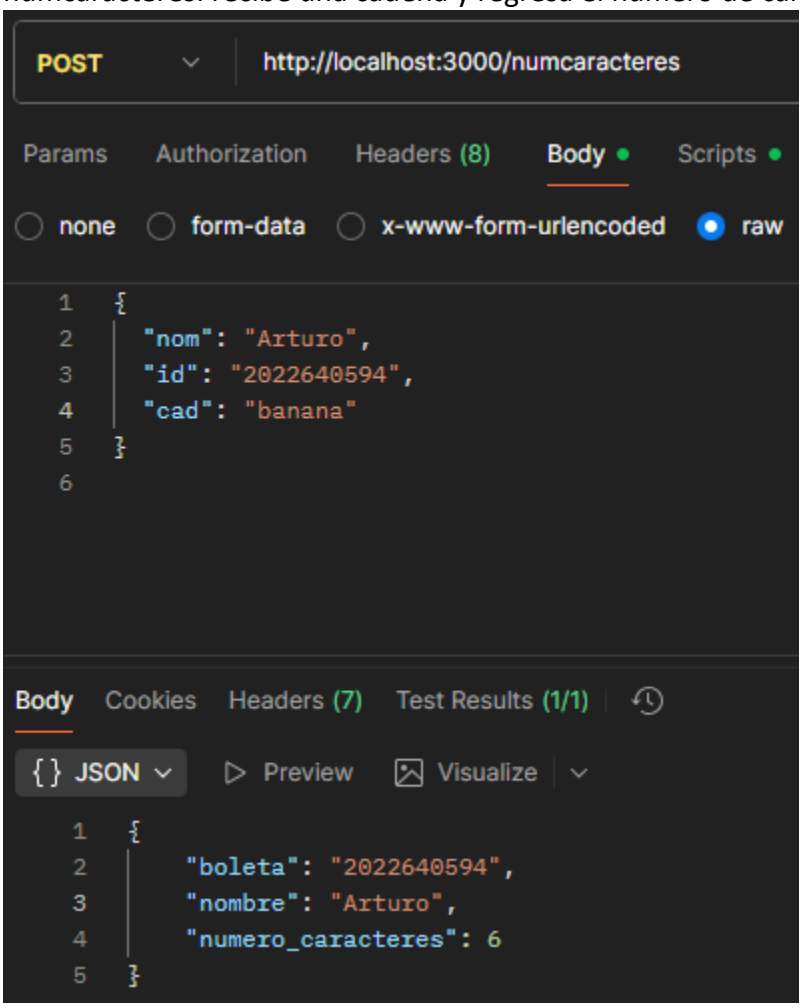
1. Crear una serie de servicios web en la plataforma de RepLit, usando un servidor NodeJS que realicen lo siguiente:
   a. Requerimientos
      i. Todos los servicios reciben sus parámetros en una estructura JSON
      ii. Todos los servicios responden en una estructura JSON
      iii. Todos los servicios deben validar los parámetros y el resultado de la operación, e incluir un atributo en el JSON de respuesta que indique el resultado o un campo de error indicando el problema
   b. Tareas a implementar
      i. mascaracteres: recibe dos cadenas y regresa la que tenga más caracteres. Si son iguales, regresa la del primer parámetro

1. 

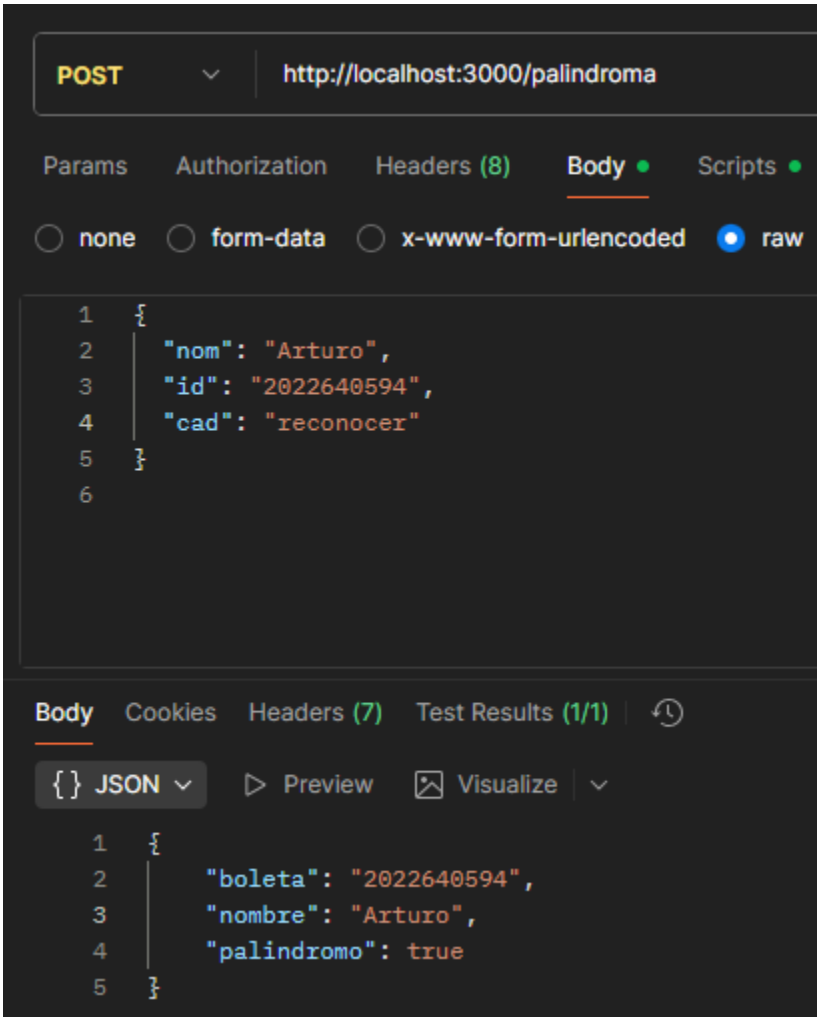
ii. menoscaracteres: recibe dos cadenas y regresa la que tenga menos caracteres. Si son iguales, regresa la del primer parámetro

1. 

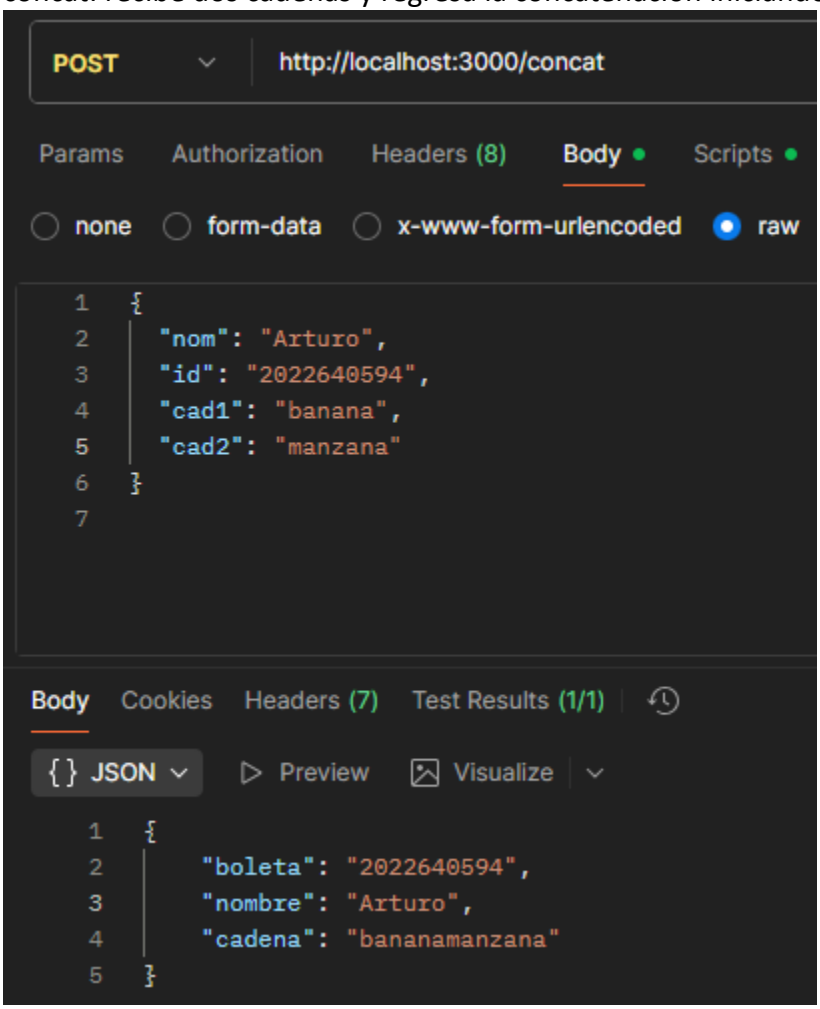
iii. numcaracteres: recibe una cadena y regresa el número de caracteres que la cadena tiene

1. 

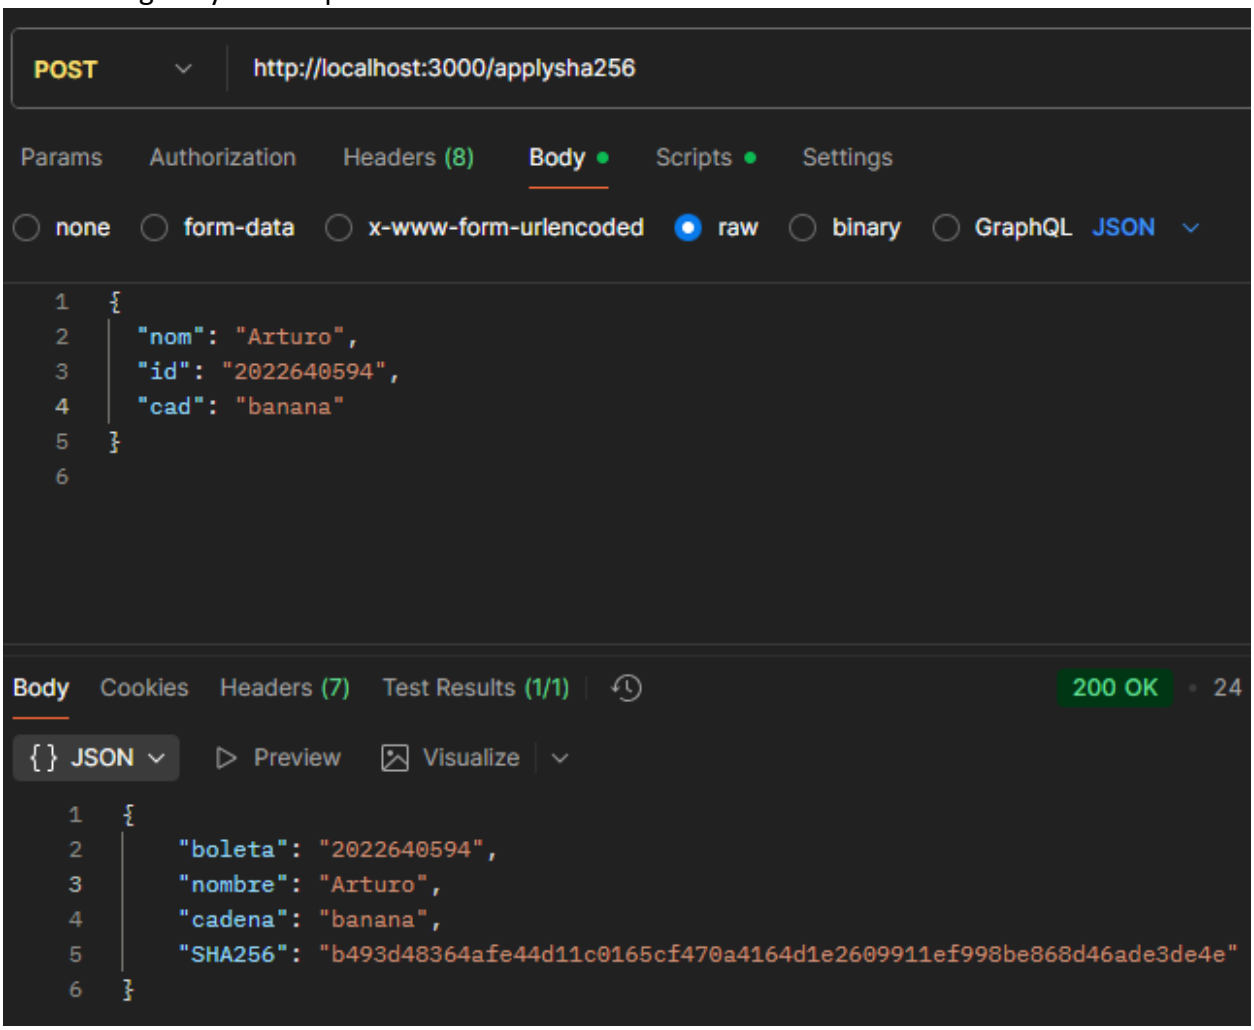
iv. palindroma: recibe una cadena y regresa true si la cadena es una palindroma, y false en caso contrario

1. 

v. concat: recibe dos cadenas y regresa la concatenación iniciando con el primer parámetro

1. 

vi. applysha256: recibe una cadena, le aplica una encriptación SHA256 y regresa como resultado la cadena original y la encriptada

1. 

vii. verifysha256: recibe una cadena encriptada, una cadena normal, a la cadena normal le aplica SHA256, la compara con la cadena encriptada y regresa true si coinciden, y false en otro caso

1. 