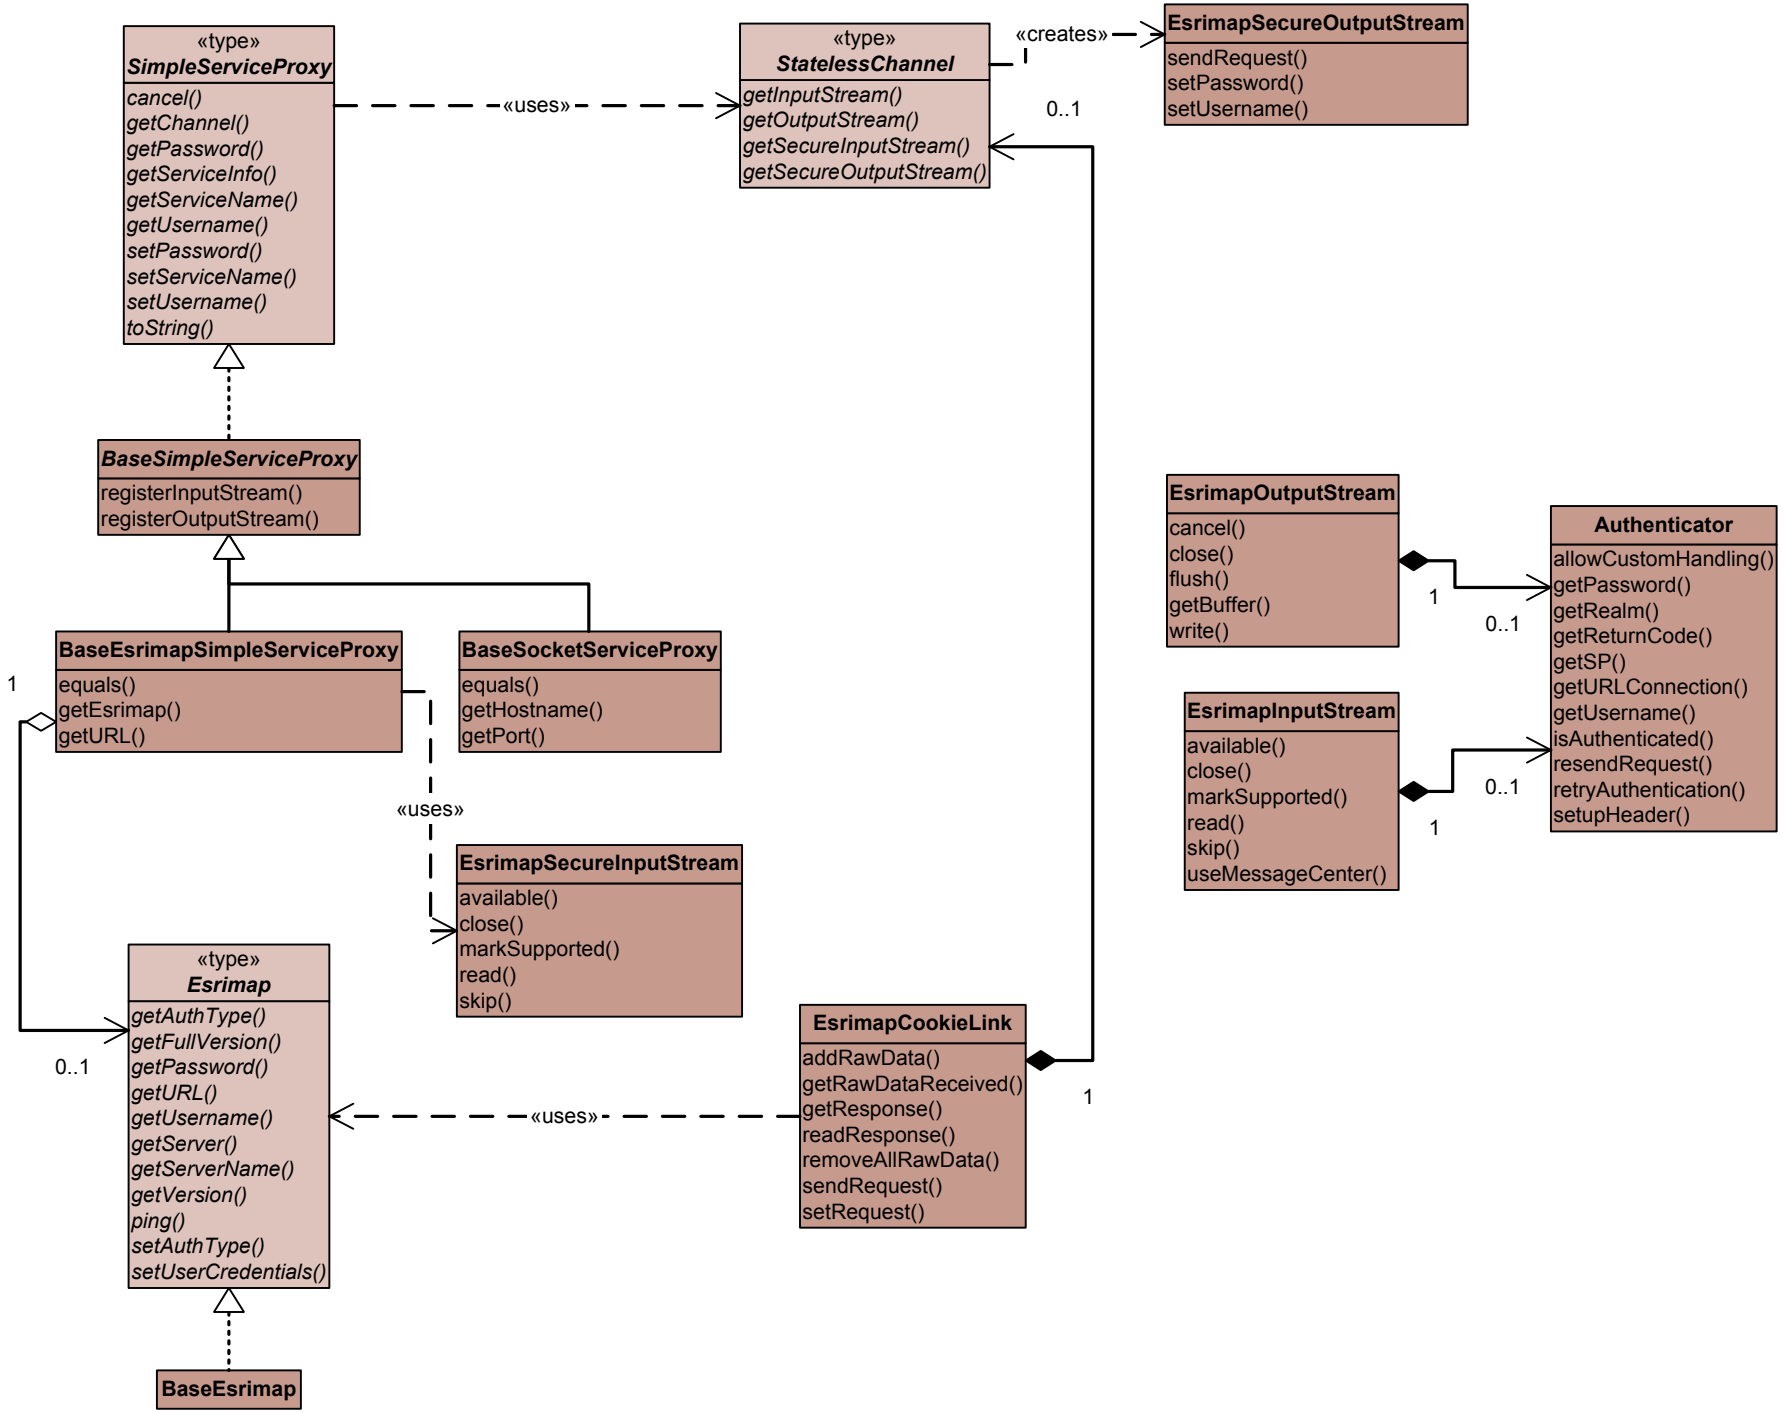
«type»
SimpleServiceProxy
cancel()
getChannel()
getPassword()
getServiceInfo()
getServiceName()
getUsername()
setPassword()
setServiceName()
setUsername()
toString()
«uses»
«type»
StatelessChannel
getInputStream()
getOutputStream()
getSecureInputStream()
getSecureOutputStream()
«creates»
1
0..1
EsrimapSecureOutputStream
sendRequest()
setPassword()
setUsername()
BaseSimpleServiceProxy
registerInputStream()
registerOutputStream()
EsrimapOutputStream
cancel()
close()
flush()
getBuffer()
write()
1
0..1
Authenticator
allowCustomHandling()
getPassword()
getRealm()
getReturnCode()
getSP()
getURLConnection()
getUsername()
isAuthenticated()
resendRequest()
retryAuthentication()
setupHeader()
BaseEsrimapSimpleServiceProxy
equals()
getEsrimap()
getURL()
1
BaseSocketServiceProxy
equals()
getHostname()
getPort()
EsrimapInputStream
available()
close()
markSupported()
read()
skip()
useMessageCenter()
0..1
1
«uses»
EsrimapSecureInputStream
available()
close()
markSupported()
read()
skip()
«type»
Esrimap
getAuthType()
getFullVersion()
getPassword()
getURL()
getUsername()
getServer()
getServerName()
getVersion()
ping()
setAuthType()
setUserCredentials()
0..1
EsrimapCookieLink
addRawData()
getRawDataReceived()
getResponse()
readResponse()
removeAllRawData()
sendRequest()
setRequest()
1
«uses»
BaseEsrimap