

Руководство пользователя личного кабинета «Салют Отели»

Оглавление

1	Предисловие	4
1.1	Для кого и зачем это руководство	4
1.2	Как читать руководство	4
2	Административный сайт	5
2.1	Как войти в Личный кабинет	5
3	Бронирования.....	7
3.1	Вселение постояльца в номер	7
3.2	Массовое вселение постояльцев в номер	9
3.3	Выселение постояльца из номера	10
3.4	Массовое выселение постояльцев	10
3.5	Редактирование настроек заселенного номера	11
3.6	Отправка сообщений на экран устройства.....	12
4	Устройства.....	15
4.1	Доступные действия с устройствами	16
4.2	Перемещение устройства (привязка к номеру)	17
4.3	Сопряжение устройств	18
4.4	Выгрузка данных по устройствам в Excel.....	20
5	Умный дом.....	22
5.1	Привязка контроллера (для интегратора)	22
5.2	Включение/выключение умного устройства	23
5.3	Настройка устройства	24
5.4	Переименование устройств	24
6	Помещения	26
6.1	Создание номерного фонда (помещений)	26
6.2	Редактирование	29
6.3	Удаление	31
6.4	Пейринг	31
6.4.1	Создание пейринга.....	31
6.4.2	Редактирование пейринга	33
6.4.3	Удаление пейринга	35
6.5	Контрактивация	36
6.5.1	Создание контрактивации	37
6.5.2	Редактирование контрактивации	39
6.5.3	Удаление контрактивации	40
6.6	Зонирование.....	41
6.6.1	Создание зоны голосового управления.....	42
6.6.2	Редактирование и удаление зоны	43
6.7	Родительский контроль (точечная настройка).....	45
6.7.1	Как включить для конкретного номера	45
6.7.2	Как выключить для конкретного номера.....	46
7	Ассистент.....	48
8	Заказы	54
9	Статистика	55
9.1	Сводка.....	55
9.2	Бронирование	56
9.3	Витрина.....	56
9.4	Активность	56
10	Отзывы	59
11	Пользователи	61
12	Настройки.....	65
12.1	Библиотека контента	65
12.2	Приветственный экран	66
12.3	Управление виджетами	69

12.3.1	Настройка виджетов.....	70
12.4	Конфигурация	73
12.4.1	Вывод звука	73
12.4.2	Заставка (скринсейвер).....	74
12.4.3	Время выезда гостя	74
12.4.4	Установка ограничения звука	75
12.4.5	Генерация фразы и кода	75
12.4.6	Родительский контроль (глобальная настройка)	76
12.5	Режим работы ТВ-каналов	76
13	Профиль	80
14	Активация устройств	82
14.1	ТВ.....	82
14.1.1	Первичная настройка	82
14.2	ТВ-приставки	82
14.2.1	Первичная настройка	82
14.2.2	Сброс настроек.....	83
14.2.3	Настройка в ЛК Салют Отели.....	84
14.3	Колонки	84
14.3.1	Первичная настройка	84
14.3.2	Возможные проблемы.....	87
14.3.3	Сброс к заводским настройкам. Смена сети Wi-Fi.....	87
14.3.4	Настройка в ЛК Салют Отели.....	88
15	Приложения	89
15.1	Навык «Настройщик устройства»	89
15.1.1	Как запустить навык	89
15.1.2	Если задан код партнера	89
15.1.3	Выбор комнаты (размещения).....	89
15.1.4	Выбор подписки.....	90
15.1.5	Привязка устройства	91

1 Предисловие

1.1 Для кого и зачем это руководство

Это руководство предназначено для администраторов, менеджеров и технических специалистов, которые используют Личный кабинет «Салют Отели» для управления умными устройствами, номерами и сервисами для гостей.

Оно поможет вам быстро освоить все возможности системы: от заселения гостей до управления контентом на устройствах и подключения нового оборудования. Мы постарались сделать инструкции максимально понятными и пошаговыми, чтобы вы могли работать эффективно и без лишних вопросов в поддержку.

1.2 Как читать руководство


Каждый раздел начинается с краткого описания его назначения, затем следуют пошаговые инструкции. В конце многих разделов вы найдёте блок **«Что важно знать»** — там собраны ключевые ограничения, нюансы и полезные советы. Обращайте на них внимание, чтобы избежать типичных ошибок.

Мы уверены, что это руководство станет вашим надёжным помощником в ежедневной работе. Если у вас останутся вопросы — в разделе «Профиль» вы всегда найдёте контакты нашей поддержки.

2 Административный сайт

В этом разделе:

Вы узнаете, как войти в Личный кабинет «Салют Отели» в первый раз. Здесь описаны шаги для получения логина и пароля, а также ссылка для входа.

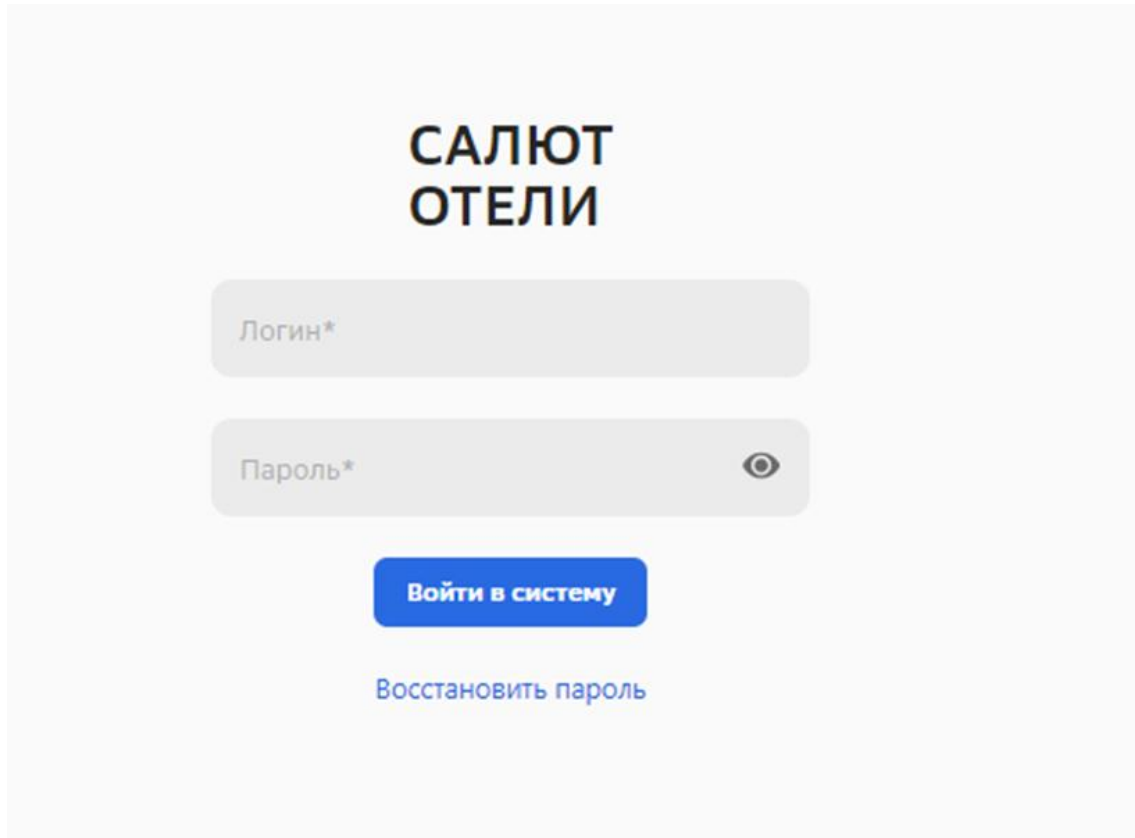The image shows a login interface for 'САЛЮТ ОТЕЛИ'. At the top, the text 'САЛЮТ ОТЕЛИ' is displayed in a large, bold, black font. Below this, there are two input fields: the first is labeled 'Логин*' and the second is labeled 'Пароль*'. The password field has a small eye icon to its right, indicating a toggle for visibility. Below the input fields is a blue button with the text 'Войти в систему'. At the bottom, there is a blue link that says 'Восстановить пароль'.

2.1 Как войти в Личный кабинет

1. Перейдите по ссылке: <https://b2b-content-admin.prom.app.sberdevices.ru>
2. Авторизация выполняется по логину и паролю.
3. Логин (пользователь): ваша действующая электронная почта.
4. Чтобы получить пароль, сообщите ваш email-адрес менеджеру. На эту почту система отправит письмо с паролем.
5. При входе в систему введите email (логин) и полученный пароль.
6. После успешной авторизации откроется главный экран. В личном кабинете есть следующие разделы:
 - Бронирования
 - Устройства
 - Умный дом
 - Помещения
 - Ассистент
 - Заказы
 - Статистика

- Отзывы
- Пользователи
- Настройки
- Профиль

3 Бронирования

В этом разделе:

Этот раздел предназначен для работы с бронированиями: здесь вы управляете заселением и выселением гостей, следите за текущим статусом номеров, редактируете данные проживания и отправляете сообщения на экраны ТВ. Вы узнаете, как заселить одного гостя или целую группу, выселить номер, а также оперативно информировать гостей через экраны в номерах. Раздел пригодится администраторам и сотрудникам ресепшн, которые ежедневно работают с заездами, выездами и актуальным состоянием номерного фонда.

Номер	Группа	Тип	Гость	Дата	Баланс	Язык
108.6%	test-group	Люкс	Свободен	—	—	—
1	—	—	Свободен	—	—	—
10	—	Комфорт	Свободен	—	—	—
101	—	—	Свободен	—	—	—
10 / 1-2	Коттедж с куницей	Стандарт	Свободен	—	—	—
102	—	—	Свободен	—	—	—
103	—	—	Свободен	—	—	—
104	—	—	Свободен	—	—	—
105	—	—	Свободен	—	—	—
106	Стандарт	Стандарт	Свободен	—	—	—
107	—	—	Свободен	—	—	—

Что вы видите:

- Номер комнаты
- Группа, Тип
- Имя гостя (если номер заселен)
- Период проживания в номере
- Баланс номера (включает стоимость услуг, заказанных гостем, с типом оплаты «запись на номер»)
- Язык (от этого параметра зависит язык интерфейса отельного решения на устройствах Sberbox, Сбер ТВ)

Важно! Если для отеля подключена интеграция PMS-системы и «Салют Отели», то будет выведено соответствующее уведомление. Возможность заселять и выселять гостей в номера в этом случае отключена в административной панели.

Доступен поиск по номеру комнаты и фильтрация по полям: "статус", "группа", "тип".

Доступные действия для администратора гостиницы (если не включена интеграция с PMS отеля):


- Заселение гостя в номер
- Выселение из номера
- Редактирование настроек заселенного номера (имя гостя / дата выезда)

3.1 Вселение постояльца в номер

Вселить постояльца можно только в свободный номер.

Для заселения необходимо:

1. Навести курсор на строку с нужным номером.
2. Нажать на шестерёнку (справа) и выбрать **«Заселить»**.



3. Отобразится экран заселения, в котором необходимо заполнить поля:

- Дата выезда (по умолчанию — «завтра»)
 - Время выезда (по умолчанию 12:00)
 - Имя и отчество постояльца
4. Если у отеля доступна локализация, при заселении можно выбрать язык гостя (русский или английский). От выбора языка зависит язык приветственного сообщения и главного экрана.

5. Нажать кнопку **«Заселить»**.


При успешном заселении на устройствах будет отображено приветственное сообщение.

3.2 Массовое вселение постояльцев в номер


Доступна возможность заселить более одного номера за раз (при вселении туристической группы, например).

Для массового заселения:

1. Выделите номера, в которые необходимо заселить гостей.

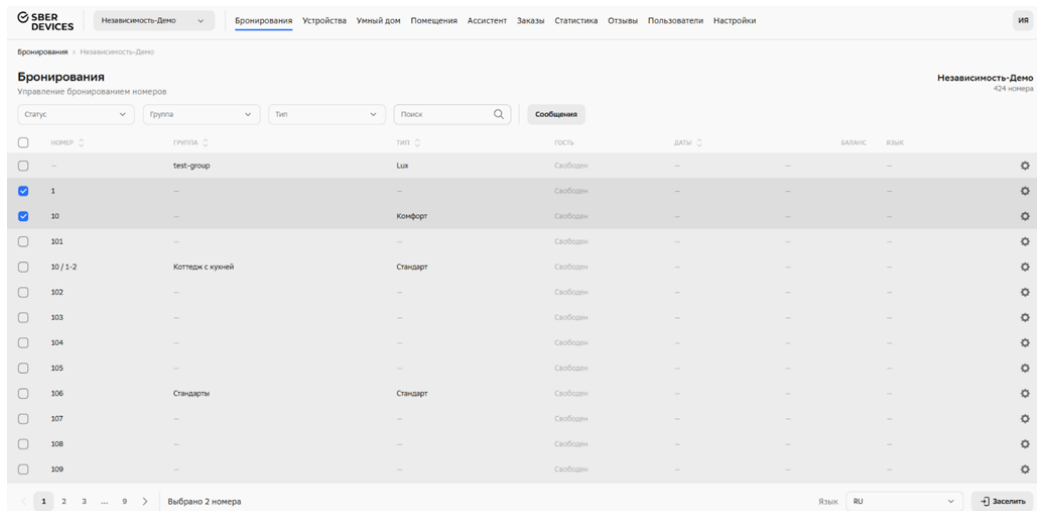

2. Нажмите на **«Заселить»** в правом нижнем углу страницы.



3. Заполните в окне все обязательные поля:

- Дата выезда (по умолчанию — «завтра»)
- Время выезда (по умолчанию 12:00)
- Имя и отчество каждого постояльца
- Язык каждого постояльца (если настройка доступна в отеле)

Заселение в номера

×

Введите данные новых постояльцев

Дата заселения

Дата выезда

Время выезда

20.11.2025

21.11.2025

12:00

Постояльцы

Имя Отчество

Язык

Номер

Иван Иванов

RU

1

Имя Отчество

Язык

Номер

Иван Иванов


RU

10

Отмена

Заселить

4. Нажмите **«Заселить»**.




3.3 Выселение постояльца из номера

Выселение произойдет в двух случаях:


- администратор гостиницы выселит номер через административный сайт / PMS-систему;
- автоматически по достижению даты и времени выселения, заданных при вселении или редактировании.

Для выселения номера в административном сайте:

1. Наведите курсор на нужный номер.
2. Нажмите на шестерёнку (справа) и выберите **«Выселить»**.



3. Подтвердите выселение кнопкой **«Выселить»**.

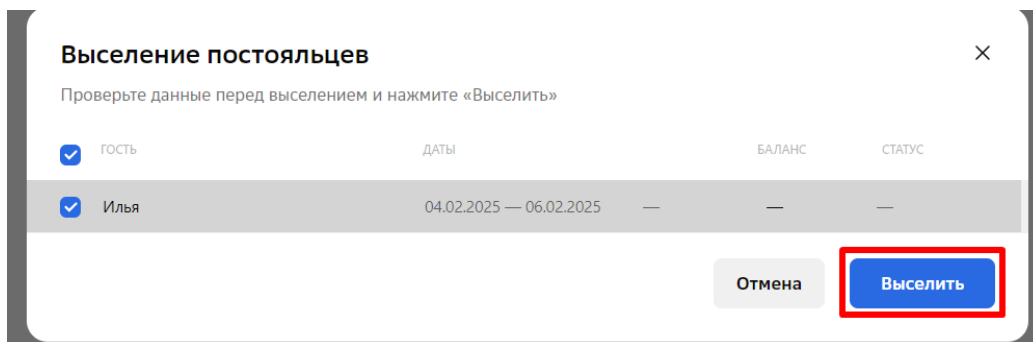


3.4 Массовое выселение постояльцев


Доступна возможность выселить более одного номера за раз.

Для этого необходимо:


1. Выделить номера, которые необходимо выселить.

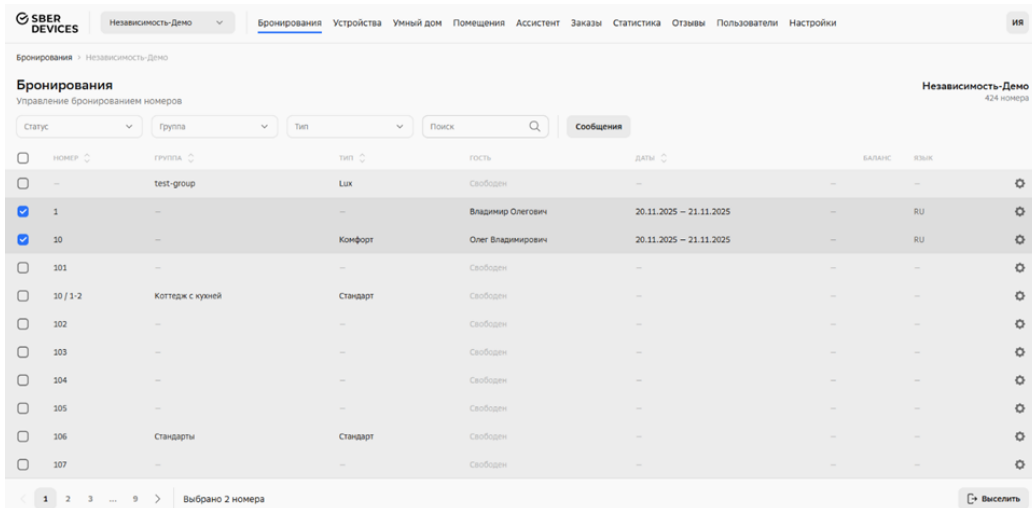

2. Нажать на кнопку **«Выселить»** в правом нижнем углу страницы.




3. Подтвердить выселение.

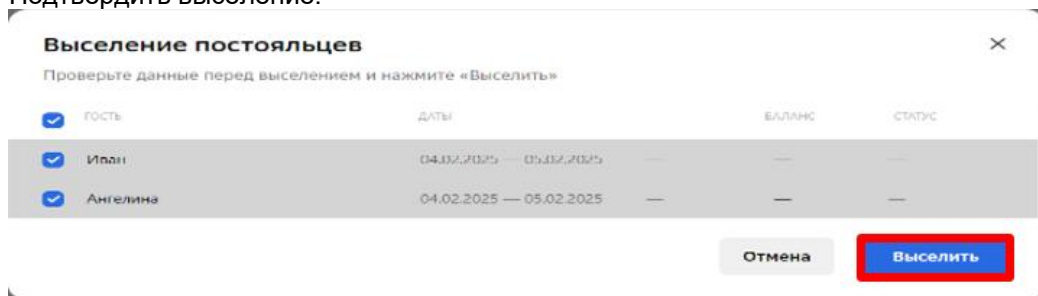

3.5 Редактирование настроек заселенного номера

Для редактирования настроек заселенного номера:

1. Наведите курсор на шестерню (справа) нужного номера.
2. Нажмите на неё и выберите **«Редактировать»**.

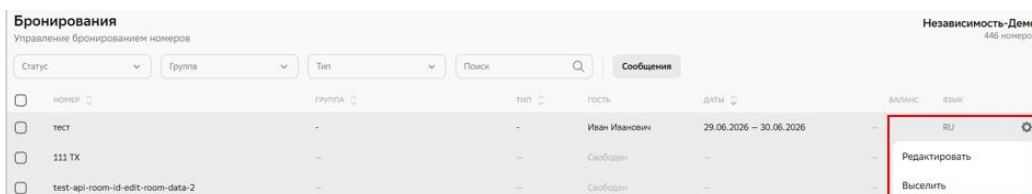

3. Поля, которые можно отредактировать:
 - Дата выселения
 - Время выселения
 - Имя и отчество

Редактирование заселения в номер Омск1

Дата заселения

20.11.2025

Дата выезда

21.11.2025

Время выезда

12:00

Постоялец

Имя Отчество

Иван Иванович

Язык

RU

Номер

Омск1


Отмена

Сохранить


3.6 Отправка сообщений на экран устройства

Для отправки сообщений на одно или несколько устройств:

1. В разделе «Бронирования» нажмите кнопку **«Сообщения»**.

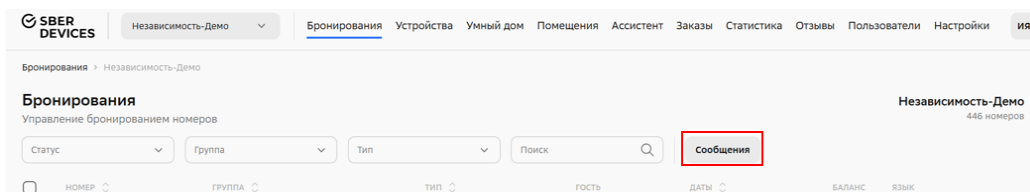

2. Перейдите в подраздел **«Запланированные сообщения»**.

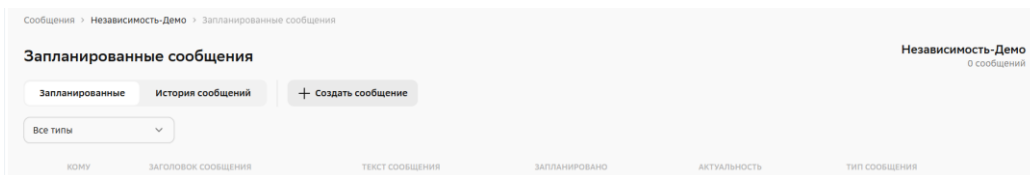

3. Нажмите на **«+ Создать сообщение»**.



4. Настройте параметры:

- Тип сообщения: всплывающее или полноэкранное

- Заголовок сообщения (максимум 55 символов с пробелами; принудительный перенос не поддерживается; можно использовать {name} для подстановки имени гостя)
- Текст сообщения (максимум 210 символов с пробелами; принудительный перенос не поддерживается; можно использовать {name})

Сообщения > Независимость-Демо > Создание сообщения

Создание сообщения

Тип сообщения

Выберите тип сообщения

Заголовок сообщения на русском (RU)

Введите заголовок сообщения

Ограничение 55 символов

на английском (EN)

Текст сообщения на русском (RU)

Введите текст сообщения

Ограничение 210 символов

на английском (EN)

☐ Задать параметры отправки

5. Нажмите **«Продолжить»** для выбора получателей.

Создание сообщения

Независимость-Демо

Тип сообщения

Всплывающее

Заголовок сообщения на русском (RU)

тест

Осталось 51 символ

на английском (EN)

Текст сообщения на русском (RU)


тест

Осталось 206 символов

на английском (EN)


6. Выберите получателей:

- Один номер — отметьте чек-боксом и нажмите **«Отправить»**.
- Несколько номеров — отметьте чек-боксами и нажмите **«Отправить»**.
- Все заселенные номера — нажмите **«Отправить всем»** и подтвердите.

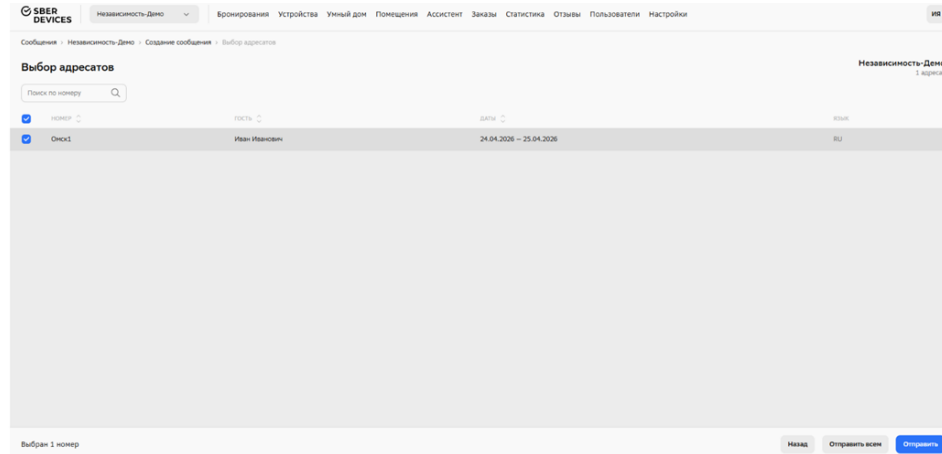


7. Сообщения отображаются на устройствах **30 секунд** или до нажатия кнопки **«Назад»** на пульте.

Пример всплывающего сообщения:

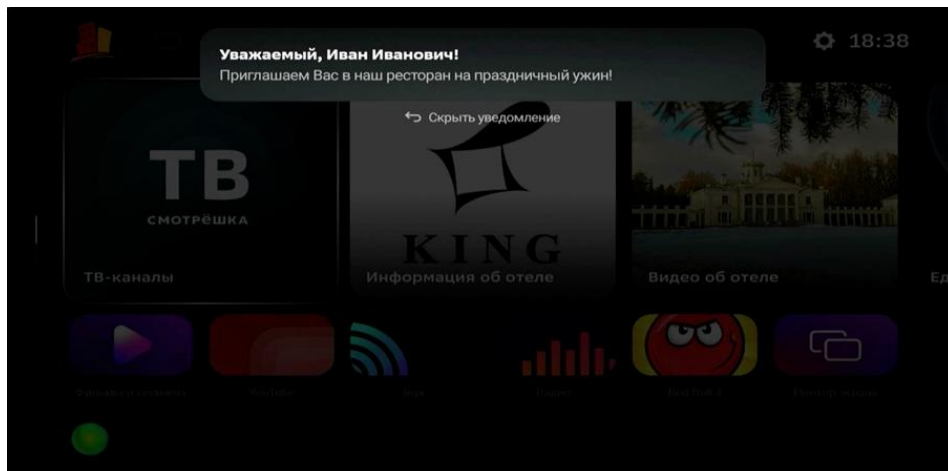


Пример полноэкранного сообщения:

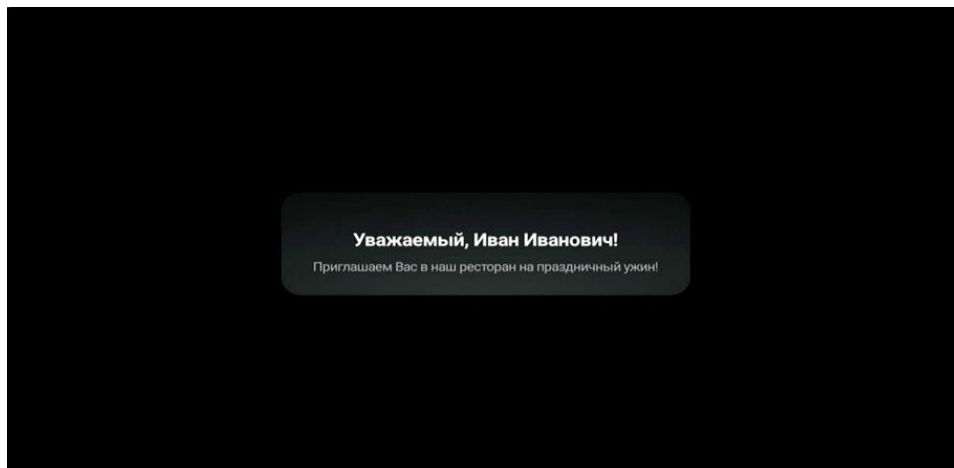


- Устройств выключено в настоящий момент (актуально с точностью до 30 минут)

Поиск и фильтры:


- В поле «Поиск» доступен поиск по номеру комнаты и серийному номеру устройства.



- Доступна фильтрация по привязке к номеру комнаты. Если необходимо отобразить устройства без привязки к комнате, нажмите на вкладку «Не привязанные».

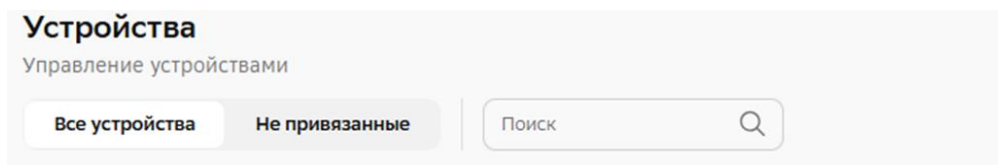

4.1 Доступные действия с устройствами

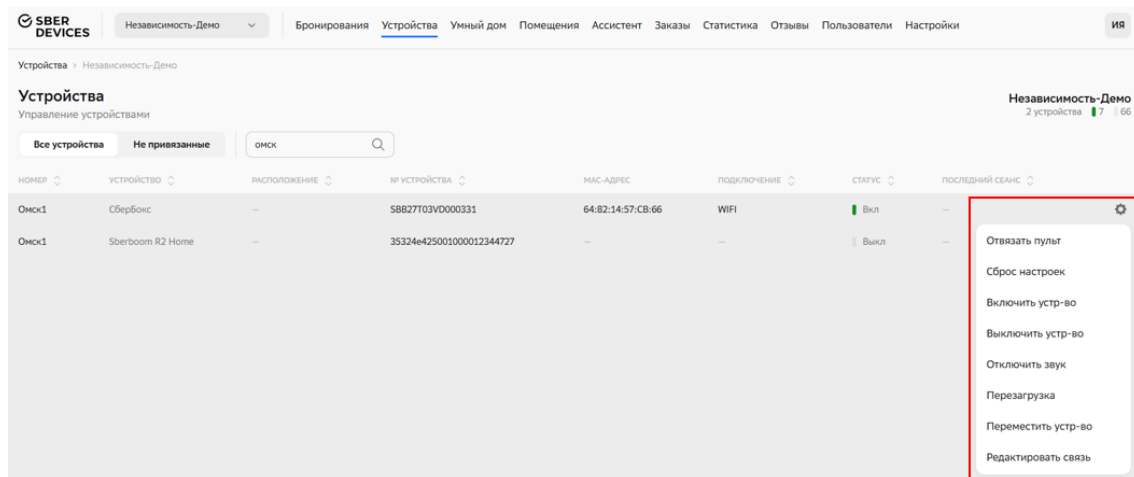

Нажмите на шестерёнку (⚙) в строке устройства, чтобы:

- **Отвязать пульт** — полезно, если пульт потерян или не работает. После успешной отвязки в течение 2-3 секунд на экране ТВ появится сообщение о необходимости привязки пульта.
- **Сбросить настройки** — сброс пользовательских настроек.
- **Включить/выключить** устройство удалённо.
- **Отключить звук**.
- **Перезагрузить** устройство.
- **Переместить** — привязать устройство к другому номеру.
- **Редактировать связь** — создать или изменить пейринг (связь колонки и ТВ).

4.2 Перемещение устройства (привязка к номеру)


Осуществить перемещение устройства между номерами можно двумя способами:

- с помощью навыка на самом устройстве (описание в разделе «Приложения»);
- с помощью административного сайта без физического доступа к устройству.


Важно! До начала работ с привязкой устройств необходимо загрузить номерной фонд отеля в административную панель «Салют Отели» (раздел «Помещения»).

Для перемещения устройства к другому номеру:

1. Наведите курсор на шестерню нужного устройства, нажмите на неё и выберите **«Переместить устройство»**.

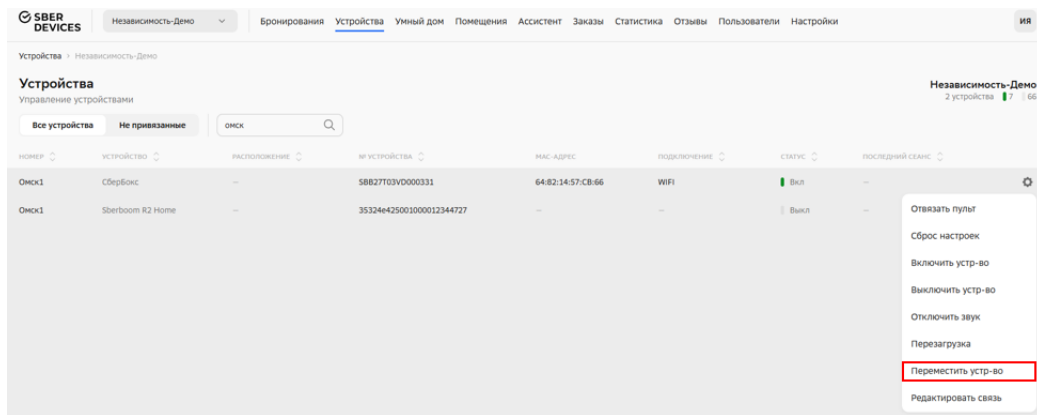

2. Откроется экран редактирования размещения устройства.

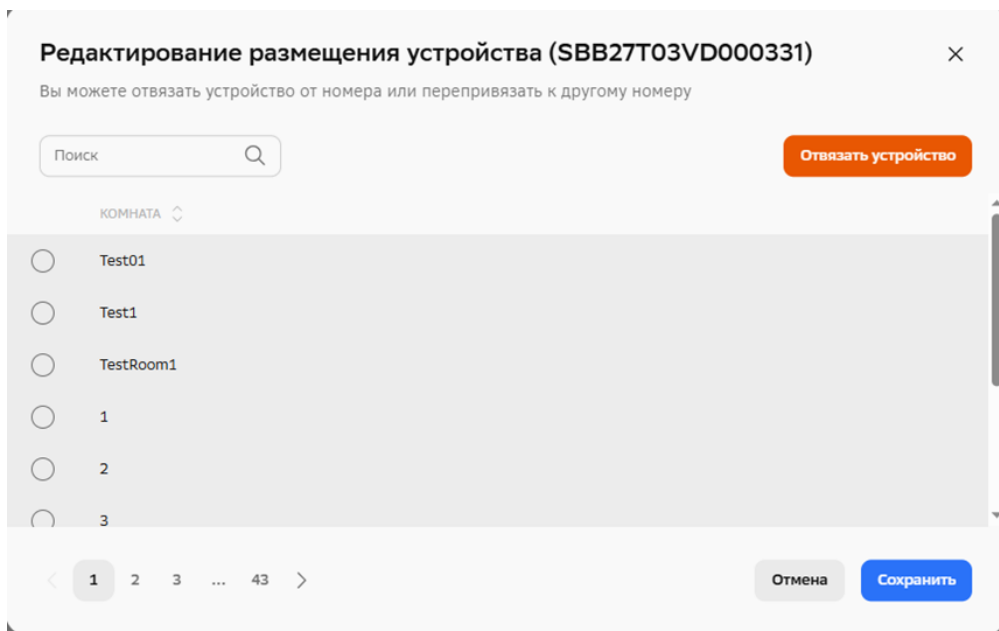

3. Если устройство уже привязано к номеру, **можно отвязать устройство** (например, при замене устройства в номере), нажав **«Отвязать устройство»**. Дополнительного подтверждения не требуется.

- Для привязки устройства к номеру выберите корректный номер (можно воспользоваться поиском) и нажмите **«Сохранить»**. Если устройство уже было привязано к номеру, привязка изменится.

Важно! Редактирование размещения сопряженных устройств разрывает связь между ними. При попытке переместить устройство, которое уже связано в пейринге, система покажет предупреждение.

Редактирование размещения устройства (SBB27T03VD000331)

Вы можете отвязать устройство от номера или перепривязать к другому номеру

Устройство связано с другим устройством из этой комнаты. Редактирование размещения разорвет связь между устройствами

Поиск

Отвязать устройство

КОМНАТА

- ☐ 1
- ☐ Test1
- ☐ 111 TX
- ☐ 1
- ☐ 2

< 1 2 3 ... 45 >

Отмена Сохранить

4.3 Сопряжение устройств

Любую умную колонку Сбер можно использовать для управления телевизорами с Салют ТВ и медиацентрами SberBox как внешний микрофон и внешний динамик. Привязка умной колонки Сбер к экранному устройству осуществляется в разделе **«Устройства»**.

Для того чтобы осуществить привязку колонок:

- Нажмите на шестерню экранного устройства (SberBox или ТВ) и выберите **«Редактировать связь»**.

номер	устройство	расположение	идентификатор	mac-адрес	подключение	статус	последний сеанс
Омск1	СберБокс	—	SBB27T03VD000331	64:82:14:57:C8:66	WiFi	Вкл	—
Омск1	Sberboom R2 Home	—	35324e425001000012344727	—	—	Выкл	—

Отвязать пуллит

Сброс настроек

Включить устр-во

Выключить устр-во

Отключить звук

Перезагрузка

Переместить устр-во

Редактировать связь

- В открывшемся окне выберите колонку, которую хотите привязать.

Привязка устройства к SBB27T03VD000331

Выберите устройство, которое хотите привязать

Список устройств

УСТРОЙСТВО	№ УСТРОЙСТВА	КОМНАТА	СТАТУС	
☒	Sberboom R2 Home	35324e425001000012344727	Омск1	Выкл

Отмена Сохранить

3. Нажмите «Сохранить».

Привязка устройства к SBB27T03VD000331

Выберите устройство, которое хотите привязать

Список устройств

УСТРОЙСТВО	№ УСТРОЙСТВА	КОМНАТА	СТАТУС	
☒	Sberboom R2 Home	35324e425001000012344727	Омск1	Выкл

Отмена **Сохранить**

Важно! Для того чтобы осуществить привязку, колонка и другое устройство (SberBox/TB) должны быть **привязаны к одной комнате**, а также подключены по Wi-Fi к одной сети интернет.

Обратите внимание: редактирование размещения сопряженных устройств разрывает связь между ними. Информацию об этом вы увидите во всплывающем экране.

Редактирование размещения устройства (SBB27T03VD000331) ×

Вы можете отвязать устройство от номера или перепривязать к другому номеру

Устройство связано с другим устройством из этой комнаты. Редактирование размещения разорвет связь между устройствами

Поиск 🔍

Отвязать устройство

КОМНАТА ⬇

- ☐ 1
- ☐ Test1
- ☐ 111 TX
- ☐ 1
- ☐ 2

< **1** 2 3 ... 45 >

Отмена Сохранить

4.4 Выгрузка данных по устройствам в Excel

Для выгрузки текущего состояния устройств отеля:

- Находясь в разделе «Устройства», нажмите на кнопку **«Выгрузить Excel»** в правом нижнем углу.

Устройства Независимость-Дено

Управление устройствами

Все устройства Не привязанные Поиск

номер	устройство	расположение	№ устройства	mac-адрес	подключение	статус	последний сеанс	
test-roomRes-room-arrival_date-is-nowib9Fnyy	СберБокс	—	SBB16W05AH029023	—	—	Выкл	14.11.2025, 15:44:48	⚙
111 TX	СберПортал	—	38364e33500100000d300519	D4:9C:DD:89:9E:86	WiFi	Вкл	—	⚙
Test1	СберБокс	—	SBB16W05AH009189	70:F7:54:63:FB:0E	WiFi	Выкл	31.03.2025, 07:30:53	⚙
3	ТВ	—	0003409A70591927F7A28C	3C:4E:56:AE:E1:A8	WiFi	Выкл	06.10.2025, 15:32:14	⚙
111 TX	СберБокс	—	SBB01W12AL079034	9C:95:61:47:0D:39	WiFi	Выкл	25.04.2024, 17:31:57	⚙
101	СберБокс	—	SBB16W05AH066629	70:F7:54:6E:BD:D0	WiFi	Выкл	14.06.2025, 19:14:38	⚙
1	СберБокс	—	SBB01Y08AB031394	B0:02:47:C0:23:43	WiFi	Выкл	20.06.2024, 13:53:06	⚙
111 TX	СберБокс	—	SBB01Y06AA007628	10:2C:6B:20:1A:7E	WiFi	Выкл	24.06.2026, 15:55:22	⚙
101	СберБокс	—	SBB01W12AL004712	9C:95:61:46:22:A9	WiFi	Вкл	—	⚙
7	СберБокс	—	SBB16W03AF128948	70:F7:54:34:30:68	WiFi	Выкл	05.11.2025, 12:36:33	⚙
101	СберПортал	—	33325833500100001539081c	20:50:E7:94:4C:04	WiFi	Выкл	22.07.2025, 11:15:40	⚙

< **1** 2 >

Выгрузить Excel

- Скачается Excel-файл с полями:

- Комната
- Расположение
- Тип подключенного устройства
- Идентификатор устройства (Device ID)
- Серийный номер устройства
- Статус (текущий статус устройства)

- MAC-адрес устройства
- Тип подключения
- Последний раз онлайн — дата (когда устройство последний раз отправило нотификацию, что оно в сети)
- Последний раз онлайн — время (когда устройство последний раз отправило нотификацию, что оно в сети)

Пример файла:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комната	Местоположение	Тип устройства	Идентификатор устройства	Серийный номер	Статус	MAC адрес	Тип подключения	Последний раз онлайн (дата)	Последний раз онлайн (время)
1			Сбербум Мини	36324134500100000639C	SMG17W10VP001512	OFFLINE				
2			Сбербум Мини	36324134500100000639C	SMG17W10VP000569	OFFLINE				
4	ДЛ		СберБокс	SBB01Y06AA012990		OFFLINE	D4:12:43:C	WIFI	2025-02-04	16:06:01.069052
5			СберБокс	SBB27T04AA048192		OFFLINE	64:82:14:9	WIFI	2025-02-01	10:51:36.264759

5 Умный дом

В этом разделе:

Здесь отображаются все умные устройства (розетки, свет, шторы и т.д.), которые установил интегратор. Вы узнаете, как включить/выключить устройство, изменить его настройки, переименовать или удалить. Раздел пригодится администраторам, которые работают с умным домом в номерах.

Помещение	Группа	Устройство	Расположение	Серийный номер	Данные	Статус	Последний сеанс
звёзды арбата	—	SberBoom	Спальня	751881d78df4373fefe313bd	—	online	—
дикого бб	—	SberBoom Mini	Спальня	363241345001000002392f30	—	online	—
дикого бб	—	SberBox Time	Гостиная	30304232500100001531180d	—	online	—
дикого бб	—	Датчик движения 1	Кухня	10157448946071010007	Движение обнаружено	online	—
дикого бб	—	Датчик температуры и влажности 1	Гостиная	11871832438183826073	25.3 °C	online	—
лучи провод	—	Контроллер умного дома	Рум	CNV18T06AA000098	—	offline	28.01.2026, 22:04:04
звёзды арбата	—	Лампа 1	Спальня	282889738189	—	offline	14.02.2026, 12:23:26
звёзды арбата	—	Лампа 2	Спальня	282889736926	—	offline	14.02.2026, 12:53:20
лучи провод	—	Лампа на левой тумбочке у кровати	Рум	—	—	offline	02.04.2026, 15:17:02

Информация о каждом устройстве:

- Помещение
- Группа
- Устройство (наименование)
- Расположение
- Серийный номер
- Данные (включен/выключен)
- Статус (онлайн/офлайн)
- Последний сеанс (дата и время)


Доступные действия (наличие зависит от типа устройств):

- Привязка контроллера
- Включение/выключение устройства
- Настройка устройства
- Связанные устройства
- Переименование устройства
- Удалить


5.1 Привязка контроллера (для интегратора)

Если требуется настройка нового контроллера для умных устройств:

1. Нажмите на **«+ Привязать контроллер»**.




2. Откроется экран редактирования устройства.

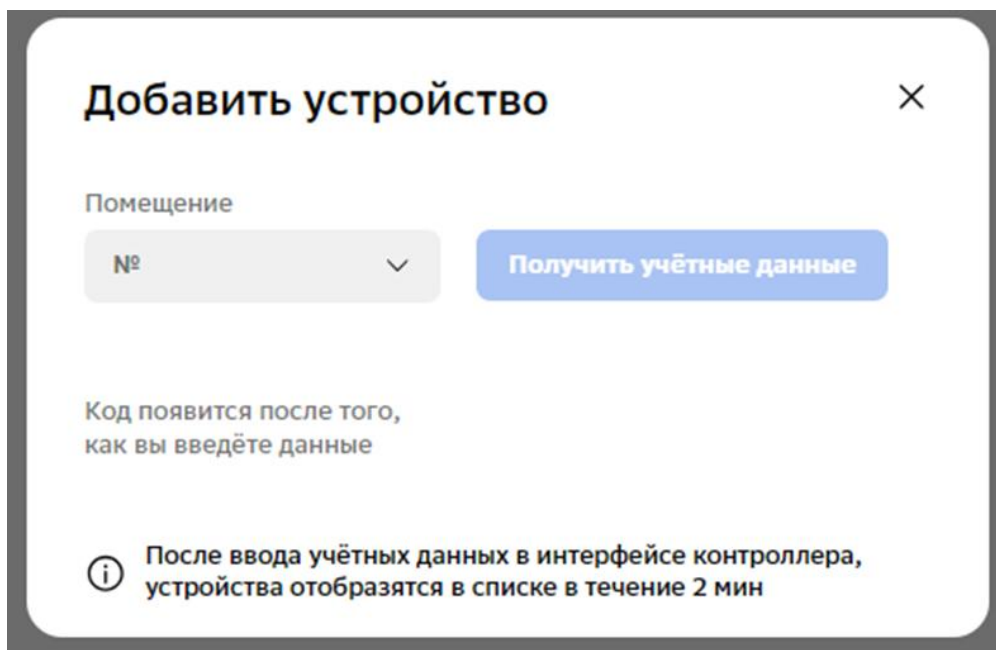


5.2 Включение/выключение умного устройства

Если требуется включить устройство:

1. Нажмите на шестерню и выберите **«Включить»**.



2. Дополнительного подтверждения не потребуется. В правом нижнем углу экрана появится уведомление об успешном действии.

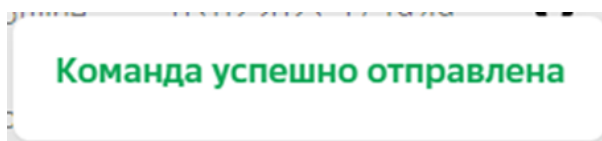

5.3 Настройка устройства

Параметры в разделе «Настроить» зависят от типа устройства.

Для внесения изменений:

1. Нажмите на кнопку **«Настроить»**.

дикого бб	—	Умная лента 1	Гостиная	A03C31D87DDC	Выключено	online	⚙
дикого бб	—	Умная лента 2	Спальня	A03C31D88343	Выключено	online	⚙
Д.Пезависки...	—	Умная лента Демо	Гостиная	A03C31D869A8	—	offline	⚙
дикого бб	—	Хаб 1	Коридор	24DCC3CF615C	—	online	⚙

2. Откроется экран редактирования устройства. Например, в умной ленте доступны для корректировки следующие параметры.

Настройка устройства X

Умная лента 1 online

Включить ☐

Режим


Белый цвет

Яркость 100 %

Температура 0 %

Применить

3. После подтверждения корректировки нажмите **«Применить»**. Дополнительного подтверждения не потребуется, в правом нижнем углу появится уведомление об успешном действии.

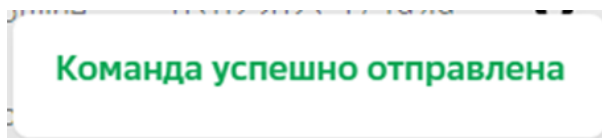

5.4 Переименование устройств

Для переименования устройства:

1. Нажмите на кнопку **«Переименовать»**.

дикого 66	—	Умная лента 1	Гостиная	A03C31D87DDC	Выключено	online	—	⚙
дикого 66	—	Умная лента 2	Спальня	A03C31D88343	Выключено	online	—	● Включить
Д/независ...	—	Умная лента Демо	Гостиная	A03C31D869AB	—	offline	—	✓ Переименовать
дикого 66	—	Хаб 1	Коридор	24DCC3CF615C	—	online	—	⚙ Настроить

- Откроется экран переименования устройства.

Переименование устройства ×

Устройство

Умная лента 1

Только русские буквы, цифры и пробелы. От 3 до 33 символов.

Сохранить


- Для применения изменений нажмите **«Сохранить»**. Дополнительного подтверждения не потребуется, в правом нижнем углу появится уведомление об успешном действии.

**Устройство успешно
переименовано**

6 Помещения

В этом разделе:

Здесь вы управляете номерным фондом отеля: создаёте номера, редактируете их, удаляете. Также в этом разделе настраиваются **пейринги** (связь колонки и ТВ), **контрактивация** (группировка голосовых устройств, чтобы не откликались все сразу) и **зонирование** (ограничение управления умными устройствами по зонам в многокомнатных номерах). Кроме того, здесь же настраивается **родительский контроль** точно для конкретного номера. Раздел пригодится всем, кто настраивает номера и связи между устройствами.

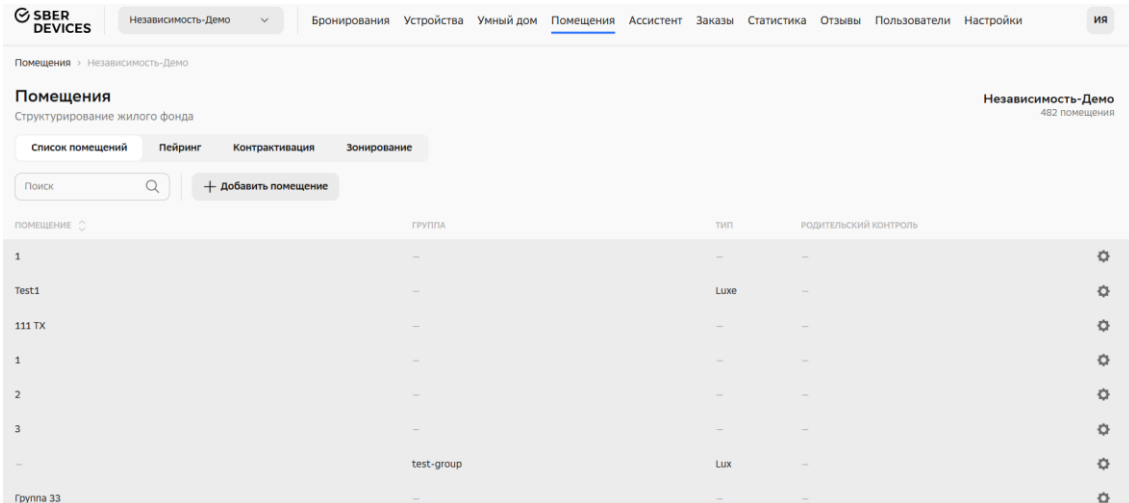


В списке помещений отображается информация о:


- Помещение (номер комнаты)
- Группа
- Тип
- Активность режима "родительский контроль"

6.1 Создание номерного фонда (помещений)

1. Для создания нового помещения нажмите кнопку «**+Добавить помещение**».

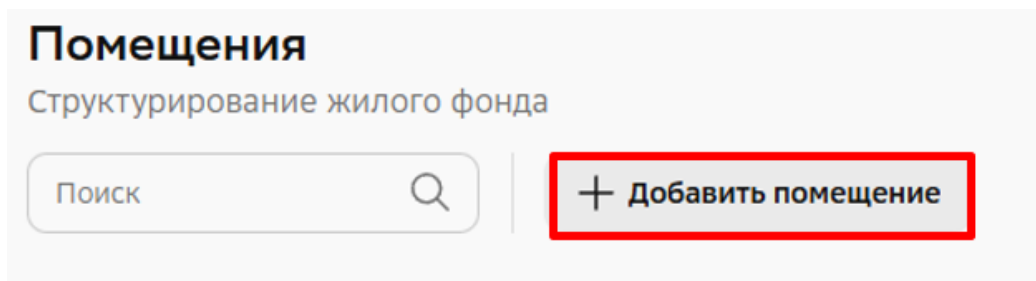

2. Откроется модальное окно с добавлением помещений.

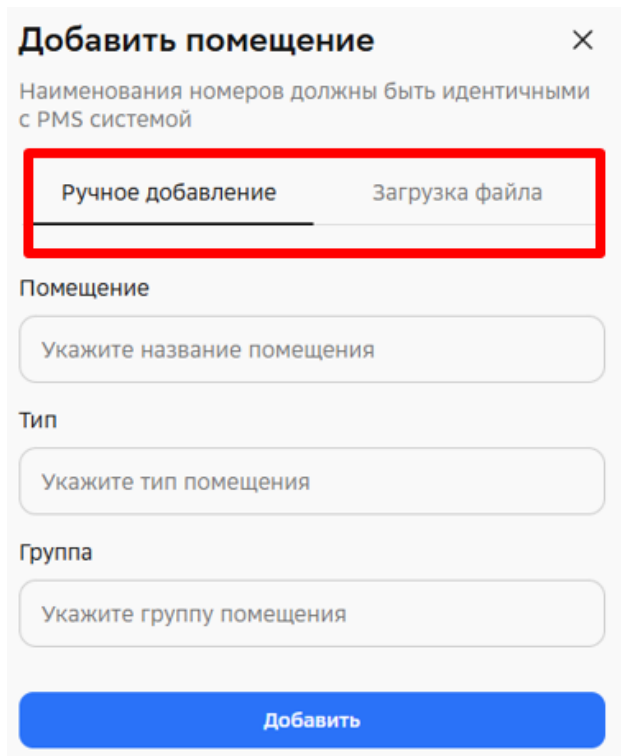

Добавить помещение ×

Наименования номеров должны быть идентичными с PMS системой

Ручное добавление Загрузка файла

Помещение

Укажите название помещения

Тип

Укажите тип помещения

Группа


Укажите группу помещения

Добавить

3. Выберите тип добавления: **«Ручное добавление»** или **«Загрузка файла»** и заполните необходимые поля.

Ручное добавление:

- Заполните: номер помещения (обязательное поле), тип, группа (опциональное поле).

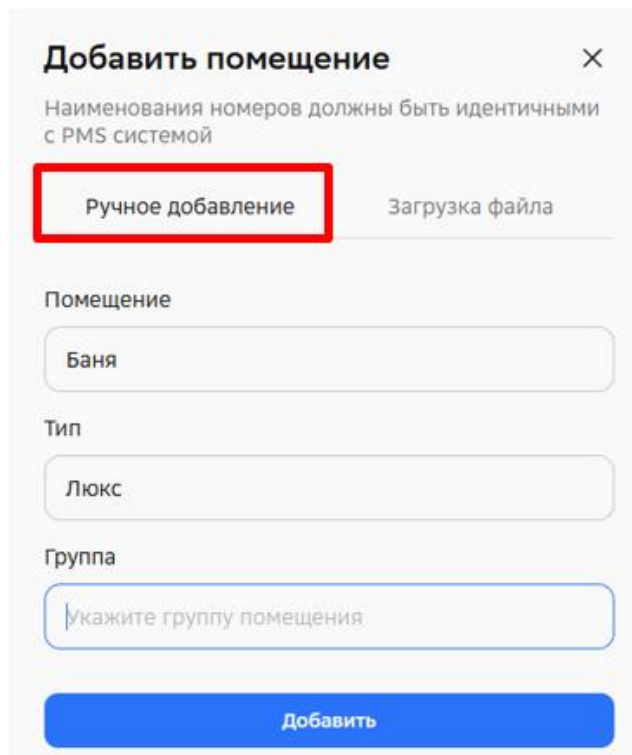

Добавить помещение ×

Наименования номеров должны быть идентичными с PMS системой

Ручное добавление Загрузка файла

Помещение

Баня

Тип


Люкс

Группа

Укажите группу помещения

Добавить


- Нажмите **«Добавить»**.



- Созданное помещение появится в списке.

Загрузка файла:

- Выберите вкладку **«Загрузка файла»** и нажмите **«Скачать шаблон»**.

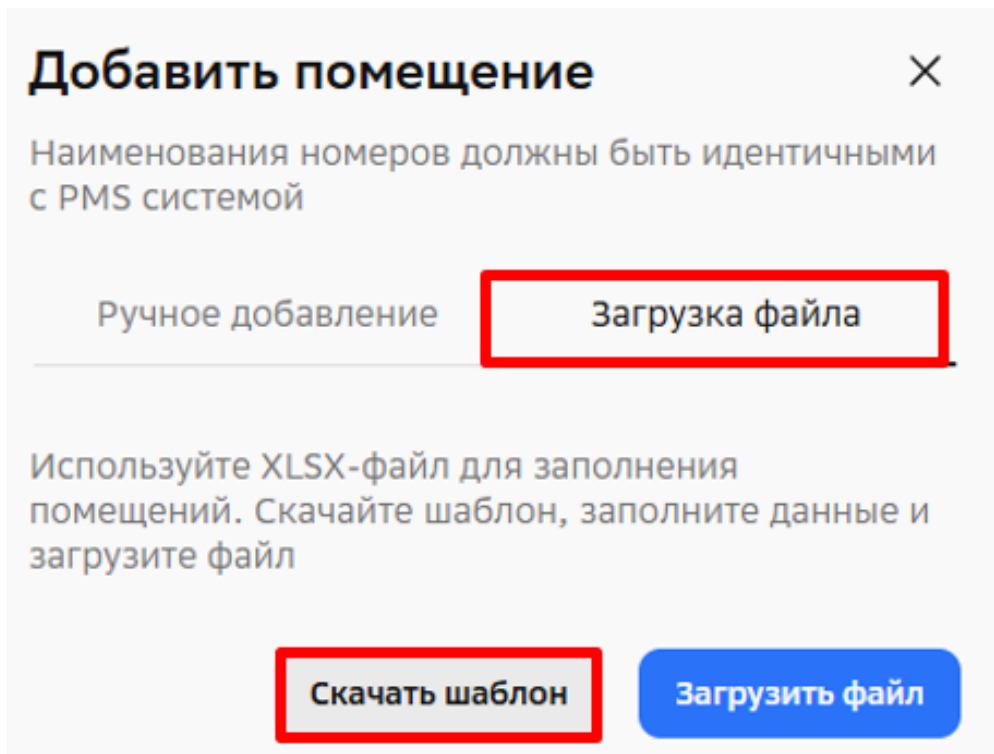

Добавить помещение ×

Наименования номеров должны быть идентичными с PMS системой

Ручное добавление **Загрузка файла**

Используйте XLSX-файл для заполнения помещений. Скачайте шаблон, заполните данные и загрузите файл

Скачать шаблон **Загрузить файл**

- На ваш компьютер загрузится шаблон Excel.

	A	B	C
1	Номер	Группа номеров	Тип номера
2			
3			
4			
5			

- Заполните шаблон: укажите номера, их группу и тип.

	A	B	C
1	Номер	Группа номеров	Тип номера
2		331 третий этаж	люкс
3		332 третий этаж	премиум
4		333 третий этаж	президентский
5			

- Сохраните файл.
- Нажмите **«Загрузить файл»** и загрузите сохраненный файл.

Добавить помещение ×

Наименования номеров должны быть идентичными с PMS системой

Ручное добавление

Загрузка файла

Используйте XLSX-файл для заполнения помещений. Скачайте шаблон, заполните данные и загрузите файл


Скачать шаблон

Загрузить файл

- Помещения появятся в списке.
- Проверьте отображение новых помещений.

6.2 Редактирование


1. На созданном помещении нажмите на символ **«Шестерёнки»** и выберите **«Редактировать»**.

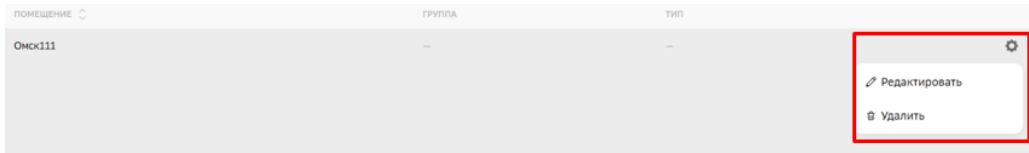

2. Откроется модальное окно с созданным ранее помещением.

A screenshot of a modal window titled 'Редактировать помещение' with a close button (X) in the top right. Below the title is a warning message: 'Наименования номеров должны быть идентичными с PMS системой'. The form contains three input fields: 'Помещение' (containing 'Омск111'), 'Тип' (with placeholder text 'Укажите тип помещения'), and 'Группа' (with placeholder text 'Укажите группу помещения'). At the bottom is a large blue button labeled 'Сохранить'.


3. Внесите изменения и нажмите «Сохранить».

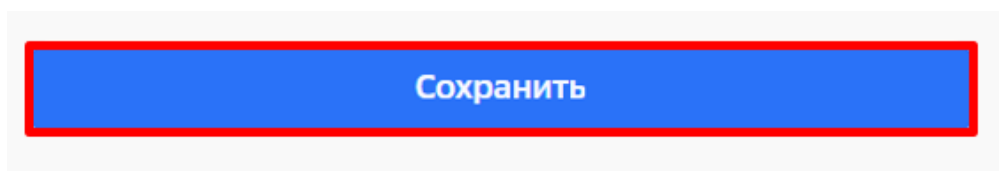

4. Изменения сохраняются.

6.3 Удаление

1. На созданном помещении нажмите на символ «Шестерёнки» и выберите «Удалить».

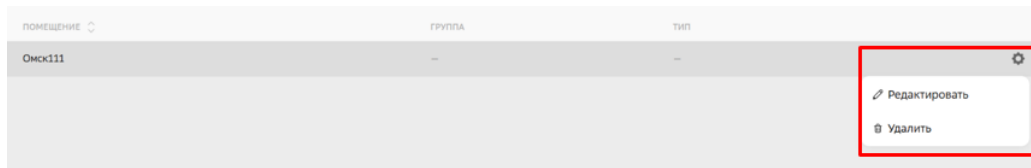

2. Всплывет информационное окно.

Удалить помещение Омск111?

Устройства помещения будут отвязаны из Умный дом

Отмена

Удалить

3. Нажмите «Удалить» — помещение будет удалено.

Удалить помещение Омск111?

Устройства помещения будут отвязаны из Умный дом

Отмена

Удалить

6.4 Пейринг

Что это?

Пейринг — это связь между умной колонкой Сбер и ТВ (или приставкой) в одном номере. После настройки гость может управлять телевизором голосом через колонку.


Функция пейринга **уже была доступна** в разделе «Устройства» (шестерёнка → «Редактировать связь»). Она продолжает работать.

Новая функция в разделе «Помещения» удобнее, потому что позволяет увидеть **все созданные связи пейринга по помещениям в одном месте**.


Обратите внимание, что в этом разделе вы можете просмотреть и изменить тип устройства для вывода звука для определенной связи пейринга (шестерёнка → «Изменить вывод звука»).

6.4.1 Создание пейринга


1. Перейдите в раздел «Помещения» и откройте вкладку «Пейринг».

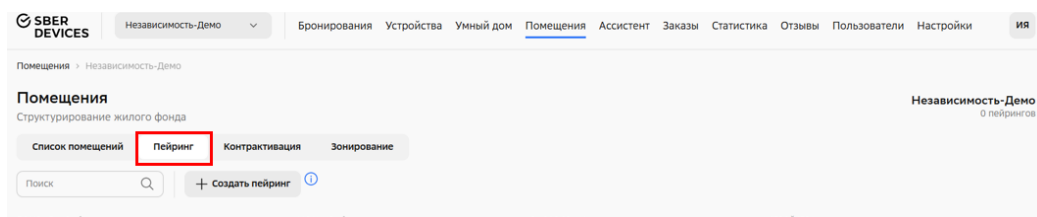


2. Нажмите кнопку «+ Создать пейринг».

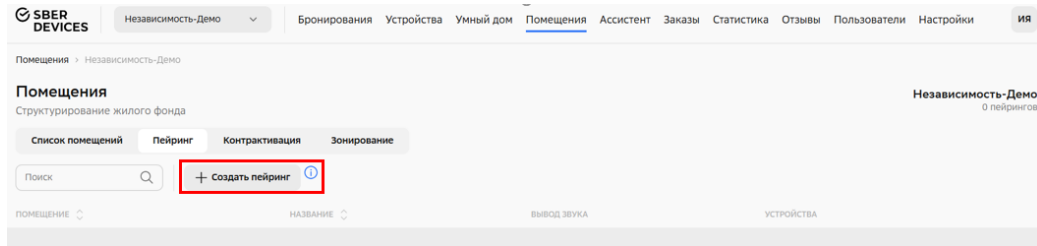

3. Выберите номер помещения из выпадающего списка и нажмите **«Далее»**.

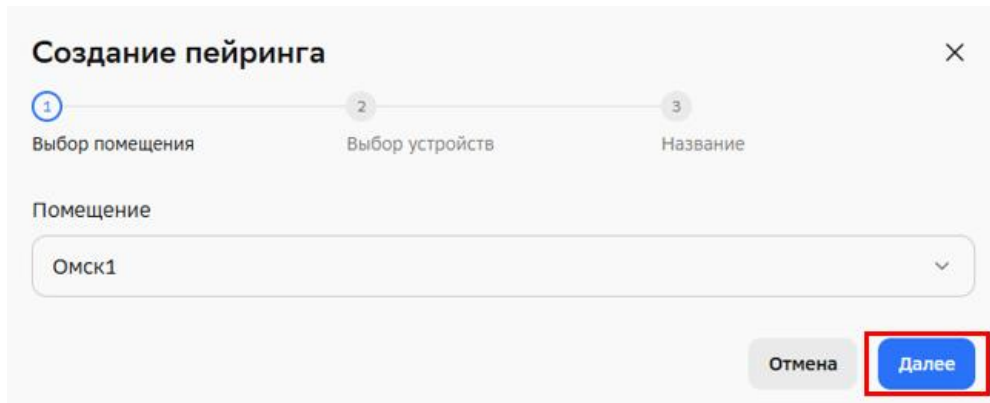

4. Отметьте нужную колонку и ТВ/приставку (оба устройства должны быть Салют). Нажмите **«Далее»**.

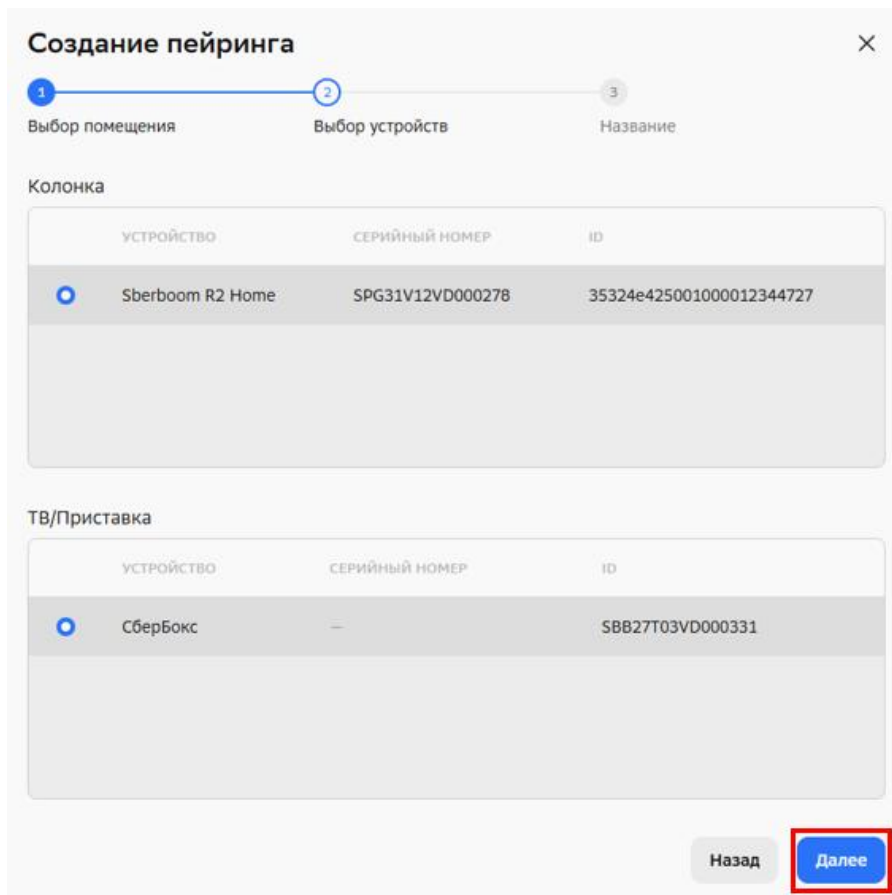

- Придумайте название для пейринга (например, «Гостиная» или «Спальня») и нажмите **«Сохранить»**.

Создание пейринга

1 Выбор помещения 2 Выбор устройств 3 Название

Название

Спальня

Назад Создать

- Готово. Созданный пейринг появится во вкладке **«Помещения → Пейринг»**. Оттуда же можно управлять им — редактировать или удалять.

Помещения
Структурирование жилого фонда

Независимость-Демо
1 пейринг

Список помещений Пейринг Контрактования Зонирование

Поиск + Создать пейринг

помещение	название	выбор звука	устройства
Оникс1	Спальня	Колонка	58827703V0000331, 35324e425001000012344727

Пейринг успешно создан

6.4.2 Редактирование пейринга

- Перейдите в раздел **«Помещения»** и откройте вкладку **«Пейринг»**.

Помещения > Независимость-Демо

Помещения
Структурирование жилого фонда


Независимость-Демо
1 пейринг

Список помещений **Пейринг** Контрактования Зонирование

Поиск + Создать пейринг

помещение	название	выбор звука	устройства
Оникс1	Спальня	Колонка	58827703V0000331, 35324e425001000012344727

- Найдите нужный пейринг, нажмите на значок **шестерёнки** и выберите **«Редактировать пейринг»**.

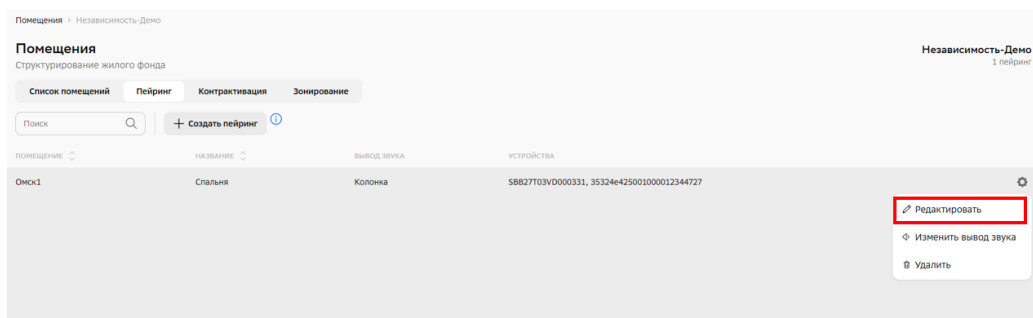

3. В открывшемся окне измените: колонку, ТВ/приставку или название пейринга.

Редактирование пейринга

Название

Колонка

	УСТРОЙСТВО	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ID
☐	Сбербум Мини	SMD17W10VP000161	363241345001000002393d2f
☒	Sberboom R2 Home	SPG31V12VD000278	35324e425001000012344727

ТВ/Приставка

	УСТРОЙСТВО	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ID
☒	СберБокс	—	SBB27T03VD000331

4. Нажмите **«Сохранить»**. Изменения применяются автоматически.

Редактирование пейринга

Название

Спальня

Колонка

	УСТРОЙСТВО	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ID
☒	Сбербум Мини	SMD17W10VP000161	363241345001000002393d2f
☐	Sberboom R2 Home	SPG31V12VD000278	35324e425001000012344727

ТВ/Приставка


	УСТРОЙСТВО	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ID
☒	СберБокс	—	SBB27T03VD000331

Отмена


Сохранить

6.4.3 Удаление пейринга


1. Перейдите в раздел «Помещения» и откройте вкладку «Пейринг».

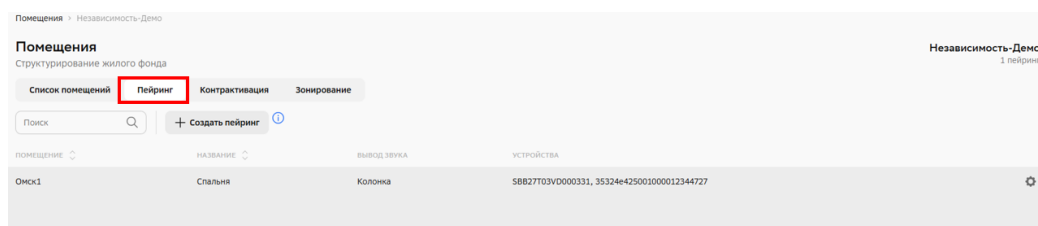

2. Найдите нужный пейринг, нажмите на значок **шестерёнки** и выберите «Удалить».

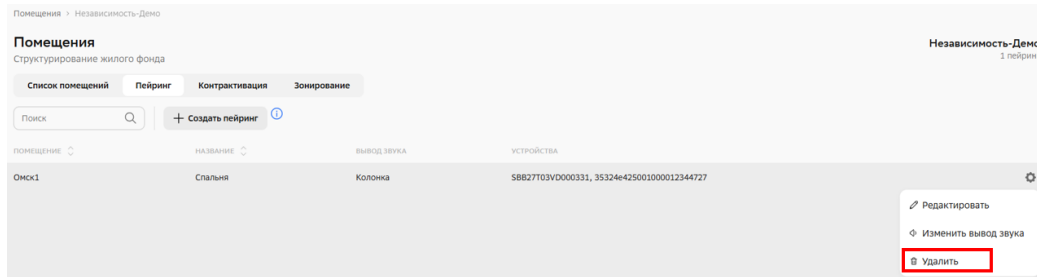

3. В появившемся окне подтвердите удаление — нажмите **«Удалить»**. Связь между колонкой и ТВ разорвана.

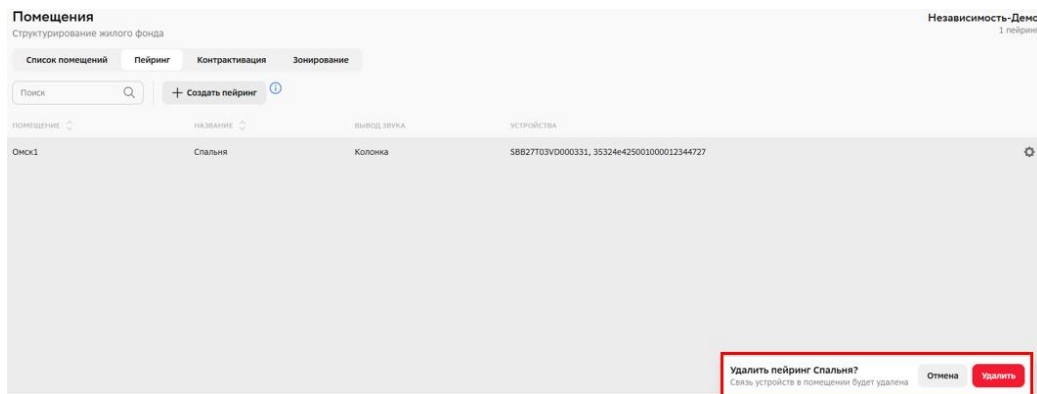

Что важно знать:

- Одно устройство может быть только в одном пейринге.
- В одном номере можно создать несколько пейрингов (например, для разных комнат).
- Если устройства офлайн, пейринг создастся, но заработает, когда они появятся в сети.
- Если устройства были связаны ранее напрямую через код внедрения (без ЛК), новый пейринг автоматически перезапишет старую связь — ошибки не будет.
- Как проверить, что пейринг работает? Скажите колонке: **«Салют, включи фильм...»** или **«Салют, сделай громче»**. Если ТВ реагирует — всё работает корректно.

6.5 Контрактивация

Что это?


Функция позволяет объединять несколько устройств между собой (колонки и Салют ТВ с голосовым ассистентом), которые находятся в одном пространстве.

Где пригодится: если в номере несколько комнат или несколько колонок стоят рядом и все одновременно откликаются на голосовую команду.


Как работает: когда гость скажет «Салют», ответит только ближайшее устройство, а остальные проигнорируют команду.

6.5.1 Создание контрактизации


1. Перейдите в раздел «Помещения» и откройте вкладку «Контрактивация».

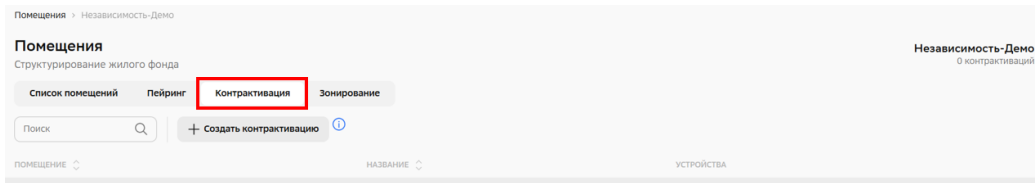

2. Нажмите кнопку «+ Создать контрактизацию».

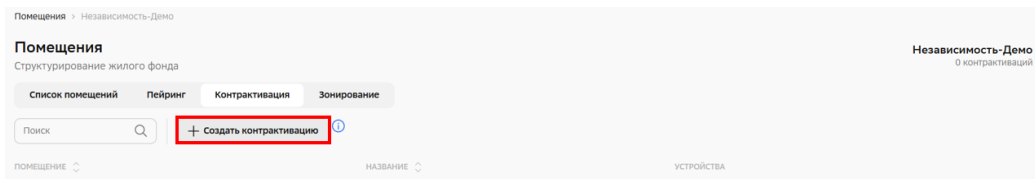

3. Выберите номер помещения из списка → нажмите «Далее».

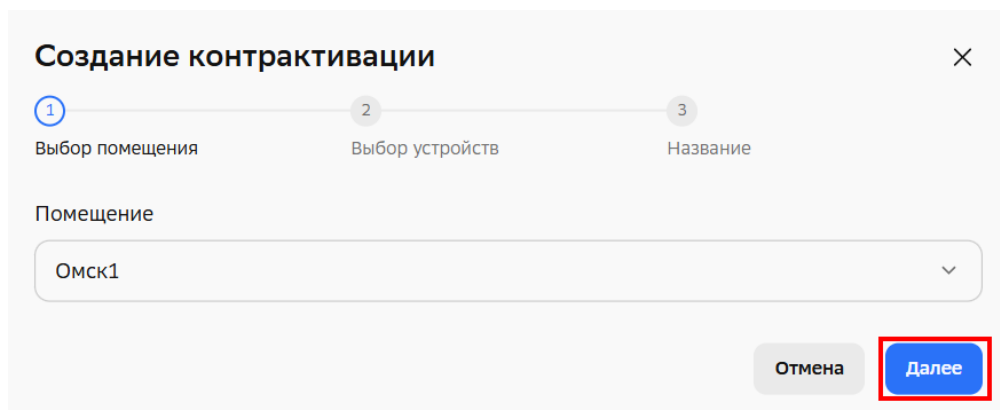

4. Отметьте чек-боксами устройства, которые нужно объединить в группу → нажмите «Далее».

Создание контрактизации ×

1 — 2 — 3
Выбор помещения Выбор устройств Название

Устройства

	УСТРОЙСТВО	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ID
☒	СберБокс	—	SBB27T03VD000331
☒	Сбербум Мини	SMD17W10VP000161	363241345001000002393d2f
☐	Sberboom R2 Home	SPG31V12VD000278	35324e425001000012344727

Назад Далее

5. Придумайте название (например, «Детская комната» или «Гостиная») → нажмите **«Создать»**.

Создание контрактизации ×


1 — 2 — 3
Выбор помещения Выбор устройств Название

Название

Люкс


Назад Создать

6. Готово. Созданная связка появится во вкладке **«Помещения → Контрактивация»**.

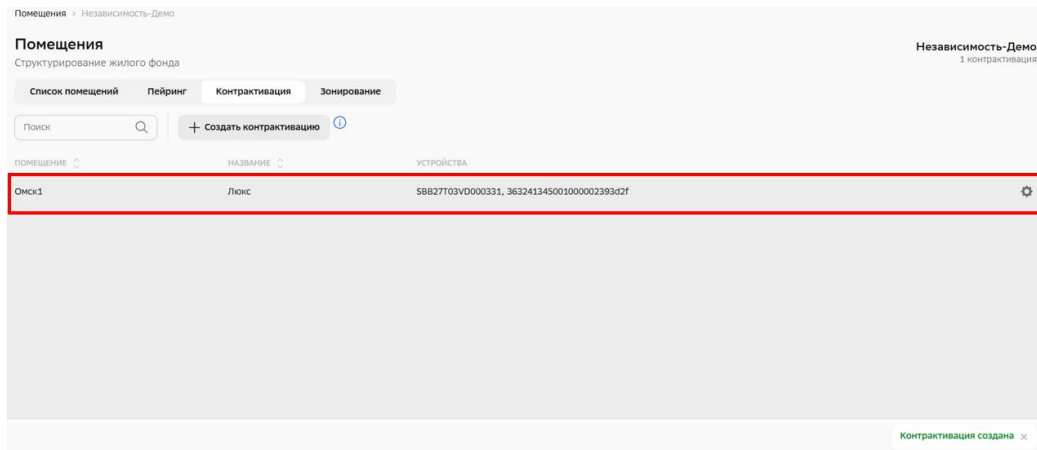


6.5.2 Редактирование контрактизации

1. Перейдите в раздел «Помещения» и откройте вкладку «Контрактивация».

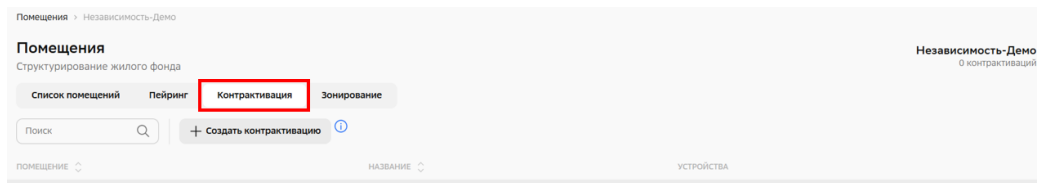

2. Напротив нужной связки нажмите на **шестерёнку** и выберите «Редактировать».

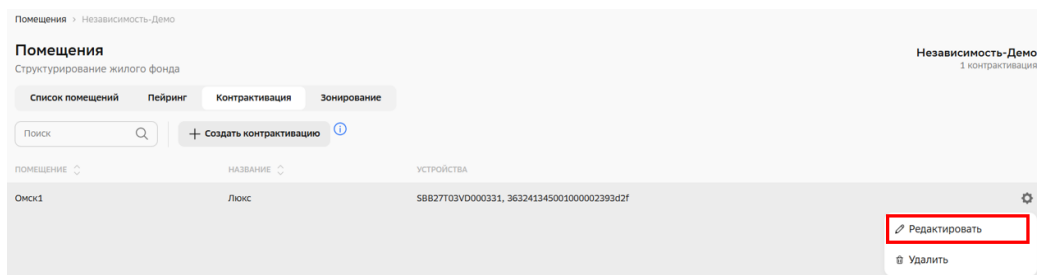

3. В открывшемся окне измените список устройств и/или название связки.

Редактирование контрактизации

Название

Люкс


Устройства

	УСТРОЙСТВО	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ID
☒	СберБокс	—	SBB27T03VD000331
☒	Сбербум Мини	SMD17W10VP000161	363241345001000002393d2f
☐	Sberboom R2 Home	SPG31V12VD000278	35324e425001000012344727

Отмена


Сохранить

- Нажмите **«Сохранить»**. Готово. Изменения применены.

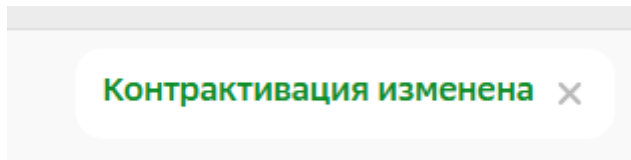


6.5.3 Удаление контрактизации


- Перейдите в раздел **«Помещения»** и откройте вкладку **«Контрактивация»**.

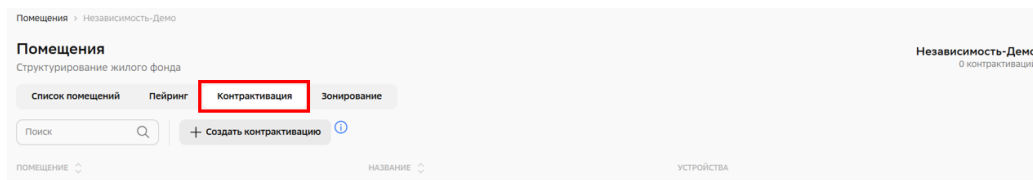

- Напротив нужной связки нажмите на **шестерёнку** и выберите **«Удалить»**.

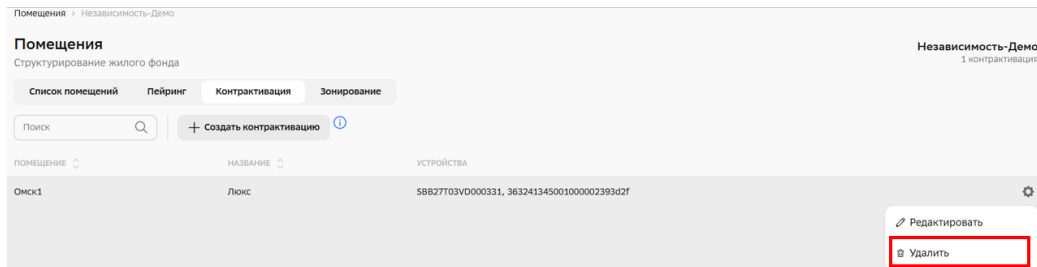

3. Подтвердите удаление в открывшемся окне, нажатием на кнопку «Удалить».

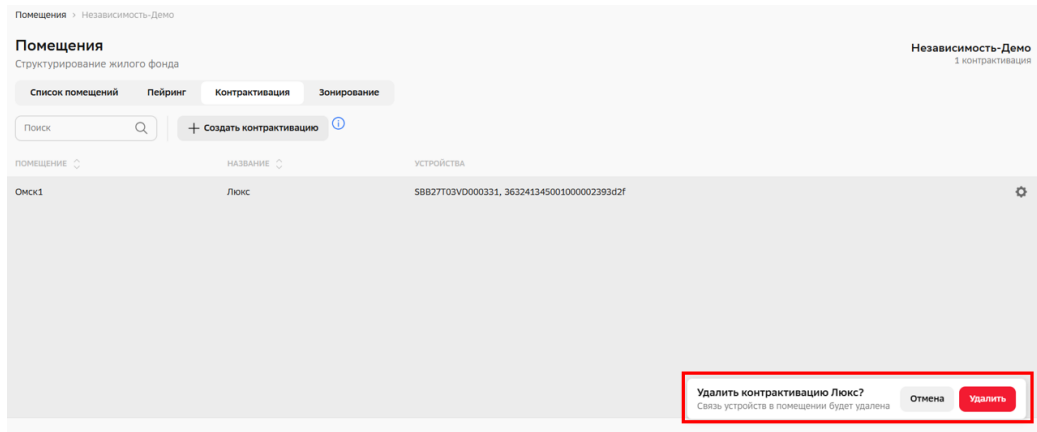

Что важно знать:

- Функция полезна только там, где несколько устройств в одной зоне слышимости.
- Можно создать несколько групп в одном номере (например, отдельно для гостиной и спальни).
- Одно устройство может входить в несколько групп.
- Если устройства офлайн, группа создается, но начнёт работать, когда устройства вернуться в сеть.
- Контрактивацию нельзя «отключить временно» — только удалить.
- Она влияет только на активацию ассистента (чтобы не откликались несколько устройств), но не на воспроизведение музыки или видео.
- Создать контрактивацию с одним устройством можно, но смысла в этом нет — устройствам не с кем конфликтовать.

6.6 Зонирование

Что это?


Функция «Зонирование» во вкладке «Помещения» в ЛК, позволяющая объединять голосовые устройства Салют (колонки, ТВ/приставки) с устройствами умного дома в пределах одной зоны внутри номера.

Польза: чтобы в многоквартирном номере голосовое устройство управляло только устройствами своей зоны и «не видело» устройства за её пределами.


Это решает проблему: в многоквартирном номере гость голосом мог случайно включить/выключить устройства в соседней комнате (например, разбудить детей в соседней спальне).

6.6.1 Создание зоны голосового управления

1. Откройте раздел «Помещения» и перейдите на вкладку «Зонирование».

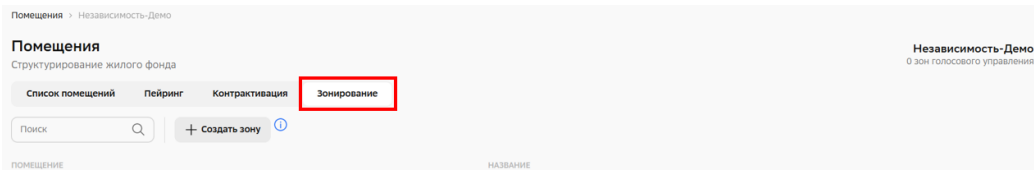

2. Нажмите кнопку «+ Создать зону».

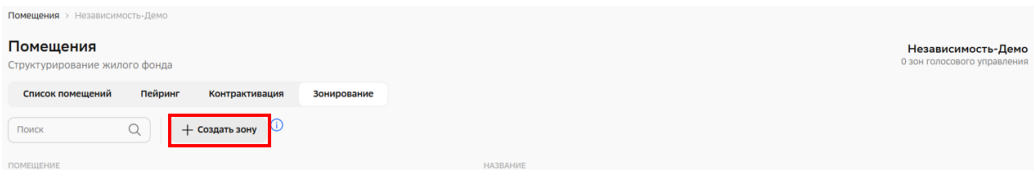

3. Заполните обязательные поля
 - a. Выберите номер помещения из списка и введите название зоны.
 - b. Отметьте галочками (чек-бокс) голосовые устройства Салют Медиа, которые войдут в зону.
 - c. Отметьте галочками (чек-бокс) комнаты и/или отдельные устройства умного дома.

Создание зоны голосового управления

Название

Детская

Помещение

ТПопович

Устройства с голосовым ассистентом

☒	УСТРОЙСТВО	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ID
☒	SberBox	e2e:0218	cvqeecq4mj6c73f7g940

Устройства умного дома

Этими устройствами можно будет управлять голосом в этой зоне

☒ ДЕТСКАЯ

☐ КУХНЯ

☐ СПАЛЬНЯ

☐ БЕЗ КОМНАТЫ

Отмена

Создать

4. Нажмите «Создать».

Создание зоны голосового управления

Название

Детская

Помещение

ТПопович

Устройства с голосовым ассистентом

	УСТРОЙСТВО	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ID
☒	SberBox	e2e:0218	cvqeeccq4mj6c73f7g940

Устройства умного дома

Этими устройствами можно будет управлять голосом в этой зоне

☒ ДЕТСКАЯ

☐ КУХНЯ

☐ СПАЛЬНЯ

☐ БЕЗ КОМНАТЫ

Отмена

Создать

5. Новая зона появится в таблице вкладки «Зонирование».

Список помещений	Пейринг	Контрактивация	Зонирование
Поиск	+	Создать зону	
ПОМЕЩЕНИЕ	НАЗВАНИЕ		
ТПопович	Детская		

6.6.2 Редактирование и удаление зоны

1. Во вкладке «Зонирование» найдите нужную зону и нажмите иконку шестерёнки в её строке.

Список помещений	Пейринг	Контрактивация	Зонирование
Поиск	+	Создать зону	
ПОМЕЩЕНИЕ	НАЗВАНИЕ		
ТПопович	Детская		
888	Спальня		
999	Спальня мужа		

2. Для изменения — выберите «Редактировать зону», измените название и/или состав устройств и нажмите «Сохранить».

Редактировать зону голосового управления



Зона

Детская

Устройства с голосовым ассистентом

☐ УСТРОЙСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	ID УСТРОЙСТВА
☐ SberBoom	SBB01404AC057555	515929d2a955f915faa4d3af
☐ SberBoom	SBB01404AC057555	515929d2a955f915faa4d3af

Устройства умного дома

Этими устройствами можно будет управлять голосом в этой зоне

☐ СПАЛЬНЯ

☐ Лампочка

☐ Кондиционер

☐ ГОСТИНАЯ

☐ ВАННАЯ

Отмена

Сохранить

- Для удаления — выберите «Удалить», подтвердите удаление кнопкой «Удалить».

Список помещений			Пейринг	Контрактация	Зонирование
Поиск			+ Создать зону		
ПОМЕЩЕНИЕ		НАЗВАНИЕ			
ТП/ловач		Детская			
888		Спальня			
999		Спальня мужа			
1000		Коридор			
777		Баня			
888		Комната отдыха			
999		Спальня			
1000		Спальня			
2000		Гостиная			
3000		Прихожая			
4000		Тамбур			
5000		Спальня			
6000		Бассейн			
7500		Гостиная			

Удалить зону "Детская"?

Отмена

Удалить

Что важно знать:

- Зонирование имеет смысл только в многокомнатных номерах, где нужно разграничить голосовое управление. В однокомнатном номере или с одним устройством не требуется.
- Для настройки зоны все устройства (Салют и умного дома) должны быть добавлены в ЛК и привязаны к одному номеру.

- В одном номере можно создать несколько зон. Одно устройство может одновременно находиться в нескольких зонах.
- При замене устройства новое автоматически подтягивается в ту же зону.
- При добавлении нового устройства в помещение — оно автоматически в зону не попадает, необходимо добавить в нужную группу вручную.
- Голосом нельзя управлять устройством за пределами своей зоны — это целевое поведение.

6.7 Родительский контроль (точечная настройка)


Что это?

Родительский контроль ограничивает доступ к контенту «18+» на устройствах Салют в конкретном номере. При включении активируется фильтр контента «Для детей» и блокируется доступ к голосовому контенту для взрослых.

Где пригодится: в номерах, где останавливаются семьи с детьми. Вы можете включить контроль точно для таких номеров, не затрагивая остальные.

6.7.1 Как включить для конкретного номера


1. Перейдите в раздел «Помещения».

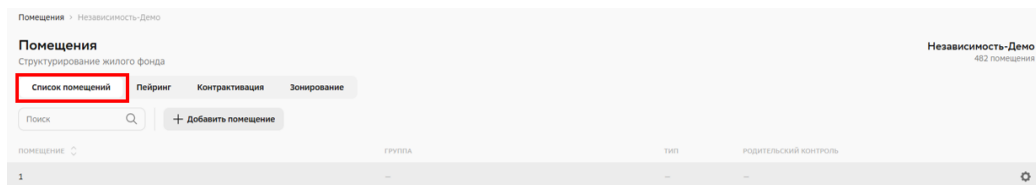


2. В строке нужного номера нажмите **иконку-шестерёнку** → выберите **«Родительский контроль»**.



3. В появившемся окне нажмите **«Включить»**.

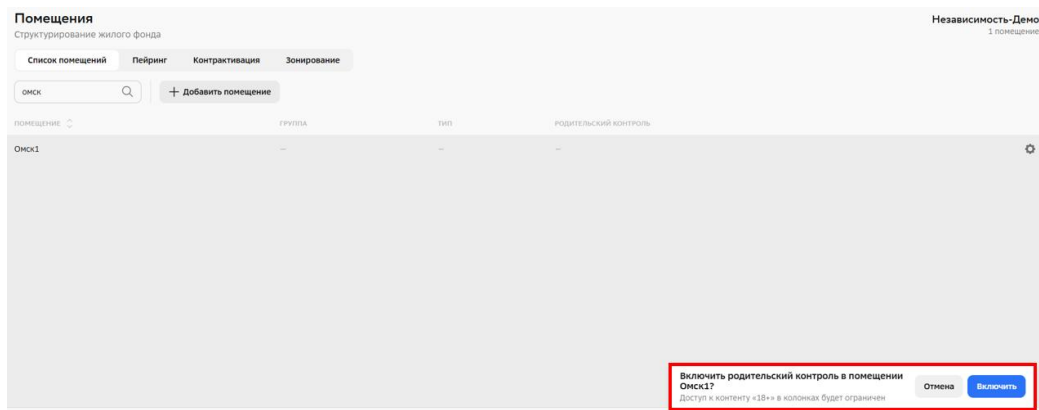

4. Дождитесь подтверждения. В колонке «Родительский контроль» у номера появится галочка.

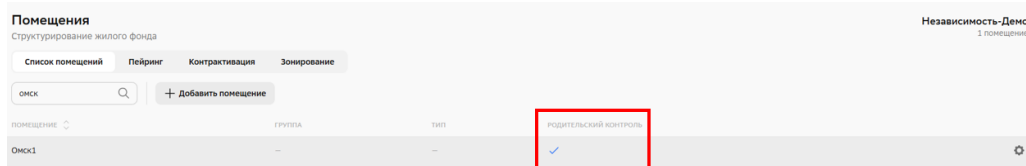


6.7.2 Как выключить для конкретного номера


1. В разделе «Помещения» найдите нужный номер.




2. Нажмите шестерёнку и выберите «Родительский контроль».

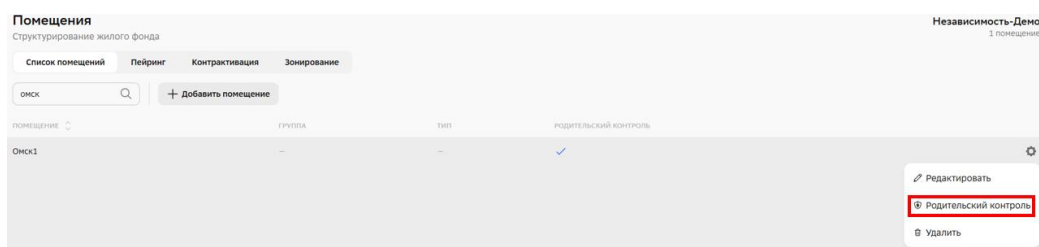

3. В появившемся окне нажмите «Выключить».

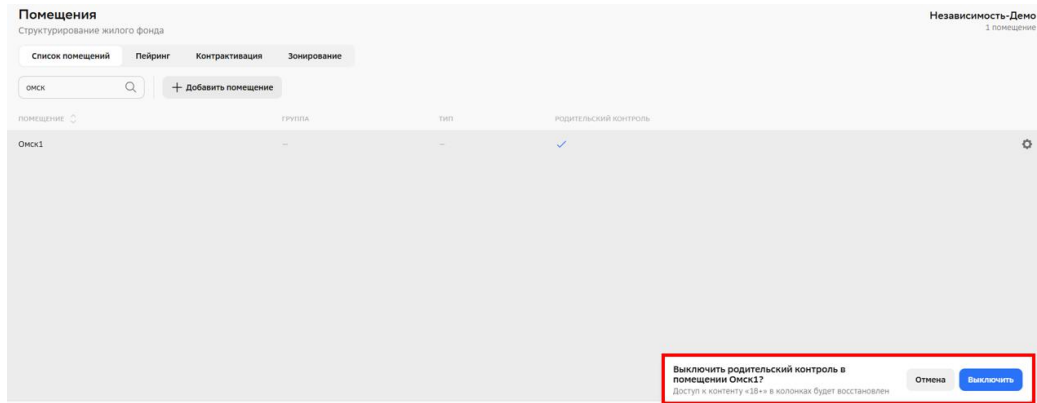

4. Галочка в колонке «Родительский контроль» исчезнет — доступ к контенту 18+ восстановлен.

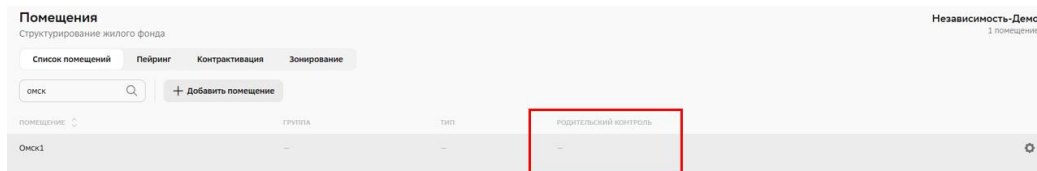

Что важно знать:

- Родительский контроль применяется только для устройств **Салют** (распространяется на ТВ-приставки SberBox, СберТВ и колонки семейства Sberboom).
- **Точечная настройка имеет приоритет над глобальной.** Если вы точно включили родительский контроль в номере, глобальное выключение из «Настроек» его не сбросит (и наоборот).
- Для глобального включения на все номера сразу используйте настройку в разделе **«Настройки» → «Конфигурация»**

7 Ассистент

В этом разделе:

Здесь вы настраиваете ответы голосового ассистента на частые вопросы гостей (например, «Где позавтракать?»). Вы узнаете, как отредактировать ответ, прослушать его, а также включить или отключить вопрос. Раздел пригодится тем, кто отвечает за контент и коммуникацию с гостями.

В разделе «Ассистент» перечислены **стандартные вопросы**, которые могут возникнуть у гостей об отеле, и ответы на них — именно их будет озвучивать голосовой ассистент.

Важно: добавлять новые (сторонние) вопросы в этот список нельзя.


Скриншот интерфейса «Ассистент» в личном кабинете «Независимость-Демо». Вверху — панель навигации с меню: Бронирования, Устройства, Умный дом, Помещения, **Ассистент**, Заказы, Статистика, Отзывы, Пользователи, Настройки. Под панелью — заголовок «Ассистент» и подсказка «Управление ответами ассистента». Справа — информация об аккаунте «Независимость-Демо» и количество ответов (33). В центре — таблица с вопросами и ответами. В строке «Где позавтракать» вопрос: «Завтраки в формате шведский стол проходят на 1 этаже в нашем ресторане с 7 до 11 утра. Также Вы можете воспользоваться услугой Рун Сервис и заказать любое блюдо по меню. Не стесняйтесь обращаться по любым возникающим вопросам на ресепшн или по телефону, нажав соответствующую кнопку для вызова.» Ответ: «Позвоните с мобильного 103 или обратитесь на ресепшн. Мы поможем.» Статус: «Активный».

Для быстрого поиска можно отфильтровать вопросы по статусу или ввести слово, которое содержит вопрос, в поисковую строку.


Скриншот интерфейса «Ассистент» с активированным поиском. В строке поиска введено слово «спя». В результате поиска отображены следующие вопросы: «Где спать» (ответ: «На 1 этаже отеля, прямо по коридору за стойкой ресепшн»), «Время работы спа» (ответ: «круглосуточно»), «Услуги в отеле» (ответ: «в отеле к вашим услугам доступен СПА-центр, массажные процедуры, фитнес центр и услуги рун сервис»), «Куда сходить» (ответ: «У нас в отеле есть салон красоты, услуги массажа, спа и 2 ресторана на любой вкус»). Статус всех вопросов — «Активный».

Для того чтобы добавить новый ответ на существующий вопрос, выполните следующие шаги:


1. Перейдите в раздел «Ассистент».

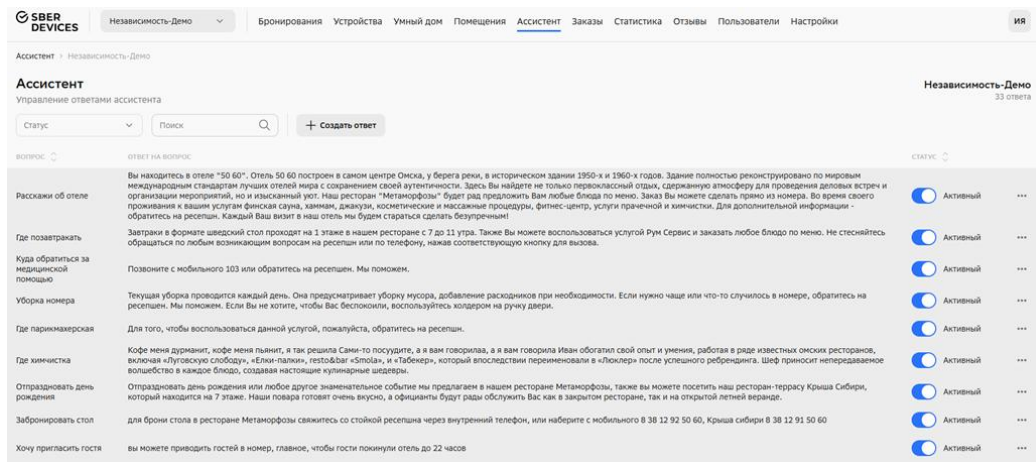


2. Нажмите кнопку «+ Создать ответ».



3. Выберите вопрос из списка. Найдите нужный вам вопрос и кликните по нему, чтобы начать работу над ответом.

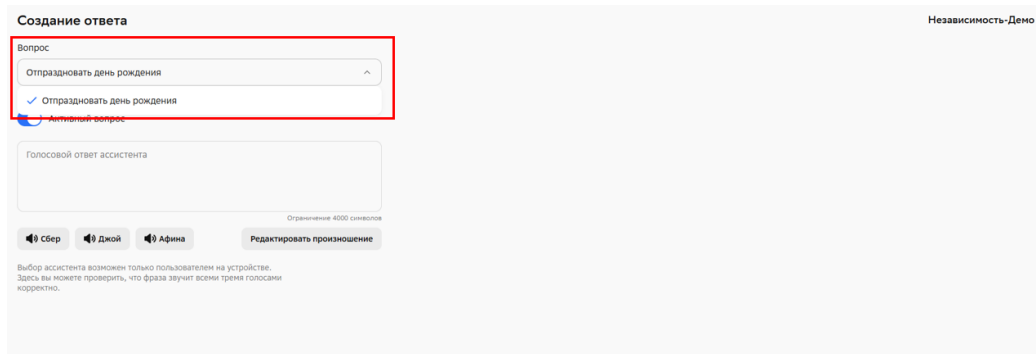

4. Впишите текст ответа. В открывшемся поле сформулируйте полный и точный ответ на выбранный вопрос.

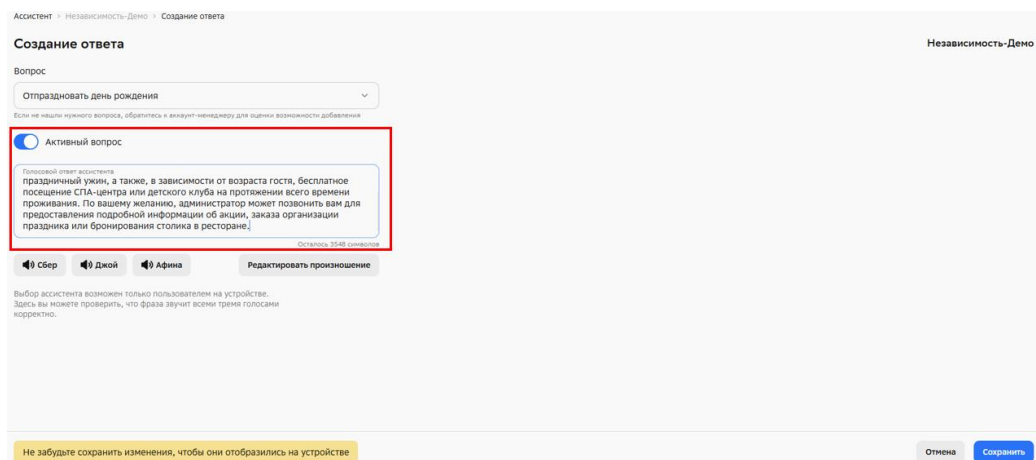

- а. Под этим полем расположены кнопки **«Сбер»**, **«Джой»**, **«Афина»** — при нажатии можно прослушать ответ голосом соответствующего ассистента.

5. **Нажмите «Сохранить».** Когда ответ будет готов, нажмите эту кнопку, чтобы сделать вопрос активным для пользователей.

The screenshot shows the 'Ассистент' (Assistant) interface with a list of questions and answers. The question 'Отпраздновать день рождения' is highlighted with a red box. The 'Сохранить' (Save) button is also highlighted with a red box. The interface includes a search bar, a status dropdown, and a '+ Создать ответ' (Create answer) button.

Для редактирования ответа на вопрос:

1. В правой части строки нужного вопроса нажмите на **«...»** и выберите **«Редактировать»**.

The screenshot shows the 'Ассистент' (Assistant) interface with the 'Отпраздновать день рождения' question selected. The 'Редактировать' (Edit) button is highlighted with a red box. The interface includes a search bar, a status dropdown, and a '+ Создать ответ' (Create answer) button.

2. Откроется окно редактирования. Для корректировки ответа впишите фразу в поле **«Голосовой ответ ассистента»**.

Ассистент > Независимость-Демо > Редактирование ответа

Редактирование ответа

Вопрос

Расскажи об отеле

☒ Активный вопрос

Голосовой ответ ассистента

Наш отель лучший в мире!

Осталось 3976 символов

   **Редактировать произношение**

Выбор ассистента возможен только пользователем на устройстве.
Здесь вы можете проверить, что фраза звучит всеми тремя голосами корректно.

3. Кнопка **«Редактировать произношение»** открывает дополнительное поле, куда можно вписать фразу с учетом ударения или интонации на определенное слово.

☒ Активный вопрос

Голосовой ответ ассистента

Наш отель лучший в мире!

Осталось 3976 символов

   Редактировать произношение

Редактирование произношения

Ограничение 4000 символов

По умолчанию ассистент расставляет ударения в словах с учетом контекста. Но иногда для корректного произношения необходимо проставить ударения вручную. Для этого после ударной буквы добавляйте апостроф «'». Например: «замо'к».

Чтобы с помощью интонации выделить конкретное слово в речи, используйте символ «*». Звездочка ставится вплотную к слову. Например: «Сахара — самая *большая пустыня».

4. Включенный ползунок напротив **«Активный вопрос»** означает, что голосовой ассистент будет отвечать на вопрос фразой, указанной в поле «Голосовой ответ ассистента».

Редактирование ответа

Вопрос

Расскажи об отеле

☒ Активный вопрос

Голосовой ответ ассистента
Наш отель лучший в мире!

Осталось 3976 символов

5. Если в отеле отсутствует информация на вопрос, можно деактивировать ответ — передвиньте ползунок в левую сторону, затем нажмите **«Сохранить»** в нижней правой части экрана.

Редактирование ответа

Вопрос

Расскажи об отеле

☐ Активный вопрос

Голосовой ответ ассистента
Наш отель лучший в мире!

Осталось 3976 символов

- а. Управлять активностью вопроса можно и из основного раздела «Ассистент» с помощью соответствующего ползунка в столбце «Статус», напротив необходимого вопроса.

Ассистент
Управление ответами ассистента

Статус Поиск Создать вопрос


Вопрос	Статус
Расскажи об отеле	Активный
Как добраться до отеля	Активный
Услуги номера	Активный
Как пользоваться услугами	Активный

Неактивность: Демо 30 дней


При необходимости вы можете удалить вопрос, в котором нет потребности:

1. В правой части строки выбранного вопроса, в разделе «Ассистент», нажмите на меню «...», затем **«Удалить»**.

Руководство пользователя личного кабинета «Салют Отели»

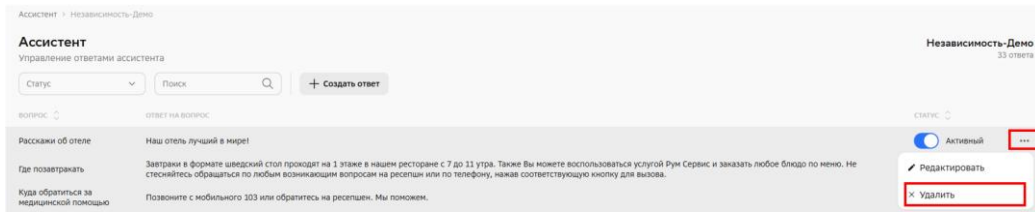

2. Подтвердите действие, нажав «Удалить» во всплывающем окне.

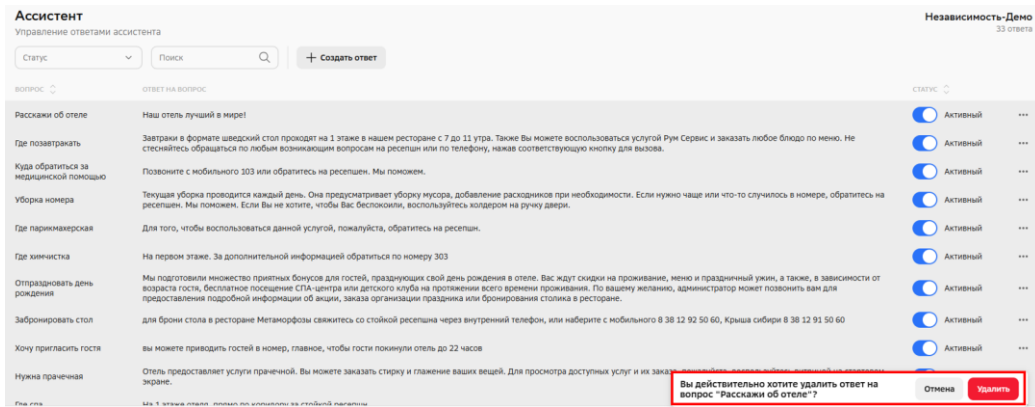

8 Заказы

В этом разделе:

Здесь отображается информация о заказах, которые гости сделали через устройства (заказ еды или услуг). Вы узнаете, как искать заказы по номеру и сортировать их.

Заказы > Независимость-Демо

Управление заказами постояльцев

Независимость-Демо
891 заказ

Любой тип Все статусы Все поставщики Поиск

Заказ №	Номер	Тип	Состав заказа	Сумма	Поставщик	Способ оплаты	Дата заказа	Статус
25418	0302	Еда	Французский тост	500 Р	Marriott-Grand Autograph	—	02.08.24 19:02	Отменен
25526	0414	Услуги	Удобства в номере	—	Marriott-Grand Autograph	—	05.08.24 13:35	Отменен
25532	0302	Еда	Французский тост	500 Р	Marriott-Grand Autograph	—	05.08.24 17:22	Отменен
25623	0302	Еда	Французский тост	500 Р	Marriott-Grand Autograph	Картой при получении	07.08.24 17:24	Отменен
25651	0302	Еда	Французский тост	500 Р	Marriott-Grand Autograph	Картой при получении	08.08.24 14:19	Отменен
25720	0734	Еда	Заказ еды и напитков в номер	3 600 Р	Marriott-Grand Autograph	Картой при получении	09.08.24 23:11	Заказ выполнен
25761	0533	Еда	Американский завтрак	1 300 Р	Marriott-Grand Autograph	—	11.08.24 09:28	Отменен
25829	0720	Еда	Французский тост	500 Р	Marriott-Grand Autograph	—	12.08.24 21:39	Отменен
25933	0606	Еда	Заказ еды и напитков в номер	4 320 Р	Marriott-Grand Autograph	Картой при получении	14.08.24 21:32	Заказ выполнен

В разделе собрана информация по заказам гостей. Чтобы посмотреть детали заказа, нажмите на него — откроется карточка с подробной информацией, включая имя гостя. Для быстрого поиска используйте строку «Поиск» — можно найти заказ по его номеру.

Заказ №25720
Еда

Независимость-Демо

Комната: 0734 Дата заказа: 09.08.24 23:11 Гости: Тест Оплата: Картой при получении Сумма заказа: 3 600 Р Статус: Заказ выполнен

Наименование	Опция	Кол-во	Цена
Домашний куриный суп	—	1	450 Р
Спагетти а-ля Карбонара	—	1	850 Р
Стейк из лосося с печеными овощами	—	1	2 300 Р

Доступна сортировка по полям:


- Заказ №
- Тип
- Сумма
- Дата заказа

Важно! Чтобы открыть доступ к разделу «Заказы», обратитесь в нашу поддержку и укажите email того пользователя, которому необходимо предоставить доступ к разделу.

9 Статистика

В этом разделе:

Здесь собраны отчёты по отелю: бронирования, активность гостей, статистика использования виджетов. Вы узнаете, как смотреть данные за день, неделю или месяц. Раздел пригодится управляющим и маркетологам для анализа загрузки отеля.

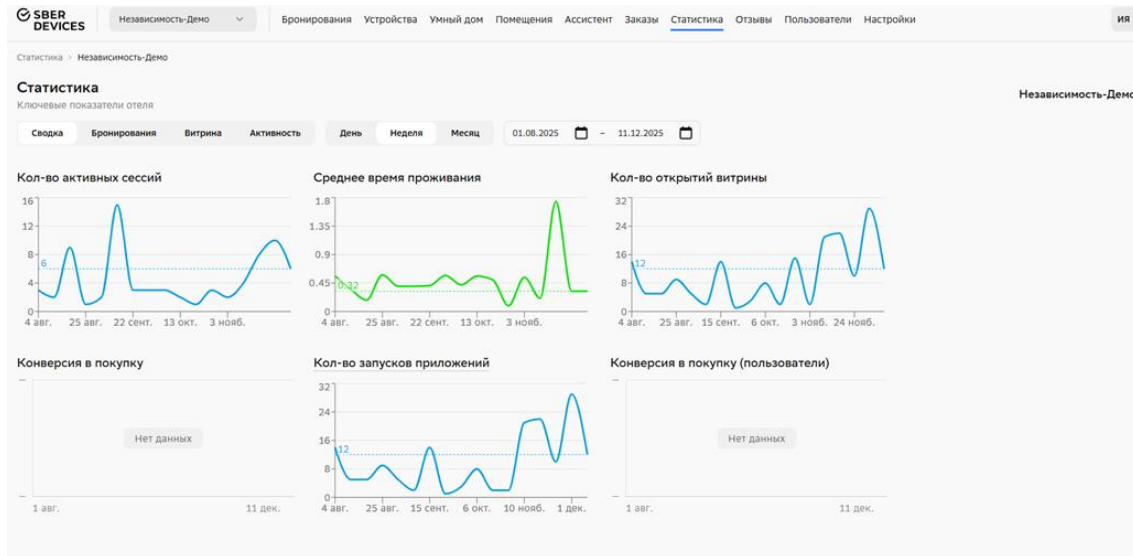


В разделе содержится следующая информация:


- Сводка
- Бронирование
- Витрина
- Активность

9.1 Сводка

Здесь содержится вся информация по бронированию, витрине и активностям.

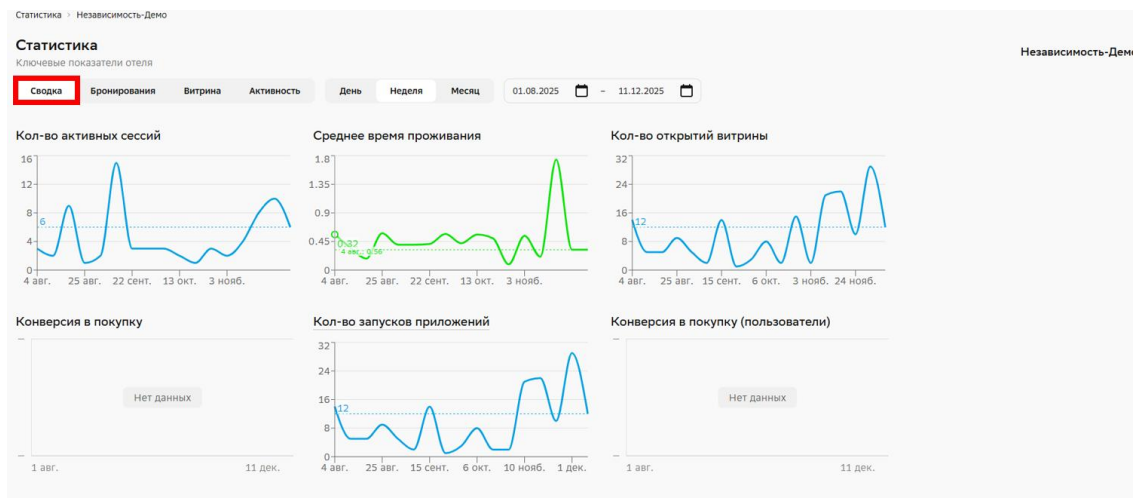


Статистические данные можно получить по дням, неделям или месяцам. Для отображения информации можно выбрать необходимый период времени.




9.2 Бронирование

В этом разделе содержится информация о количестве активных сессий, среднем времени проживания.

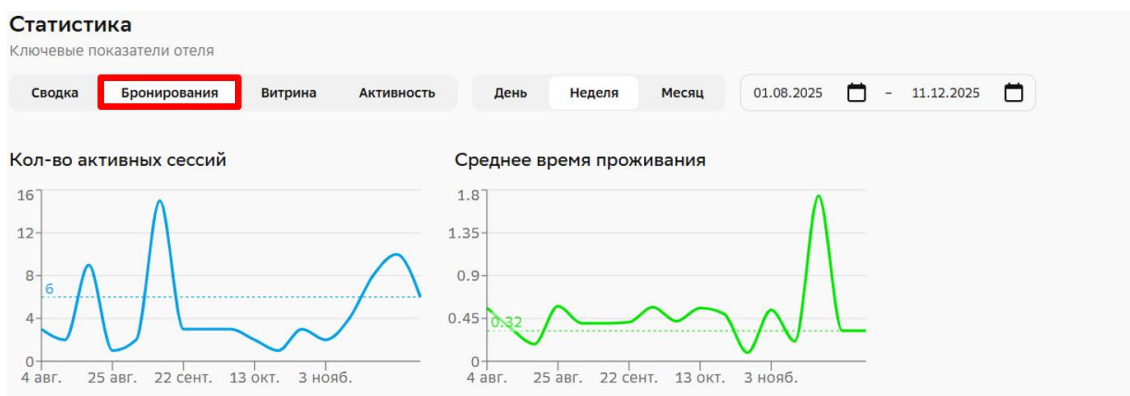

9.3 Витрина

Здесь можно увидеть статистику использования витрины.

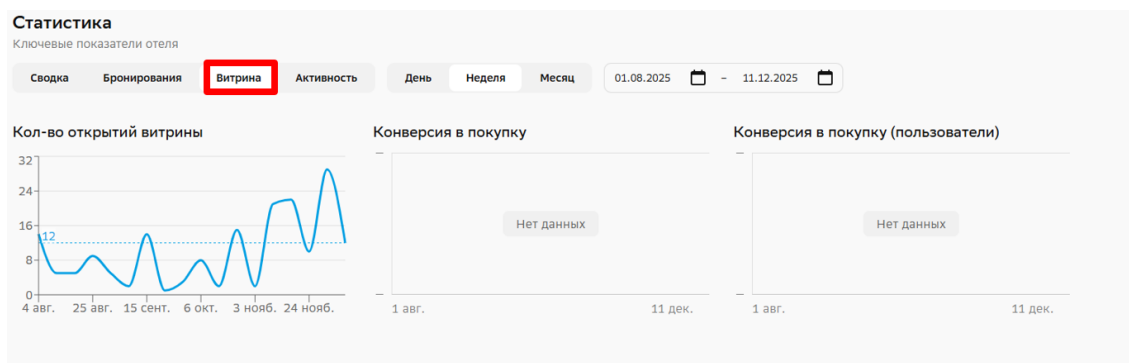

9.4 Активность


В данном разделе находится график, который выводит информацию о приложениях, которые были запущены на устройствах.

Статистика

Ключевые показатели отеля

Сводка Бронирования Витрина **Активность** День Неделя Месяц 11.11.2025 - 11.12.2025

Кол-во запусков приложений

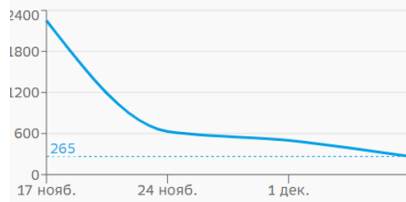

При нажатии на заголовок «**Кол-во запусков приложений**» отобразится более подробный график, где будут показаны приложения, которые использовали гости во время проживания.

Статистика

Ключевые показатели отеля

Сводка Бронирования Витрина **Активность** День Неделя Месяц 11.11.2025 - 11.12.2025


Кол-во запусков приложений



Ключевые показатели отеля


День Неделя Месяц 11.11.2025 - 11.12.2025

Количество запусков приложений

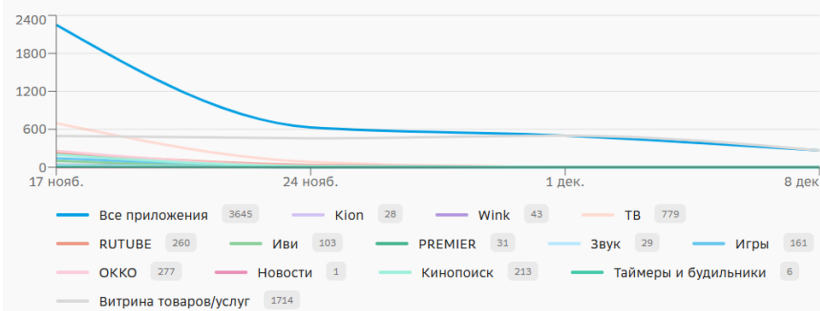

- ☒ Все приложения 3645
- ☒ Kion 28
- ☒ Wink 43
- ☒ ТВ 779
- ☒ RUTUBE 260
- ☒ Иви 103
- ☒ PREMIER 31
- ☒ Звук 29
- ☒ Игры 161
- ☒ ОККО 277
- ☒ Новости 1
- ☒ Кинопоиск 213
- ☒ Таймеры и будильники 6
- ☒ Витрина товаров/услуг 1714

Для отображения интересующего приложения необходимо оставить галочку на нём, а все остальные убрать.

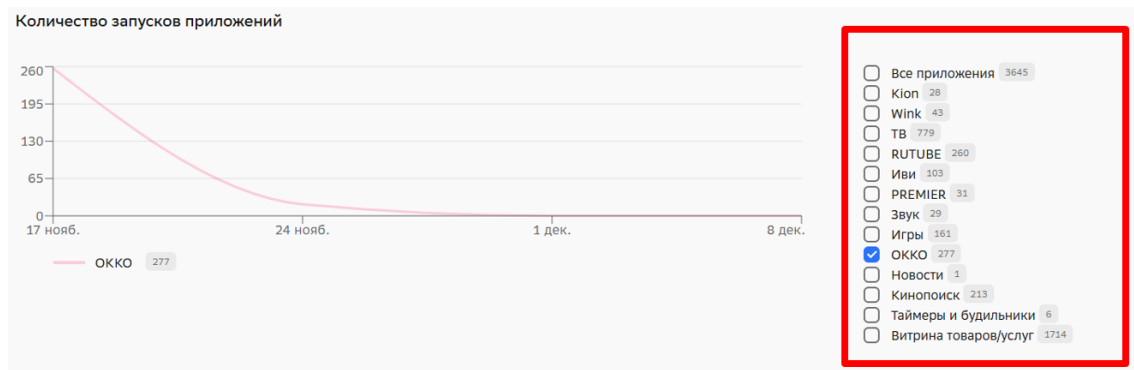

10 ОТЗЫВЫ

В этом разделе:

Здесь вы видите отзывы, которые гости оставляют во время проживания. Вы узнаете, как читать отзывы, искать их по номеру комнаты и выгружать в Excel. Раздел пригодится администраторам и менеджерам по качеству.

Раздел позволяет увидеть отзывы, которые оставляют гости в период проживания.

Номер	Гость	Даты проживания	Вопрос 1	Сообщение	Даты отзыва
TestRoom1	Марина	18.06.26 - 19.06.26	★ 5		18.06.26 18:14
TestRoom1	Карина	11.06.26 - 12.06.26	★ 5		11.06.26 17:31
TestRoom1	Констанция	02.06.26 - 03.06.26	★ 5		02.06.26 20:26

Информация в таблице:

- Номер комнаты
- Имя гостя
- Период проживания в номере текущего постояльца
- Оценка гостя
- Комментарий гостя
- Дата и время отзыва

Раздел позволяет увидеть отзывы, оставленные гостями в период проживания. Если сообщение **было оставлено** — иконка «облака» изменит цвет с белого на **серый**. Нажмите на такое «облако», после чего откроется соответствующее окно с отзывом.

0314	Тест2	04.06.26 - 06.06.26	★ 5		05.06.26 21:17
0000	Тест	03.06.26 - 05.06.26	★ 5		05.06.26 02:25

Отзыв от 05.06.26 в 02:25 ×

Номер	Гость	Даты
0000	Тест	03.06.26-05.06.26

Комментарий гостя
4

№	ВОПРОС	ОЦЕНКА
1	Оцените качество обслуживания	★ 5

В данном разделе доступен поиск по номеру комнаты, есть возможность выбрать интересующий период отображения отзывов.

Поиск по комнате  11.11.2025  - 11.12.2025 

Все отзывы, которые оставили гости, можно выгрузить в Excel-файл. Для получения выгрузки нажмите в правом нижнем углу на кнопку **«Выгрузить Excel»**.

Поиск по комнате  01.02.2026  - 02.07.2026 

НОМЕР	ГОСТЬ	ДАТЫ ПРОЖИВАНИЯ	ВОПРОС 1	СООБЩЕНИЕ	ДАТЫ ОТЗЫВА
TestRoom1	Марина	18.06.26 - 19.06.26	★ 5		18.06.26 18:14
TestRoom1	Карина	11.06.26 - 12.06.26	★ 5		11.06.26 17:31
TestRoom1	Констанция	02.06.26 - 03.06.26	★ 5		02.06.26 20:26
TestRoom1	Дмитрий	28.05.26 - 29.05.26	★ 5		28.05.26 18:33
TestRoom1	Виктория	22.05.26 - 23.05.26	★ 5		22.05.26 20:18
TestRoom1	Татьяна	22.05.26 - 22.05.26	★ 5		22.05.26 18:34
TestRoom1	Ренат	18.05.26 - 19.05.26	★ 5		18.05.26 20:10
TestRoom1	Елизавета	14.05.26 - 15.05.26	★ 5		14.05.26 15:29
TestRoom1	Илья	07.05.26 - 08.05.26	★ 5		07.05.26 14:53


[Выгрузить Excel](#)

Важно! Есть возможность получать отзывы на email — для этого обратитесь в нашу поддержку и укажите email необходимого пользователя.

11 Пользователи

В этом разделе:

Здесь вы управляете сотрудниками, у которых есть доступ к Личному кабинету. Вы узнаете, как добавлять новых пользователей, назначать им роли и смотреть историю действий. Раздел пригодится администраторам отеля, которые управляют доступом персонала.

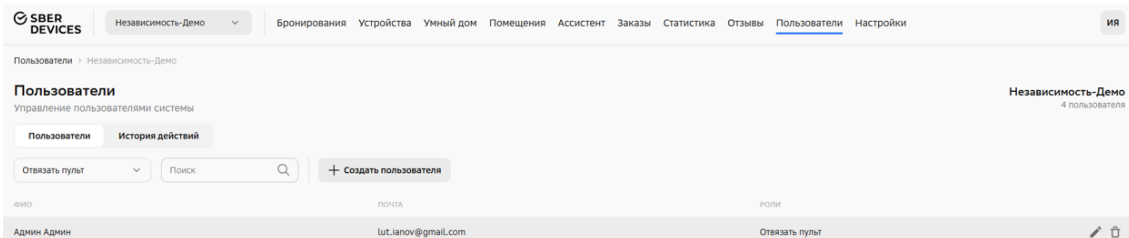


Доступные функции:

- Добавление/удаление/редактирование пользователя
- История действий

Для добавления нового пользователя и выдачи роли:

1. Нажмите на кнопку «+ Создать пользователя».

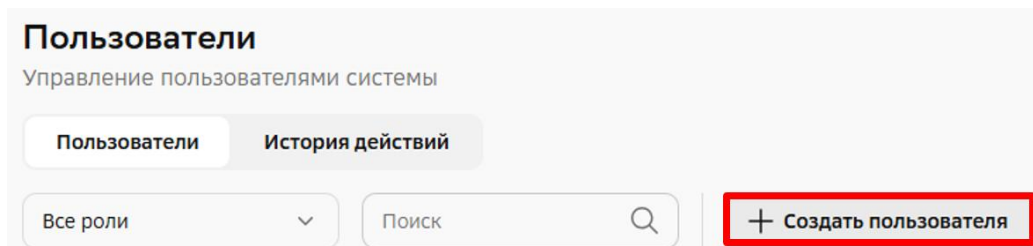

2. Откроется дополнительное окно, в котором нужно указать **ФИО**, **e-mail**, **роль**.

Добавление пользователя

Имя Отчество

Укажите имя и отчество

Фамилия

Укажите фамилию

E-mail

Укажите E-mail

Роли

Выберите роли

Отмена

Добавить

3. Для сохранения изменений нажмите **«Добавить»**.

Добавление пользователя

Имя Отчество

Иван

Фамилия

Иванов

E-mail

test@test.ru

Роли

Администратор

Отмена

Добавить

Доступные роли:

- Администратор
- Отвязать пульт
- Отправить сообщение
- Раздел Бронирования


- Раздел Настройки
- Раздел Статистика
- Раздел Устройства
- Умный Дом – Интегратор
- Чтение отзывов

Описание ролей:

- **«Администратор»:** полный доступ к управлению личным кабинетом, доступно создание новых пользователей и управление ролями действующих пользователей.
- **Отвязать пульт:** предоставляет возможность отвязать ПДУ от устройства.
- **Отправить сообщение:** позволяет отправлять уведомления на экраны ТВ в заселенные номера.
- **Раздел Бронирования:** предоставляет доступ к разделу «Бронирования» партнера.
- **Раздел Настройки:** предоставляет управление настройками партнера — виджетами, шаблонами, медиа и TV-каналами.
- **Раздел Статистика:** позволяет просматривать данные статистики.
- **Раздел Устройства:** предоставляет возможность управлять парком устройств партнера.
- **Умный Дом – Интегратор:** предназначена для сотрудников-интеграторов умного дома, для управления и настройкой контроллеров и устройств умного дома.
- **Чтение отзывов:** предназначен для пользователей, читающих и работающих с отзывами посетителей.
- **Раздел «Заказы»:** позволяет просматривать историю заказов. Данную роль можно получить только при запросе на поддержку. При запросе обязательно укажите электронную почту того пользователя, которому необходимо предоставить доступ к разделу.

История действий:

1. Нажмите на кнопку **«История действий»**.

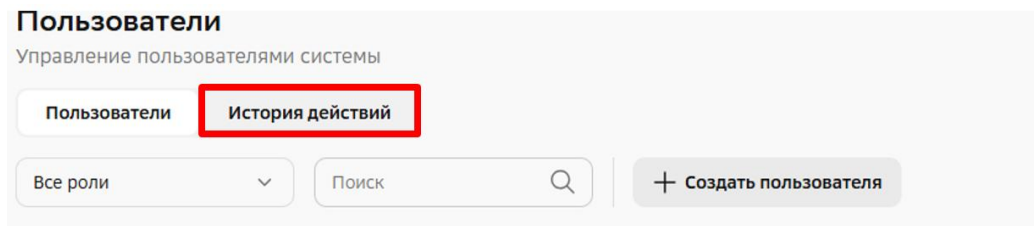

2. Откроется соответствующая вкладка.

Пользователи
Управление пользователями системы

Независимость-Демо
112 записей

Пользователи
История действий

Все пользователи
Все действия
05.01.2025
04.02.2025


ФИО	Почта	Действие	Доп. данные	Дата действия
Янов Илья	ilyanov@sberbank.ru	Завершение бронирования	В номере 103, начинающееся с 2025-02-04 15:25	04.02.2025, 18:27:01
Янов Илья	ilyanov@sberbank.ru	Завершение бронирования	В номере 102, начинающееся с 2025-02-04 15:25	04.02.2025, 18:27:00
Янов Илья	ilyanov@sberbank.ru	Создание бронирования	В номере 102 с 2025-02-04 15:25 до 2025-02-05 09:00	04.02.2025, 18:25:47
Янов Илья	ilyanov@sberbank.ru	Создание бронирования	В номере 102 с 2025-02-04 15:25 до 2025-02-05 09:00	04.02.2025, 18:25:47
Ясин Павел	pyasin@sberbank.ru	Создание бронирования	В номере 115 с 2025-02-04 15:02 до 2025-02-05 12:00	04.02.2025, 18:02:56
Янов Илья	ilyanov@sberbank.ru	Изменение бронирования	—	04.02.2025, 17:59:53

3. В этой вкладке видна история действий пользователей, которую можно отсортировать по пользователю, действию, интервалу времени.

12 Настройки

В этом разделе:

Здесь находятся глобальные настройки отеля: библиотека контента, приветственный экран, виджеты, конфигурация (звук, заставка, время выезда, громкость, родительский контроль) и режим работы ТВ-каналов. Раздел пригодится техническим сотрудникам, которые настраивают контент, устройства и правила работы отеля.

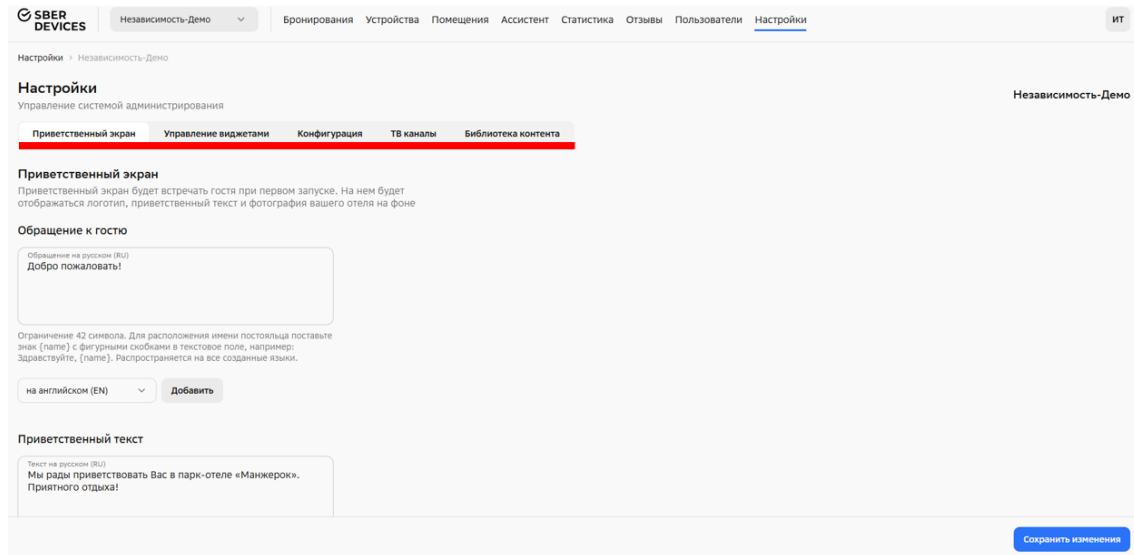


Доступные функции:

- Настройка приветственного экрана
- Управление виджетами
- Настройка конфигурации
- Управление источником ТВ-каналов
- Библиотека контента — загрузка медиафайлов

12.1 Библиотека контента

В этом разделе хранятся все загруженные администратором отеля изображения и видео-материалы. Из этой библиотеки медиа-файлы будут использоваться для настройки приветственного экрана и виджетов.

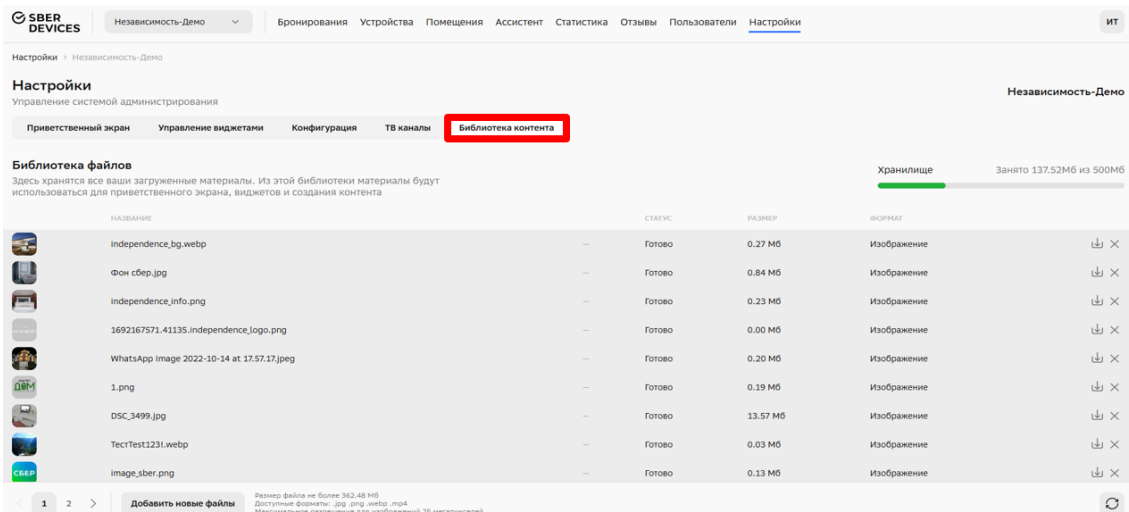


Перед тем, как использовать изображение или видео для настройки виджета, необходимо загрузить файл в этом разделе. В процессе загрузки файлы проходят антивирусную проверку, и только после успешной проверки становятся доступными для использования.

Отображаемые данные:

- Название файла
- Статус (загружается / на проверке / готово)
- Размер файла
- Формат (изображение или видео)

Для загрузки картинки или видео файла:

1. Нажмите на кнопку **«Добавить новые файлы»** внизу экрана.



2. Выберите нужные медиа файлы с компьютера
3. Дождитесь завершения загрузки материалов в библиотеку контента

12.2 Приветственный экран

В этом разделе настраивается приветственный экран, который отображается при введении постояльца.

СБЕР DEVICES

Независимость-Демо

Бронирования Устройства Помещения Ассистент Статистика Отзывы Пользователи **Настройки** ИТ

Настройки > Независимость-Демо

Настройки

Управление системой администрирования

Приветственный экран Управление виджетами Конфигурация ТВ каналы Библиотека контента

Приветственный экран

Приветственный экран будет встречать гостя при первом запуске. На нем будет отображаться логотип, приветственный текст и фотография вашего отеля на фоне

Обращение к гостю

Обращение на русском (RU)
Добро пожаловать!

Ограничение 42 символа. Для расположения имени постояльца поставьте знак {name} с фигурными скобками в текстовое поле, например: Здравствуйте, {name}. Распространяется на все созданные языки.

на английском (EN) **Добавить**

Приветственный текст

Текст на русском (RU)
Мы рады приветствовать Вас в парк-отеле «Манжерок».
Приятного отдыха!

Сохранить изменения

Доступно к настройке:

- **Обращение к гостю** — например, «Добро пожаловать, Иван». Параметр {name} используется для автоматической подстановки имени гостя. Максимальное количество символов с пробелами — 42.
- **Приветственный текст** — например, «Мы очень рады...». Максимальное количество символов с пробелами — 300.
- **Логотип отеля** — располагается в левом верхнем углу приветственного экрана. Требования: формат SVG, PNG, прозрачный фон.
- **Картинка фона** — формат PNG, JPEG, минимальное разрешение 1920×1080.

Если у отеля доступна локализация, появляется возможность ввода текста обращения к гостю и приветственного текста на двух языках (русском и английском). Для этого нажмите кнопку **«Добавить»** справа от поля «на английском EN».

Обращение к гостю

Обращение на русском (RU)
Добро пожаловать, {name}

Ограничение 42 символа. Для расположения имени постояльца поставьте знак {name} с фигурными скобками в текстовое поле, например: Здравствуйте, {name}. Распространяется на все созданные языки.

на английском (EN)

Добавить

Приветственный текст

Текст на русском (RU)
Мы рады приветствовать Вас в отеле "Независимость".
Приятного отдыха!

Ограничение 300 символов

на английском (EN)

Добавить

Обращение к гостю

Обращение на русском (RU)
Добро пожаловать, {name}

Ограничение 42 символа. Для расположения имени постояльца поставьте знак {name} с фигурными скобками в текстовое поле, например: Здравствуйте, {name}. Распространяется на все созданные языки.

Обращение на английском (EN)

×

Приветственный текст


Текст на русском (RU)
Мы рады приветствовать Вас в отеле "Независимость".
Приятного отдыха!

Ограничение 300 символов


Текст на английском (EN)

×

Доступно превью перед сохранением изменений.

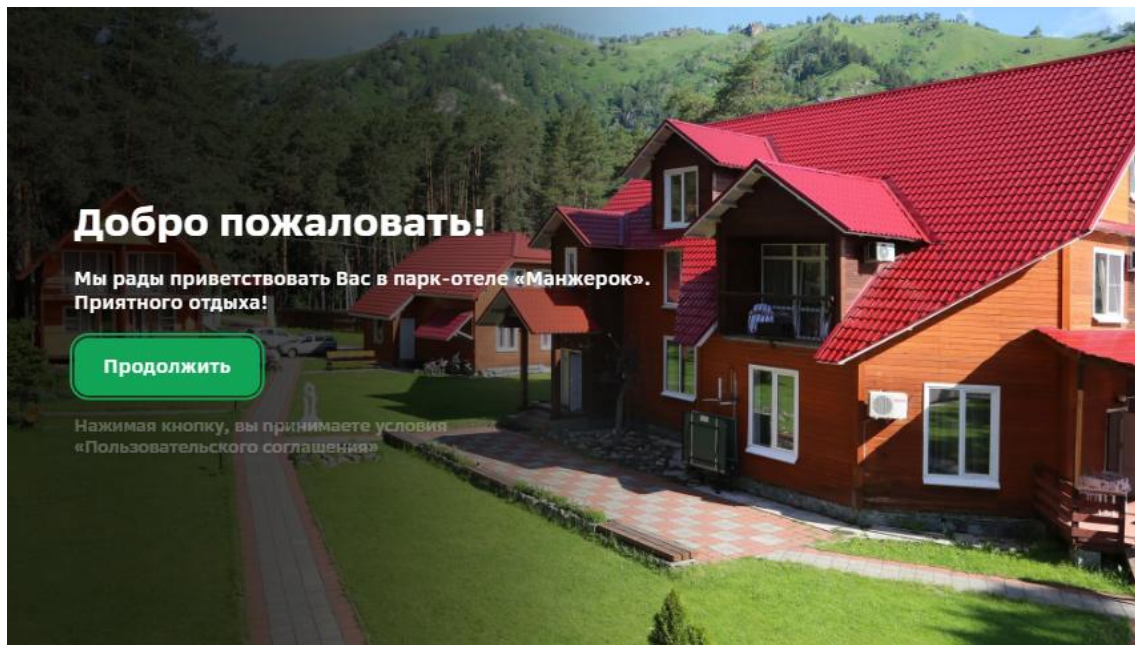

Для применения настроек нажмите **«Сохранить изменения»**. Сохраненные изменения вступают в силу сразу.

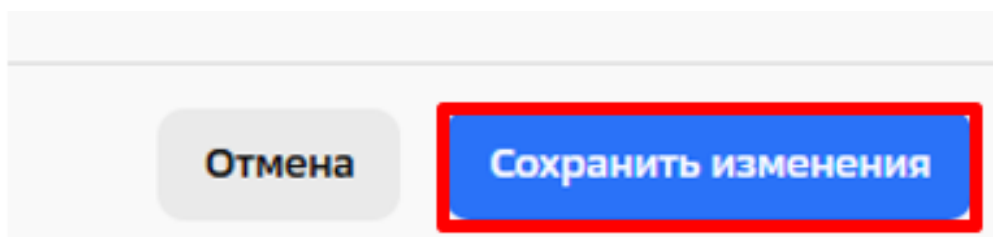


12.3 Управление виджетами

В этом разделе:

«Управление виджетами» позволяет пользователю системы быстро и легко управлять контентом и гибко настраивать их отображение на устройствах. Виджеты — это блоки на

главном экране ТВ (видео, изображение, ссылка на сайт, трансляция с камеры).

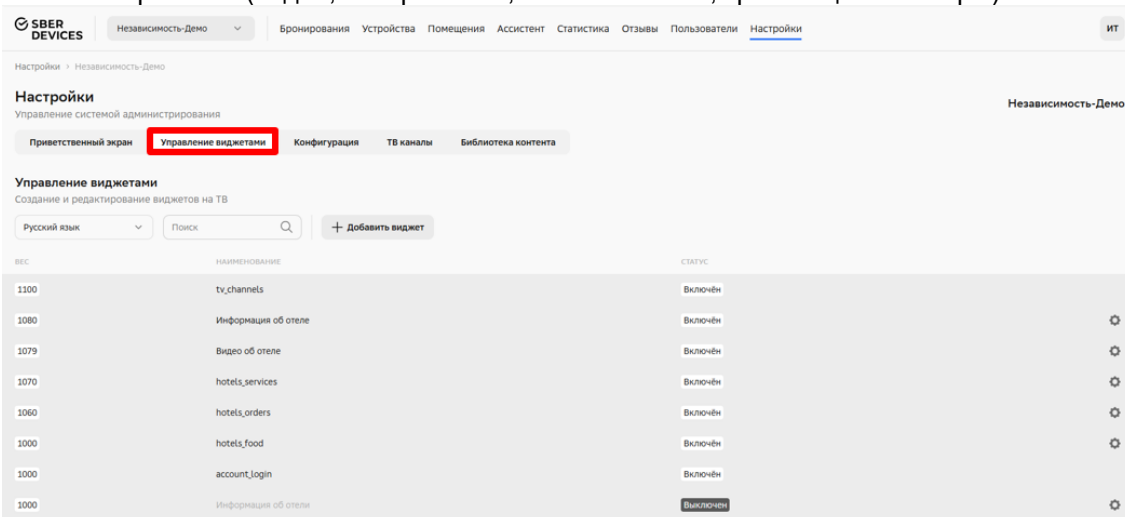


Типы виджетов:

В разделе «Управление виджетами» отображаются два типа виджетов:


- **Редактируемые виджеты** — создаются вами (отельером). Вы можете полностью редактировать их содержимое, менять вес и управлять видимостью.
- **Системные виджеты** — устанавливаются штатно при настройке отеля. Вы можете менять их порядок отображения, но **редактировать содержимое таких виджетов нельзя** — они предназначены для стандартных функций системы.

12.3.1 Настройка виджетов

1. Перейдите в «**Настройки**» → откройте вкладку «**Управление виджетами**». Вы увидите список уже созданных виджетов с их весом и статусом.

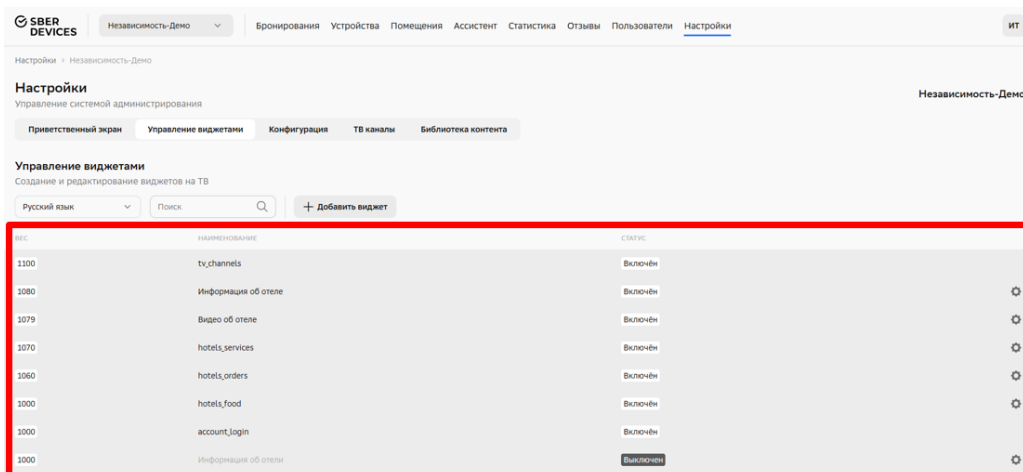

2. Нажмите кнопку «**+ Добавить виджет**».

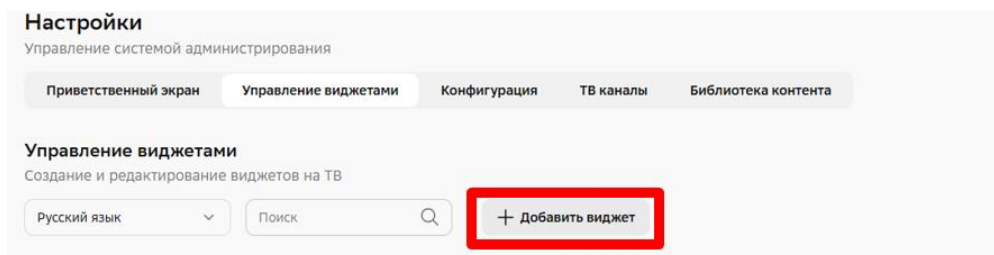

3. Заполните основные параметры:

- **Тип** на выбор: «Сайт об отеле», «Изображение об отеле», «Видео об отеле», или «Камера»
 - **Вес** (число от 100 до 10 000 — чем больше число, тем выше виджет в списке и тем левее он на экране)
 - **Название виджета**
 - **Тип** на выбор: «Видео», «Изображение», «Камера» или «Сайт об отеле»
 - **Язык**, на котором будет отображаться виджет
4. Заполните общий контент в зависимости от типа виджета (Заголовок, ссылка/файл изображения, видео, трансляция с камеры).
5. Заполните дополнительный контент отдельно для:
- **Launcher X**
 - **Launcher F**

- Если непонятно, чем они отличаются — нажмите на значок подсказки (!).

Настройки для Launcher X

Изображение на виджет

Выбрать из библиотеки

Изображение не выбрано

Настройки для Launcher F

Подзаголовок

Укажите подзаголовок

Подложка на фон

Выбрать из библиотеки

Изображение не выбрано

6. Нажмите **«Сохранить»**. Виджет появится в общем списке.

Настройки для Launcher X

Изображение на виджет

Выбрать из библиотеки

Изображение не выбрано

Пример

Затемнение под заголовком

Настройки для Launcher F

Подзаголовок

Укажите подзаголовок

Подложка на фон

Выбрать из библиотеки

Изображение не выбрано

Пример

Заголовок

Подзаголовок - краткое описание того, зачем нужен этот виджет

Не забудьте сохранить внесенные изменения

Назад

Сохранить

Особенности управления и настройкой виджетов:

- Виджеты настраиваются сразу на все телевизоры отеля вне зависимости от номера.
- Можно добавить неограниченное количество кастомных виджетов (только 4 типов: видео, изображение, камера, сайт).
- Вес — это числовой порядок, который определяет порядок отображения виджета.
- Если виджет не появился на ТВ, проверьте, что телевизор онлайн, и подождите до 15 минут — именно за это время вступают в силу сохраненные изменения.
- Если на обложке виджета уже есть текст, а поле «Заголовок» заполнять не нужно — то в этом поле необходимо сделать отступ с помощью кнопки «пробел» на клавиатуре..
- Для Launcher F изображение на виджете 16:9 — стандартное, его нельзя поменять. Вы можете изменить только подложку на фоне.

Соотношение виджетов:

- **1:1** у Launcher X
- **16:9** у Launcher F

Если виджет не появился на ТВ, проверьте, что телевизор онлайн, и подождите до 15 минут — именно за это время вступают в силу сохраненные изменения.

12.4 Конфигурация

В этом разделе:

Здесь основные параметры всего отеля. В этом разделе производится настройка основных параметров.

Конфигурация

Родительский контроль

Ограничение контента «18+» в колонках. Применяется ко всем номерам в отеле

☐ Включить родительский контроль

Заставка

☒ Включить заставку

Таймер запуска заставки

Через 15 минут ▾

Видео для заставки

Выбрать из библиотеки

1781608097.747541.o...ie_goda_helen_hotel.mp4 ×

Если файл заставки не загружен, то показывается стандартная заставка

Вывод звука

12.4.1 Вывод звука

Отображается источник вывода по умолчанию для всех устройств отеля. Теперь во всех номерах звук будет идти с выбранного устройства (если для конкретного пейринга не задана своя настройка — подробнее в разделе 5 «Пейринг»).

Вывод звука

Какое устройство будет воспроизводить звук во всех помещениях. Применяется ко всем номерам в отеле

Источник

☐ ТВ/Приставка

☒ Колонка

12.4.2 Заставка (скринсейвер)

Запуск загруженного видео без звука при бездействии ТВ/Sberbox в течение заданного количества минут.

Заставка

☒ Включить заставку

Таймер запуска заставки

Через 15 минут



Видео для заставки

Выбрать из библиотеки

1781608097.747541.o...ie_goda_helen_hotel.mp4



Если файл заставки не загружен, то показывается стандартная заставка

- Время в минутах выбирается из выпадающего списка.
- **Важно!** Если заставка в положении «выключена» — будет проигрываться стандартная заставка.

12.4.3 Время выезда гостя

Устанавливается время автоматического выселения гостя из системы при наступлении даты выезда бронирования.

Время выезда из отеля

12:00



12.4.4 Установка ограничения звука

Задается максимальная громкость устройств. Регулировка влияет на весь парк устройств (ТВ/Sberbox/колонки).

Установка ограничения звука

Ограничение максимального уровня громкости на всех подключенных устройствах в отеле. Выше этого значения уровень громкости гости отеля установить не смогут. Настройки применятся в течении 15 минут

100%



12.4.5 Генерация фразы и кода

Если вы хотите заменить или посмотреть действующую фразу и код — это делается в данном разделе. Они требуются для первичной активации ТВ в отельное решение.

Генерация фразы и кода

Фраза и код понадобятся для подключения устройства в номере

Код

Фраза


37

Хочу жить в

Сгенерировать

12.4.6 Родительский контроль (глобальная настройка)

Функция для ограничения доступа к контенту «18+» на устройствах Салют **для всего отеля сразу**.

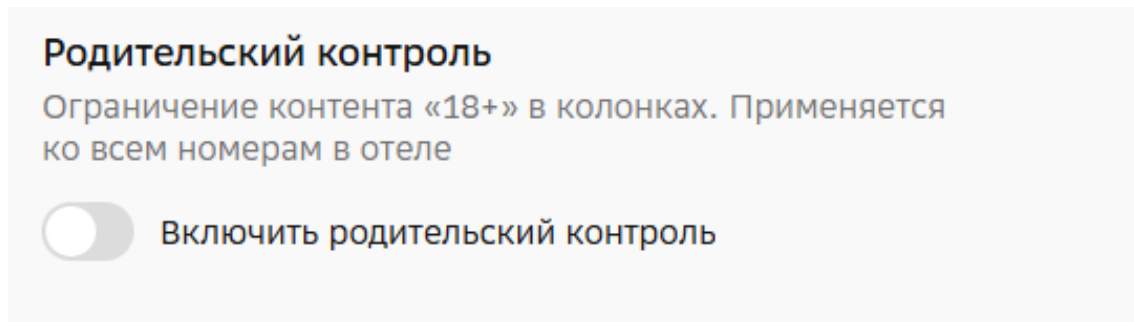

Чтобы отключить глобально:

- Верните тумблер в положение **ВЫКЛ**. Контент 18+ снова будет доступен на всех устройствах (кроме тех помещений, где родительский контроль **включен** точно в «Помещениях»).

Что важно знать:

- Глобальная настройка по умолчанию **ВЫКЛ** для всех отелей.
- **Приоритет:** точечная настройка из «Помещений» имеет приоритет над глобальной. Глобальное изменение не сбросит точечные настройки.
- Родительский контроль работает только на устройствах Салют.

Что важно знать:

- Родительский контроль применяется только для устройств Салют (распространяется и на телевизоры).
- Приоритет: настройка из «Помещений» имеет приоритет над глобальной настройкой из «Настроек».
- Чтобы отключить контроль для конкретного номера: «Помещения» → шестерёнка → «Родительский контроль» → «Выключить».

12.5 Режим работы ТВ-каналов


В этом разделе:

Раздел позволяет выбрать источник вещания ТВ-каналов.


- **Смотрёшка** — при переключении на этот источник вещания отображаются ТВ-каналы согласно вашему действующему тарифу (пакету каналов). При появлении вопросов по существующим/действующим тарифам обратитесь к личному менеджеру Умный отель Сбер.
- **Мультикаст** — при переключении на этот источник воспроизводится ТВ-вещание согласно заполненным данным адресов каналов.

Для добавления нового канала (мультикаст) выполните следующие шаги:

1. Из выпадающего списка «ТВ-каналы» выберите опцию **«Мультикаст»**.

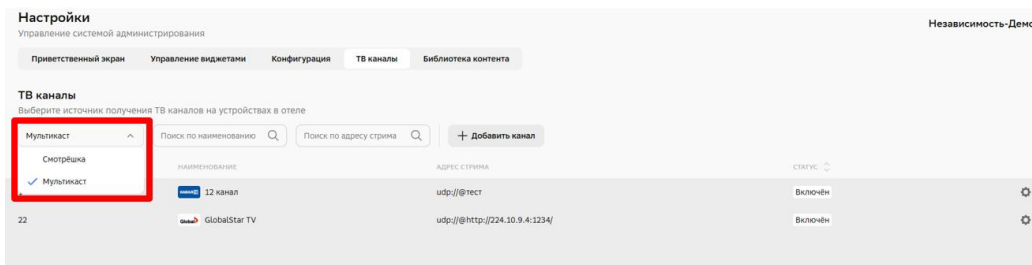

2. Нажмите кнопку «+ Добавить канал».

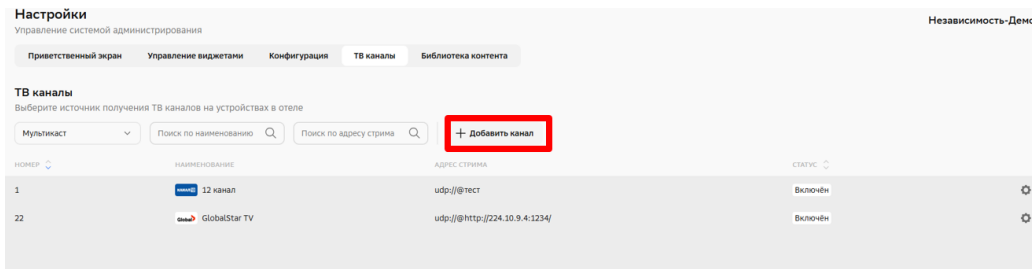

3. Откроется всплывающее окно.

Добавить канал

×

Протокол

Адрес стрима

udp://

▼

Пример: 224.10.9.4:1234

Наименование канала

▼

Номер в списке

2

Отмена

Сохранить

4. Заполните обязательные поля.

- В поле «**Адрес стрима**» выберите протокол: **udp** (мультикаст) / **HTTP** / **HTTPS**. Введите адрес стрима. Данную информацию предоставляет ваш провайдер.
- Выберите из выпадающего списка «**Наименование канала**». Для более быстрого поиска воспользуйтесь поисковой строкой в этой графе.
- Выберите в графе «**Номер в списке**» номер канала, который вы хотите ему присвоить.

Добавить канал

✕

Протокол

Адрес стрима

udp://

224.193.11:1111

Наименование канала

12 канал

Номер в списке

2

Отмена

Сохранить

5. Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

Добавить канал

✕

Протокол

Адрес стрима

udp://

224.193.11:1111

Наименование канала

12 канал

Номер в списке

2


Отмена

Сохранить

6. Созданный канал будет добавлен строкой и присвоен статус «Включен».

ТВ каналы				
Выберите источник получения ТВ каналов на устройствах в отеле				
Мультикаст	Поиск по названию	Поиск по адресу стрима	+ Добавить канал	
НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	АДРЕС СТРИМА	СТАТУС	
2	12 канал	udp://224.193.11:1111	Включен	⚙

Доступна возможность **изменить, удалить, выключить/включить** созданный канал. Делается это через нажатие на шестерню выбранного канала.

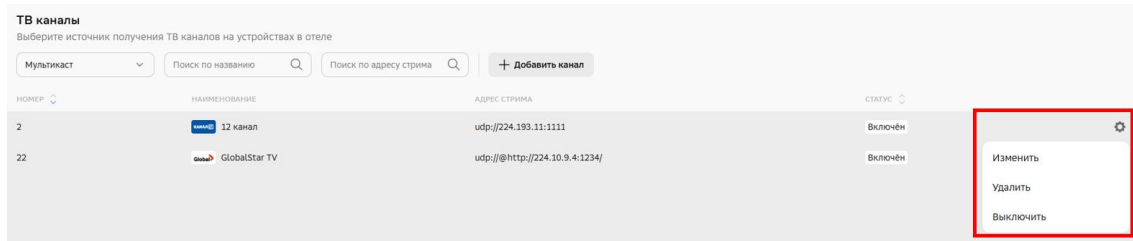

Что важно знать:


- Корректность воспроизведения зависит от доступности ссылки — "личный кабинет" её не проверяет.

13 Профиль


В этом разделе:

Здесь вы управляете своим профилем: меняете пароль, выходите из системы, а также быстро переходите в базу знаний, скачиваете инструкцию или уточняете контакт поддержки.

Раздел отображается в верхнем правом углу в виде иконки с инициалами фамилии и имени.



В меню профиля доступно:

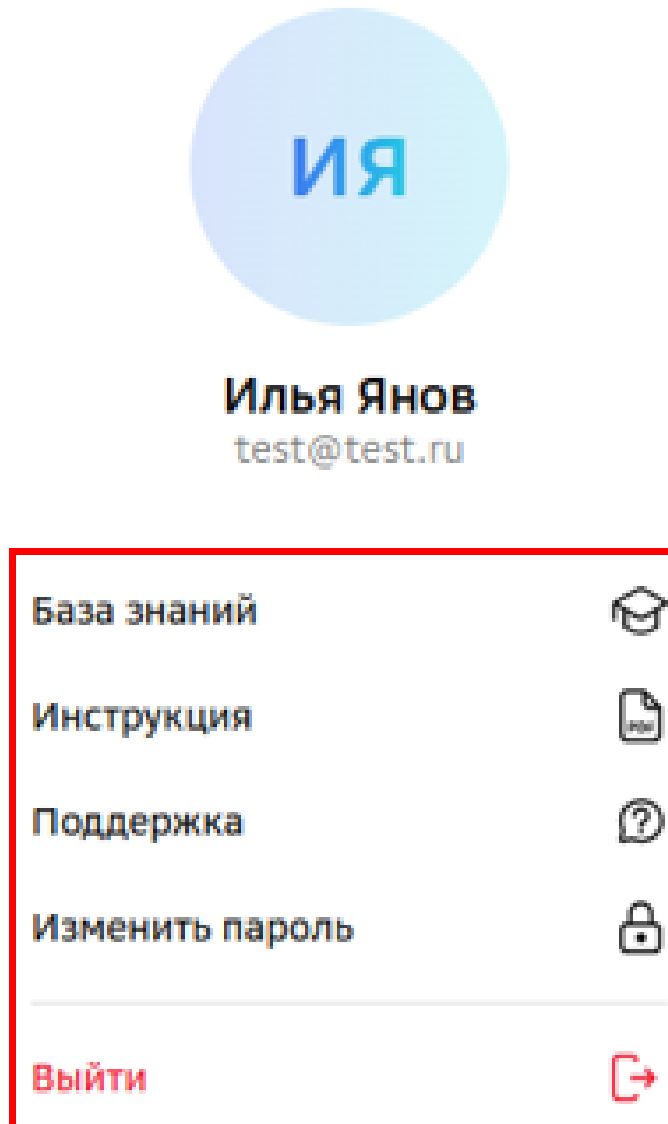

- **База знаний** — открывает портал с полезной информацией: sberdevices.ru/help-b2b/smarthotel.

- **Инструкция** — открывает PDF-инструкцию администратора отеля, которую можно скачать.
- **Поддержка** — открывает модальное окно с контактами поддержки (чат, телефоны, почта и режим работы).
- **Изменить пароль** — для самостоятельного изменения пароля.
- **Выйти** — выход из личного кабинета. Кнопка «Выйти» теперь красная — случайно не нажмёте.

Важно! При обращении в поддержку обязательно указывайте ИНН, название юридического лица или отеля.

14 Активация устройств

В этом разделе:

Здесь описано, как активировать и настроить ТВ, приставки SberBox и колонки SberBoom для работы в отеле. Раздел пригодится техническим сотрудникам, которые подключают новые устройства.

14.1 ТВ

14.1.1 Первичная настройка

1. Включите телевизор.
2. Подключите телевизор к интернету.
3. Подождите до 10 минут.
4. Привяжите пульт к телевизору по инструкции на экране телевизора.
5. Нажмите круглую кнопку ассистента  на пульте.
6. Произнесите фразу из настроек личного кабинета «Салют Отели» (подраздел настроек «Конфигурация» → генерация фразы и кода).
7. Наберите с пульта код из настроек личного кабинета «Салют Отели» (подраздел настроек «Конфигурация» → генерация фразы и кода).
8. Привяжите устройство к номеру комнаты. Оставьте ТВ включенным (до 30 минут).
9. Сделайте сброс пользовательских настроек:
 - На домашнем экране телевизора перейдите в раздел **Центр управления** или зажмите кнопку **«домик»** на пульте до появления меню настроек на экране.
 - Выберите **Настройки** → **Расширенные настройки** → **Настройки устройства** → **Сброс настроек**.
 - Затем ещё раз выберите **Сброс настроек**. Процедура сброса занимает 5–10 минут.
10. В течение 20-40 минут ТВ обновится до целевой прошивки.
11. В случае успешного выполнения инструкции телевизор перезагрузится и проведет по шагам для привязки пульта и подключения ТВ к сети интернет.
12. Интерфейс должен принять соответствующий вид. Если интерфейс отличается после активации — необходимо перейти к шагу 9.

*Если на шаге 8 вы получаете всплывающее уведомление **«Не удалось активировать устройство»**, то необходимо обратиться в нашу поддержку и прислать Device ID этого ТВ.

14.2 ТВ-приставки

Важно! ТВ-приставки Sberbox сначала нужно добавить в личный кабинет «Салют Отели», и только потом переходить к инструкции ниже. Чтобы добавить их, обратитесь в нашу поддержку и предоставьте серийные номера устройств.

14.2.1 Первичная настройка

1. Подключите приставку в HDMI-порт телевизора.

2. Подключите к приставке шнур питания.
3. Подключите шнур питания в розетку.
4. Включите телевизор, в меню настроек телевизора пультом выберите источник сигнала HDMI-порт. Если появилась надпись Sberbox, значит приставка подключена корректно.
5. Подключите SberBox к интернету.
6. Сбросьте настройки по инструкции ниже.
7. В течение 1-5 минут устройство обновится до целевой прошивки.

14.2.2 Сброс настроек


Сбросить настройки по инструкции одним из способов:

а. Через интерфейс:


- На домашнем экране SberBox перейдите в раздел **Центр управления** → **Настройки** → **Система**.
- Найдите пункт **Сброс настроек** и нажмите на него. Процедура сброса пользовательских настроек может занять 1–5 минут.

б. С помощью кнопки на корпусе:

- Убедитесь, что SberBox подключён к телевизору: изображение с приставки выводится на экран.
- Отключите SberBox от электричества.
- Нажмите кнопку сброса настроек и, не отпуская её, снова подсоедините SberBox к электросети.
 - Sberbox

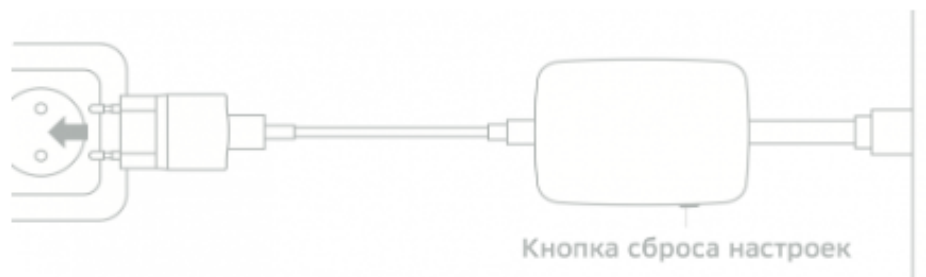

- SberBox2

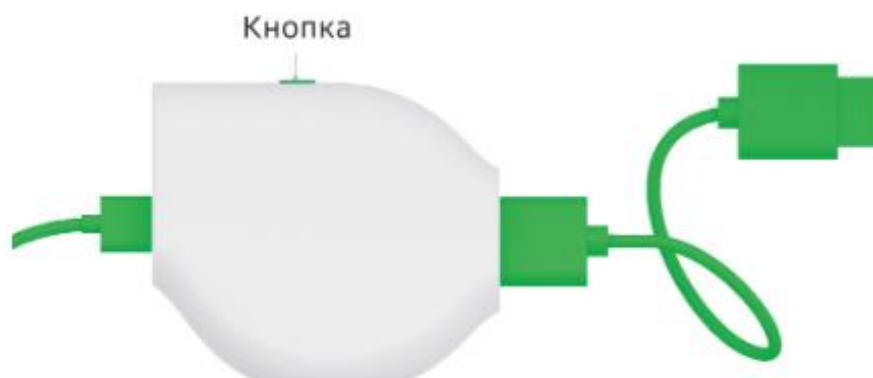

- Держите кнопку, пока на экране не появится логотип SberBox и индикатор загрузки. После этого отпустите кнопку.
- Дождитесь, когда индикатор дойдет до конца — после этого приставка перезагрузится. Отобразится экран приветствия с логотипом SberBox, за ним появится экран с переливающимся зеленым кругом.
- Подключите пульт к SberBox. Если экран подключения пульта не появился, начните сброс настроек заново — скорее всего, вы слишком рано отпустили кнопку на приставке.
- Следуйте подсказкам на экране, чтобы завершить настройку.

14.2.3 Настройка в ЛК Салют Отели

1. Перейдите в раздел «Устройства».
 2. Найдите на приставке серийный номер устройства.
 3. Введите в поисковой строке последние 6 цифр или полный серийный номер приставки.
 4. Нажмите на «Шестерёнку».
 5. Нажмите на «Переместить устройство».
 6. В открывшейся вкладке введите номер нужного помещения.
 7. Активируйте выбранное помещение при помощи нажатия на чек-бокс (кружок).
 8. Нажмите на «Сохранить».
-

14.3 Колонки

Важно! Колонки Sberboom сначала нужно добавить в личный кабинет «Салют Отели», и только потом переходить к инструкции ниже. Чтобы добавить их, обратитесь в нашу поддержку и предоставьте серийные номера устройств.

14.3.1 Первичная настройка

1. Включите колонку в электросеть. Дождитесь загрузки устройства и приветствия («Привет, я Джой...»).
2. Подключите устройство к сети Wi-Fi одним из способов:

Способ 1: Используя Bluetooth и мобильное приложение «Салют»


- Необходим смартфон на Android с поддержкой протокола Bluetooth LE 5.0.
 - Установите приложение «Салют» со страницы sberdevices.ru/apps/.
 - Запустите приложение, авторизуйтесь учетной записью Сбер ID (для регистрации Сбер ID достаточно номера мобильного телефона).
 - Откройте раздел «Устройства», нажмите «Добавить» (кнопка «+» в правом верхнем углу экрана), далее выберите «Устройство».
 - Выберите модель устройства (SberBoom/SberBoom Mini), нажмите «Готово».
 - Убедитесь, что на смартфоне включен Bluetooth, поднесите смартфон к колонке.
 - Дождитесь звукового сигнала от колонки и появления на смартфоне окна «Выберите сеть Wi-Fi».
 - Выберите нужную сеть, введите пароль от неё.

Способ 2: Используя Wi-Fi hotspot и браузер

- Этот способ работает для любых смартфонов и не требует установки приложения.
 - Откройте список доступных Wi-Fi-сетей на смартфоне. Выберите сеть с названием «Boom XXXX» (или «Boom Mini XXXX»), где XXXX — четыре последние цифры серийного номера колонки.
 - По умолчанию колонка использует сеть в диапазоне 5 ГГц. При невозможности подключиться к ней, переключите сеть в диапазон 2,4 ГГц: для SberBoom — зажмите на несколько секунд кнопку отключения микрофонов; для SberBoom Mini/home — зажмите на несколько секунд кнопку «волна», колонка отреагирует изменением световой индикации, станет доступна сеть «Boom_2.4 XXXX» (или «Boom Mini_2.4 XXXX»).
 - После подключения к Wi-Fi-сети колонки, в браузере на смартфоне откройте адрес <http://192.168.0.1>. Откроется страница со списком доступных колонке сетей Wi-Fi.
 - Выберите нужную сеть, введите пароль от неё.


Способ 3: Веб-активация (работает и на iOS, и на Android)

- Этот способ работает для любых смартфонов и не требует установки приложения.
 - Откройте на телефоне <https://activation.sber.ru/> и нажмите **«Войти»**.
 - Авторизуйтесь с помощью своего Сбер ID или зарегистрируйте новый аккаунт.
 - Подключите колонку к розетке. Дождитесь, когда она загрузится и виртуальный ассистент поприветствует вас.
 - В веб-приложении в правом верхнем углу экрана нажмите на значок в виде плюса.

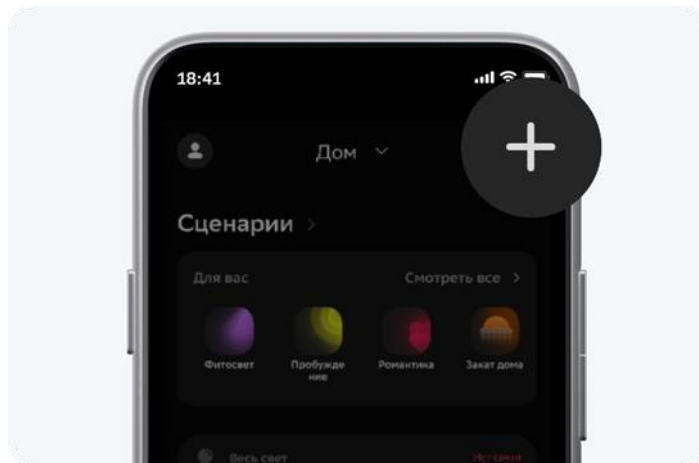


- Выберите **«Устройство Sber»** → выберите нужную колонку (например, SberBoom), затем нажмите **«Готово»**.
- Не закрывая страницу веб-приложения, откройте настройки Wi-Fi вашего телефона. Подключитесь к сети с названием Boom XXXX, где XXXX — четыре последние цифры серийного номера вашего устройства (посмотреть номер можно на обратной стороне девайса).
 - Если телефон сообщит, что сеть Boom XXXX не имеет доступа в интернет или что она небезопасна, всё равно разрешите подключение.

- Вернитесь в браузер в открытое ранее веб-приложение и нажмите **«Готово»**.
- Отобразится список сетей Wi-Fi. Выберите сеть, через которую колонка будет выходить в интернет. Введите пароль от неё и нажмите **«Готово»**.

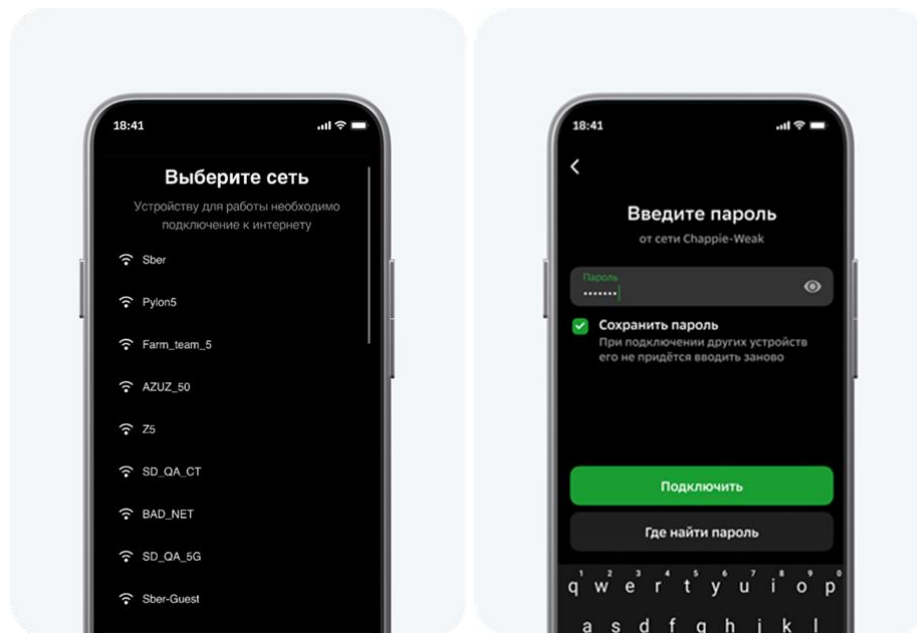

3. Шестизначный код для привязки к Сбер ID вводить не нужно.

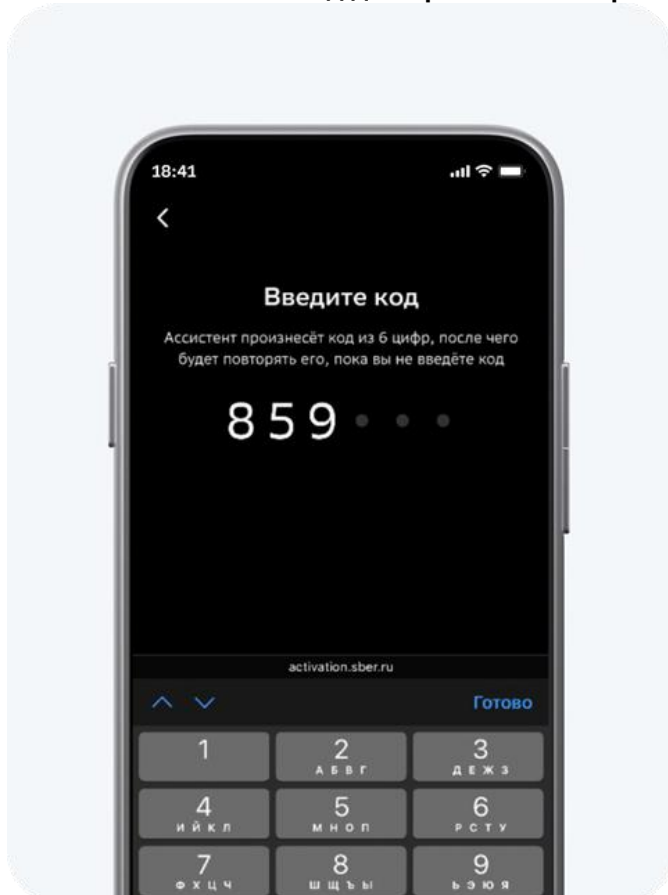

4. Колонка подключится к Wi-Fi и проверит обновления прошивки — не отключайте колонку от электросети, пока установка не завершится.

5. Дождитесь завершения обновления прошивки. Устройство произнесет «Ура, мы успешно активировали колонку...» и начнет играть музыку. В это время происходит скачивание и установка актуальной прошивки, нужно дождаться завершения процесса.

6. Колонка скажет о необходимости перезагрузиться и выполнит это действие. Дождитесь завершения перезагрузки, не отключая колонку от сети.

7. После перезагрузки колонка готова к использованию. Задайте колонке какой-либо активный вопрос из раздела «Ассистент» личного кабинета Салют Отели — ассистент должен предоставить соответствующий ответ.

14.3.2 Возможные проблемы

- **Колонка «зависла» на одном из шагов** — отключите колонку от электросети, подождите несколько секунд и начните процесс заново.
- **Колонка не реагирует на активацию по Bluetooth** — отключите Bluetooth на смартфоне, подождите несколько секунд, включите Bluetooth и снова поднесите смартфон к колонке.
- **Wi-Fi сеть «Boom XXXX» отсутствует** — попробуйте переключить Wi-Fi в диапазон 2,4 ГГц по инструкции выше; если не помогает — сбросьте колонку к заводским настройкам.
- **Адрес <http://192.168.0.1> недоступен** — проверьте, что смартфон подключен к сети «Boom XXXX», при необходимости подключитесь повторно; если не помогает — сбросьте колонку к заводским настройкам.

14.3.3 Сброс к заводским настройкам. Смена сети Wi-Fi

SberBoom:

1. Отключите колонку от электросети.
2. Зажмите кнопку отключения микрофонов и, не отпуская её, включите колонку в электросеть.
3. Дождитесь, пока колонка начнёт мигать синим, отпустите кнопку.
4. Подождите перезагрузки колонки (несколько минут).

Состояние колонки при этом полностью сбрасывается, необходимо настроить её заново в соответствии с разделом «Первичная настройка» выше.

SberBoom Home(mini):

1. Отключите колонку от электросети.
2. Зажмите кнопку «волна» и, не отпуская её, включите колонку в электросеть.
3. Дождитесь, пока индикатор изменит цвет на фиолетовый, отпустите кнопку.
4. Подождите перезагрузки колонки (несколько минут).

Важно! При сбросе установленная прошивка сохраняется — повторно загружать её не нужно. Настройки сети сбрасываются, поэтому колонку нужно будет настроить заново (подключить к Wi-Fi), но прошивка не переустанавливается.

Если нужно подключить колонку к другой сети Wi-Fi, также необходим сброс — изменить настройки сети иным образом невозможно. Настройки колонки при этом сбрасываются, но установленная прошивка сохраняется.

14.3.4 Настройка в ЛК Салют Отели

1. Перейдите в раздел «Устройства».
2. Найдите на колонке серийный номер устройства.
3. Введите в поисковой строке последние 6 цифр серийного номера устройства.
4. Нажмите на «Шестерёнку».
5. Нажмите на «Переместить устройство».
6. В открывшейся вкладке введите номер нужного помещения.
7. Отметьте выбранное помещение при помощи нажатия на чек-бокс (кружок).
8. Нажмите на «Сохранить».

15 Приложения

В этом разделе:

Здесь собраны дополнительные инструменты, которые упрощают работу с устройствами прямо на месте — без необходимости заходить в Личный кабинет. Вы узнаете, как привязать устройство к комнате голосом, как временно авторизовать гостя под его Сбер ID для доступа к музыке и фильмам, а также как перевести новое устройство в отельную группу с помощью фразы и кода. Раздел пригодится техническим сотрудникам отеля, которые настраивают устройства непосредственно в номерах.

15.1 Навык «Настройщик устройства»

Что это?

Навык позволяет сотрудникам отеля самостоятельно привязывать устройства (ТВ, приставки, колонки) к комнате прямо с экрана устройства, без использования Личного кабинета.

Где пригодится: когда сотрудник находится в номере с устройством и хочет быстро привязать его к нужной комнате.

15.1.1 Как запустить навык


- Навык вызывается только голосом. Озвучьте команду: **«Запусти настройщик устройства»**.

15.1.2 Если задан код партнера



Если в вашем отеле настроен код партнера, перед началом работы система попросит его ввести. Без кода продолжить нельзя. Код партнера можно узнать в разделе "Настройки" → "Конфигурация" → "Генерация фразы и кода".

15.1.3 Выбор комнаты (размещения)

1. На экране вы увидите, к какой комнате устройство привязано в данный момент. Нужно выбрать нужную комнату из выпадающего списка.

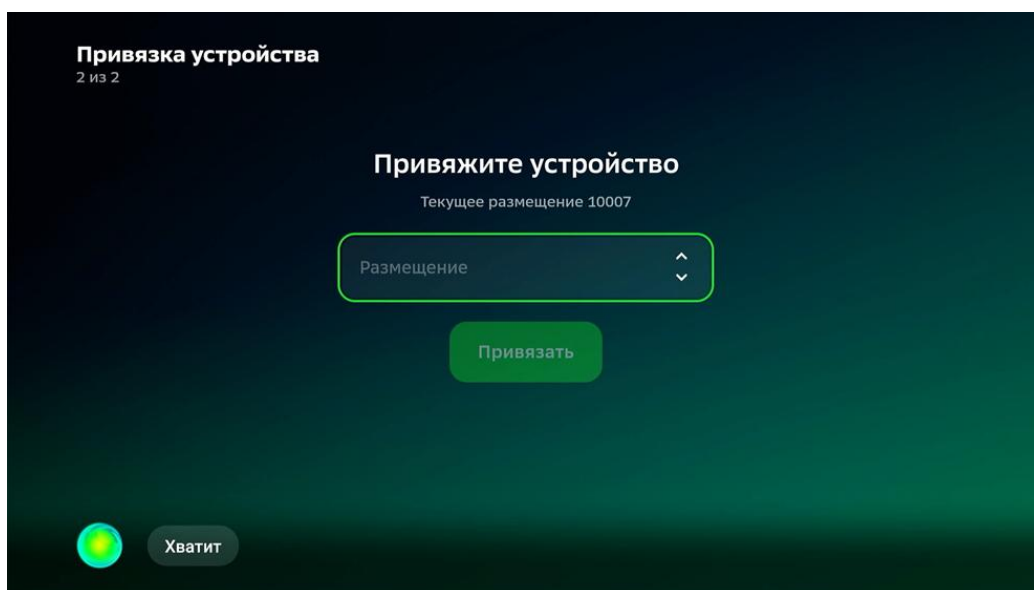


2. Если номеров много — воспользуйтесь поиском по названию комнаты и подтвердите выбор

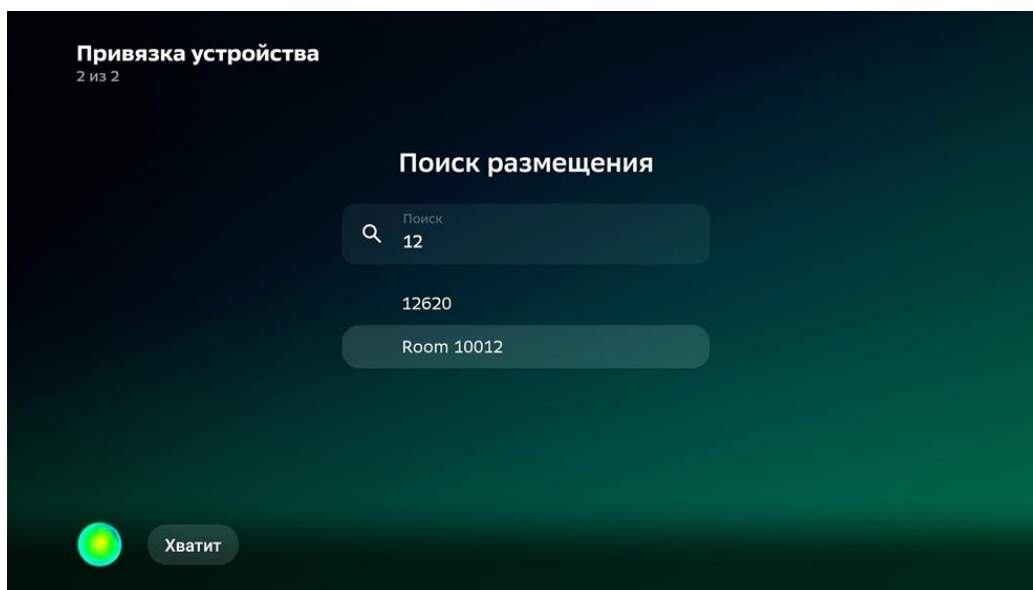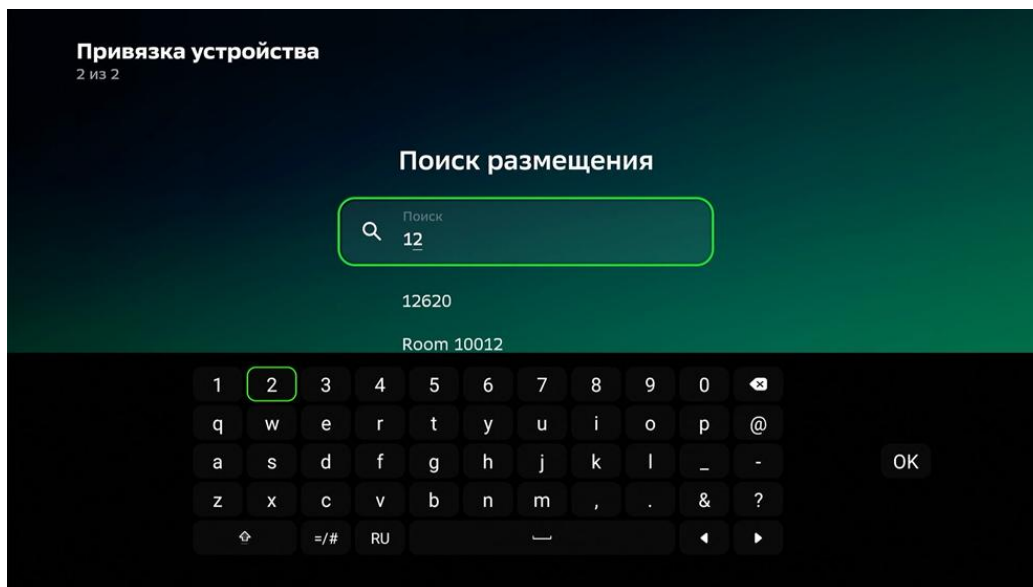


15.1.4 Выбор подписки

Если в вашем отеле доступны подписки на ТВ-каналы, вы можете выбрать их на этом же экране. Это необязательный шаг.

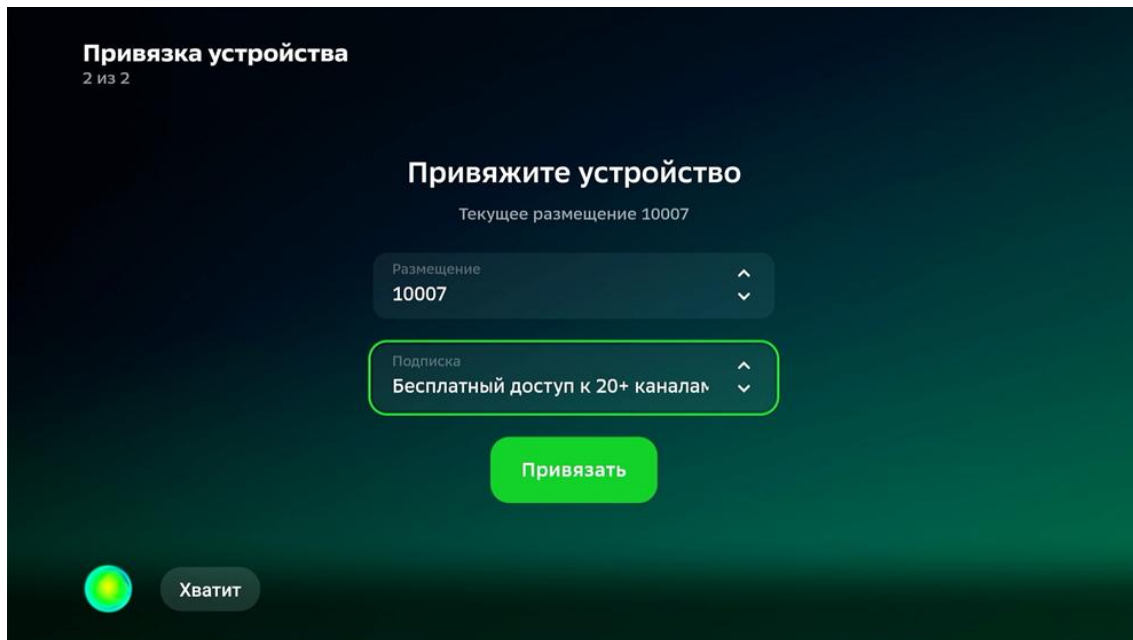

15.1.5 Привязка устройства

1. После выбора комнаты кнопка **«Привязать»** станет активной. Нажмите **её**.

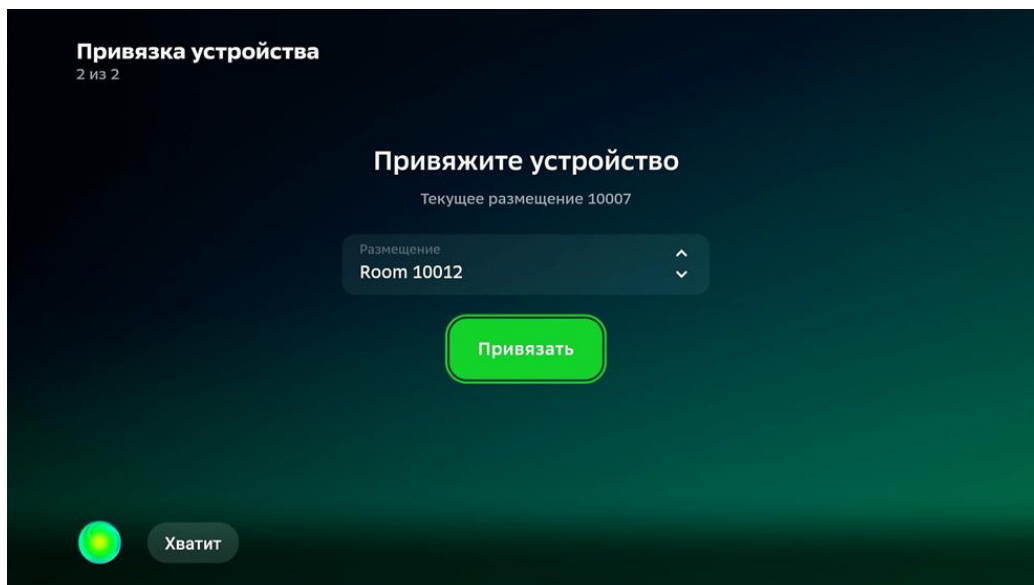

2. На экране появится сообщение об успешной привязке. Нажмите **«Завершить»**, чтобы закрыть навык.

